

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

128 Kleid ••

Größen 36, 38, 40, 42, 44, von S. 74
Kleidlänge ab Taille 63 cm
Dreiviertelärmel, ca. 46 cm lang

Sie brauchen:

Leichter Flanell, 140 cm breit: 1,70 – 1,70 – 1,75 – 1,75 – 1,80 m. Futter für das Oberteil, 140 cm breit: 0,50 m für alle Größen. Vlieseline G 785. 1 Nahtreißverschluss, 60 cm lang u. Spezial-Nähfuß. Gürtel: Ripsband, 4 cm breit: 1,20 – 1,25 – 1,25 – 1,30 – 1,35 m. Ripsband, 2,5 cm breit: 0,10 m. 2 Druckknöpfe zum Annähen.

Stoffempfehlung: Leichte Kleiderstoffe mit etwas Stand.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1,5 cm, Saum und Ärmelsäume 4 cm.

Zuschneiden:

Flanell:

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1 Vorderteil im Stoffbruch | 1x |
| 2 Vord. Rockbahn im Stoffbruch | 1x |
| 3 Rückenteil | 2x |
| 4 Ärmel | 2x |
| 5 Vord. Besatz im Stoffbruch | 1x |
| 6 Rückw. Besatz | 2x |

Futter: Teil 1 abzüglich Besatzbreite, Teil 3 bis zur Futterlinie und oben abzüglich Besatzbreite.

Einlage auf die Besätze bügeln.

Nähen:

■ Abnäher steppen. Brustabnäher nach unten, rückw. Abnäher zur Mitte bügeln.



■ An der vord. Rockbahn die Falten in Pfeilrichtung einlegen und festheften. Vorderteil an die vord. Rockbahn steppen. Nahtzugaben nach oben bügeln.

■ Den Nahtreißverschluss an den Rückenteilen einnähen wie bei „Gewusst wie“ beschrieben. Rückw. Mittelnaht von unten bis zum Reißverschluss steppen.

■ Schulternähte steppen, dabei genau an der markierten Halsausschnittlinie beginnen bzw. enden. Seitennähte steppen.

■ Besätze an die entsprechenden Futterteile steppen. Abnäher und Nähte am Futter steppen. Zugabe der unteren Futterkante eingeschlagen feststeppen.

■ **Halsausschnitt:** Besatz rechts auf rechts auf die Halsausschnittkante des Kleids stecken. Am Reißverschlusschlitz den Besatz ca. 5 mm vor der Schlitzkante zurückschlagen, an der oberen Kante feststecken.

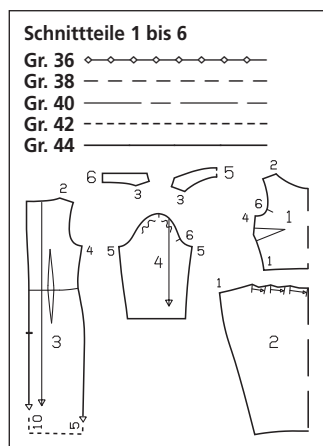

Am Kleid die Schlitzzugaben nach außen legen und über dem Besatz an der Ausschnittkante feststecken. Entlang der Ausschnittkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, an den Rundungen einschneiden. Schlitzzugaben nach innen wenden. Besatz nach oben legen und so weit wie möglich schmal neben der Naht auf den Nahtzugaben feststeppen. Besatz nach innen wenden, Ausschnittkante bügeln. Besätze und Futter eingeschlagen auf den Reißverschlussbändern annähen. An den Armausschnitten die Besätze und das Futter festheften. Die untere Futterkante an den Seitennähten mit einem Garnsteg annähen.

■ Ärmelnähte steppen. Ärmelsaumzugaben nach innen bügeln und von Hand annähen.

■ Ärmel eingehalten einsetzen.

■ Saumzugabe nach innen bügeln, von Hand annähen.

■ **Gürtel:** Am breiten Ripsband ein Ende 2x 2,5 cm breit einschlagen und feststeppen. Das andere Ende für die Schleife 25 cm lang zur Außenseite falten, das Schleifenende

GEWUSST WIE

Verdeckter Nahtreißverschluss

Diese speziellen Reißverschlüsse gibt es in 3 Längen: 22 cm, 40 cm, 60 cm. Der Reißverschluss sollte mindestens 2 cm länger sein als der Schlitz. Er wird eingenäht, bevor die Naht unterhalb des Schlitzes gesteppt wird. Zum Einnähen braucht man ein spezielles Nähfüßchen.

Reißverschluss einnähen:

Den Reißverschluss öffnen und die Spirale mit dem Daumennagel wegdrücken, so dass die Nahtstelle zwischen Band und Spirale zu sehen ist. Geöffneten Reißverschluss mit der Oberseite nach unten auf die rechte Stoffseite einer Schlitzkante legen.


Um den Reißverschluss genau in der markierten Nahtlinie festzuheften, den Abstand zwischen Band und Stoffkante wie folgt berechnen: Nahtzugabenbreite minus 1 cm Bandbreite = Abstand zur Stoffkante. Bei einer 1,5 cm breiten Nahtzugabe beträgt der Abstand zum Band 5 mm.

Das obere Reißverschlussende im errechneten Abstand zur Stoffkante mit einer Stecknadel fest-

stecken. Am markierten Schlitzende steht das untere Reißverschlussende über. Das Nähfüßchen so auf den Reißverschluss setzen, dass die Spirale in der Kerbe rechts neben der Nadel liegt (1). Den Reißverschluss von oben bis zum markierten Schlitzende feststeppen. Den Reißverschluss schließen.

Das zweite Reißverschlussband mit der Oberseite auf die rechte Stoffseite der zweiten Schlitzkante legen, oben mit einer Stecknadel feststecken. Reißverschluss wieder öffnen. Das Nähfüßchen auf das obere Reißverschlussende setzen, die Spirale liegt in der Kerbe links neben der Nadel (2). Den Reißverschluss von oben bis zum Schlitzende feststeppen. Reißverschluss schließen.

Nun die Naht unterhalb vom Reißverschluss steppen, und zwar von unten nach oben. Dabei das lose untere Ende vom Reißverschluss zur Nahtzugabe hin legen. Die Naht möglichst dicht bis zum letzten Stich der Reißverschlussnähte steppen. Zu lange Reißverschlüsse abschneiden und das Ende mit einem Stoffrest einfassen.




9 cm lang einschlagen = fertige Schleifenlänge 16 cm. In der Schleifenmitte quer über das Ripsband steppen. Das schmale Ripsband um

die Schleifenmitte herumlegen, Enden auf der Rückseite eingeschlagen annähen. Gürtel mit 2 Druckknöpfen schließen.

Zuschneideplan


bei 140 cm Stoffbreite

Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.



burda Download-Schnitt

Modell 128 Burda Style 08/2009

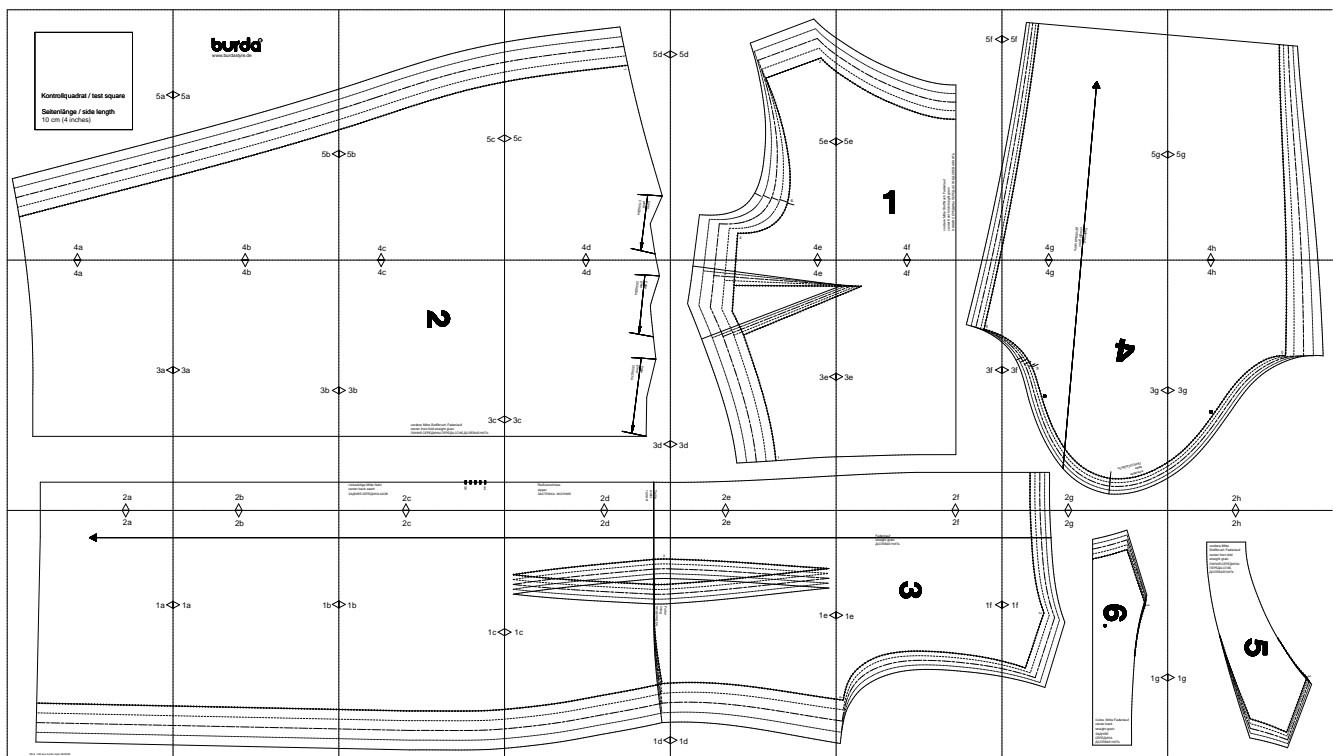

Copyright 2013 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a




1a

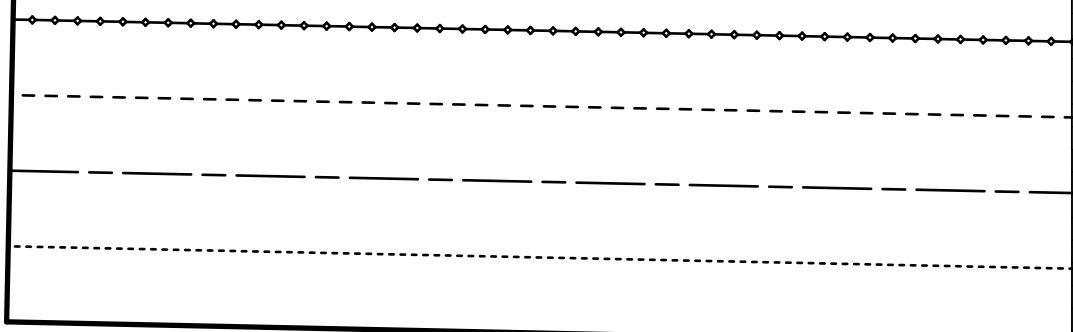

2b

1a


1b

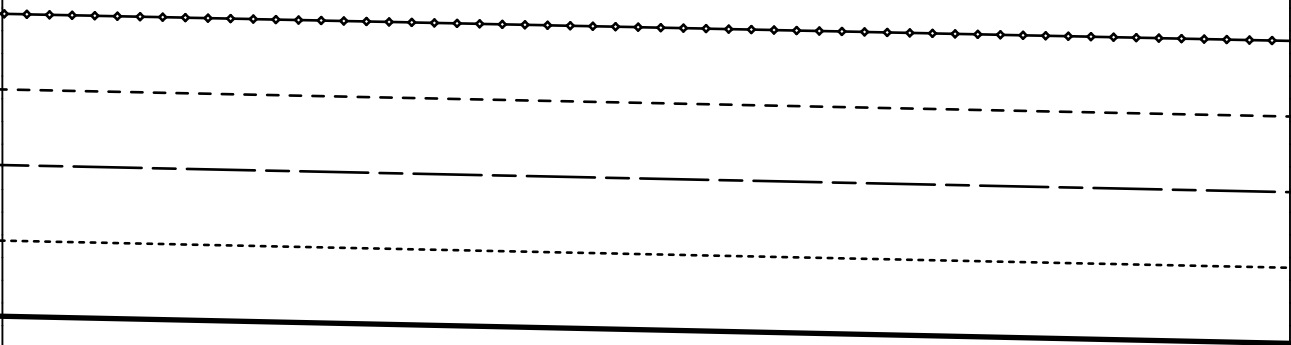

$2c$

$1b$

$1c$

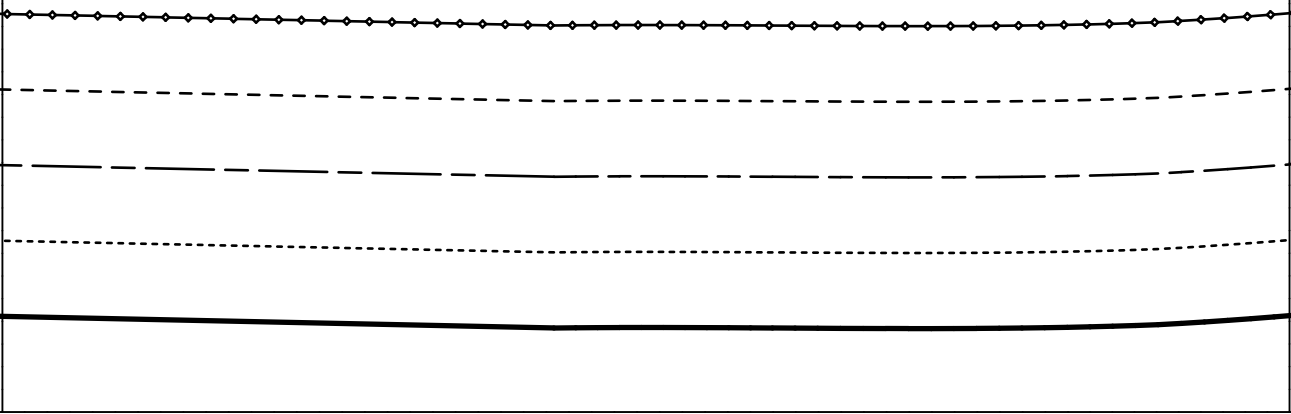


2d

3

Futter
lining
ПОДКЛАДКА

1c


1d

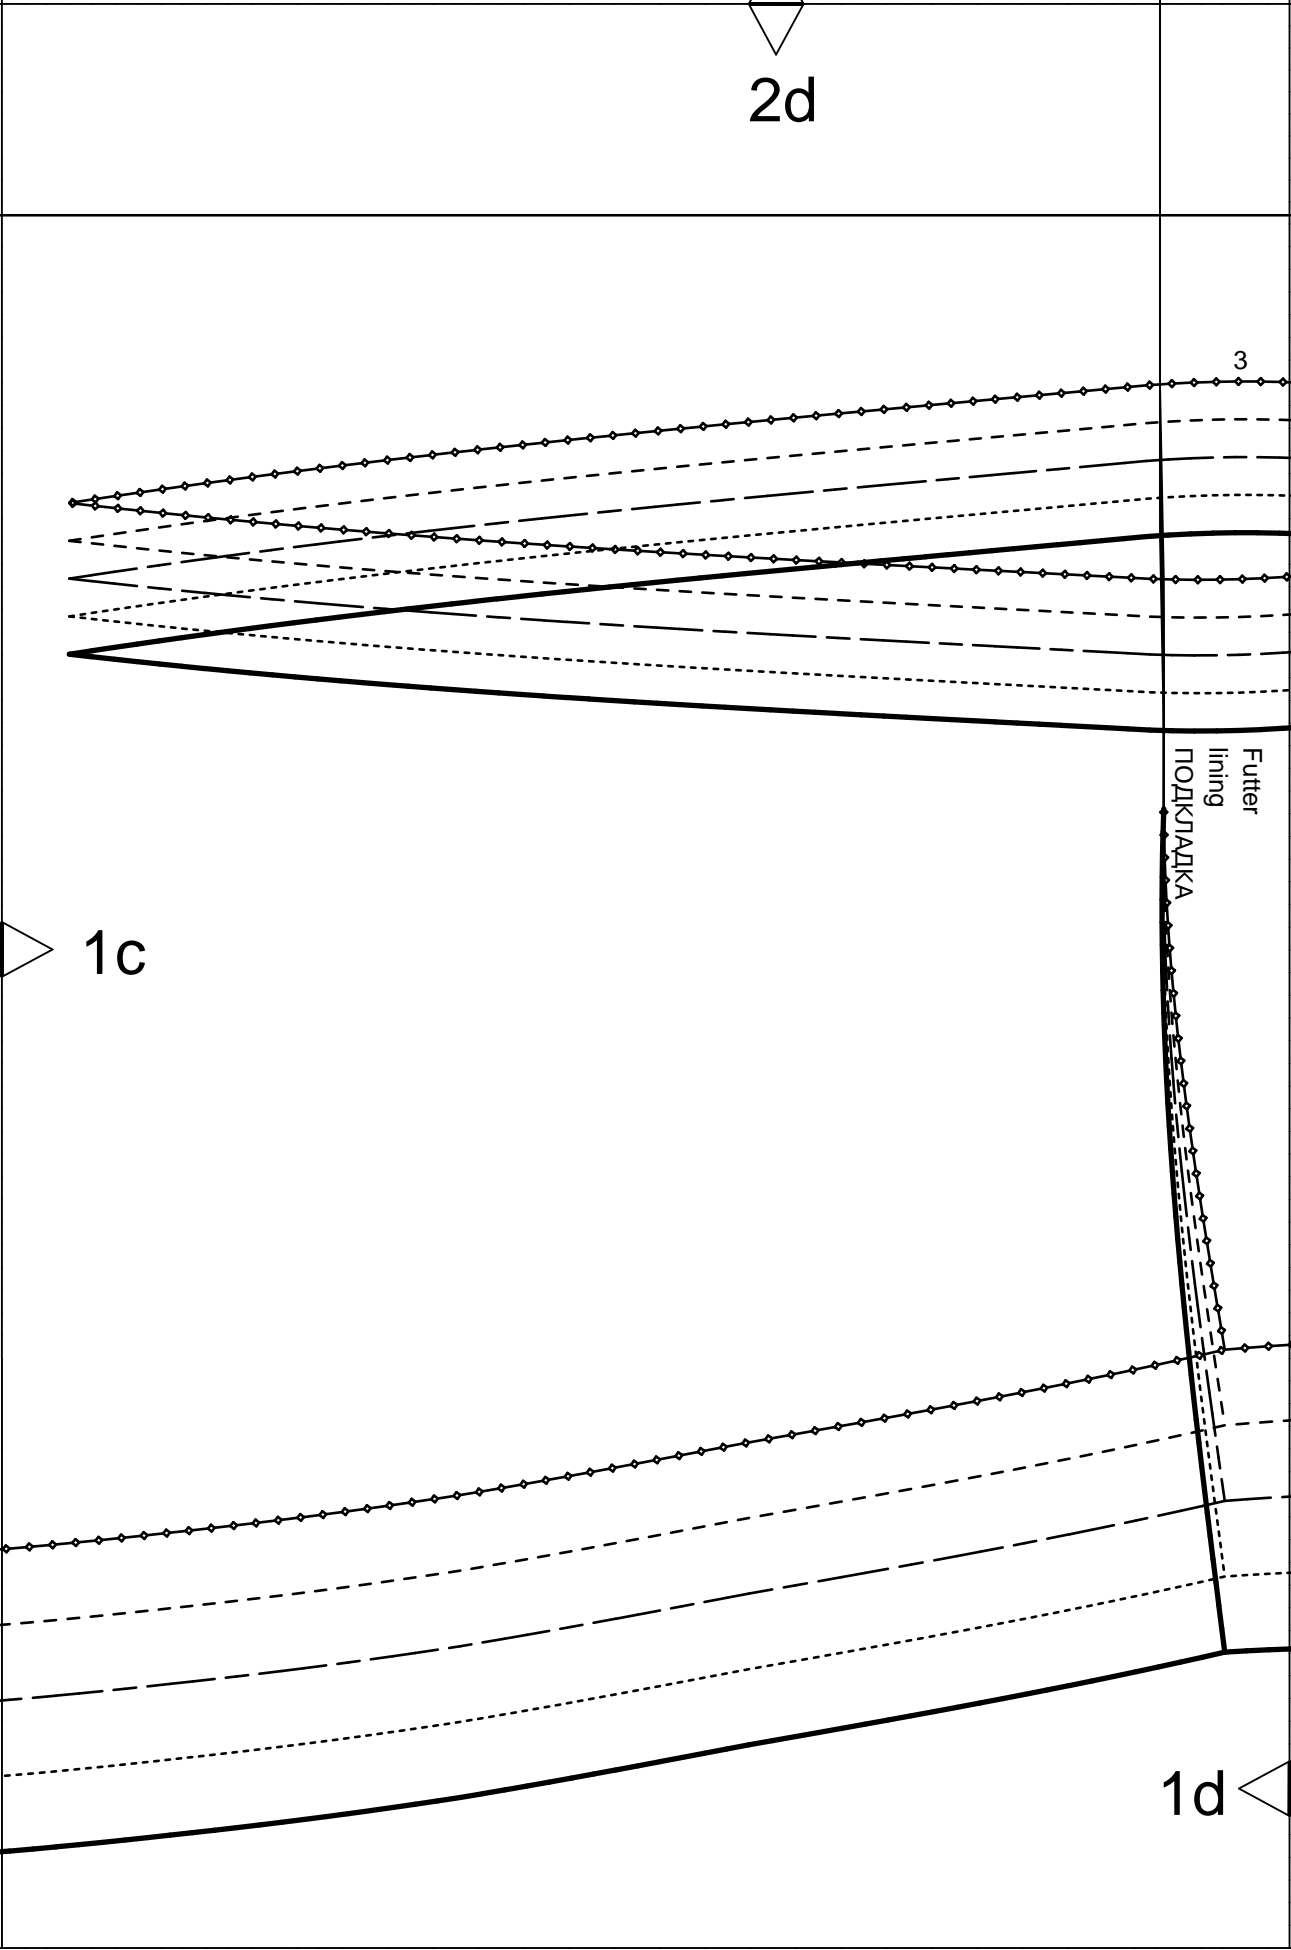

$2e$

$1e$

$1d$

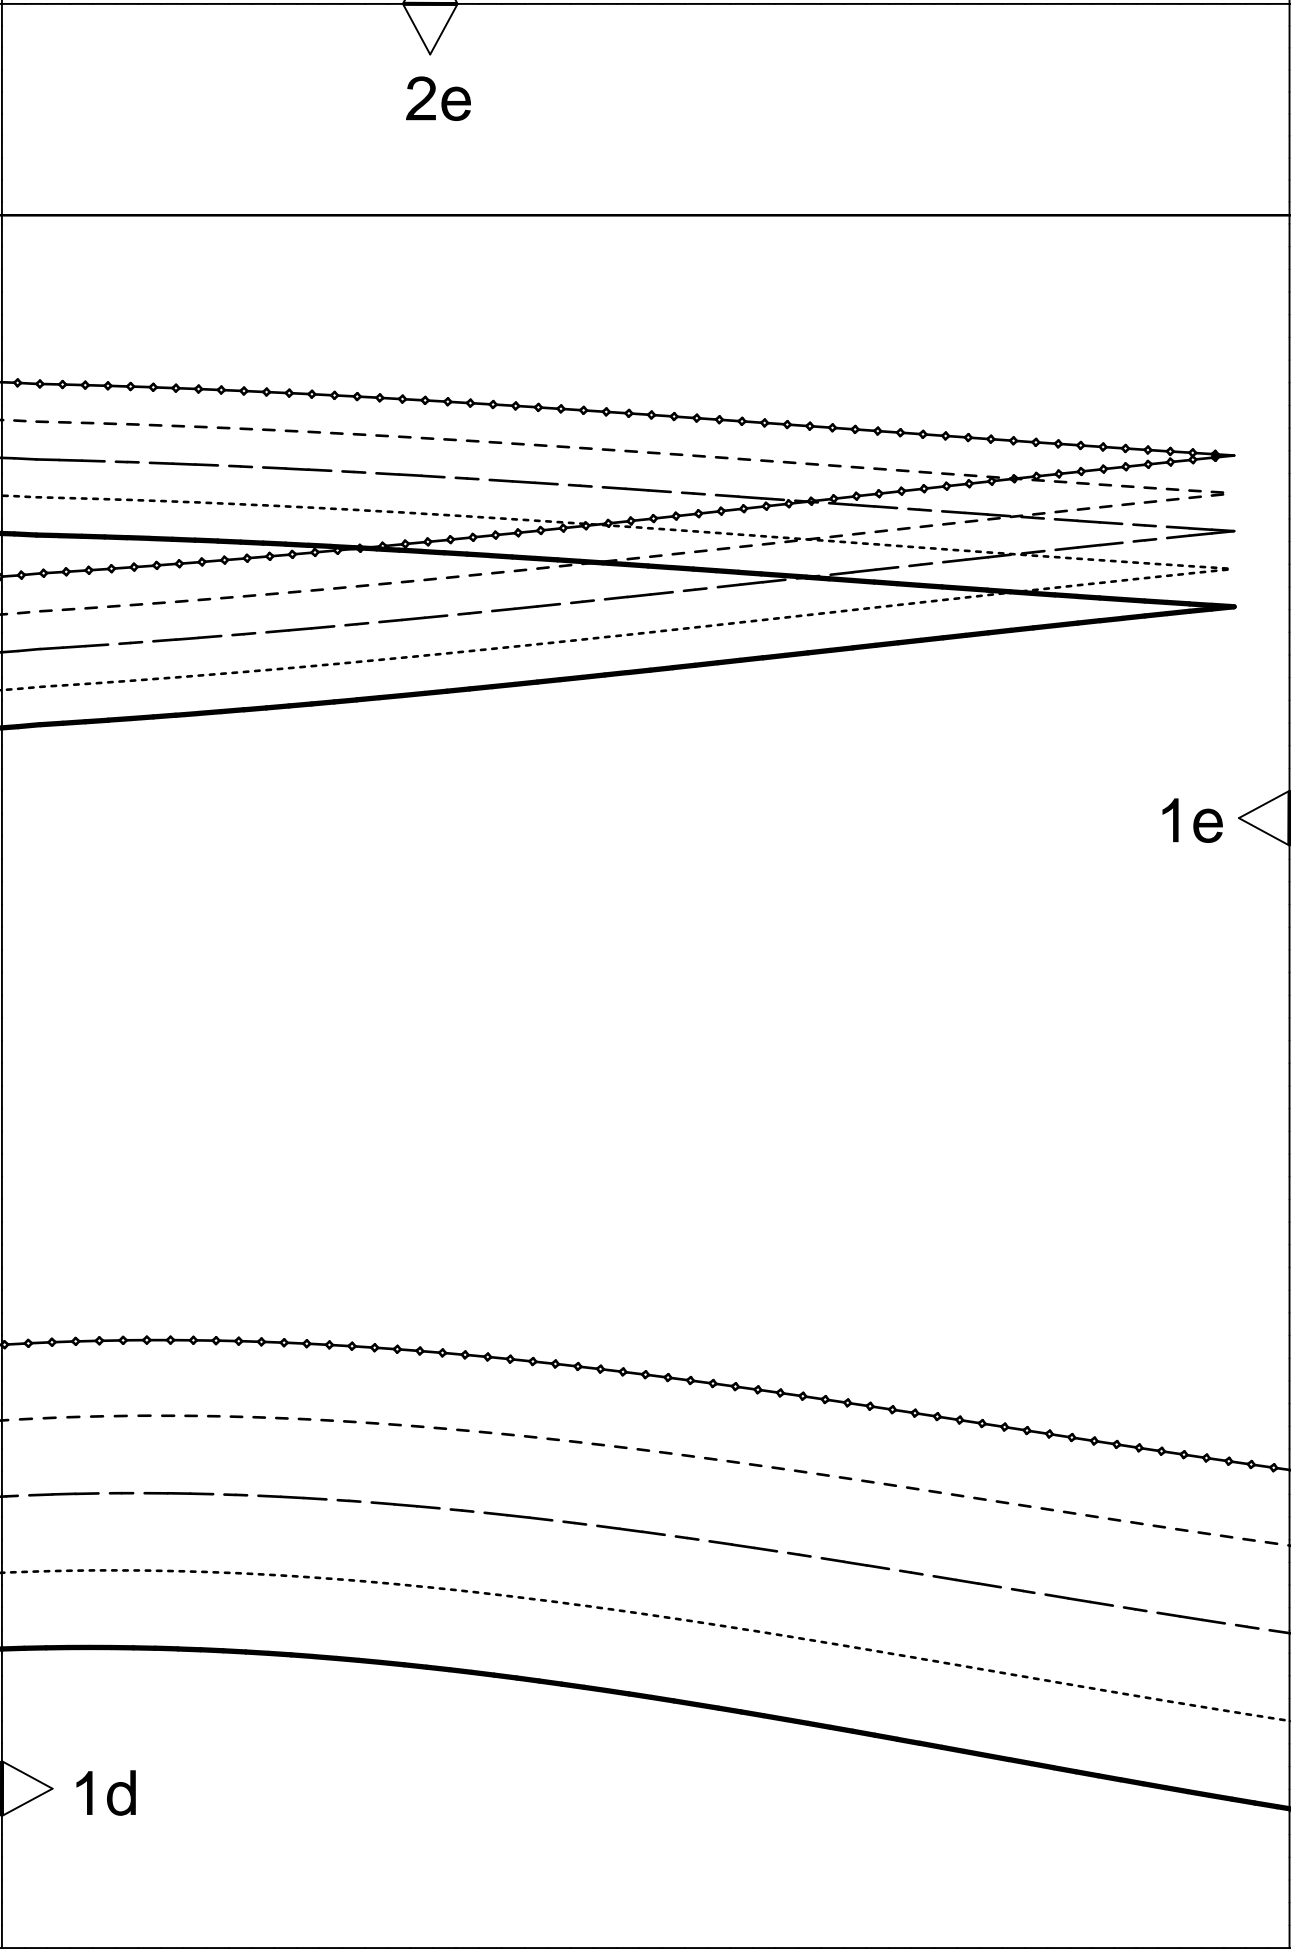


▽
2f


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



1f ◁

▷ 1e

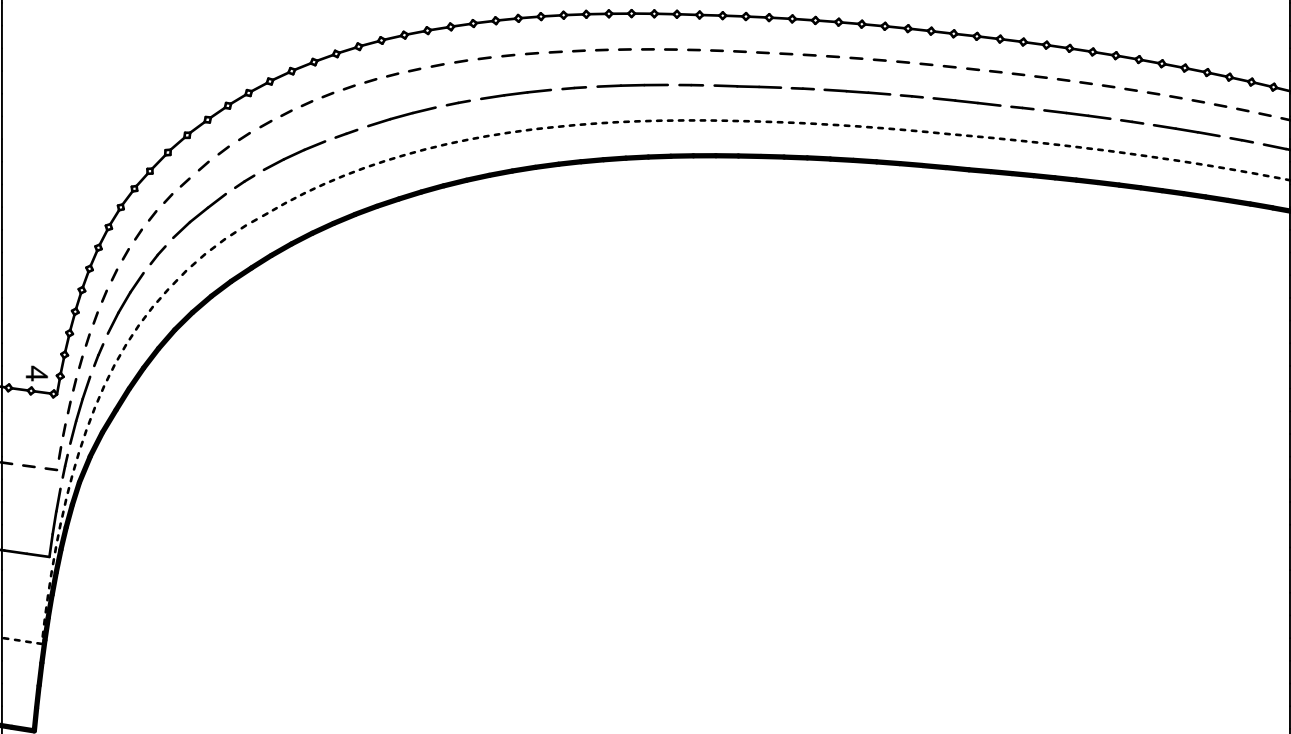

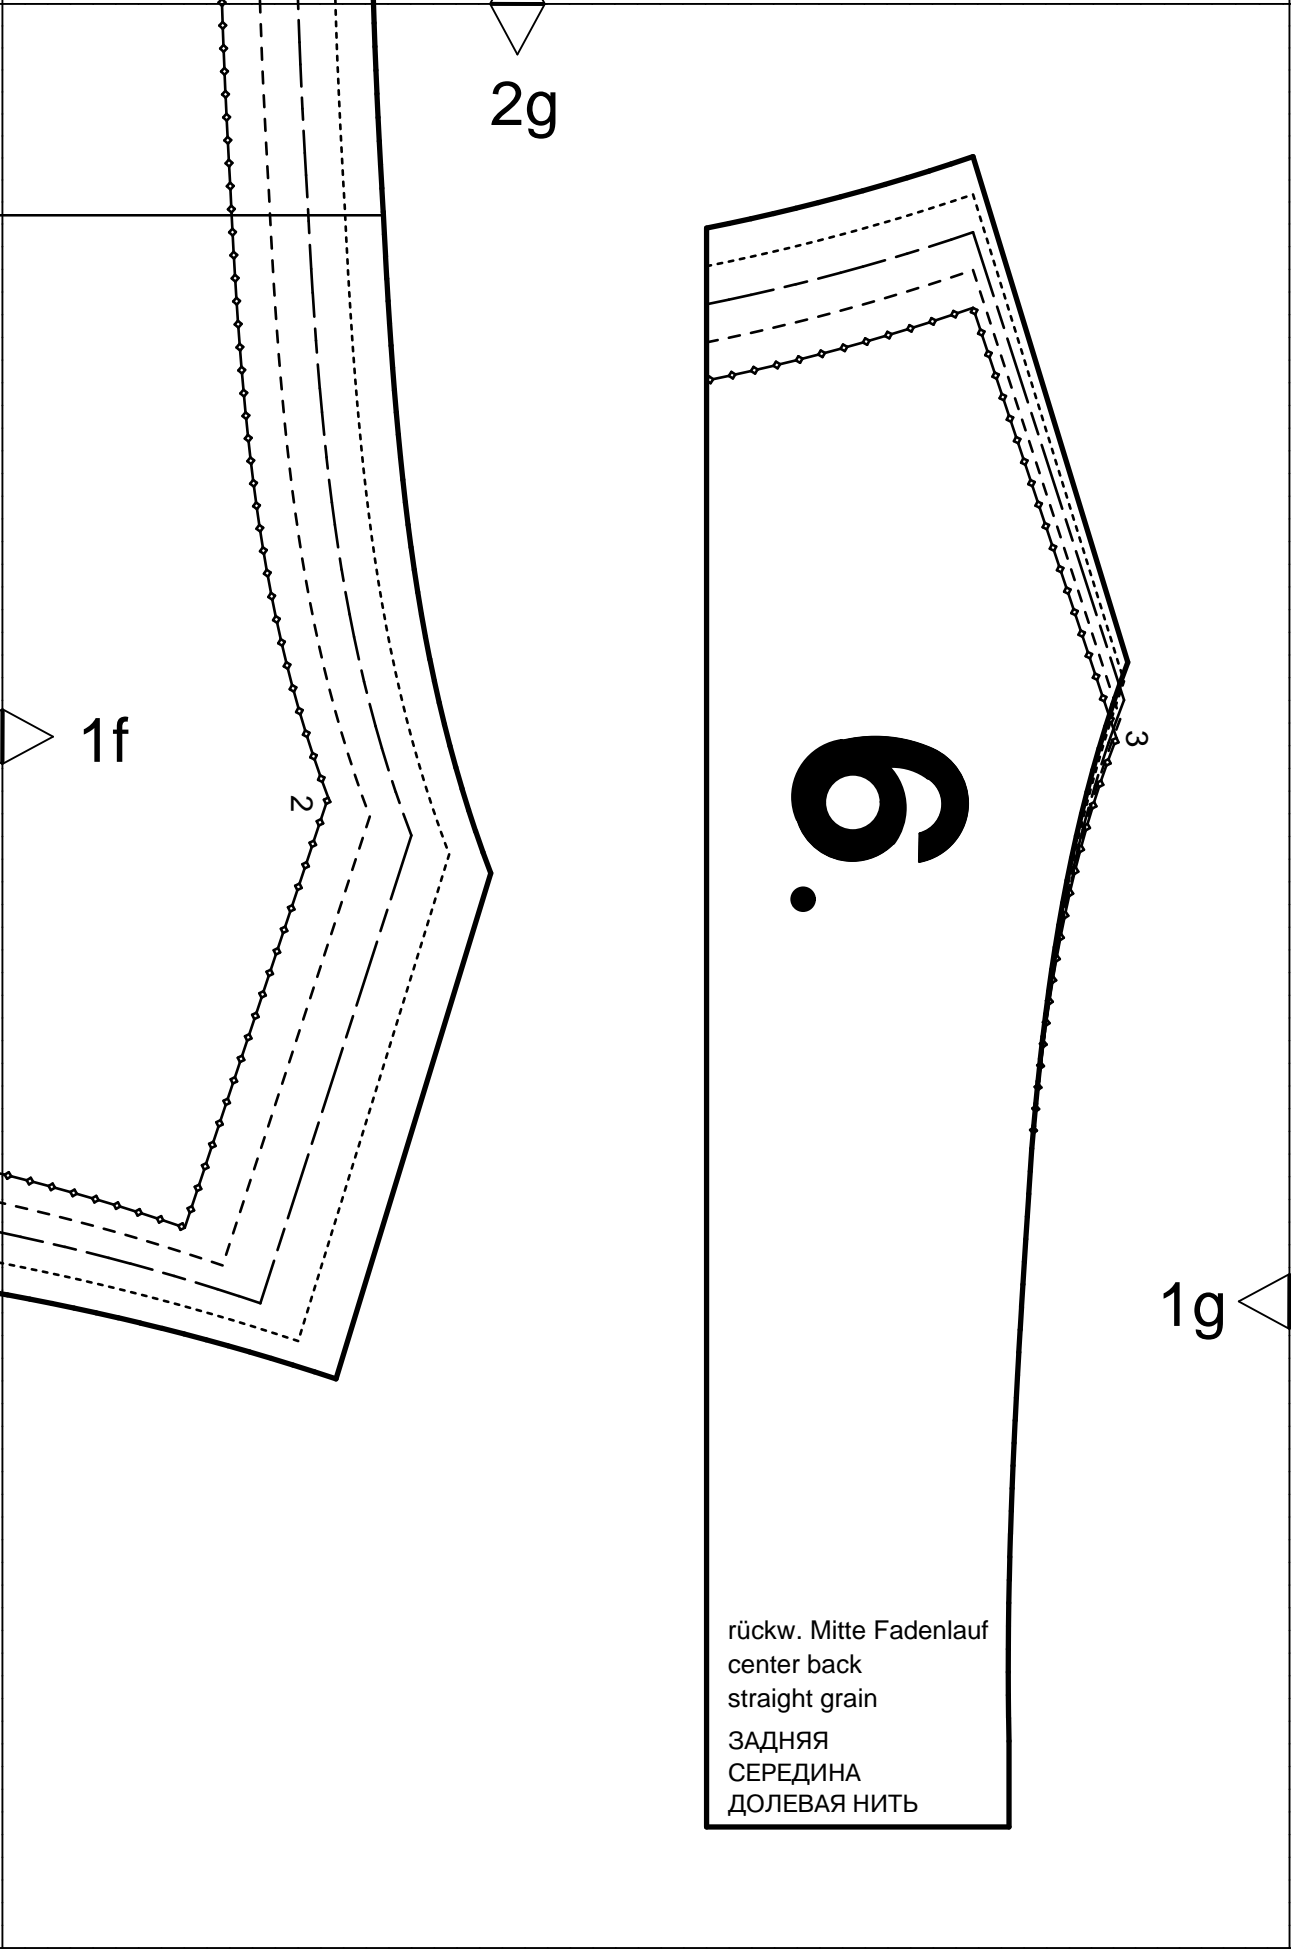

2g

1f

2

3

1g

9

rückw. Mitte Fadenlauf
center back
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2h

vordere Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center front fold
straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5

1g

3



4a

3a

2a



4b



3a

3b



2b



4c



3b

3c


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ


2c


36


44

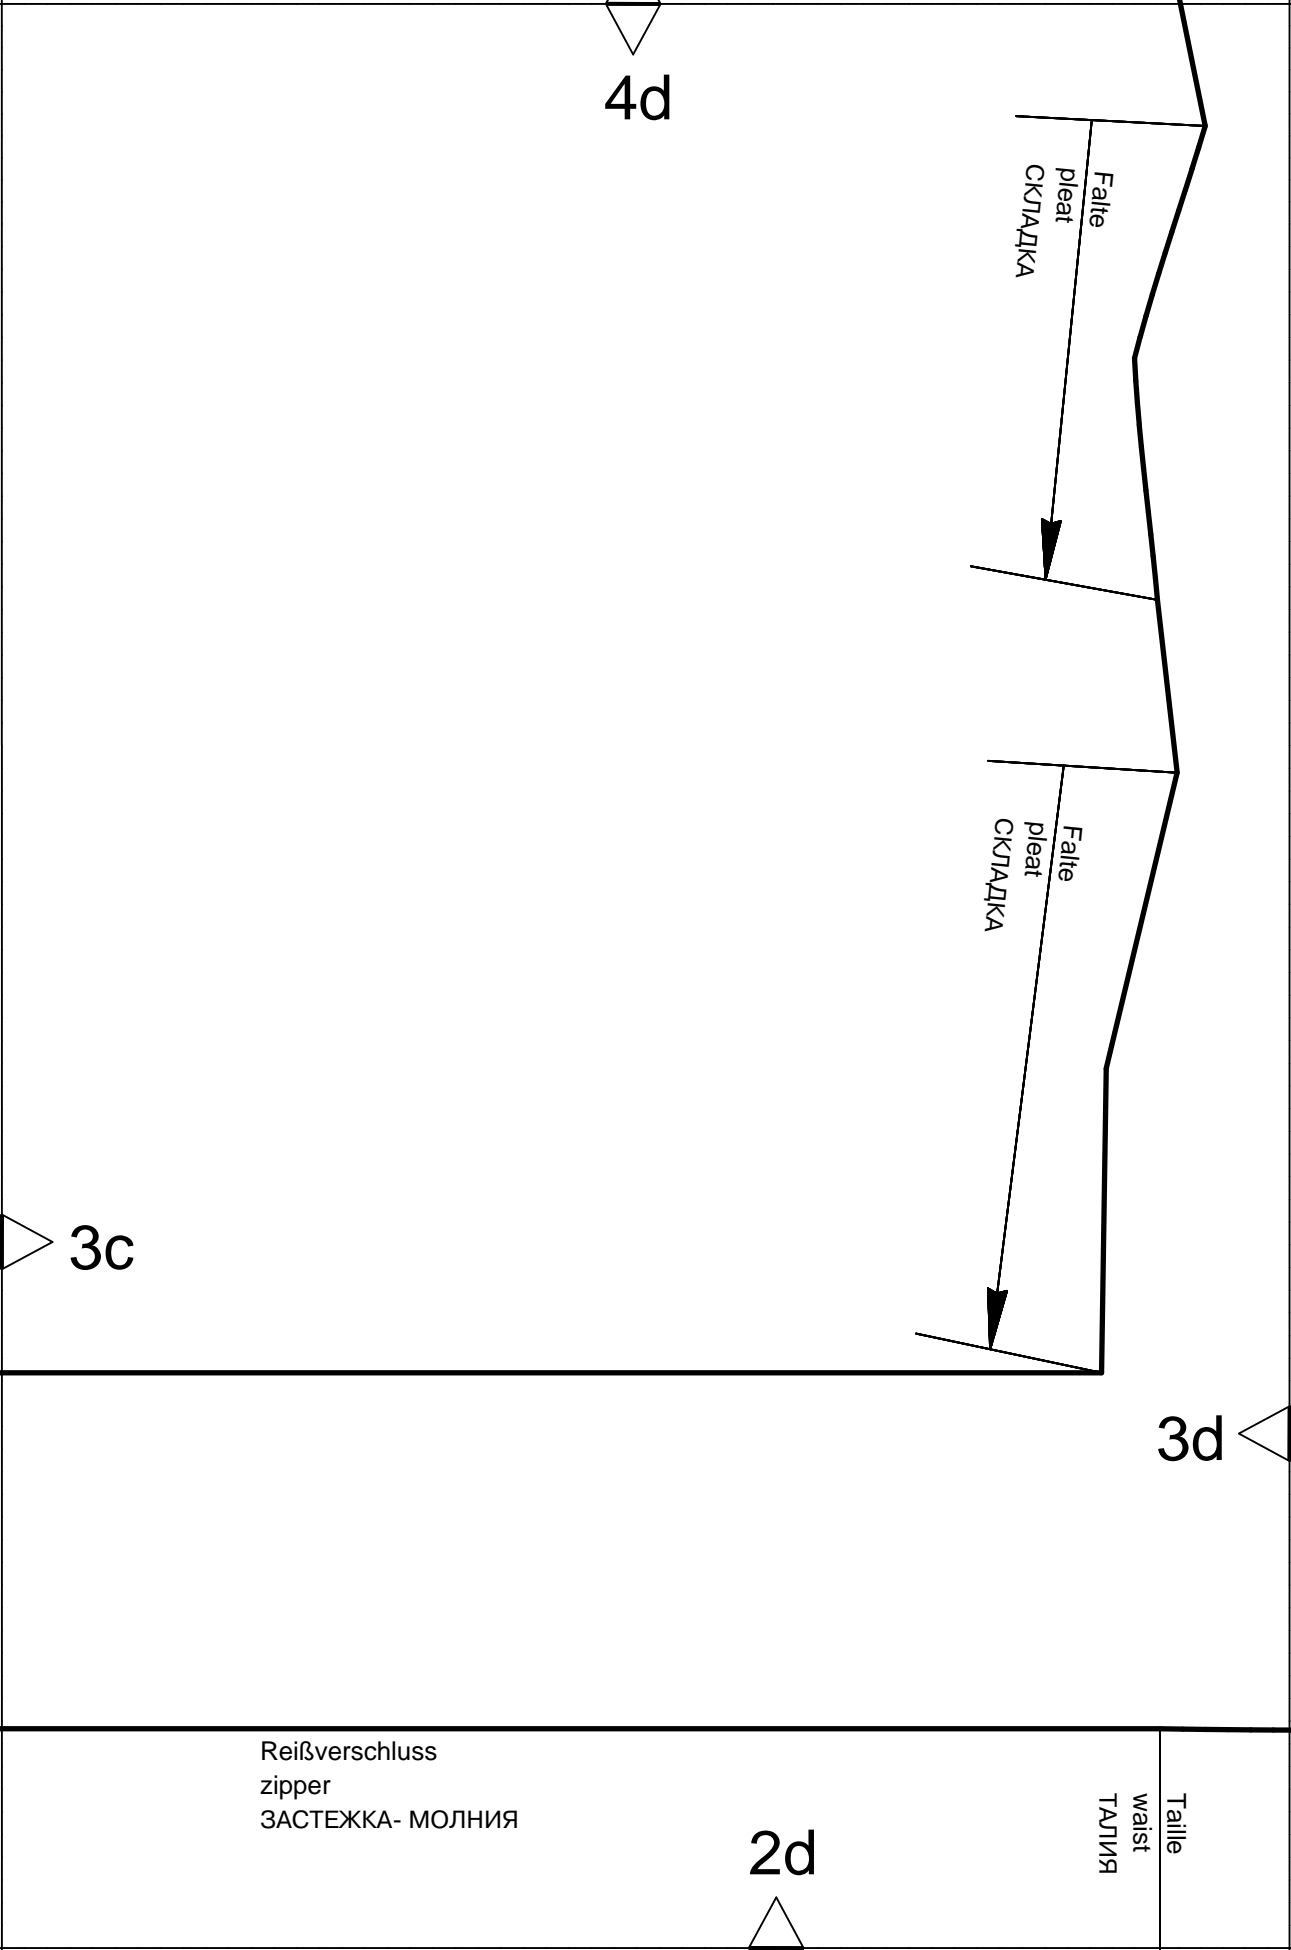

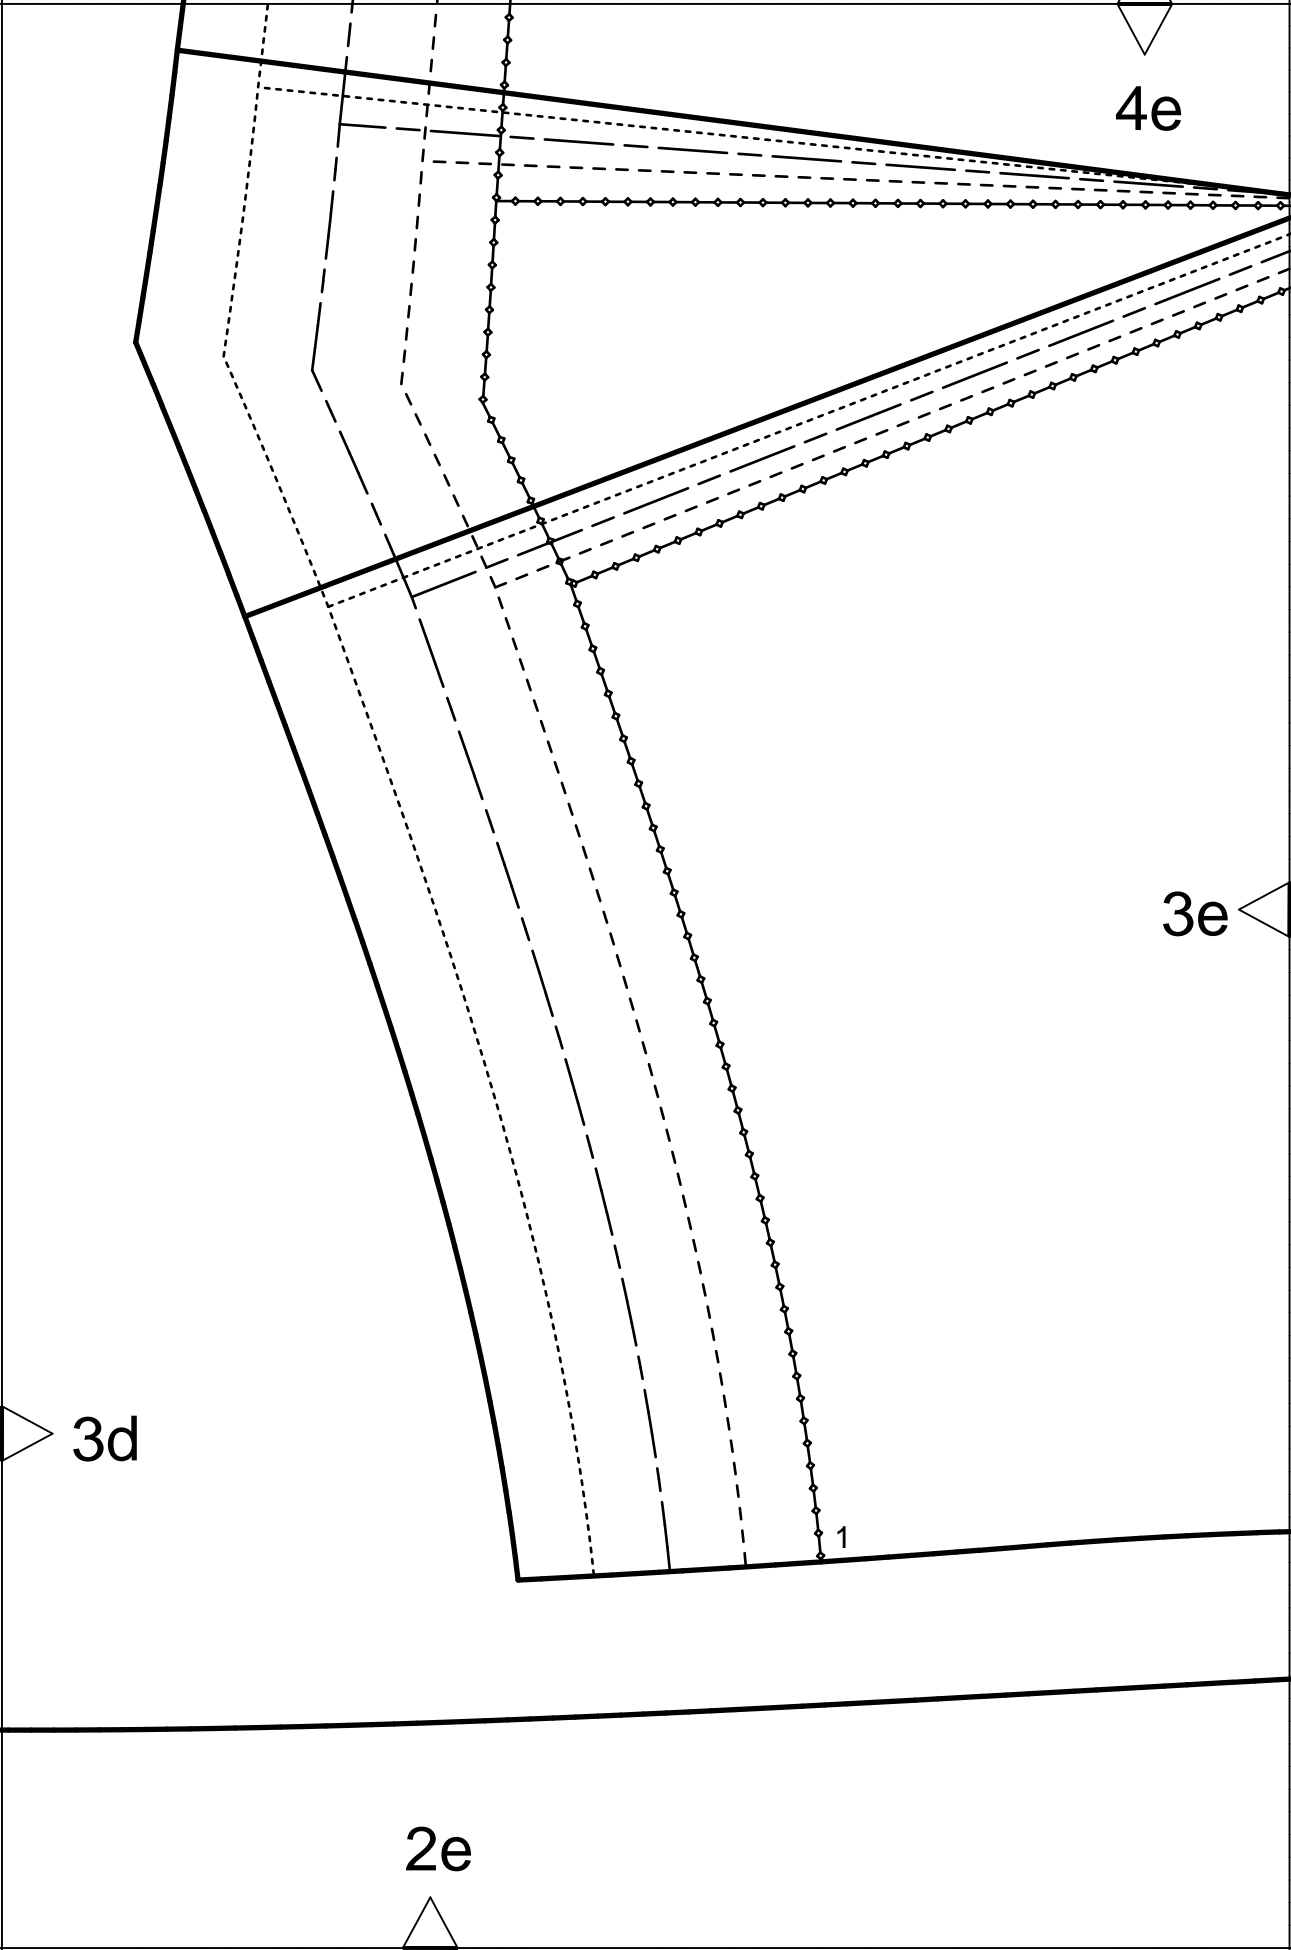

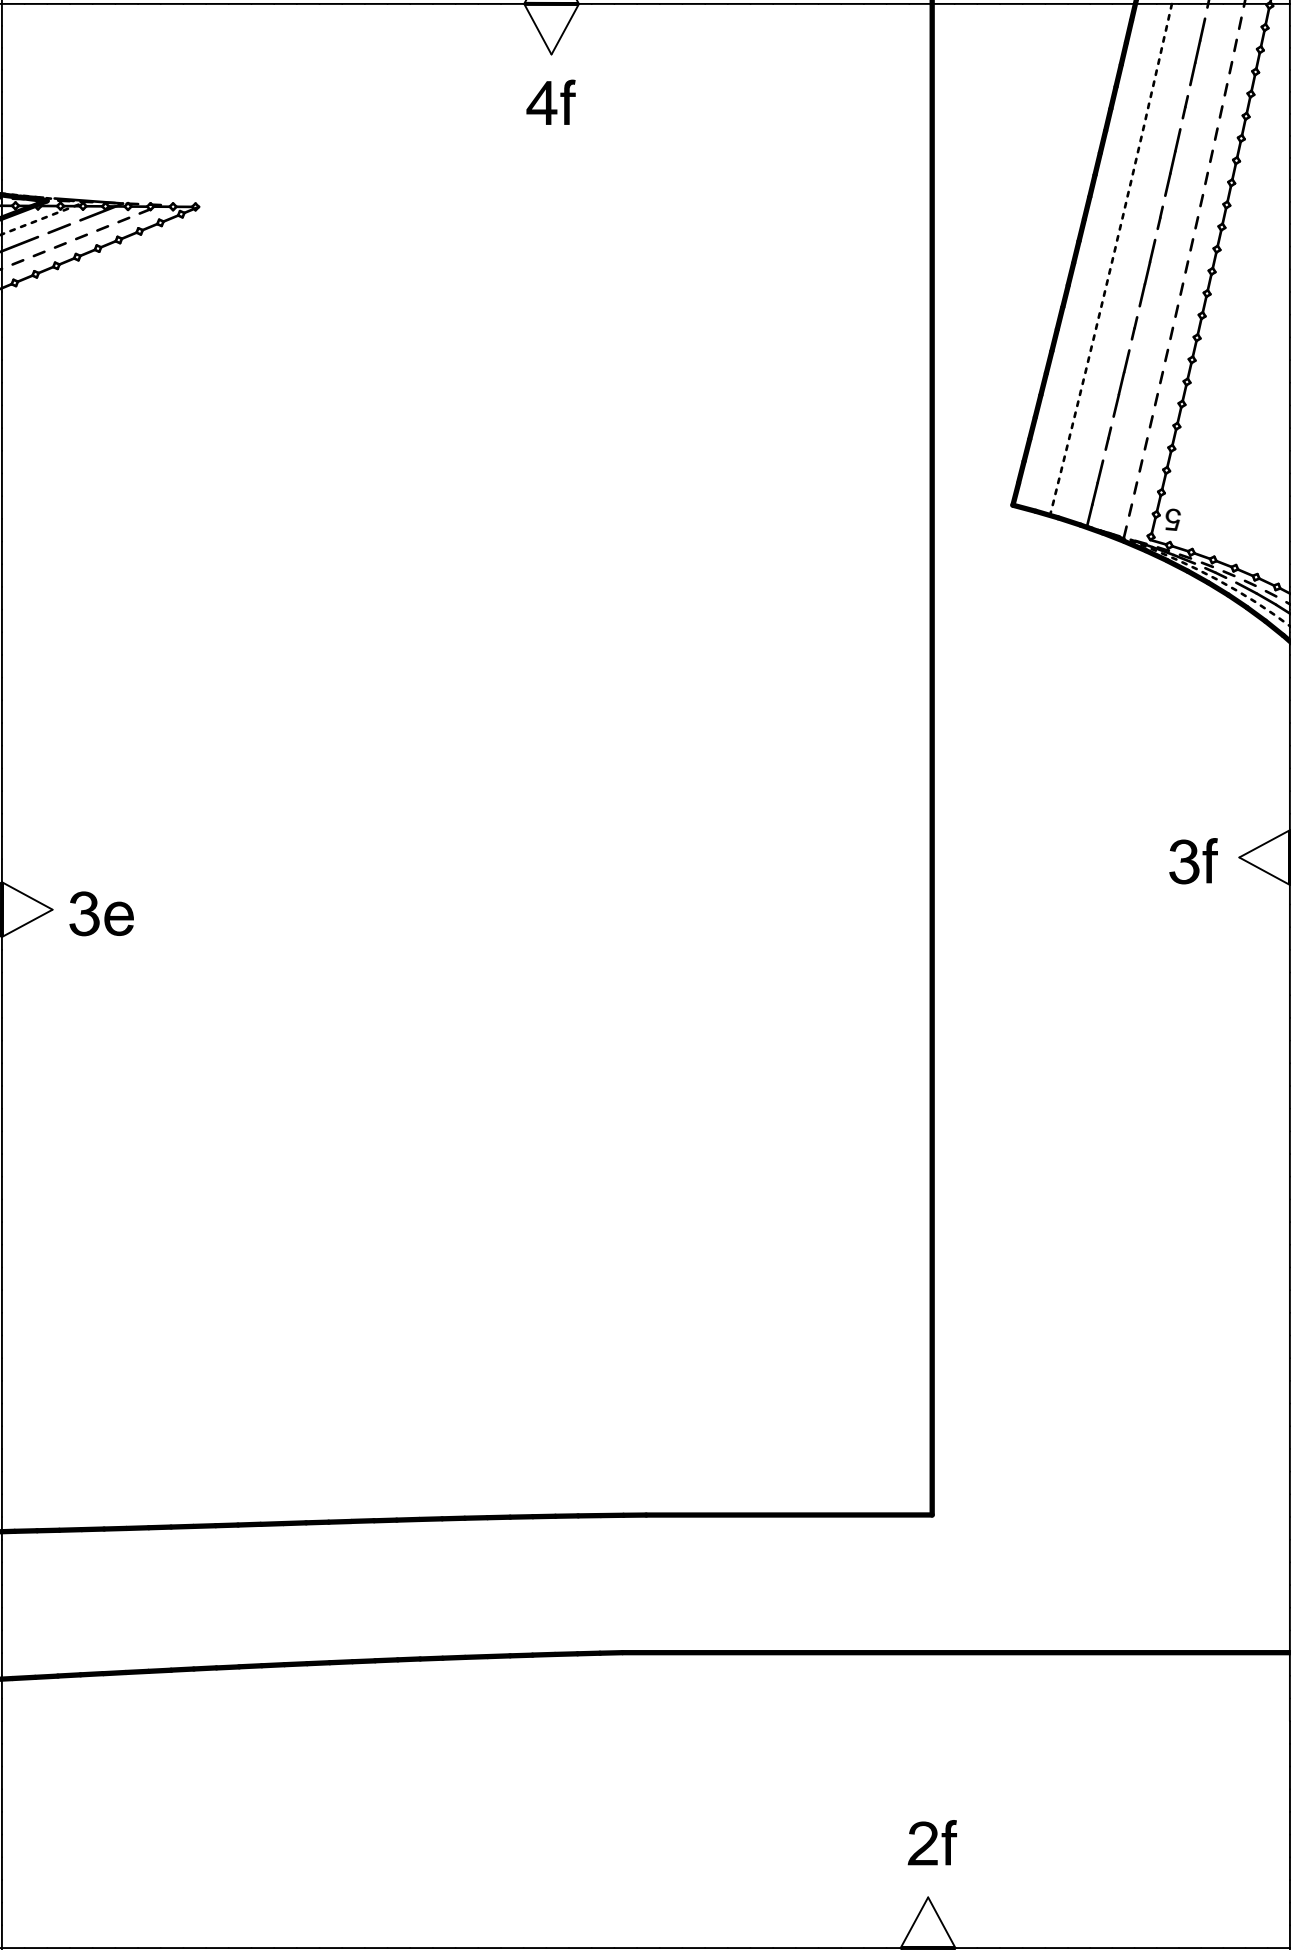

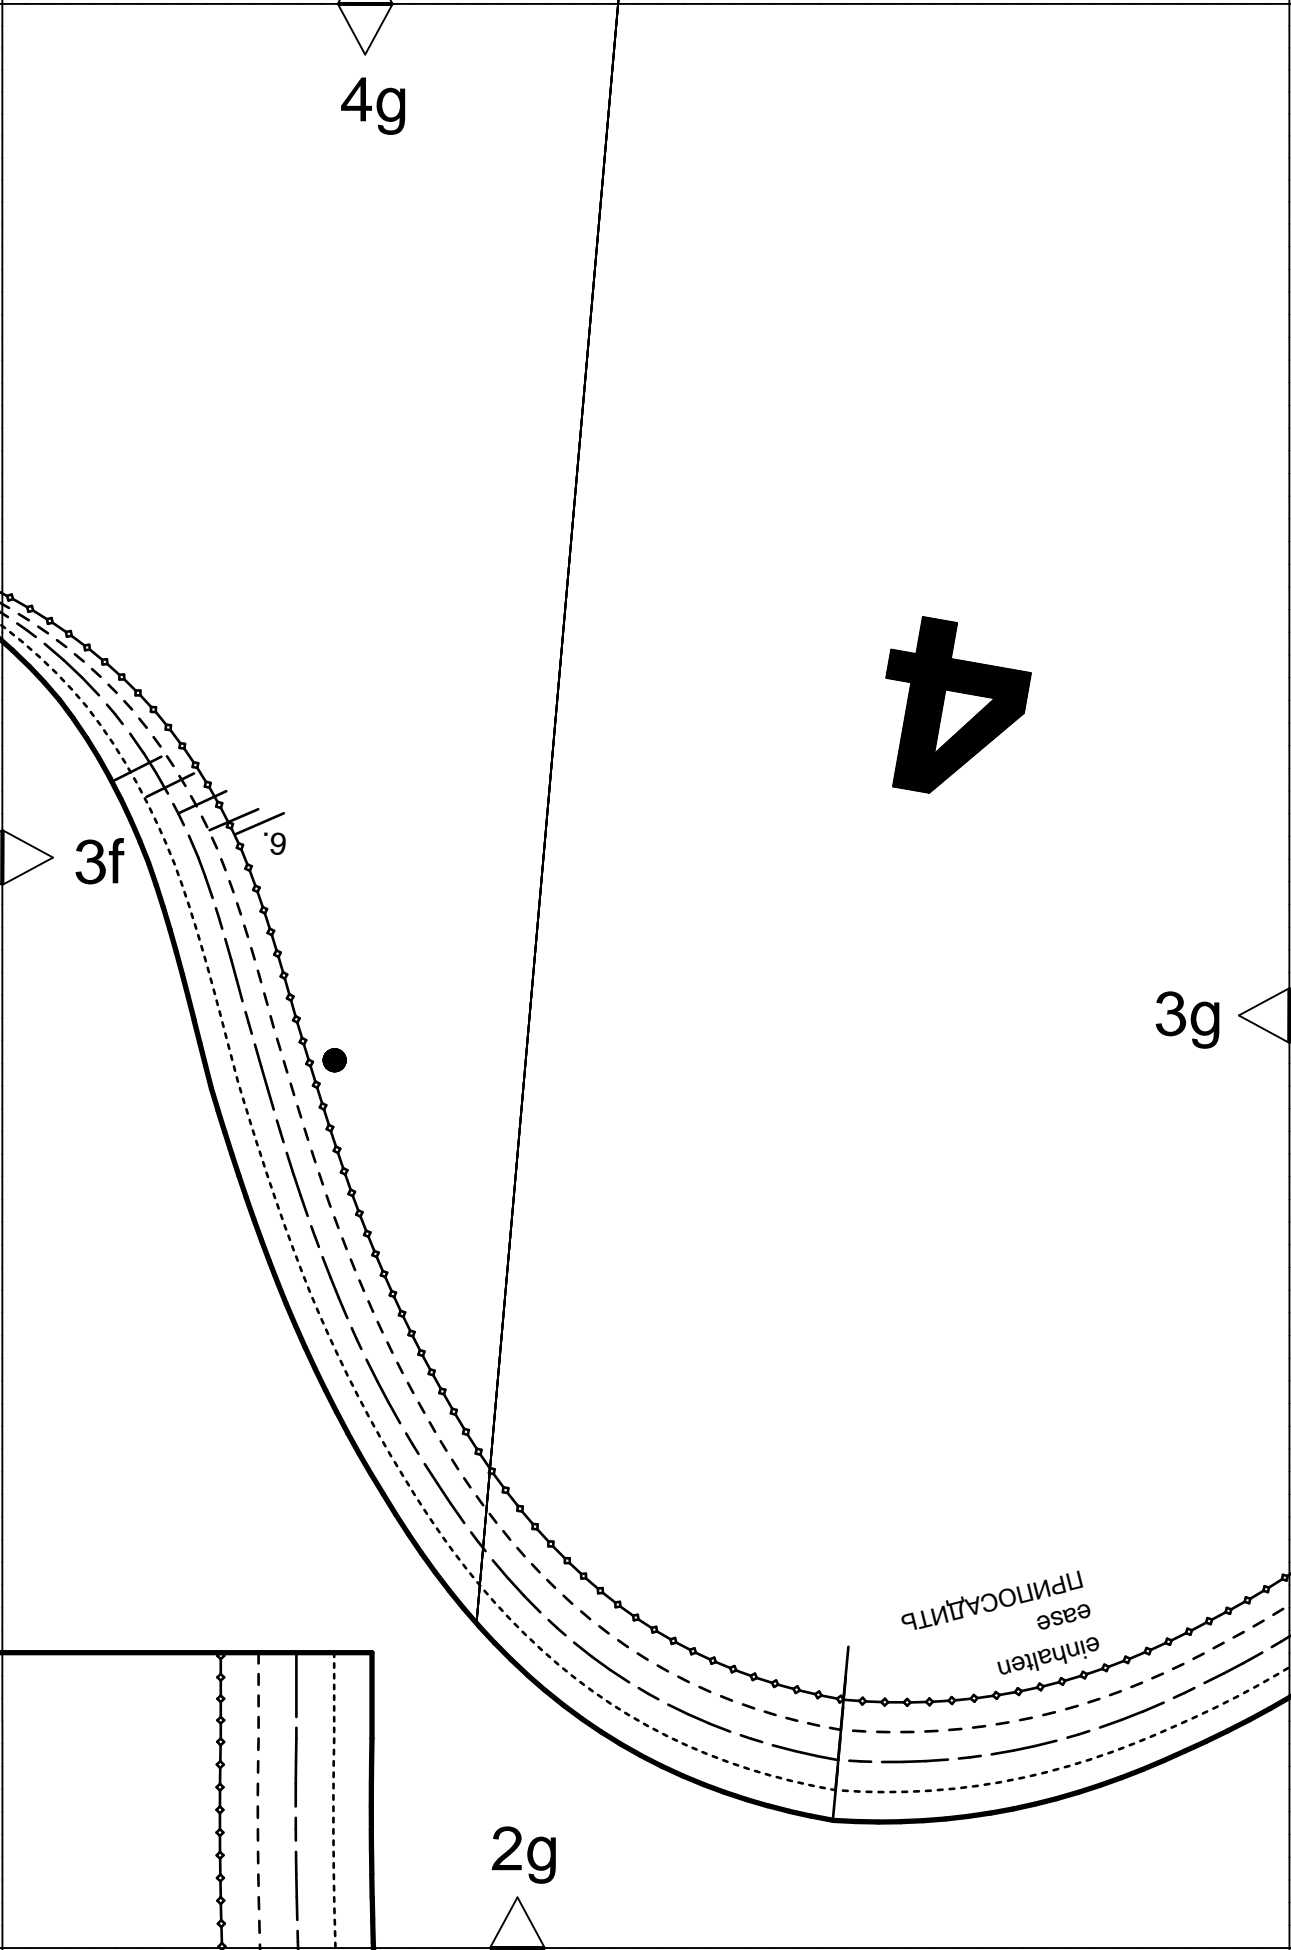


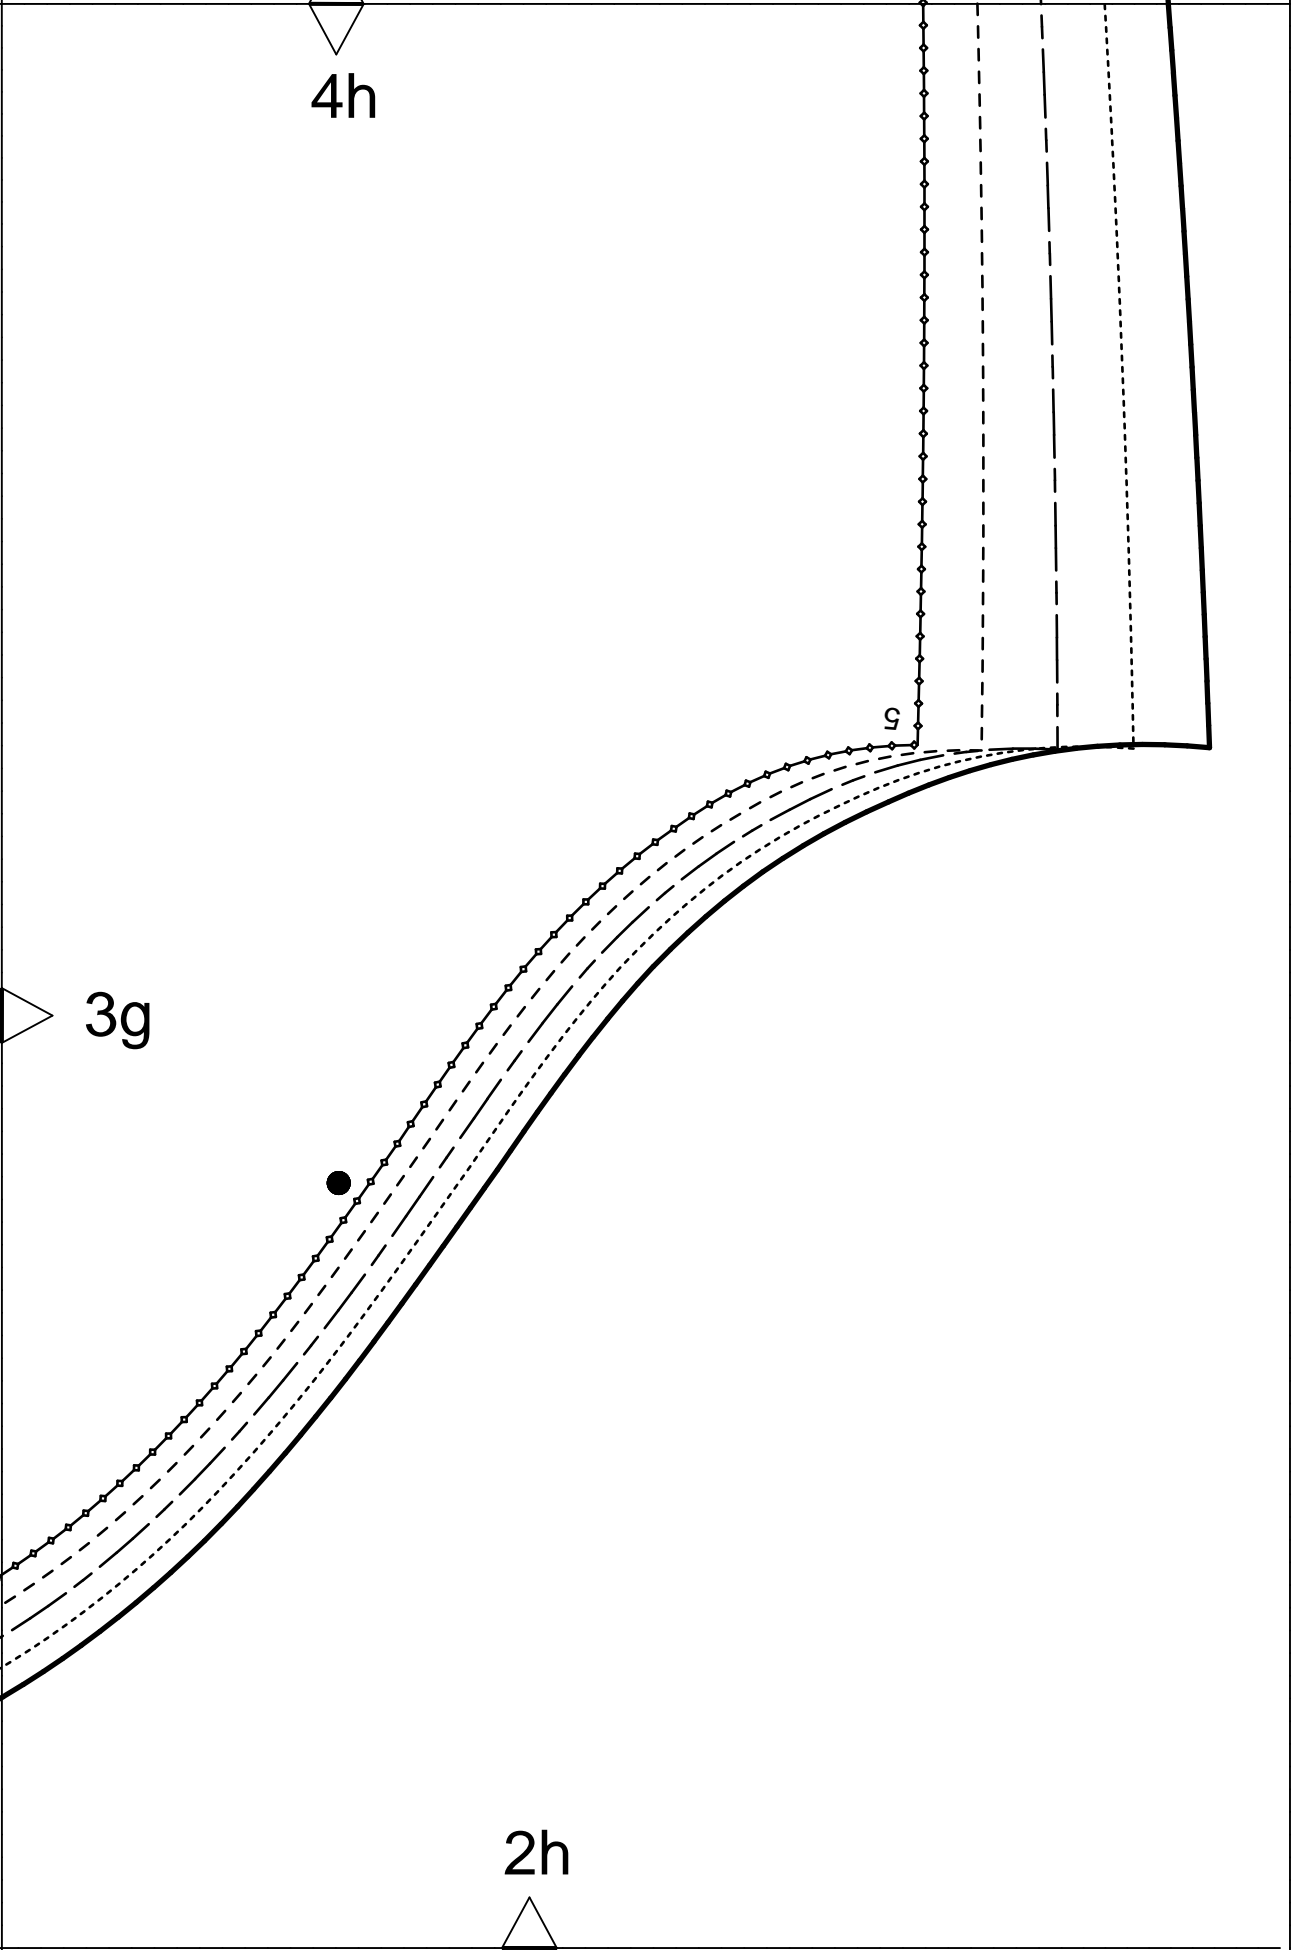


Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)


5a

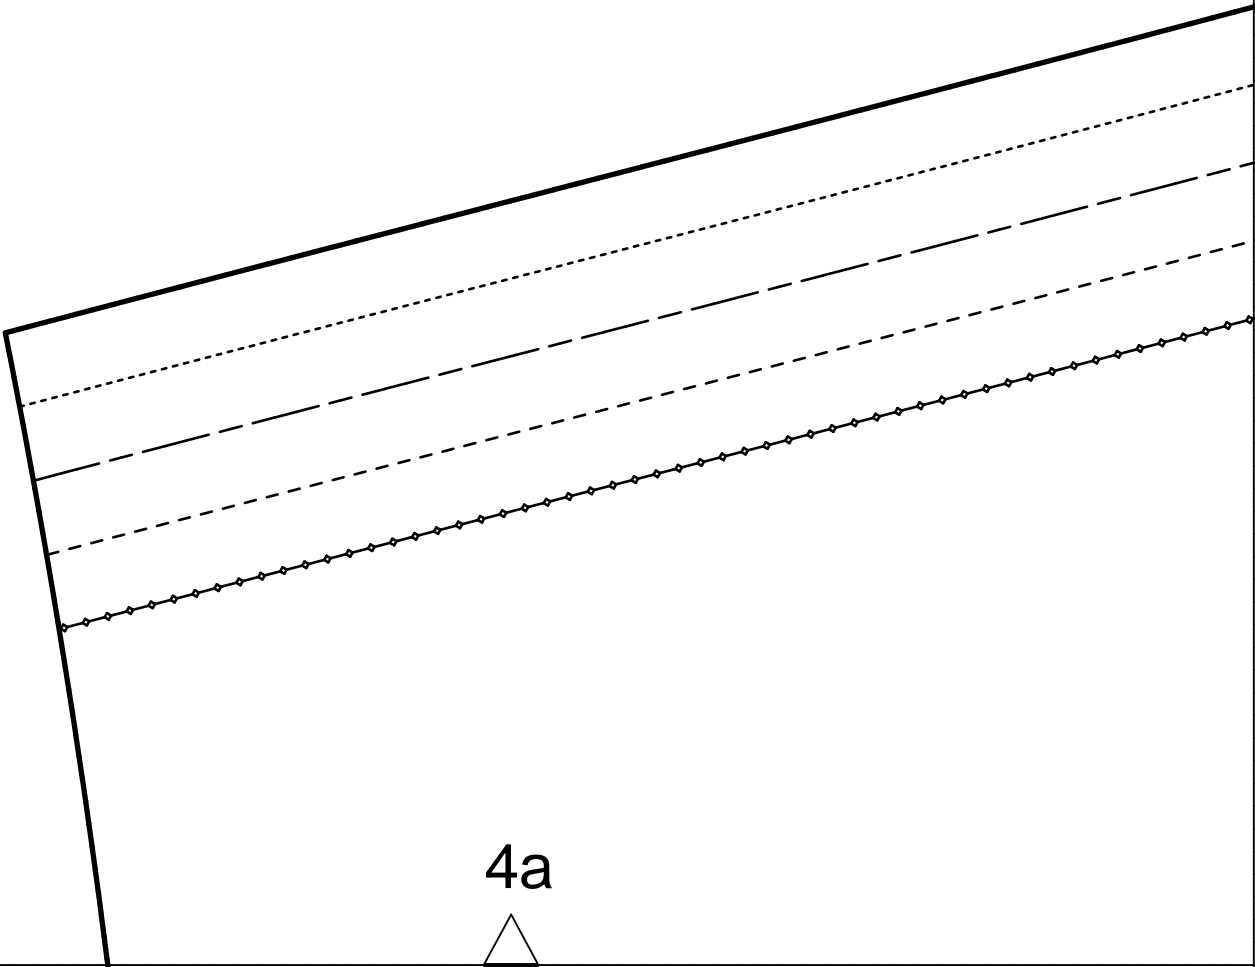



4a

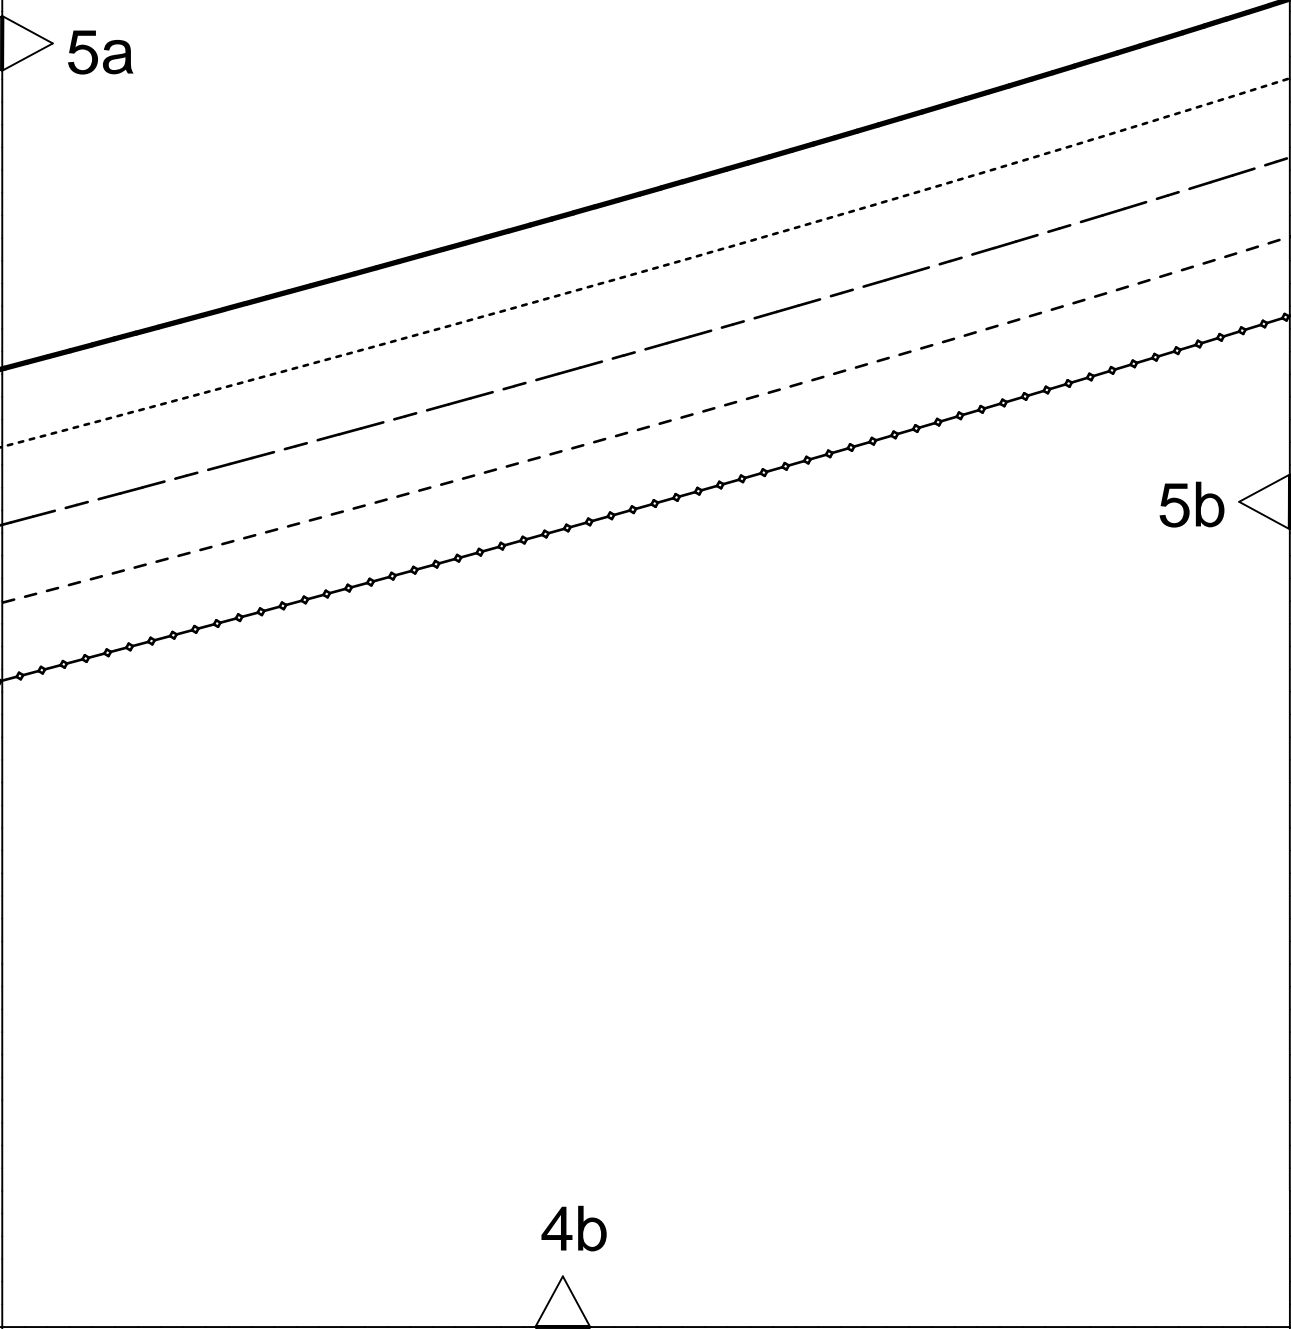

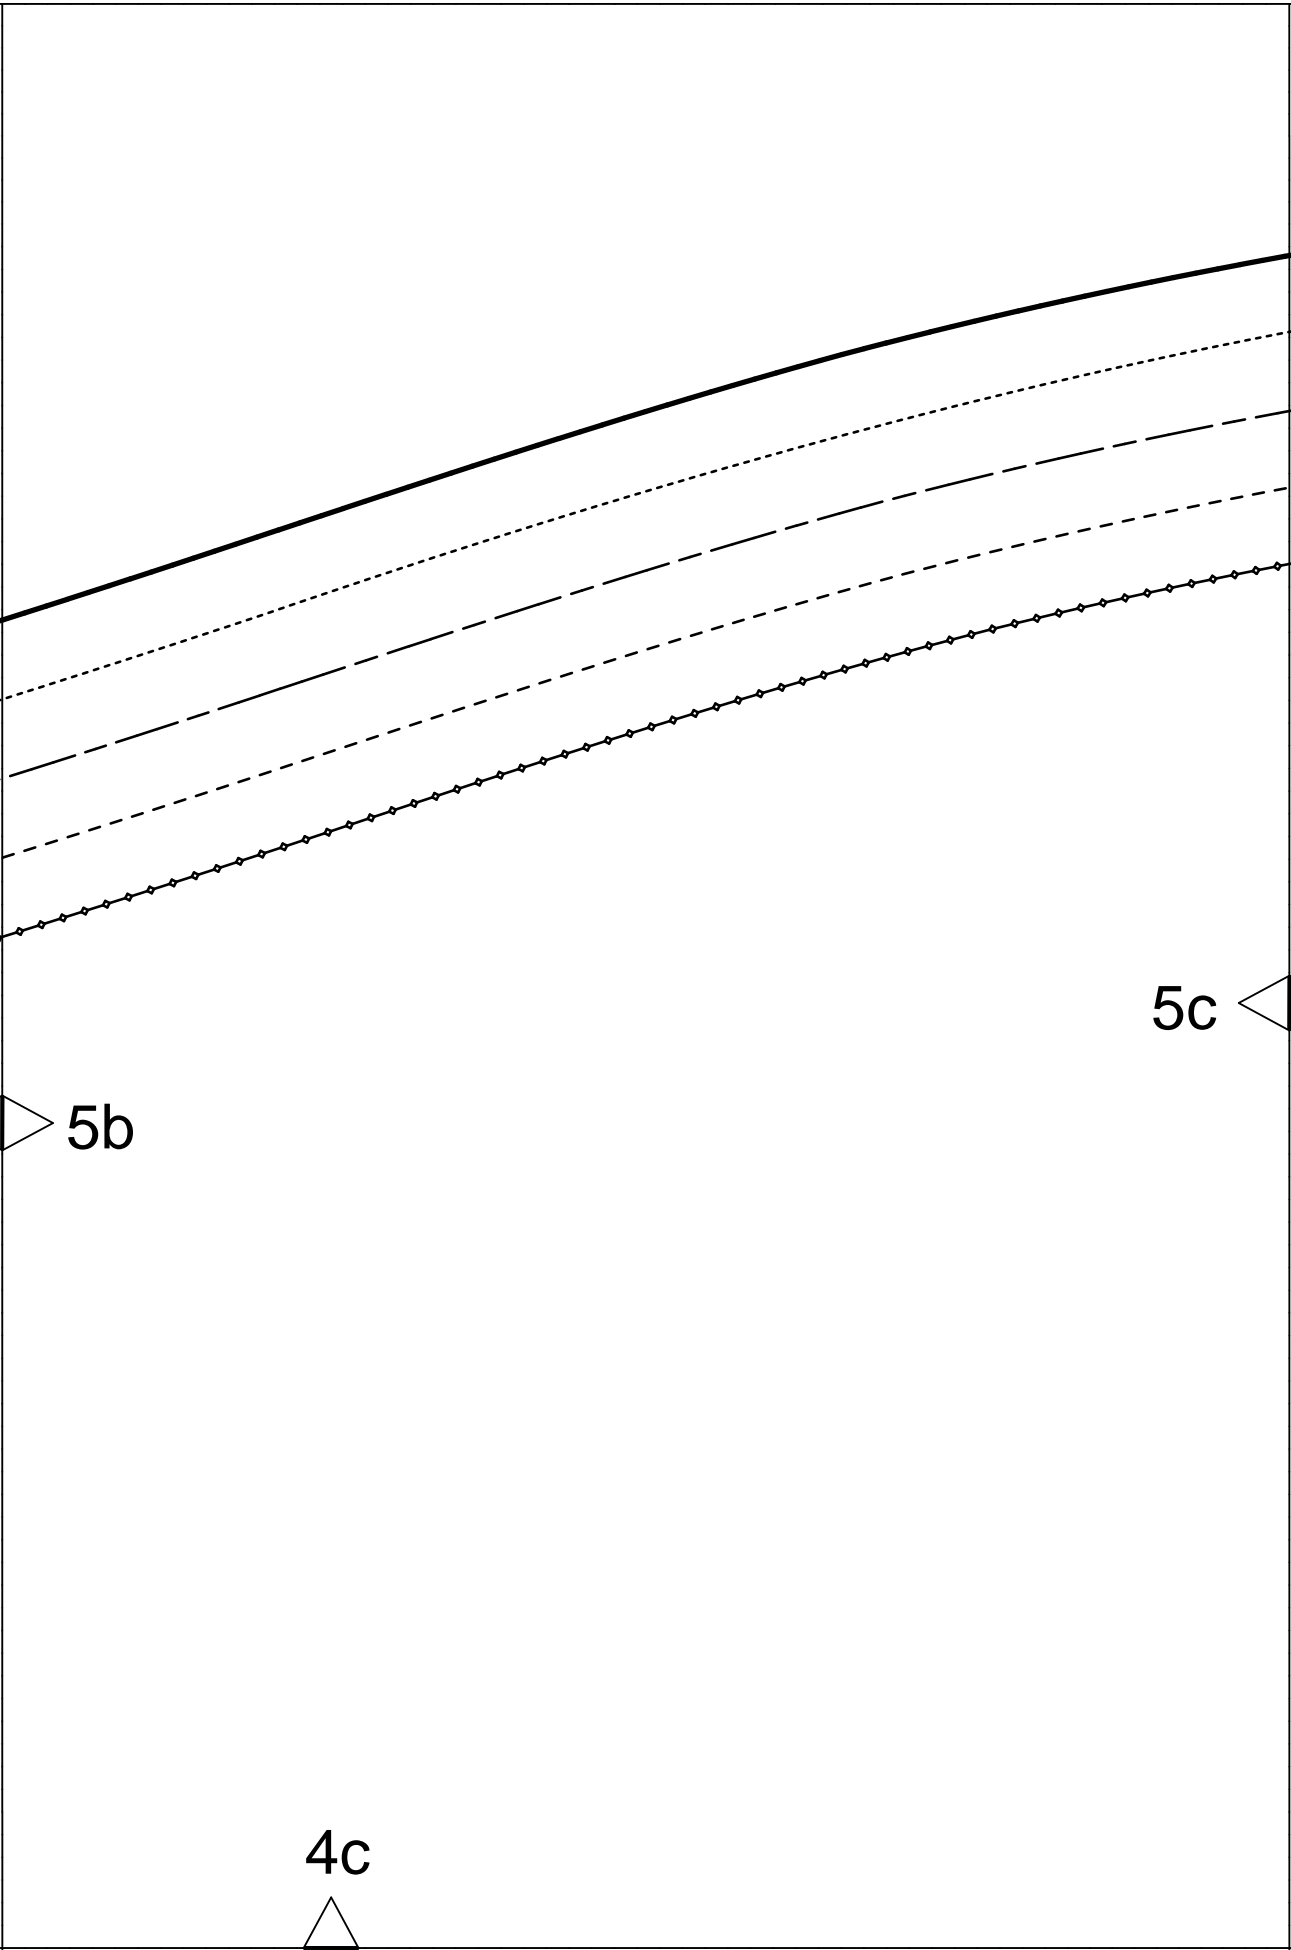

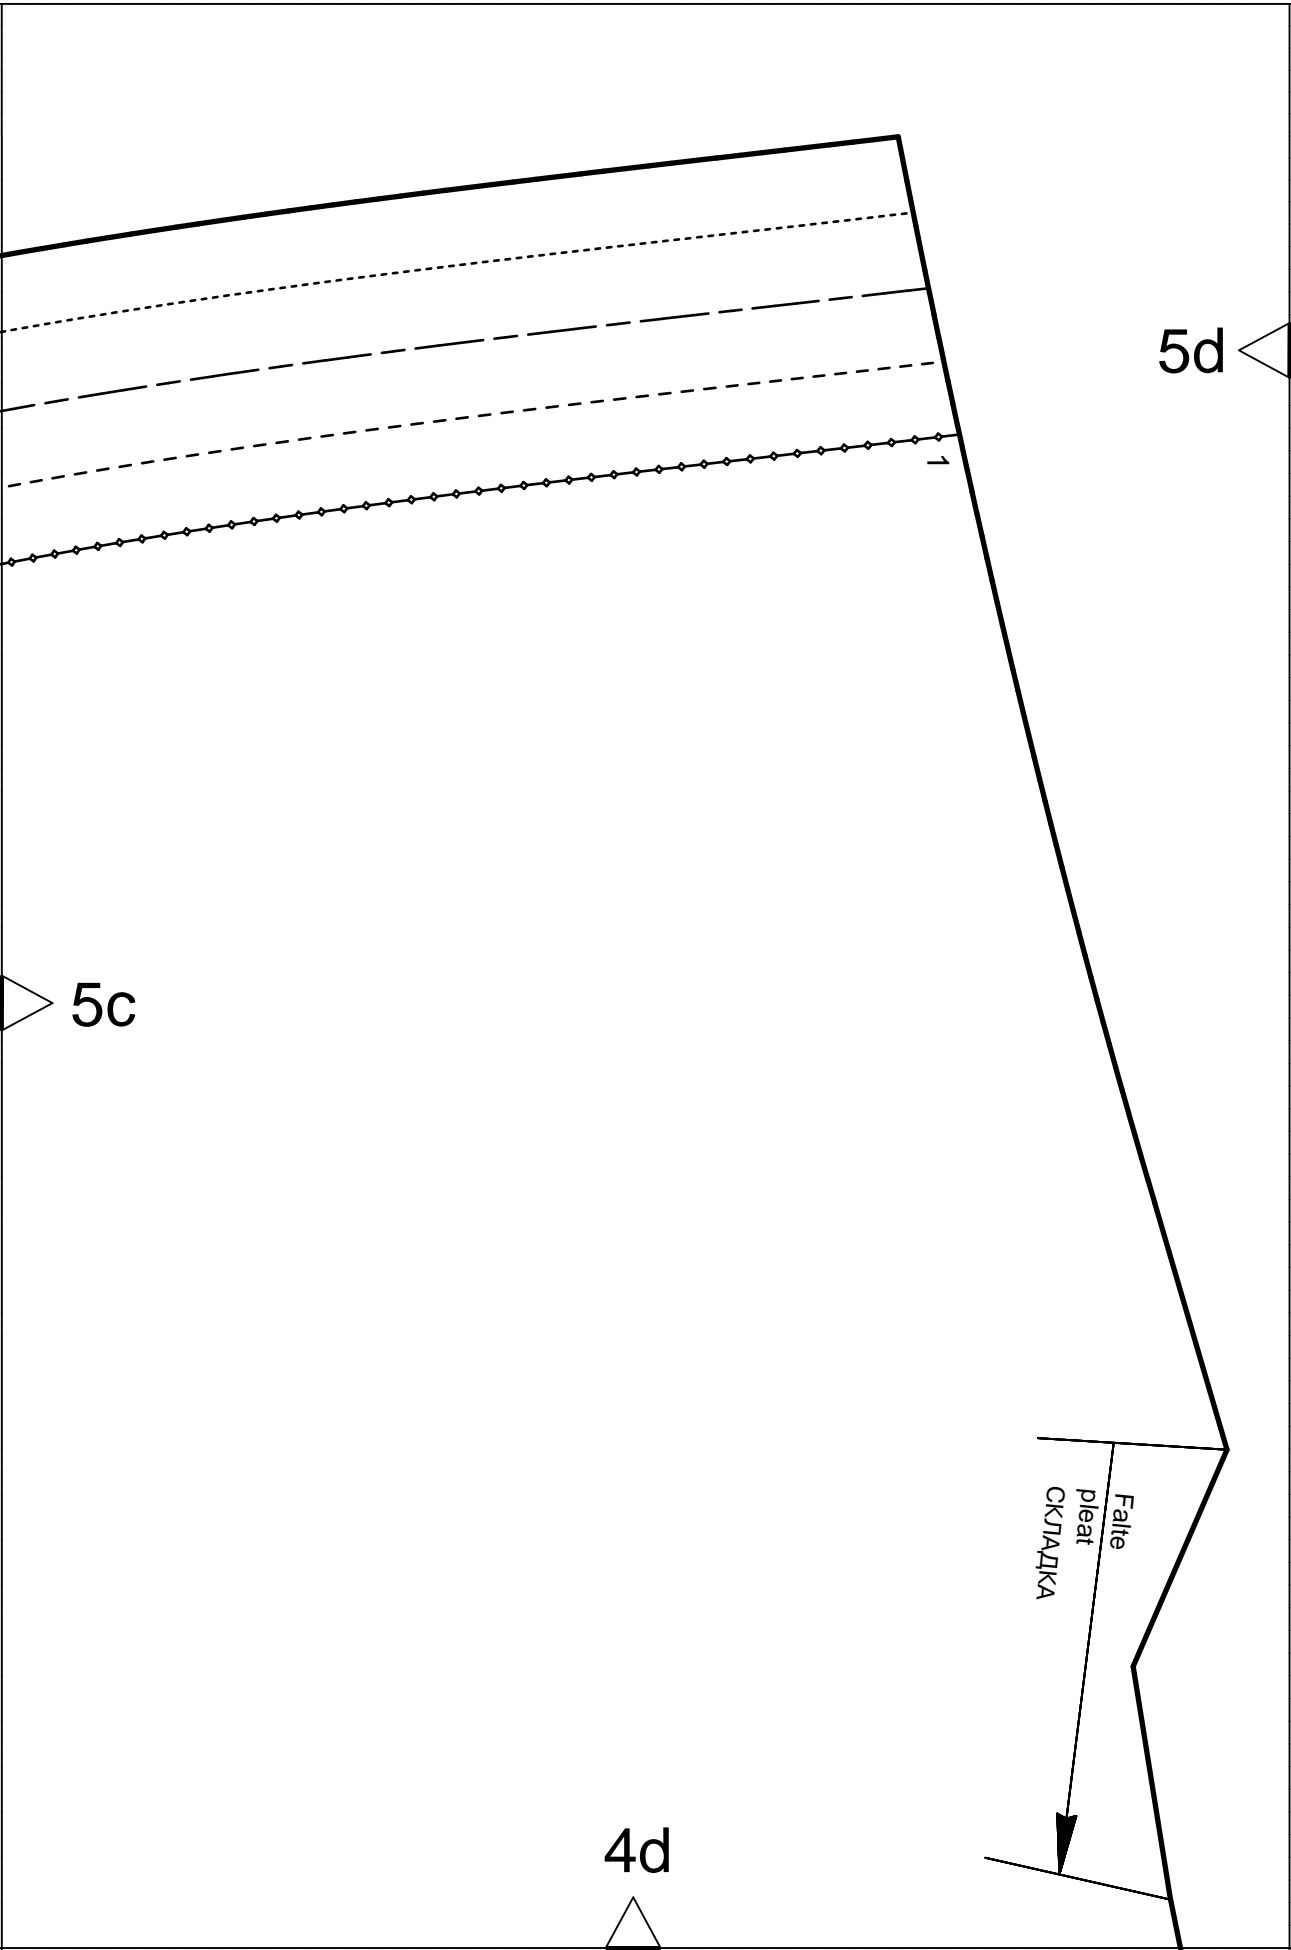

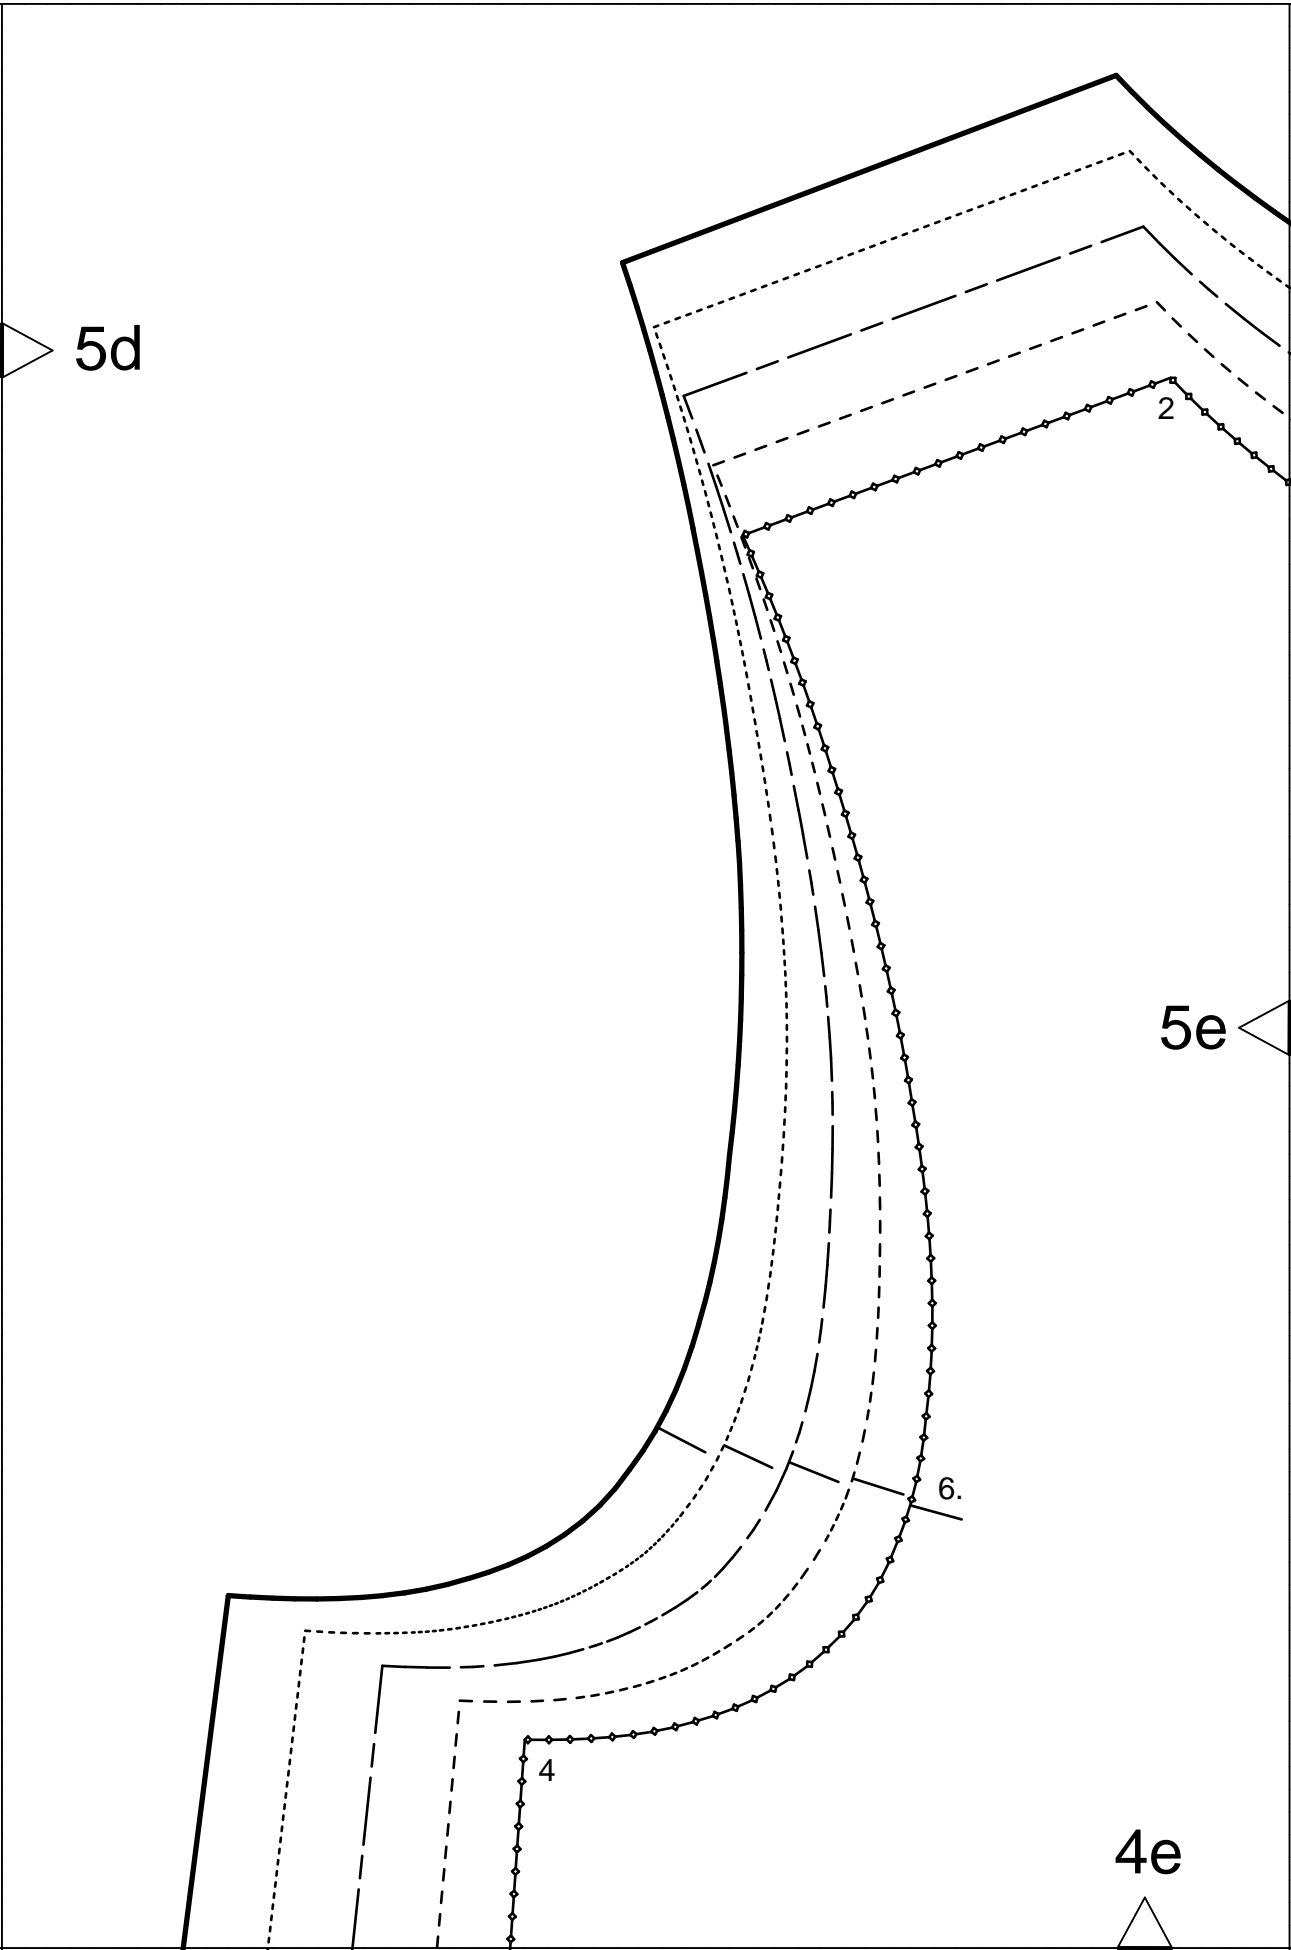

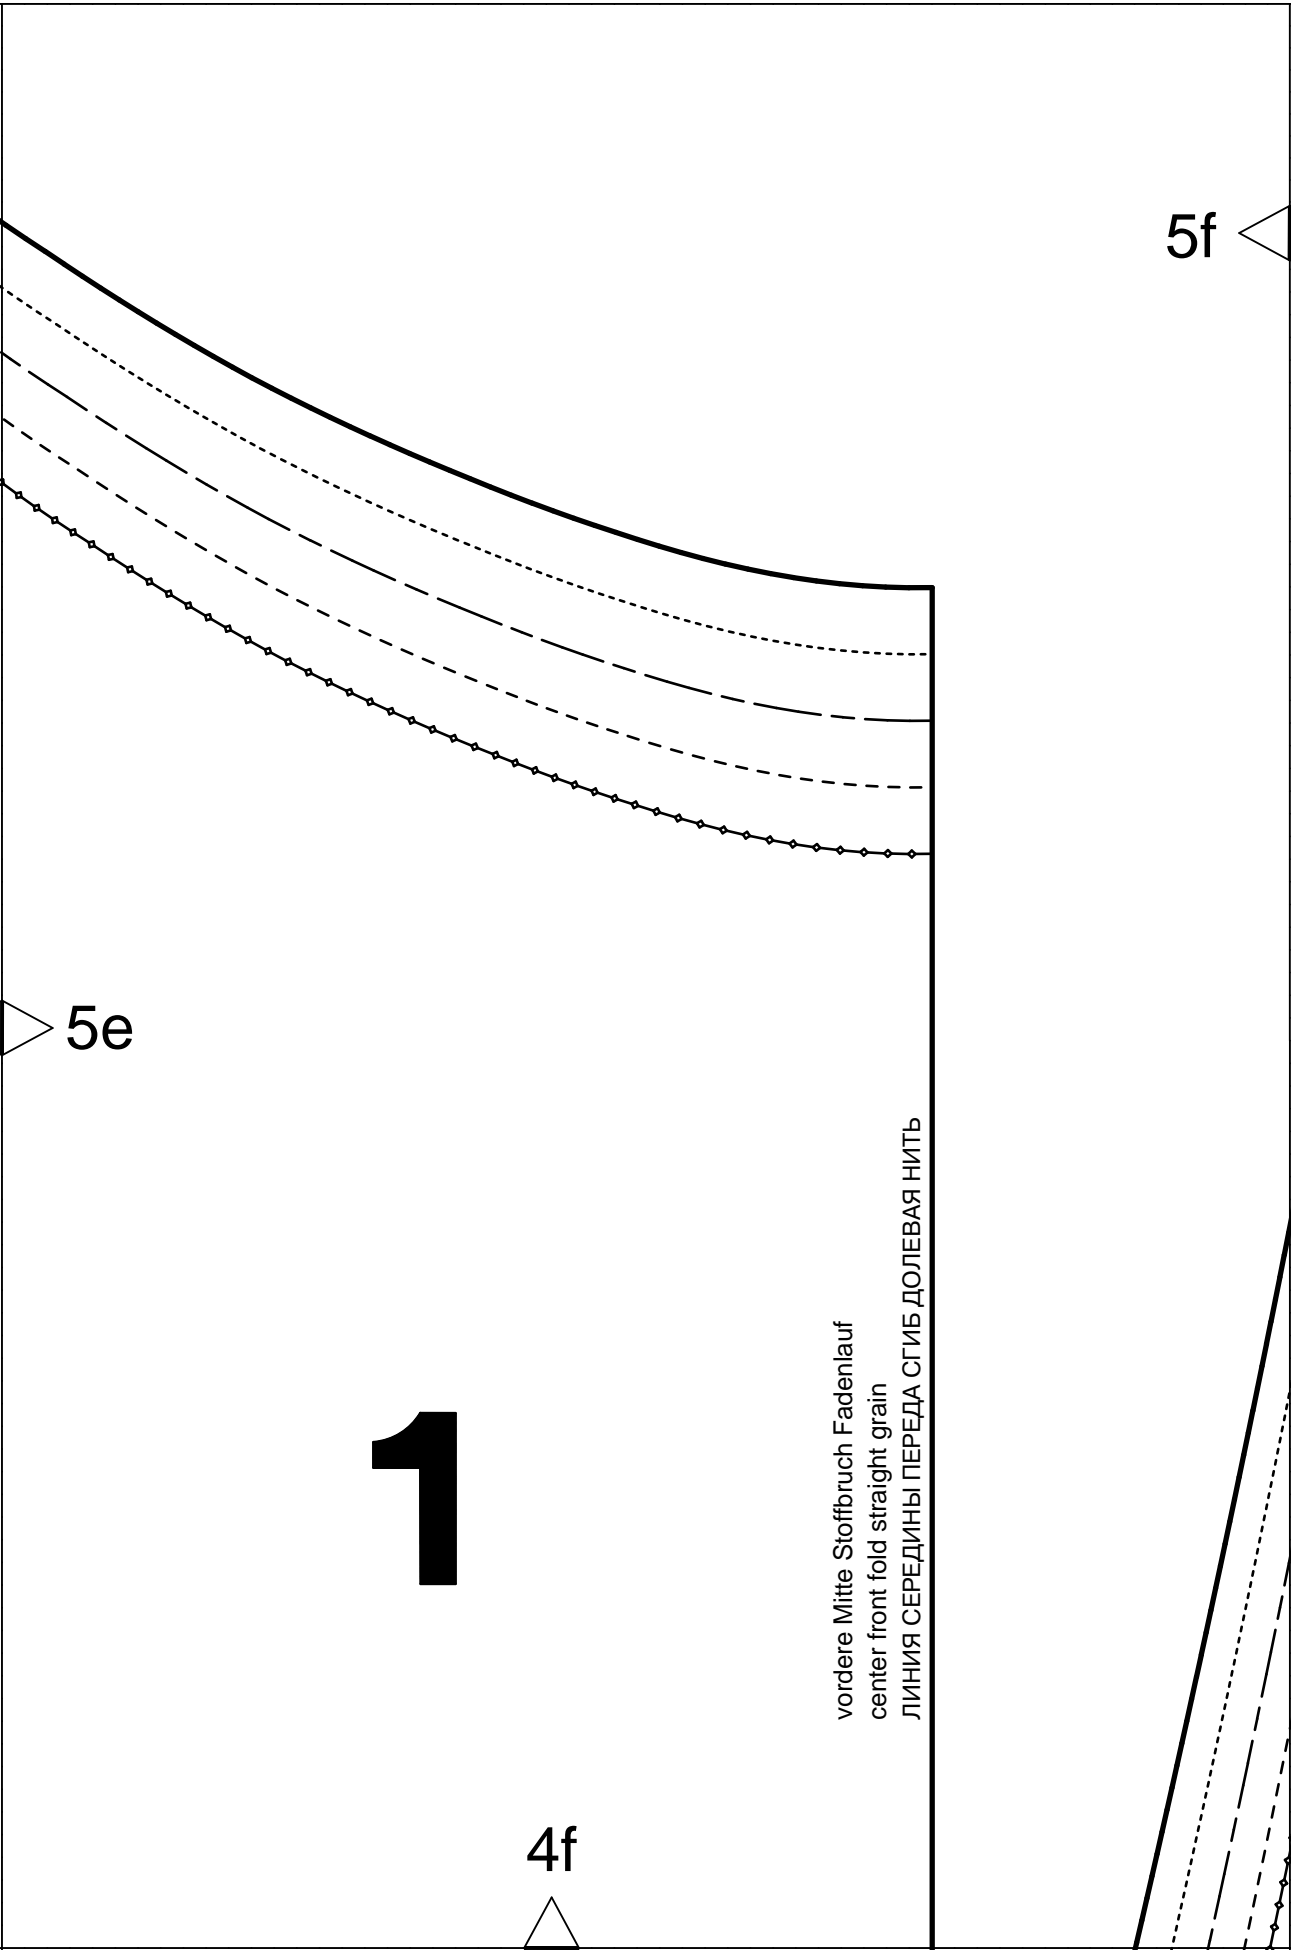

1

4f

5e

5f

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

