

147 Платье для девочки ••

Размеры 104, 110, 116, 122, 128
Длина по спинке 50–53–55–59–62 см.
Рукав 3/4 длиной 28–30–31–33–35 см.

Руководство по выполнению принтов приведено на стр. 75.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 0,80–0,80–0,85–0,90–1,00 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; эластичная лента 1,00–1,00–1,05–1,05–1,10 м шириной 1 см; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 147. На деталях 21 и 22 верхние линии кулиски вычерчены для размера 104. Для размеров 110–128 верхнюю линию кулиски вычертить на таком же расстоянии от нижней линии кулиски, как у размера 104.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, припуски на подгибку низа переда, спинки и рукавов не предусмотрены.

Раскрой:

- 21 Перед со сгибом 1х
- 22 Спинка со сгибом 1х
- 23 Рукав 2х

а) обтачка для кулиски талии длиной 82–84–85–88–90 см и шириной 3 см, включая припуски;
б) 2 обтачки кулисок рукавов длиной по 25–26–26–27–27 см и шириной по 3 см, включая припуски;

с) обтачка горловины длиной 42–43–44–45–46 см и шириной 4 см, включая припуски;
д) обтачка разреза спинки длиной 19,5–20–20,5–21–22,5 см и шириной 4 см, включая припуски.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль плечевых срезов переда и вдоль срезов горловин, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя. Полосу прокладки шириной ок. 2 см приутюжить к спинке поверх разметки разреза.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 115.


■ Разрез спинки — см. модель 133 («Мастер-класс» на стр. 102).

■ Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Горловина — см. модель 146.

■ Обтачку для кулиски талии приметать с изнаночной стороны к платью по разметке, концы обтачки подвернуть. С лицевой стороны проложить строчки по разметке. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 54–55–56–57–59 см.

■ На рукавах выполнить швы. Обтачки для кулисок рукавов приметать с изнаночной стороны к рукавам, концы обтачек подвернуть. С лицевой стороны обтачки притачать по

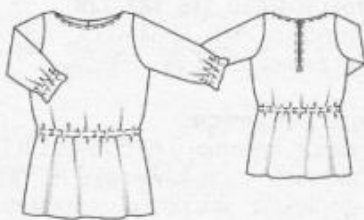

Выкройка с черными контурами на листе выкроек В

Детали 21–23


размер 104

размер 110

размер 116

размер 122


размер 128

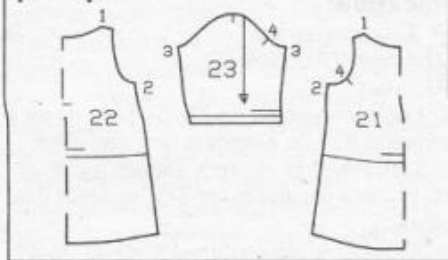


Планы раскладки

Трикотажное полотно шир. 140 см

Размеры 104–122



Размер 128

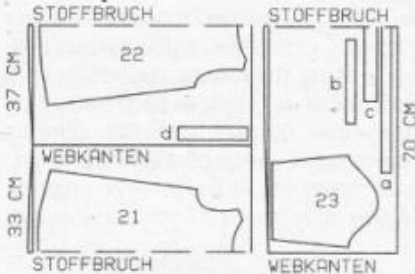

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой трикотажное полотно раскладывать лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично!

разметке. В кулиску вдеть эластичные ленты, концы лент сшить. Длина кулисок в готовом виде составляет по 18–18–19–19–20 см.

■ Втачать рукава.



146 пуловер для девочки ••

Размеры 104, 110, 116, 122, 128
Длина по спинке 29–31–32–34–35 см.
Рукав 3/4 длиной 26–28–29–31–33 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 0,70–0,70–0,75–0,75–0,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; эластичная лента 0,80 м шириной 1 см; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 146.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 2 см, припуски на подгибку низа переда и спинки не предусмотрены.

Раскрой:

- | | |
|---------------------|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| 22 Спинка со сгибом | 1x |
| 23 Рукав | 2x |

а) 2 оборки длиной по 72–75–78–81–84 см и шириной по 4 см, выкроить без припусков;
б) 2 обтачки для кулисок длиной по 28–28–28–29–29 см и шириной по 3 см, включая припуски;

в) обтачка горловины длиной 42–42–44–45–46 см и шириной 4 см, включая припуски;

г) обтачка разреза спинки длиной 8–8,5–9–9,5–10 см и шириной 4 см, включая припуски.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль плечевых срезов переда и вдоль срезов горловины, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя. Полосу прокладки (флизелин G 785) шириной ок. 2 см приутюжить дополнительно к спинке поверх разметки разреза.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 115.

■ Разрез спинки — см. модель 133 («Мастер-класс» на стр. 102).

■ Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.


■ **Горловина.** Обтачку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва. Обтачку притачать. Обтачку отвернуть вверх, концы обтачки подвернуть. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Горловину приутюжить и отстрочить на рас-



Выкройка с черными контурами на листе выкроек В

Детали 21–23

размер 104
размер 110
размер 116
размер 122
размер 128

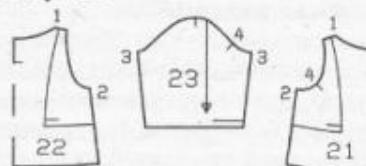

стоянии 5 мм. Разрез спинки закрыть на пуговицу и воздушную петлю.

■ Каждую оборку присборить до длины по 45–47–48–50–52 см, для этого вдоль одного продольного среза проложить строчки на расстоянии 7 мм и 1,5 см. Сборку равномерно распределить. Нити строчек туго завязать и обрезать. Нити строчек присборивания не удаляются. Оборки приколоть к переду и спинке, совместив внутренние строчки присборивания с размеченными линиями швов притачивания. При этом оборки направлены в стороны, присборенные срезы — внутрь. Оборки настрочить по разметке.

■ Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Обтачки для кулисок приметать с изнаночной стороны к переду и спинке по разметке. С лицевой стороны проложить строчки по разметке, отвернув при этом оборки и не закрепляя их. В кулиски вдеть эластичные ленты, концы лент притачать. Длина кулисок в готовом виде составляет по 13 см.

■ На каждом рукаве выполнить шов, оставив открытыми срезы ниже линии нижнего края для вдевания эластичной ленты. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулиски. Эластичную ленту вдеть в кулиску, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 18–18–19–19–19 см.

■ Втачать рукава.

Планы раскладки

Трикотажное полотно шириной 140 см

Размеры 104–122




Размер 128



Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

burda Download–Schnitt

Modell 146 Burda Style 06/2013

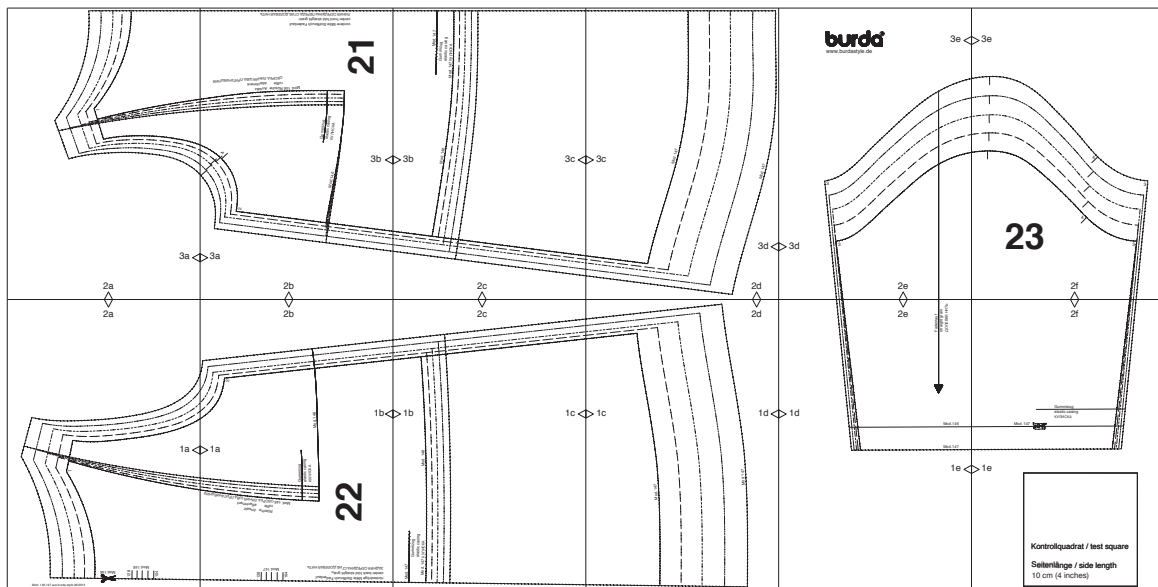

Copyright 2013 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a


1a

Mod. 146

128

Mod. 146

104

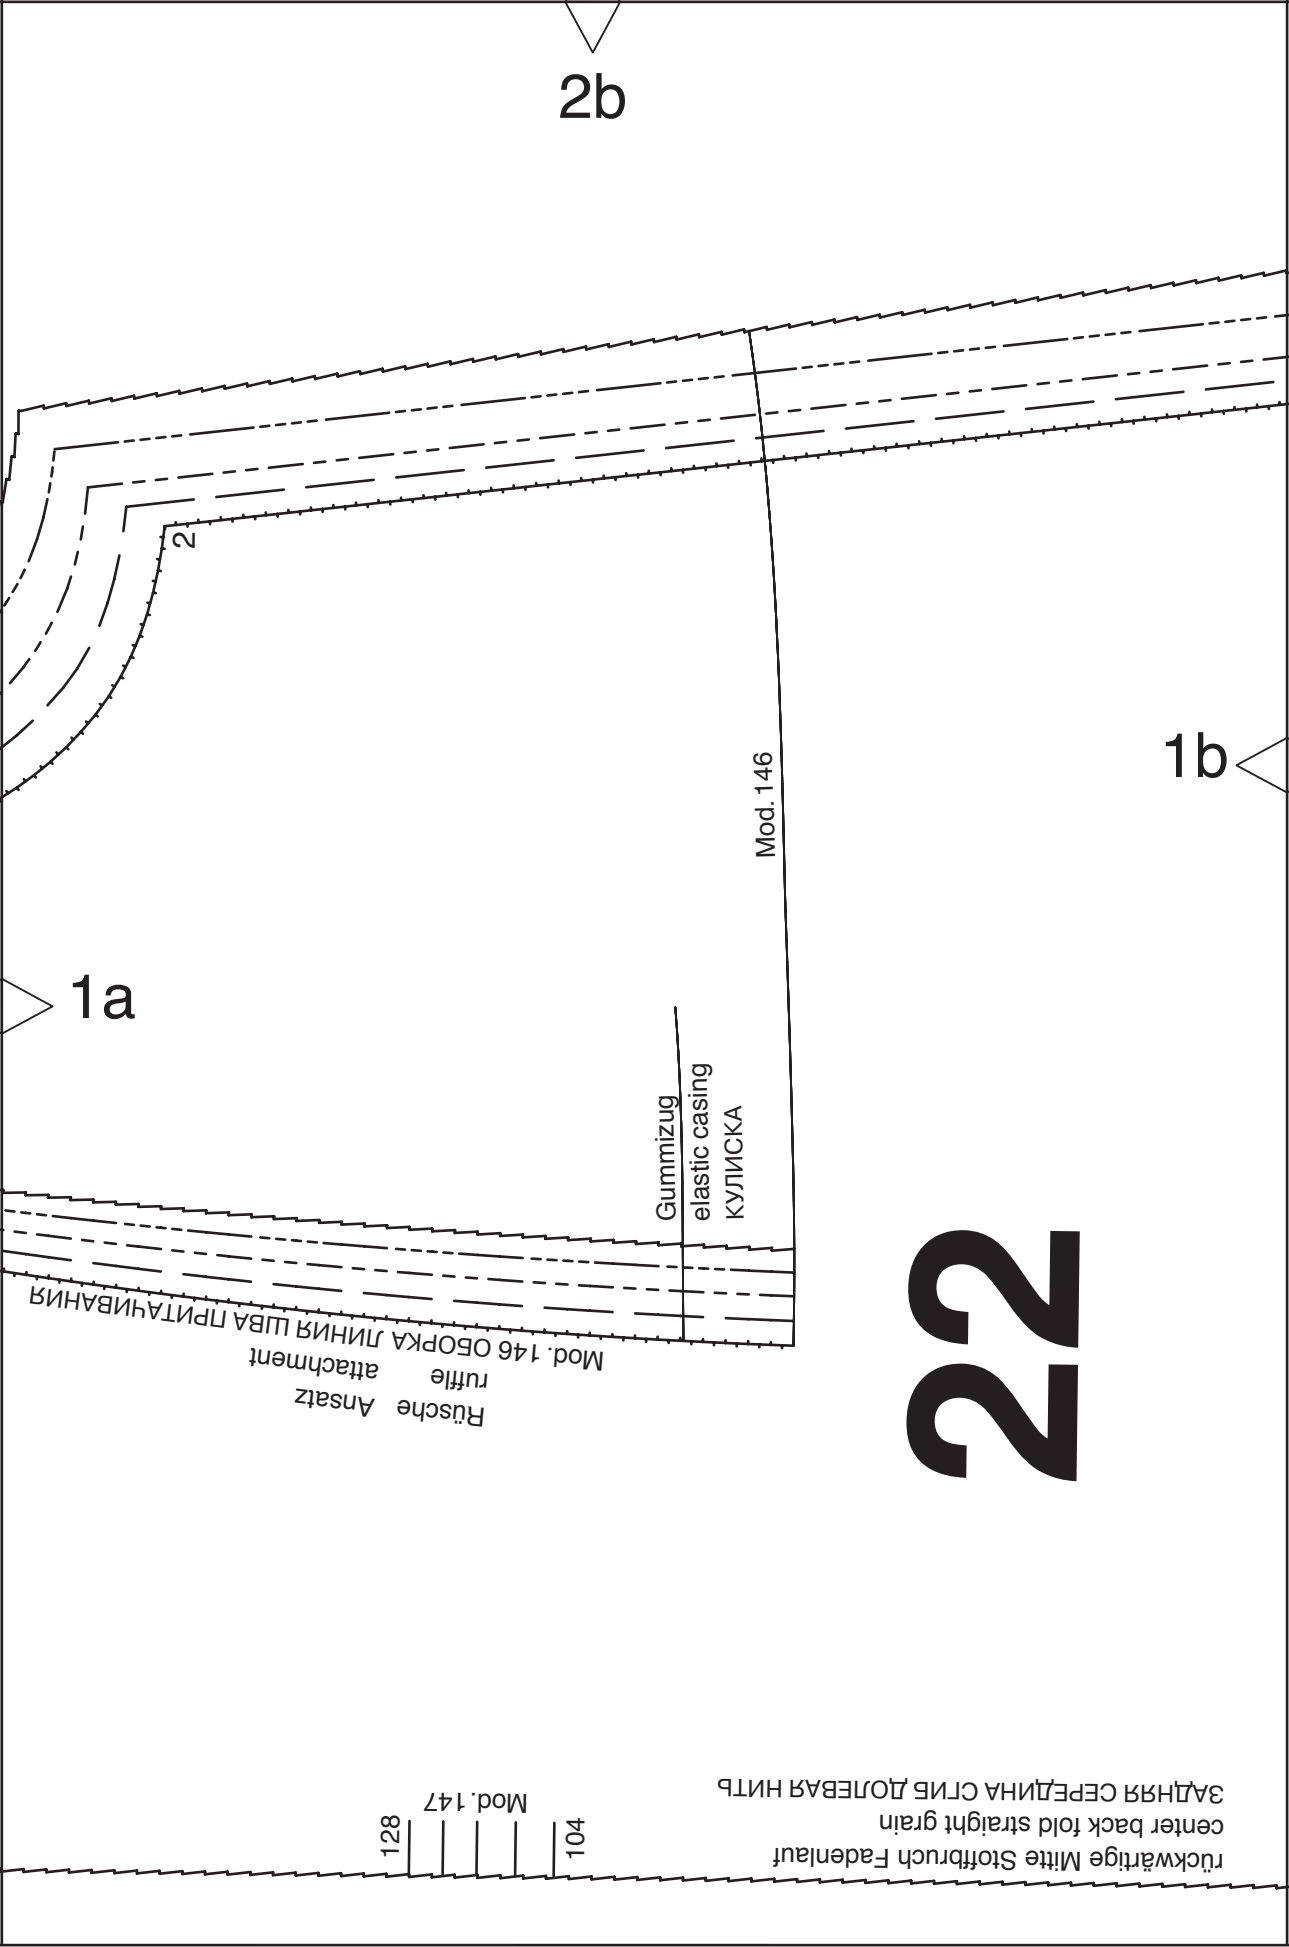

2b

1b

1a

2

Mod. 146

Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА

Rüsche Ansatz
ruffle attachment

Mod. 146 ОБОРКА ЛИНННН ШВА ПРНТАЧНВАНННН

22

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
3АДННН СЕРЕДННН СРНБ ДОНЛЕВННН ННТБ

104

Mod. 147

128

2c

1b


1c


Mod. 146

Mod. 147

Gummizug
elastic casing

Mod. 147 КУЛИСКА

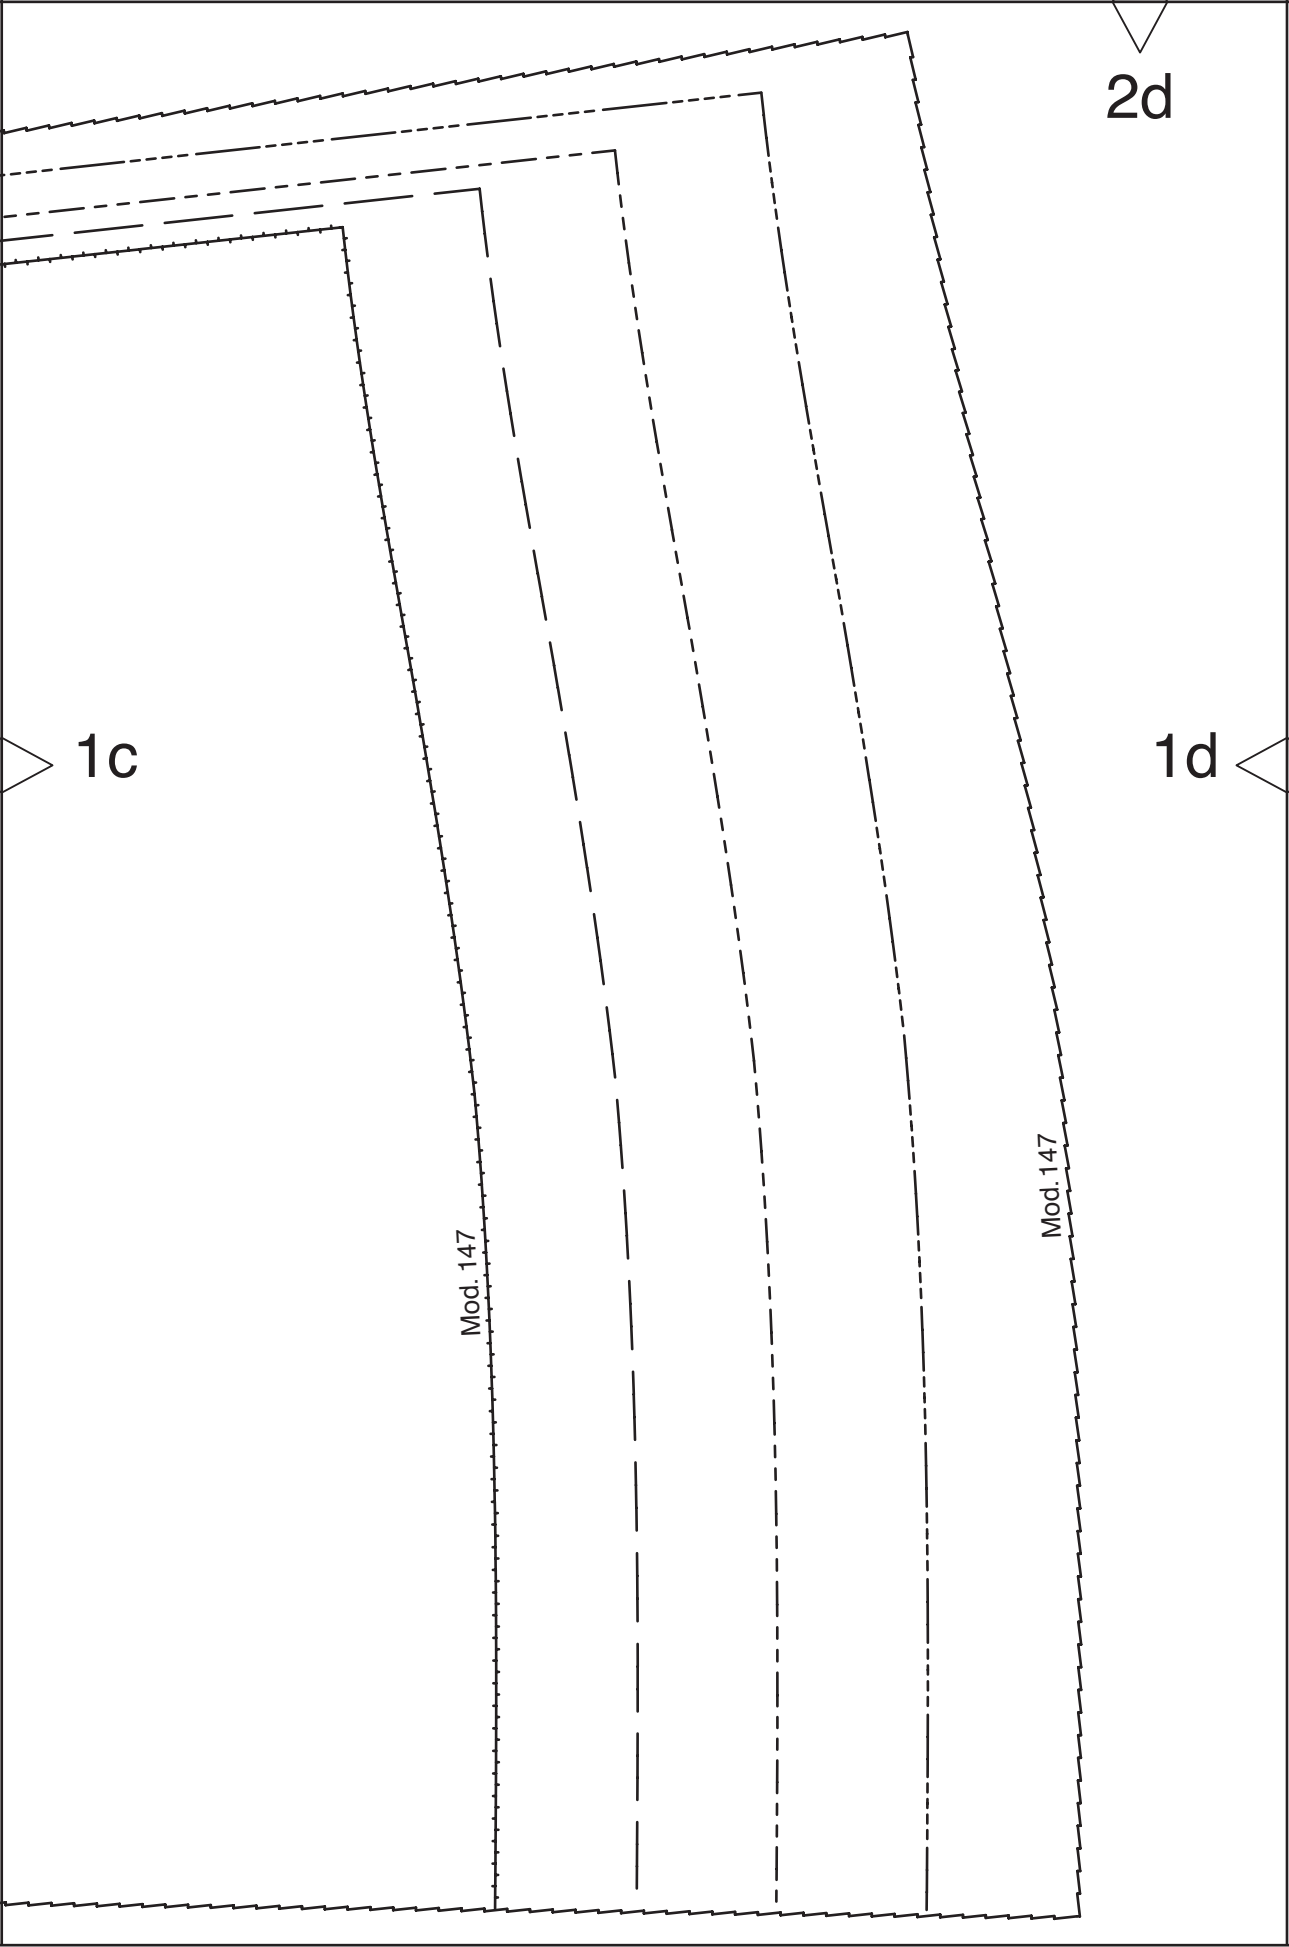

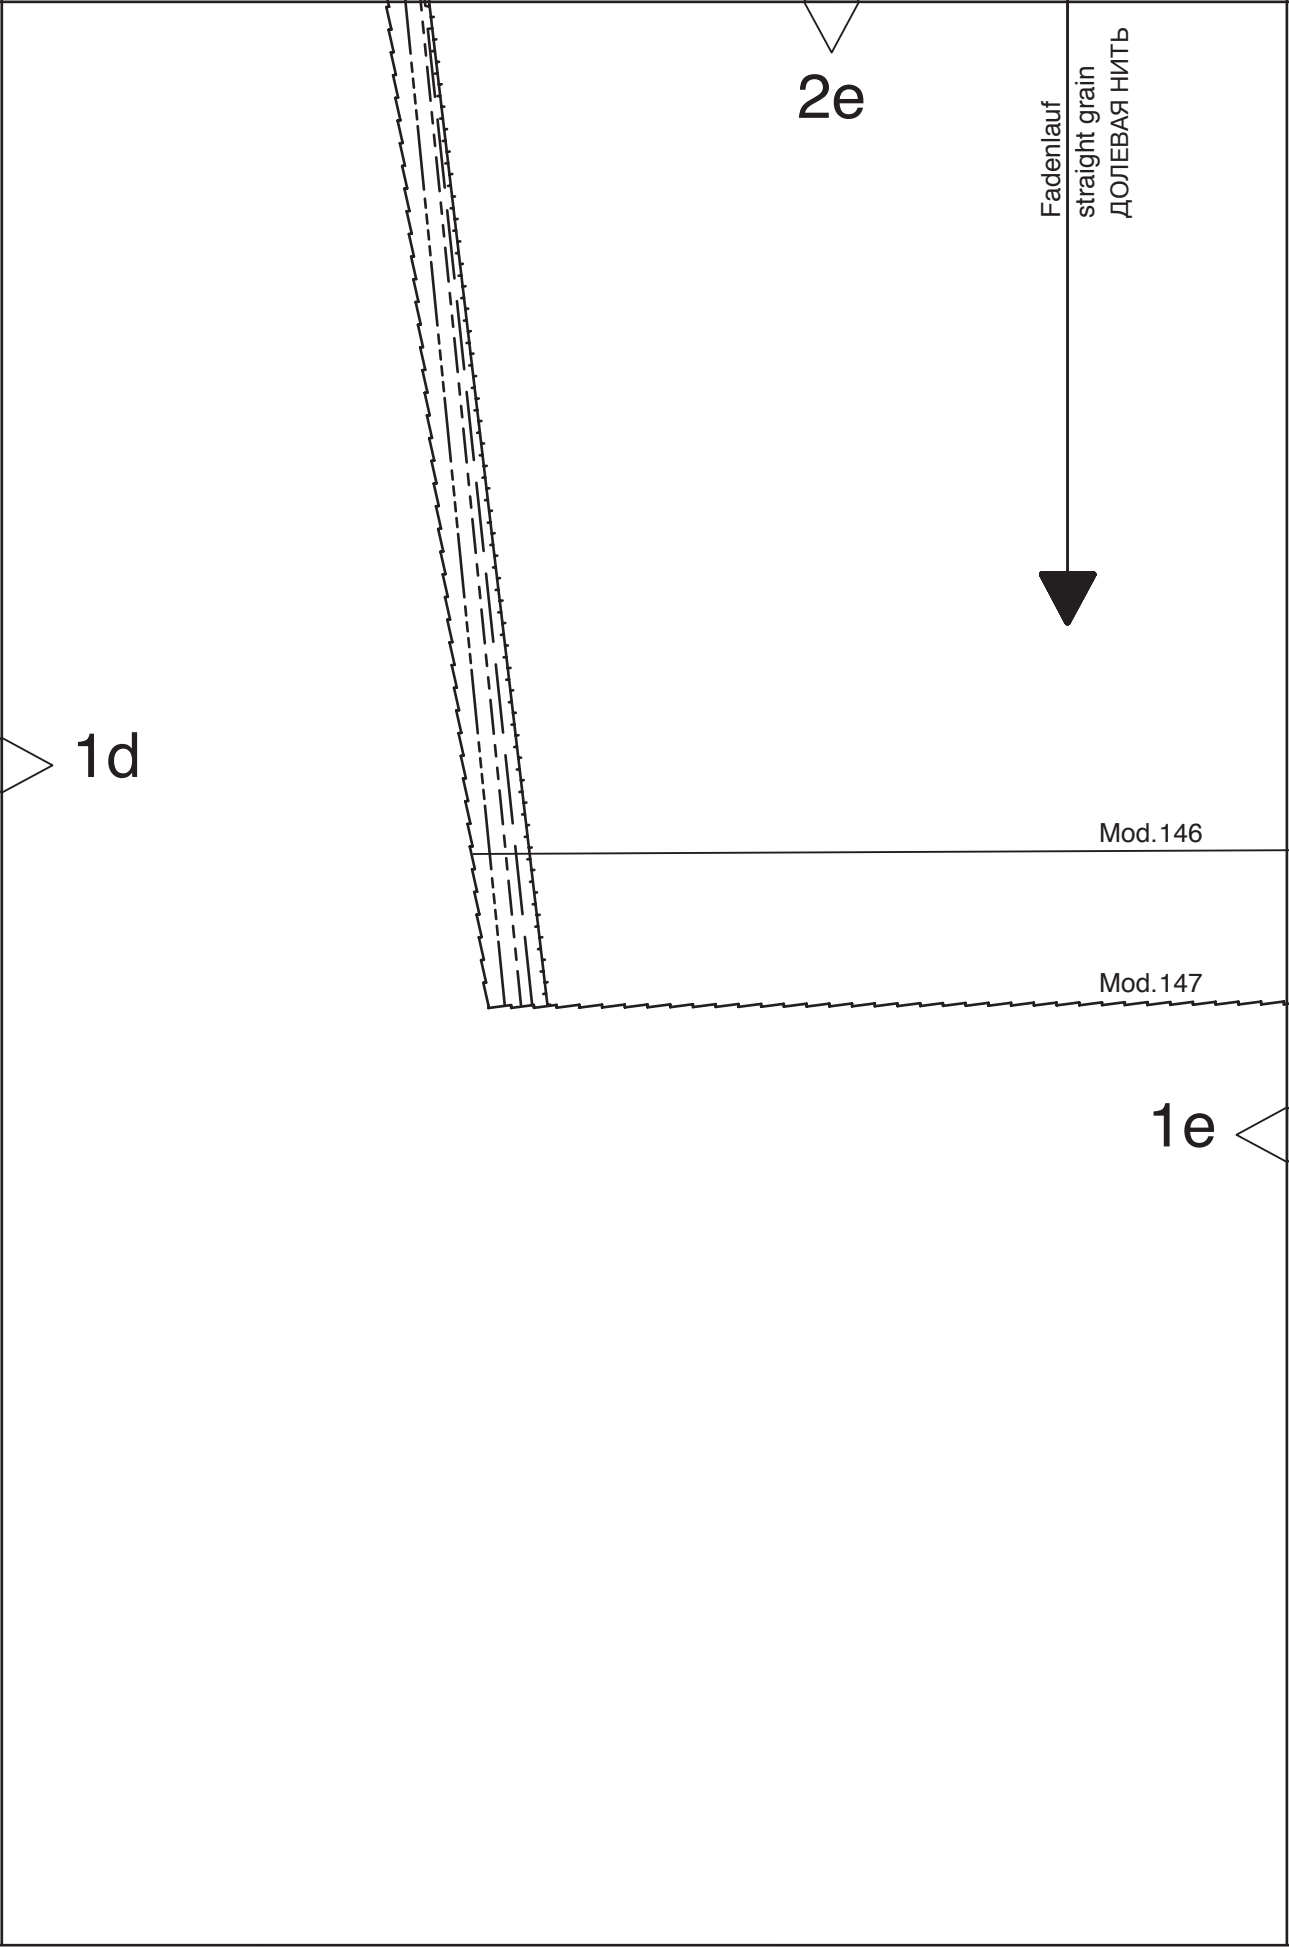

2f

Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА


Mod. 147



1e

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

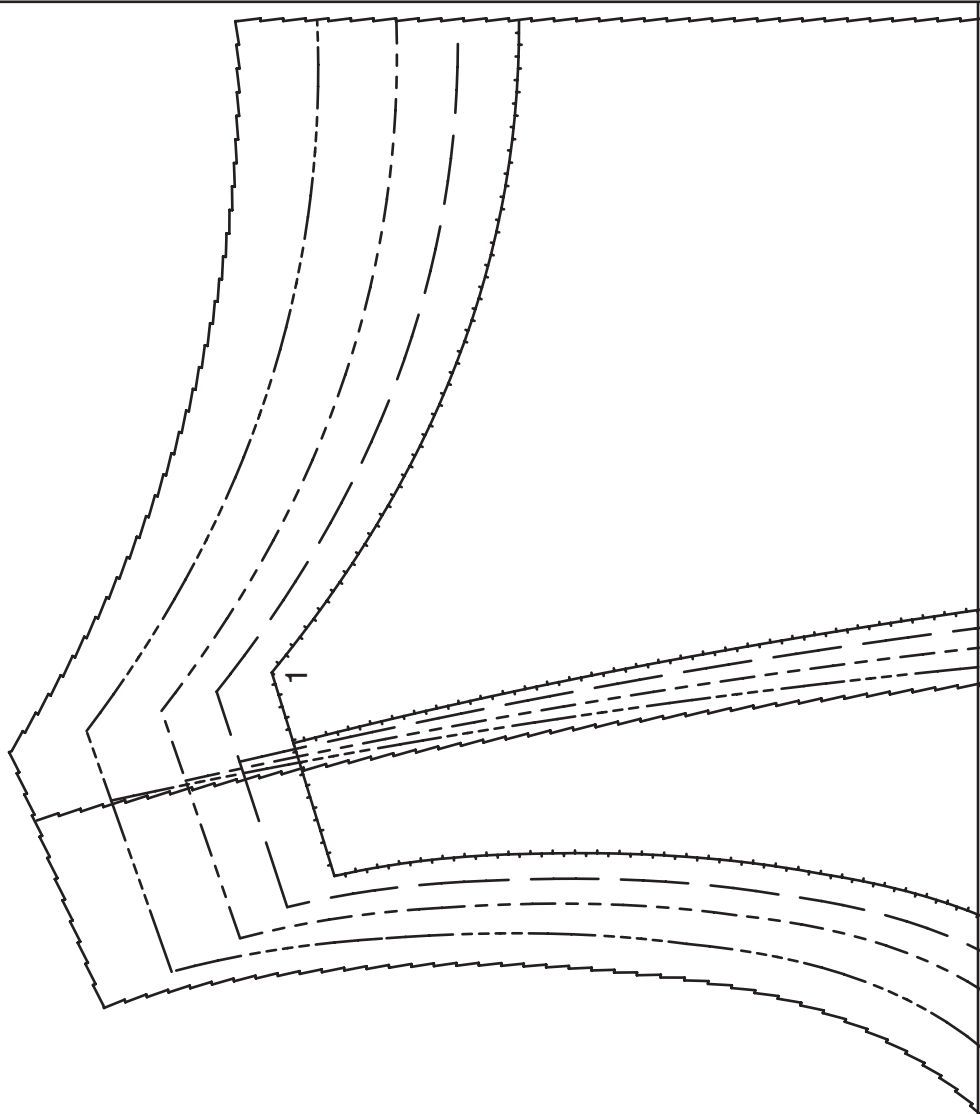

3a

2a

21

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf

center front fold straight grain

Линия середины передая складки долевой нити

Mod. 146 Rüsche Ansatz
ruffle attachment
оборка линия шва притачивания

Gummizug
elastic casing
кулистка

Mod. 146


2


4

3b

3a

2b

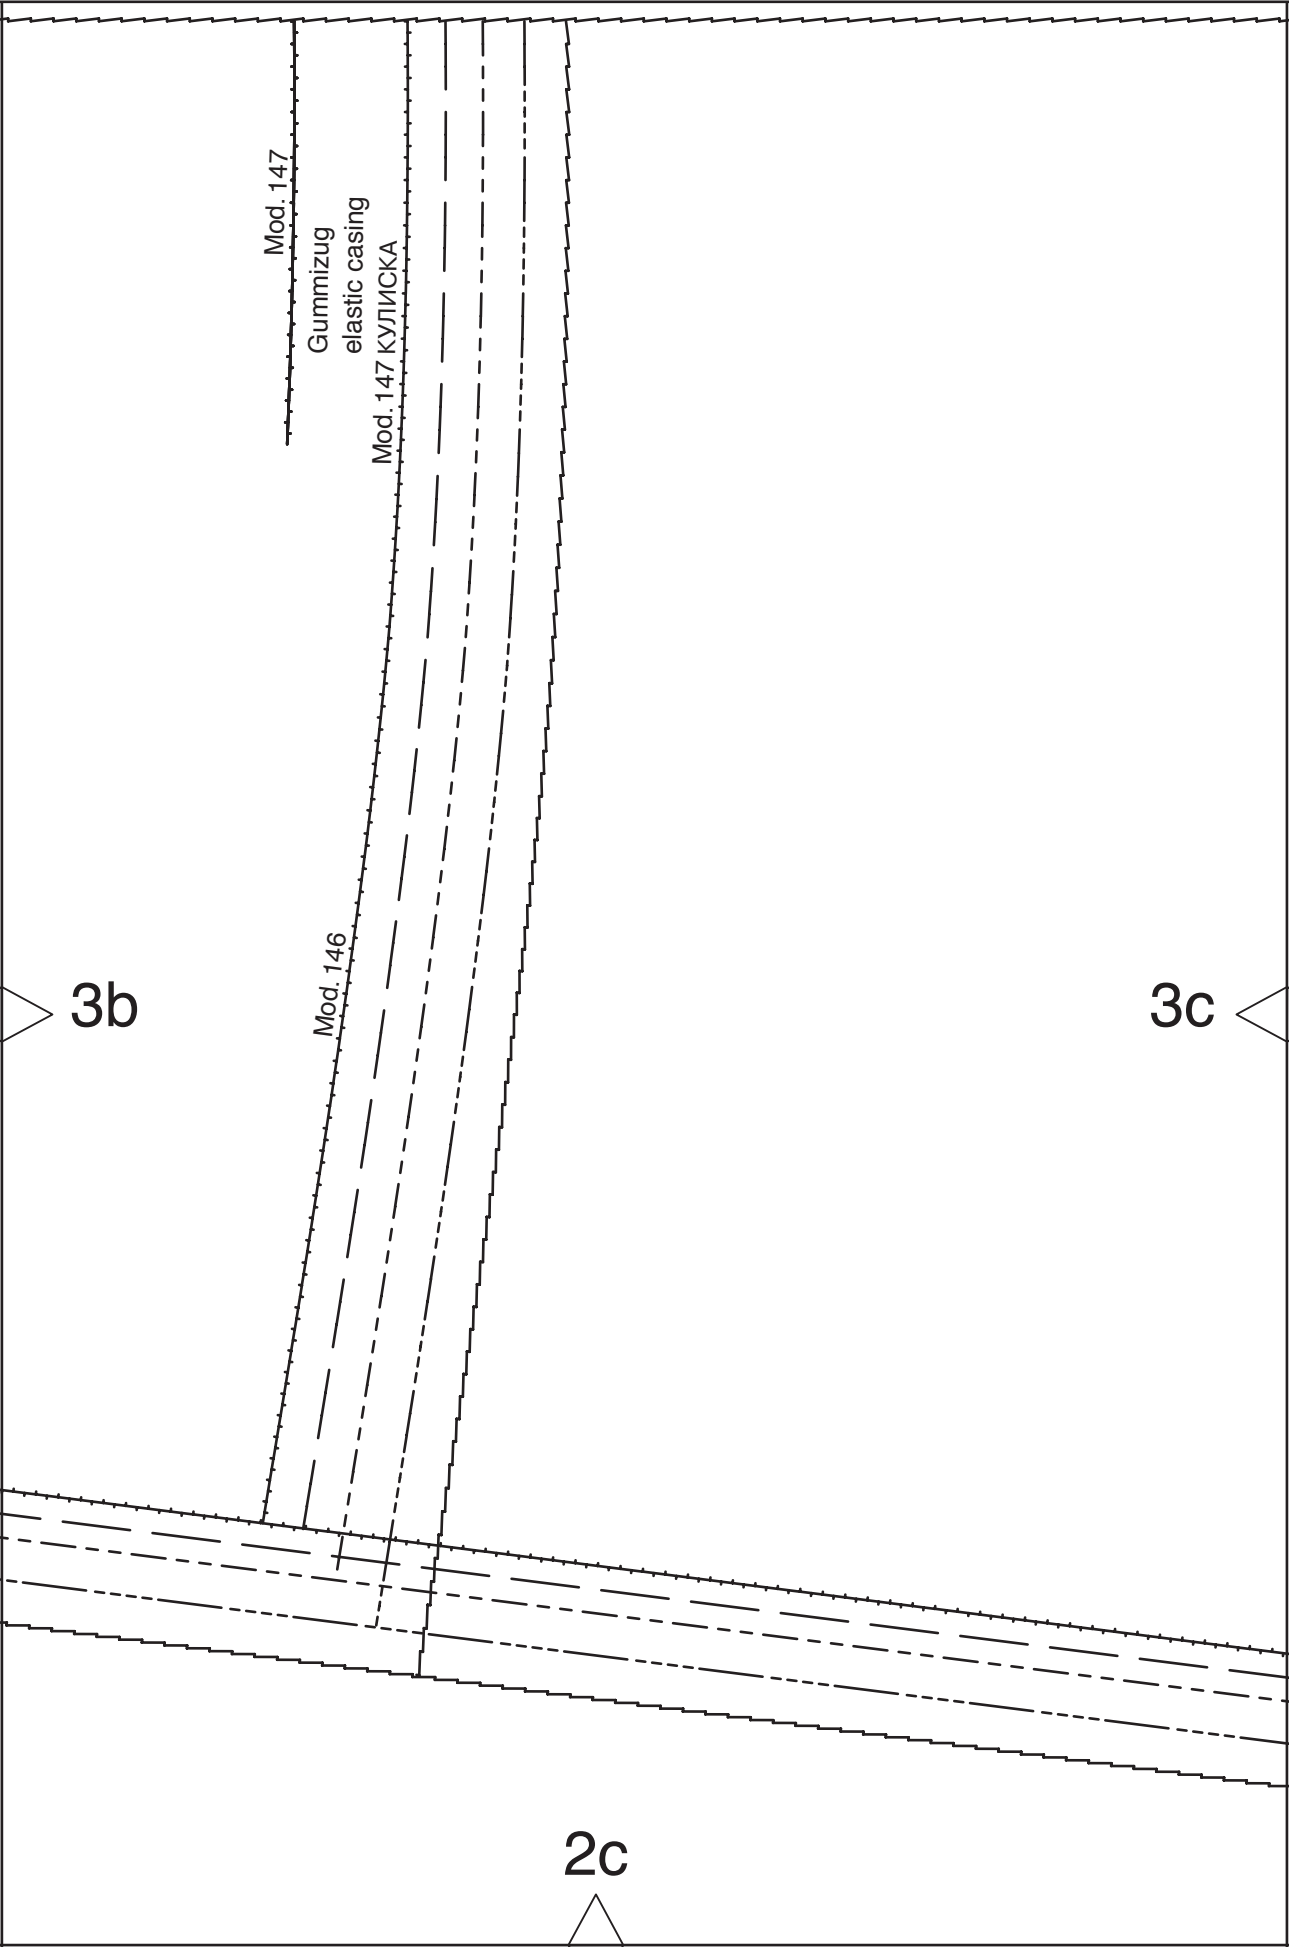


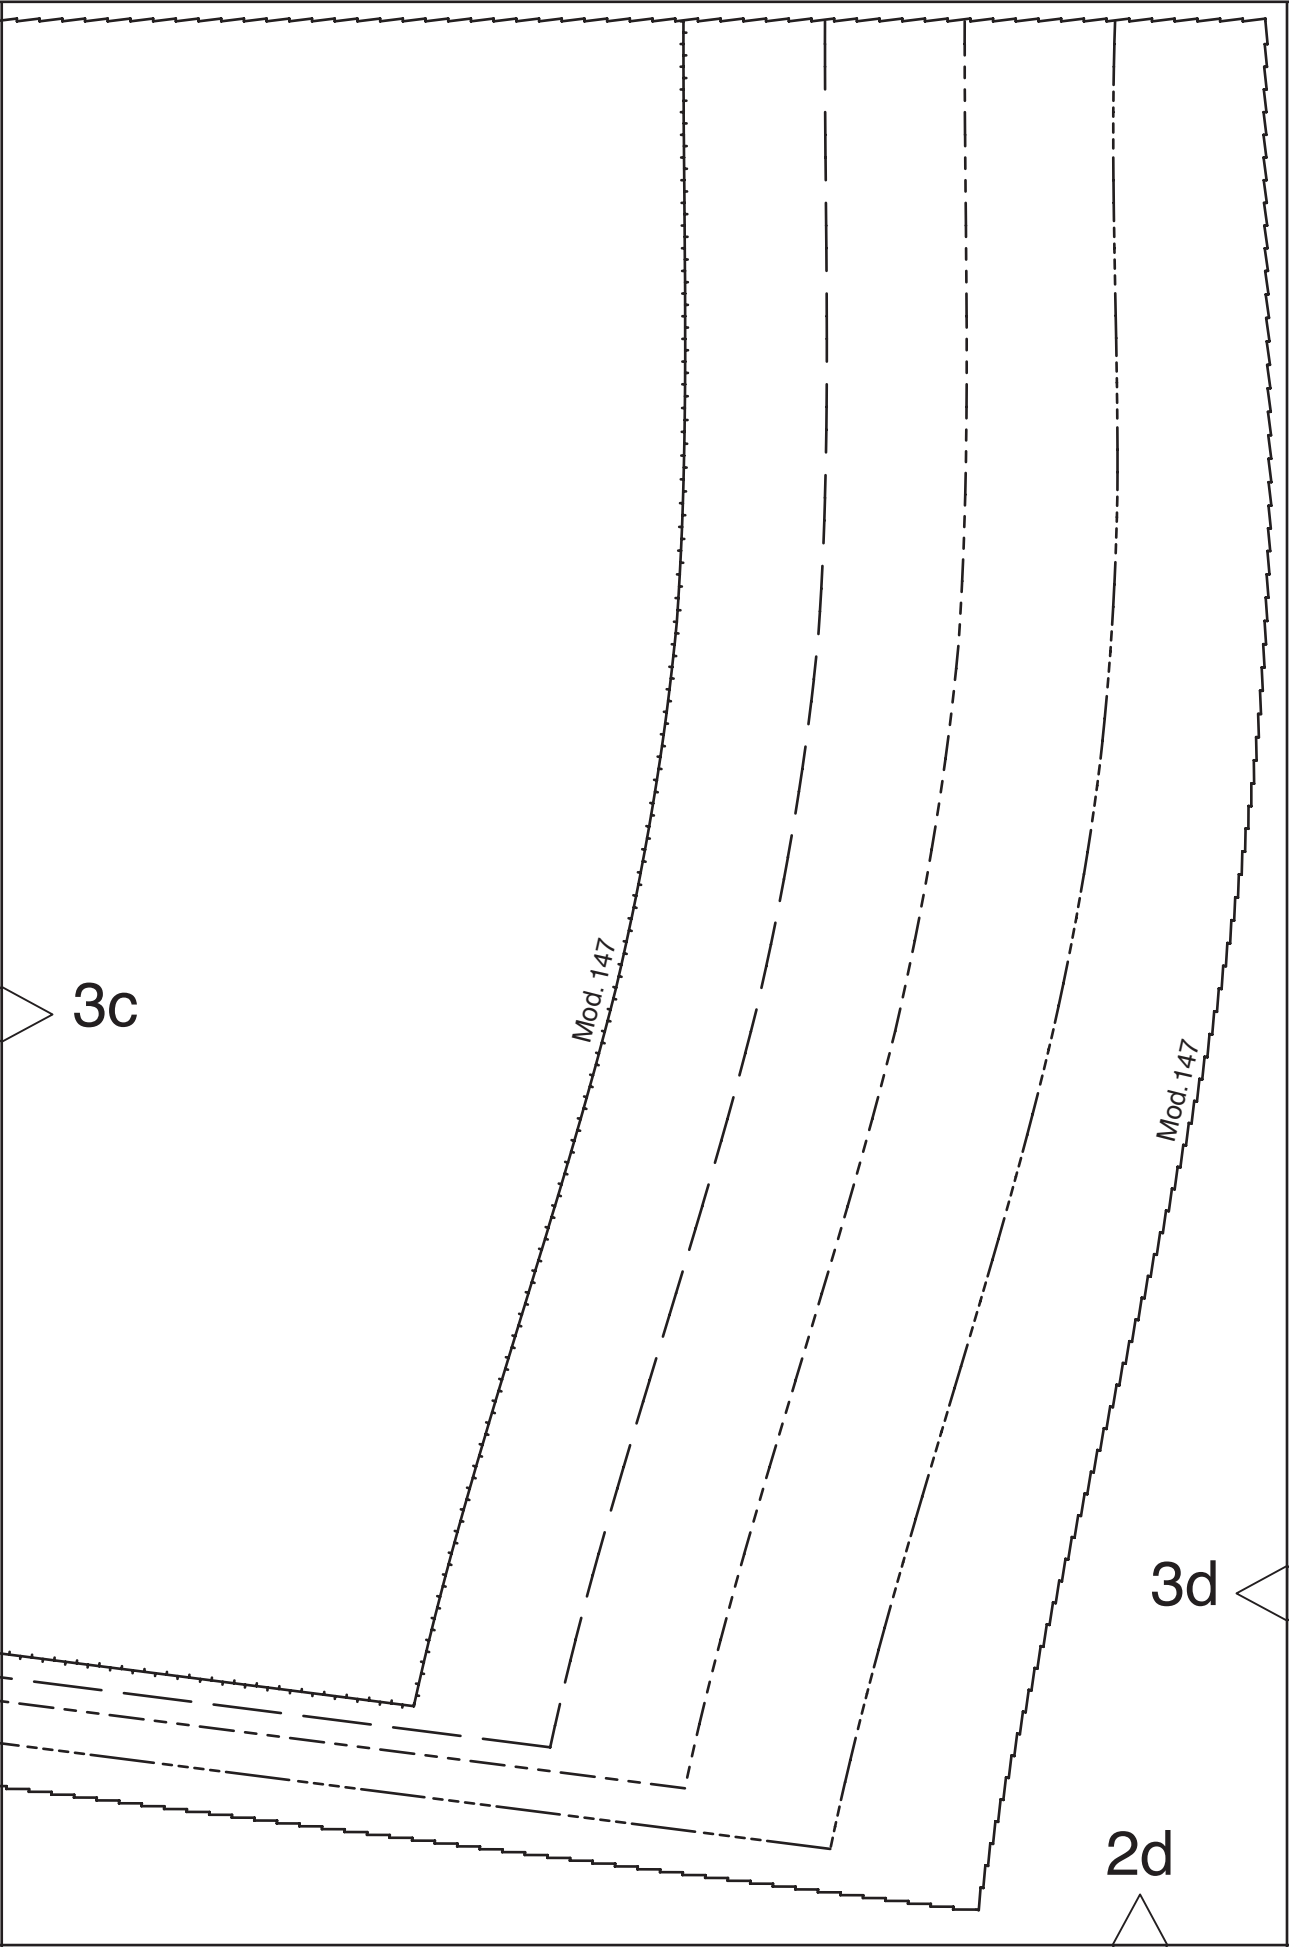

3e

3d

2e

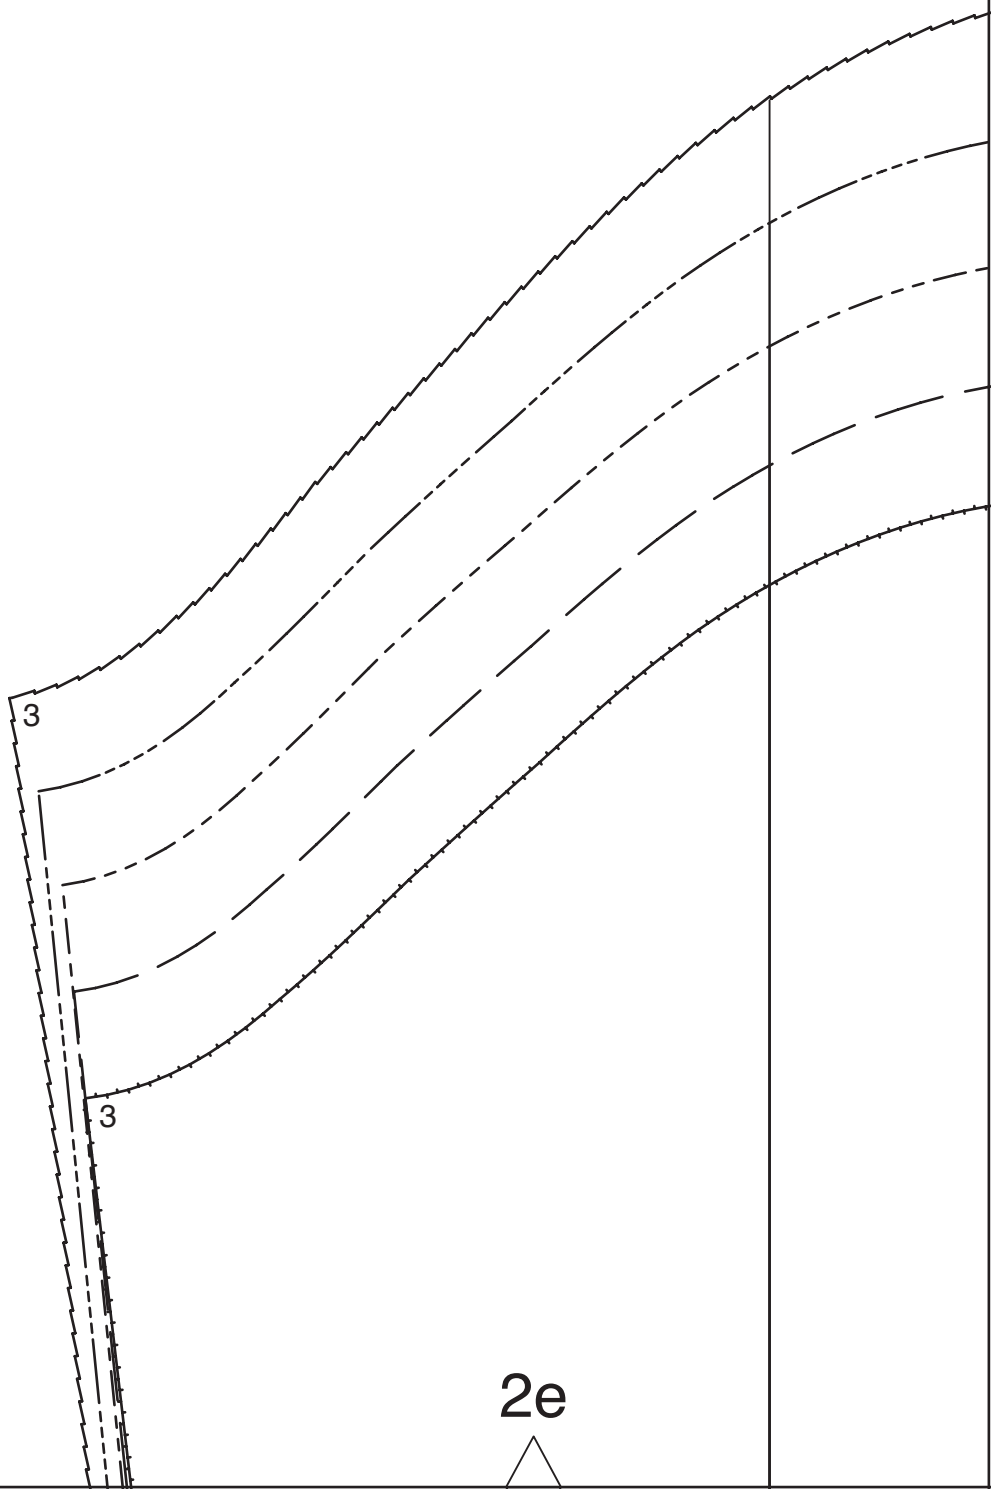

3e

