

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

146 Jungenjacke ●●●

Gr. 116, 122, 128, 134, 140, von S. 65
Rückw. Jackenlänge
46 – 48 – 50 – 53 – 55 cm

Sie brauchen:

Sweatshirtstoff, 150 cm breit: 1,10 – 1,15 – 1,20 – 1,25 – 1,30 m. Streifenstoff, längs gestreift, als Futter, 150 cm breit: 0,85 – 0,90 – 0,95 – 1,00 – 1,05 m. Uni Futterrest für Taschenbeutel und Klappen. Vlieseline G 785. 2 große und 6 kleinere Knöpfe.
Stoffempfehlung: Jackenstoffe.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Vord. Besatz von Teil 1 extra abpausen.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1,5 cm, Saum und Ärmelsäume 4 cm, am Futter 1,5 cm.

Zuschneiden:


Sweatshirtstoff:

- | | |
|--|----|
| 1 Mittl. Vorderteil | 2x |
| Vord. Besatz | 2x |
| 2 Seidl. Vorderteil | 2x |
| 3 Mittl. Rückenteil | 2x |
| 4 Seidl. Rückenteil | 2x |
| 5 Oberärmel | 2x |
| 6 Unterärmel | 2x |
| 7 Kragen im Stoffbruch | 2x |
| 8 Rückw. Besatz im Stoffbruch | 1x |
| a) 2 Taschenbeutel 14 – 14,5 – 15 – 15,5 – 16 cm breit, 12 – 12,5 – 13 – 13,5 – 14 cm lang (inkl. Zugabe), | |
| b) 2 Klappenteile 11 – 11,5 – 12 – 12,5 – 13 cm lang, 6 cm breit, | |
| c) 4 Paspelstreifen 14 – 14,5 – 15 – 15,5 – 16 cm lang, 3 cm breit (inkl. Zugabe). | |

Streifenstoff (Futter): Teil 1 abzüglich Besatzbreite, Teil 3 abzüglich Halsausschnittbesatz und an der rückw. Mitte mit einer ca. 2 cm breiten Bewegungsfalte, Teile 2 und 4, Teile 5 und 6 ohne Schlitzzugaben.

Uni Futterrest: Teile a und b.

Einlage siehe Zuschneideplan. Auch die Saumzugaben mit Einlage verstärken.



Schnittteile 1 bis 8

Gr. 116	-----
Gr. 122	-----
Gr. 128	-----
Gr. 134	-----
Gr. 140	-----

Nähen:

■ Seidl. Vorderteile an die mittl. Vorderteile steppen. Rückw. Mittelnaht und rückw. Teilungsnaht steppen.

■ **Paspeltaschen mit Klappen** an den Vorderteilen einnähen: In je 6 mm Abstand (fertige Paspelbreite) zu den Paspelansatzlinien die Anstoßlinien für die Paspel markieren. Diese Hilfslinien zur rechten Stoffseite durchheften. Die Paspelstreifen längs falten und bügeln (linke Seite innen). Die doppelten Paspelstreifen so auf die Vorderteile legen und feststecken, dass die Bruchkanten der Paspel an die Anstoßlinien treffen. Paspel in 6 mm Abstand zu den Bruchkanten auf die Ansatzlinien steppen. Zwischen den Nähten einschneiden, zu den vord. Nahtenden schräg einschneiden, dabei die Paspelstreifen nicht mitfassen. Paspel in die Eingriffe bügeln. Die kleinen Dreiecke an den vord. Einschnittenden nach innen ziehen und von Nahtende bis Nahtende auf die Paspel steppen. Je 2 Klappenteile (Oberstoff und Futter) an den seidl. und unteren Kanten aufeinandersteppen, dabei die Ecken leicht abrunden. Nahtzugaben zurückschneiden. Wenden. Ansatzkante der Klappen durch die Eingriffe nach innen schieben und dicht neben der oberen Paspelansatznaht auf den Nahtzugaben feststeppen, an den seidl. Klappenenden stehen die Paspel und Nahtzugaben über. Futtertaschenbeutel an den Nahtzu-

gaben der unteren Paspel feststecken, von der Nahtzugabe aus dicht neben der Naht feststeppen – jedoch nur bis 2 mm vor die markierte Seitennaht. Taschenbeutel nach unten bügeln. Seidl. Taschenbeutelkanten zurückschlagen und feststecken. Die Stofftaschenbeutel an den Nahtzugaben der Klappen feststecken, jeweils von der Nahtzugabe der oberen Paspel aus dicht neben der Naht feststeppen – jedoch nur bis 2 mm vor die markierte Seitennaht. Seidl. Taschenbeutelkanten zurückschlagen und feststecken. Tascheneingriffe neben den Klappen zuheften.

■ **Seitennahten steppen.** An den Taschenbeuteln die Stecknadeln entfernen. Die Taschenbeutel gleich groß schneiden und aufeinandersteppen. Seitennahtzugaben nach hinten bügeln.

■ **Schulternähte steppen,** auch am Besatz.

■ **Reverskragen und vord. Kanten:** Besatz rechts auf rechts auf die Jacke stecken. An den Reversenden etwas Weite anschieben. Besatz entlang den Saumkanten, den vord. Kanten und den Reverskanten bis zum Querschnitt aufsteppen, dabei unten an den Saumkanten die letzten 2 cm bis zu den Besatzenden offen lassen. Besatz vorerst rechts auf rechts auf der Jacke liegen lassen. Kragenteile an den Außenkanten aufeinandersteppen, dabei am Oberkragen etwas Weite anschieben, an den Schmalseiten genau an der Nahtlinie der Ansatzkante beginnen und enden. Kragen wenden. Kanten bügeln. Kragen zwischen Jacke und Besatz legen. Den Unterkragen an den Halsausschnitt, den Oberkragen an den Besatz steppen. Nahtzugaben der Kragenansatznähte auseinanderbügeln. Besatz nach innen wenden. Saumzugabe nach innen bügeln, aber noch nicht annähen. Die Kragenansatznähte genau aufeinanderstecken. Rückw. Besatz nach oben legen und die Nahtzugaben dicht neben der Kragenansatznaht aufeinandersteppen. Besatz nach unten legen.

■ **Zweinahtärmel mit Schlitz:** Vord.

Ärmelnähte steppen. An den Oberärmeln den Schlitzbesatz und die Saumzugabe nach außen legen und an der Ecke schräg abnähen (Briefecke). Die Zugaben der Schrägnaht auf 5 mm Breite zurückschneiden und auseinanderbügeln. An den Unterärmeln die Saumzugabe auf die Längskante der Untertritte steppen. Saumzugaben und vord. Schlitzbesätze nach innen wenden. Saum- und Schlitzkanten bügeln. Rückw. Ärmelnähte bis zum Schlitzzeichen steppen. Saumzugaben von Hand annähen. Die Knopflöcher für die kleineren Knöpfe an den vord. Schlitzkanten einnähen. Knopflöcher nicht aufschneiden. Innen am Schlitzbeginn quer über Besatz und Untertritt steppen. Knöpfe aufnähen, dabei den Untertritt mitfassen.

■ **Ärmel eingehalten einsetzen.**


■ **Jacke füttern, Saum:** Am mittl. Futterrückenteil die Zugaben der Mittelnaht 1 cm breit aufeinandersteppen. Für die Bewegungsfalte entlang der rückw. Mitte von oben und unten ca. 5 cm lang steppen, dazwischen heften. Falte nach einer Seite bügeln. Am Futter die Nähte steppen. Futterärmel einsetzen.

Futter an die Besatzinnenkanten steppen, die Saumzugabe dabei nach unten legen. Futter links auf links in die Jacke legen, Ärmel ineinanderziehen. Saumzugabe wieder nach innen legen und von Hand hohl annähen. Das Futter entlang der unteren Jackenkante einschlagen, die Bruchkante leicht anbügeln und in einem flachen Bogen nach oben schieben, auf der Saumzugabe feststecken. Besätze und Futter annähen. Die Mehrlänge im Futter nach unten legen, leicht anbügeln. Oberhalb der Ärmelsäume am Futter eine ca. 1 cm tiefe Falte abstecken. Ärmelfutter eingeschlagen auf der Saumzugabe annähen, die Mehrlänge nach unten legen, bügeln.


■ **Knopflöcher (große Knöpfe)** am linken Vorderteil einnähen.

Zuschneidepläne

Sweatshirtstoff, 150 cm breit



Streifenstoff (Futter), 150 cm breit



Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.

burda Download-Schnitt

Modell 146 Burda Style 08/2010

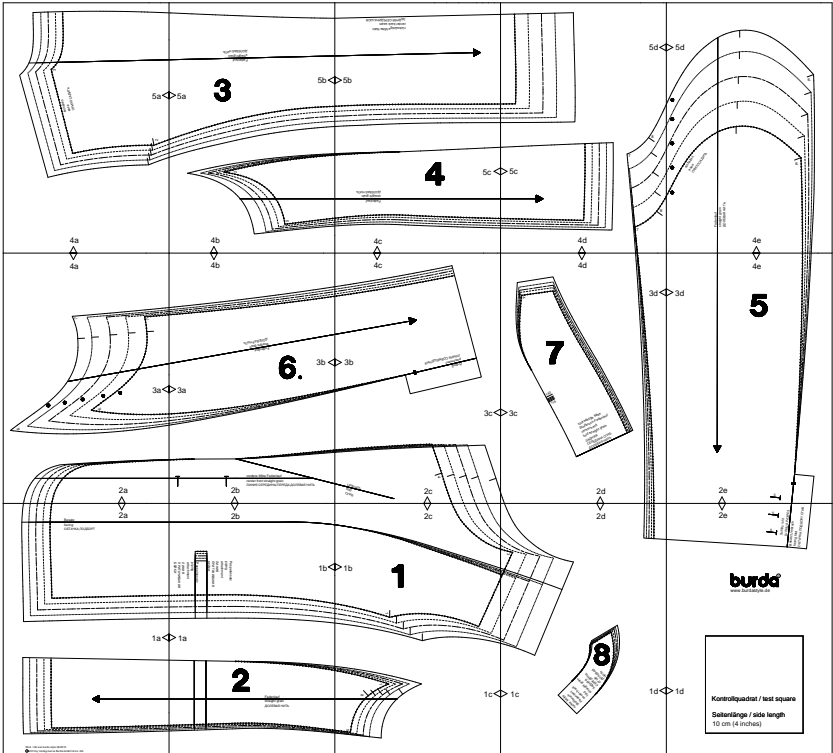


Таблица размеров

Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44

2a

Besatz
facing
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

1a

2b

1b

Paspelansatz
piping
attachment

ЛИНИЯ
ПРИТАЧИВАНИЯ
БЕЙКИ

Paspelansatz


piping
attachment


ЛИНИЯ
ПРИТАЧИВАНИЯ
БЕЙКИ

1a

2

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

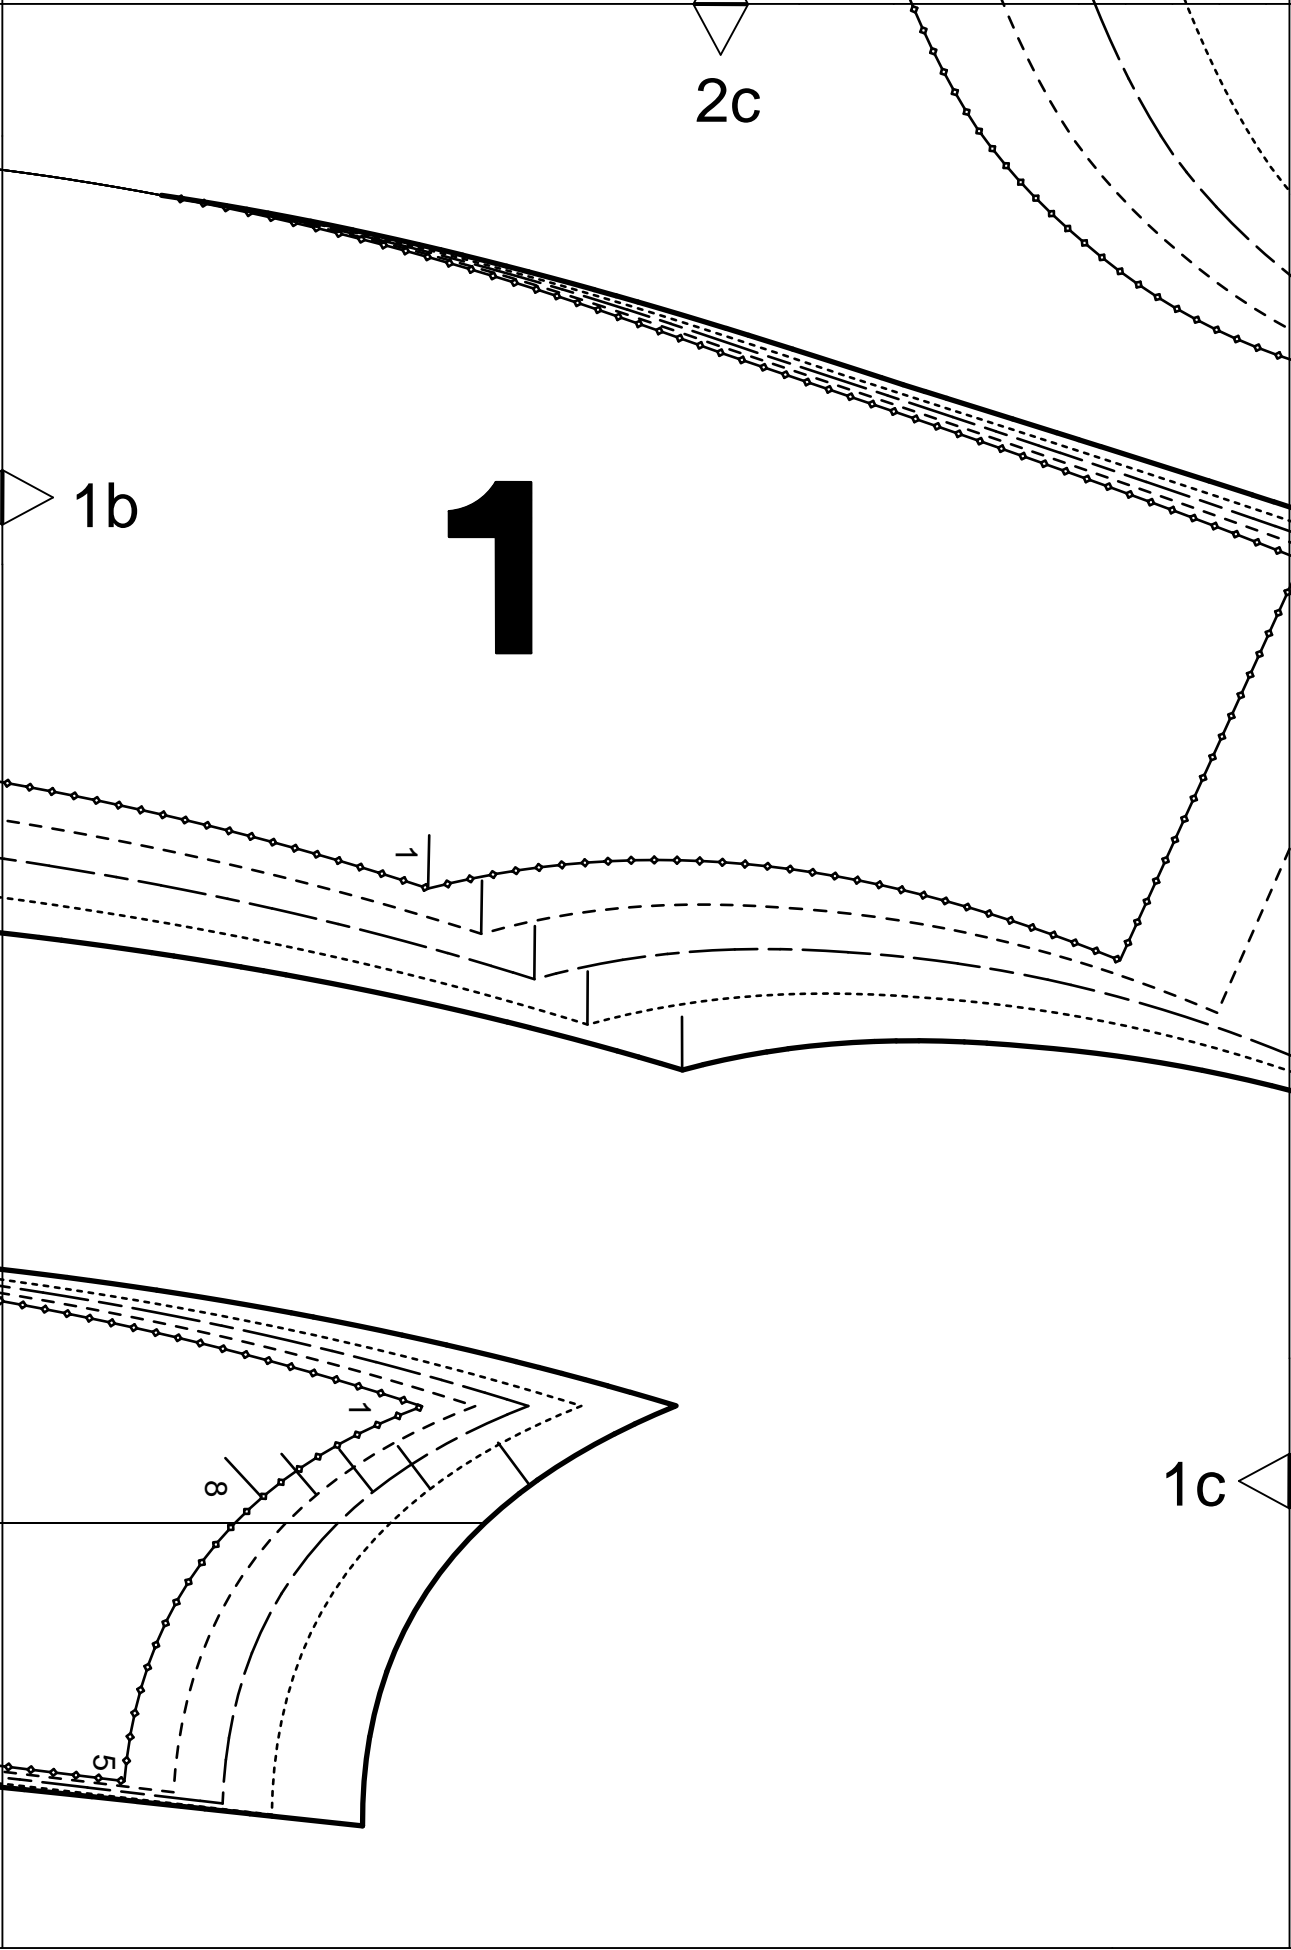

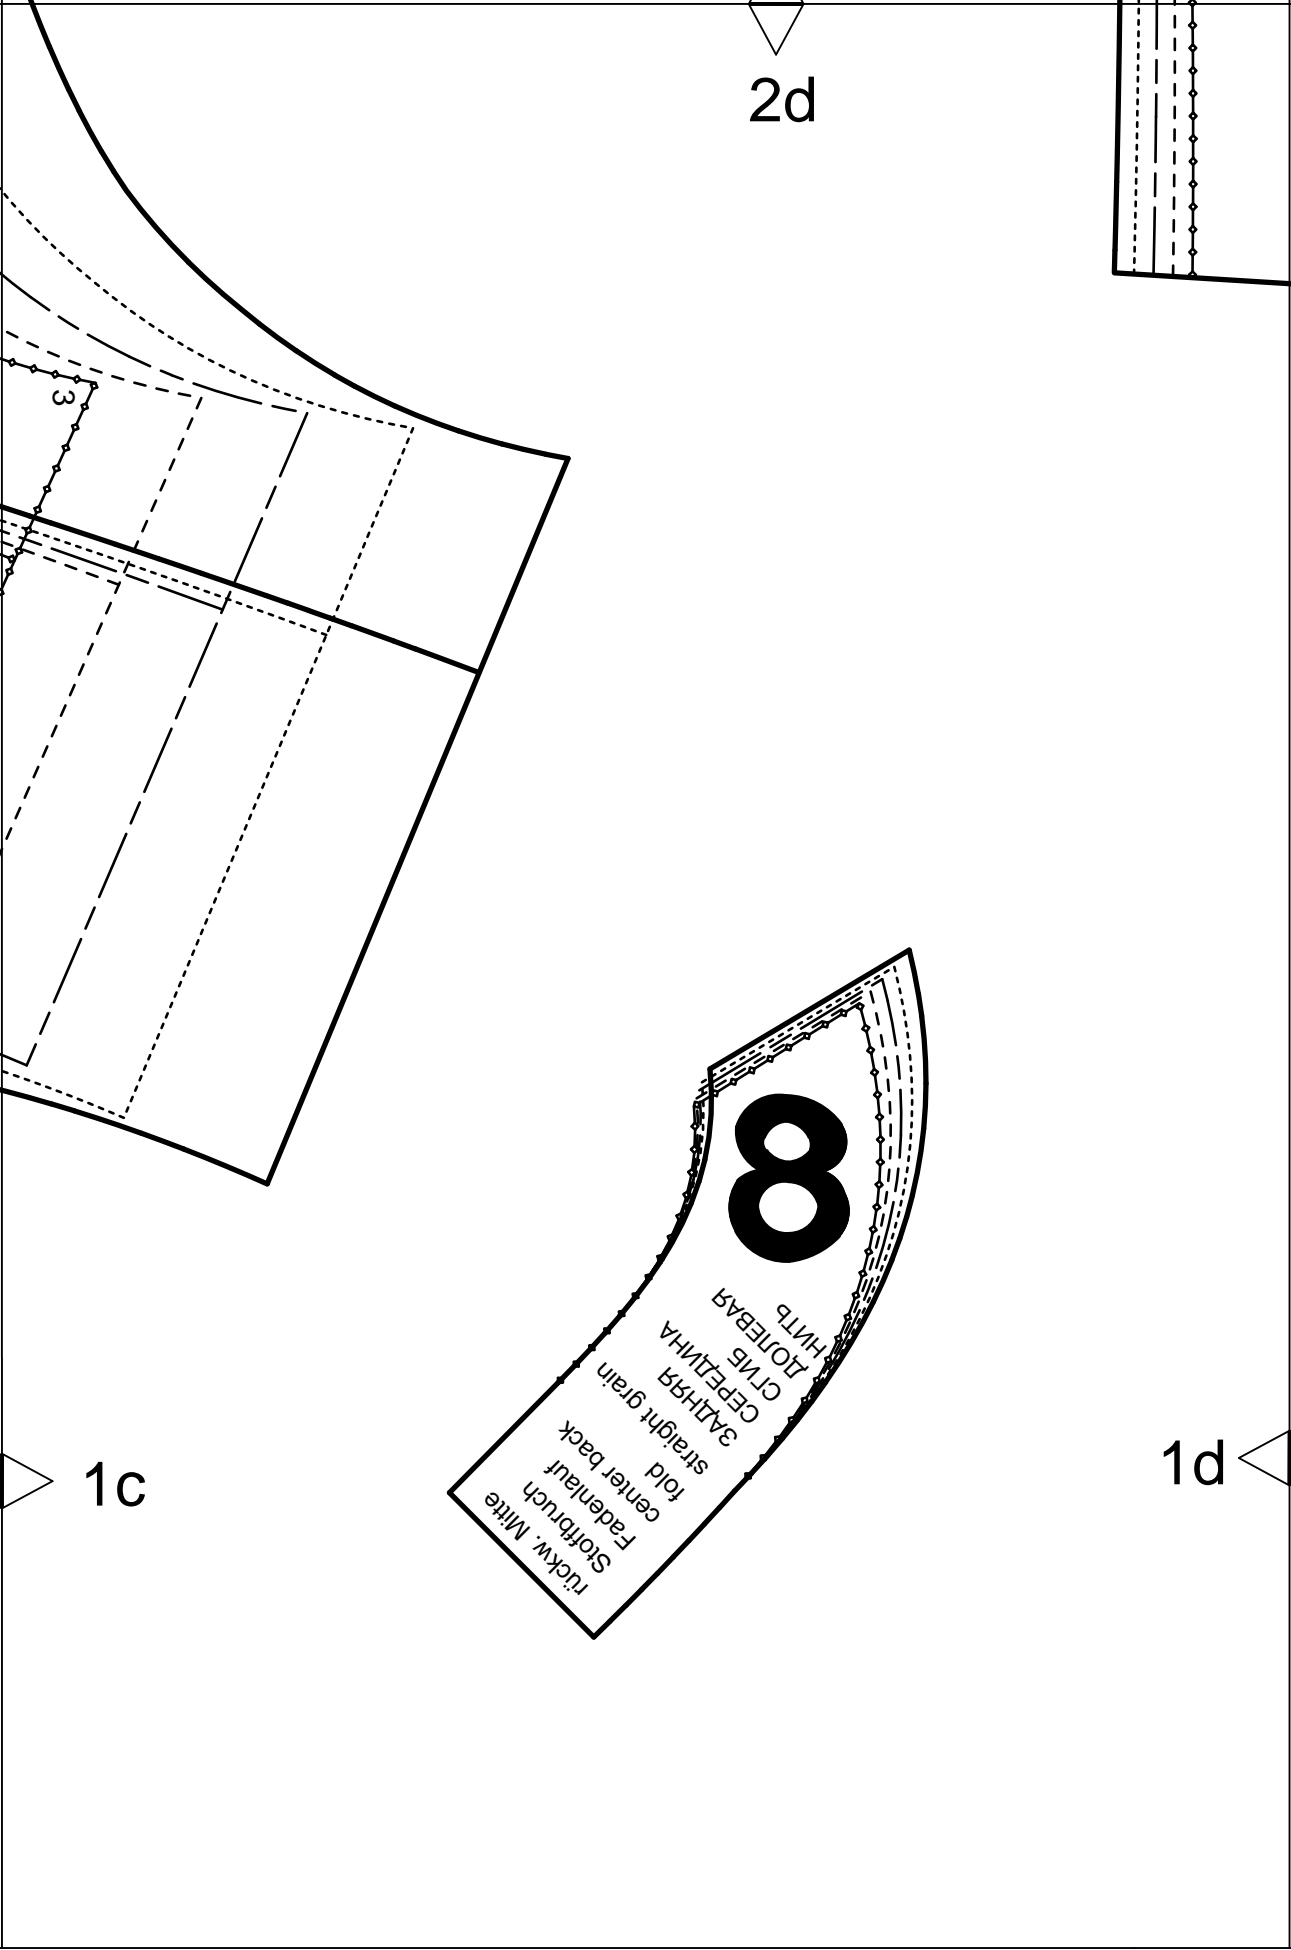

2d

3

8

rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
fold
straight grain
center back
задняя часть
середина
центр изгиба
HINT
DORNBAR
CTNB

1c

1d

2e



Schlitz / slit
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ

Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

burda[®]


www.burdastyle.de

1d


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4a

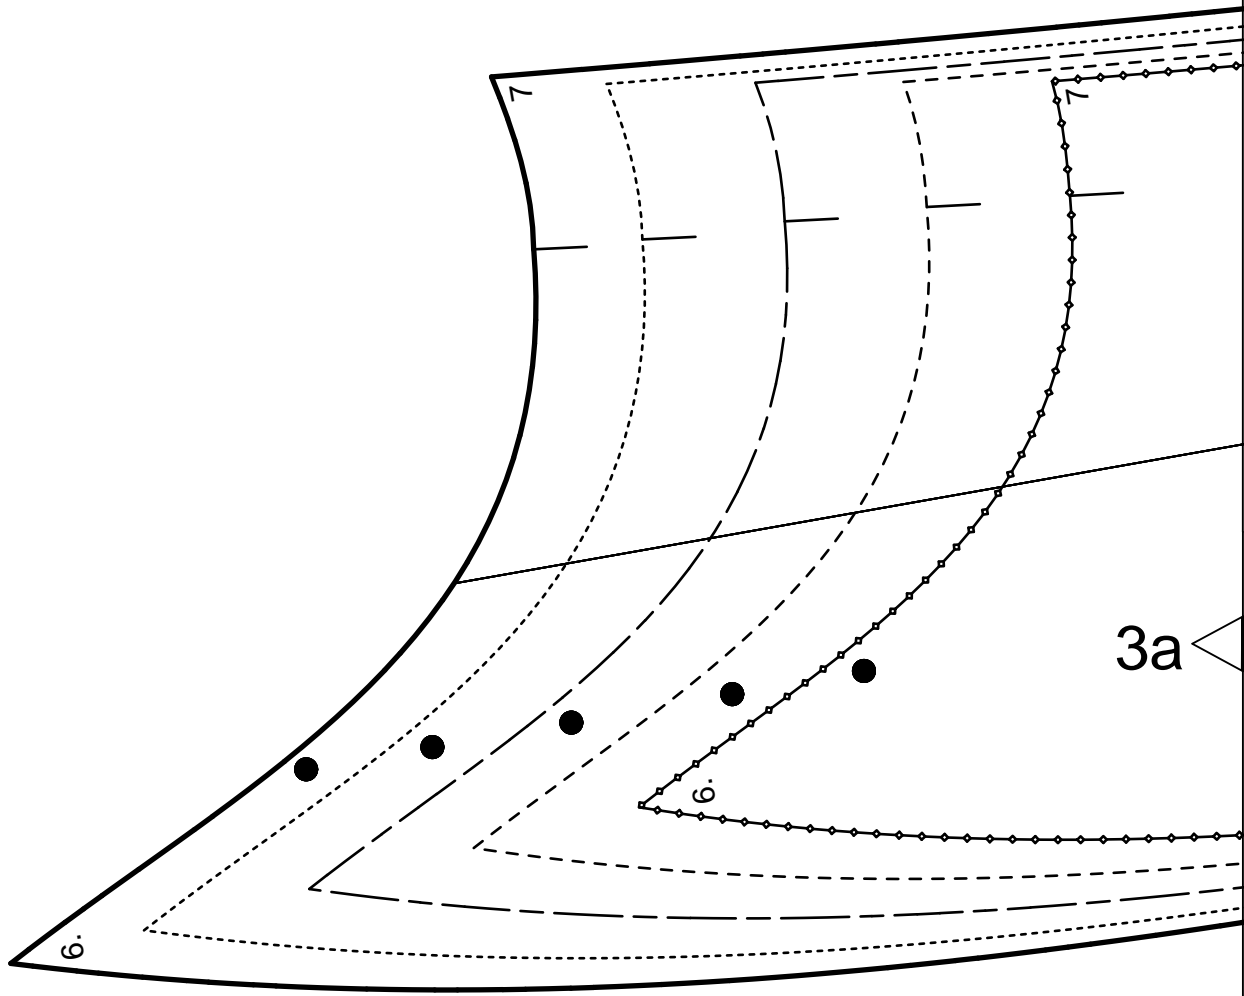

2a

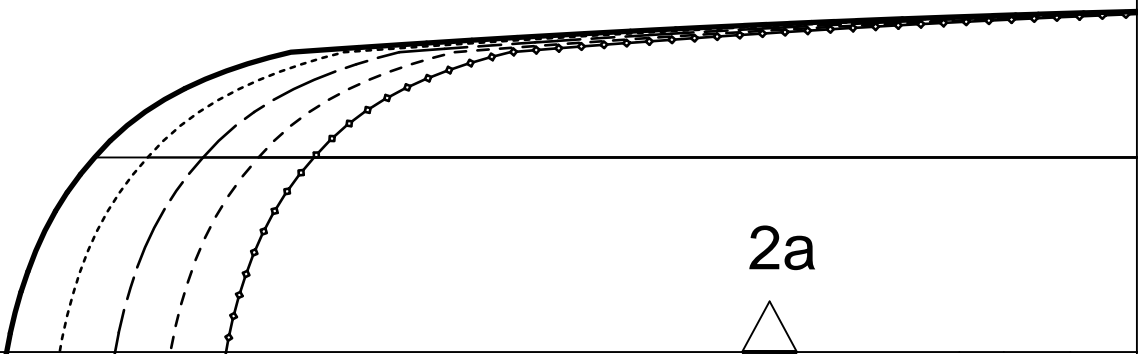

4b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


6.

3b

3a

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2b

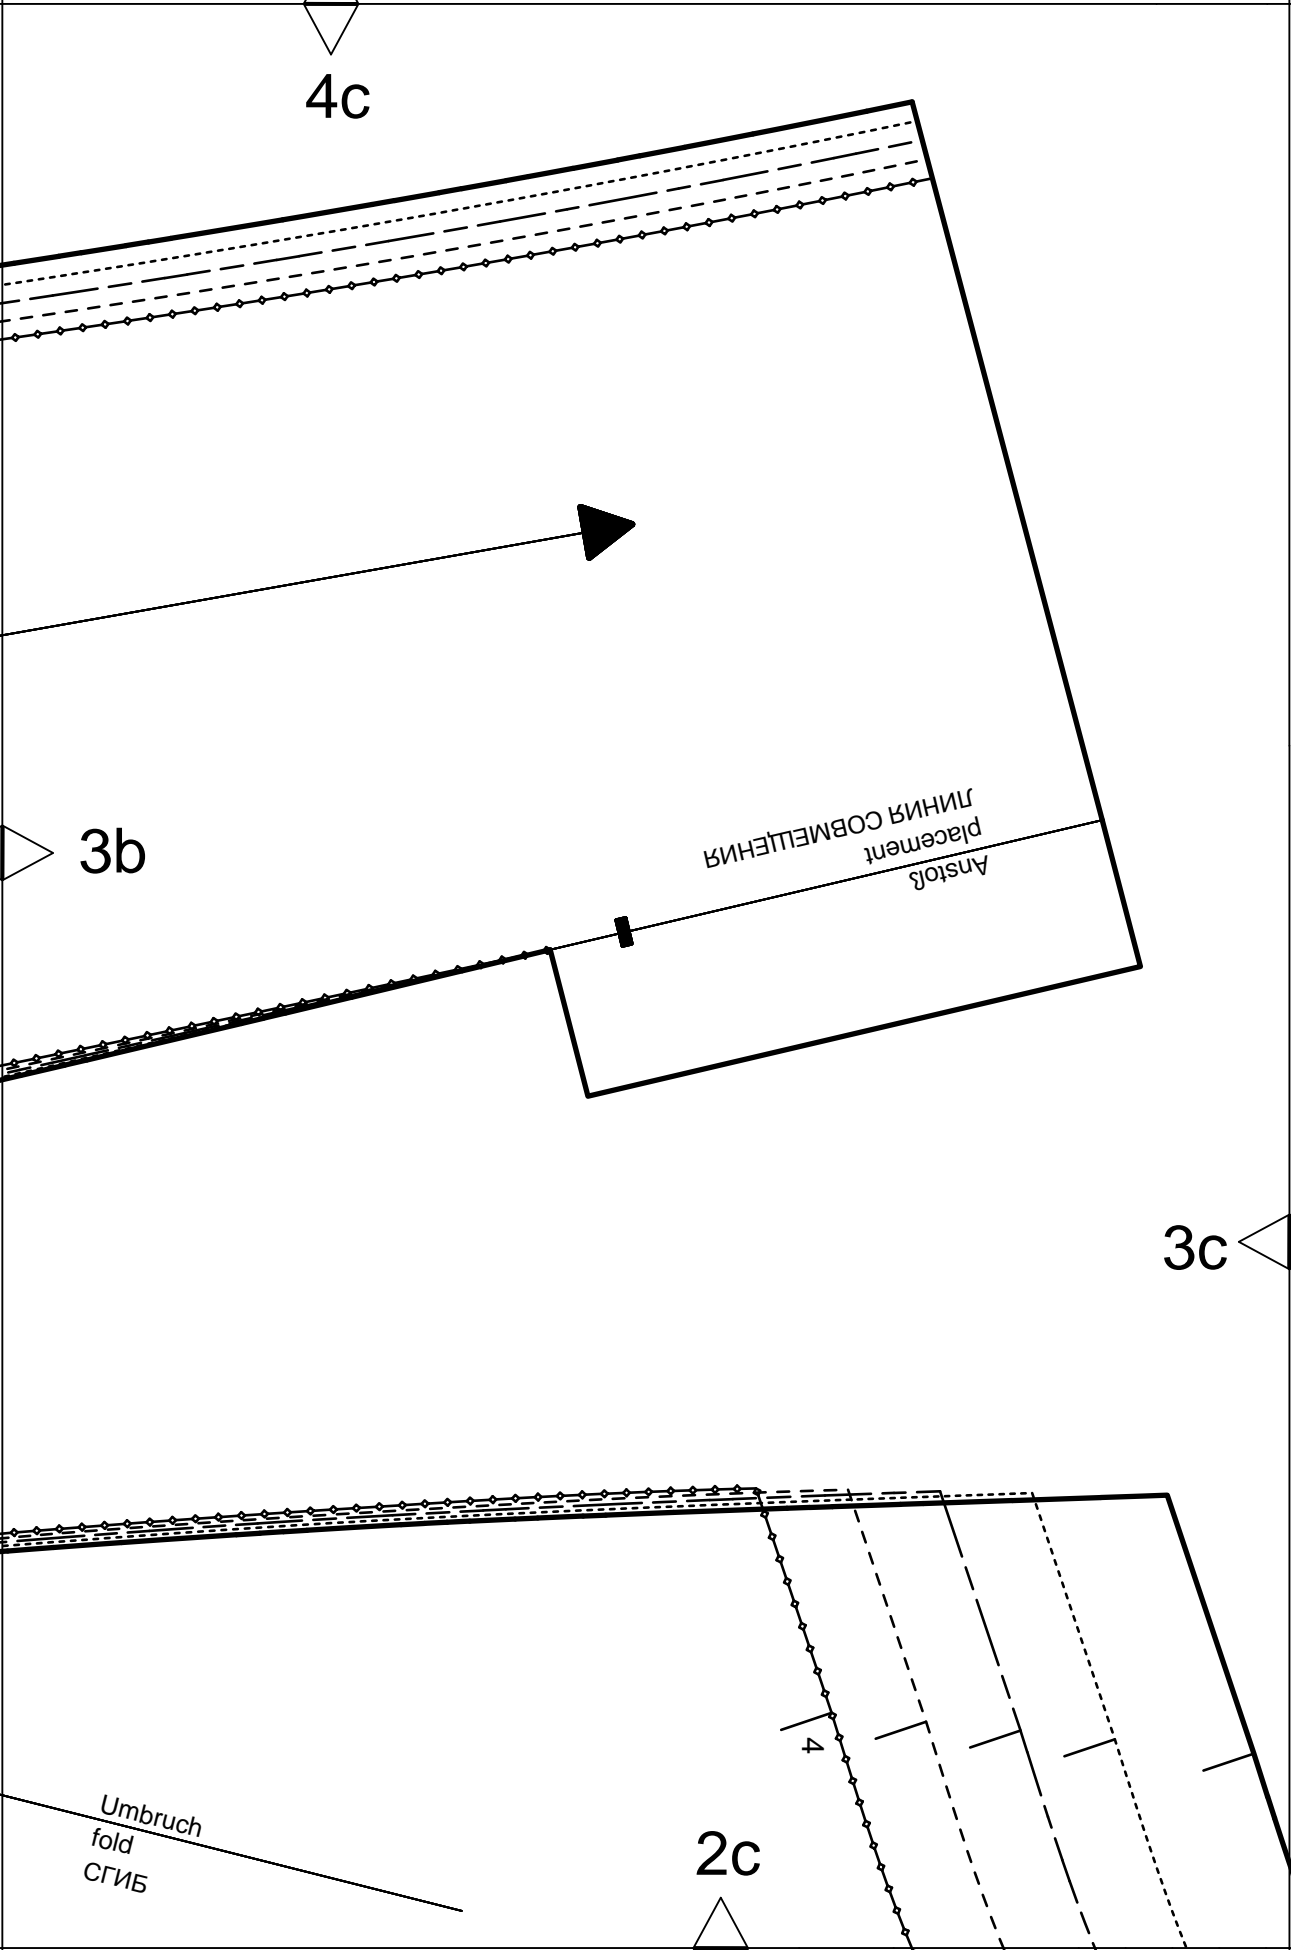

4d

3d


7


140
116

rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СТИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3c

2d

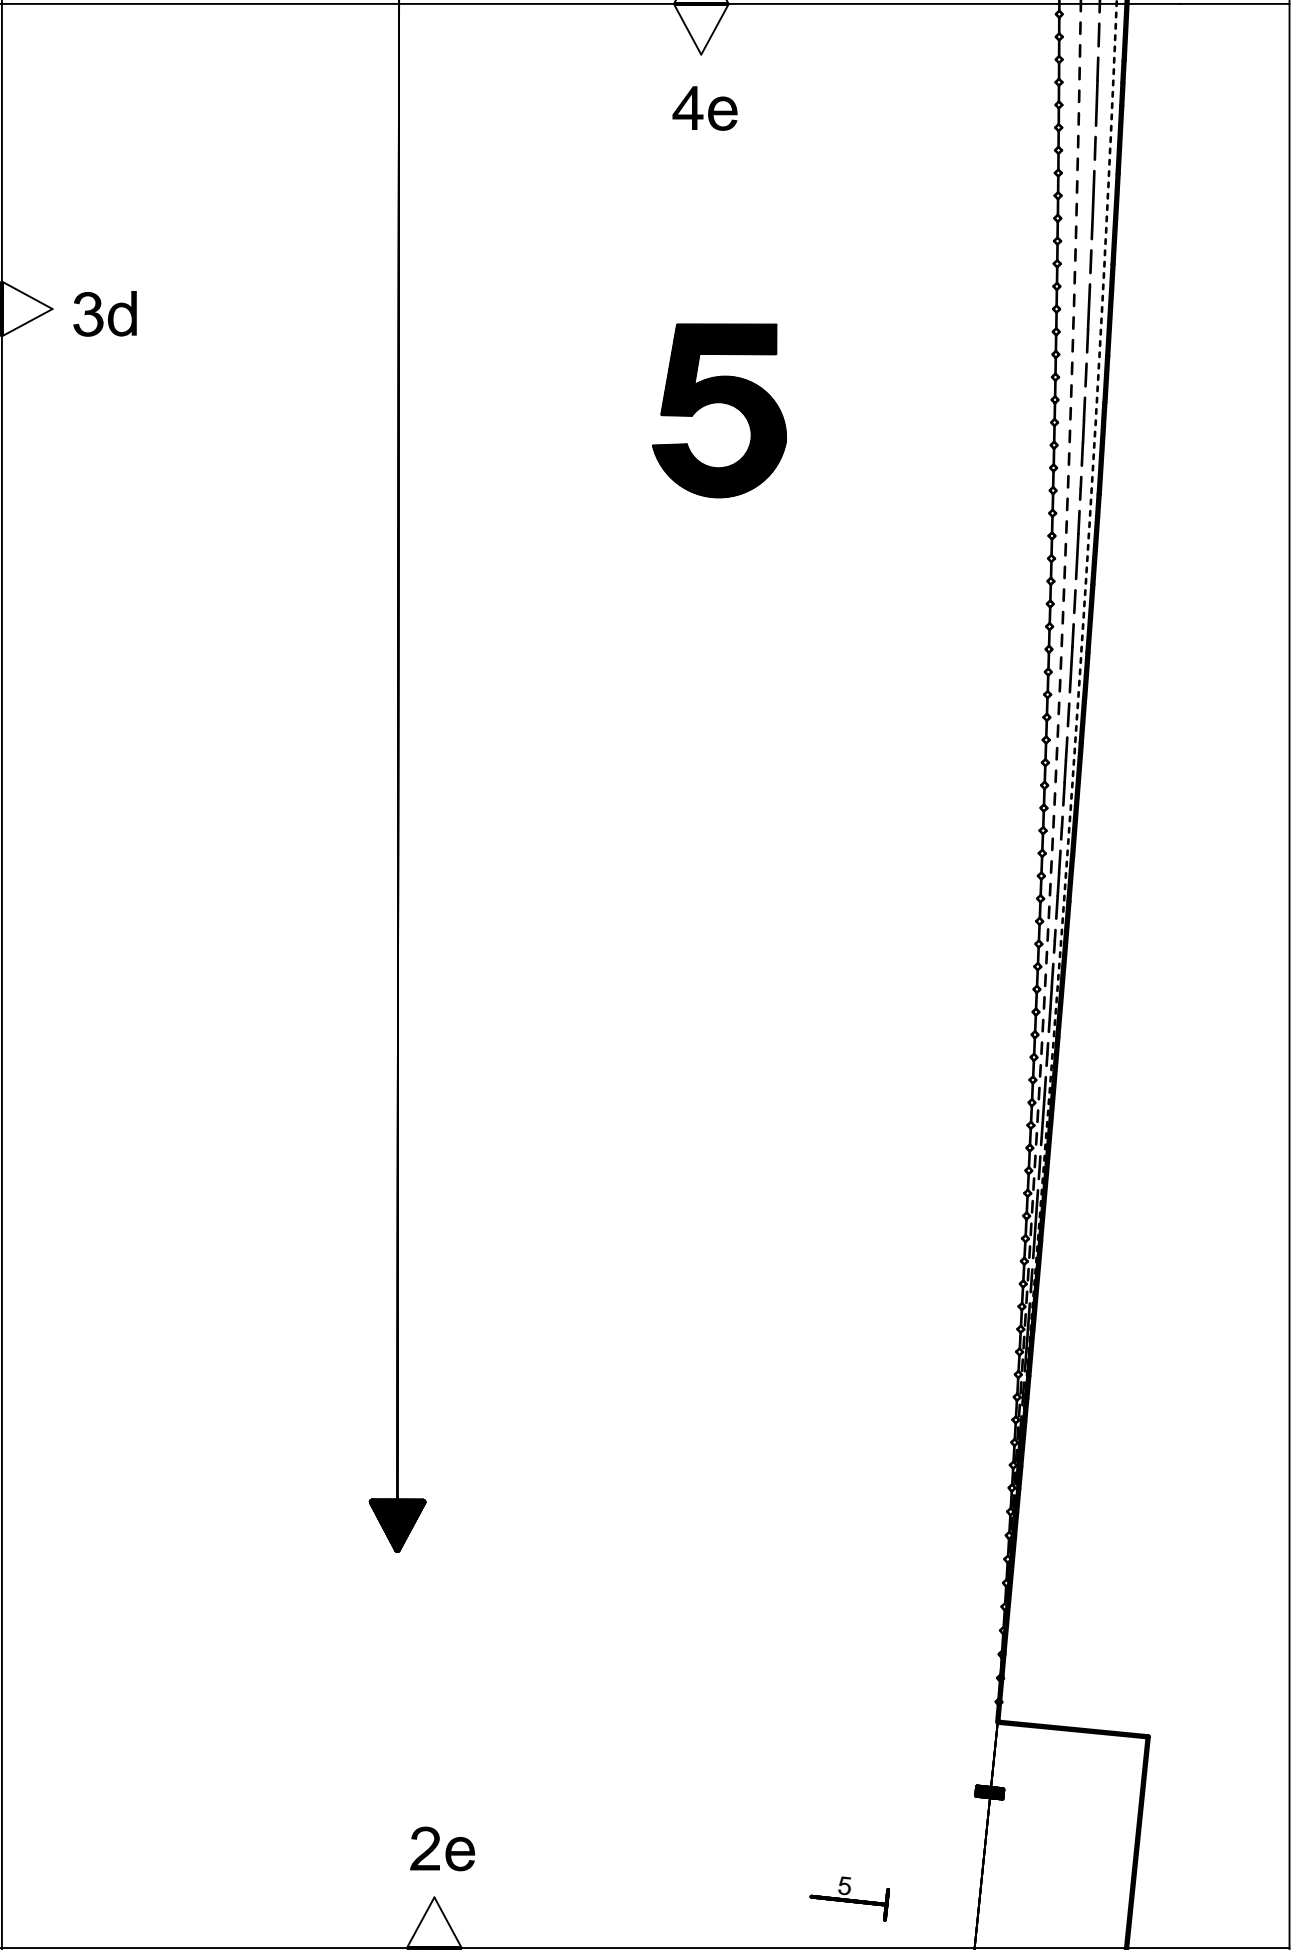

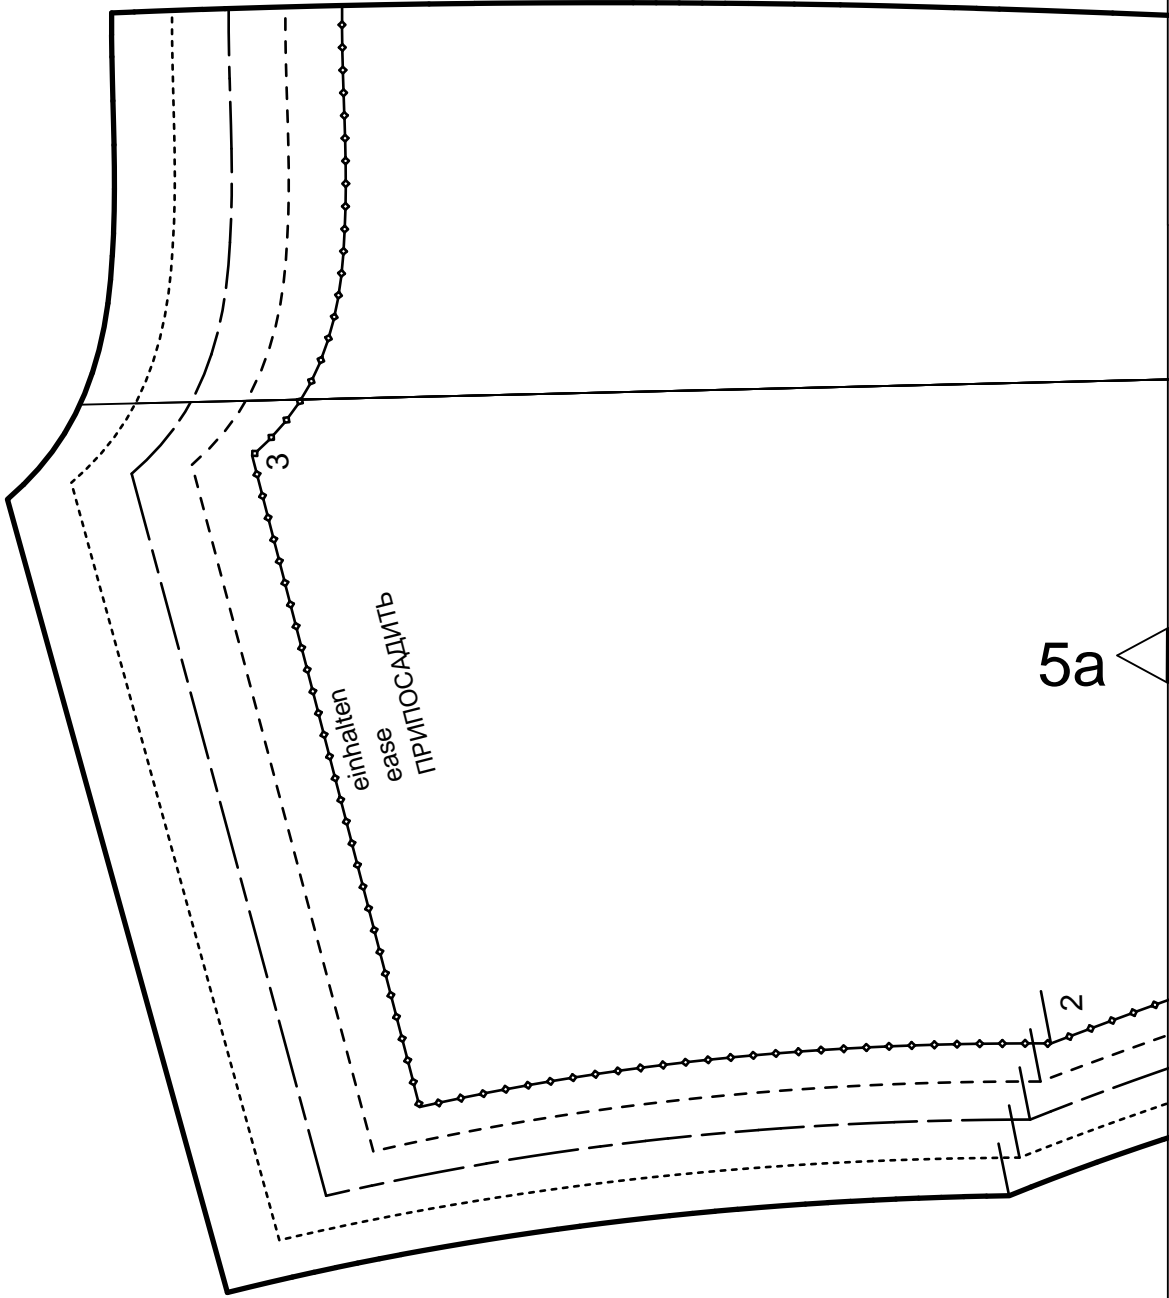


4a

5a

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

3

2

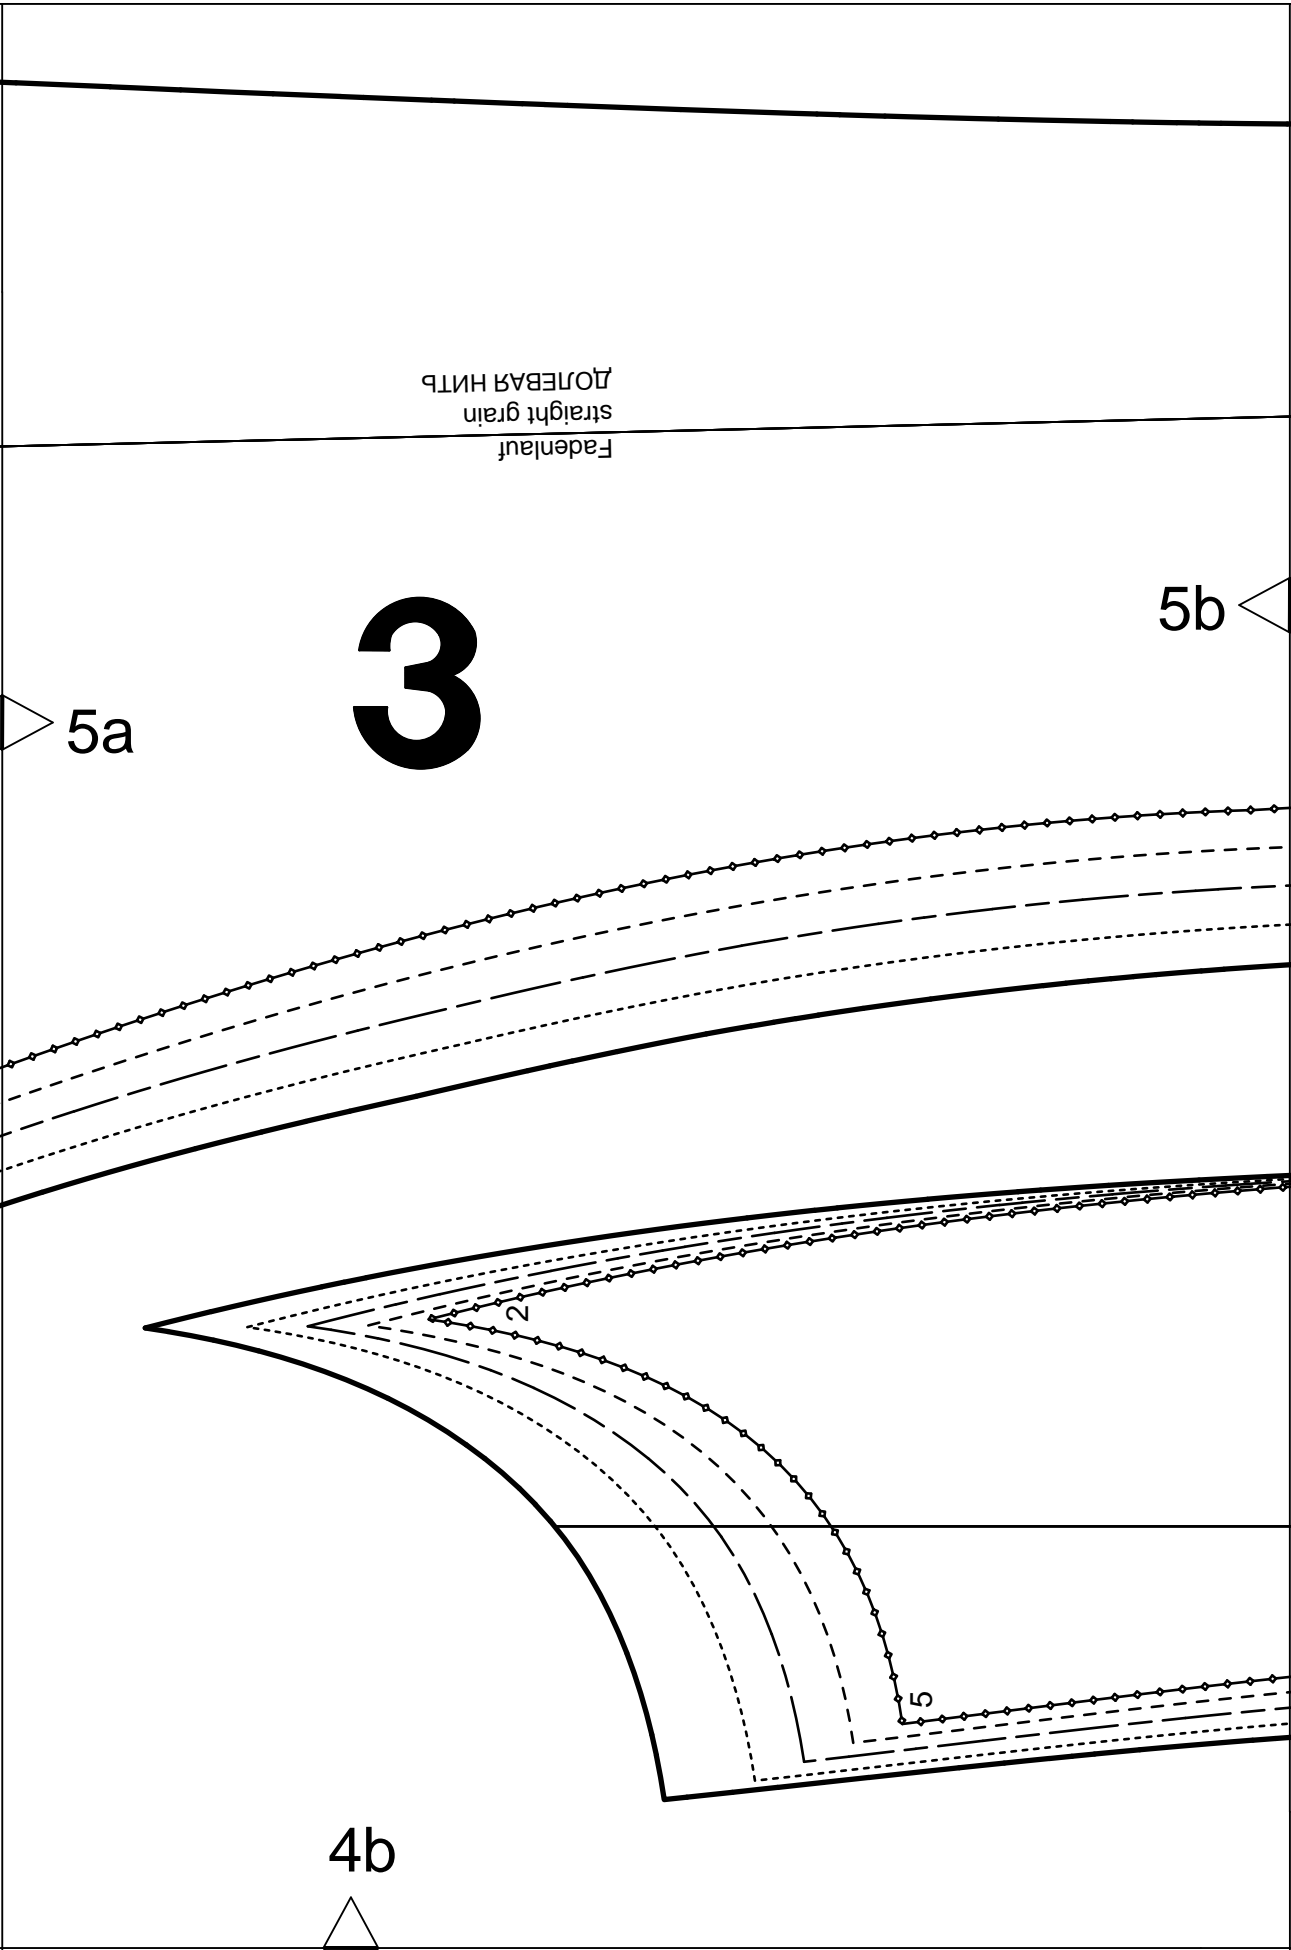

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОБ



5b


4

5c


Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

4c



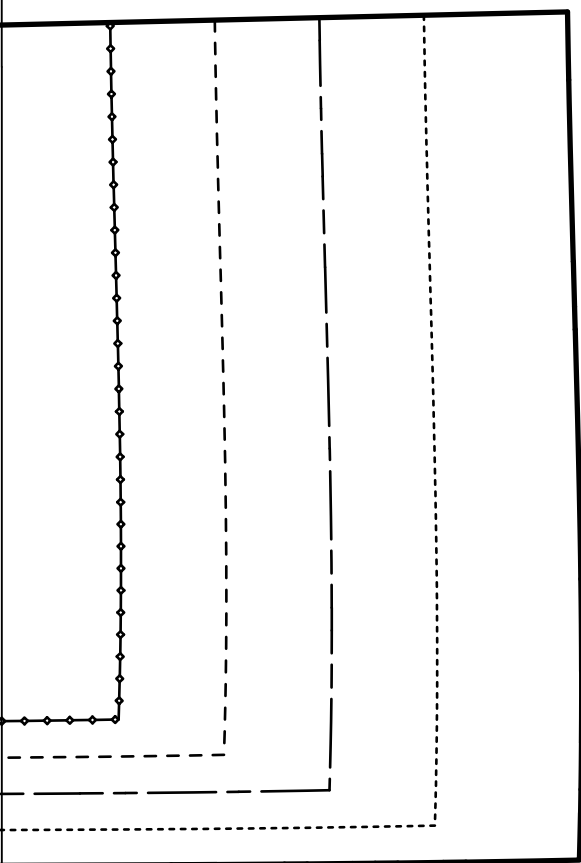


5d

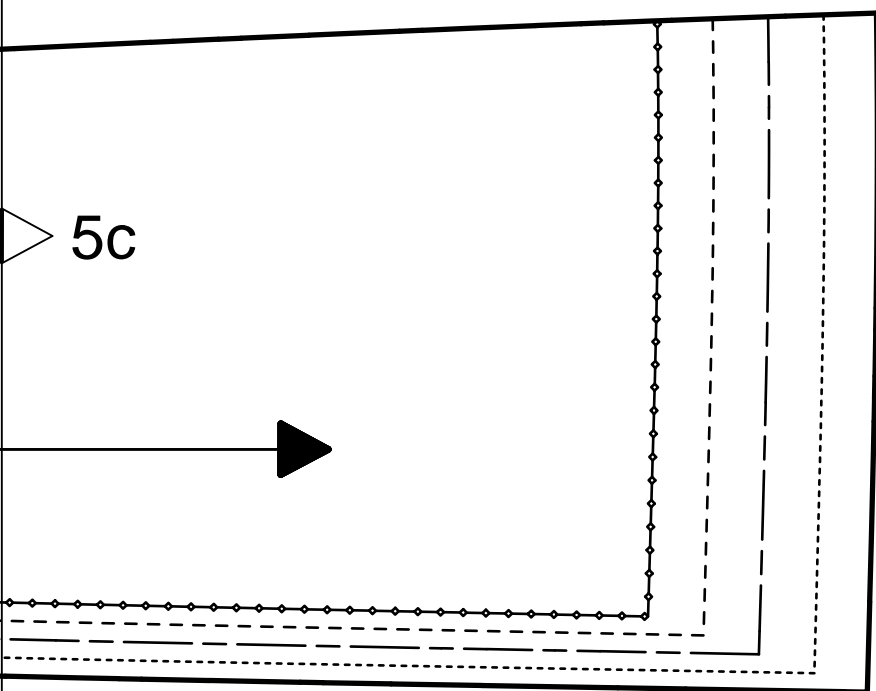

5c

4d

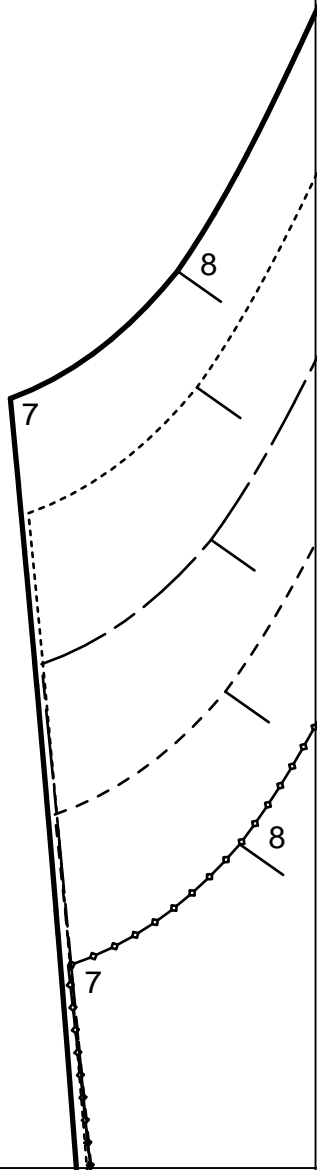

7

8

8

7

