

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

126 А, В Блузы ●●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 118 см.

Вам потребуется:

Блуза А. Полиэстеровая ткань с вышивкой 2,55–2,55–2,55–2,60–2,60 м шириной 140 см; флизелин G 785; 5 декоративных пуговиц и 8 кнопок для пришивания.

Блуза В. Смешанная шелковая ткань 2,55–2,55–2,55–2,60–2,60 м шириной 140 см; флизелин G 785; 5 декоративных пуговиц и 8 плоских пуговиц для внутренней застежки.

Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На детали 1 метки кнопок/петель поставлены для размера 44. Для остальных размеров метку верхней кнопки/петли сместить вверх соответственно линиям выкройки. Метка нижней кнопки/петли подходит для всех размеров. Метки остальных кнопок/петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже включены в приведенных размерах.

Раскрой:

Блузы А, В



- | | |
|--|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Спинка со сгибом | 1х |
| 3 Кокетка спинки со сгибом | 2х |
| 4 Фигурная планка горловины полочки (из которых 2х в качестве внутренних деталей) | 4х |
| 5 Фигурная планка горловины спинки со сгибом | 2х |
| 6 Рукав (из которых 1х в качестве внутренней детали) | 2х |
| а) 2 манжеты длиной по 30–31–32–33–34 см и шириной по 21 см, включая припуски; | |
| б) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 17 см и шириной по 3 см, включая припуски. | |

Прокладка: приутюжить к внешним деталям фигурной планки горловины и манжетам. Дополнительно прокладкой дублировать цельнокроеные с полочками (детали 1) подборта (изнаночная сторона).

Пошив:

Блуза В

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, плу-

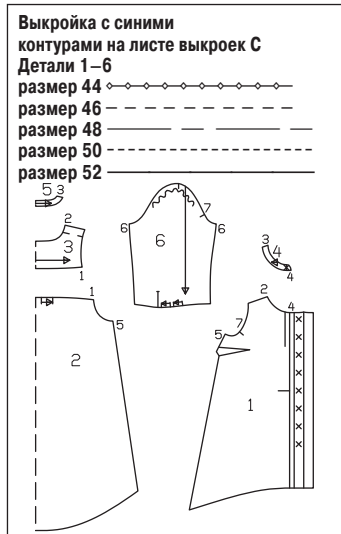

бины вытачек заутюжить вниз.

■ Вдоль верхнего среза спинки заложить бантовую складку в направлении меток-стрелок, замечать на припуске.

■ Одну кокетку спинки приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 1. Другую кокетку приколоть с изнаночной стороны (лицевой стороной к изнаночной стороне) к верхнему срезу спинки. Кокетки притачать вместе и заутюжить вверх поверх шва притачивания. Внешнюю кокетку спинки притачать к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 2. Припуски швов заутюжить на кокетку. Срезы внутренней кокетки подвернуть и пришить над швами притачивания внешней кокетки вручную. Срезы горловин и пройм сметать.

■ **Потайная (супутная застежка) на пуговицы.** Продольный срез правой полочки заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Обметать продольные петли по разметке. Длина петель зависит от размера пуговиц (плоские пуговицы).

Подборт заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба и притачать по разметке. С лицевой стороны петли не видны. Продольный срез левой полочки заутюжить на изнаночную сторону сначала по линии сгиба, а затем по линии сгиба подборта. Подборт притачать по разметке.

■ Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на изнаночную сторону.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

■ На дублированной и не дублированной прокладкой фигурных планках горловины выполнить плечевые швы, контрольная метка 3. Припуски швов разутюжить.

■ Дублированную прокладку внешней фигурной планку горловины притачать к срезу горловины, контрольная метка 4, припуски на передних концах планки выступают. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь в нескольких местах. Припуски шва заутюжить на планку. Припуск по нижнему срезу не дублированной прокладкой внутренней фигурной планки горловины срезать до ширины 7 мм и заутюжить на изнаночную сторону. Не дублированную прокладку внутреннюю планку горловины приколоть к уже притачанной дублированной прокладкой планке горловины лицевой стороной к лицевой стороне, стачать передние короткие и верхние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь в нескольких местах. Внутреннюю планку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Нижний заутюженный срез внутренней планки пришить вручную.

■ **Разрезы рукавов** выполнить по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (б). Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приметать над швом притачивания (ширина окантовки в готовом виде – 7 мм). С лицевой стороны окантовку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, вниз замечать.

■ Выполнить швы рукавов (контрольная метка 6). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Вдоль нижних срезов рукавов заложить складки в направлении меток-стрелок, замечать на припусках.

■ Манжеты притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов притачивания и припуски по другим продольным срезам манжет заутюжить на изнаночную сторону. Манжеты сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах манжет стачать короткие срезы. Манжеты вывернуть, приутюжить. Внутренние заутюженные срезы манжет пришить вручную над швами притачивания.

■ Рукава втачать, присборив их по окатам.

■ На передних концах манжет на расстоянии по 1,5 см обметать по 2 петли, расстояние до нижних краев и швов притачивания – 2 см. Длина петель зависит от размера пуговиц. На правом конце фигурной планки горловины обметать поперечную петлю по разметке. Пуговицы пришить к правому концу фигурной планки горловины и к задним концам манжет. Плоские пуговицы пришить к левой полочке посередине планки застежки соответственно петлям.


Блуза А

Шить в основном так же, как и блузу В, но без потайной застежки на пуговицы. Для этого продольный срез правой полочки заутюжить на изнаночную сторону сначала по линии сгиба, а затем по линии сгиба подборта. Подборт притачать по разметке.

■ Верхние части кнопок пришить под цельнокроеную правую планку застежки по разметке, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Нижние части кнопок пришить к левой планке застежки.

План раскладки

Полиэстеровая ткань с вышивкой/смешанная шелковая ткань шириной 140 см

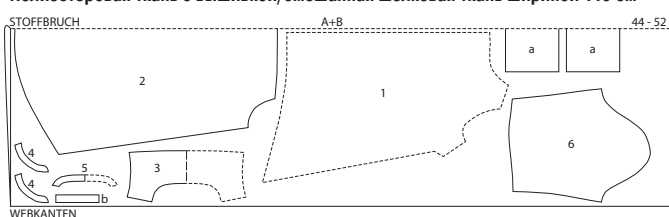

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват грудисм	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талиисм	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедерсм	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плечасм	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукавсм	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62