


ВУКО.758723.003

Верхний слой

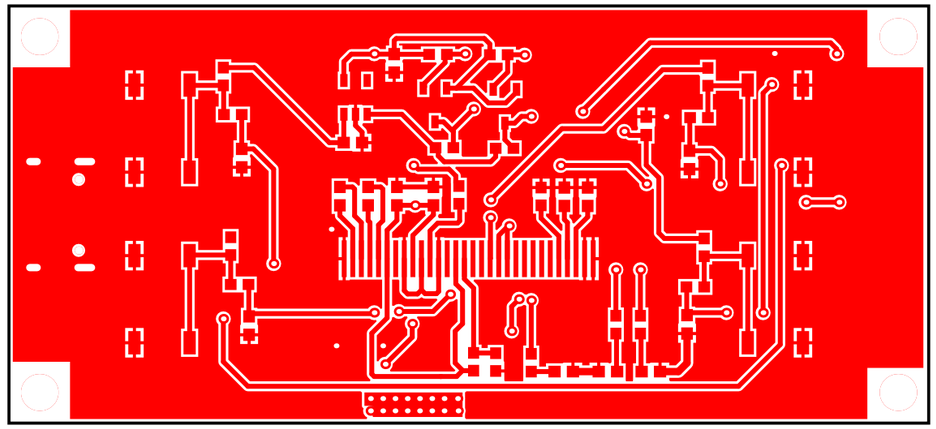


Нижний слой

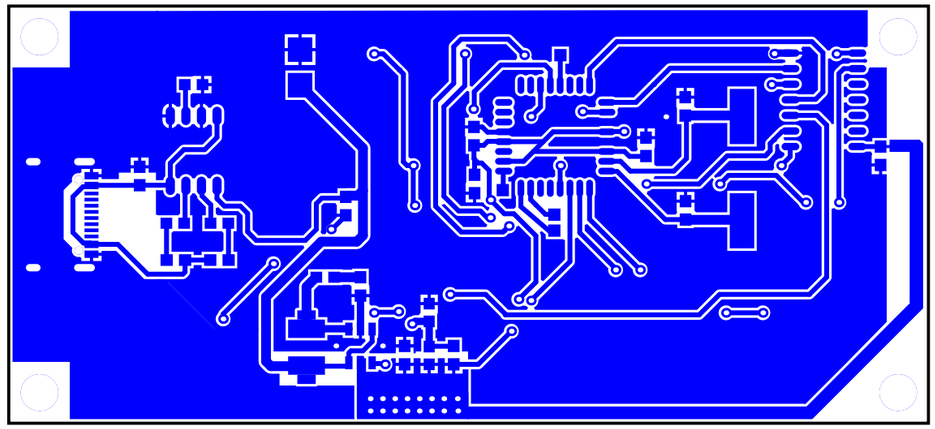

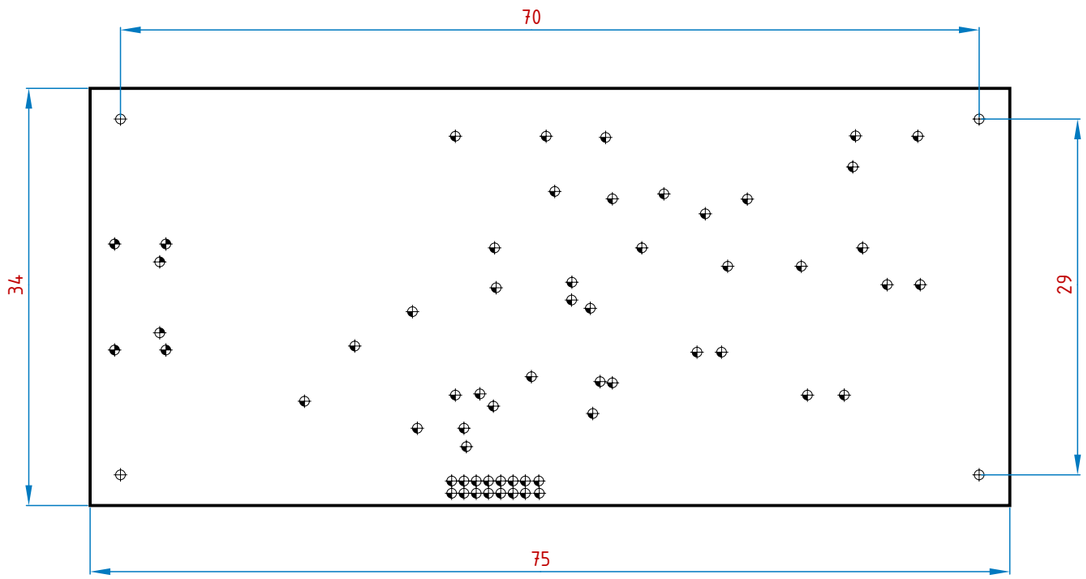

1. Material FR-4-1,5-35/35.
2. Coating of printed circuit track, contact pades and metallized holes - ENIG.
3. To cover the PCB's two sides with black mask.
4. All dimensions are in mm.

Структура слоев печатной платы (разрез показан условно)



Material	Layer	Thickness	Dielectric Material	Type	Gerber
	Top Overlay			Legend	GTO
Surface Material	Top Solder	0.03mm	SM-002	Solder Mask	GTS
Copper	**Top Layer**	**0.35mm**		**Signal**	**GTL**
		0.85mm	*FR-4*	*Dielectric*	
Copper	**Bottom Layer**	**0.35mm**		**Signal**	**GBL**
Surface Material	Bottom Solder	0.03mm	SM-002	Solder Mask	GBS
	Bottom Overlay			Legend	GBO

Total thickness: 1.60mm

Symbol	Count	Hole Size	Plated	Hole Tolerance
	55	0.40mm	Plated	
	4	0.60mm	Non-Plated	
	2	0.65mm	Plated	
	4	3.00mm	Plated	
	65 Total			

1. *Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79. Группа жескости 3.*
2. *Класс точности 4 по ГОСТ 23751-86.*
3. *Покрытие печатных проводников, контактных площадок и металлизировнных отверстий ENIG.*
4. *На поверхность печатной платы нанести защитную маску, черную.*
5. *Неуказанные предельные отклонения размеров +-IT14/2.*
6. *Остальные технические требования по СТБ 1014-95.*

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВУКО.758723.003			
Разраб.		Навумчик			Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								2:1
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Согл.					Стклотекстолит FR4-1,5-35/35	ООО "VYKO"		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал

Формат А3