

A

B

C

D


A

B

C

D

修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

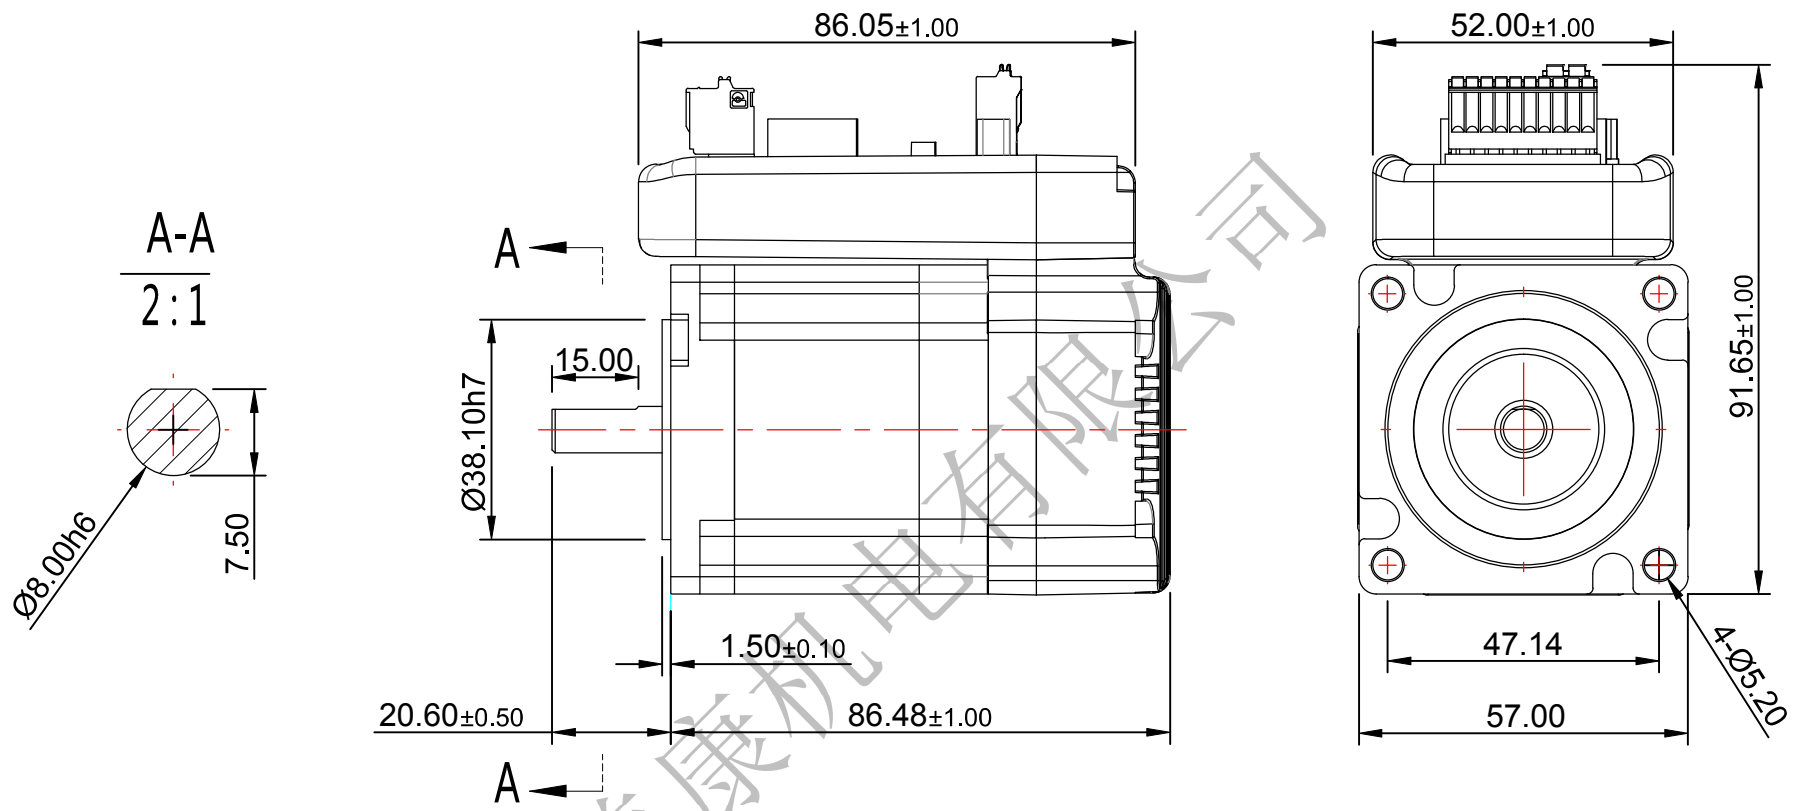

电机规格说明 SPEIFICATION

相数 number of phase	2	转子惯量 Rotate Inertia	280G.GM2
步距角 STEP ANGLE	1.8°	绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500VDC
步距角误差 Position Accuracy	±0.09°	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100MOHM(500VDC)
相额定电流 Rated Current/phase	4.0A	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B
相电阻 RESISTANCE/phase:	$0.44\Omega \pm 10\%$	温升 Temperature Rise Max	80K
相电感 INDUCTANCE/PHASE:	$1.4MH \pm 20\%$	径向跳动 RADIAL PLAY	MAX0.025MM(LOAD450G)
静力矩 HOLDING TORQUE:	1.2 N.m	轴向游动 AXIAL PLAY	MAX0.075MM(LOAD920G)
定位力矩 Position Torque			

		产品系列			
		产品名称			
投影方式		产品型号		iHSS57-36-10-EC	
	签名	日期		签名	日期
绘图	李章锋	2019/9/12	标准化		
设计			工艺		
校准			审批		

深圳市杰美康机电有限公司  
Shenzhen Just Motion Control  
Electromechanics Co.,LTD



公司网址 [www.szjmc.com](http://www.szjmc.com)

单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1:1		第 张 共 张	A