




1.27mm 间距 WFTSH系列

两排：4~100pin

WFTSH-SM(贴片)



型号命名规则

WFTSH	2	每排引脚数	引线式样	电镀选项	焊尾选择	选项	柔性围墙选择	其他选项
WFTSH-SM (贴片)		02 至 50						


选项	Z
ES	(2.57)101
EJ	(15.77)621
EC	(3.33)131
EP	(5.87)231
EL	(6.53)257

H01	= (3.05 mm) 1.0" 接柱
H02	= (1.91 mm) 0.075" 接柱
H03	= (1.05 mm) 0.065" 接柱
H04	= (3.81 mm) 1.50" 接柱
H05	= (4.22 mm) 1.70" 接柱

F	= 接柱镀金、镀银、镀锡
L	= 接柱镀金、镀银、镀锡
DV	= 双垂直
DH	= 双水平
MT	= 混合技术

选项	柔性围墙选择
选项	柔性围墙选择

选项	柔性围墙选择
选项	柔性围墙选择

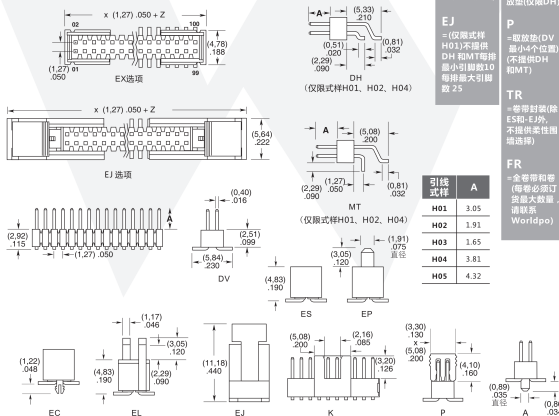

技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
 端子材料：磷铜
 电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀银
 额定电流：每引脚3.4A (2/1 脚供电)
 工作温度范围：-55℃至+125℃
 可无铅焊接：是
 SMT引线共面度：
 MT与DV焊尾选择：
 (0.10 mm) .004" 最大 (02-25)
 MT与DH焊尾选择：
 (0.15 mm) .006" 最大 (26-50)

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可互换。