


AT115



- Nuevo compuesto con resistencia extrema al desgaste y perfil de cima optimizado que reduce la resistencia al rodamiento y prolonga la vida útil de la banda de rodadura.
- Banda de rodamiento más ancha y estructura optimizada que previene la separación de la banda, aumentando la durabilidad a alta velocidad en un 11,5%.
- Estructura mejorada del talón que evita el destalonamiento del neumático y la llanta, reduciendo el riesgo de rotura y mejorando su resistencia en un 15,9%.

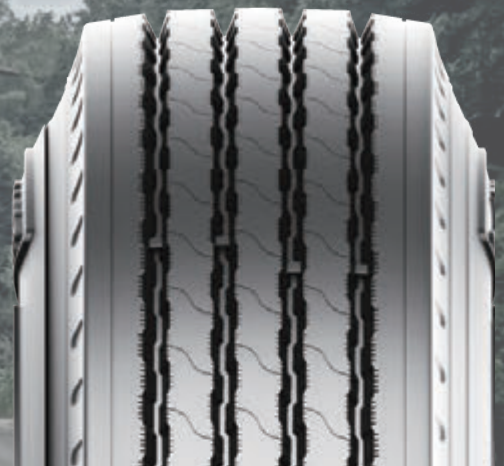

AT115

Size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max. Load (KG)		Max. Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (MM)		Tread Depth (MM)	Tread Depth 32nds
						Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual	Section Width	O.D.		
11R22.5	16PR	146/143	M	8.25	TL	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	279	1054	13.5	18
275/80R22.5	16PR	149/146	M	8.25	TL	3250	3000	7160	6610	850	850	125	125	276	1012	14.5	19
275/80R22.5	18PR	149/146	L	8.25	TL	3250	3000	7160	6610	900	900	130	130	276	1012	14.5	19
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	298	1044	13.5	18
315/80R22.5	20PR	157/154	L	9.00	TL	4125	3750	9090	8270	900	900	130	130	312	1076	13.5	18

CONTACTANOS

☎ 11-2542-1140

✉ info@austone.com.ar | ventas@austone.com.ar

🌐 WWW.AUSTONE.COM.AR