


HIDROVALE

Bombas centrífugas · catálogo técnico fictício para demonstração

HV-S04 · 4 polos · 1750 rpm · 60 Hz


Curvas características para água limpa a 20 °C

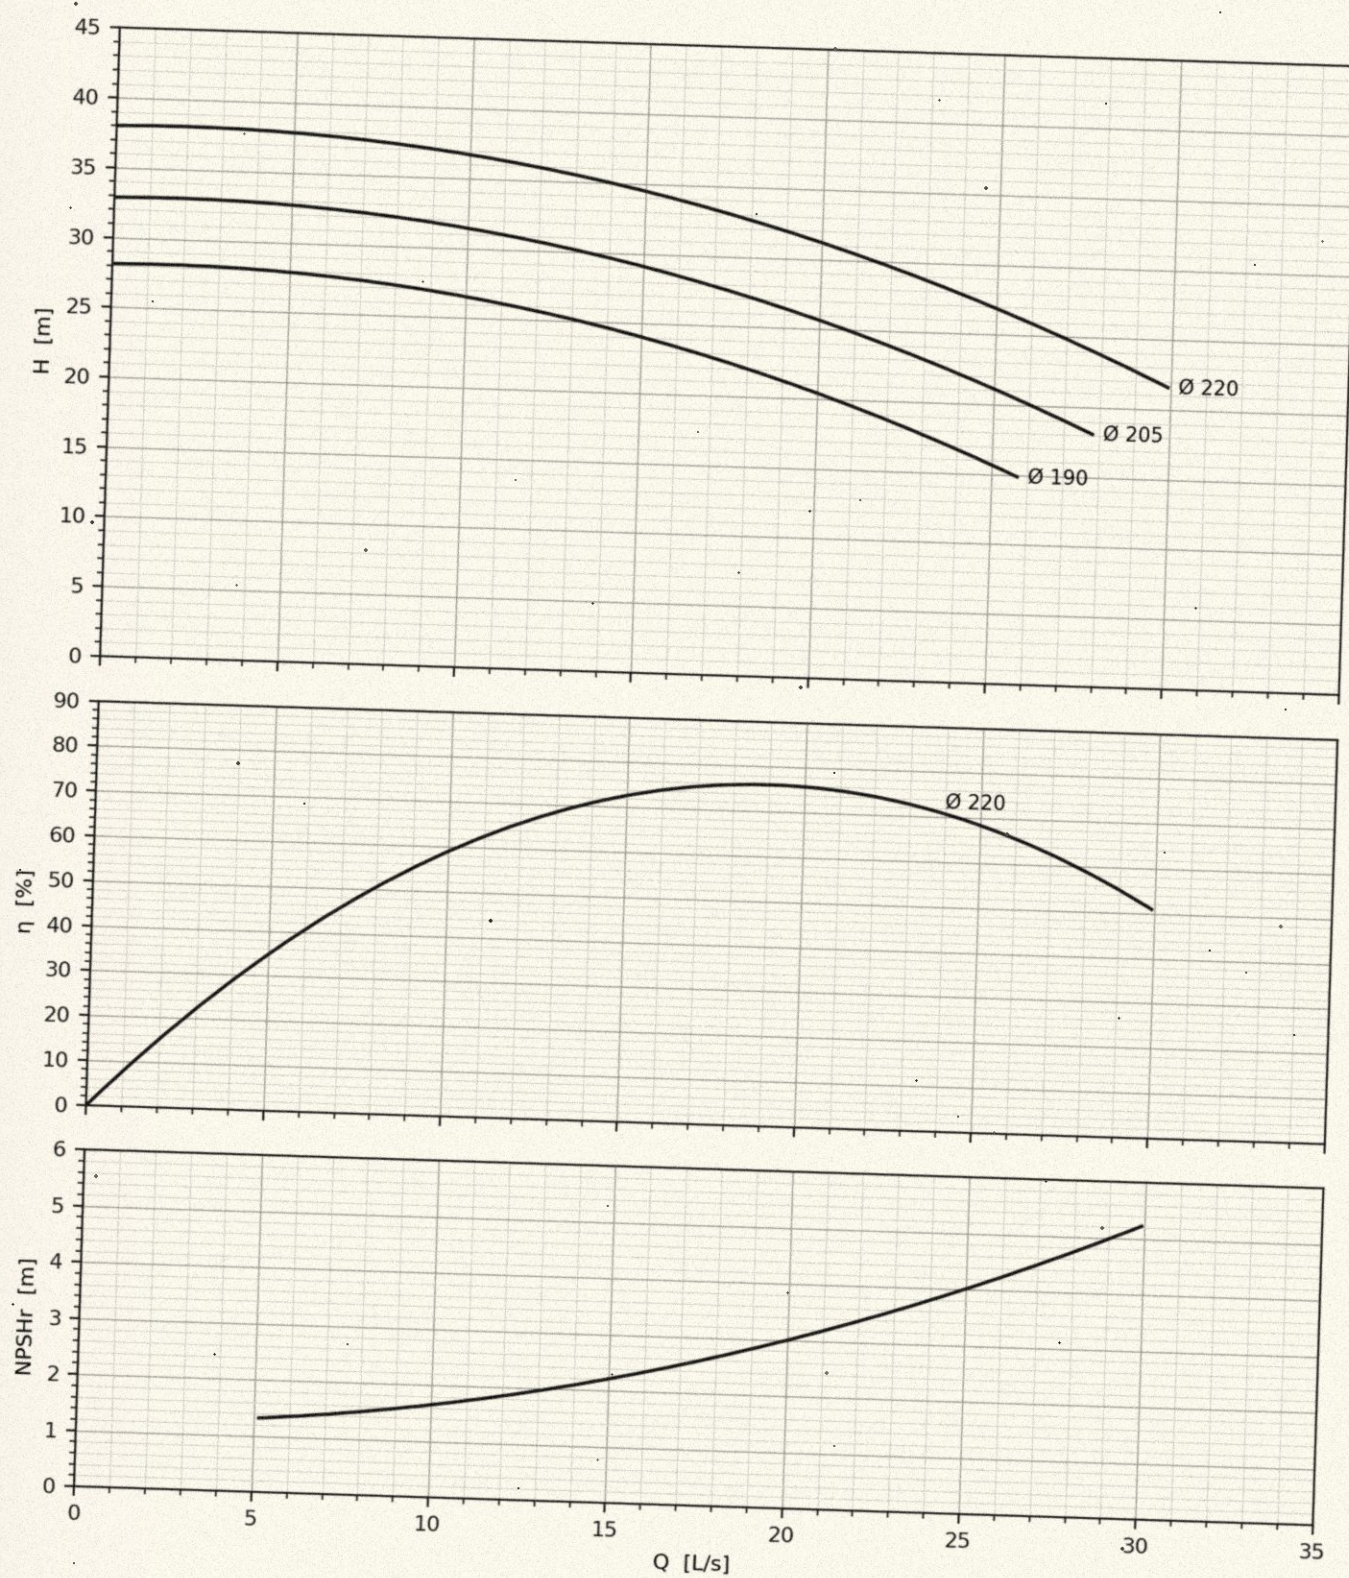

Curvas típicas; valores ilustrativos.

Perda de carga na tubulação de recalque

Tubo de ferro fundido, $\epsilon = 0,26$ mm, água a 20 °C · escala logarítmica

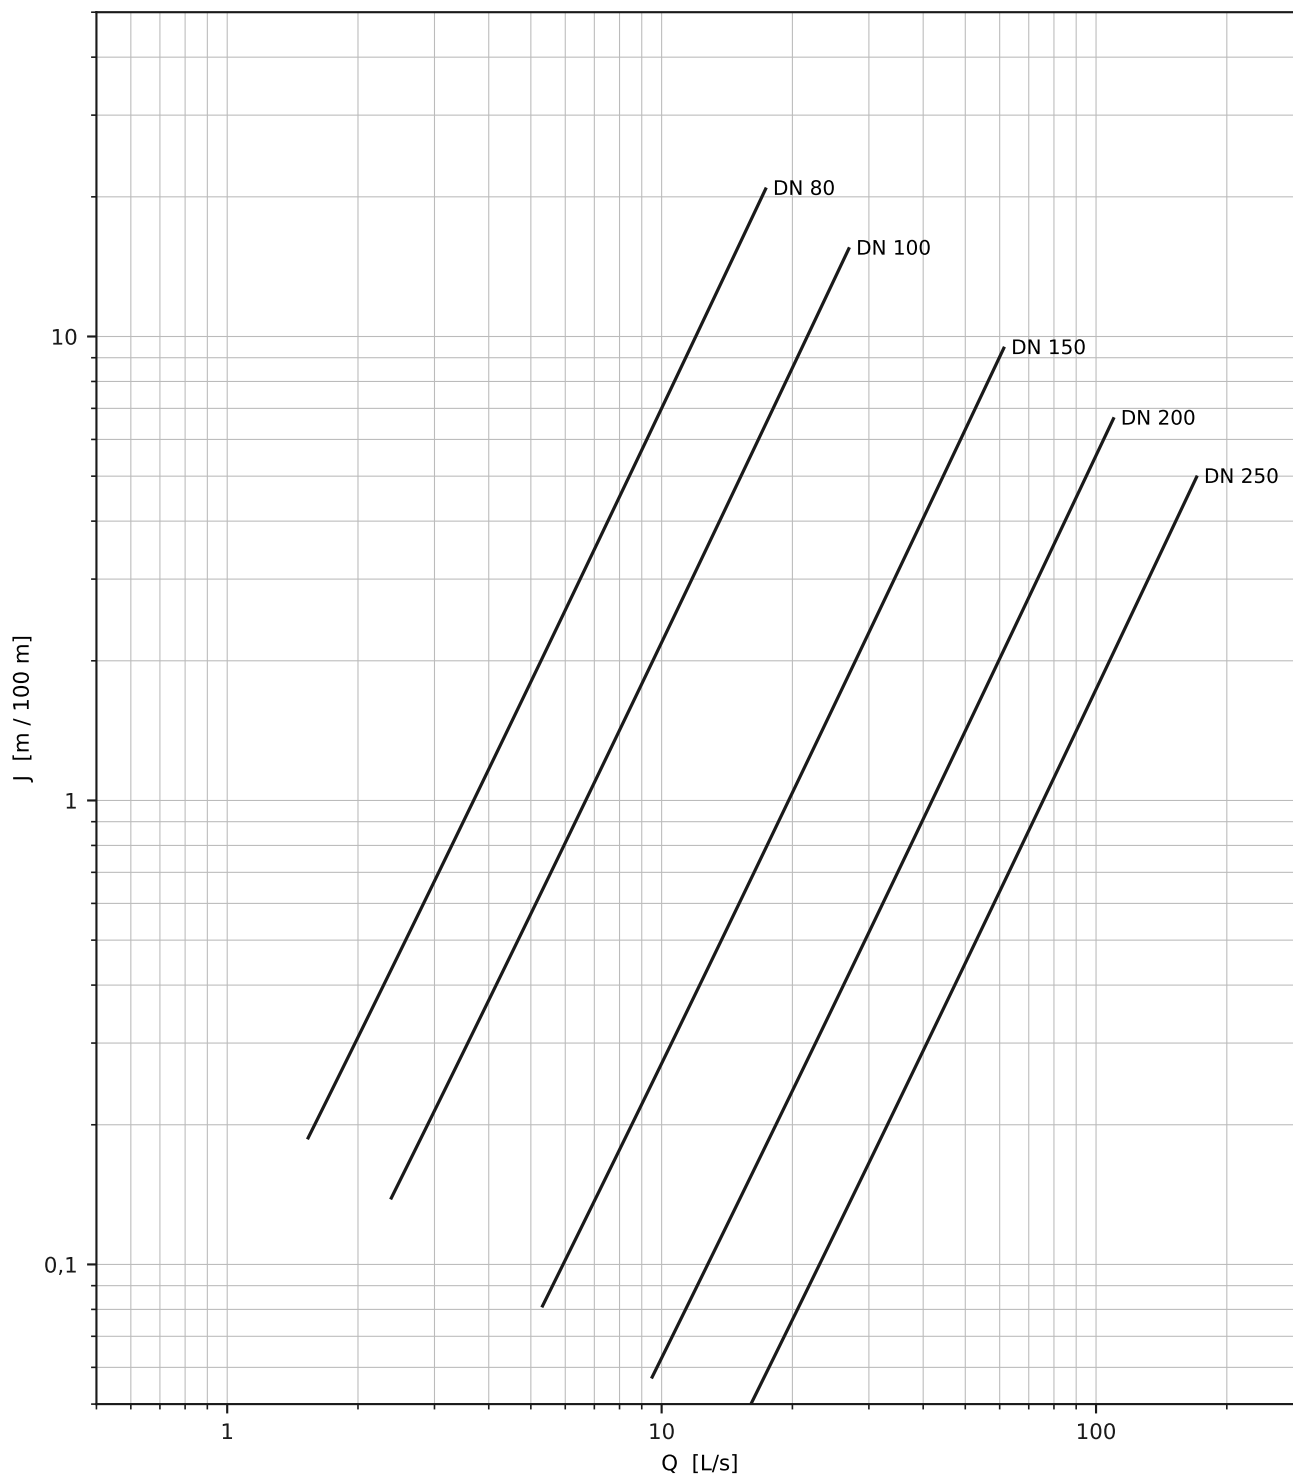

Curvas limitadas a velocidades entre 0,3 e 3,5 m/s.