



Reinicialização:

Figure 32. Recommended NRST pin protection

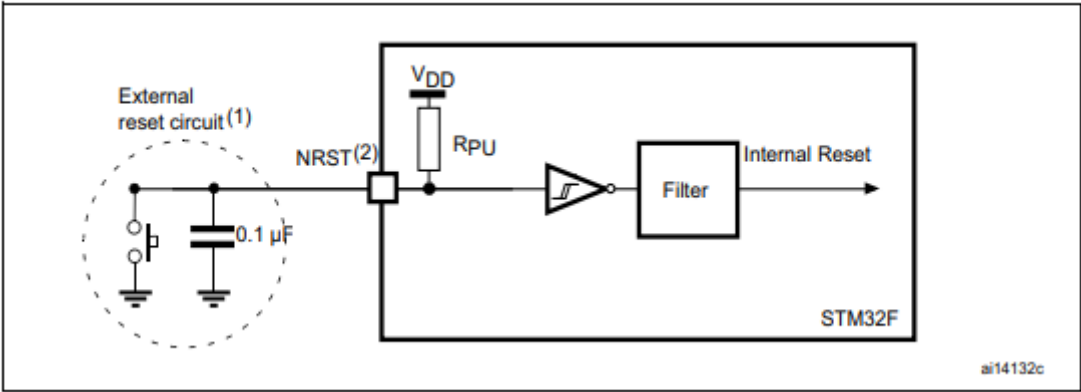

Alimentação e desacoplamento:


Figure 17. Power supply scheme

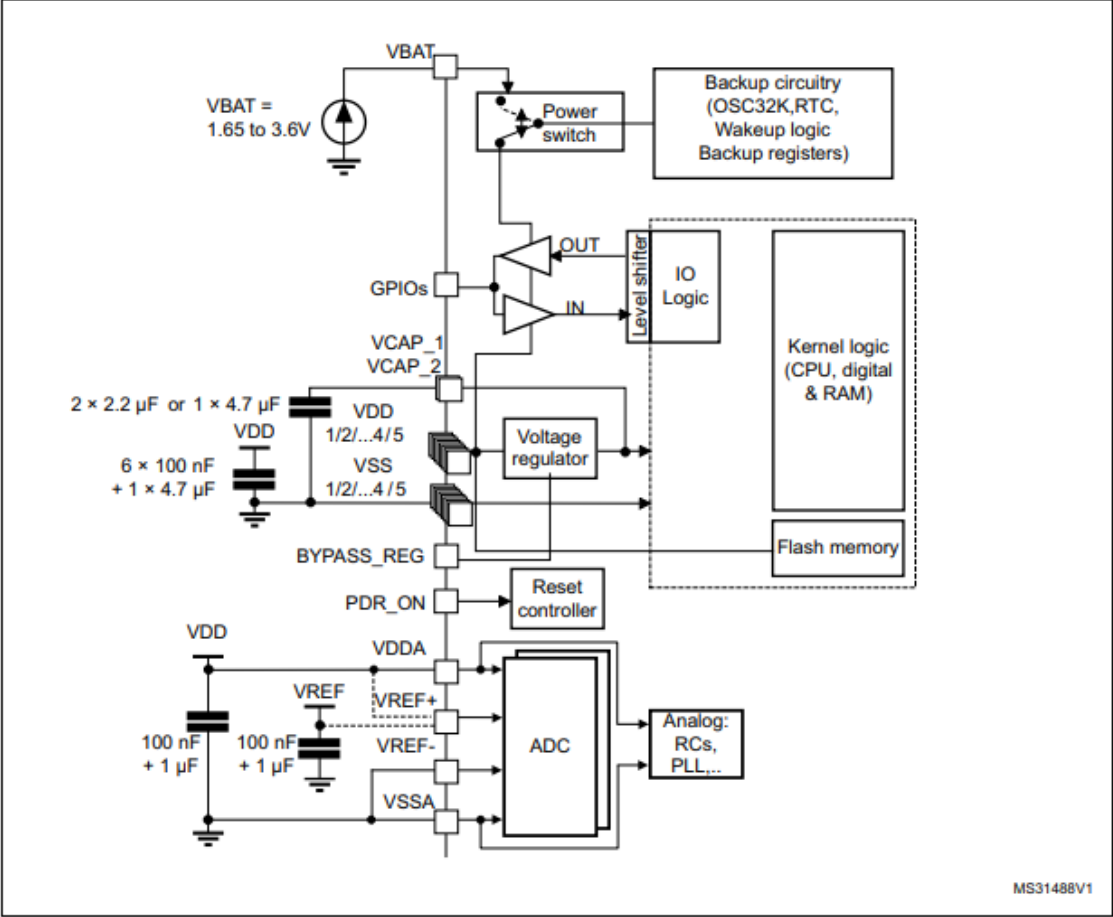

Interface de download de depuração:

34	46	B3	72	A11	PA13	I/O	FT	-	JTMS-SWDIO, EVENTOUT	-
-	-	-	73	C11	VCAP_2	S	-	-	-	-
35	47	B1	74	F11	VSS	S	-	-	-	-
36	48	B2	75	G11	VDD	S	-	-	-	-
37	49	A1	76	A10	PA14	I/O	FT	-	JTCK-SWCLK, EVENTOUT	-

Retirado do esquemático da BlackPill.

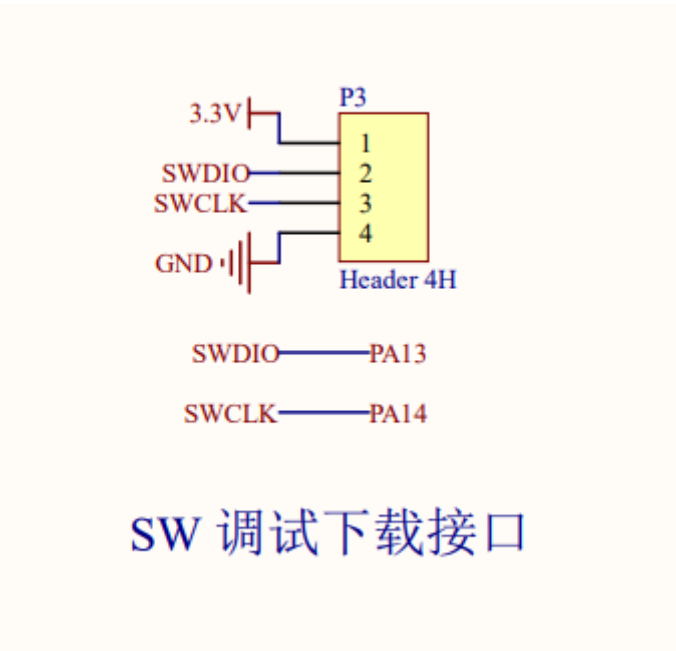

Interface USB:

32	44	C1	70	B12	PA11	I/O	FT	-	TIM1_CH4, SPI4_MISO, USART1_CTS, USART6_TX, USB_FS_DM, EVENTOUT	-
33	45	C3	71	A12	PA12	I/O	FT	-	TIM1_ETR, SPI5_MISO, USART1_RTS, USART6_RX, USB_FS_DP, EVENTOUT	-