

Kali Linux2 [In esecuzione] - Oracle VM VirtualBox

File Machina Visualizza Inserimento Dispositivi Auto

Condividi Assegna Disattiva a... Interrompi Patecanti Annota Chat Altro

Stai condividendo questo schermo

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter --<Ctrl-->

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2091	112.926554883	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	211 → 48638 [RST, ACK] Seq=
2092	112.926712294	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	53836 → 432 [SYN] Seq=0 Wl
2093	112.926828331	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	45962 → 723 [SYN] Seq=0 Wl
2094	112.926923899	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	432 → 53836 [RST, ACK] Seq=
2095	112.927065495	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	723 → 45962 [RST, ACK] Seq=
2096	112.927218355	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	53836 → 109 [SYN] Seq=0 Wl
2097	112.927345691	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	46224 → 612 [SYN] Seq=0 Wl
2098	112.927453952	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	109 → 33540 [RST, ACK] Seq=
2099	112.927498322	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	51184 → 681 [SYN] Seq=0 Wl
2100	112.927593977	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	612 → 46224 [RST, ACK] Seq=
2101	112.927593112	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	681 → 51184 [RST, ACK] Seq=
2102	112.927748989	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	45134 → 31 [SYN] Seq=0 Wl
2103	112.927839666	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	47408 → 879 [SYN] Seq=0 Wl
2104	112.928079128	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	31 → 45134 [RST, ACK] Seq=
2105	112.928139648	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	52076 → 432 [SYN] Seq=0 Wl
2106	112.928240539	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	297 → 47408 [RST, ACK] Seq=
2107	112.928246423	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	632 → 52076 [RST, ACK] Seq=
2108	112.928551576	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	55822 → 822 [SYN] Seq=0 Wl
2109	112.928582269	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	48958 → 287 [SYN] Seq=0 Wl
2110	112.928787451	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	822 → 55822 [RST, ACK] Seq=
2111	112.928828269	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	287 → 48958 [RST, ACK] Seq=
2112	112.928971043	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	74	48420 → 997 [SYN] Seq=0 Wl
2113	112.929093963	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	74	53852 → 469 [SYN] Seq=0 Wl
2114	112.929193195	192.168.1.11	192.168.1.10	TCP	60	997 → 48420 [RST, ACK] Seq=
2115	112.929347296	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	469 → 53852 [RST, ACK] Seq=
2116	117.088348783	ztc.06:3a:e4	Broadcast	ARP	60	who has 192.168.1.1? Tell
2117	117.088375184	PCSSystemtec.57:1c:9a	ztc.06:3a:e4	ARP	42	192.168.1.11 is at 08:00:2
2118	117.897562082	LfiLabMann.61:e5:	Broadcast	ARP	60	ARP Announcement for 192.1
2119	122.495263581	192.168.1.10	192.168.1.255	BROWSER	286	Host Announcement METASLO

Frame 1: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: PCSSystemtec.57:1c:9a (08:00:27:57:1c:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)

eth0: <live capture in progress> | Packets: 2119 - Displayed: 2119 (100.0%) | Profile: Default

Kali@kali-
File Actions Edit View Help
kali@kali-[-]
\$ nmap -p 1-1024 192.168.1.10
Starting Nmap 7.94SVN (https://nmap.org) at 2024-04-17 14:17 EDT
Nmap scan report for 192.168.1.10 (192.168.1.10)
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 1012 closed tcp ports (conn-refused)
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet
25/tcp open smtp
53/tcp open domain
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
512/tcp open exec
513/tcp open login
514/tcp open shell
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.26 seconds
kali@kali-[-]
\$

Kali Linux2 [In esecuzione] - Oracle VM VirtualBox

File Machina Visualizza Inserimento Dispositivi Auto

Condividi Assegna Disattiva a... Interrompi Patecanti Annota Chat Altro

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help



Apply a display filter --<Ctrl-->

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4241	175.892237925	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	978 → 39538 [RST, ACK] Seq=
4242	175.892237851	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	60	947 → 46388 [RST, ACK] Seq=
4243	175.892237871	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	8 → 59616 [RST, ACK] Seq=1
4244	175.892237891	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	723 → 55868 [RST, ACK] Seq=
4245	175.892237128	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	371 → 36248 [RST, ACK] Seq=
4246	175.892375438	192.168.1.11	192.168.1.11	TCP	60	173 → 44128 [RST, ACK] Seq=
4247	175.892375481	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	114 → 57416 [RST, ACK] Seq=
4248	175.892375901	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	746 → 39472 [RST, ACK] Seq=
4249	175.892375526	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	149 → 58872 [RST, ACK] Seq=
4250	175.892534318	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	789 → 40759 [RST, ACK] Seq=
4251	175.892534338	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	816 → 43472 [RST, ACK] Seq=
4252	175.892534358	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	765 → 48784 [RST, ACK] Seq=
4253	175.892534377	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	424 → 48826 [RST, ACK] Seq=
4254	175.892692431	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	558 → 36886 [RST, ACK] Seq=
4255	175.892692478	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	829 → 48356 [RST, ACK] Seq=
4256	175.892692493	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	789 → 39642 [RST, ACK] Seq=
4257	175.892692514	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	185 → 35562 [RST, ACK] Seq=
4258	175.892692522	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	132 → 50844 [RST, ACK] Seq=
4259	175.892856149	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	120 → 39468 [RST, ACK] Seq=
4260	175.892856169	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	228 → 48468 [RST, ACK] Seq=
4261	175.892856188	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	163 → 34284 [RST, ACK] Seq=
4262	175.892856218	192.168.1.10	192.168.1.11	TCP	60	825 → 54412 [RST, ACK] Seq=
4263	177.934610784	LfiLabMann.61:e5:	Broadcast	ARP	60	ARP Announcement for 192.1
4264	179.999680799	ztc.06:3a:e4	Broadcast	ARP	60	who has 192.168.1.1? Tell
4265	179.999682168	PCSSystemtec.57:1c:9a	ztc.06:3a:e4	ARP	42	192.168.1.11 is at 08:00:2
4266	188.22488283	PCSSystemtec.57:1c:9a	ztc.06:3a:e4	ARP	42	who has 192.168.1.1? Tell
4267	188.22488283	PCSSystemtec.57:1c:9a	ztc.06:3a:e4	ARP	42	who has 192.168.1.1? Tell
4268	188.225259784	PCSSystemtec.2c:ce:1a	PCSSystemtec.57:1c:9a	ARP	60	192.168.1.10 is at 08:00:2
4269	188.226185969	ztc.06:3a:e4	PCSSystemtec.57:1c:9a	ARP	60	192.168.1.1 is at 04:24:36

Frame 1: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: PCSSystemtec.57:1c:9a (08:00:27:57:1c:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)

eth0: <live capture in progress> | Packets: 4269 - Displayed: 4269 (100.0%) | Profile: Default

Kali@kali-
File Actions Edit View Help
kali@kali-[-]
\$ nmap -p 1-1024 192.168.1.10
Starting Nmap 7.94SVN (https://nmap.org) at 2024-04-17 14:18 EDT
Nmap scan report for 192.168.1.10 (192.168.1.10)
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 1012 closed tcp ports (conn-refused)
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet
25/tcp open smtp
53/tcp open domain
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
512/tcp open exec
513/tcp open login
514/tcp open shell
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.12 seconds
kali@kali-[-]
\$

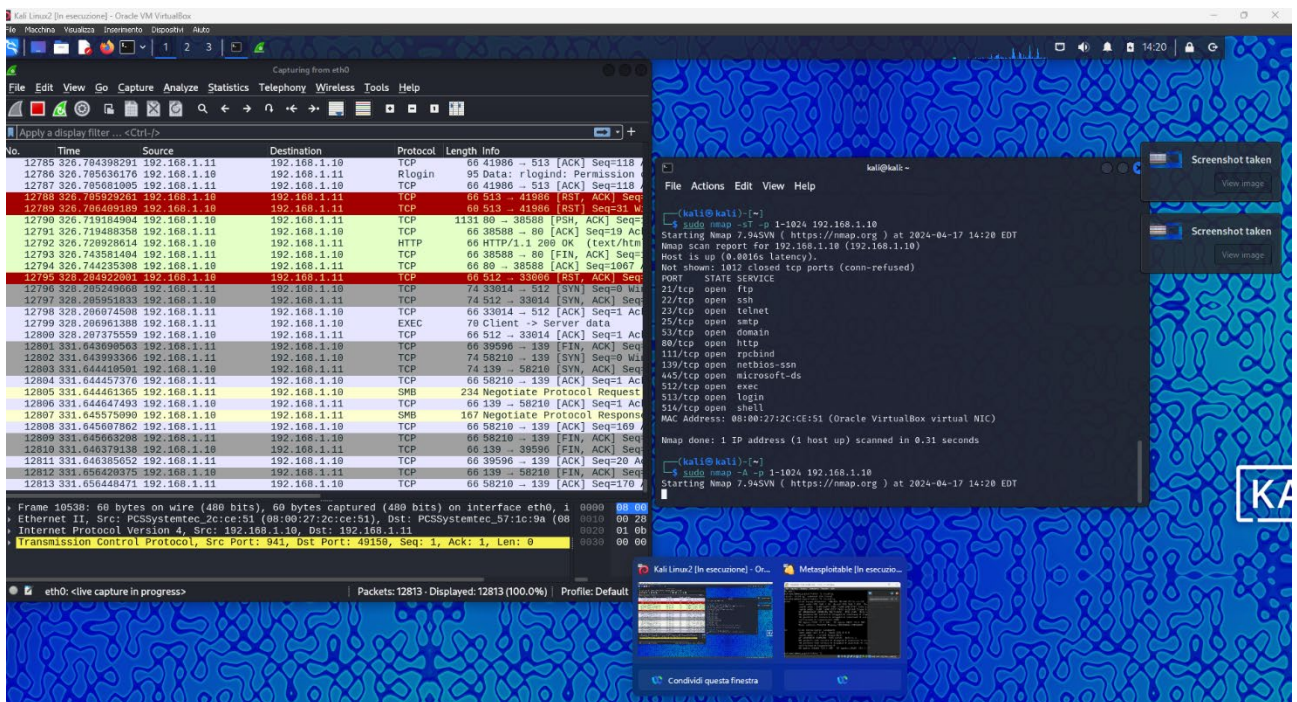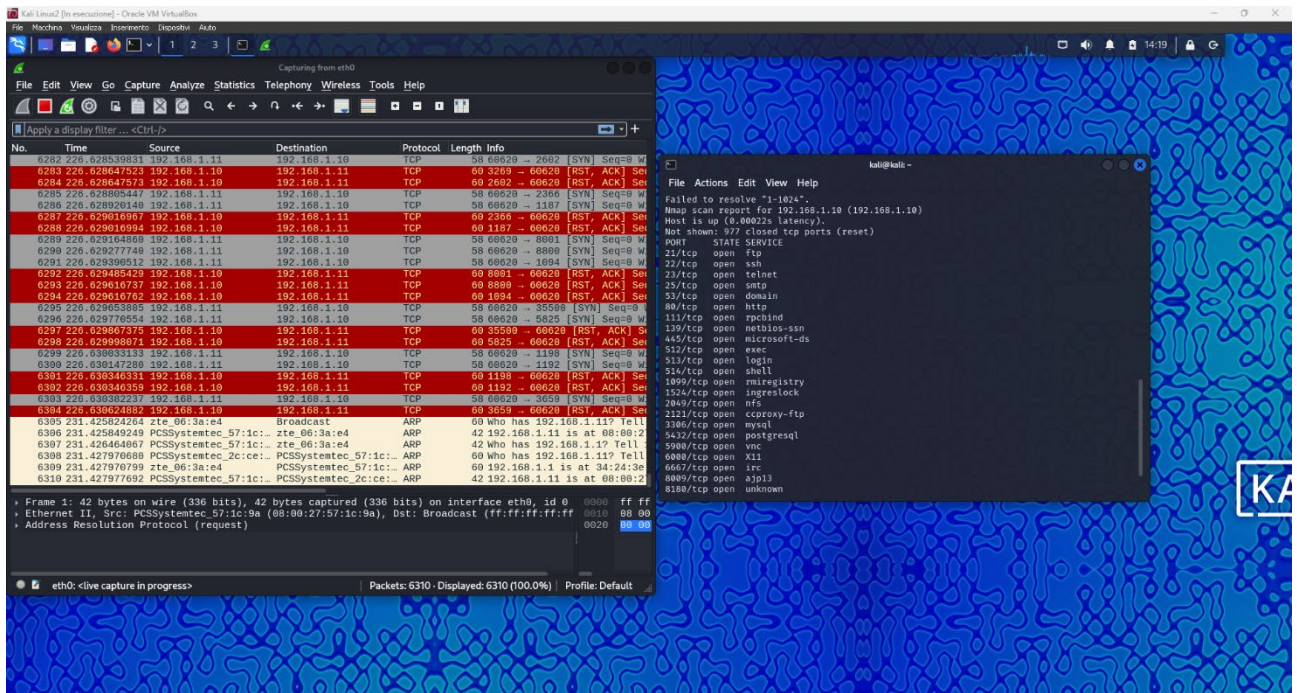

Per eseguire una scansione TCP e SYN sulle porte well-known e confrontare la differenza, possiamo utilizzare lo strumento di scansione di rete Nmap, che è ampiamente utilizzato per queste operazioni. Utilizzeremo Wireshark per intercettare e analizzare il traffico di rete generato dalle scansioni.

Scansione TCP sulle porte well-known:

Per eseguire una scansione TCP sulle porte well-known (da 0 a 1023) con Nmap, esegui il seguente comando:

```
nmap -p 1-1024 target_ip
```

Questo comando eseguirà una scansione TCP su tutte le porte well-known del target_ip.

Scansione SYN sulle porte well-known:

Per eseguire una scansione SYN sulle porte well-known con Nmap, esegui il seguente comando:

```
nmap -sS -p 1-1024 target_ip
```

Questo comando eseguirà una scansione SYN sulle porte well-known del target_ip.

Scansione con switch "-A" sulle porte well-known:

Il switch "-A" in Nmap abilita la rilevazione del sistema operativo, la scansione dei servizi e l'aggressività dell'esame. Ecco come utilizzarlo:

```
nmap -A -p 1-1024 target_ip
```

Questo comando eseguirà una scansione con rilevazione del sistema operativo e scansione dei servizi sulle porte well-known del target_ip.

Dopo aver eseguito le scansioni, avviiamo Wireshark per intercettare il traffico di rete generato da entrambe le scansioni. Avviamo Wireshark e iniziamo la cattura del traffico sulla nostra interfaccia di rete.

Poi eseguiamo le scansioni desiderate con Nmap. Una volta completate le scansioni, analizziamo il traffico catturato in Wireshark. Troveremo le differenze principali tra la scansione TCP e la scansione SYN nei pacchetti inviati e ricevuti. Ad esempio, una scansione TCP completa invierà pacchetti SYN, ACK, SYN/ACK e ACK, mentre una scansione SYN invierà solo pacchetti SYN.