

TILTROTATEURS

*Technologie brevetée conçue
et fabriquée en Finlande*

pour les pelles entre 9-28 tonnes



**Apprécié par nos
clients du monde entier**

ROTYX® propose des solutions
techniques innovantes et
brevetées pour les excavatrices.

LARGEUR DE TRAVAIL ÉTROITE


**HAUTEUR DE FONCTIONNEMENT
TRÈS FAIBLE**

**OPÉRATION FACILE ET RAPIDE,
NOTAMMENT DANS LES
FOUILLES ÉTROITES**

**LARGE ANGLE D'INCLINAISON
(2X50°)**

**INCLINAISON CONSTANTE
COUPLE**

SANS CYLINDRE

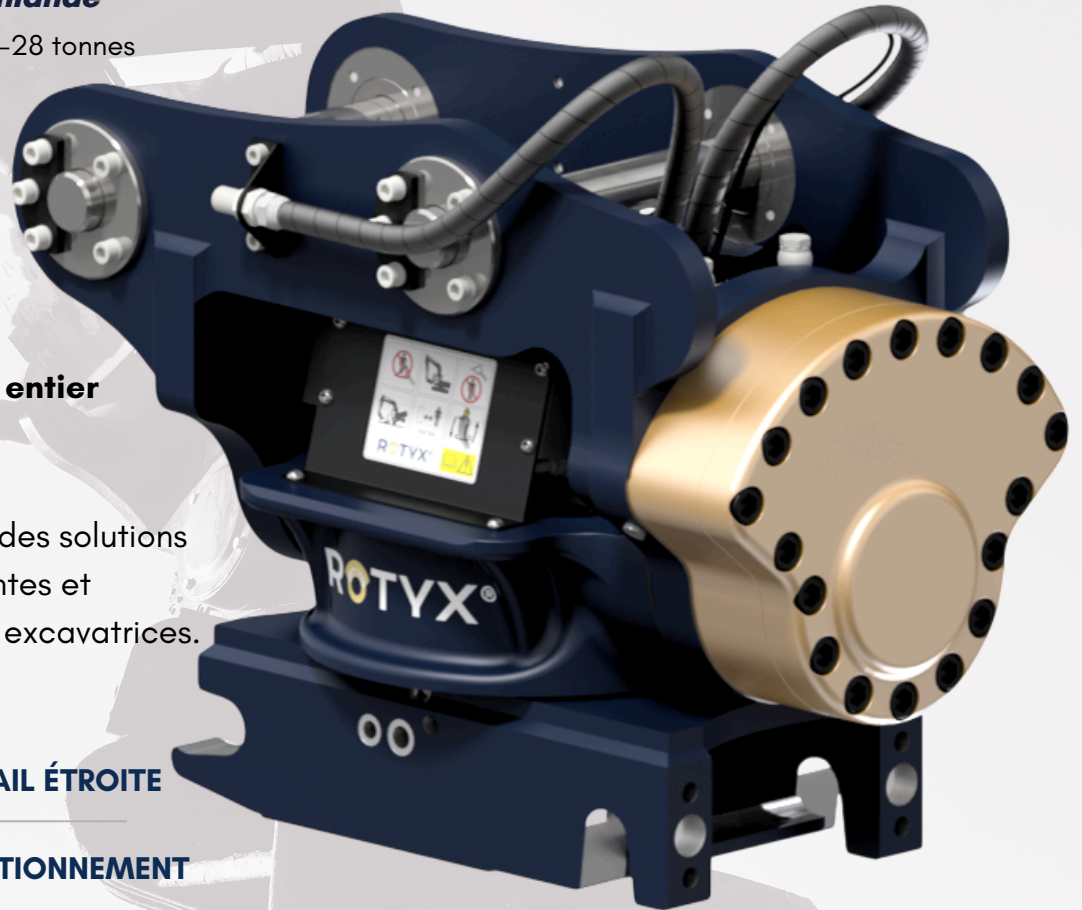

ROTYX®

INTELLIGENT POWER

TILTROTATEUR

Technologie brevetée conçue et fabriquée en Finlande 


TR-S

POUR LES PELLE
ENTRE 9-14 TONNES



CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de travail étroite
- Hauteur de fonctionnement très faible
- Opération facile et rapide, notamment dans les fouilles étroites
- Large angle d'inclinaison (2x50°)
- Inclinaison constante couple
- Sans cylindre
- Largeur de godet max 1500 mm
- Vitesse de rotation (360°)
7 s/tour
- Système de lubrification centralisé

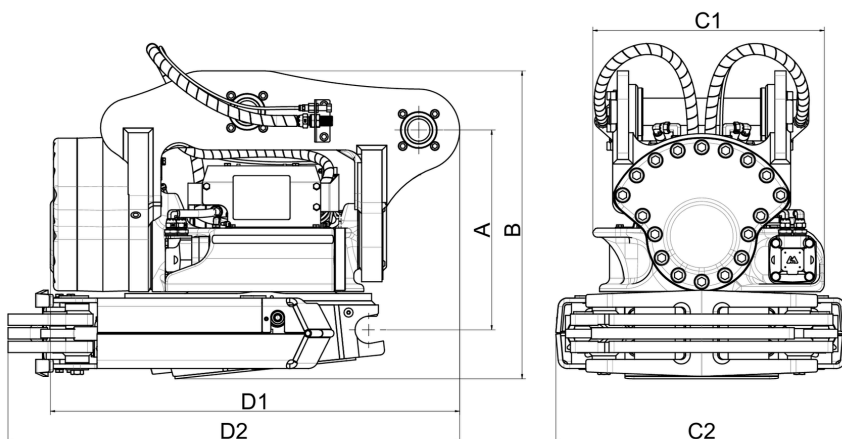

ACCESSOIRES

- Connecteur hydraulique supplémentaire
- Passage hydraulique grand débit
- Module de pince détachable
- Capteurs 2D/3D
- Crochet de levage
- Un repose-main pour joysticks L8
- Contrôle des roues & des chenilles
- Kit d'assemblage de flexibles

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

Modèle	Poids de la pelle (t)	Attache supérieure	Attache inférieure	Hauteur (mm) Installation A [Totale B]	Largeur (mm) sans pince C1 [avec pince C2]
TR-S	9-14	S45 / S50 / DF*	S45 / S50	DF*420 [609]	440 [576]
Modèle	Longueur (mm) sans pince D1 [avec pince D2]	Poids (kg) sans pince [avec pince]	Couple (kNm) Rotation [Inclinaison]	Angle d'inclinaison	Poids d'installation (kg)
TR-S	834 [935]	457 [534]	7 [21]	2 x 50°	457

*Direct Fit

CONCEPTION ROBUSTE ET FIABLE

Les appareils ROTYX comportent moins de pièces fragiles et sujettes à l'usure, ce qui réduit la fréquence de maintenance et donc les temps d'arrêt planifiés et non planifiés.

PERFORMANCES MAXIMALES EN TOUTES CONDITIONS

Notre innovation brevetée rend le travail plus rapide, plus efficace et plus facile.

MOINS DE PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENDOMMAGÉES, DE S'USER OU DE NéCESSITER UN ENTRETIEN FRÉQUENT

Nos innovations conviviales améliorent l'efficacité au travail.

ROTYX®

INTELLIGENT POWER

TILTROTATEUR

Technologie brevetée conçue et fabriquée en Finlande 


TR-M

POUR LES PELLE
ENTRE 14-20 TONNES



CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de travail étroite
- Hauteur de fonctionnement très faible
- Opération facile et rapide, notamment dans les fouilles étroites
- Large angle d'inclinaison (2x50°)
- Inclinaison constante couple
- Sans cylindre
- Largeur de godet max 1700 mm
- Vitesse de rotation (360°)
7 s/tour
- Système de lubrification centralisé

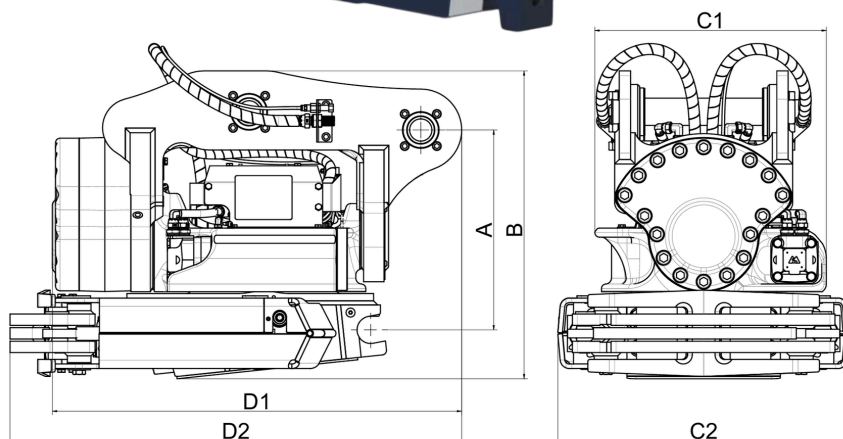

ACCESSOIRES

- Connecteur hydraulique supplémentaire
- Passage hydraulique grand débit
- Module de pince détachable
- Capteurs 2D/3D
- Crochet de levage
- Un repose-main pour joysticks L8
- Contrôle des roues & des chenilles
- Kit d'assemblage de flexibles

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

Modèle	Poids de la pelle (t)	Attache supérieure	Attache inférieure	Hauteur (mm) Installation A [Totale B]	Largeur (mm) sans pince C1 [avec pince C2]
TR-M	14-20	S60 / S70 / DF*	S60 / S70	DF*440 / S60 480 [677]	510 [642]
Modèle	Longueur (mm) sans pince D1 [avec pince D2]	Poids (kg) sans pince [avec pince]	Couple (kNm) Rotation [Inclinaison]	Angle d'inclinaison	Poids d'installation (kg)
TR-M	901 [994]	527 [644]	8,5 [30]	2 x 50°	527

*Direct Fit

CONCEPTION ROBUSTE ET FIABLE

Les appareils ROTYX comportent moins de pièces fragiles et sujettes à l'usure, ce qui réduit la fréquence de maintenance et donc les temps d'arrêt planifiés et non planifiés.

PERFORMANCES MAXIMALES EN TOUTES CONDITIONS

Notre innovation brevetée rend le travail plus rapide, plus efficace et plus facile.

MOINS DE PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENDOMMAGÉES, DE S'USER OU DE NéCESSITER UN ENTRETIEN FRÉQUENT

Nos innovations conviviales améliorent l'efficacité au travail.

ROTYX®

INTELLIGENT POWER

TILTROTATEUR

Technologie brevetée conçue et fabriquée en Finlande 


TR-L

POUR LES PELLE
ENTRE 20-28 TONNES



CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de travail étroite
- Hauteur de fonctionnement très faible
- Opération facile et rapide, notamment dans les fouilles étroites
- Large angle d'inclinaison (2x50°)
- Inclinaison constante couple
- Sans cylindre
- Largeur de godet max 1700 mm
- Vitesse de rotation (360°)
7 s/tour
- Système de lubrification centralisé

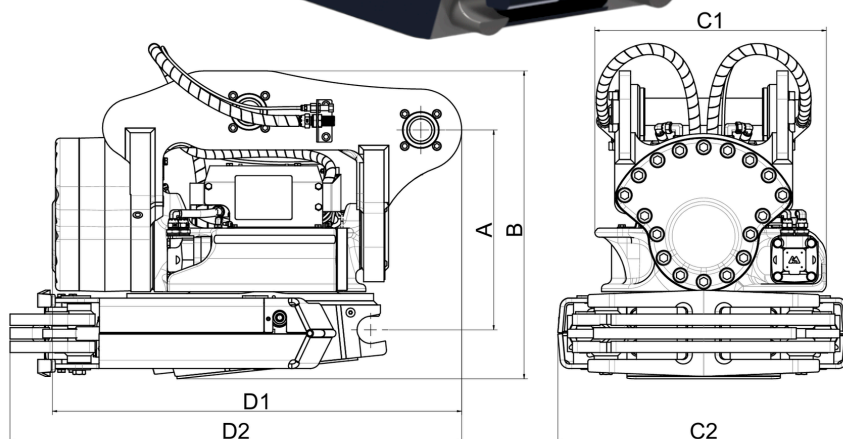

ACCESSOIRES

- Connecteur hydraulique supplémentaire
- Passage hydraulique grand débit
- Module de pince détachable
- Capteurs 2D/3D
- Crochet de levage
- Un repose-main pour joysticks L8
- Contrôle des roues & des chenilles
- Kit d'assemblage de flexibles

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

Modèle	Poids de la pelle (t)	Attache supérieure	Attache inférieure	Hauteur (mm) Installation A [Totale B]	Largeur (mm) sans pince C1 [avec pince C2]
TR-L	20-28	S70 / S80 / DF*	S70 / S80	DF*541 / S70 611 [827]	640 [849]
Modèle	Longueur (mm) sans pince D1 [avec pince D2]	Poids (kg) sans pince [avec pince]	Couple (kNm) Rotation [Inclinaison]	Angle d'inclinaison	Poids d'installation (kg)
TR-L	1053 [1134]	906 [1075]	12 [54]	2 x 50°	906

*Direct Fit

CONCEPTION ROBUSTE ET FIABLE

Les appareils ROTYX comportent moins de pièces fragiles et sujettes à l'usure, ce qui réduit la fréquence de maintenance et donc les temps d'arrêt planifiés et non planifiés.

PERFORMANCES MAXIMALES EN TOUTES CONDITIONS

Notre innovation brevetée rend le travail plus rapide, plus efficace et plus facile.

MOINS DE PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENDOMMAGÉES, DE S'USER OU DE NéCESSITER UN ENTRETIEN FRÉQUENT

Nos innovations conviviales améliorent l'efficacité au travail.