
Regalskeppet Vasa

Vasa 1628 under segel: skrovet byggs av 21 staplade lager som tillsammans ger den rundade skrovformen, med högt akterkastell, förgylld akterspegel, galjon och fem segel.

Svårighetsgrad: ●●●● **Mästarnivå**

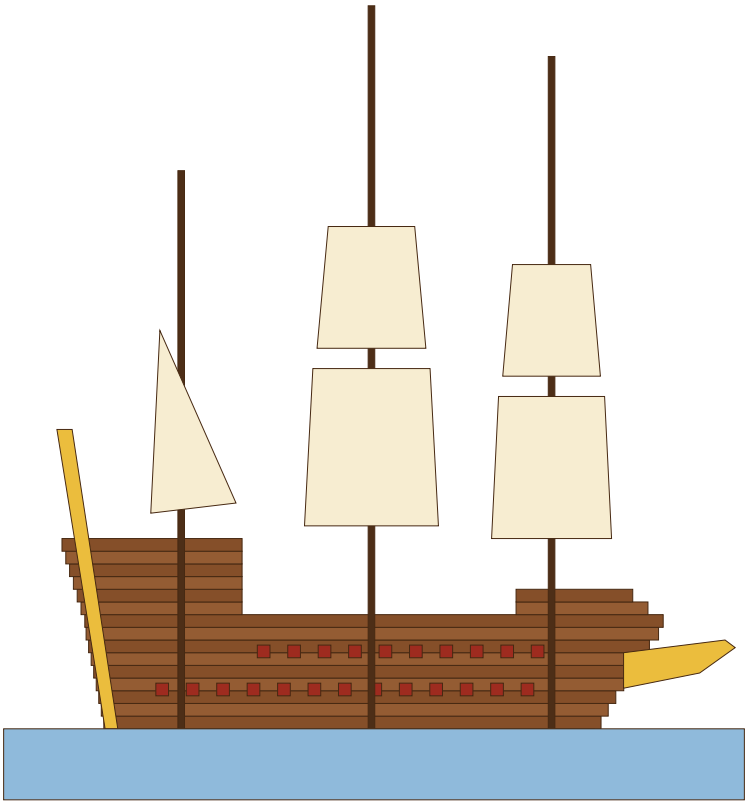

Färdigt	ca 27 cm långt, 30 cm högt med master
Bottenplatta	minst 35 × 20 cm – gärna ett 'hav' av blå glasyr
Extra	3 grillspett (30 cm) som master, röd glasyr, lakritsbitar
Tid	ca 4 tim bak + 3–4 tim bygge, plus torktid
Delar	28 bitar i 28 mallar
Deg	ca 800 g färdig deg, kavlad 5 mm (inkl. marginal)

Delar i den här filen

Lager 1 (botten)	1 st	26×183 mm	Lager 15 (akterkastell)	1 st	49×65 mm
Lager 2	1 st	34×186 mm	Lager 16 (akterkastell)	1 st	49×66 mm
Lager 3	1 st	41×189 mm	Lager 17 (akterkastell)	1 st	49×68 mm
Lager 4	1 st	47×192 mm	Lager 18 (akterkastell)	1 st	49×70 mm
Lager 5	1 st	52×196 mm	Lager 19 (akterkastell)	1 st	49×71 mm
Lager 6	1 st	56×200 mm	Back 1 (fördäck)	1 st	43×58 mm
Lager 7	1 st	58×204 mm	Back 2 (fördäck)	1 st	43×58 mm
Lager 8	1 st	57×208 mm	Akterspegel	1 st	48×116 mm
Lager 9	1 st	56×212 mm	Galjon	1 st	44×19 mm
Lager 10	1 st	54×217 mm	Storsegel (3 mm)	1 st	96×62 mm
Lager 11	1 st	52×221 mm	Stormärssegel (3 mm)	1 st	78×48 mm
Lager 12	1 st	50×226 mm	Fock (3 mm)	1 st	86×56 mm
Lager 13 (huvuddäck)	1 st	49×228 mm	Förmärssegel (3 mm)	1 st	70×44 mm
Lager 14 (akterkastell)	1 st	49×64 mm	Mesansegel (3 mm)	1 st	56×72 mm

Så använder du mallarna


1. Skriv ut mallsidorna i 100 % ("Verklig storlek"), inte "Anpassa till sida". Mät linjen längst ned på sidan – den ska vara exakt 100 mm.
2. Klipp ut varje del längs den svarta linjen. Skär ur de grå fälten (fönster, hål) med vass kniv och linjal. Limma gärna mallarna på tunn kartong eller täck dem med klar tejp – då är de lättare att skära efter och kan användas igen.
3. Kavla degen till 5 mm på bakplåtspapper. Två listar eller linjaler på 5 mm vid sidorna ger jämn tjocklek. Använd en fast deg (mer mjöl, lite bakpulver) så delarna inte buktar sig.
4. Lägg mallen på degen, skär runt med vass tunn kniv och dra bort resterna. Grädda delarna kvar på samma bakplåtspapper så de inte förvrids.
5. Grädda vid ca 175 °C i 8–12 minuter tills kanterna är gyllene – prova med en plåt först, ugnar skiljer sig åt. Lägg mallen på de varma delarna och trimma kanterna direkt, då blir måtten exakta.
6. Låt delarna svalna och torka platt, helst över natten, innan ni bygger.

Byggglasyr ("cement"): 1 äggvita (gärna pastöriserad) och ca 4–5 dl florsocker, vispas till en stadig massa som står i toppar. Täck med fuktig trasa när du inte använder den. Fyll alla glipor med glasyr. Smält socker är starkare men kokhett – bara för vuxna.


Så bygger ni Regalskeppet Vasa

1. Skrovet byggs som en höjdkurvemodell: varje lager är skrovets form på en viss höjd. Lagren är ringar för att spara deg och vikt – lager 1, huvuddäcket och de översta däcken är hela. Märk varje bit med sitt nummer direkt efter gräddning!
2. Stapla Lager 1 till 13 med glasyr emellan. Mittlinjen (streckad på mallen) och 'FÖR'/'AKTER' visar hur de ska ligga; aktern flyttas ca 1 mm bakåt per lager. Stick spetten genom masthålen medan glasyren är mjuk – de fungerar som riktpinnar.
3. Akterkastellet: Lager 14–19 staplas längst bak på huvuddäcket. Backen (fördäcket): Back 1 och 2 längst fram.
4. Släta ut trappstegen på sidorna med glasyr – eller låt dem vara kvar, de ser ut som bordläggning. Akterspegeln limmas mot aktern, galjonen rakt fram i fören.
5. Kanonportar: två rader röda glasyrrutor längs sidorna med en bit lakrits i varje, som i förhandsbilden.
6. Seglen kavlas tunnare (3 mm). Lägg dem över en kavel eller upp-och-nedvänd skål direkt ur ugnen så de får en vindfylld bukt. Låt svalna innan du tar bort dem.
7. Master: stormasten (mitten) högst, sedan fockmasten (fram) och mesan (bak). Trä på underseglet först och märssegeln ovanför, fäst med glasyr. Mesanseglet träs med den raka kanten mot masten.
8. Förgyll akterspegeln och galjonen med guldglasyr eller ätbart bladguld. Sätt den svenska flaggan i toppen.


Lager 13 (huvuddäck)
Skär 1 st · 49 × 228 mm

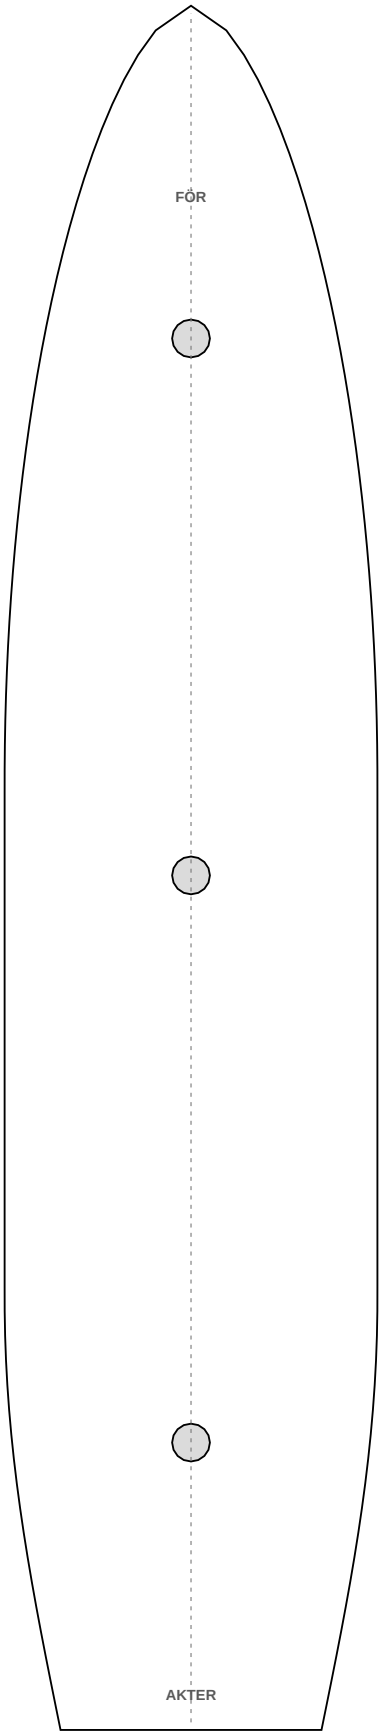


Lager 12
Skär 1 st · 50 × 226 mm

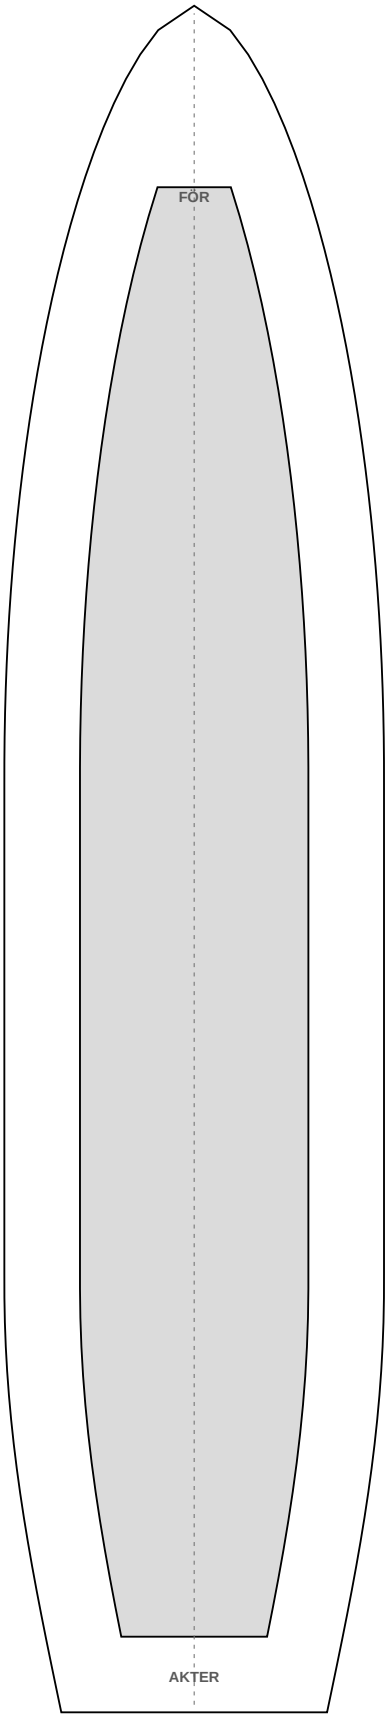


Lager 11
Skär 1 st · 52 × 221 mm

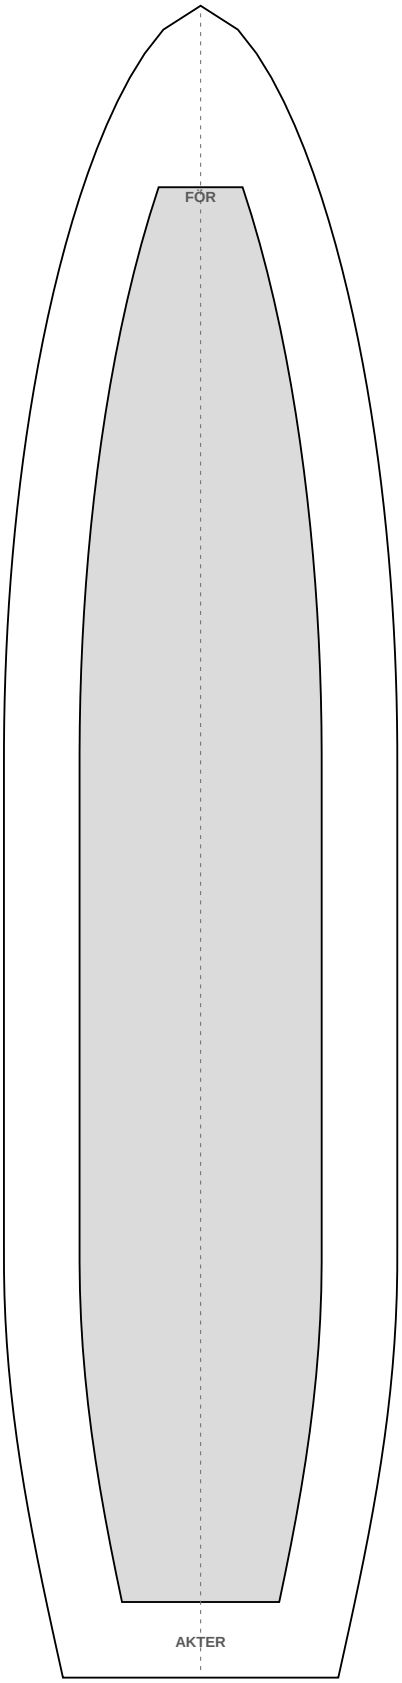




Linjen ska vara exakt 100 mm.
Skriv ut i 100 % – inte 'Anpassa till sida'.


Lager 10
Skär 1 st · 54 × 217 mm

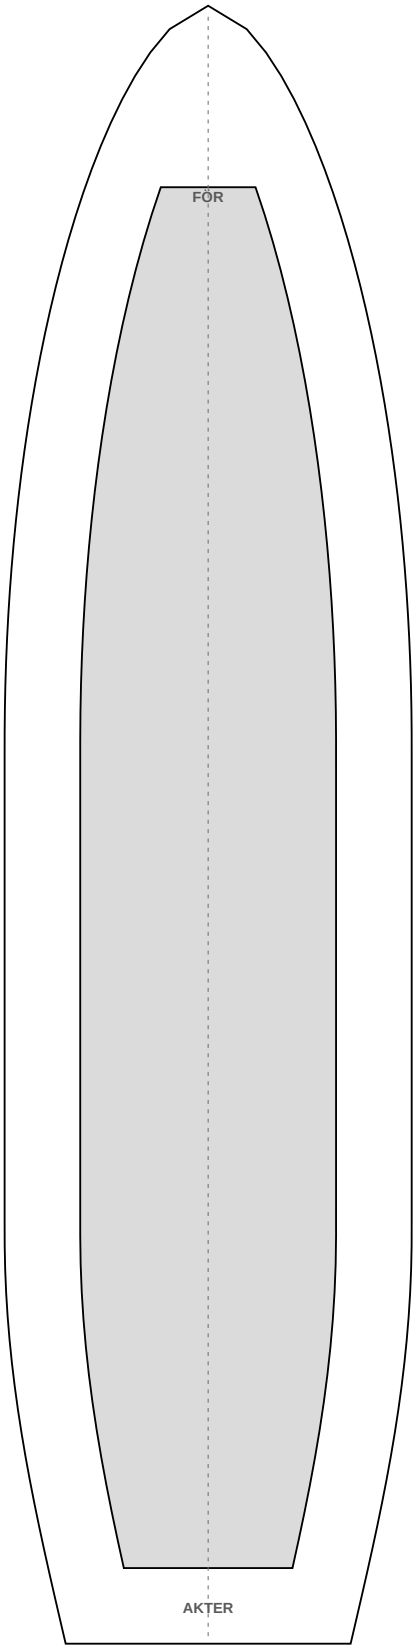


Lager 9
Skär 1 st · 56 × 212 mm

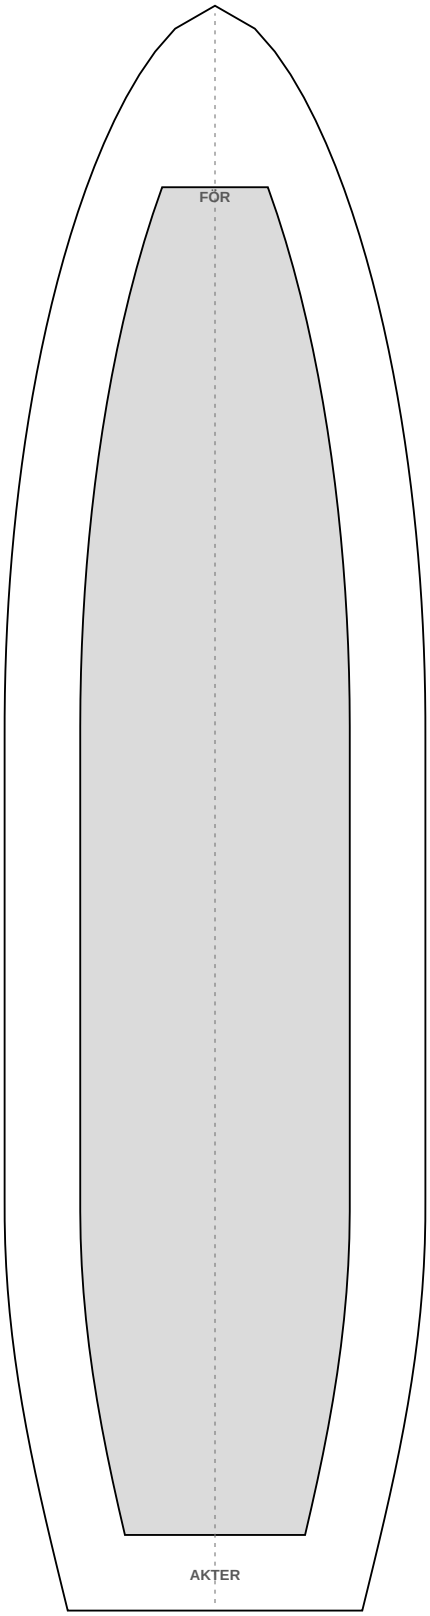


Lager 8
Skär 1 st · 57 × 208 mm

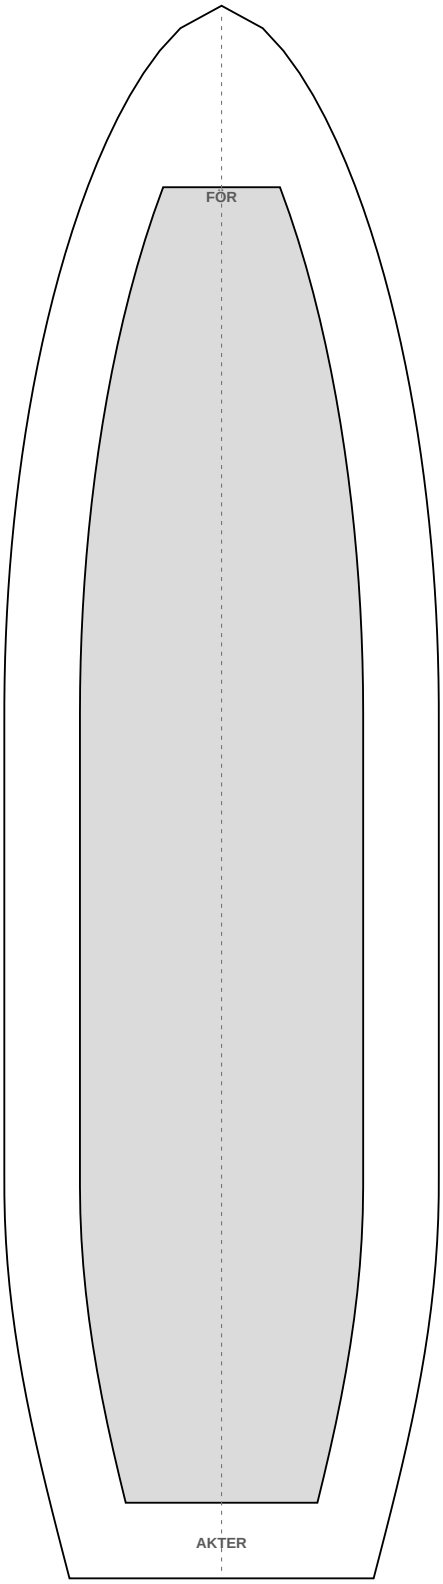




Linjen ska vara exakt 100 mm.
Skriv ut i 100 % – inte 'Anpassa till sida'.


Lager 7
Skär 1 st · 58 × 204 mm

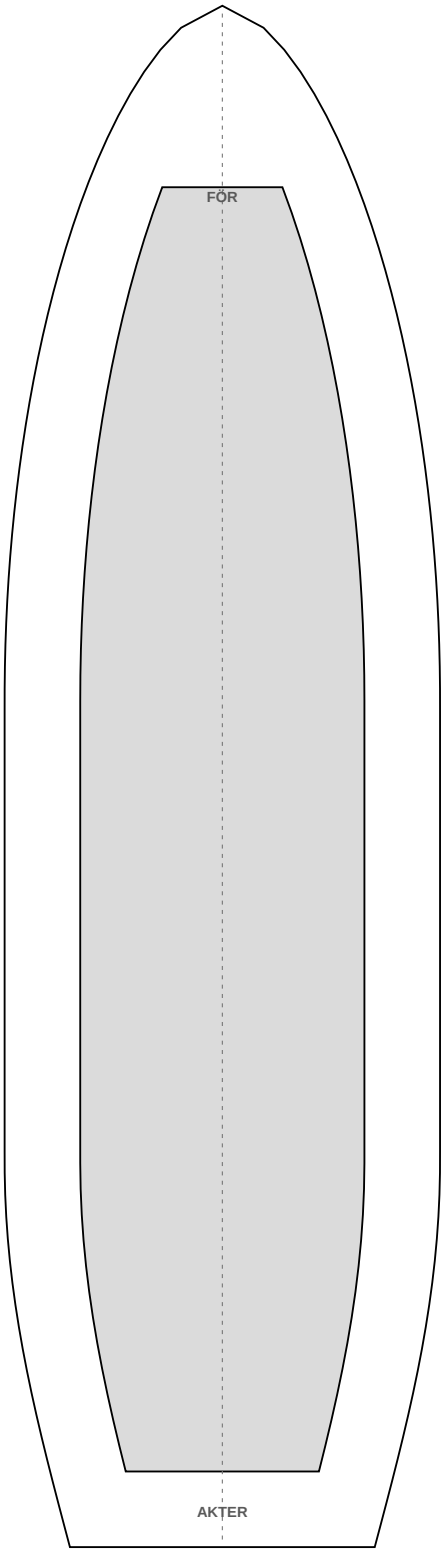


Lager 6
Skär 1 st · 56 × 200 mm

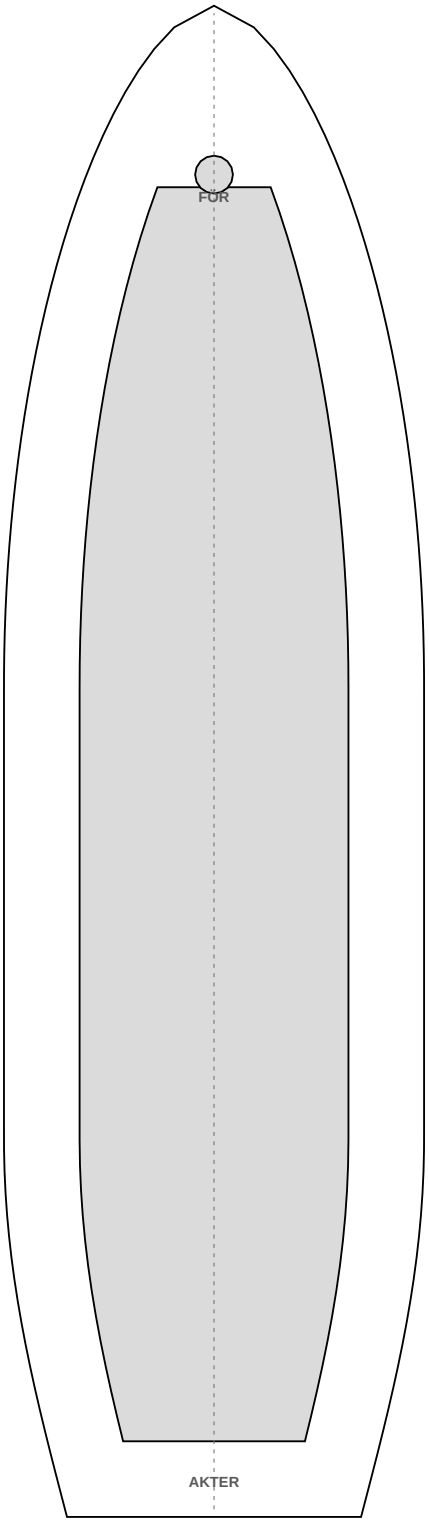


Lager 5
Skär 1 st · 52 × 196 mm

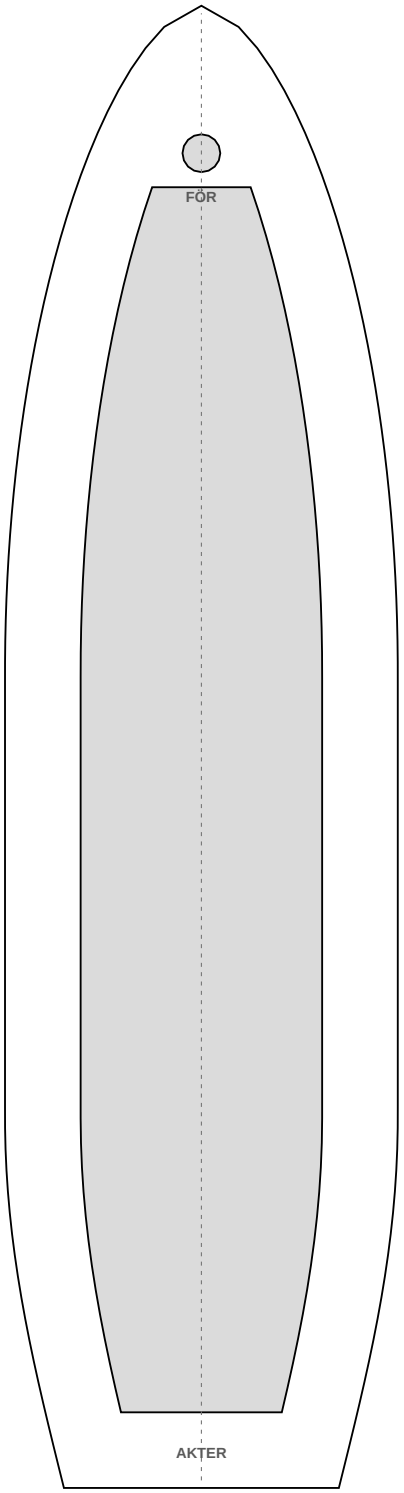




Linjen ska vara exakt 100 mm.
Skriv ut i 100 % – inte 'Anpassa till sida'.


Lager 4
Skär 1 st · 47 × 192 mm

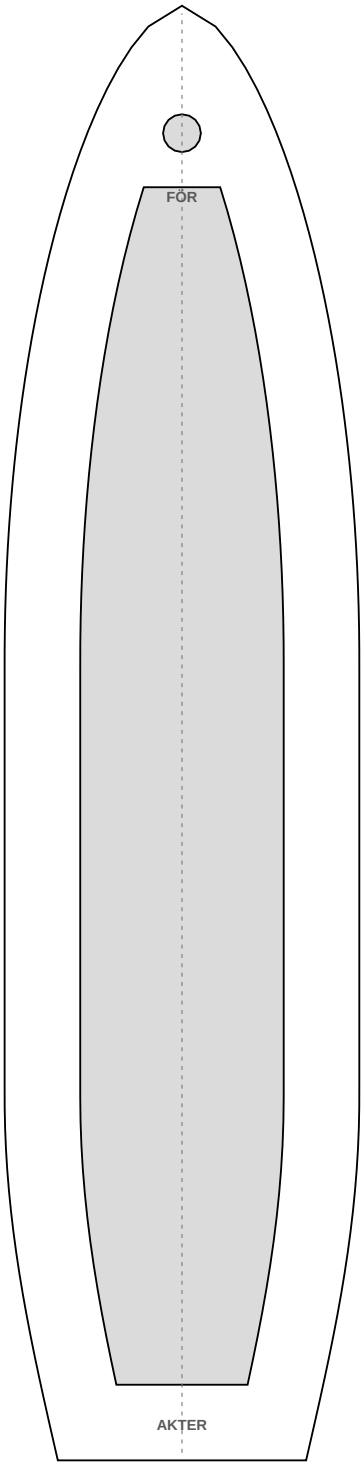


Lager 3
Skär 1 st · 41 × 189 mm

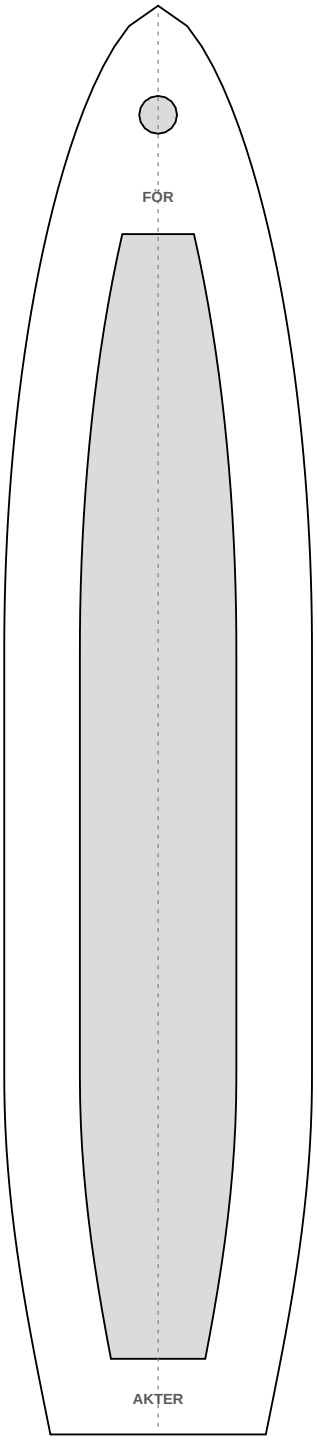


Lager 2
Skär 1 st · 34 × 186 mm

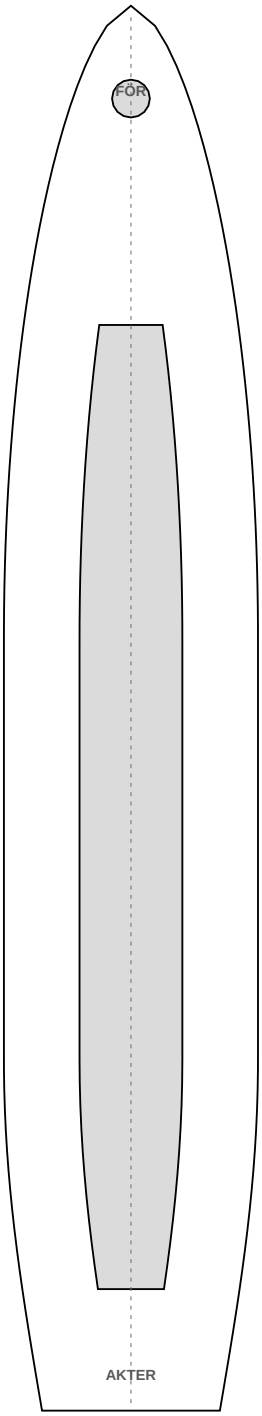




Linjen ska vara exakt 100 mm.
Skriv ut i 100 % – inte 'Anpassa till sida'.


Lager 1 (botten)
Skär 1 st · 26 × 183 mm

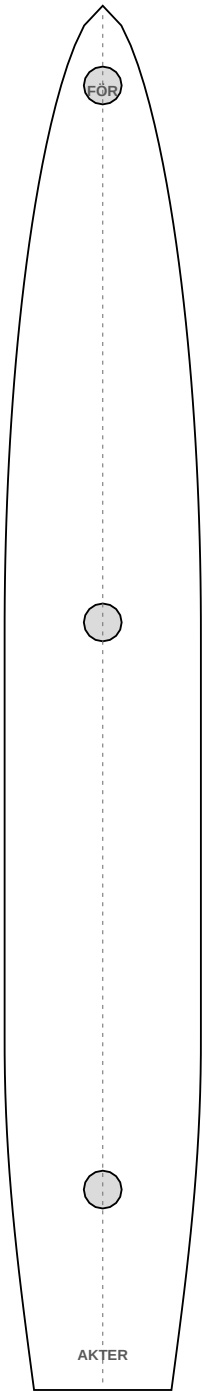


Akterspegel
Skär 1 st · 48 × 116 mm

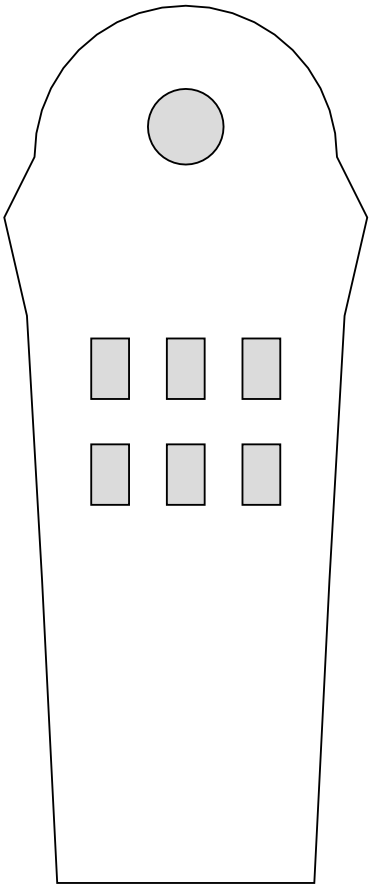


Mesansegel (3 mm)
Skär 1 st · 56 × 72 mm

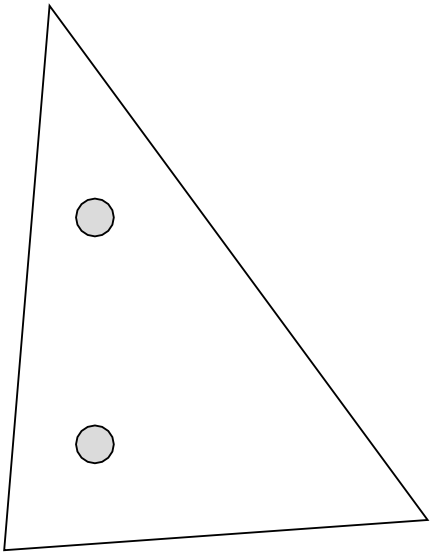




Linjen ska vara exakt 100 mm.
Skriv ut i 100 % – inte 'Anpassa till sida'.


Lager 19 (akterkastell)
Skär 1 st · 49 × 71 mm

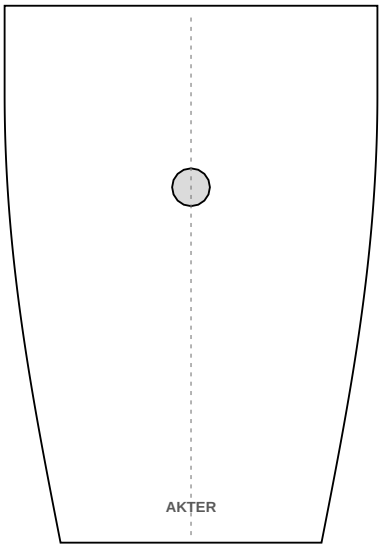


Lager 18 (akterkastell)
Skär 1 st · 49 × 70 mm

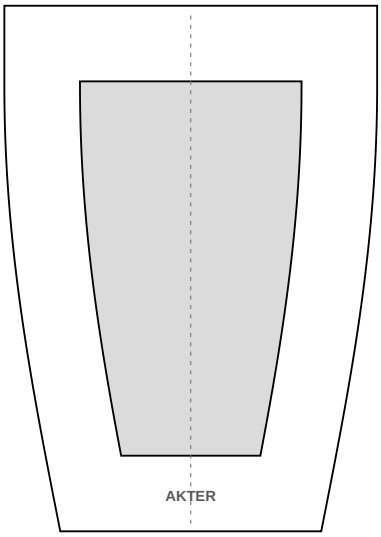


Lager 17 (akterkastell)
Skär 1 st · 49 × 68 mm

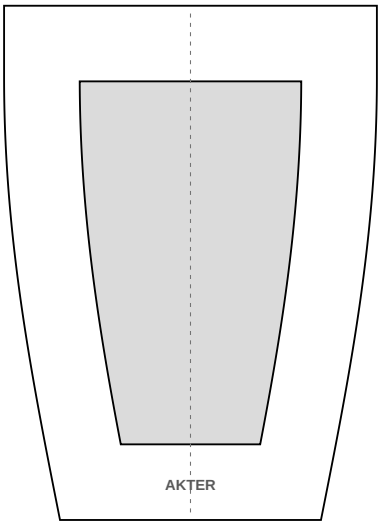


Lager 16 (akterkastell)
Skär 1 st · 49 × 66 mm

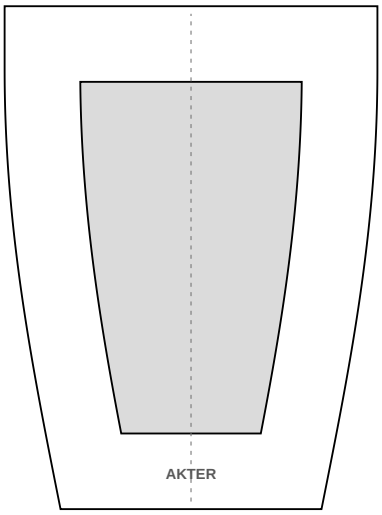


Lager 15 (akterkastell)
Skär 1 st · 49 × 65 mm

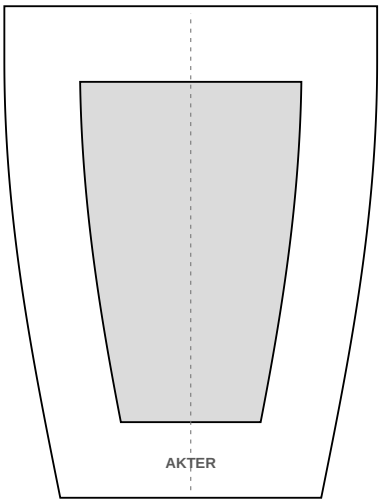


Lager 14 (akterkastell)
Skär 1 st · 49 × 64 mm

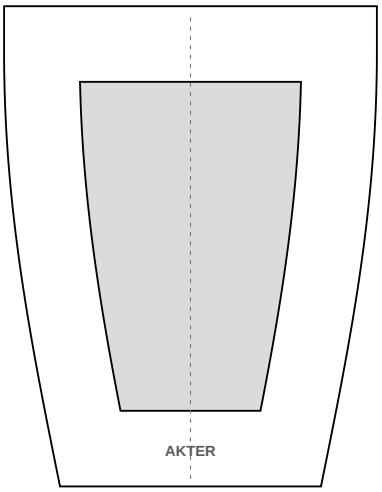


Storsegel (3 mm)
Skär 1 st · 96 × 62 mm

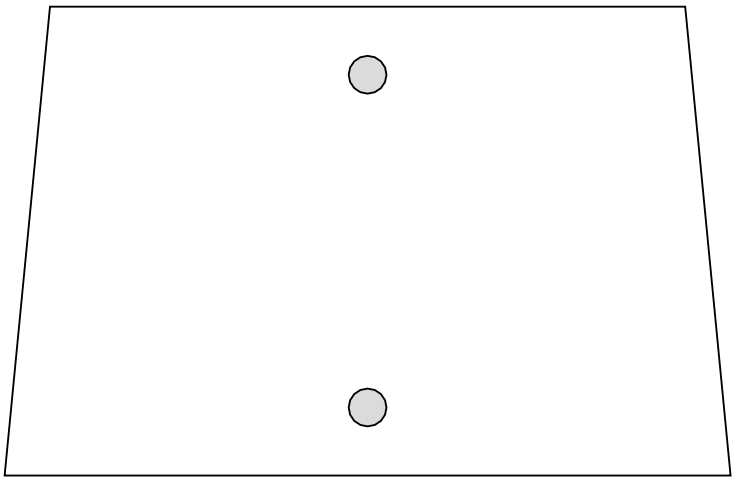


Back 1 (fördäck)
Skär 1 st · 43 × 58 mm

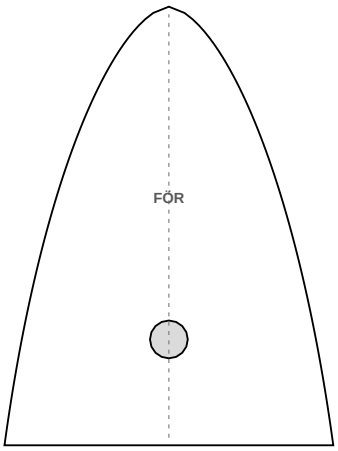




Linjen ska vara exakt 100 mm.
Skriv ut i 100 % – inte 'Anpassa till sida'.


Back 2 (fördäck)
Skär 1 st · 43 × 58 mm

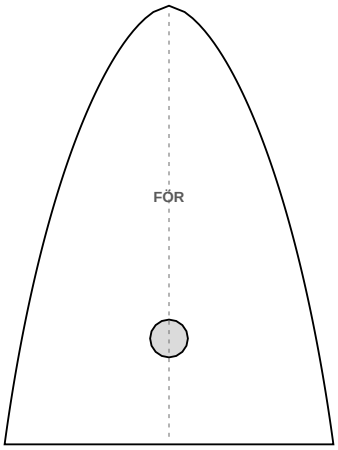


Fock (3 mm)
Skär 1 st · 86 × 56 mm

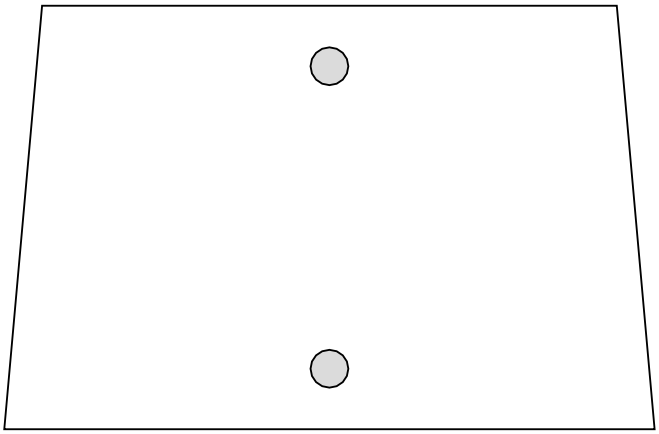


Stormärssegel (3 mm)
Skär 1 st · 78 × 48 mm

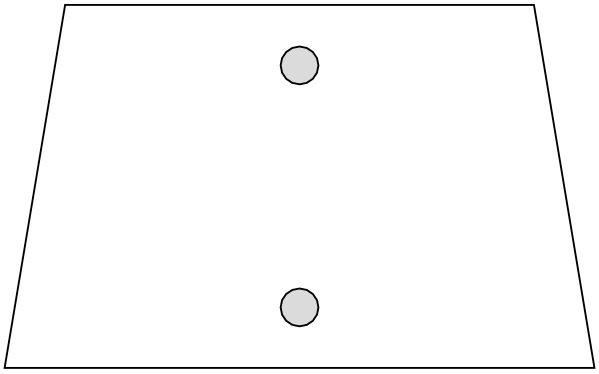


Förmärssegel (3 mm)
Skär 1 st · 70 × 44 mm

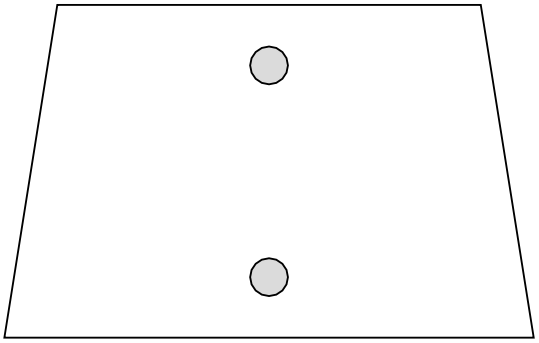

Galjon
Skär 1 st · 44 × 19 mm





Linjen ska vara exakt 100 mm.
Skriv ut i 100 % – inte 'Anpassa till sida'.