



nuestros productos



Soluciones para minería y correas transportadoras

www.zeusmin.cl

CASCO

GAFAS

MANCARRILLA

GUANTES

OREOS

ZAPATOS



ZEUS MINING

**PER-
40**

Masilla caucho **Fast
cure**



Polímero bicomponente de masilla
formulado para la reparación y protección
de daños contra impacto, abrasión y
corrosión.

¡CURADO EN 1 HORA!

DESCRIPCIÓN

FORMATO: 5 KG



PER-40 IMPACTO, es un innovador polímero en masilla bicomponente, formulado para la reparación y protección de daños contra **impacto**, erosión y corrosión.

Está compuesto por una resina polimérica en masilla A y un catalizador en masilla B, cuya mezcla protege áreas desgastadas, repara orificios, grietas, mejora superficies y extiende la vida útil estructural de los equipos. Ideal para uso en superficies expuestas a ambientes de alto **impacto** y abrasión.

APLICACIONES

MOLINOS SAG Y BOLAS

CHUTES DE ALIMENTACIÓN

DESCARGA HELICOÍDAL Y PARED

TRUNNION MAGNÉTICO

PROTECCIÓN, SELLADO Y
CALAFATEO DE TAPAS DE
ALIMENTACIÓN Y DESCARGA

BOMBAS DE PISO
Y DUCTERÍA

CARCAZA DE BOMBA DE
BARRO (SLURRY)

COLECTORES DE POLVO

CUBA DE DESCARGA

TRUNNION DE ALIMENTACIÓN

BATERÍA DE
HIDROCICLONES

SISTEMA DE TRANSPORTE
NEUMÁTICO DE MATERIALES

CONTENIDO DEL KIT

RESINA (2.5 kg)



CATALIZADOR 2.5 kg



GUANTES DE LATEX



ESPÁTULA (4 pulg)



ZEUS MINING

Método de aplicación

1

Identifique la zona a reparar y efectué una limpieza de la superficie en forma mecánica, asegurando quitar todo el resto de suciedad antes de la aplicación del producto.

2

Añadir el **catalizador** a la **resina** y mezclar de forma homogénea. La mezcla entre el producto A y B debe tener una relación de 1:1.

3

Mezclar a baja velocidad con taladro o paleta agitadora todo el contenido en los bordes y zona inferior del envase para evitar la creación de burbujas, hasta obtener una mezcla homogénea.

4

La mezcla homogénea obtenida entre el catalizador y la resina se debe aplicar en primera instancia, una delgada capa de 1 a 2 mm cuya función será de imprimante (primer) para obtener los resultados de adherencia deseados. Luego se debe aplicar una nueva capa de 6 mm o superior para reducir la contracción del producto y evitar microfiltraciones, microfracturas y lograr una protección resistente y duradera.



Tiempo de aplicación: 15 - 20 minutos



Tiempo de curado final: 60 minutos



Tomar en cuenta:

La mezcla podría reaccionar alcanzando altas temperaturas, por este motivo se debe tener precaución al manipular este producto.

Nota: El uso de otros productos no recomendados por el fabricante para curado puede afectar los resultados deseados.

Propiedades físicas

Dureza después de curado	shore 70 + -5
Resistencia a la compresión	1,000 psi
Resistencia a la fuerza de tensión o cizallamiento	1,450 psi
Coeficiente de expansión térmica	$\frac{34}{[(in.)/(in.x^{\circ}F)]x10^{-6}}$
Contracción después de curado	0,0008 in 2
Constante dieeléctrica	41.0
Cobertura	0,8 mts ² por 1/4 pulg.
Resistencia a la distorsión	7,140 psi
Temperatura de resistencia después de curado seco	148°C

Ventajas



Mayor productividad



Disminución del tiempo



Costo asociado a mantención



Mínima dotación de personal

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Prevenir el contacto directo con la piel y ojos. El kit contiene elementos de protección básica para el manejo. Se debe aplicar con Epp adecuados:



Casco



Gafas



Mascarilla



Guantes



Overol



Zapatos

Cituc

Información
Toxicológica



cristobal.vega@zeusmin.cl



+56 9 9883 0615

www.zeusmin.cl



PER-10T

Solución rápida para la reparación de
revestimientos de caucho y cubiertas de
correas transportadoras



Polímero pastoso



DESCRIPCIÓN

PER 10T es un Polímero pastoso para reparaciones en frío de cubiertas de caucho y correas transportadoras. Sus propiedades están formuladas para una aplicación en ángulos y sobre cabeza (producto tixotrópico) permitiendo una fácil aplicación sin escurrimiento.

APLICACIONES

Polímero orientado principalmente para la reparación de cintas transportadoras sometidas a trabajo pesado de alto impacto (Feeders). Puedes efectuar reparaciones en cualquier tipo de correa transportadoras que estén fabricadas en base a caucho.

FORMATO

PER 10T Está disponible en envase de polipropileno de 750 grs.

CONTENIDO DEL KIT

SOLVENTE



PRIMER



CATALIZADOR



GUANTES



RESINA

ESPÁTULA



REVOLVEDOR



BROCHA



ZEUS MINING

Método de aplicación

1

Identifique la zona dañada que desea reparar en la cinta transportadora y efectué un corte en 35° con un cuchillo sobre el área para lograr un buen biselado y lograr buena adherencia y evitar microfiltración; sin llegar a la tela.. Luego una limpieza mecánica con grata y esmeril recto de bajas RPM, en la superficie a reparar. Para reparar cintas por zonas de desgaste sólo se recomienda la limpieza mecánica mencionada anteriormente.

Aplicar con brocha una capa delgada de SOLVENTE (1), para quitar todo resto de material e impurezas. Dejar secar por unos 5 minutos o hasta que se evapore.

2

3

Aplicar con brocha una capa delgada de PRIMER (2), asegúrese de cubrir la totalidad de la zona a reparar y deje secar por un mínimo de 5 minutos y un máximo de 10 minutos para obtener los resultados deseados.

4

Revolver Resina y aplicar CATALIZADOR (3) en su totalidad y mezclar durante 1 minuto para homogeneizar y evitar burbujas. Aplicar la mezcla obtenida sobre la zona ya tratada y esparcir el producto hasta quedar a nivel de la correa sin daño.
** Cuenta con un tiempo de trabajo 1 a 3 minutos para aplicar el producto en la zona a reparar. ***

TIEMPO DE APLICACIÓN: 1 - 3 minutos.

TIEMPO DE SECADO AL TACTO (curado inicial): 10 minutos.

TIEMPO DE CURADO (curado final): 30 - 60 minutos para la puesta en marcha.

NOTA: El uso de otros productos no recomendados por el fabricante para realizar limpieza, adherencia y curado puede afectar los resultados deseados.

Propiedades físicas

DUREZA	84 SHORE A
TENSIÓN DE RUPTURA	500%
RESISTENCIA AL CORTE	50 Kn/M
REBOTE	58%
ELONGACIÓN	495%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	180 MM3
ADHESIÓN	30 N/mm

ventajas

bajo costo de mantención

mínima dotación de personal

mayor productividad

PER 10T

Solución rápida para la reparación de
revestimientos de caucho y cubiertas de
correas transportadoras



Polímero pastoso

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Prevenir el contacto directo con la piel y ojos. El kit contiene elementos de protección básica para el manejo. Se debe aplicar con Epp adecuados:



Casco



Gafas



Mascarilla



Guantes



Overol



Zapatos

Cituc

Información
Toxicológica



cristobal.vega@zeusmin.cl



+56 9 9883 0615


www.zeusmin.cl

PER-110 HT

UN EPÓXICO DE
CURADO RÁPIDO



EPOXI REPAIR

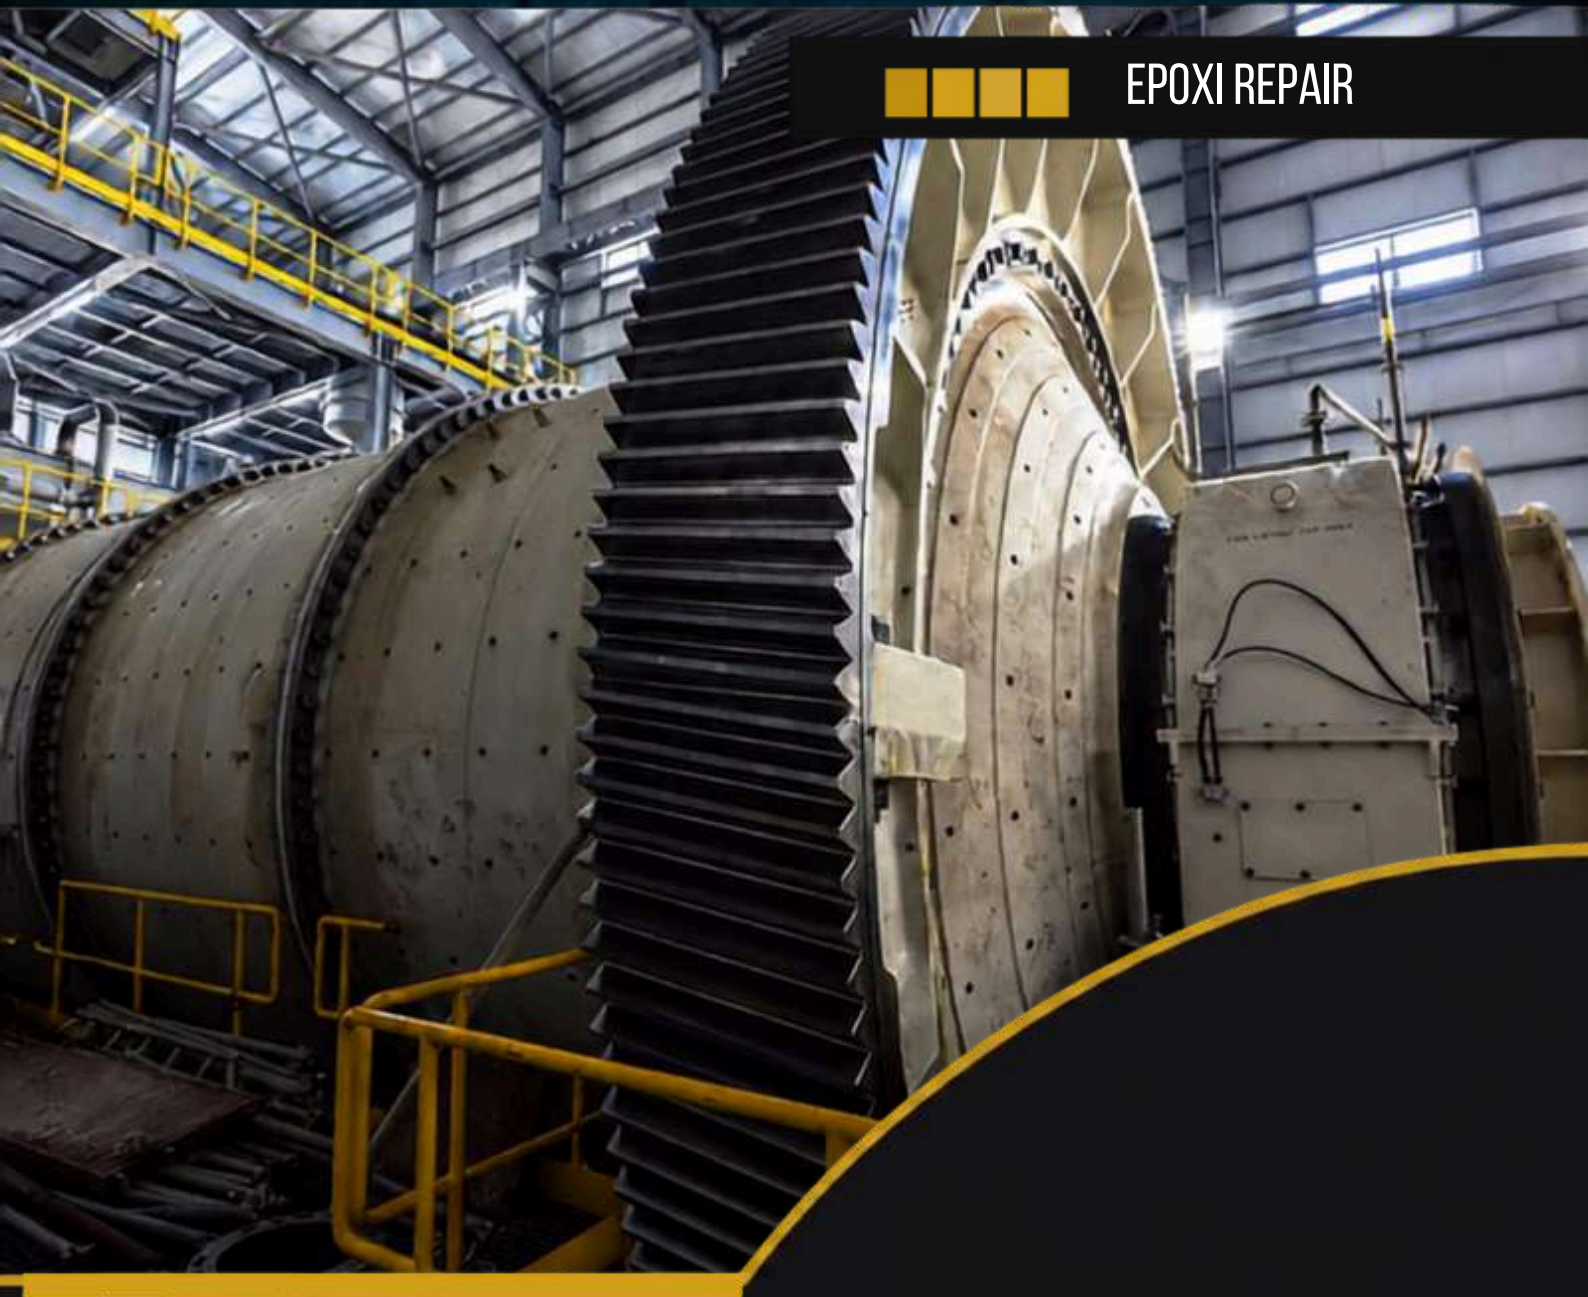

Ficha técnica PER-110 HT

Descripción

Epóxico policerámico de curado rápido bicomponente, catalizador y polímero relleno de perlas de alta alumina, que proporciona una reparación altamente resistente a la **abrasión** y al impacto.

PER-110 HT epoxy repair es ideal para el mantenimiento y la reparación de sistemas de manejo de cenizas, depuradores, silos, rampas, molinos, fundiciones de metal, etc. Además brinda una excelente protección contra la **abrasión**, la corrosión y la erosión.



Aplicaciones

- Protege equipos sometidos al desgaste y corrosión.
- Repara daños graves en los sistemas de manejo de cenizas, depuradores, silos, rampas, molinos, fundiciones de metal, batería de hidrociclones, TK, ductería, bombas de piso, etc. Además brinda una excelente protección contra la **abrasión**, la corrosión y el ataque químico.
- **Producto creado para resolver emergencias** considerando su rápida aplicación y rápido curado.



Viga de harneros



Chutes de traspaso



Molino sag

Ventajas

Alta resistencia a la abrasión

Rápido curado

Resolución de emergencia

Fácil de aplicar

Tixotrópico

Resistencia a impacto

Método de Aplicación

PER-110 HT Epoxy Repair idealmente debe mantenerse y aplicarse a temperatura ambiente (20 - 25° C). Aunque en casos extremos PER-110 HT puede aplicarse a temperaturas desde -15° C.

1. Extienda PER-110 epoxy repair sobre la superficie preparada con una espátula.
2. Presione PER-110 epoxy repair sobre la superficie preparada con una espátula.
3. Para reparar daños de gran envergadura utilice fibra de vidrio, láminas de metal o malla de alambre como soporte del producto.

Propiedades Físicas

Vida mín. en almacenamiento (meses 24°C)	24
Relacion de mezcla (peso)	1:1
Relacion de mezcla: 1:1 (volumen)	11:1
Trabajo (pot life) minutos	5
Curado funcional	15 minutos
Curado final	45 minutos
Dureza, shore D (curado 24 hrs)	89
Gravedad específica (g/cm3)	2.12
Contracción (%)	<1
Contenido no volátil (%)	100
Temperatura máxima de servicio (C°)	170
Húmedo (C°)	60

Embalaje Tamaño 3 kg.



Tiempo de Aplicación

La masilla **PER-110 HT** Epoxy Repair de ZeusMining debe almacenarse fuera del alcance de la luz solar directa, en condiciones secas y libres de heladas a temperaturas entre 15°C y 25°C. En tales condiciones la vida útil será de 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Precauciones de Seguridad

La masilla **PER-110 HT** Epoxy Repair de ZeusMining consta de resinas epóxicas y sistema catalizador; consulte la hoja de datos de seguridad del material individual para obtener información sobre peligros. Use protección para los ojos y guantes recubiertos de goma o plásticos, lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después del uso.



Cit uc
Información
Toxicológica



Fabricación de *Kit de empalmes*

Soluciones que conectan ZeusMining
Diseñado para garantizar reparaciones
confiables y duraderas en correas
transportadoras



Descripción del producto

Este producto se fabrica conforme a las especificaciones de la correa transportadora, ya sea de cable de acero o textil. Sus materiales han sido desarrollados para adaptarse a cada tipo de marca y a los distintos compuestos de cubierta.

El kit se entrega en un contenedor especialmente acondicionado, que facilita su manipulación, transporte y almacenamiento.



Calidad y
confianza



Seguridad y
desempeño



Compatibilidad
garantizada



Embalaje seguro
y protegido



Listo para
uso en terreno

QUÉ INCLUYEN *Nuestros kits*



Soluciones que conectan ZeusMining

COMPONENTES ESENCIALES PARA LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALMES EN CORREAS TRANSPORTADORAS




CONTENIDO DEL KIT

- Compuesto de cubierta superior (ej.: DIN X, Y, W, RMA I, RMA II, ignifugos)
- Compuesto de cubierta inferior (ej.: DIN X, Y, W, RMA I, RMA II, ignifugos)
- Tallarines
- Laminado de adhesión cable, cojín RM-35
- Laminado de suplecubiertas (ej.: DIN X, Y, W, RMA I, RMA II, ignifugos)
- Laminado de empalme de cubiertas (ej.: DIN X, Y, W, RMA I, RMA II, ignifugos)
- Compuesto identificador
- Cemento para cubiertas RM-240
- Cemento para cables RMX
- Film soporte de empalme
- Papel desmoldante
- Solvente de limpieza
- Brochas
- Guantes

EMPALME DE UN PASO - CINTA DE ACERO

Empalme de un paso cinta de acero

Numero de cables impar

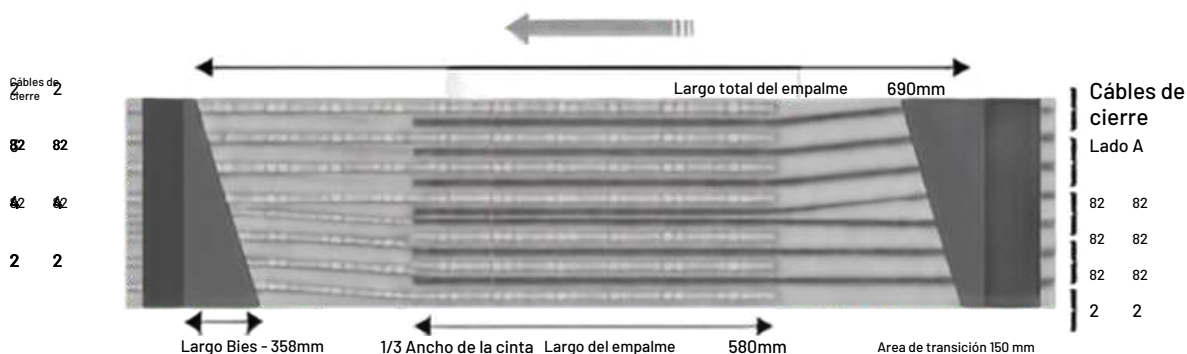

Referencia técnica ilustrativa