特殊


上述以外的規 格請聯繫我們




特殊規格

■ 本公司另有本體 30mm 50mm 70mm 以上特殊規格對應。

■ 連數11以上對應

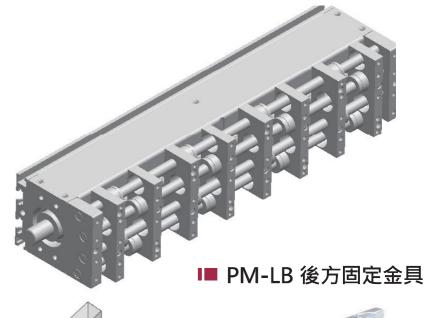

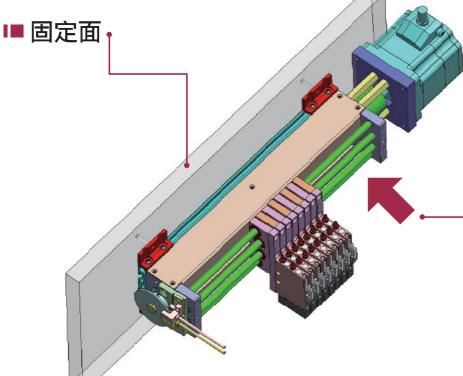




■ 從此方向安裝


■ 螺絲可從正前方鎖 固,簡易安裝並節 省許多不必要安裝 時間。

CUSTOMIZATION SIZE

變跖滑台

變距滑台 使用說明





I■ 9mm閉合狀況


■ 18mm展開狀況

■ 使用單軸馬達·促使 每組吸嘴距離一致展 開並且對應不同Size 規格的Tray盤。

DIRECTION FOR USE

■ 每個距離皆同步並等 距:如9mm需要變成 18mm僅對馬達輸入 指令即變成每支吸嘴 的距離由9mm移動 至18mm。


IC TRAY TO TRAY!

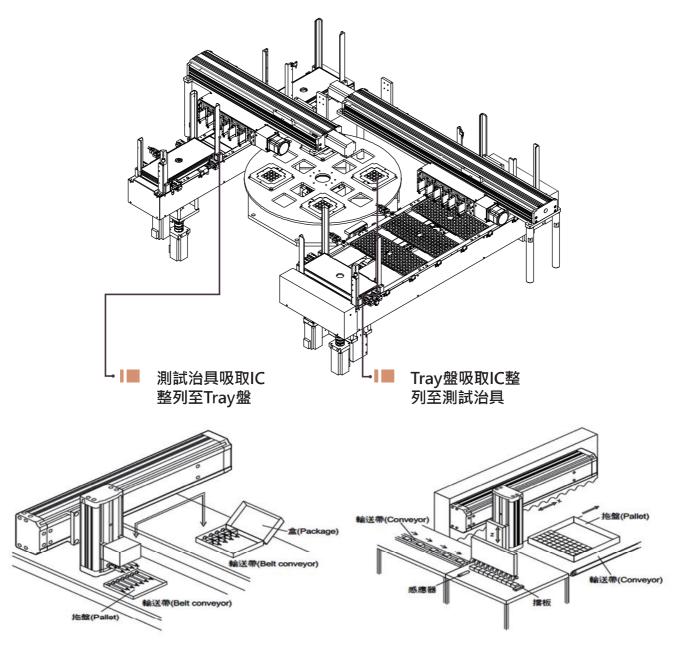


■ 不定數供料輸送至整列固定數量及 間距置入包裝盒(數量間距可變) ■ 震動盤或輸送帶單顆供料至整列固 定數量傳送至下游(數量間距可變)

PM 輸送帶收料 IIII 整列說明例

同步變距實例說明




■ 可任意變距置換。




■ 可將相同間距物品依次放入不同間距Tray盤/托盤/輸送帶/包裝盒及測試治具等。


特殊變距實例說明



■ 單邊定位同步變距。



■ 偏心定位同步變距。



無定位全不等距同步變距。

