iLaserPRO 案例教程二：手把手教你雕刻图片并制作相框

成品展示：



图片在我们生活中无处不在，它可以记录我们的生活，定格美好的瞬间，亦或是呈现美丽的风景，承载着美好回忆。这种种美好如果用 ilaser 的激光雕刻以别具一格的形式把它展现出来，是不是更加激动人心、更加富有意义呢？答案是肯定的。

下面我们就将带着大家了解怎样用 ilaser 雕刻图片并制作相框把它装饰起来。

准备素材：


文件	赫本相框.lab；奥黛丽赫本.jpg
耗材	3mm 奥松板

第一步：前加工准备

我们将激光切割机插上电源并开机，我们也打开了 MaxmakeLAB 软件，电脑与 iLaserPRO 也已经通过 USB 线连接，选择对应 com 口后，iLaserPRO 已经成功复位。


1、置入耗材


首先我们把要用到的耗材（3mm 奥松板）置入 iLaser 内。

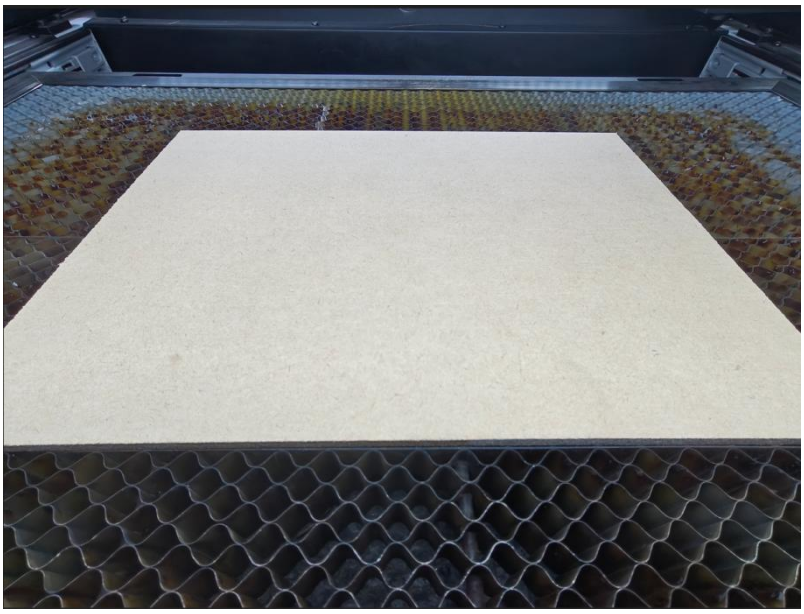

2、选择相机

点击设备连接下方的设置按钮，并把“相机”选择为“USB Video Device”或者“ilaserPRO Camera” 。选择好后关闭窗口即可。

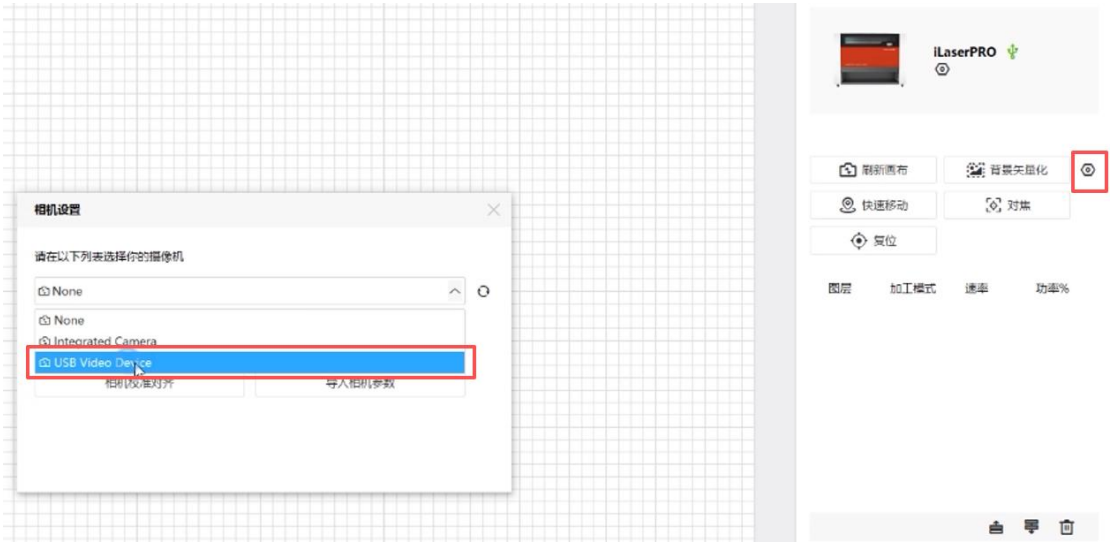

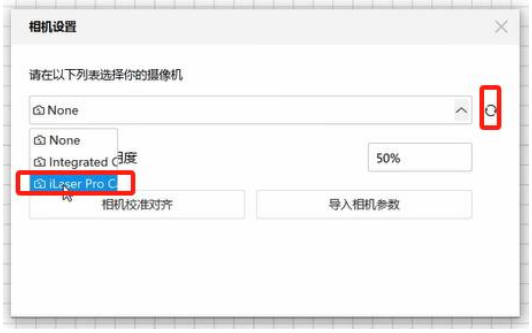

3、拍照捕捉画面


在选择摄像头后，点击 “刷新画布”，便可以得到 iLaserPRO 相机捕捉的内置耗材画面了。





4、对焦

确保耗材放置在两侧光电传感器之间

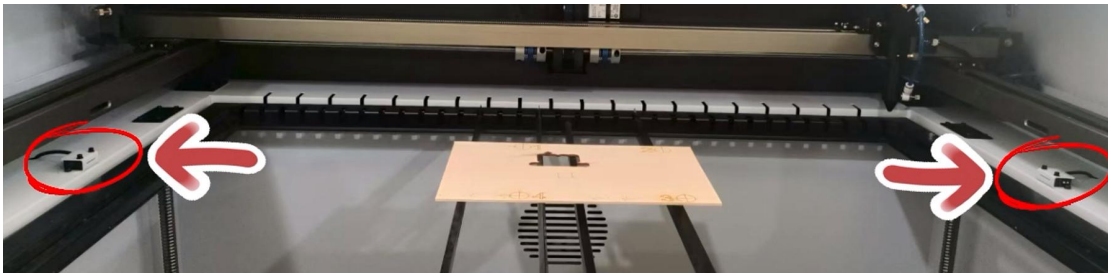


接着点击右侧的对焦按钮，设备即可自动完成对焦。




第二步：置入加工文件

1、打开文件


打开 MaxmakeLAB，点击左上方菜单栏——文件——打开；（如下图）

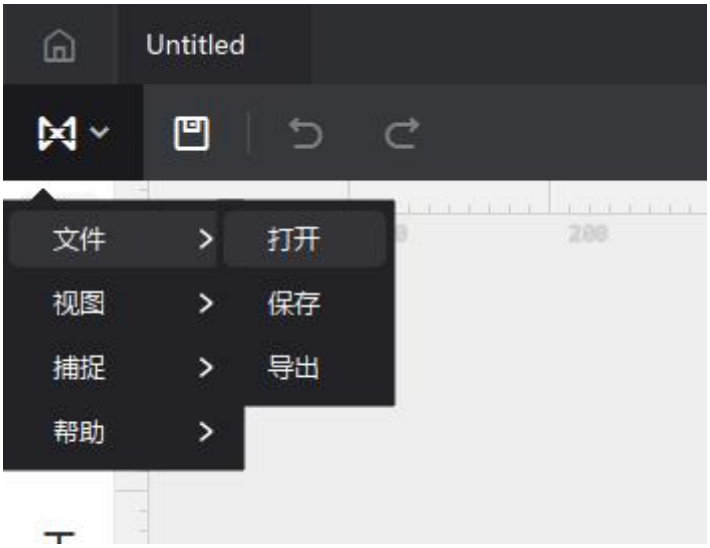

选择提供的资源文件“赫本相框.lab”并点击打开；

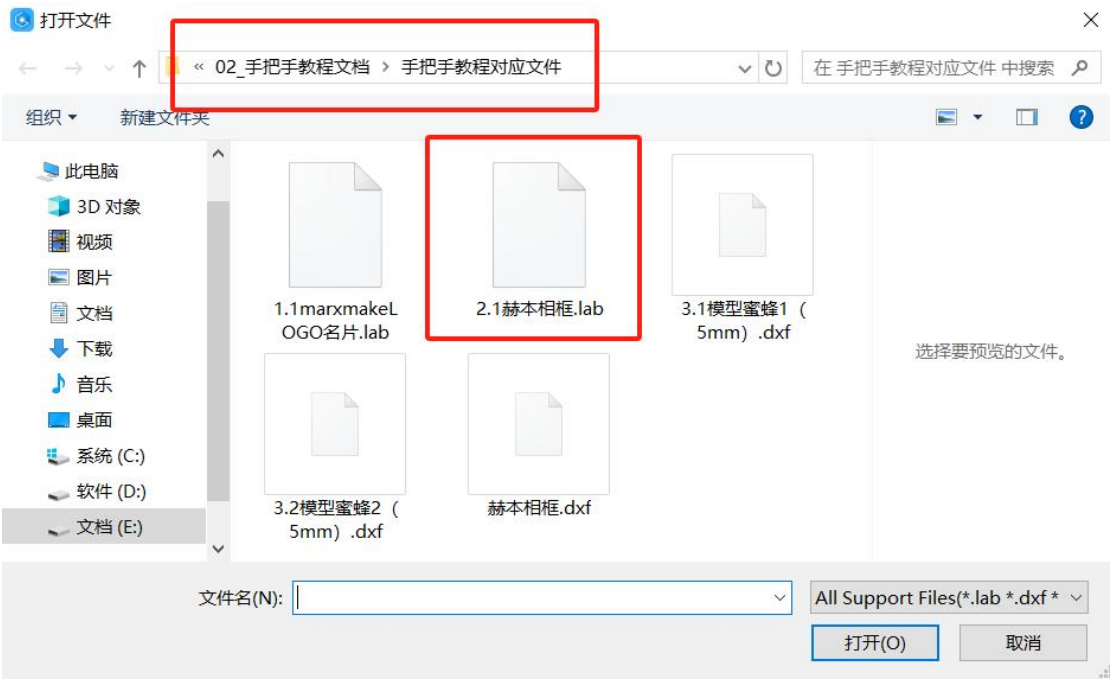

备注：一般在打开已完成的工程文件后不需要调整激光参数，但是导入一个未知文件我们需要自行设置参数。

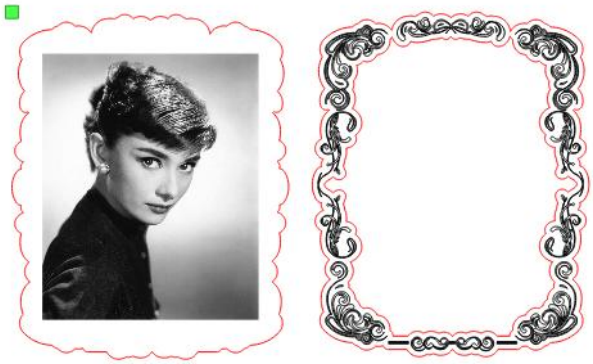

2、设置参数


给图片设置加工参数

首先在“图层”窗口里把图片所在的层移动到最上方。此文件中，03 橙色图层是之前设定好的图片的图层，选择后点击下方的向上移动按钮

Tips：在图层设置里，雕刻层一定要在切割层的前面。



然后给图片添加参数。选择图片层，双击打开加工设置，点击材料按钮，打开参数库，选择奥松板——3mm——图片雕刻，再点击右侧“应用到层”即可。

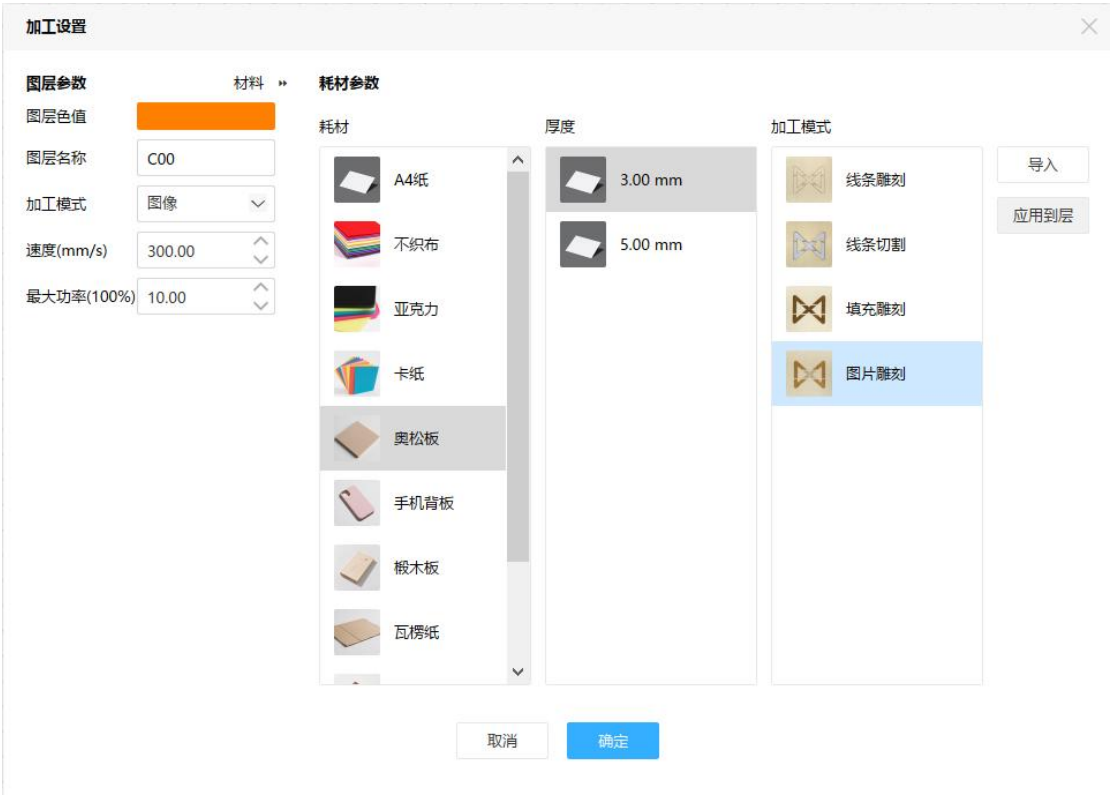

4.定义加工位置：

加工文件在相机所捕捉耗材图片上的位置，就是加工的范围。所以如果要对加工范围进行调整，我们用选择工具选择加工文件，然后把加工文件拖动到捕捉的内置耗材画面的相应位置上。



第三步：开始加工

右下方点击“加工预览”按钮，弹出预览界面，找到并点击“开始加工”按钮，iLaserPRO 就会自动开始工作，不一会一个精美的 LOGO 名片便可呈现在我们面前。（加工前也可以点击边框，再次确认加工位置是否正确）



待加工结束后，稍等 10s，待空气净化器将加工仓内的烟尘处理完后再打开抽屉。

附件一：怎样选择雕刻图片

为了使图片雕刻的效果更好，请注意以下几点：

- 所选图片的分辨率应在 100 万像素（1000*1000）及以上；
- 所选图片的雕刻主体轮廓要清晰，立体感要强，与图片背景的对比度要高；
- 要注意所选图片尺寸的大小，切忌为了雕刻大幅面作品而把小尺寸图片过分放大，导致图片雕刻效果模糊。