iLaserPRO 案例教程四：手把手教你制作做蜜蜂模型

成品展示：




蜜蜂一直以来都是勤劳、勇敢、自律的代表，它们迎着朝霞出，披着余晖归，既敬业又精业，博采百花之“糖”，风雨无阻。今天我们就跟大家一起用 ilaserPRO 来帮助我们制作一个栩栩如生的“小蜜蜂”吧~

准备素材：

文件	蜜蜂 1.lab；蜜蜂 2.lab
耗材	5mm 奥松板


第一步：前加工准备

1. **置入耗材：**首先我们把要用到的耗材（5mm 奥松板）置入 iLaserPRO 内。

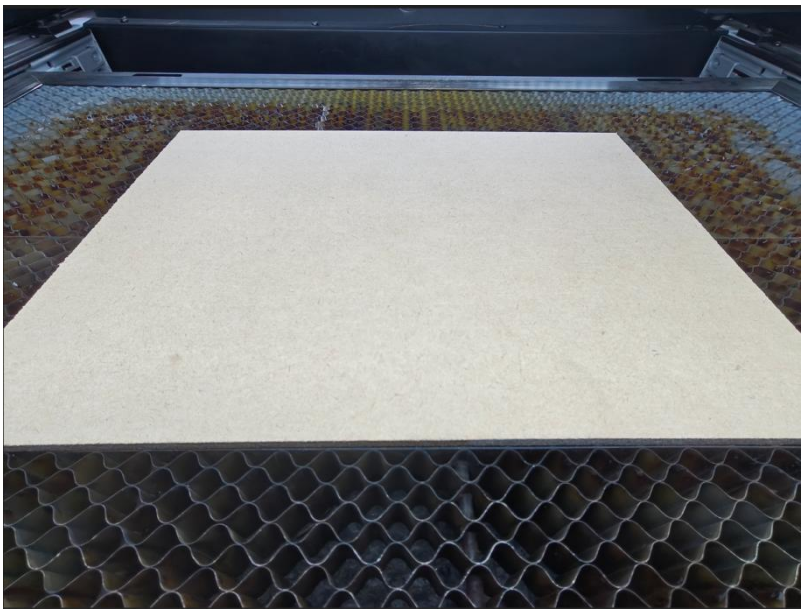

2. 相机选择：

点击设备连接下方的设置按钮，并把“相机”选择为“USB Video Device”或者“ilaserPRO Camera” 。选择好后关闭窗口即可。

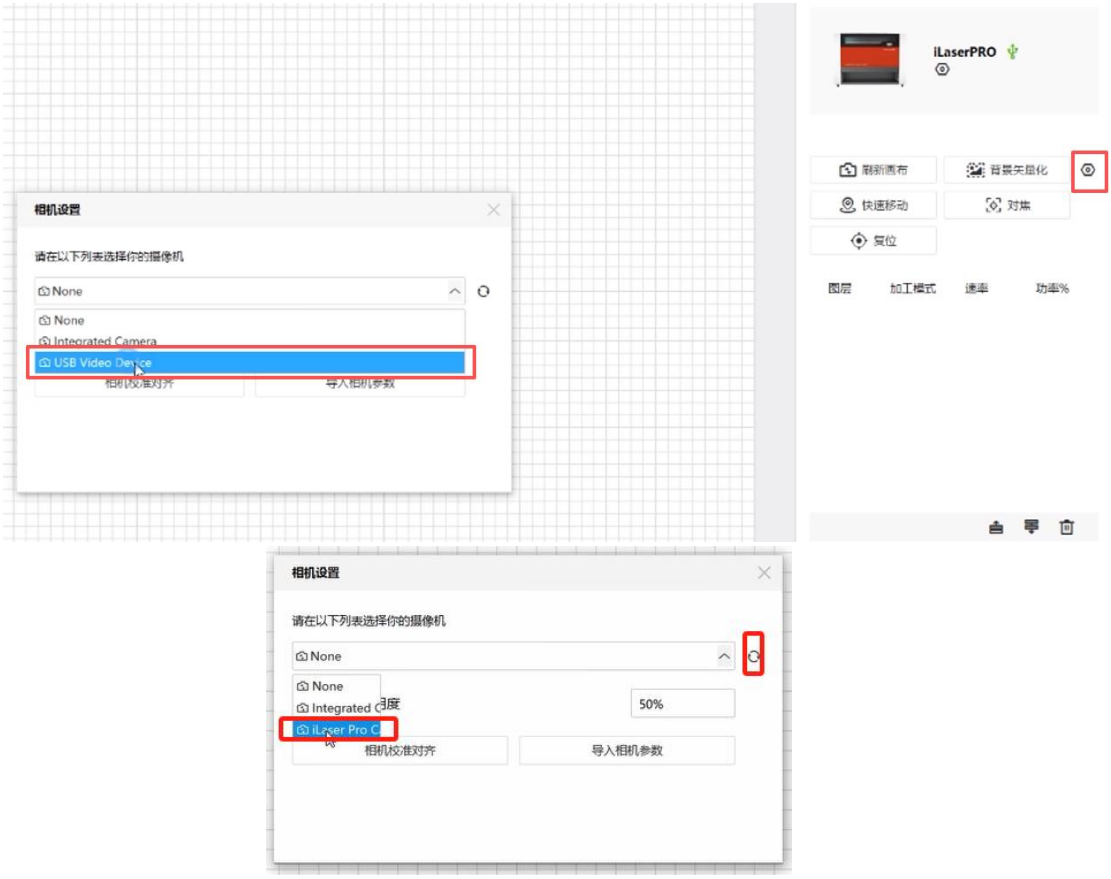


3、拍照捕捉画面

在选择摄像头后，点击 “刷新画布”，便可以得到 iLaserPRO 相机捕捉的内置耗材画面了。



4、对焦

确保耗材放置在两侧光电传感器之间

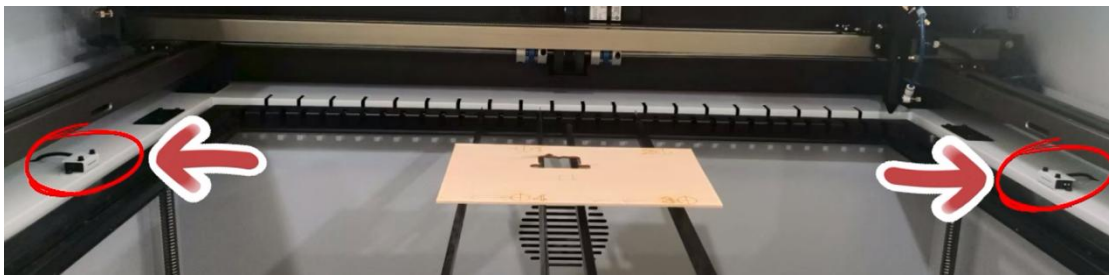


接着点击右侧的对焦按钮，设备即可自动完成对焦。




第二步：置入加工文件

1.打开文件：

打开 MaxmakeLAB，点击左上方菜单栏——文件——打开；（如下图）

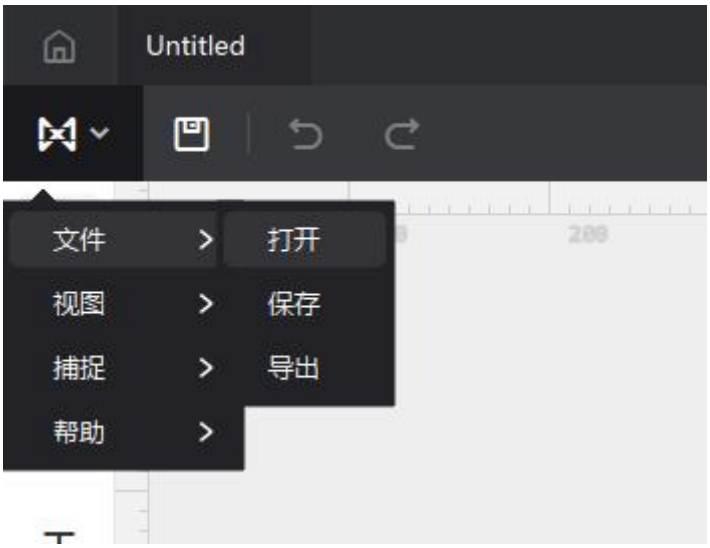

选择提供的资源文件“蜜蜂 1.lab”并点击打开；

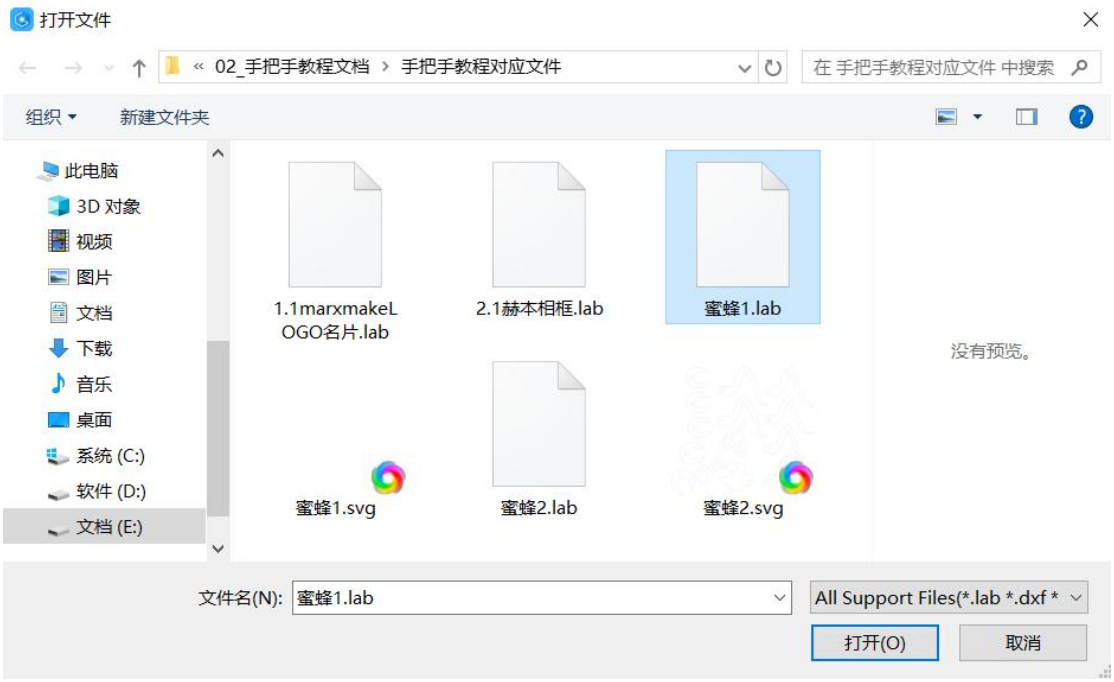


导入的 lab 文件是项目文件，参数是设置好的，可以直接找好位置加工。


2.设置加工参数

如果导入的是 dxf 或者 svg 格式的文件，是没有被赋予加工参数的，所以要先给它设置相关的加工参数。

导入后，锁定比例，将图形高度设置为 198mm，为了使凹槽符合材料 5mm 的厚度

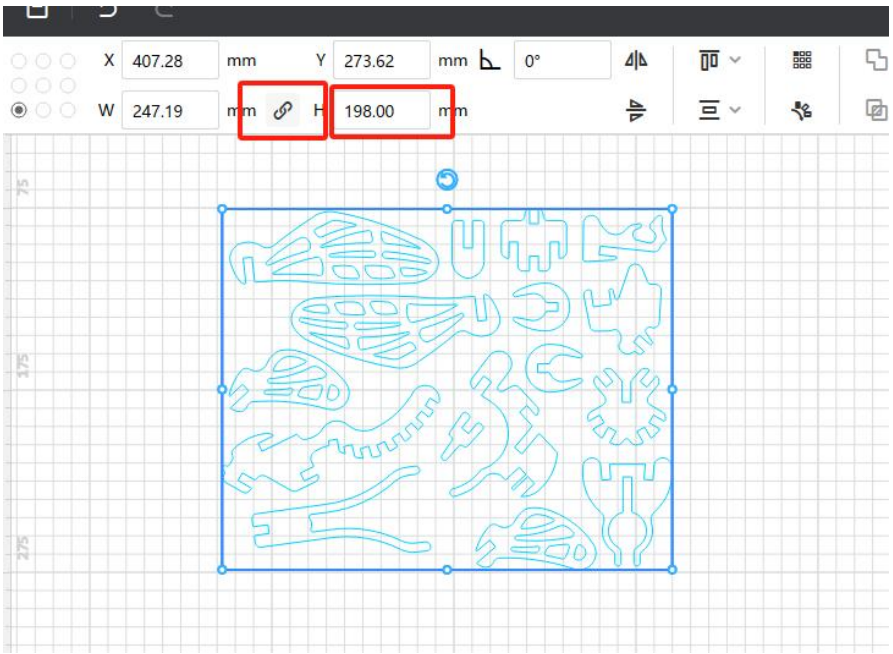


然后在“图层”里选择文件所在的层并双击，然后打开材料按钮，打开参数库，选择奥松板——5mm——线条切割，再点击右侧的“应用到层”即可。

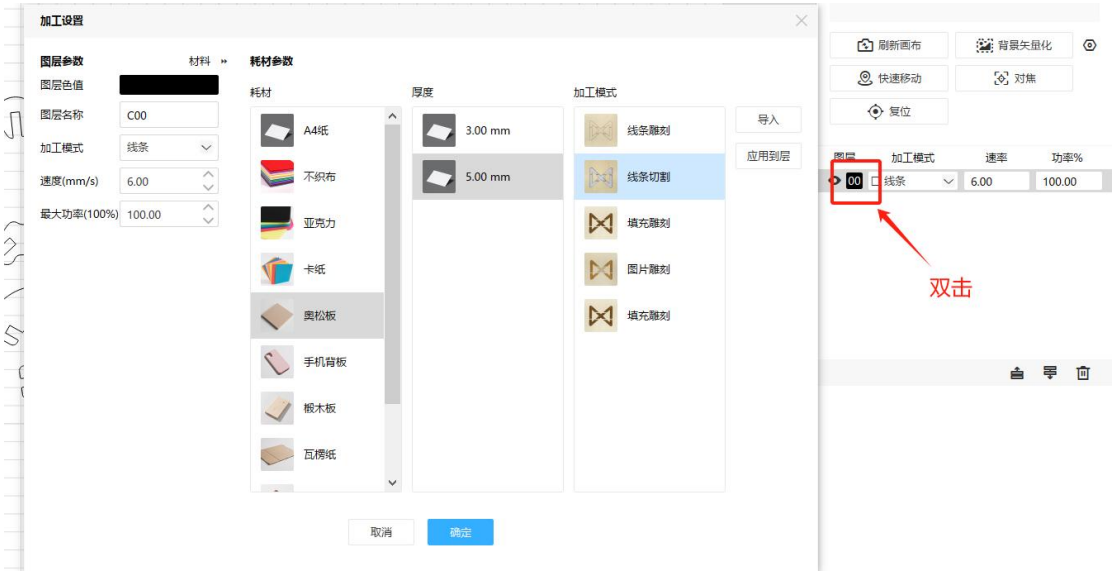


3. 自定义加工位置

加工文件在相机所捕捉耗材图片上的位置，就是加工的范围。所以如果要对加工范围进行调整，我们用选择工具选择加工文件，然后把加工文件拖动到耗材的对应位置即可。

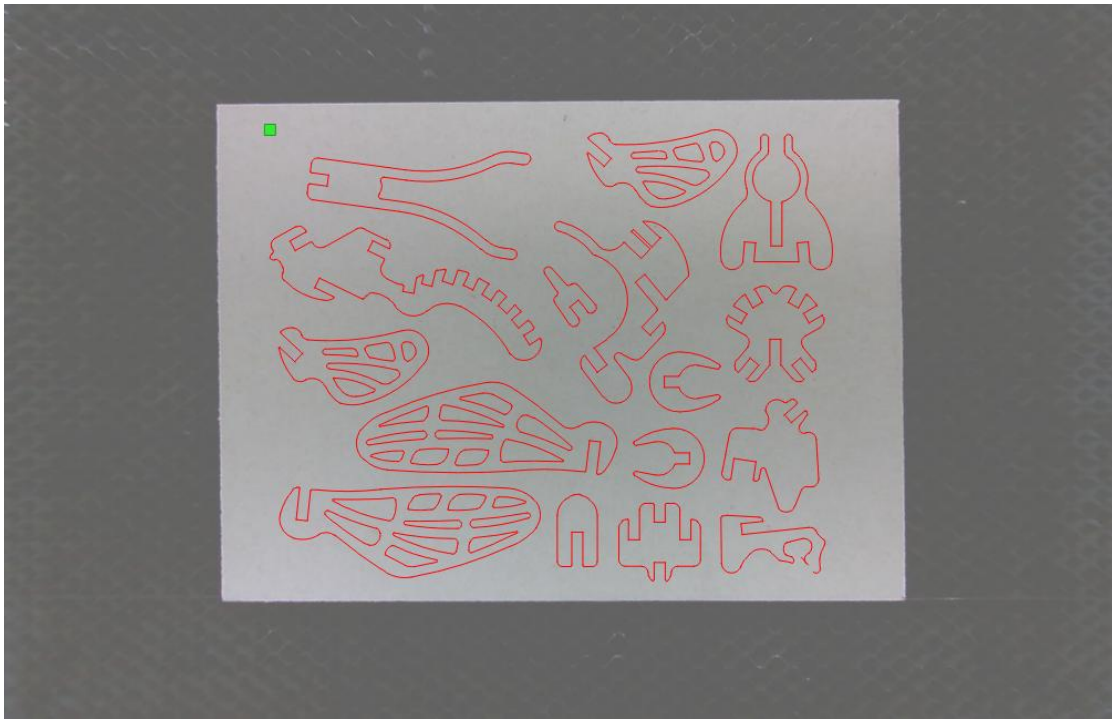

第三步：开始加工

右下方点击“加工预览”按钮，弹出预览界面，找到并点击“开始加工”按钮，iLaserPRO就会自动开始工作。（加工前也可以点击边框，再次确认加工位置是否正确）。

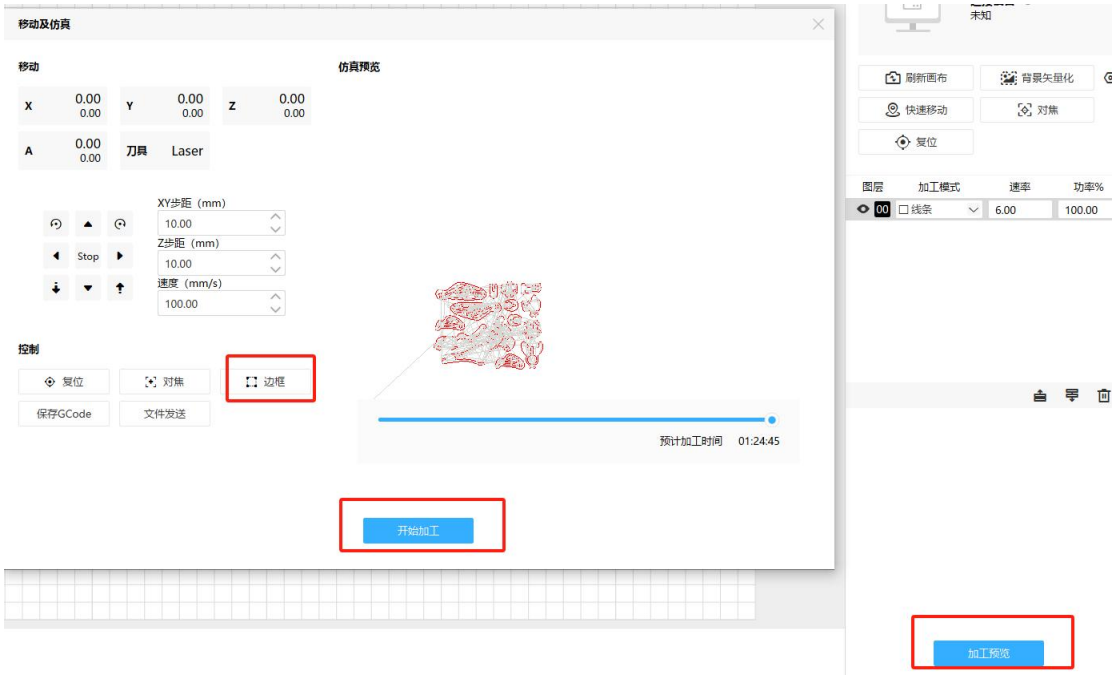

加工完毕后，把“蜜蜂 2.lab”以同样的流程加工出来即可对蜜蜂模型进行组装。

附件一：文件格式

MaxmakeLAB 除了打开“.lab”格式文件外，还支持打开其他的多种文件格式

我们可以看到它所支持的图片文件格式有：.jpg；.jpeg；.png；等

支持的矢量文件格式有：.dxf；.svg；

附件二：大尺寸文件加工

iLaserPRO 的最大加工幅面的尺寸为长 900mm×宽 600mm；

为了方便使用，我们配送的耗材尺寸为 450mm*300mm，当加工文件的加工幅面尺寸大于耗材尺寸时，可以把该文件拆解为两个或多个文件再进行多个文件加工即可，例如蜜蜂模型的加工。