FICHA TÉCNICA · PEÇA N.º 2 · DESIGN BASE

# DOURO — Secretária de direção

Coleção Meridiano · Marca de trabalho: OFÍCIO







Visualizações 3D de intenção de design. Não são fotografias de produto.


**Conceito.** Uma secretária de direção simétrica, com 2,6 m. O tampo em raiz de nogueira, de veio espelhado ao centro, assenta sobre dois pedestais de três gavetas em carvalho fumado com canelado de meia-cana em todas as faces à vista. O tampo flutua sobre a linha de sombra de 20 mm com o filete "meridiano" em latão escovado. A superfície de escrita é em pele plena flor Conhaque, emoldurada em latão. Uma peça de presença, pensada para gabinetes de administração.

| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensões totais (L × P × A) | **2600 × 1000 × 750 mm** |
| Altura útil sob tampo / passagem livre | 710 mm / 1540 mm de largura |
| Espessura visual do tampo | 25 mm (40 mm com sub-tampo recuado) |
| Superfície de escrita em pele | 1300 × 560 mm |
| Peso estimado (montada) | ≈ 153–180 kg (ver secção 5) |
| PVP indicativo | **22.000 – 27.000 € s/IVA (indicativo)** |
| Entrega | Volumes separados (tampo · apoios · pedra); montagem no local |
| Normas de referência a verificar | EN 527-1 / EN 527-2 · EN 14073/14074 · (cofre: EN 14450, se aplicável) |

**OFÍCIO · COLEÇÃO MERIDIANO — SECRETÁRIA DE DIREÇÃO DOURO | Desenho técnico de base (rev. 0 — 15/10/2026)**


## ALÇADO FRONTAL — lado do utilizador

Escala indicativa · cotas em mm · tracejado = elementos no lado do visitante / ocultos

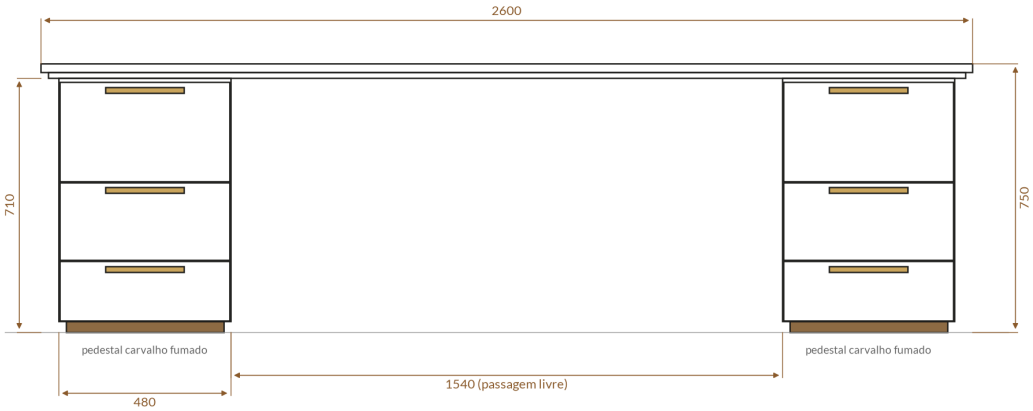



## ALÇADO LATERAL DIREITO

Apoio direito: carvalho fumado · canelado de meia-cana Ø20

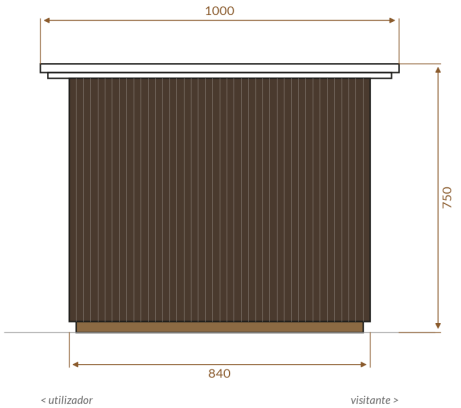



## PLANTA (vista superior)

Inlay em pele com moldura de latão 4 mm · passa-cabos em latão maciço Ø80

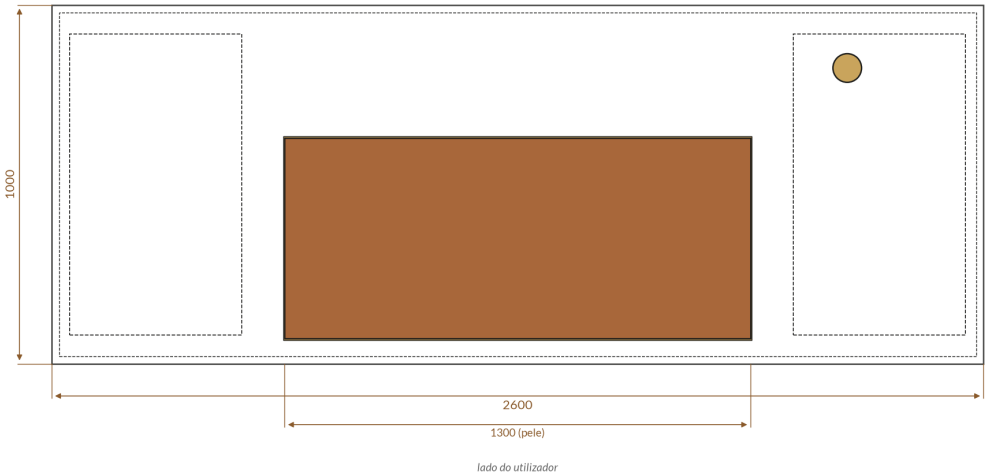


## PORMENOR — linha de sombra 20 mm

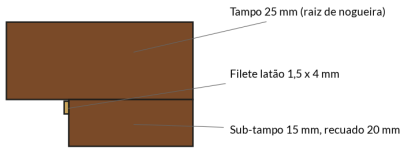


Cotas em milímetros. Desenho de intenção de design — não é desenho de fabrico. Tolerâncias, espessuras de painel, encaixes e fixações a validar pelo fabricante.

# 1 · Lista de componentes (vista explodida)

| Ref. | Componente | Dimensões (mm) | Material / construção | Qt. |
|---|---|---|---|---|
| A | Tampo superior | 2600 × 1000 × 25 | Painel multicamada de bétula 22 mm, folheado a raiz de nogueira 0,6 mm nas duas faces; orla maciça 3 mm; aresta R2; rebaixo 1,5 mm para o inlay | 1 |
| B | Sub-tampo (linha de sombra) | 2560 × 960 × 15 | Multicamada aligeirado, folheado a nogueira, recuado 20 mm em todo o perímetro; quadro de reforço e fixações | 1 |
| C | Filete "meridiano" | 1,5 × 4 mm · perímetro ≈ 7,2 m | Perfil de latão maciço CuZn39Pb3, escovado e envernizado, embutido na junta A/B, cantos em meia-esquadria | 1 |
| D | Inlay de escrita | 1300 × 560 × 1,4 | Pele plena flor semi-anilina, cor Conhaque, colada sobre MDF 1 mm no rebaixo; remate perimetral em latão 4 mm | 1 |
| E | Passa-cabos | Ø 80, h 12 | Latão maciço maquinado com tampa e escova | 1 |
| F | Carcaça do pedestal 1 | 480 × 840 × 680 | Painéis multicamada 19 mm folheados a carvalho fumado (veio vertical); costas com canal de cabos 60×40 | 1 |
| G | Canelado | meia-cana Ø 20, h 678 | carvalho fumado maciça torneada/fresada em CNC nas faces à vista | 108 |
| H | Frentes de gaveta (3) | 474 × 20 × (168 / 220 / 280) | Multicamada folheado a carvalho fumado com veio contínuo; juntas 3 mm | 3 |
| I | Caixas de gaveta | ≈ altura útil − 50 | Carvalho maciço 12 mm com samblagem; fundo forrado a camurça Ébano | 3 |
| J | Puxadores | 220 × 13 × 16 | Barra de latão maciço, escovada e envernizada, 2× M4 | 3 |
| K | Plinto recuado | 440 × 800 × 30 | Aço inox com PVD bronze escovado, recuado 20 mm; 4 niveladores ocultos M8 (±10 mm) | 1 |
| L | Carcaça do pedestal 2 | 480 × 840 × 680 | Painéis multicamada 19 mm folheados a carvalho fumado (veio vertical); costas com canal de cabos 60×40 | 1 |
| M | Canelado | meia-cana Ø 20, h 678 | carvalho fumado maciça torneada/fresada em CNC nas faces à vista | 108 |
| N | Frentes de gaveta (3) | 474 × 20 × (168 / 220 / 280) | Multicamada folheado a carvalho fumado com veio contínuo; juntas 3 mm | 3 |
| O | Caixas de gaveta | ≈ altura útil − 50 | Carvalho maciço 12 mm com samblagem; fundo forrado a camurça Ébano | 3 |
| P | Puxadores | 220 × 13 × 16 | Barra de latão maciço, escovada e envernizada, 2× M4 | 3 |
| Q | Plinto recuado | 440 × 800 × 30 | Aço inox com PVD bronze escovado, recuado 20 mm; 4 niveladores ocultos M8 (±10 mm) | 1 |
| R | Viga estrutural | 1540 × 60 × 30 (tubo e=2) | Tubo de aço S235 acabamento bronze (PVD ou epóxi texturada); placas de ligação | 1 |
| S | Calha de cabos | 900 × 115 × 53 | Chapa de aço 1,5 mm, cor bronze, régua 3× Schuko + 2× USB-C; fixa ao sub-tampo | 1 |
| T | Fixações | — | Insertos roscados M6, ligadores excêntricos ocultos, placas de aço 6 mm | kit |

# 2 · Materiais e acabamentos

| Elemento | Padrão | Opções |
|---|---|---|
| Madeira | Raiz de nogueira, verniz PU 2K mate (10–15 gloss) | Carvalho europeu fumado · nogueira europeia · óleo-cera natural |
| Pele | Plena flor semi-anilina 1,2–1,4 mm, Conhaque | Ébano · Conhaque · Tabaco · Marfim · Areia · costura à mão (selaria) |
| Metal à vista | Latão escovado com verniz de proteção · bronze escovado PVD | Bronze patinado escuro · níquel escovado |

| Elemento | Padrão | Opções |
|---|---|---|
| Pedra | — (sem pedra nesta peça) | Nero Marquina · Calacatta Viola · Travertino Romano · Estremoz Branco / Rosa Aurora |
| Interior das gavetas | Camurça Ébano | Feltro de lã · pele |

# 3 · Ferragens

— **Corrediças:** Blum Movento (ou Grass Dynapro), extensão total, com amortecimento Blumotion e capacidade de 40 kg (70 kg em gavetas de pastas). Opção: Tip-On Blumotion.

— **Fechadura:** fechadura central (ou eletrónica RFID oculta). Na SORRAIA: cofre certificado + fechadura própria.

— **Niveladores:** nos plintos e sapatas, ajuste de ±10 mm acessível sem desmontar.

— **Ligações:** insertos metálicos roscados (sem parafusos para madeira nas uniões estruturais), para montar e desmontar várias vezes.

# 4 · Gestão de cabos

Percurso: passa-cabos de latão Ø 80 (E) » calha oculta sob o tampo, com régua de tomadas » descida pelo canal vertical nas costas do pedestal / estrutura » saída pelo plinto para a tomada de pavimento. Os cabos não ficam à vista. Opções: carregador sem fios Qi2 embutido sob a pele; módulo de tomadas retrátil em latão.

# 5 · Estimativa de peso

| Componente | Cálculo base | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Tampo | 2600×1000×25 mm · raiz de nogueira | ≈ 39 |
| Sub-tampo (aligeirado) | 2560×960×15 mm | ≈ 18 |
| Pedestal carvalho fumado | carcaça + canelado + gavetas | ≈ 48 |
| Pedestal carvalho fumado | carcaça + canelado + gavetas | ≈ 48 |
| Viga / plintos / calha / latão | aço + latão + bronze | ≈ 14 |
| **Total estimado** | | **≈ 153–180 kg** |

Confirmar se o pavimento (em especial pisos sobrelevados) suporta a carga. Volumes de pedra exigem 2 pessoas e carrinho adequado.

# 6 · Custo de produção indicativo — ESTIMATIVA

**Atenção: valores meramente indicativos**, calculados por ordem de grandeza para uma série pequena (5–10 unidades) fabricada em Portugal (polo de Paços de Ferreira/Paredes, com pedra de marmoraria nacional), sem IVA. Não substituem orçamentos de fabricantes. Rubricas sem orçamento fechado estão marcadas como estimativa.

| Tampo e sub-tampo (painel/pedra, folha, orla, acabamento) | 650 – 1.000 |
|---|---|
| Suplemento folha de raiz de nogueira (seleção, espelhamento) | 600 – 1.100 |
| Inlay em pele + filete e moldura em latão | 250 – 450 |
| Pedestal(es) de madeira: carcaça, canelado CNC, gavetas, acabamento (2) | 2.200 – 3.400 |
| Corrediças Blum/Grass, fechaduras, niveladores, fixações | 340 – 540 |
| Puxadores / apliques em latão maciço | 150 – 350 |
| Viga, plintos PVD/bronze, sapatas, calha de cabos | 350 – 700 |
| Passa-cabos, régua de tomadas, gestão de cabos | 120 – 250 |
| Montagem de teste e controlo de qualidade | 200 – 400 |
| Embalagem de exportação (grade / caixas) | 180 – 400 |

| | |
|---|---|
| **Tampo e sub-tampo (painel/pedra, folha, orla, acabamento)** | **650 – 1.000** |
| **Custo de produção estimado por unidade** | **≈ 5.040 – 8.590** |

Fora deste valor: protótipo único, transporte e instalação, certificação/ensaios e margens. **PVP indicativo:** 22.000 – 27.000 € s/IVA (indicativo) (multiplicador de cerca de 3,6× sobre o custo médio estimado), em linha com o posicionamento da coleção e o benchmark de marcas italianas de topo.

# 7 · Notas de validação

— **Este documento é uma base de design e não um desenho de fabrico.** Antes de produzir, um fabricante de mobiliário qualificado tem de validar dimensões, espessuras, estrutura, ligações, ferragens e custos, e fazer os desenhos de produção.

— Validar a estabilidade e a rigidez (vão entre apoios, flecha do tampo sob carga EN 527-2, risco de basculamento no transporte e na montagem).

— Validar com a marmoraria a resistência da pedra aos insertos e o veio do lote (cada peça é única).

— Testar o acabamento da pele em superfície de escrita e a compatibilidade com carregamento sem fios.

— Confirmar a conformidade com as normas EN aplicáveis, a marcação e os requisitos de madeira legal (EUDR/FSC). Fabricado em Paços de Ferreira / Paredes.