FICHA TÉCNICA · PEÇA N.º 9 · DESIGN BASE

PAIVA — Secretária executiva compacta

Coleção Meridiano · Marca de trabalho: OFÍCIO





Visualizações 3D de intenção de design. Não são fotografias de produto.

Conceito. Uma secretária executiva compacta de 1800 x 850 mm. O corpo superior, com 300 mm de altura, é em nogueira canelada nas quatro faces e esconde duas gavetas largas do lado do utilizador. Pousa sobre quatro pernas-lâmina em bronze escovado, ligeiramente cónicas. O tampo é revestido quase na totalidade em pele plena flor Conhaque, emoldurada em latão, com a linha de sombra de 20 mm e o filete "meridiano".


Característica	Valor
Dimensões totais (L × P × A)	**1800 × 850 × 750 mm**
Altura útil sob tampo / passagem livre	710 mm / passagem livre sob o apron
Espessura visual do tampo	25 mm (40 mm com sub-tampo recuado)
Superfície de escrita em pele	1500 × 600 mm
Peso estimado (montada)	≈ 89–104 kg (ver secção 5)

Característica	Valor
PVP indicativo	**14.500 € s/IVA (indicativo)**
Entrega	Volumes separados (tampo · apoios · pedra); montagem no local
Normas de referência a verificar	EN 527-1 / EN 527-2 · EN 14073/14074 · (cofre: EN 14450, se aplicável)

OFÍCIO · COLEÇÃO MERIDIANO — SECRETÁRIA EXECUTIVA COMPACTA PAIVA | Desenho técnico de base (rev. 0 — 15/10/2026)


ALÇADO FRONTAL — lado do utilizador

Escala indicativa · cotas em mm · tracejado = elementos no lado do visitante / ocultos

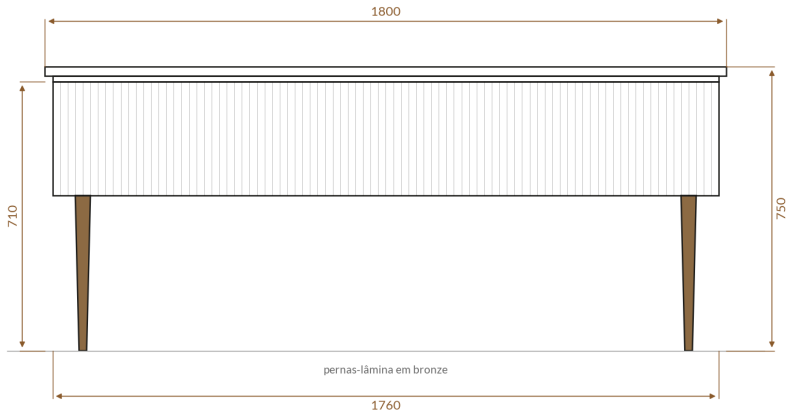


ALÇADO LATERAL DIREITO

Apoio direito: bronze · canelado de meia-cana Ø20

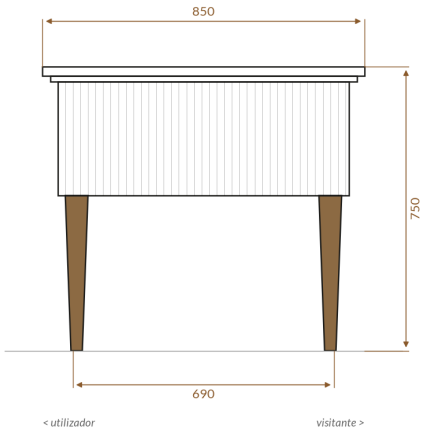


PLANTA (vista superior)

Inlay em pele com moldura de latão 4 mm · passa-cabos em latão maciço Ø80

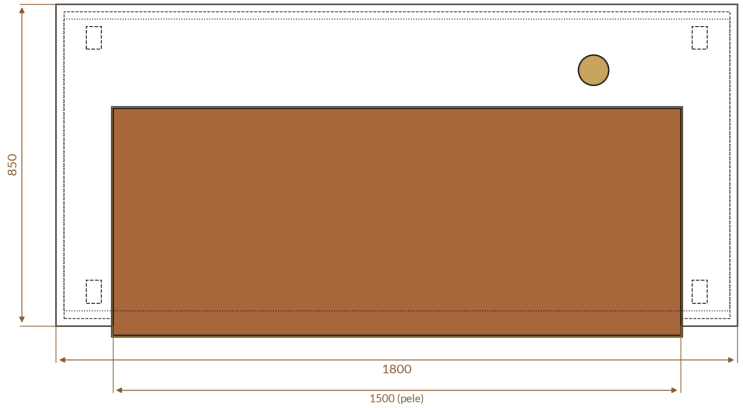

PORMENOR — linha de sombra 20 mm



Cotas em milímetros. Desenho de intenção de design — não é desenho de fabrico. Tolerâncias, espessuras de painel, encaixes e fixações a validar pelo fabricante.

1 · Lista de componentes (vista explodida)

Ref.	Componente	Dimensões (mm)	Material / construção	Qt.
A	Tampo superior	1800 × 850 × 25	Painel multicamada de bétula 22 mm, folheado a nogueira americana 0,6 mm nas duas faces; orla maciça 3 mm; aresta R2; rebaixo 1,5 mm para o inlay	1
B	Sub-tampo (linha de sombra)	1760 × 810 × 15	Multicamada aligeirado, folheado a nogueira, recuado 20 mm em todo o perímetro; quadro de reforço e fixações	1
C	Filete "meridiano"	1,5 × 4 mm · perímetro ≈ 5,3 m	Perfil de latão maciço CuZn39Pb3, escovado e envernizado, embutido na junta A/B, cantos em meia-esquadria	1
D	Inlay de escrita	1500 × 600 × 1,4	Pele plena flor semi-anilina, cor Conhaque, colada sobre MDF 1 mm no rebaixo; remate perimetral em latão 4 mm	1
E	Passa-cabos	Ø 80, h 12	Latão maciço maquinado com tampa e escova	1
F	Corpo / apron canelado	1760 × 810 × 300	Painéis multicamada 19 mm folheados a nogueira, canelado nas 4 faces; 2 gavetas largas	1
G	Pernas-lâmina	4 × secção cónica ≈ 4025 × 450	Bronze maciço escovado, soldadas a placas de fixação	4
H	Calha de cabos	900 × 115 × 53	Chapa de aço 1,5 mm, cor bronze, régua 3× Schuko + 2× USB-C; fixa ao sub-tampo	1
I	Fixações	—	Insertos roscados M6, ligadores excêntricos ocultos, placas de aço 6 mm	kit

2 · Materiais e acabamentos

Elemento	Padrão	Opções
Madeira	Nogueira americana, verniz PU 2K mate (10–15 gloss)	Carvalho europeu fumado · nogueira europeia · óleo-cera natural
Pele	Plena flor semi-anilina 1,2–1,4 mm, Conhaque	Ébano · Conhaque · Tabaco · Marfim · Areia · costura à mão (selaria)
Metal à vista	Latão escovado com verniz de proteção · bronze escovado PVD	Bronze patinado escuro · níquel escovado
Pedra	— (sem pedra nesta peça)	Nero Marquina · Calacatta Viola · Travertino Romano · Estremoz Branco / Rosa Aurora
Interior das gavetas	Camurça Ébano	Feltro de lã · pele

3 · Ferragens

— **Corrediças:** Blum Movento (ou Grass Dynapro), extensão total, com amortecimento Blumotion e capacidade de 40 kg (70 kg em gavetas de pastas). Opção: Tip-On Blumotion.

— **Fechadura:** fechadura central (ou eletrónica RFID oculta). Na SORRAIA: cofre certificado + fechadura própria.

— **Niveladores:** nos plintos e sapatas, ajuste de ±10 mm acessível sem desmontar.

— **Ligações:** insertos metálicos roscados (sem parafusos para madeira nas uniões estruturais), para montar e desmontar várias vezes.

4 · Gestão de cabos

Percurso: passa-cabos de latão Ø 80 (E) » calha oculta sob o tampo, com régua de tomadas » descida pelo canal vertical nas costas do pedestal / estrutura » saída pelo plinto para a tomada de pavimento. Os cabos não ficam à vista. Opções: carregador sem fios Qi2 embutido sob a pele; módulo de tomadas retrátil em latão.

5 · Estimativa de peso

Componente	Cálculo base	Peso (kg)
Tampo	1800×850×25 mm · nogueira americana	≈ 23
Sub-tampo (aligeirado)	1760×810×15 mm	≈ 10
Corpo canelado + pernas bronze	apron 300 mm + 4 lâminas	≈ 50
Viga / plintos / calha / latão	aço + latão + bronze	≈ 36
Total estimado		**≈ 89–104 kg**

Confirmar se o pavimento (em especial pisos sobrelevados) suporta a carga. Volumes de pedra exigem 2 pessoas e carrinho adequado.

6 · Custo de produção indicativo — ESTIMATIVA

Atenção: valores meramente indicativos, calculados por ordem de grandeza para uma série pequena (5–10 unidades) fabricada em Portugal (polo de Paços de Ferreira/Paredes, com pedra de marmoraria nacional), sem IVA. Não substituem orçamentos de fabricantes. Rubricas sem orçamento fechado estão marcadas como estimativa.

Tampo e sub-tampo (painel/pedra, folha, orla, acabamento)	650 – 1.000
Inlay em pele + filete e moldura em latão	250 – 450
Corpo canelado 4 faces + pernas-lâmina bronze	1.800 – 2.800
Corrediças Blum/Grass, fechaduras, niveladores, fixações	180 – 300
Puxadores / apliques em latão maciço	150 – 350
Viga, plintos PVD/bronze, sapatas, calha de cabos	350 – 700
Passa-cabos, régua de tomadas, gestão de cabos	120 – 250
Montagem de teste e controlo de qualidade	200 – 400
Embalagem de exportação (grade / caixas)	180 – 400
Custo de produção estimado por unidade	**≈ 3.880 – 6.650**

Fora deste valor: protótipo único, transporte e instalação, certificação/ensaios e margens. **PVP indicativo:** 14.500 € s/IVA (indicativo) (multiplicador de cerca de 2,8× sobre o custo médio estimado), em linha com o posicionamento da coleção e o benchmark de marcas italianas de topo.

7 · Notas de validação

— **Este documento é uma base de design e não um desenho de fabrico.** Antes de produzir, um fabricante de mobiliário qualificado tem de validar dimensões, espessuras, estrutura, ligações, ferragens e custos, e fazer os desenhos de produção.

— Validar a estabilidade e a rigidez (vão entre apoios, flecha do tampo sob carga EN 527-2, risco de basculamento no transporte e na montagem).

— Validar com a marmoraria a resistência da pedra aos insertos e o veio do lote (cada peça é única).

— Testar o acabamento da pele em superfície de escrita e a compatibilidade com carregamento sem fios.

— Confirmar a conformidade com as normas EN aplicáveis, a marcação e os requisitos de madeira legal (EUDR/FSC). Fabricado em Paços de Ferreira / Paredes.