
FICHA TÉCNICA · PEÇA N.º 10 · DESIGN BASE

SORRAIA — Secretária-ilha de direção

Coleção Meridiano · Marca de trabalho: OFÍCIO





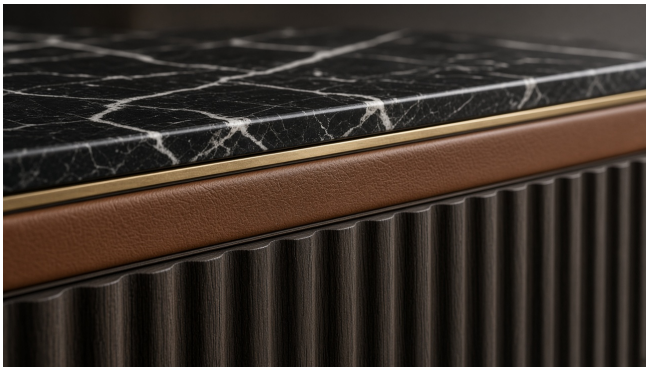

Visualizações 3D de intenção de design. Não são fotografias de produto.


Conceito. A secretária-ilha de direção, com 3000 x 1100 mm, pensada para ficar ao centro da sala. O tampo é em mármore Nero Marquina de 30 mm sobre sub-tampo estrutural, com um inserto de escrita em pele plena flor Tabaco. Assenta em dois pedestais de carvalho fumado canelado: o da esquerda com três gavetas, o da direita com um cofre certificado oculto atrás de uma frente de gaveta e um painel de ligações em latão (tomadas, USB-C, HDMI). Linha de sombra de 20 mm e filete "meridiano" em latão escovado.

Característica	Valor
Dimensões totais (L × P × A)	**3000 × 1100 × 750 mm**
Altura útil sob tampo / passagem livre	710 mm / 1800 mm de largura
Espessura visual do tampo	30 mm (45 mm com sub-tampo recuado)
Superfície de escrita em pele	1400 × 600 mm
Peso estimado (montada)	≈ 378–443 kg (ver secção 5)
PVP indicativo	**35.000 € s/IVA (indicativo)**
Entrega	Volumes separados (tampo · apoios · pedra); montagem no local
Normas de referência a verificar	EN 527-1 / EN 527-2 · EN 14073/14074 · (cofre: EN 14450, se aplicável)

OFÍCIO · COLEÇÃO MERIDIANO — SECRETÁRIA-ILHA DE DIREÇÃO SORRAIA | Desenho técnico de base (rev. 0 — 15/10/2026)


ALÇADO FRONTAL — lado do utilizador

Escala indicativa · cotas em mm · tracejado = elementos no lado do visitante / ocultos

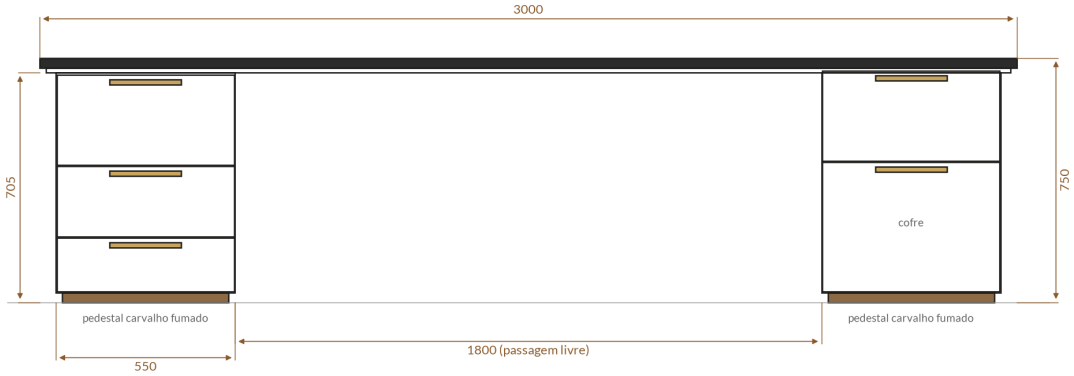


ALÇADO LATERAL DIREITO

Apoio direito: carvalho fumado · canelado de meia-cana Ø20

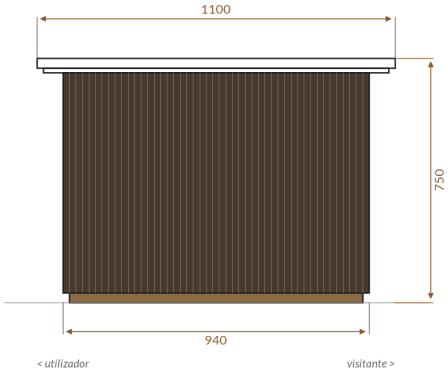


PLANTA (vista superior)

Inlay em pele com moldura de latão 4 mm · passa-cabos em latão maciço Ø80

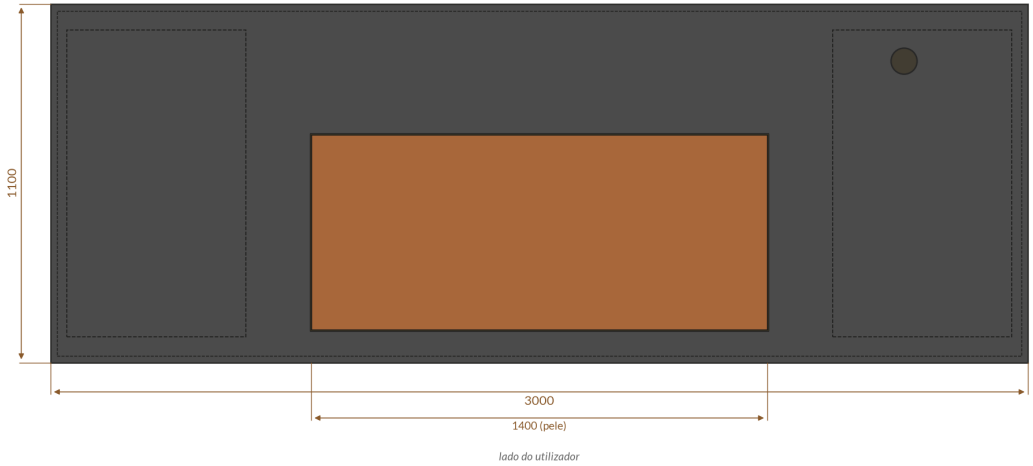

PORMENOR — linha de sombra 20 mm

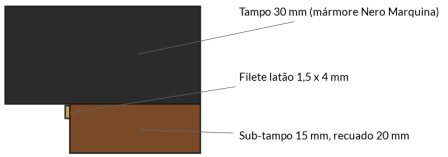

Cotas em milímetros. Desenho de intenção de design — não é desenho de fabrico. Tolerâncias, espessuras de painel, encaixes e fixações a validar pelo fabricante.

1 · Lista de componentes (vista explodida)

Ref.	Componente	Dimensões (mm)	Material / construção	Qt.
A	Tampo superior	3000 × 1100 × 30	Mármore mármore Nero Marquina 30 mm sobre subestrutura de multicamada;	1
B	Sub-tampo (linha de sombra)	2960 × 1060 × 15	Multicamada aligeirado, folheado a nogueira, recuado 20 mm em todo o perímetro; quadro de reforço e fixações	1
C	Filete "meridiano"	1,5 × 4 mm · perímetro ≈ 8,2 m	Perfil de latão maciço CuZn39Pb3, escovado e envernizado, embutido na junta A/B, cantos em meia-esquadria	1
D	Inlay de escrita	1400 × 600 × 1,4	Pele plena flor semi-anilina, cor Tabaco, colada sobre MDF 1 mm no rebaixo; remate perimetral em latão 4 mm	1
E	Passa-cabos	Ø 80, h 12	Latão maciço maquinado com tampa e escova	1
F	Carcaça do pedestal 1	550 × 940 × 680	Painéis multicamada 19 mm folheados a carvalho fumado (veio vertical); costas com canal de cabos 60×40	1
G	Canelado	meia-cana Ø 20, h 678	carvalho fumado maciça torneada/fresada em CNC nas faces à vista	121
H	Frentes de gaveta (3)	544 × 20 × (168 / 220 / 280)	Multicamada folheado a carvalho fumado com veio contínuo; juntas 3 mm	3
I	Caixas de gaveta	≈ altura útil − 50	Carvalho maciço 12 mm com samblagem; fundo forrado a camurça Ébano	3
J	Puxadores	220 × 13 × 16	Barra de latão maciço, escovada e envernizada, 2× M4	3
K	Plinto recuado	510 × 900 × 30	Aço inox com PVD bronze escovado, recuado 20 mm; 4 niveladores ocultos M8 (±10 mm)	1
L	Carcaça do pedestal 2	550 × 940 × 680	Painéis multicamada 19 mm folheados a carvalho fumado (veio vertical); costas com canal de cabos 60×40	1
M	Canelado	meia-cana Ø 20, h 678	carvalho fumado maciça torneada/fresada em CNC nas faces à vista	121
N	Frentes de gaveta (2)	544 × 20 × (400 / 280)	Multicamada folheado a carvalho fumado com veio contínuo; juntas 3 mm	2
O	Caixas de gaveta	≈ altura útil − 50	Carvalho maciço 12 mm com samblagem; fundo forrado a camurça Ébano; uma unidade inclui cofre certificado EN 14450	2
P	Puxadores	220 × 13 × 16	Barra de latão maciço, escovada e envernizada, 2× M4	2
Q	Plinto recuado	510 × 900 × 30	Aço inox com PVD bronze escovado, recuado 20 mm; 4 niveladores ocultos M8 (±10 mm)	1
R	Viga estrutural	1800 × 60 × 30 (tubo e=2)	Tubo de aço S235 acabamento bronze (PVD ou epóxi texturada); placas de ligação	1
S	Calha de cabos	900 × 115 × 53	Chapa de aço 1,5 mm, cor bronze, régua 3× Schuko + 2× USB-C; fixa ao sub-tampo	1
T	Fixações	—	Insertos roscados M6, ligadores excêntricos ocultos, placas de aço 6 mm	kit
U	Painel técnico em latão	280 × 180	Latão escovado com tomadas embutidas (Schuko, USB-C, HDMI) no pedestal direito	1

2 · Materiais e acabamentos

Elemento	Padrão	Opções
Madeira	Mármore nero marquina, verniz PU 2K mate (10–15 gloss)	Carvalho europeu fumado · nogueira europeia · óleo-cera natural
Pele	Plena flor semi-anilina 1,2–1,4 mm, Tabaco	Ébano · Conhaque · Tabaco · Marfim · Areia · costura à mão (selaria)

Elemento	Padrão	Opções
Metal à vista	Latão escovado com verniz de proteção · bronze escovado PVD	Bronze patinado escuro · níquel escovado
Pedra	— (sem pedra nesta peça)	Nero Marquina · Calacatta Viola · Travertino Romano · Estremoz Branco / Rosa Aurora
Interior das gavetas	Camurça Ébano	Feltro de lã · pele

3 · Ferragens

— **Corrediças:** Blum Movento (ou Grass Dynapro), extensão total, com amortecimento Blumotion e capacidade de 40 kg (70 kg em gavetas de pastas). Opção: Tip-On Blumotion.

— **Fechadura:** fechadura central (ou eletrónica RFID oculta). Na SORRAIA: cofre certificado + fechadura própria.

— **Niveladores:** nos plintos e sapatas, ajuste de ±10 mm acessível sem desmontar.

— **Ligações:** insertos metálicos roscados (sem parafusos para madeira nas uniões estruturais), para montar e desmontar várias vezes.

4 · Gestão de cabos

Percurso: passa-cabos de latão Ø 80 (E) » calha oculta sob o tampo, com régua de tomadas » descida pelo canal vertical nas costas do pedestal / estrutura » saída pelo plinto para a tomada de pavimento. Os cabos não ficam à vista. Opções: carregador sem fios Qi2 embutido sob a pele; módulo de tomadas retrátil em latão. Painel técnico em latão no pedestal direito com Schuko, USB-C e HDMI.

5 · Estimativa de peso

Componente	Cálculo base	Peso (kg)
Tampo	3000×1100×30 mm · mármore Nero Marquina	≈ 267
Sub-tampo (aligeirado)	2960×1060×15 mm	≈ 22
Pedestal carvalho fumado	carcaça + canelado + gavetas	≈ 48
Pedestal carvalho fumado	carcaça + canelado + gavetas + cofre	≈ 60
Viga / plintos / calha / latão	aço + latão + bronze	≈ 14
Total estimado		**≈ 378–443 kg**

Confirmar se o pavimento (em especial pisos sobrelevados) suporta a carga. Volumes de pedra exigem 2 pessoas e carrinho adequado.

6 · Custo de produção indicativo — ESTIMATIVA

Atenção: valores meramente indicativos, calculados por ordem de grandeza para uma série pequena (5–10 unidades) fabricada em Portugal (polo de Paços de Ferreira/Paredes, com pedra de marmoraria nacional), sem IVA. Não substituem orçamentos de fabricantes. Rubricas sem orçamento fechado estão marcadas como estimativa.

Tampo e sub-tampo (painel/pedra, folha, orla, acabamento)	900 – 1.600
Inlay em pele + filete e moldura em latão	250 – 450
Pedestal(es) de madeira: carcaça, canelado CNC, gavetas, acabamento (2)	2.600 – 4.100
Corrediças Blum/Grass, fechaduras, niveladores, fixações	340 – 540
Puxadores / apliques em latão maciço	150 – 350
Viga, plintos PVD/bronze, sapatas, calha de cabos	350 – 700
Passa-cabos, régua de tomadas, gestão de cabos+ painel técnico latão	350 – 600
Montagem de teste e controlo de qualidade	200 – 400

Tampo e sub-tampo (painel/pedra, folha, orla, acabamento)	**900 – 1.600**
Embalagem de exportação (grade / caixas)	180 – 400
Custo de produção estimado por unidade	**≈ 5.320 – 9.140**

Fora deste valor: protótipo único, transporte e instalação, certificação/ensaios e margens. **PVP indicativo:** 35.000 € s/IVA (indicativo) (multiplicador de cerca de 4,8× sobre o custo médio estimado), em linha com o posicionamento da coleção e o benchmark de marcas italianas de topo.

7 · Notas de validação

— **Este documento é uma base de design e não um desenho de fabrico.** Antes de produzir, um fabricante de mobiliário qualificado tem de validar dimensões, espessuras, estrutura, ligações, ferragens e custos, e fazer os desenhos de produção.

— Validar a estabilidade e a rigidez (vão entre apoios, flecha do tampo sob carga EN 527-2, risco de basculamento no transporte e na montagem).

— Validar com a marmoraria a resistência da pedra aos insertos e o veio do lote (cada peça é única).

— Testar o acabamento da pele em superfície de escrita e a compatibilidade com carregamento sem fios.

— Confirmar a conformidade com as normas EN aplicáveis, a marcação e os requisitos de madeira legal (EUDR/FSC). Fabricado em Paços de Ferreira / Paredes.