FICHA TÉCNICA · PEÇA N.º 4 · DESIGN BASE

ZÊZERE — Secretária executiva

Coleção Meridiano · Marca de trabalho: OFÍCIO








Visualizações 3D de intenção de design. Não são fotografias de produto.

Conceito. Uma secretária executiva de 2,0 m, compacta mas monumental. Dois pedestais de três gavetas em nogueira canelada enquadram, do lado do visitante, um painel frontal em mármore Calacatta Viola de 30 mm, escolhido pelo veio violeta como uma peça de arte. O tampo em nogueira flutua sobre a linha de sombra de 20 mm com o filete "meridiano" em latão escovado; a superfície de escrita é em pele plena flor Marfim, emoldurada em latão.

Característica	Valor
Dimensões totais (L × P × A)	**2000 × 900 × 750 mm**
Altura útil sob tampo / passagem livre	710 mm / 1120 mm de largura
Espessura visual do tampo	25 mm (40 mm com sub-tampo recuado)
Superfície de escrita em pele	1000 × 500 mm
Peso estimado (montada)	≈ 170–199 kg (ver secção 5)
PVP indicativo	**16.000 – 19.500 € s/IVA (indicativo)**
Entrega	Volumes separados (tampo · apoios · pedra); montagem no local
Normas de referência a verificar	EN 527-1 / EN 527-2 · EN 14073/14074 · (cofre: EN 14450, se aplicável)


ALÇADO FRONTAL — lado do utilizador

Escala indicativa · cotas em mm · tracejado = elementos no lado do visitante / ocultos

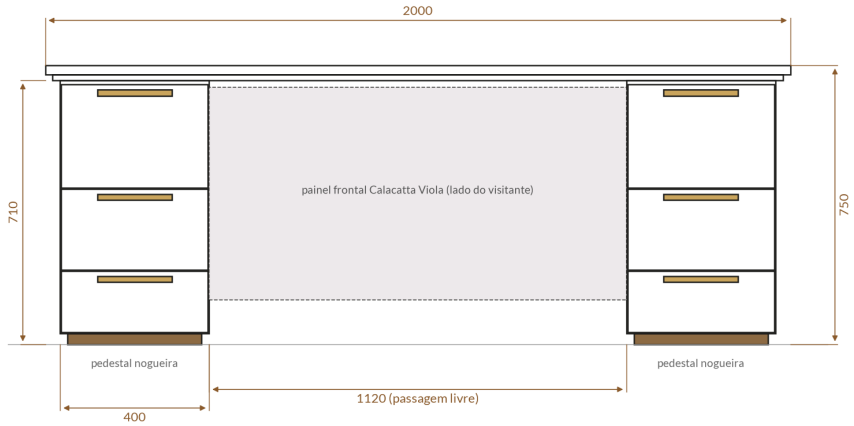


ALÇADO LATERAL DIREITO

Apoio direito: nogueira · canelado de meia-cana Ø20

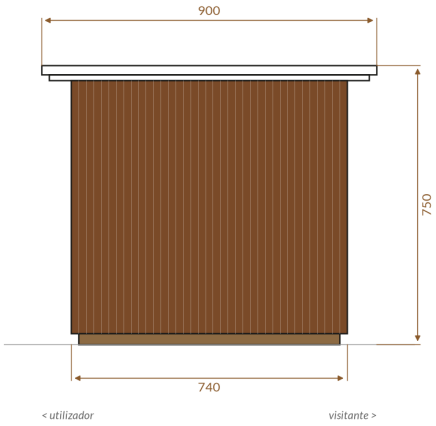


PLANTA (vista superior)

Inlay em pele com moldura de latão 4 mm · passa-cabos em latão maciço Ø80

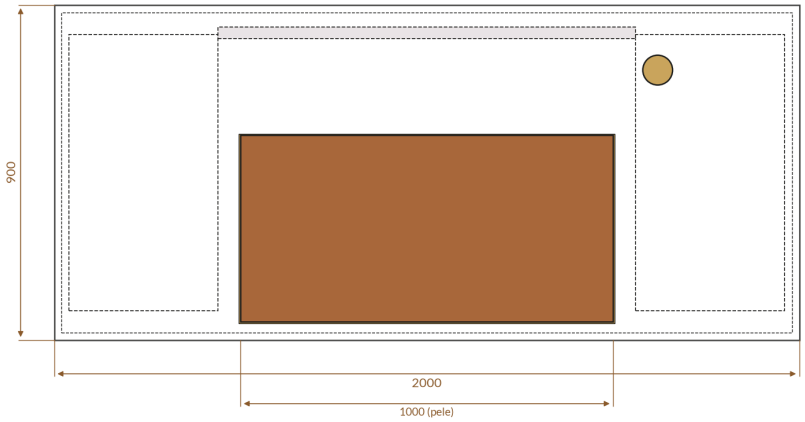

PORMENOR — linha de sombra 20 mm

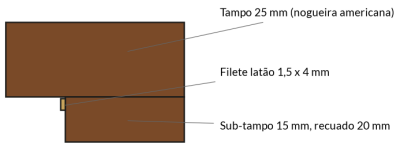

Cotas em milímetros. Desenho de intenção de design — não é desenho de fabrico. Tolerâncias, espessuras de painel, encaixes e fixações a validar pelo fabricante.

1 · Lista de componentes (vista explodida)

Ref.	Componente	Dimensões (mm)	Material / construção	Qt.
A	Tampo superior	2000 × 900 × 25	Painel multicamada de bétula 22 mm, folheado a nogueira americana 0,6 mm nas duas faces; orla maciça 3 mm; aresta R2; rebaixo 1,5 mm para o inlay	1
B	Sub-tampo (linha de sombra)	1960 × 860 × 15	Multicamada aligeirado, folheado a nogueira, recuado 20 mm em todo o perímetro; quadro de reforço e fixações	1
C	Filete "meridiano"	1,5 × 4 mm · perímetro ≈ 5,8 m	Perfil de latão maciço CuZn39Pb3, escovado e envernizado, embutido na junta A/B, cantos em meia-esquadria	1
D	Inlay de escrita	1000 × 500 × 1,4	Pele plena flor semi-anilina, cor Marfim, colada sobre MDF 1 mm no rebaixo; remate perimetral em latão 4 mm	1
E	Passa-cabos	Ø 80, h 12	Latão maciço maquinado com tampa e escova	1
F	Carcaça do pedestal 1	400 × 740 × 680	Painéis multicamada 19 mm folheados a nogueira (veio vertical); costas com canal de cabos 60×40	1
G	Canelado	meia-cana Ø 20, h 678	nogueira maciça torneada/fresada em CNC nas faces à vista	94
H	Frentes de gaveta (3)	394 × 20 × (168 / 220 / 280)	Multicamada folheado a nogueira com veio contínuo; juntas 3 mm	3
I	Caixas de gaveta	≈ altura útil − 50	Carvalho maciço 12 mm com samblagem; fundo forrado a camurça Ébano	3
J	Puxadores	220 × 13 × 16	Barra de latão maciço, escovada e envernizada, 2× M4	3
K	Plinto recuado	360 × 700 × 30	Aço inox com PVD bronze escovado, recuado 20 mm; 4 niveladores ocultos M8 (±10 mm)	1
L	Carcaça do pedestal 2	400 × 740 × 680	Painéis multicamada 19 mm folheados a nogueira (veio vertical); costas com canal de cabos 60×40	1
M	Canelado	meia-cana Ø 20, h 678	nogueira maciça torneada/fresada em CNC nas faces à vista	94
N	Frentes de gaveta (3)	394 × 20 × (168 / 220 / 280)	Multicamada folheado a nogueira com veio contínuo; juntas 3 mm	3
O	Caixas de gaveta	≈ altura útil − 50	Carvalho maciço 12 mm com samblagem; fundo forrado a camurça Ébano	3
P	Puxadores	220 × 13 × 16	Barra de latão maciço, escovada e envernizada, 2× M4	3
Q	Plinto recuado	360 × 700 × 30	Aço inox com PVD bronze escovado, recuado 20 mm; 4 niveladores ocultos M8 (±10 mm)	1
R	Painel frontal (modéstia)	≈ 1120 × 570 × 30	Mármore Calacatta Viola, polido, fixado aos pedestais por placas de aço ocultas	1
S	Viga estrutural	1120 × 60 × 30 (tubo e=2)	Tubo de aço S235 acabamento bronze (PVD ou epóxi texturada); placas de ligação	1
T	Calha de cabos	900 × 115 × 53	Chapa de aço 1,5 mm, cor bronze, régua 3× Schuko + 2× USB-C; fixa ao sub-tampo	1
U	Fixações	—	Insertos roscados M6, ligadores excêntricos ocultos, placas de aço 6 mm	kit

2 · Materiais e acabamentos

Elemento	Padrão	Opções
Madeira	Nogueira americana, verniz PU 2K mate (10–15 gloss)	Carvalho europeu fumado · nogueira europeia · óleo-cera natural
Pele	Plena flor semi-anilina 1,2–1,4 mm, Marfim	Ébano · Conhaque · Tabaco · Marfim · Areia · costura à mão (selaria)

Elemento	Padrão	Opções
Metal à vista	Latão escovado com verniz de proteção · bronze escovado PVD	Bronze patinado escuro · níquel escovado
Pedra	Calacatta Viola	Nero Marquina · Calacatta Viola · Travertino Romano · Estremoz Branco / Rosa Aurora
Interior das gavetas	Camurça Ébano	Feltro de lã · pele

3 · Ferragens

— **Corrediças:** Blum Movento (ou Grass Dynapro), extensão total, com amortecimento Blumotion e capacidade de 40 kg (70 kg em gavetas de pastas). Opção: Tip-On Blumotion.

— **Fechadura:** fechadura central (ou eletrónica RFID oculta). Na SORRAIA: cofre certificado + fechadura própria.

— **Niveladores:** nos plintos e sapatas, ajuste de ±10 mm acessível sem desmontar.

— **Ligações:** insertos metálicos roscados (sem parafusos para madeira nas uniões estruturais), para montar e desmontar várias vezes.

4 · Gestão de cabos

Percurso: passa-cabos de latão Ø 80 (E) » calha oculta sob o tampo, com régua de tomadas » descida pelo canal vertical nas costas do pedestal / estrutura » saída pelo plinto para a tomada de pavimento. Os cabos não ficam à vista. Opções: carregador sem fios Qi2 embutido sob a pele; módulo de tomadas retrátil em latão.

5 · Estimativa de peso

Componente	Cálculo base	Peso (kg)
Tampo	2000×900×25 mm · nogueira americana	≈ 27
Sub-tampo (aligeirado)	1960×860×15 mm	≈ 12
Pedestal nogueira	carcaça + canelado + gavetas	≈ 40
Pedestal nogueira	carcaça + canelado + gavetas	≈ 40
Painel frontal Calacatta Viola	≈ 1120 × 570 × 30 mm	≈ 52
Viga / plintos / calha / latão	aço + latão + bronze	≈ 14
Total estimado		**≈ 170–199 kg**

Confirmar se o pavimento (em especial pisos sobrelevados) suporta a carga. Volumes de pedra exigem 2 pessoas e carrinho adequado.

6 · Custo de produção indicativo — ESTIMATIVA

Atenção: valores meramente indicativos, calculados por ordem de grandeza para uma série pequena (5–10 unidades) fabricada em Portugal (polo de Paços de Ferreira/Paredes, com pedra de marmoraria nacional), sem IVA. Não substituem orçamentos de fabricantes. Rubricas sem orçamento fechado estão marcadas como estimativa.

Tampo e sub-tampo (painel/pedra, folha, orla, acabamento)	650 – 1.000
Inlay em pele + filete e moldura em latão	250 – 450
Pedestal(es) de madeira: carcaça, canelado CNC, gavetas, acabamento (2)	2.200 – 3.400
Painel frontal Calacatta Viola 30 mm	600 – 1.000
Corrediças Blum/Grass, fechaduras, niveladores, fixações	340 – 540
Puxadores / apliques em latão maciço	150 – 350
Viga, plintos PVD/bronze, sapatas, calha de cabos	350 – 700
Passa-cabos, régua de tomadas, gestão de cabos	120 – 250

Tampo e sub-tampo (painel/pedra, folha, orla, acabamento)	**650 – 1.000**
Montagem de teste e controlo de qualidade	200 – 400
Embalagem de exportação (grade / caixas)	180 – 400
Custo de produção estimado por unidade	**≈ 5.040 – 8.490**

Fora deste valor: protótipo único, transporte e instalação, certificação/ensaios e margens. **PVP indicativo:** 16.000 – 19.500 € s/IVA (indicativo) (multiplicador de cerca de 2,6× sobre o custo médio estimado), em linha com o posicionamento da coleção e o benchmark de marcas italianas de topo.

7 · Notas de validação

— **Este documento é uma base de design e não um desenho de fabrico.** Antes de produzir, um fabricante de mobiliário qualificado tem de validar dimensões, espessuras, estrutura, ligações, ferragens e custos, e fazer os desenhos de produção.

— Validar a estabilidade e a rigidez (vão entre apoios, flecha do tampo sob carga EN 527-2, risco de basculamento no transporte e na montagem).

— Validar com a marmoraria a resistência da pedra aos insertos e o veio do lote (cada peça é única).

— Testar o acabamento da pele em superfície de escrita e a compatibilidade com carregamento sem fios.

— Confirmar a conformidade com as normas EN aplicáveis, a marcação e os requisitos de madeira legal (EUDR/FSC). Fabricado em Paços de Ferreira / Paredes.