| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Company** | cebb | **Measuring device** | MARS iQ Air | 121003532001 | |
| **Operator** | Rhéomètre | **Temperature device** | MTMC-iQ (MARS iQ Air) | | |
| **Date/Time** | 10.10.2024 / 09:34:59 | **Measuring geometry** | P35/Ti/SE - 02220632 | **Gap** | 159,182 mm |
| **Sample name** | 10_0WSt_kCar | **A-factor** | 1,188e+05 Pa/Nm | | |
| **Sample no** | | **M-factor** | 0,1099 (1/s)/(rad/s) | | |
| **Description** | | | | | |

**Comment**

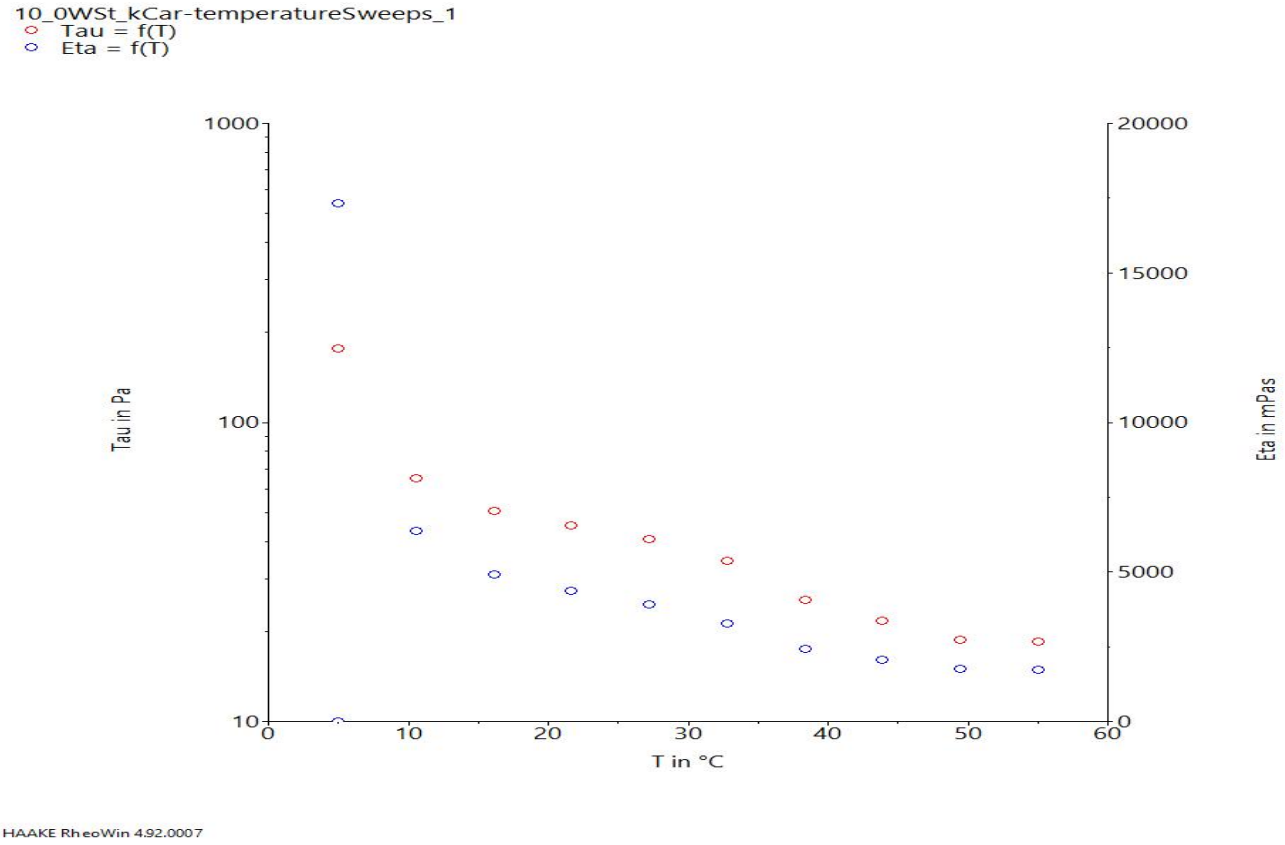


HAAKE RheoWin 4.92.0007

**Filename:** C:\Users\Rhéomètre\Desktop\Data\Petrus\091024\10_0WSt_kCar\10_0WSt_kCar-temperatureSweeps_1.rwd

**Job:** C:\Users\Rhéomètre\Desktop\job\Petrus\automatized\temperature_sweeps.rwj

**Element definition / Notes**

ID 4: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t 5,00 s; ; T 5,00 °C ;

ID 5: Rotor is going to reach the sample

ID 6: Ax Ramp; CG; h cur - 0,5000 mm lin; t 30,00 s; #30; T prev °C; CS 0,000 PaBreak crit.(#1);

ID 8: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t < 180,00 s; ; T 5,00 °C <± 1,00 °C;

ID 13: Rot T-Steps; CR; GP 10,00 1/s; t 1830,00 s; #10; T prev °C - 55,00 °C lin;