


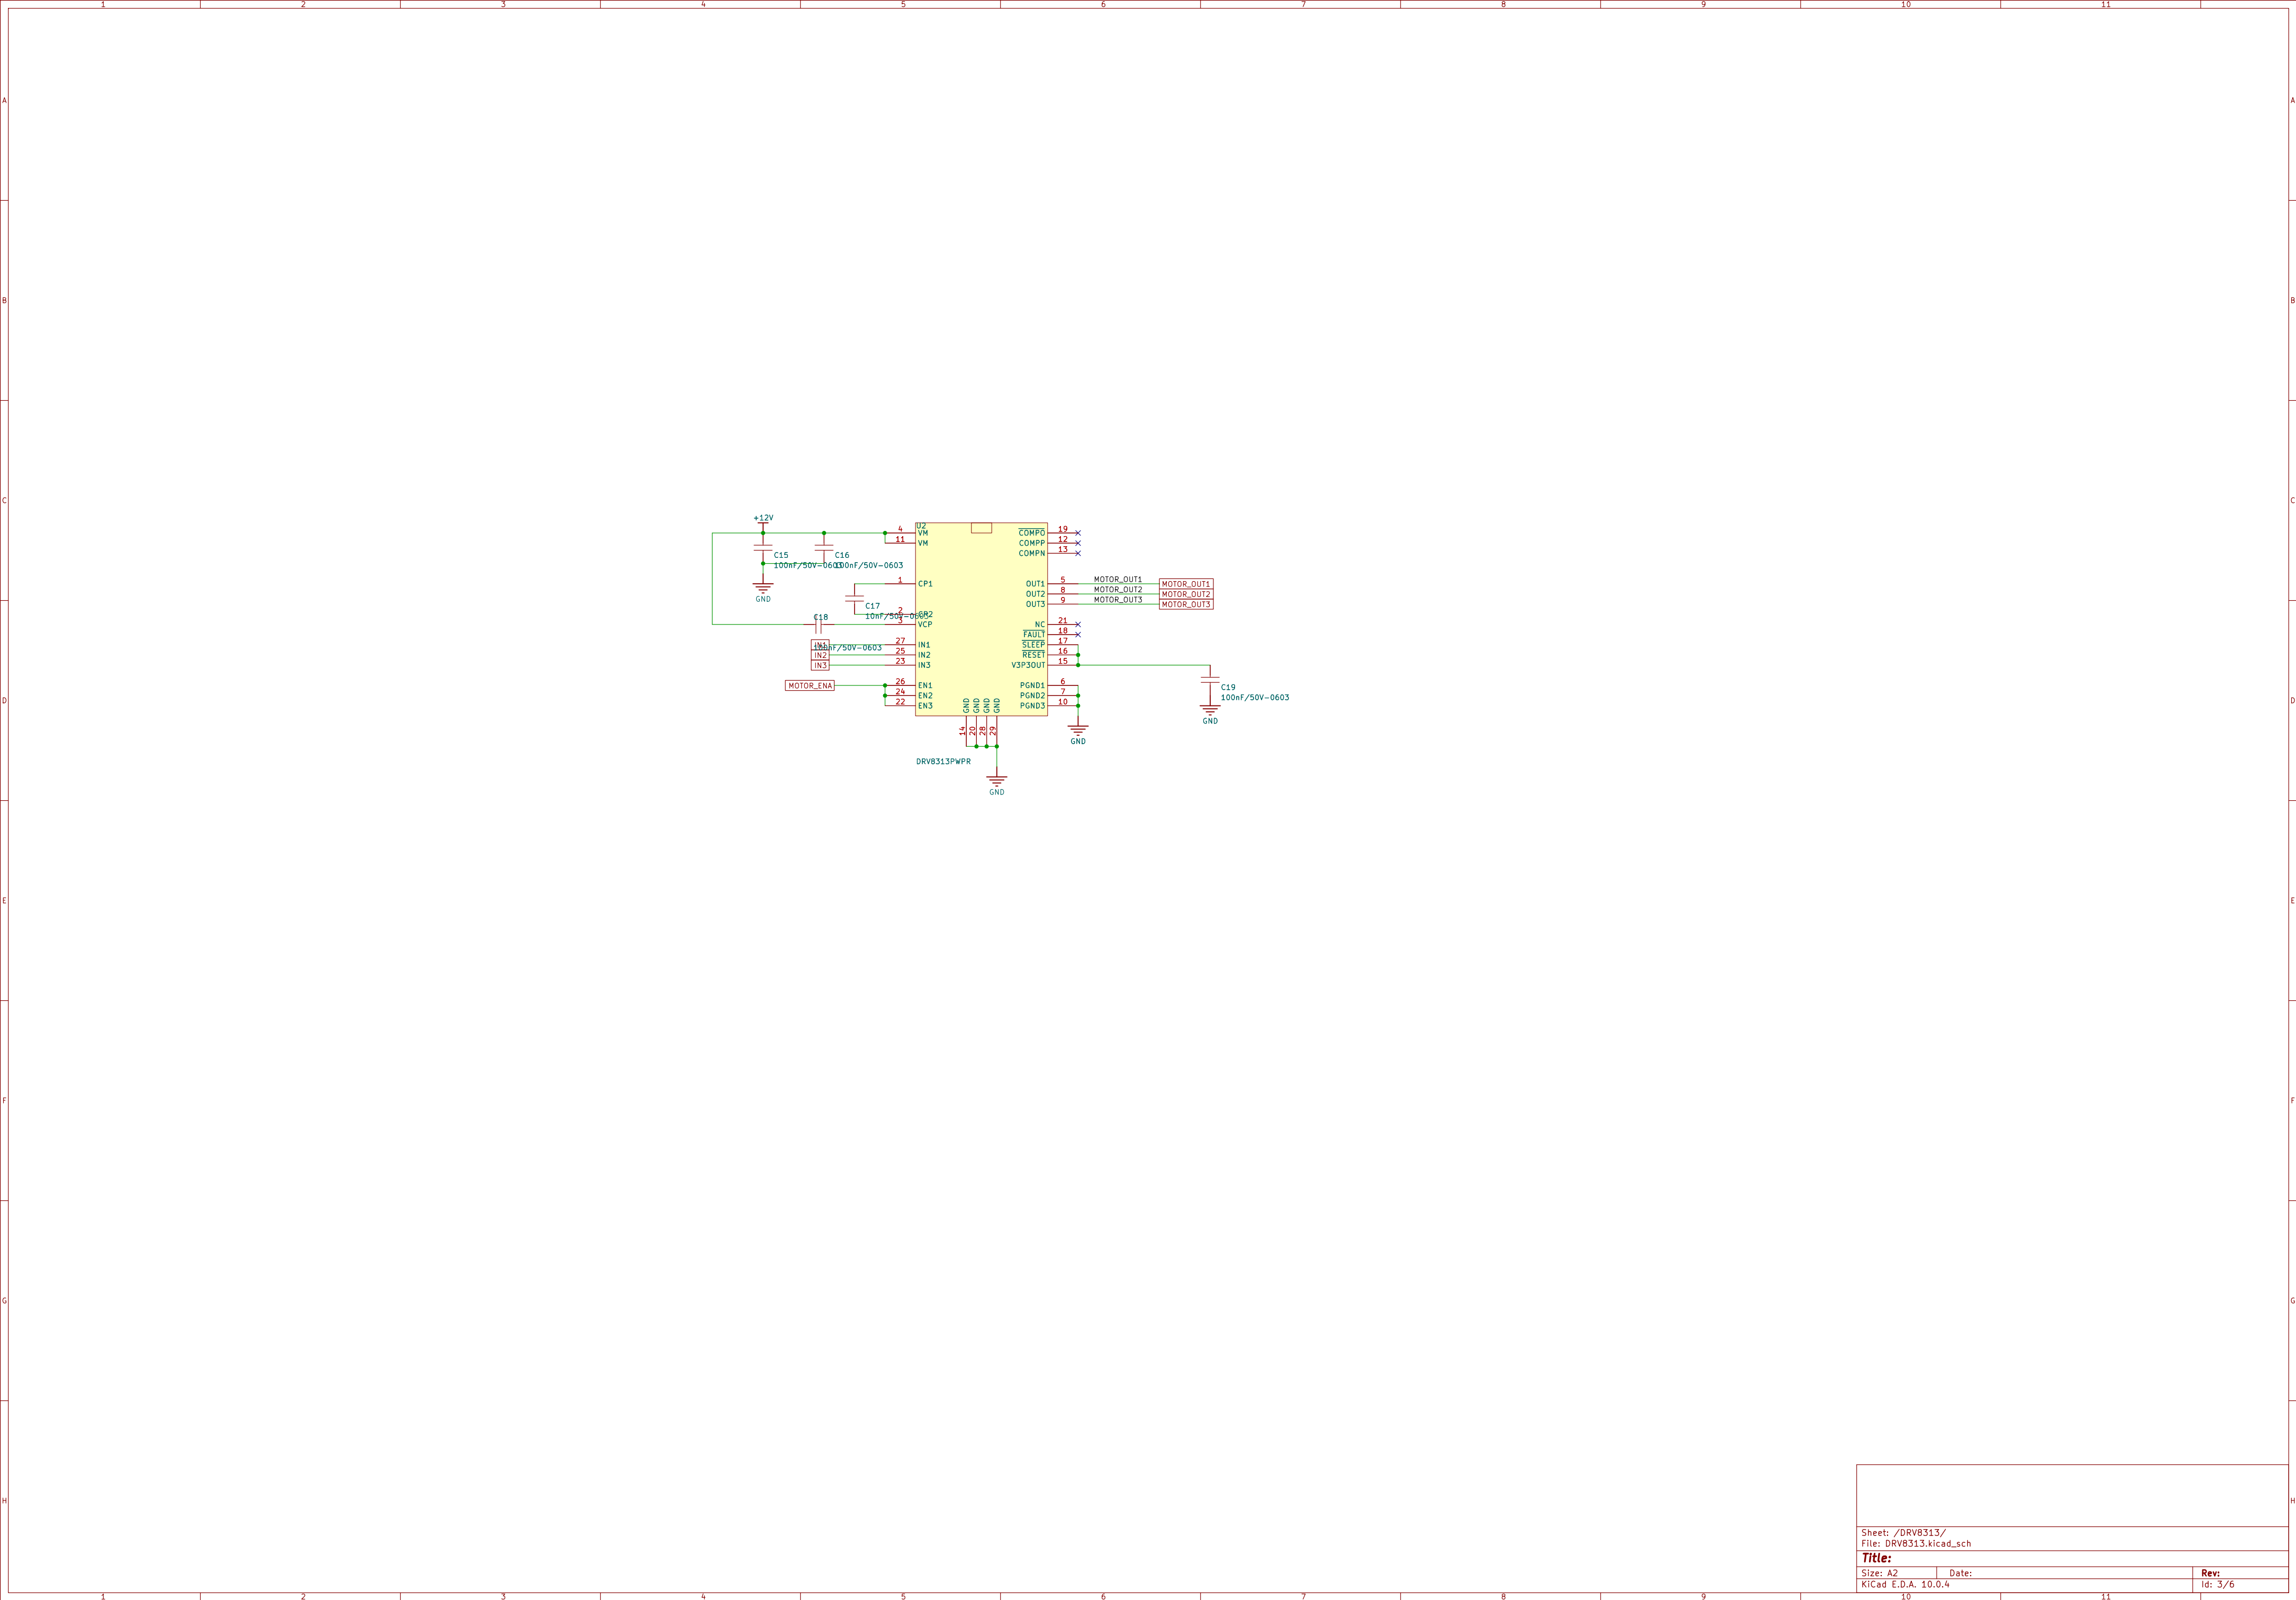

IO16	27	I/O	GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT
IO17	28	I/O	GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180


PA2

I/O


FT

(5)

USART2_TX/TIM5_CH3 /
TIM9_CH1 / TIM2_CH3 /
ETH_MDIO/ EVENTOUT



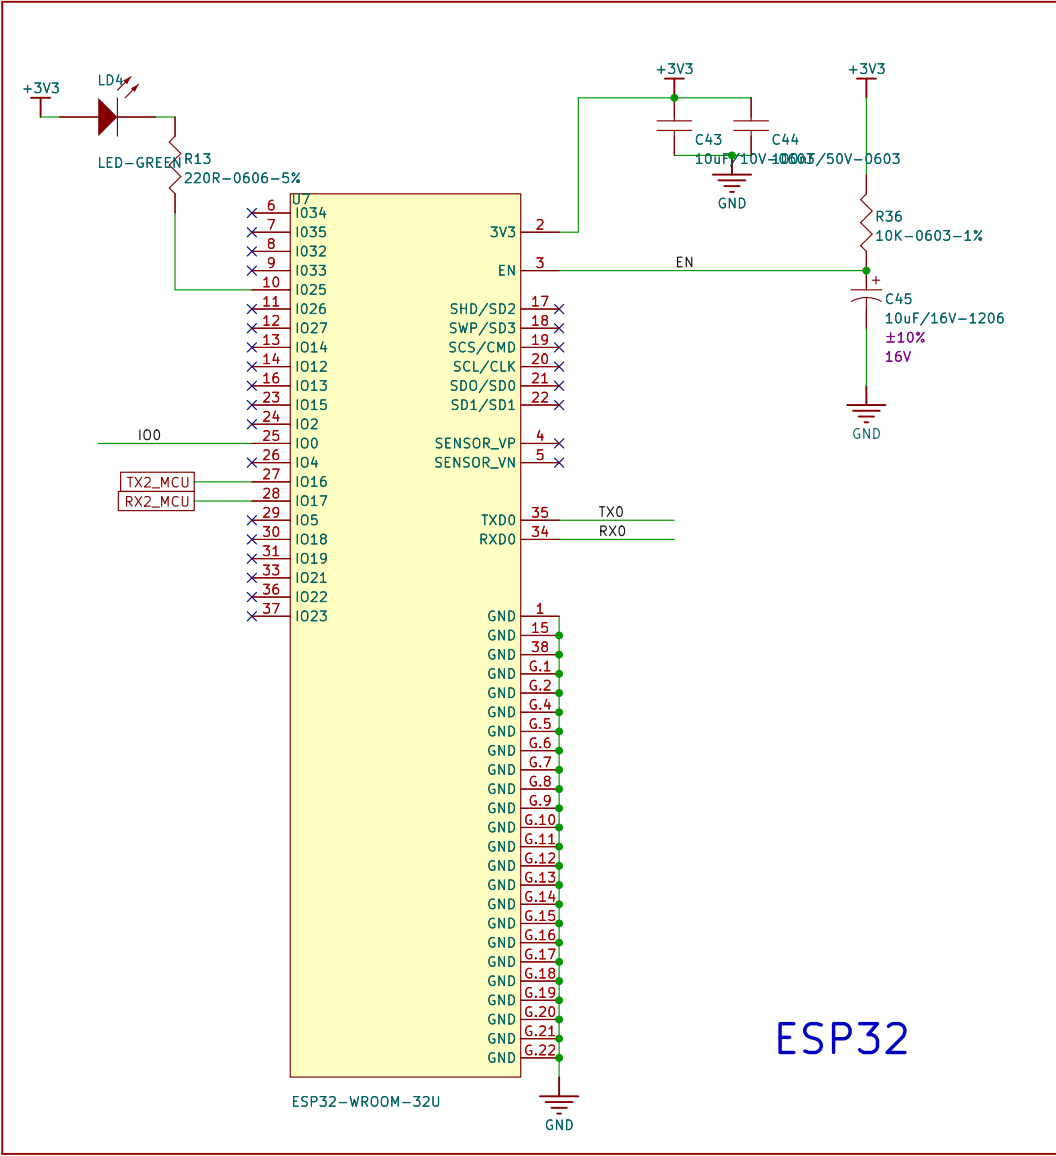





ESP32

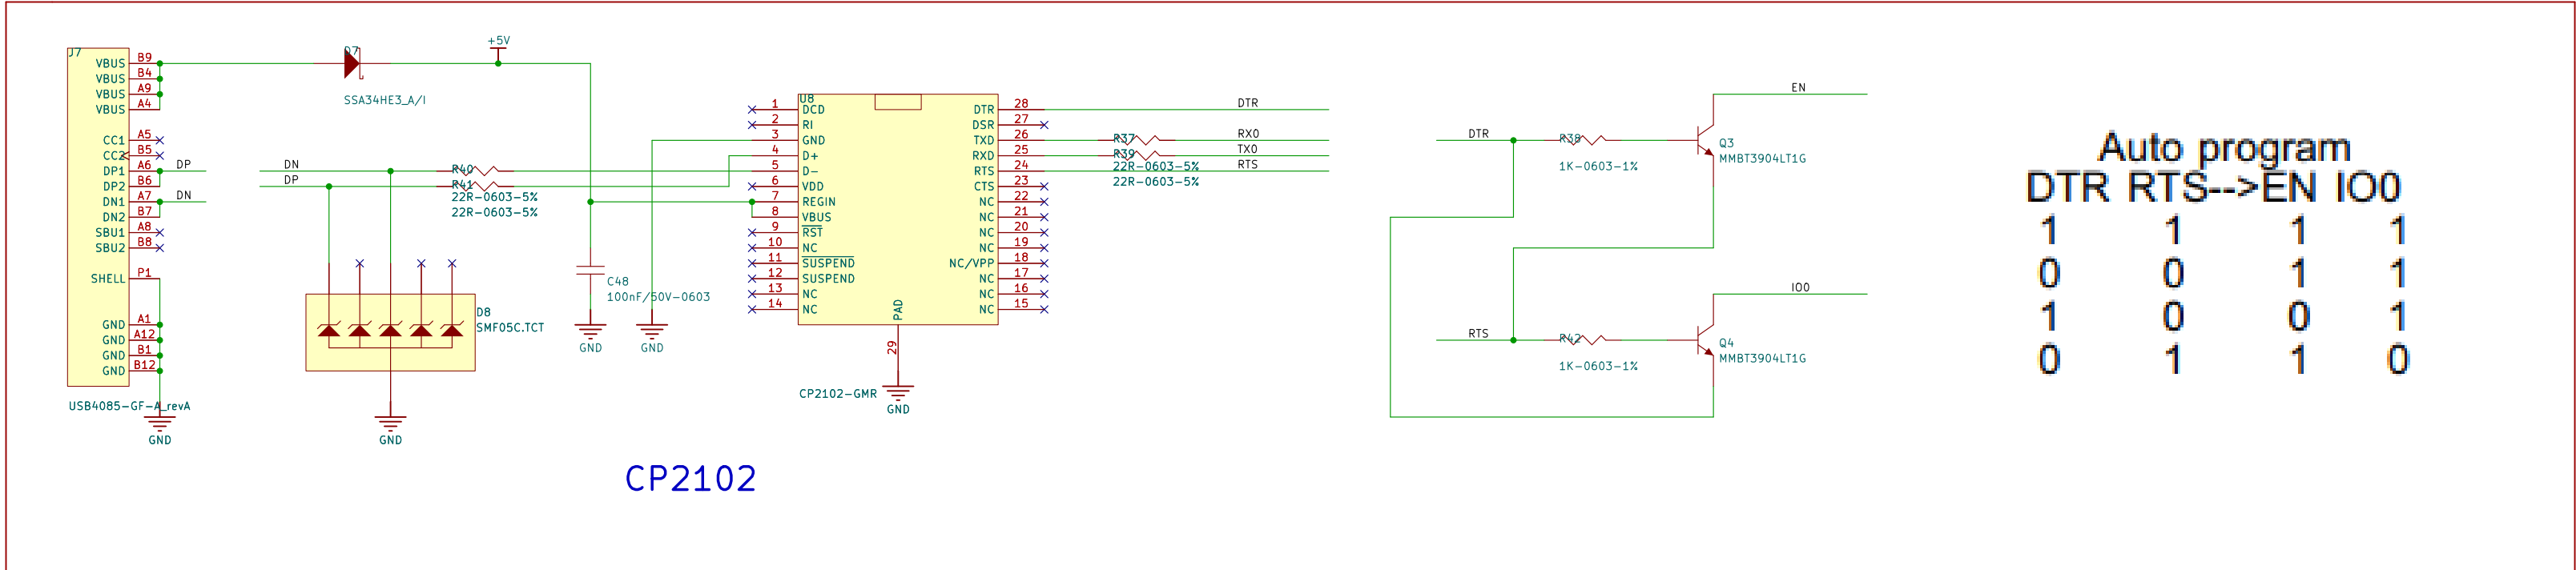

CP2102


Auto program			
DTR	RTS	EN	IO0
1	1	1	1
0	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	0

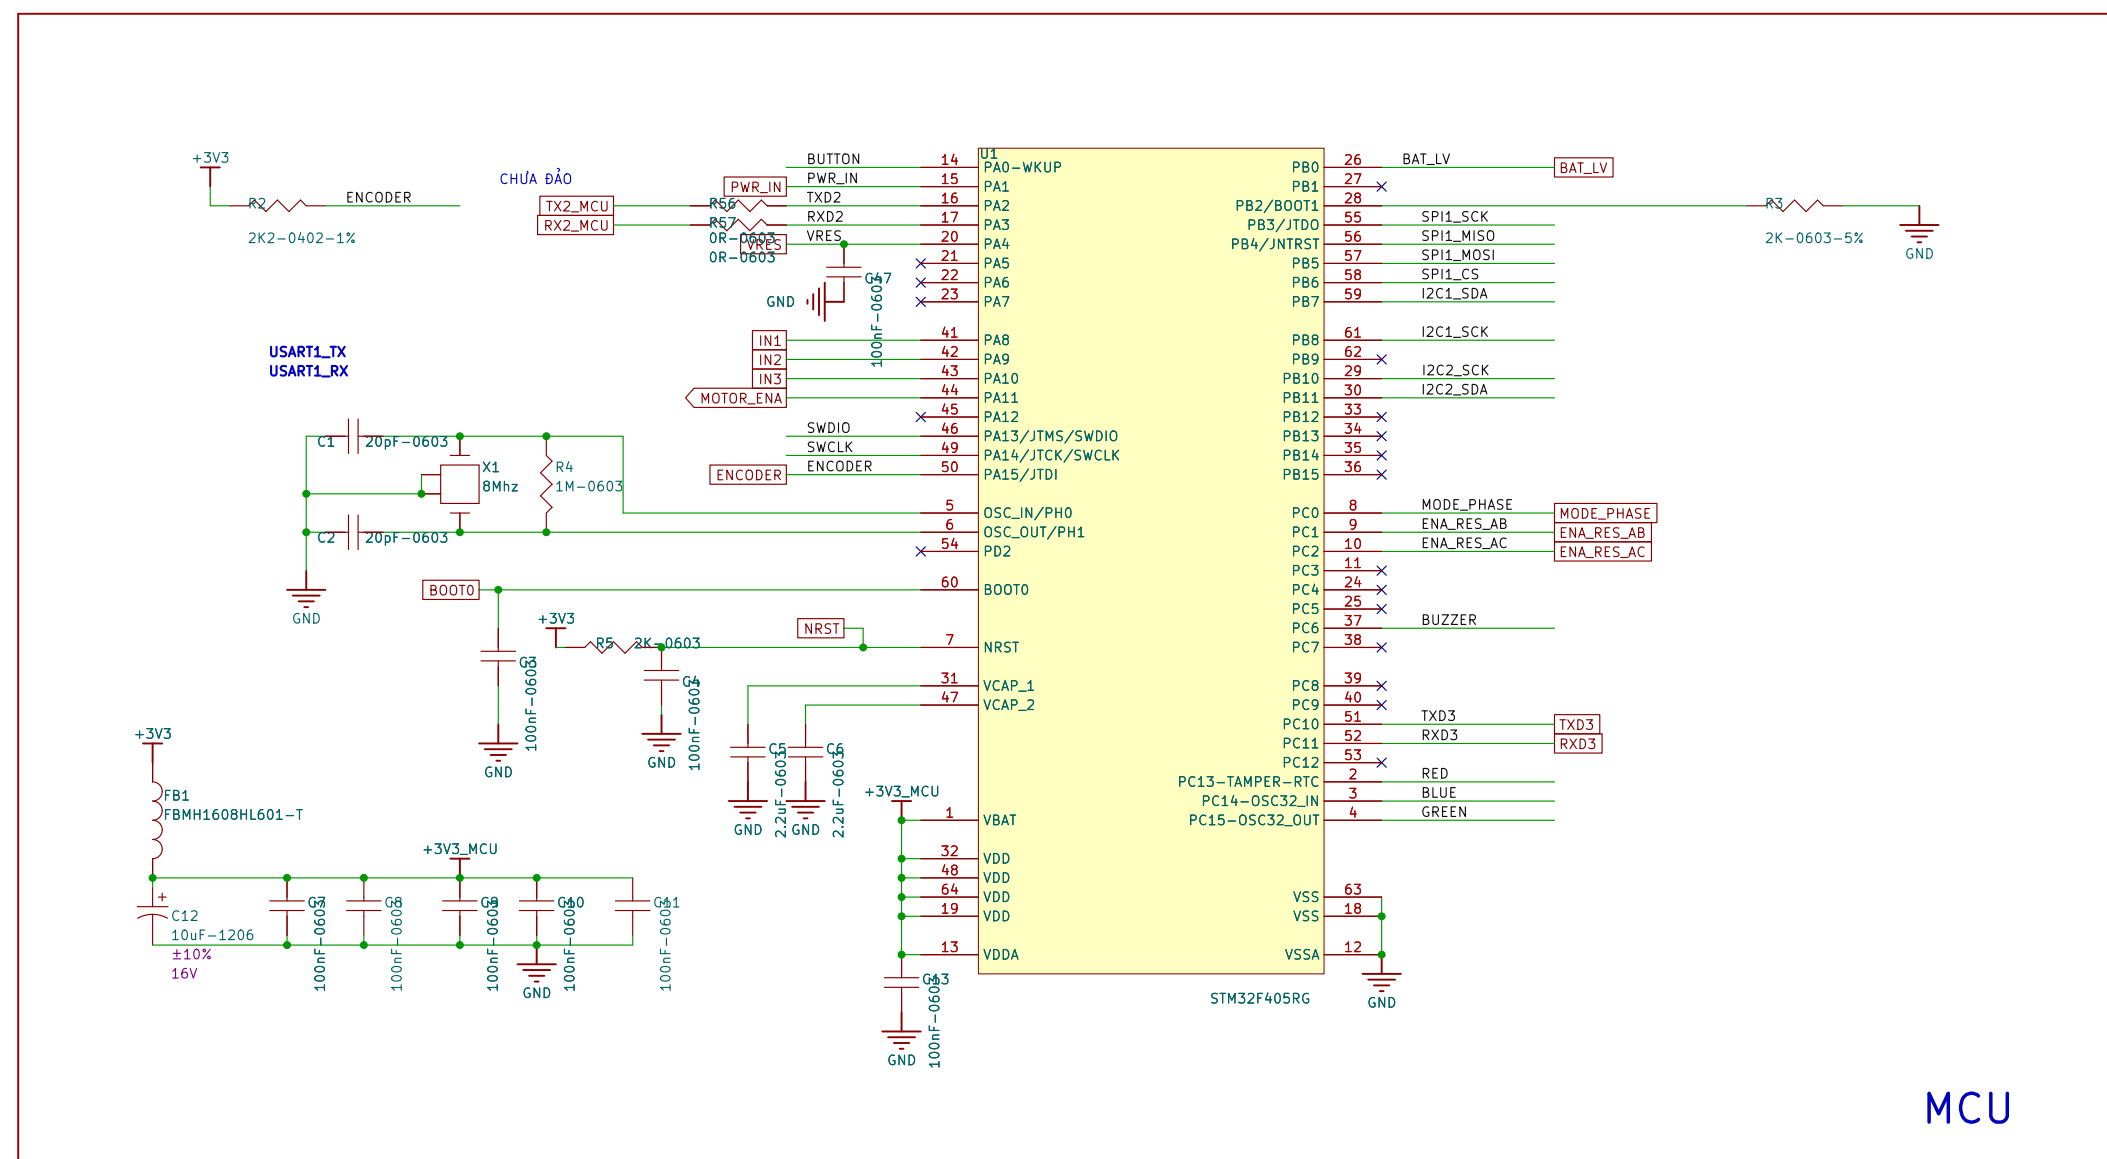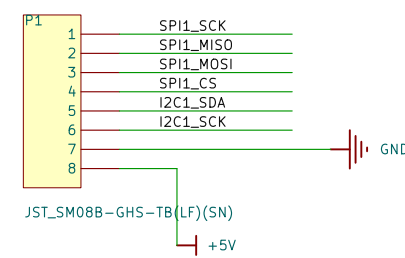

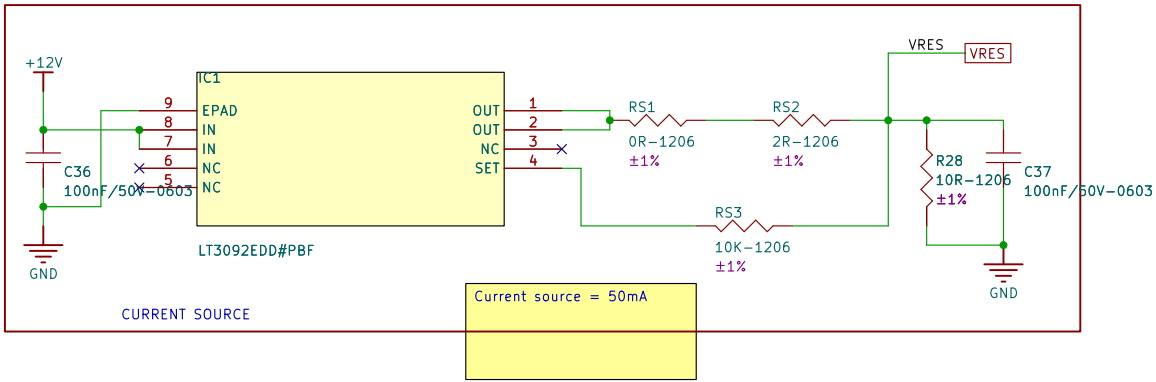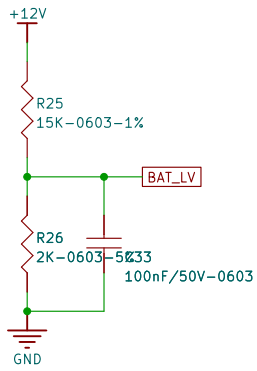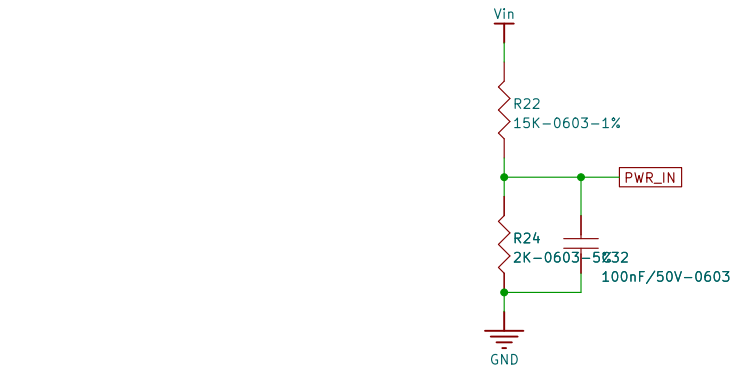


12V

điện áp vào < 36V

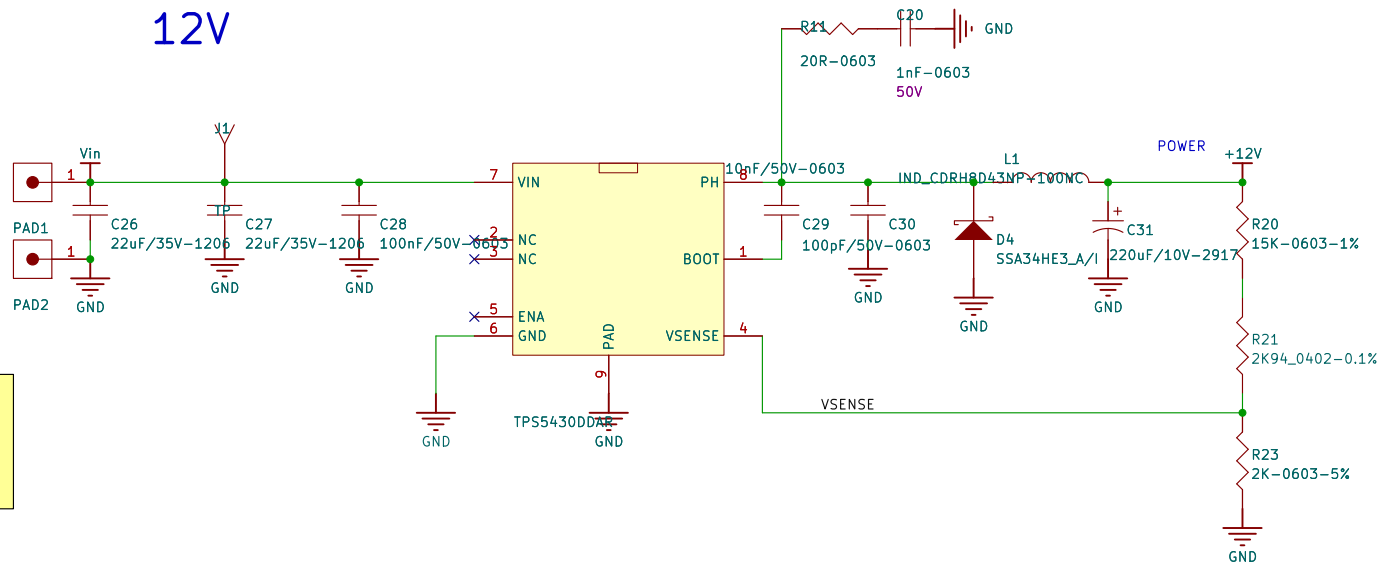


5V


điện áp vào < 36V

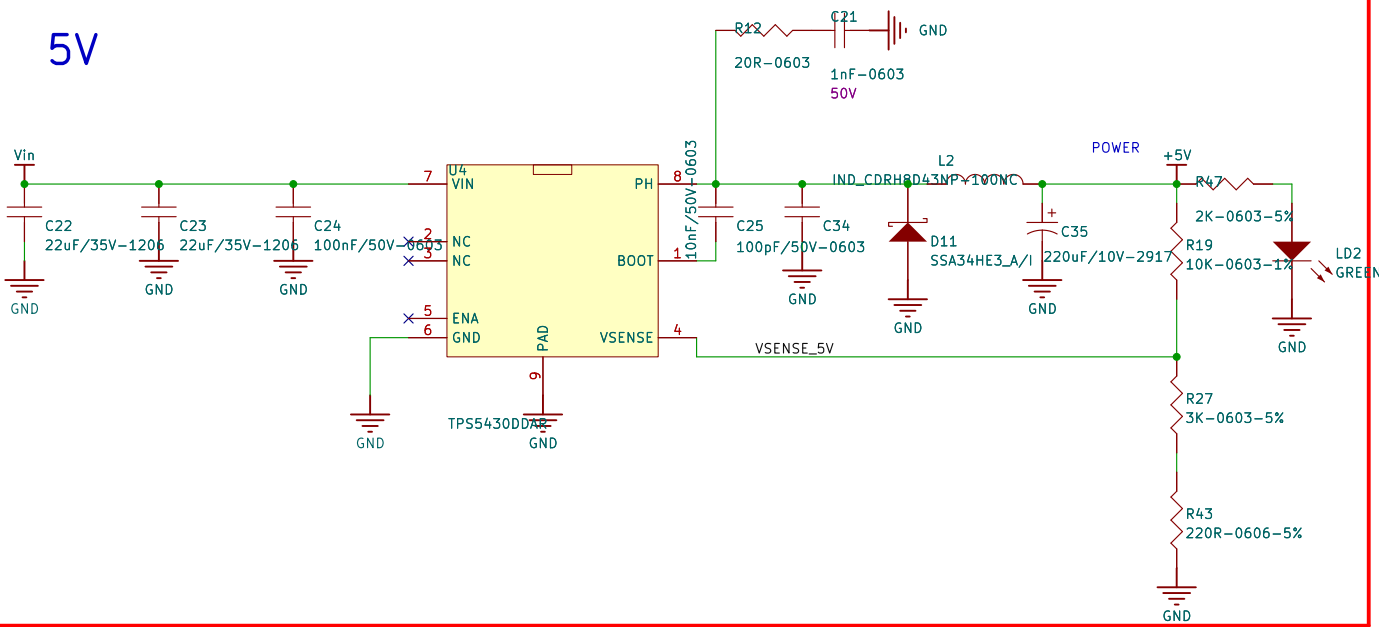

PCB cầu chân Vsense
vào cầu chia áp

3V3

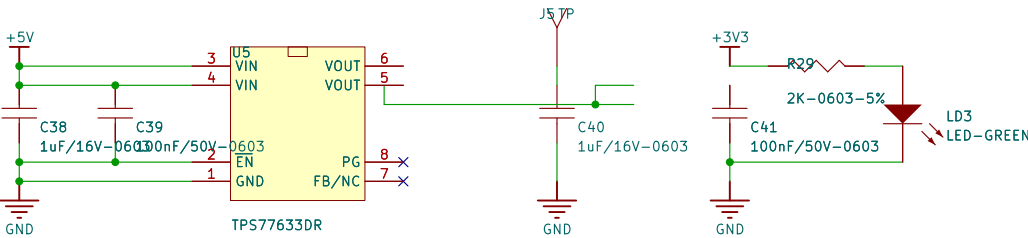

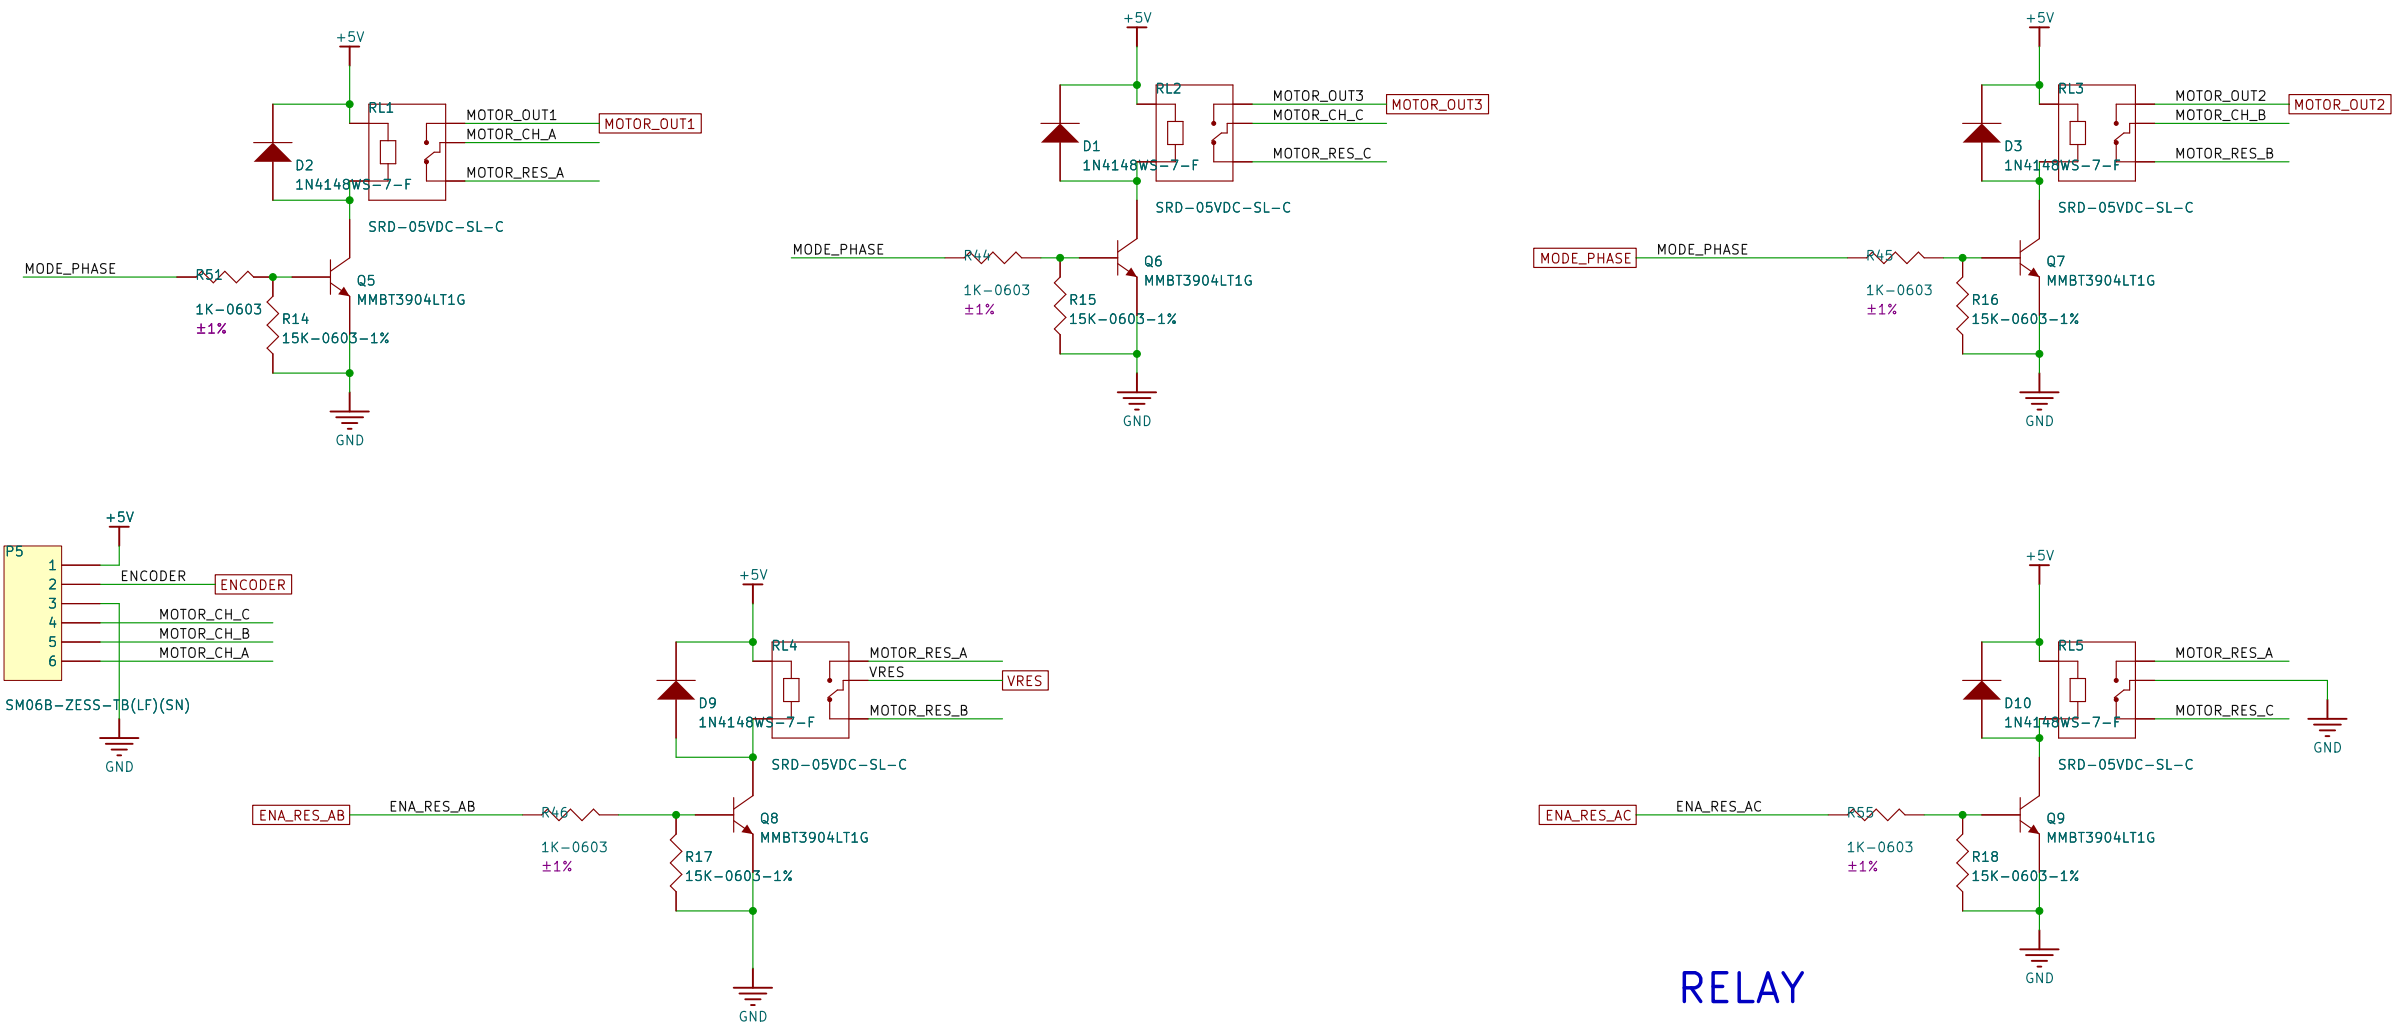

MODE_PHASE: Điều khiển động cơ thông qua DRV8313
ENA_RES_AB: enable chức năng đọc Resistance của phase AB
VRES: cấp nguồn dòng để đo Điện trở cuộn dây, Giá trị Điện trở sẽ đo qua ADC của VRES