

# CÂN ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG TÚI PE



Dòng máy  
**TÚI 2 CẠNH**



Dòng máy  
**TÚI 2 & 6 CẠNH**



Dòng máy  
**TÚI 6 CẠNH**

Phù hợp đóng gói nguyên liệu dạng hạt



## » TÚI 2 CẠNH (túi phẳng) - HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG



### PZB-1200-F40

» 2 trạm cân hoạt động riêng lẻ



10101  
10101

02 dây đóng túi hoạt động song song

chuyển đổi khối lượng túi linh hoạt

thiết kế thành từng cụm

Thiết bị tùy chọn

Máy định hình thứ cấp



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Model                | PZB-1200-F40                      | PZB-600-F20                      |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Trọng lượng (kg)     | 2 - 10                            | 2 - 10                           |
| Số đầu cân           | 2                                 | 1                                |
| Năng suất (túi/giờ)  | 800 - 1200                        | 400 - 600                        |
| Nguyên liệu đóng gói | GẠO, ĐƯỜNG, ĐẬU VÀ CÁC LOẠI HẠT   |                                  |
| Nguồn điện           | 4N-AC 380V 50Hz 14Kw              | 4N-AC 380V 50Hz 7Kw              |
| Áp suất khí nén      | 0.5 - 0.6Mpa 100m <sup>3</sup> /h | 0.5 - 0.6Mpa 50m <sup>3</sup> /h |
| Kích thước (mm)      | 5700 x 2300 x 3100                | 5700 x 1600 x 2700               |

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng túi.

## » TÚI 2 CẠNH (túi phẳng) - BÁN TỰ ĐỘNG

**PZB-500-F5**



**PZB-200-F1**

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



#### Điều chỉnh Linh Hoạt

Tự động cài đặt các thông số. Điều chỉnh cấp liệu tự động.



#### Định Hình Hoàn Hảo

Có thể điều chỉnh thông số để định hình túi chuẩn xác hơn.



#### Vận Hành Độc Lập

Hai trạm đóng gói có thể làm việc độc lập và thực hiện hai thông số kỹ thuật cùng một lúc.



#### Màn Hình Cảm Ứng

Màn hình dễ dàng thao tác, hiển thị đầy đủ thông tin.



#### Kiểm Soát Nhiệt Độ

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh, phù hợp cho mọi loại túi với nhiều độ dày khác nhau.



#### Truyền Dữ Liệu

Cổng nối tiếp RS232 / 485 dành riêng để truyền dữ liệu có thể dễ dàng kết nối với hệ thống quản lý.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Model                | PZB-500-F5                      | PZB-200-F1            |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Trọng lượng (kg)     | 1 - 10                          | 1 - 10                |
| Số đầu cân           | 2                               | 1                     |
| Năng suất (túi/giờ)  | 360 - 500                       | 180 - 250             |
| Nguyên liệu đóng gói | GẠO, ĐƯỜNG, ĐẬU VÀ CÁC LOẠI HẠT |                       |
| Nguồn điện           | 4N-AC 380V 50Hz 3.3Kw           | 4N-AC 380V 50Hz 1.7Kw |
| Áp suất khí nén      | 0.5 - 0.6Mpa 25m³/h             | 0.4 - 0.6Mpa 12m³/h   |
| Kích thước (mm)      | 1845 x 1945 x 2422              | 2050 x 1240 x 2160    |

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng túi.

## » TÚI 6 CẠNH (túi vuông) - HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG



LZB-1200-R40



LZB-600-R30

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Model                | LZB-1200-R40                             | LZB-600-R30           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Trọng lượng (kg)     | 0.25 - 5                                 | 0.5 - 5               |
| Số đầu cân           | 4                                        | 2                     |
| Năng suất (túi/giờ)  | 1000 - 1200                              | 500 - 600             |
| Nguyên liệu đóng gói | GẠO, ĐƯỜNG, ĐẬU VÀ CÁC LOẠI HẠT TƯƠNG TỰ |                       |
| Nguồn điện           | 4N-AC 380V 50Hz 11Kw                     | 4N-AC 380V 50Hz 5.2Kw |
| Áp suất khí nén      | 0.5 - 0.6Mpa 32m³/h                      | 0.5 - 0.6Mpa 30m³/h   |
| Kích thước (mm)      | 3600 x 4300 x 2850                       | 3050 x 2700 x 2800    |

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng túi.

## » TÚI 6 CẠNH (túi vuông) - BÁN TỰ ĐỘNG



**LZB-300-R5**

» Trạm Đóng Gói Đơn



**LZB-600-R10**

» Hai Trạm Đóng Gói



**LZB-1000-R20**

» Hai Trạm Đóng Gói



**LZB-1200-R40/S**

» Bốn Trạm Đóng Gói

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



#### Điều Chỉnh Linh Hoạt

Tự động cài đặt các thông số. Điều chỉnh cấp liệu tự động.



#### Tự Động Phát Hiện Lỗi

Chức năng tự phát hiện và khắc phục sự cố, bảo trì đơn giản và thuận tiện.



#### Thiết Bị Cao Cấp

Các thiết bị có xuất xứ từ Nhật và Châu Âu đảm bảo hoạt động ổn định và tuổi thọ cao.



#### Điều Khiển Thông Minh

Màn hình cảm ứng dễ dàng thao tác, hiển thị đầy đủ thông tin.



#### Chuyển Đổi Đơn Giản

Dễ dàng và nhanh chóng thay đổi khuôn phù hợp với quy cách đóng gói khác nhau mà không cần bất kỳ công cụ nào.



#### Truyền Dữ Liệu

Cổng nối tiếp RS232 / 485 dành riêng để truyền dữ liệu có thể dễ dàng kết nối với hệ thống quản lý.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Model               | LZB-300-R5                               | LZB-600-R10           | LZB-1000-R20         | LZB-1200-R40/S      |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Trọng lượng (kg)    | 0.35 - 5                                 | 0.35 - 5              | 0.35 - 5             | 0.35 - 5            |
| Số đầu cân          | 1                                        | 2                     | 4                    | 4                   |
| Năng suất (túi/giờ) | 300 - 360                                | 540 - 600             | 600 - 1000           | 1000 - 1200         |
| Nguyên liệu đóng    | GAO, ĐƯỜNG, ĐẬU VÀ CÁC LOẠI HẠT TƯƠNG TỰ |                       |                      |                     |
| Nguồn điện          | 4N-AC 380V 50Hz 4.0Kw                    | 4N-AC 380V 50Hz 5.5Kw | 4N-AC 380V 50Hz 11Kw |                     |
| Áp suất khí nén     | 0.4 - 0.6Mpa 9m³/h                       | 0.4 - 0.6Mpa 14m³/h   | 0.5 - 0.6Mpa 18m³/h  | 0.4 - 0.6Mpa 30m³/h |
| Kích thước (mm)     | 1900 x 2050 x 2500                       | 3650 x 2000 x 2700    | 2285 x 2700 x 2800   | 3160 x 2350 x 2760  |

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng túi.

## » TÚI 6 CẠNH (túi vuông) - BÁN TỰ ĐỘNG



**LZB-150-M3/S**

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



#### Điều Khiển Thông Minh

Màn hình điều khiển cảm ứng, cài đặt dễ dàng và lưu trữ thông tin đầy đủ.



#### Tự động phát hiện lỗi

Máy có thể tự động phát hiện lỗi và thông báo nguyên nhân trên màn hình điều khiển.



#### Thiết Bị Cao Cấp

Linh kiện đến từ các hãng nổi tiếng trên thế giới đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định, đáng tin cậy và có tuổi thọ cao.



#### Truyền Dữ Liệu

Các bộ phận điều khiển, bộ xử lý trên máy được giao tiếp với nhau qua chuẩn giao tiếp RS232/RS485.



#### Chuyển Đổi Đơn Giản

Dễ dàng chuyển đổi quy cách đóng gói thông qua màn hình điều khiển và thay đổi khuôn định hình đã được trang bị sẵn.



#### Vận Hành Đơn Giản

Người vận hành chỉ cần cấp túi vào máy, tất cả công đoạn còn lại trong quy trình như: định lượng, hút chân không, định hình, đóng gói sẽ được tự động hóa hoàn toàn.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT


| Model                | LZB-150-M3/S                    |
|----------------------|---------------------------------|
| Trọng lượng (kg)     | 10 - 25                         |
| Nguyên liệu đóng gói | GẠO, ĐƯỜNG, ĐẬU VÀ CÁC LOẠI HẠT |
| Năng suất (túi/giờ)  | 130 - 150                       |
| Nguồn điện           | 4N-AC 380V 50Hz 5.0Kw           |
| Áp suất khí nén      | 0.4 - 0.6Mpa 20m³/h             |
| Kích thước (mm)      | 2950 x 1380 x 3000              |



Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng túi.

## » TÚI 2 & 6 CẠNH (túi vuông & phẳng) - BÁN TỰ ĐỘNG

**LZB-300-FR5**

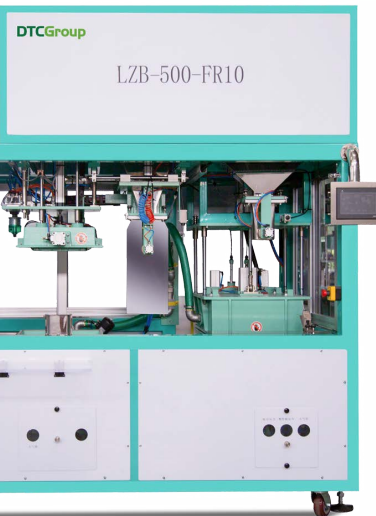

**LZB-500-FR10**

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



#### Điều Chỉnh Linh Hoạt

Tự động cài đặt các thông số. Điều chỉnh cấp liệu tự động.



#### Tự Động Phát Hiện Lỗi

Chức năng tự phát hiện và khắc phục sự cố, bảo trì đơn giản và thuận tiện.



#### Thiết Bị Cao Cấp

Các thiết bị có xuất xứ từ Nhật và Châu Âu đảm bảo hoạt động ổn định và tuổi thọ cao.



#### Điều Khiển Thông Minh

Màn hình cảm ứng dễ dàng thao tác, hiển thị đầy đủ thông tin.



#### Chuyển Đổi Đơn Giản

Dễ dàng và nhanh chóng thay đổi khuôn phù hợp với quy cách đóng gói khác nhau mà không cần bất kỳ công cụ nào.



#### Truyền Dữ Liệu

Cổng nối tiếp RS232 / 485 dành riêng để truyền dữ liệu có thể dễ dàng kết nối với hệ thống quản lý.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Model                | LZB-500-FR10                             |           | LZB-300-FR5           |           | LZB-500-FR15          |           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Trọng lượng (kg)     | 2 cạnh                                   | 6 cạnh    | 2 cạnh                | 6 cạnh    | 2 cạnh                | 6 cạnh    |
|                      | 1 - 10                                   | 0.5 - 5   | 0.5 - 5               | 0.5 - 5   | 1 - 10                | 0.5 - 5   |
| Năng suất (túi/giờ)  | 180 - 240                                | 300 - 360 | 180 - 240             | 300 - 360 | 180 - 240             | 300 - 500 |
| Nguyên liệu đóng gói | GAO, ĐƯỜNG, ĐẬU VÀ CÁC LOẠI HẠT TƯƠNG TỰ |           |                       |           |                       |           |
| Số đầu cân           | 2                                        |           | 1                     |           | 3                     |           |
| Nguồn điện           | 4N-AC 380V 50Hz 4.0Kw                    |           | 4N-AC 380V 50Hz 3.8Kw |           | 4N-AC 380V 50Hz 6.0Kw |           |
| Áp suất khí nén      | 0.5 - 0.6Mpa 22m³/h                      |           | 0.5 - 0.6Mpa 19m³/h   |           | 0.5 - 0.6Mpa 22m³/h   |           |
| Kích thước (mm)      | 2200 x 2200 x 2800                       |           | 1750 x 1250 x 2500    |           | 2240 x 1600 x 2780    |           |

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng túi.

## » MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

