

Máy Nén Khí ACOMP

GIẢI PHÁP KHÍ NÉN TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



Mang đến giải pháp khí nén hiệu quả, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, giảm tiêu hao năng lượng và nâng cao năng suất trong môi trường sản xuất hiện đại. Với khả năng vận hành ổn định và linh hoạt, hệ thống khí nén ACOMP hỗ trợ duy trì hiệu quả hoạt động liên tục, đồng thời gia tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.



TRỤ SỞ CHÍNH:

 Số 86, Đường 65, phường Tân Hưng, Tp. Hồ Chí Minh

 www.acomp.vn

 info@acomp.vn

 0832 66 67 68



» DTCTGroup

Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp & Khí Nén Toàn Diện

- Với hơn 10 năm hình thành và phát triển tại thị trường Việt Nam, DTCTGroup đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và giải pháp công nghiệp, đặc biệt là hệ thống khí nén.
- Dựa trên sự am hiểu thực tế sản xuất, năng lực kỹ thuật và hệ thống dịch vụ đồng bộ, DTCTGroup mang đến các giải pháp hướng tới hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và giá trị sử dụng lâu dài.
- Với mạng lưới chi nhánh, kho hàng và đội ngũ kỹ thuật trên toàn quốc, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, hỗ trợ nhanh chóng và dịch vụ hậu mãi bền vững.



» ACOMP

Hệ Thống Khí Nén Đáp Ứng Mọi Tiêu Chuẩn Sản Xuất

- ACOMP là thương hiệu máy nén khí được phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của sản xuất công nghiệp hiện đại, với định hướng dòng máy vận hành ổn định - tối ưu năng lượng - độ bền lâu dài.
- Máy nén khí ACOMP được thiết kế phù hợp với đa dạng ngành nghề: cơ khí, gỗ, nông nghiệp... có môi trường làm việc và nhu cầu vận hành liên tục, giúp duy trì hiệu suất ổn định, giảm tiêu thụ điện năng và hạn chế chi phí bảo trì trong suốt quá trình sử dụng.
- Điểm khác biệt của ACOMP không chỉ nằm ở chất lượng thiết bị, mà ở khả năng ứng dụng linh hoạt theo điều kiện vận hành thực tế, đáp ứng từng quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp.



» Hệ Thống Khí Nén Tối Ưu ĐÁP ỨNG MỌI TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

Bộ Giải Nhiệt

- Sử dụng quạt ly tâm giúp giảm độ ồn so với quạt thông thường.
- Thiết kế chuyên dụng cho ngành công nghiệp.
- Lớp phủ chống ăn mòn tốt, giảm hư hại do áp suất.
- Giữ nhiệt độ toàn hệ thống ở mức an toàn, để máy chạy ổn định và bền.



Động Cơ Nam Cực Vĩnh Cửu

- Motor vượt trội hiệu suất cao tiết kiệm điện năng IE-5, từ trường ổn định.
- Kích thước nhỏ gọn và độ bền cao.
- Cấp bảo vệ IP 65, cấp chịu nhiệt Class F.



Cụm Đầu Nén

- Công nghệ trục vít đôi tiên tiến tỉ lệ 5:6, vận hành ổn định.
- Độ ồn thấp, hiệu suất cao.
- Đầu nén công nghệ top đầu Đài Loan hiệu năng tiết kiệm năng lượng và lưu lượng cao.
- Trang bị 6 bạc đạn SKF giúp tăng sự ổn định, tuổi thọ cao và hiệu suất làm việc bền bỉ.



Hệ Thống Lọc

- Ngăn không cho các tạp chất đi vào buồng nén.
- Bảo vệ các bộ phận bên trong máy.
- Đảm bảo chất lượng khí nén đầu ra.



Hệ Thống Điều Khiển

- Màn hình PLC đa ngôn ngữ.
- Hiển thị và giám sát : áp suất, nhiệt độ, tần số trạng thái máy, ...
- Bảo vệ hệ thống: quá nhiệt, quá áp, mất pha, lỗi motor, ...
- Kết nối thông minh, điều khiển toàn bộ máy, lưu dữ liệu và lịch sử.



Trang Bị Biến Tần

- Tự điều chỉnh tốc độ motor để giữ áp suất ổn định.
- Loại bỏ thời gian chạy không tải.
- Tối ưu hoá cho tiết kiệm điện năng và khí nén lên tới 30%.



Đường Ống Kết Nối & Bảo Trì Bảo Dưỡng

- Thiết kế theo chuẩn công nghiệp, tránh rò rỉ & chống ăn mòn.
- Dễ dàng cho việc bảo trì bảo dưỡng định kỳ.



» Máy Nén Khí TRỤC VÍT NGÂM DẦU

Giải pháp khí nén ổn định cho sản xuất liên tục



Đầu Nén Trục Vít

Thiết kế với độ chính xác cao, giúp nén khí hiệu quả, lưu lượng ổn định và giảm hao mòn trong quá trình vận hành liên tục.



Hệ Thống Truyền Động

Thiết kế tối ưu giúp truyền lực hiệu quả, giảm rung động và tổn thất năng lượng trong quá trình vận hành.



Hệ Thống Làm Mát

Bố trí khoa học, giúp kiểm soát nhiệt độ máy, bảo vệ linh kiện bên trong và duy trì hiệu suất ổn định khi máy hoạt động liên tục.



Bộ Lọc Khí Đầu Vào

Lọc bụi và tạp chất từ không khí môi trường, giúp bảo vệ đầu nén và nâng cao độ bền cho toàn bộ hệ thống.



Hệ Thống Tách Dầu - Lọc Dầu

Giúp giảm tối đa lượng dầu lẫn trong khí nén, đảm bảo chất lượng khí đầu ra và bảo vệ thiết bị phía sau.



Bộ Điều Khiển Trung Tâm

Giám sát toàn bộ quá trình vận hành, hiển thị thông số, cảnh báo sớm và hỗ trợ người dùng kiểm soát máy dễ dàng.

7.5KW - 55KW » Máy Nén Khí Trục Vít Ngâm Dầu

Model	ACP-10F	ACP-15F	ACP-20F	ACP-30F	ACP-40F	ACP-50F	ACP-60F	ACP-75F
Công suất	(kw)	7.5	11	15	22	30	37	45
	(hp)	10	15	20	30	40	50	60
Lưu lượng khí / Áp suất làm việc (m³ / min / bar)		1.2 / 7	1.6 / 7	2.5 / 7	3.8 / 7	5.3 / 7	6.8 / 7	10.0 / 7
		1.1 / 8	1.5 / 8	2.3 / 8	3.6 / 8	5.0 / 8	6.2 / 8	9.2 / 8
		0.9 / 10	1.3 / 10	2.1 / 10	3.2 / 10	4.5 / 10	5.6 / 10	8.5 / 10
		0.8 / 12	1.1 / 12	1.9 / 12	2.7 / 12	4.0 / 12	5.0 / 12	7.6 / 12
Đường kính ống ra		DN20	DN25	DN25	DN25	DN40	DN40	DN40
Thể tích đầu bôi trơn (L)		6	10	10	15	22	22	22
Độ ồn (dB)		60 ± 2	62 ± 2	62 ± 2	64 ± 2	66 ± 2	66 ± 2	66 ± 2
Truyền động		truyền động trực tiếp						
Dòng máy		động cơ cố định						
Khởi động		Y - Δ						
Dài (mm)		930	1080	1080	1300	1390	1390	1500
Rộng (mm)		620	700	700	850	950	950	950
Cao (mm)		820	1060	1060	1150	1250	1250	1250
Trọng lượng (kg)		185	245	245	425	460	460	550


75KW - 250KW » Máy Nén Khí Trục Vít Ngâm Dầu

Model	ACP-100F	ACP-125F	ACP-150F	ACP-175F	ACP-200F	ACP-275F	ACP-350F
Công suất	(kw)	75	90	110	132	160	200
	(hp)	100	125	150	175	200	275
Lưu lượng khí / Áp suất làm việc (m³ / min / bar)		13.4 / 7	16.2 / 7	21.0 / 7	24.5 / 7	32.4 / 7	38.2 / 7
		12.6 / 8	15.0 / 8	19.8 / 8	23.2 / 8	30.2 / 8	36.9 / 8
		11.2 / 10	13.8 / 10	17.4 / 10	20.5 / 10	26.9 / 10	33 / 10
		10.0 / 12	12.3 / 12	14.8 / 12	17.4 / 12	23 / 12	28.5 / 12
Đường kính ống ra		DN50	DN50	DN65	DN65	DN75	DN90
Thể tích đầu bôi trơn (L)		65	72	90	90	110	130
Độ ồn (dB)		68 ± 2	70 ± 2	70 ± 2	70 ± 2	75 ± 2	85 ± 2
Truyền động		truyền động trực tiếp					
Dòng máy		động cơ cố định					
Khởi động		Y - Δ					
Dài (mm)		1720	2480	2480	2480	2600	2600
Rộng (mm)		1220	1460	1460	1460	1550	1550
Cao (mm)		1600	1850	1850	1850	1850	1850
Trọng lượng (kg)		1250	1700	1900	1900	2100	2800

» Máy Nén Khí TRỤC VÍT BIẾN TẦN

Tối ưu điện năng - Nâng cao hiệu quả vận hành

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TIÊU THỤ ĐIỆN

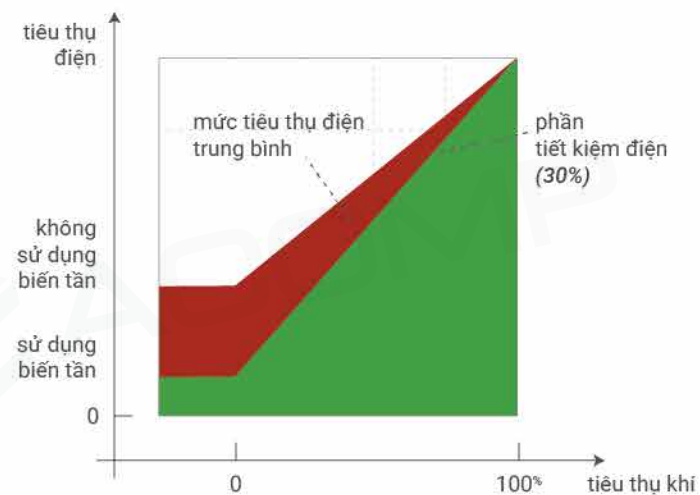

- Trang bị thêm biến tần công nghệ tiên tiến.
- Tự động điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu sử dụng khí thực tế.
- Giúp tối ưu và giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ.



7.5KW - 55KW » Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần

Model		ACP-10PV	ACP-15PV	ACP-20PV	ACP-30PV	ACP-40PV	ACP-50PV	ACP-60PV	ACP-75PV
Công suất	(kw)	7.5	11	15	22	30	37	45	55
	(hp)	10	15	20	30	40	50	60	75
Lưu lượng khí / Áp suất làm việc (m³ / min / bar)		1.2 / 7	1.6 / 7	2.5 / 7	3.8 / 7	5.3 / 7	6.8 / 7	7.4 / 7	10.0 / 7
		1.1 / 8	1.5 / 8	2.3 / 8	3.6 / 8	5.0 / 8	6.2 / 8	7.0 / 8	9.2 / 8
		0.9 / 10	1.3 / 10	2.1 / 10	3.2 / 10	4.5 / 10	5.6 / 10	6.2 / 10	8.5 / 10
		0.8 / 12	1.1 / 12	1.9 / 12	2.7 / 12	4.0 / 12	5.0 / 12	5.6 / 12	7.6 / 12
Đường kính ống ra		DN15	DN20	DN20	DN25	DN40	DN40	DN40	DN50
Thể tích dầu bôi trơn (L)		6	10	10	15	22	22	30	65
Độ ồn (dB)		60 ± 2	62 ± 2	62 ± 2	64 ± 2	66 ± 2	66 ± 2	66 ± 2	68 ± 2
Truyền động	truyền động trực tiếp								
Dòng máy	PM VSD								
Khởi động	khởi động biến tần								
Dài (mm)		930	1080	1080	1300	1390	1390	1500	1600
Rộng (mm)		620	700	700	850	950	950	950	1170
Cao (mm)		820	1060	1060	1150	1250	1250	1250	1520
Trọng lượng (kg)		185	245	245	425	460	460	550	1005

75KW - 250KW » Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần

Model		ACP-100PV	ACP-125PV	ACP-150PV	ACP-175PV	ACP-200PV	ACP-275PV	ACP-350PV
Công suất	(kw)	75	90	110	132	160	185	250
	(hp)	100	125	150	175	220	275	350
Lưu lượng khí / Áp suất làm việc (m³ / min / bar)		13.4 / 7	16.2 / 7	21.0 / 7	24.5 / 7	30.25 / 7	33.15 / 7	45.5 / 7
		12.6 / 8	15.0 / 8	19.8 / 8	23.2 / 8	30.15 / 8	32.15 / 8	43 / 8
		11.2 / 10	13.8 / 10	17.4 / 10	20.5 / 10	26.9 / 10	30.1 / 10	38.9 / 10
		10.0 / 12	12.3 / 12	14.8 / 12	17.4 / 12	23 / 12	24.32 / 12	36 / 12
Đường kính ống ra		DN50	DN50	DN65	DN65	DN75	DN90	DN90
Thể tích dầu bôi trơn (L)		40	60	70	70	90	110	130
Độ ồn (dB)		68 ± 2	70 ± 2	70 ± 2	70 ± 2	75 ± 2	85 ± 2	85 ± 2
Truyền động		truyền động trực tiếp						
Dòng máy		PM VSD						
Khởi động		khởi động biến tần						
Dài (mm)		1720	2480	2480	2480	2600	2600	3350
Rộng (mm)		1220	1460	1460	1460	1550	1550	1970
Cao (mm)		1600	1850	1850	1850	1850	1850	2440
Trọng lượng (kg)		1250	1700	1900	1900	2100	2800	4500

*** Dòng máy nén khí PM VSD - PM: nam châm vĩnh cửu
- VSD: biến tần điều chỉnh tốc độ động cơ

» Máy Nén Khí

TRỤC VÍT KHÔNG DẦU

Khí nén sạch tuyệt đối cho sản xuất yêu cầu cao

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU ACOMP

Đáp ứng cho các ngành thực phẩm, dược phẩm, y tế, điện tử, in ấn và các lĩnh vực yêu cầu khí nén sạch, không nhiễm dầu.

GIÁ TRỊ CÔNG NGHỆ ĐẦU NÉN KHÔ

- Khí nén sạch 100%, không lẫn dầu.
- Đáp ứng tiêu chuẩn khí nén nghiêm ngặt.
- Loại bỏ rủi ro ô nhiễm sản phẩm và dây chuyền sản xuất.



» Tốc độ **ĐỘNG CƠ CỐ ĐỊNH**

Model	Công suất		Lưu lượng khí / Áp suất làm việc (m³ / min / bar)			Đường kính đầu ra khí	Đường kính đầu vào / đầu ra nước	Độ ồn (dB)	Lượng nước làm mát (nước vào ở 32°C tấn/giờ)	Nước bôi trơn (L)	Dài (mm)	Rộng (mm)	Cao (mm)	Trọng lượng (mm)
	(kw)	(hp)												
ACR-7F	5.5	7	0.78/8	0.65/10	/	DN20	DN32	58	1.5	10	800	800	1200	430
ACR-10F	7.5	10	1.5/8	1.02/10	0.81/12.5	DN20	DN32	58	2	10	800	800	1200	470
ACR-15F	11	15	1.55/8	1.32/10	1.01/12.5	DN20	DN32	60	2.5	26	1150	755	1340	580
ACR-20F	15	20	2.30/8	2.12/10	1.60/12.5	DN20	DN32	63	3.5	26	1150	755	1340	650
ACR-25F	18.5	25	3.10/8	2.62/10	2.10/12.5	DN25	DN32	65	4	30	1400	900	1450	705
ACR-30F	22	30	3.42/8	3.15/10	2.62/12.5	DN25	DN32	65	5	30	1400	900	1450	745
ACR-40F	30	40	5.05/8	4.20/10	3.18/12.5	DN40	DN32	67	7	40	1500	1150	1300	1100
ACR-50F	37	50	6.10/8	5.80/10	5.00/12.5	DN40	DN32	67	9	40	1500	1150	1300	1150
ACR-60F	45	60	7.80/8	6.15/10	5.65/12.5	DN50	DN50	68	10	90	1800	1300	1670	1390
ACR-75F	55	75	9.60/8	8.55/10	7.45/12.5	DN50	DN50	70	12	120	1800	1300	1670	1470
ACR-100F	75	100	12.6/8	11.42/10	9.85/12.5	DN50	DN50	73	18	120	1800	1300	1670	1630
ACR-125F	90	125	14.8/8	13.05/10	12.10/12.5	DN65	DN50	73	20	180	1800	1300	1670	2350
ACR-150F	110	150	19.5/8	16.8/10	15.15/12.5	DN65	DN50	73	24	180	2200	1550	1800	2460

Lưu ý: - Các thông số kỹ thuật được đo trong điều kiện tiêu chuẩn ; Lưu lượng và độ ồn có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành và môi trường lắp đặt.
- Nhà sản xuất có quyền thay đổi thiết kế và thông số kỹ thuật nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần thông báo trước.

» Sử dụng **BIẾN TẦN**

Model	Công suất		Lưu lượng khí / Áp suất làm việc (m³ / min / bar)			Đường kính đầu ra khí	Đường kính đầu vào / đầu ra nước	Độ ồn (dB)	Lượng nước làm mát (nước vào ở 32°C tấn/giờ)	Nước bôi trơn (L)	Dài (mm)	Rộng (mm)	Cao (mm)	Trọng lượng (mm)
	(kw)	(hp)												
ACR-7PV	5.5	7	0.3-0.78/8	0.2-0.65/10	/	DN20	DN32	58	1.5	10	800	800	1200	460
ACR-10PV	7.5	10	0.35-1.15/8	0.3-1.02/10	0.24-0.81/12.5	DN20	DN32	58	2	10	800	800	1200	510
ACR-15PV	11	15	0.54-1.55/8	0.45-1.32/10	0.35-1.01/12.5	DN20	DN32	60	2.5	26	1150	755	1340	620
ACR-20PV	15	20	0.75-2.30/8	0.65-2.12/10	0.6-1.60/12.5	DN20	DN32	63	3.5	26	1150	755	1340	670
ACR-25PV	18.5	25	0.9-3.10/8	0.9-2.62/10	0.6-2.10/12.5	DN25	DN32	65	4	30	1400	900	1450	730
ACR-30PV	22	30	1.1-3.42/8	0.97-3.15/10	0.85-2.62/12.5	DN25	DN32	65	5	30	1400	900	1450	780
ACR-40PV	30	40	1.55-5.05/8	1.255-4.20/10	1.10-3.18/12.5	DN40	DN32	67	7	40	1500	1150	1300	1150
ACR-50PV	37	50	1.91-6.10/8	1.60-5.80/10	1.42-5.00/12.5	DN40	DN32	67	9	40	1500	1150	1300	1200
ACR-60PV	45	60	2.50-7.80/8	1.91-6.15/10	1.70-5.65/12.5	DN50	DN50	68	10	90	1800	1300	1670	1490
ACR-75PV	55	75	3.0-9.60/8	2.50-8.55/10	2.30-7.45/12.5	DN50	DN50	70	12	120	1800	1300	1670	1570
ACR-100PV	75	100	3.95-12.60/8	3.40-11.42/10	3.09-9.85/12.5	DN50	DN50	73	18	120	1800	1300	1670	1750
ACR-125PV	90	125	5.0-14.80/8	4.30-13.05/10	3.72-12.10/12.5	DN65	DN50	73	20	180	1800	1300	1670	2450
ACR-150PV	110	150	6.0-19.50/8	5.07-16.8/10	4.65-15.15/12.5	DN65	DN50	78	24	180	2200	1550	1800	2580

Lưu ý: - Các thông số kỹ thuật được đo trong điều kiện tiêu chuẩn ; Lưu lượng và độ ồn có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành và môi trường lắp đặt.
- Nhà sản xuất có quyền thay đổi thiết kế và thông số kỹ thuật nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần thông báo trước.

» Máy Nén Khí TÍCH HỢP ACOMP

Giải pháp khí nén tích hợp 4 trong 1 hiệu quả vượt trội



- ✓ Vận Hành **ÊM ÁI**
- ✓ Thiết Kế **TÍCH HỢP**
- ✓ Hiệu Suất **VƯỢT TRỘI**
- ✓ Tiết Kiệm **NĂNG LƯỢNG**



Tích Hợp Hoàn Chỉnh 4 Trong 1

Kết hợp máy nén khí trực vít, máy sấy khí, bộ lọc tinh và bình tích khí trong cùng một thiết bị, tạo nên hệ thống khí nén đồng bộ.



Tiết Kiệm Chi Phí Lắp Đặt

Giảm thiểu nhiều thiết bị rời, đường ống và nhân công thi công, giúp làm tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.



Tối ưu diện tích nhà xưởng

Thiết kế gọn gàng, phù hợp với các xưởng sản xuất có diện tích hạn chế hoặc không gian lắp đặt nhỏ.

DÒNG ÁP SUẤT 7 - 12 BAR

Model		ACA-10F	ACA-15F	ACA-20F	ACA-30F	ACA-10PV	ACA-15PV	ACA-20PV	ACA-30PV
Công suất	(kw)	7.5	11	15	22	7.5	11	15	22
	(hp)	10	15	20	30	10	15	20	30
Lưu lượng khí / Áp suất làm việc (m³ / min / bar)		1.2 / 7	1.6 / 7	2.5 / 7	3.8 / 7	1.2 / 7	1.6 / 7	2.5 / 7	3.8 / 7
		1.1 / 8	1.5 / 8	2.3 / 8	3.6 / 8	1.1 / 8	1.5 / 8	2.3 / 8	3.6 / 8
		0.9 / 10	1.3 / 10	2.1 / 10	3.2 / 10	0.9 / 10	1.3 / 10	2.1 / 10	3.2 / 10
		0.8 / 12	1.1 / 12	1.9 / 12	2.7 / 12	0.8 / 12	1.1 / 12	1.9 / 12	2.7 / 12
Bình khí (L)		380	500	500	500	380	500	500	500
Dòng máy		động cơ cố định				PM VSD			
Đường kính ống ra		DN20							
Thể tích đầu bôi trơn (L)		10	16	16	18	10	16	16	18
Độ ồn (dB)		60 ± 2	62 ± 2	62 ± 2	68 ± 2	60 ± 2	62 ± 2	626 ± 2	68 ± 2
Truyền động		truyền động trực tiếp							
Khởi động		Y - Δ				khởi động biến tần			
Dài (mm)		1520	1820	1820	2080	1520	1820	1820	2080
Rộng (mm)		640	700	700	850	640	700	700	850
Cao (mm)		1490	1740	1740	1840	1490	1740	1740	1840
Trọng lượng (kg)		380	480	500	600	380	480	500	600

*** Dòng máy nén khí PM VSD - PM: nam châm vĩnh cửu
- VSD: biến tần điều chỉnh tốc độ động cơ

DÒNG ÁP SUẤT 16 BAR

Model		ACA-15F/16	ACA-20F/16	ACA-30F/16	ACA-15PV/16	ACA-20PV/16	ACA-30PV/16
Công suất	(kw)	11	15	22	11	15	22
	(hp)	15	20	30	15	20	30
Lưu lượng khí / Áp suất làm việc (m³ / min / bar)		1.0 / 16	1.2 / 16	2.0 / 16	1.0 / 16	1.2 / 16	2.0 / 16
Bình khí (L)		500	500	500	500	500	500
Đường kính ống ra				DN20			
Dòng máy			động cơ cố định		PM VSD		
Truyền động		truyền động trực tiếp					
Khởi động			Y - Δ		khởi động biến tần		
Dài (mm)		1830	1830	2080	1830	1830	2080
Rộng (mm)		720	720	850	720	720	850
Cao (mm)		1750	1750	1840	1750	1750	1840
Trọng lượng (kg)		480	500	600	480	500	600

*** Dòng máy nén khí PM VSD - PM: nam châm vĩnh cửu
- VSD: biến tần điều chỉnh tốc độ động cơ

» Máy SẤY KHÍ



Vận Hành Ổn Định Tiết Kiệm Điện Năng

Thiết kế tối ưu giúp máy hoạt động hiệu quả, giảm tiêu hao điện năng.



Đồng Hồ Áp Suất

Đồng hồ hiển thị thông số vận hành, giúp theo dõi chính xác tình trạng hoạt động của máy.



Làm Mát Tối Ưu

Hệ thống làm mát công suất lớn, giúp khí nén hạ nhiệt nhanh, nâng cao hiệu quả vận hành.



Giải Pháp Đồng Bộ

Dễ dàng kết hợp với máy nén khí và hệ thống xử lý khí nén ACOMP.



Hiệu Quả Tách Ẩm Cao

Giúp duy trì điểm sương ổn định, phù hợp với yêu cầu vận hành công nghiệp.



Kết Cấu Bền Bỉ

Phù hợp môi trường nhà xưởng, dễ lắp đặt và bảo trì.




Máy Sấy Tác Nhân Lạnh

Máy nén lạnh vận hành mạnh mẽ, chịu áp suất cao, độ bền vượt trội, tối ưu hiệu quả làm lạnh.

- Không khí nóng và ẩm đi vào
- Hút vào không khí ẩm/lạnh - Xả ra không khí khô/lạnh
- Không khí ẩm lạnh đi vào
- Môi chất lạnh dạng lỏng
- Môi chất lạnh dạng khí
- Khí khô ẩm xả ra
- Nước ngưng tụ

- 1 - Bộ giải nhiệt
- 2 - Giàn bay hơi
- 3 - Bộ tách khí-lỏng
- 4 - Máy nén
- 5 - Van điều chỉnh lưu lượng
- 6 - Bộ ngưng tụ
- 7 - Lọc khô
- 8 - Ống mao dẫn
- 9 - Bộ tách khí
- 10 - Van xả tự động

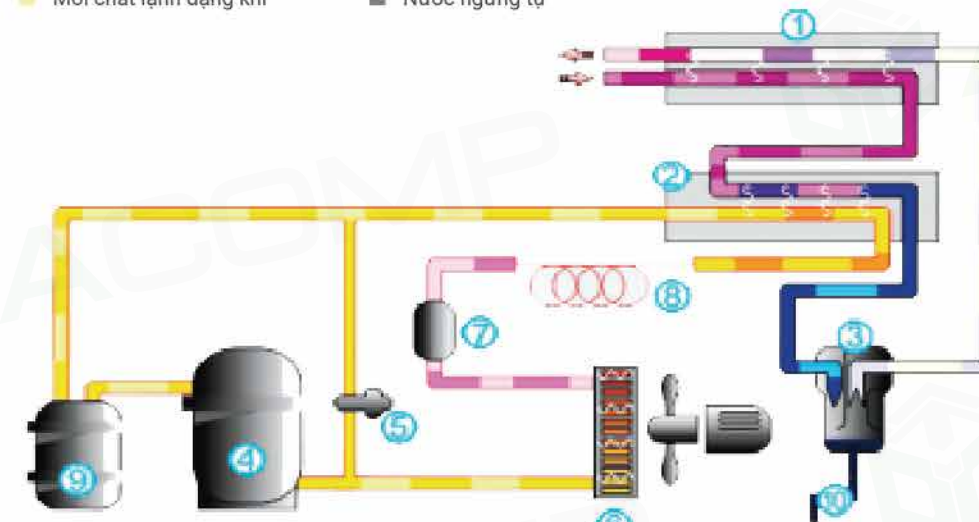

Model	ACD-1	ACD-2	ACD-3	ACD-6	ACD-8	ACD-10	ACD-13
Lưu lượng (m³/min)	1.2	2.4	3.6	6.5	8.5	11	13.5
Nhiệt độ điểm sương (°C)	2 - 10°C						
Nhiệt độ vận hành	≤ 65°C						
Điện áp	220V / 50Hz / 1P or 200V / 60Hz / 1P						
Công suất (kw)	0.37	0.52	0.7	1.26	1.87	2.43	2.63
Đường kính ống ra (mm)	DN20	DN20	DN25	DN40	DN50	DN50	DN50
Kích thước	Dài (mm)	480	520	640	700	770	800
	Rộng (mm)	380	410	520	540	590	610
	Cao (mm)	665	725	850	950	990	1030
Trọng lượng (kg)	34	42	63	63	73	85	94

Model	ACD-15	ACD-20	ACD-25	ACD-30
Lưu lượng (m³/min)	17.5	23	27	33
Nhiệt độ điểm sương (°C)	2 - 10°C			
Nhiệt độ vận hành	≤ 65°C			
Điện áp	380V / 50Hz / 3P or 200V / 440v / 60Hz / 3P			
Công suất (kw)	3.8	4.9	5.8	6.1
Đường kính ống ra (mm)	DN50	DN80	DN80	DN80
Kích thước	Dài (mm)	1000	1100	1300
	Rộng (mm)	850	900	950
	Cao (mm)	1100	1160	1230
Trọng lượng (kg)	180	210	350	420


» BỘ LỌC KHÍ

Model	Level	Chức năng	Hiệu suất lọc	Lưu lượng xử lý tối đa	Đường kính đầu vào/ đầu ra
015	Q		3 μm		
	P	• tách nước • tách thô	1 μm	1.5 m ³ /min	1/2" = DN20
	S	• tách tinh	0.01 μm		
024	Q		3 μm		
	P	• tách nước • tách thô	1 μm	2.5 m ³ /min	1 1/2" = DN40
	S	• tách tinh	0.01 μm		
035	Q		3 μm		
	P	• tách nước • tách thô	1 μm	3.8 m ³ /min	1 1/2" = DN40
	S	• tách tinh	0.01 μm		
060	Q		3 μm		
	P	• tách nước • tách thô	1 μm	6.8 m ³ /min	1 1/2" = DN40
	S	• tách tinh	0.01 μm		
090	Q		3 μm		
	P	• tách nước • tách thô	1 μm	11 m ³ /min	2 1/2" = DN65
	S	• tách tinh	0.01 μm		
010	C		3 μm		
	T	• tách nước • tách thô	1 μm	11 m ³ /min	2" = DN50
	A	• tách tinh	0.01 μm		
013	C		3 μm		
	T	• tách nước • tách thô	1 μm	13 m ³ /min	2" = DN50
	A	• tách tinh	0.01 μm		
020	C		3 μm		
	T	• tách nước • tách thô	1 μm	20 m ³ /min	2 1/2" = DN65
	A	• tách tinh	0.01 μm		



- Hiệu suất lọc cao: Với độ tinh lọc 0.01 micron giúp giữ lại tạp chất kích thước nhỏ, giúp khí nén sạch và ổn định hơn.
- Ổn định chất lượng sản xuất: Giảm lỗi sản phẩm do khí nén không đạt yêu cầu.
- Thiết kế bền bỉ - dễ bảo trì: Thuận tiện trong quá trình kiểm tra và thay thế lõi lọc.

» Sơ Đồ LẮP ĐẶT

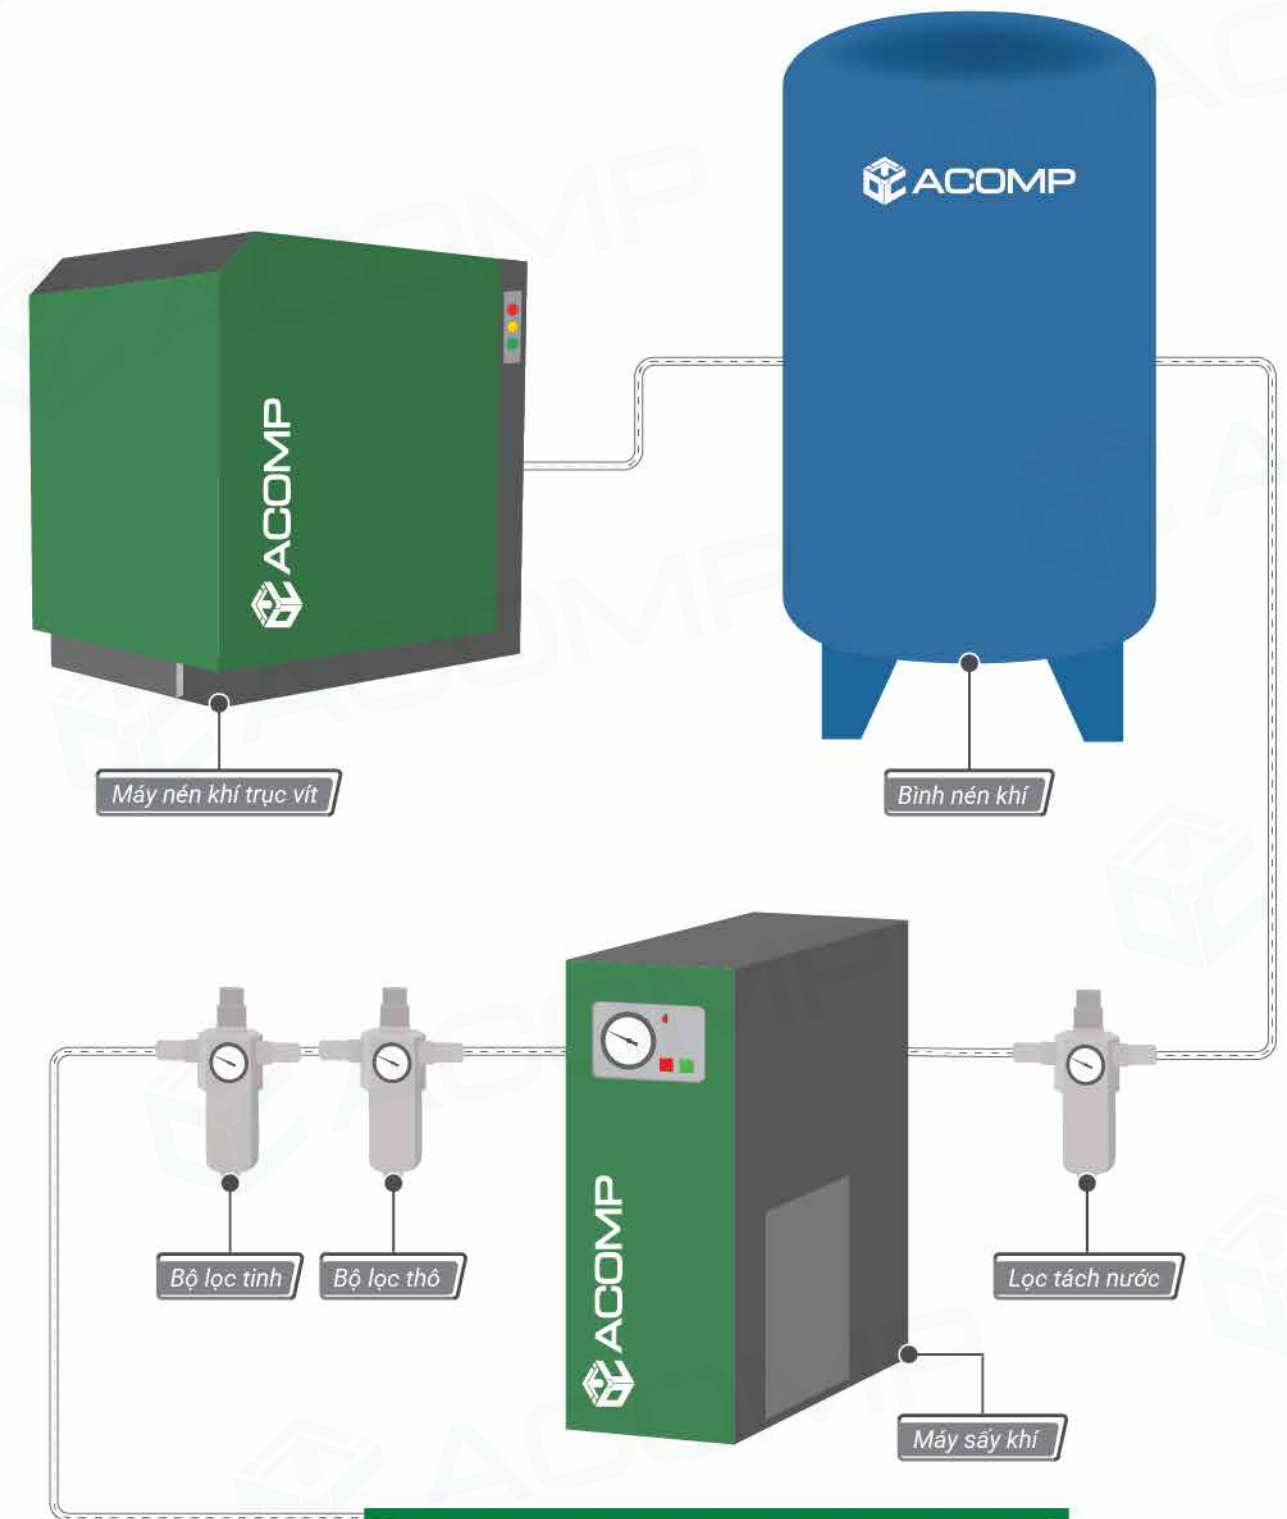

**THIẾT BỊ
SỬ DỤNG KHÍ NÉN**

» Vài Dự Án **TIÊU BIỂU**

