

CÂN ĐÓNG GÓI

BAO DỆT PP



Dòng máy
HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG




Dòng máy
BÁN TỰ ĐỘNG

Phù hợp đóng gói
nguyên liệu dạng hạt



GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI THÔNG MINH

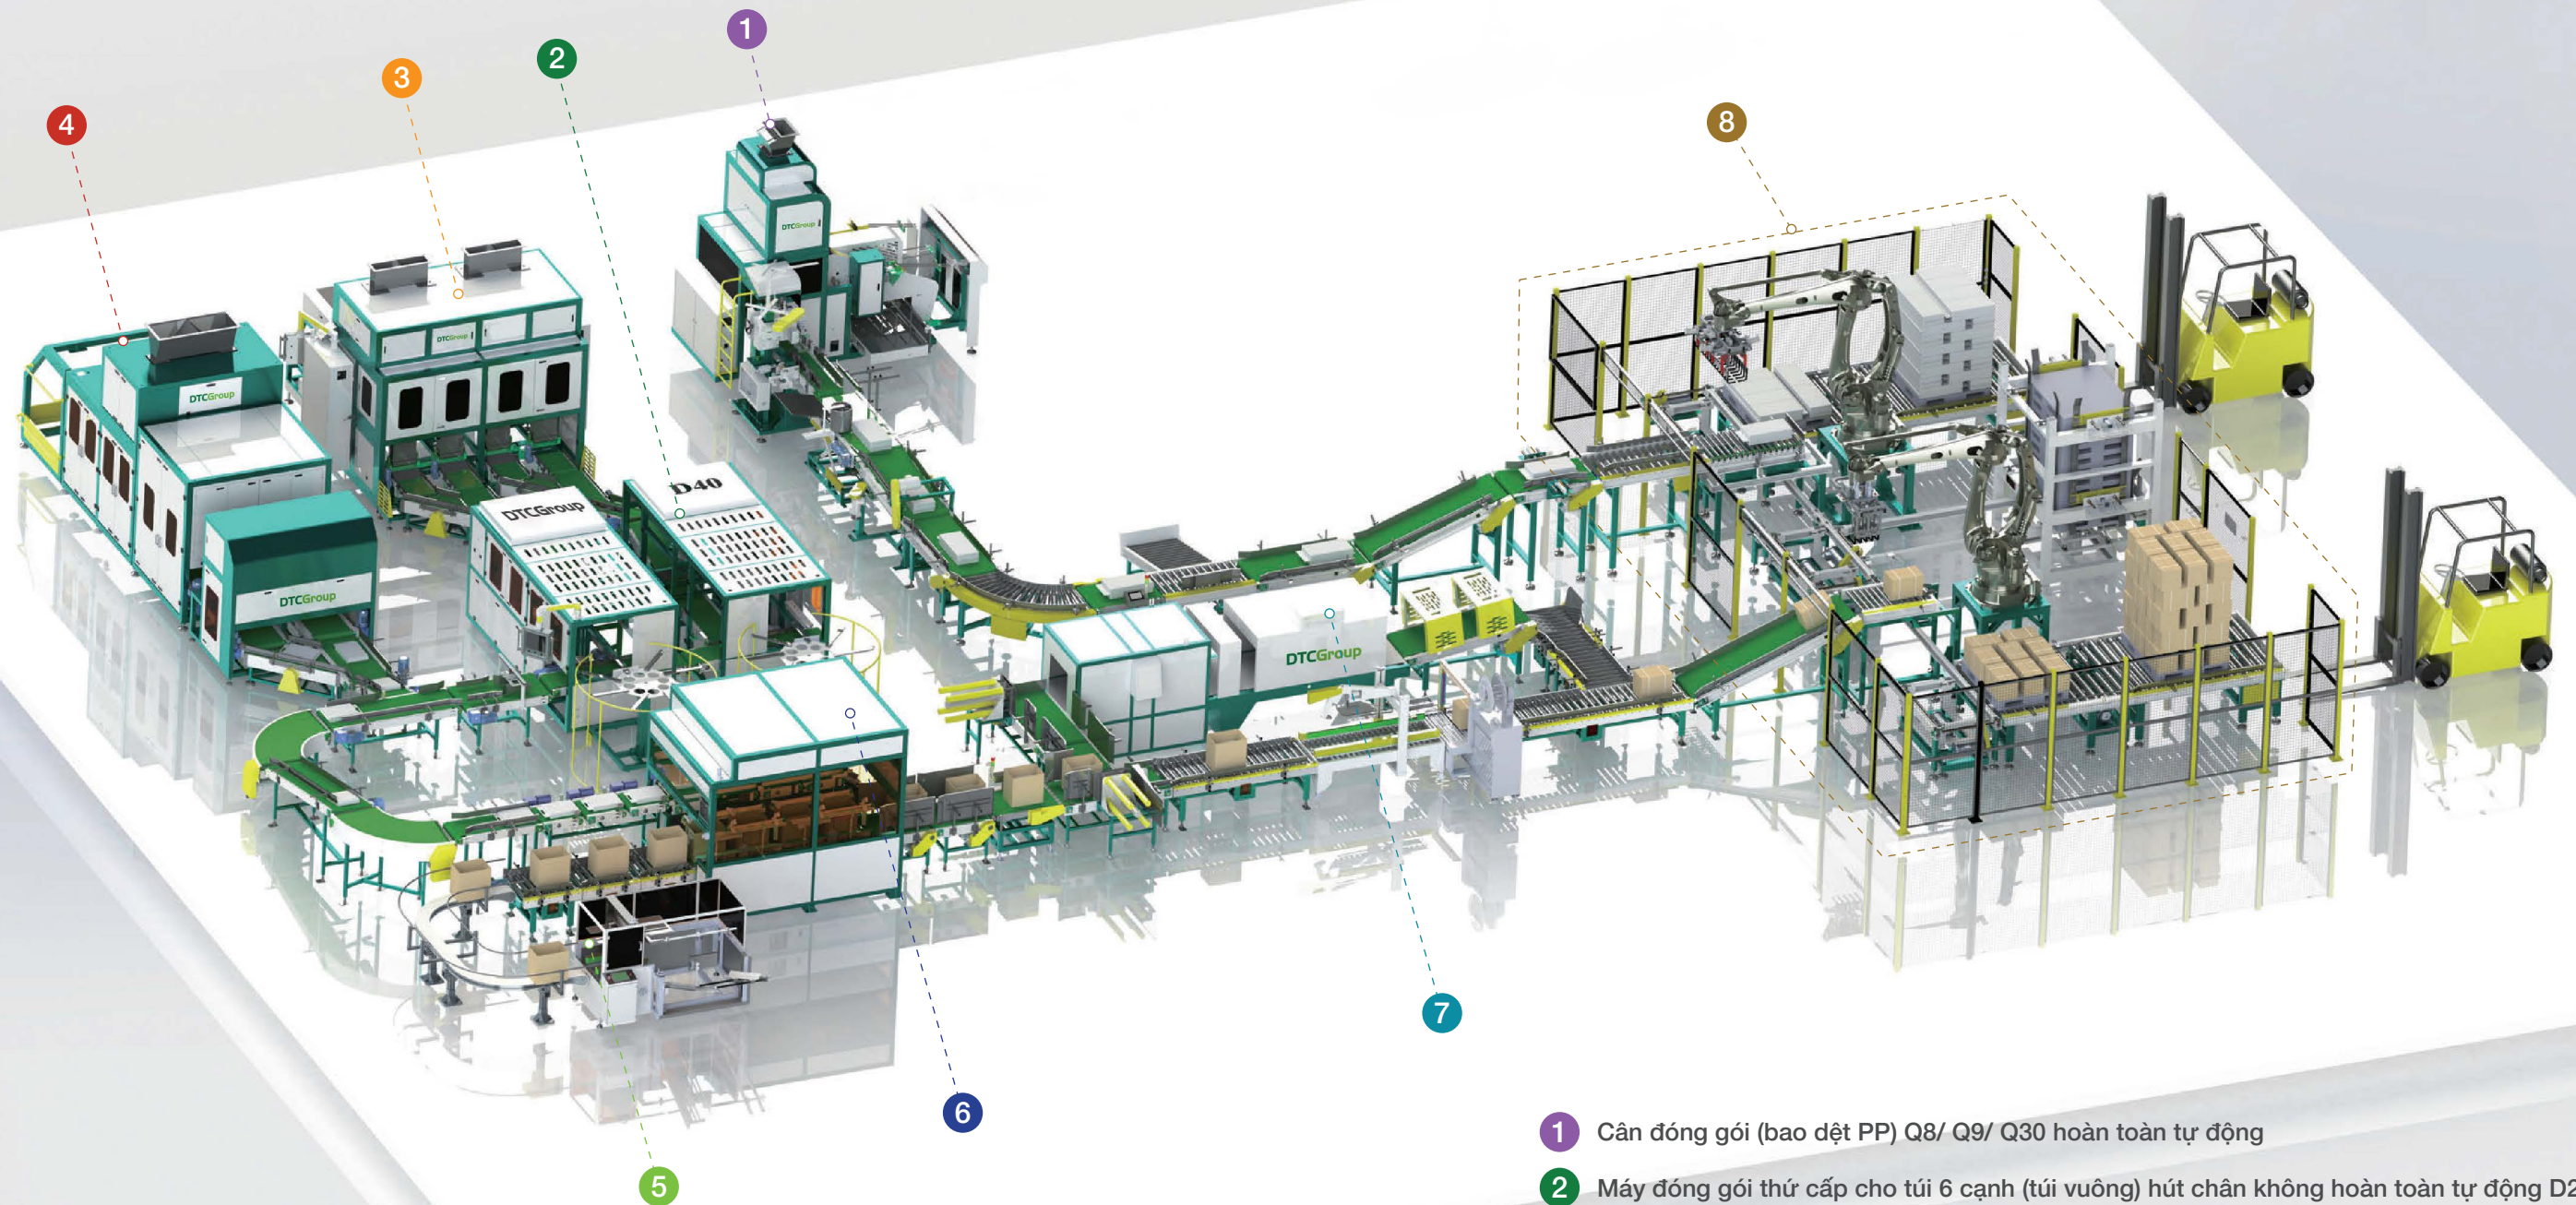

- 1 Cân đóng gói (bao dệt PP) Q8/ Q9/ Q30 hoàn toàn tự động
- 2 Máy đóng gói thứ cấp cho túi 6 cạnh (túi vuông) hút chân không hoàn toàn tự động D20/D40
- 3 Cân đóng gói hút chân không túi 6 cạnh (túi vuông) hoàn toàn tự động R30/ R40
- 4 Cân đóng gói hút chân không túi 2 cạnh (túi phẳng) hoàn toàn tự động F20/ F40
- 5 Máy cấp thùng hoàn toàn tự động
- 6 Cân đóng gói chân không hình gói hoàn toàn tự động E20/ E40
- 7 Máy ép nhiệt tự động
- 8 Hệ thống sắp xếp hàng bằng robot thông minh

» HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

ZDB-900-Q30



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cân Tốc Độ Cao

Cân đơn tốc độ cao, cấu trúc 3 cảm biến tải trọng, chính xác và ổn định.



Điều Khiển Từ Xa

Dễ dàng nâng cấp thiết bị thông qua wifi.



Tự Động Gấp Túi

Chức năng gấp túi, dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ, cải thiện hình dáng túi.



Tra Dầu Tự Động

Hệ thống nạp dầu tự động, giảm thiểu bảo trì thủ công.



Tự Động Cấp Túi

Cơ chế tự động xác định tâm túi và chuyển túi đến bộ phận cấp liệu.



Tự Động Từ Chối Túi Lỗi

Tự động loại bỏ túi không đạt, luôn có túi thay thế trong khay lưu trữ, không cần dừng máy.



Dễ Dàng Chuyển Đổi

Lưu trữ 60 loại thông số kỹ thuật, chỉ cần một lần nhấp để chuyển đổi.



Thống Kê

Hiển thị số túi đóng được theo thực tế, có chức năng thống kê theo ca hoặc ngày làm việc.

» HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

ZDB-600-Q9



ZDB-900-Q8



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	ZDB-900-Q35	ZDB-900-Q30	ZDB-900-Q8	ZDB-600-Q9
Trọng lượng (kg)	5 - 25	5 - 25	5 - 25	25 - 50
Năng suất (túi/giờ)	550 - 800	650 - 900	550 - 900	500 - 600
Kích thước túi (mm)	D:500-800 ; R:210-380	D:500-800 ; R:210-380	D:500-800 ; R:210-380	D:730-1100 ; R:330-650
Nguồn điện	4N-AC 380V 50Hz 6Kw	4N-AC 380V 50Hz 6Kw	4N-AC 380V 50Hz 6Kw	4N-AC 380V 50Hz 9Kw
Áp suất khí nén	0.4 - 0.6Mpa 15m³/h	0.5 - 0.6Mpa 15m³/h	0.5 - 0.6Mpa 15m³/h	0.5 - 0.6Mpa 26m³/h
Kích thước (mm)	3550 x 4050 x 3250	3550 x 3700 x 3250	3550 x 3300 x 3250	4430 x 3800 x 3750

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng bao.

» BÁN TỰ ĐỘNG



DCS-25K-3A

» 2 trạm định lượng
1 trạm làm việc



DCS-25K-3C

» 2 trạm định lượng
1 trạm làm việc



Máy khâu có chức năng phanh, có thể điều chỉnh độ dày chỉ.



Tra dầu tự động trên máy khâu.



Máy gấp hoặc máy hàn nhiệt tùy chọn.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Dễ Dàng Chuyển Đổi Chế Độ

Chuyển đổi giữa nâng hạ băng tải và băng tải quay tay.



Tự Động Cắt Chỉ

Cắt chỉ tự động bên trong với máy khâu chuyển động ngang.



Phụ Tùng Cao Cấp

Phụ tùng thay thế nổi tiếng, giúp thiết bị hoạt động ổn định.



Màn Hình Điều Khiển Cảm Ứng (tùy chọn)

Màn hình cảm ứng màu HD, điều khiển thông minh tốc độ cao (tùy chọn).



DCS-5S-3A

» 2 trạm định lượng
1 trạm làm việc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	DCS-5S-3A		DCS-25K-3A		DCS-25K-3C	
Trọng lượng (kg)	0.5 - 5	5 - 10	5 - 25	>25 - 50	5 - 25	>25 - 50
Năng suất (túi/giờ)	700 - 1000	350 - 400	600 - 900	300 - 400	600 - 900	300 - 400
Nguồn điện	AC 220V 50Hz 0.8Kw		4N-AC 380V 50Hz 1.0Kw		4N-AC 380V 50Hz 1.0Kw	
Áp suất khí nén	0.4 - 0.6Mpa 1m ³ /h		0.4 - 0.6Mpa 2m ³ /h		0.4 - 0.6Mpa 2m ³ /h	
Kích thước (mm)	1200 x 800 x 2200		3000 x 1050 x 2700		3000 x 1050 x 2700	

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng bao.

» BÁN TỰ ĐỘNG



DCS-50S

» 2 trạm định lượng
1 trạm làm việc



DCS-50-BW3

» 2 trạm định lượng
1 trạm làm việc

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cảm Biến Lực Chính Xác

Hiệu suất cao, ổn định và dễ dàng vận hành.




Tự Động Phát Hiện Lỗi

Tự động sửa lỗi, báo động ngoài dung sai, tự chẩn đoán lỗi.



Thép Chống Gỉ Sét

Bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu được thiết kế bằng thép không gỉ với tuổi thọ cao.



Truyền Dữ Liệu

Cổng RS232/485 truyền dữ liệu có thể dễ dàng kết nối với hệ thống quản lý.



DCS-50-A3

» 1 trạm định lượng
1 trạm làm việc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	DCS-50-A3	DCS-50S		DCS-50-BW3
Trọng lượng (kg)	5 - 50	20 - 50	50 - 100	40 - 50
Năng suất (túi/giờ)	300 - 400	500 - 600	250 - 300	100 - 180
Nguồn điện	4N-AC 380V 50Hz 1.0Kw		4N-AC 380V 50Hz 1.0Kw	4N-AC 380V 50Hz 4.8Kw
Áp suất khí nén	0.4 - 0.6Mpa 1m³/h		0.4 - 0.6Mpa 1m³/h	0.4 - 0.6Mpa 1m³/h
Kích thước (mm)	2750 x 1050 x 2550		3200 x 1050 x 3100	3700 x 1600 x 2550

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng gói.

» **BÁN TỰ ĐỘNG**

DCS-100-A3

» 1 trạm định lượng
1 trạm làm việc



DCS-50-A5

» 1 trạm định lượng
1 trạm làm việc



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cảm Biến Lực Chính Xác

Hiệu suất cao, ổn định và dễ dàng vận hành.




Tự Động Phát Hiện Lỗi

Tự động sửa lỗi, báo động ngoài dung sai, tự chẩn đoán lỗi.



Thép Chống Gỉ Sét

Bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu được thiết kế bằng thép không gỉ với tuổi thọ cao.



Truyền Dữ Liệu

Cổng RS232/485 truyền dữ liệu có thể dễ dàng kết nối với hệ thống quản lý.



DCS-50CS-N6

» 2 trạm định lượng
1 trạm làm việc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	DCS-50-A5	DCS-100-A3	DCS-50CS-N6	DCS-50 (SK)
Trọng lượng (kg)	10 - 50	25 - 100	20 - 50	40 - 50
Nguyên liệu	đậu và các loại hạt...	gạo, lúa mì, ngũ cốc	hạt viên nén	gạo
Năng suất (túi/giờ)	300 - 450	300 - 400	600 - 700 480 - 540	300 - 420
Nguồn điện	4N-AC 380V 50Hz 1.5Kw		4N-AC 380V 50Hz 1.0Kw	
Áp suất khí nén	0.4 - 0.6Mpa 1m³/h	0.4 - 0.6Mpa 2m³/h	0.4 - 0.6Mpa 1.5m³/h	0.4 - 0.6Mpa 1m³/h
Kích thước (mm)	1265 x 1035 x 2900	3500 x 1100 x 2800	1500 x 1100 x 3500	3410 x 1115 x 3935

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng bao.

» **BÁN TỰ ĐỘNG**

LCS-60T-C/Q1

» Cân đóng bao Jumbo

Ứng dụng

Dùng để đóng gói khối lượng lớn cho các hạt nguyên liệu nhỏ



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cân Chính Xác

Cơ chế định lượng chính xác, hiệu suất ổn định.




Dễ Dàng Hoạt Động

Cơ chế nhà túi tự động, đóng-kẹp miệng túi khi thành phẩm.



Thép Chống Gỉ Sét

Bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu được thiết kế bằng thép không gỉ với tuổi thọ cao.



Truyền Dữ Liệu

Cổng RS232/485 truyền dữ liệu có thể dễ dàng kết nối với hệ thống quản lý.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	LCS-60T-C/Q1
Trọng lượng (kg)	500 - 1000
Năng suất (túi/giờ)	20 - 30
Nguồn điện	4N-AC 380V 50Hz 2.8Kw
Áp suất khí nén	0.4 - 0.6Mpa 30m³/h
Kích thước (mm)	3040 x 2498 x 4200

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng bao.

» BÁN TỰ ĐỘNG


Dòng máy này được thiết kế để phù hợp cân và đóng gói các loại nguyên liệu như: bột gạo, bột mì, cám...

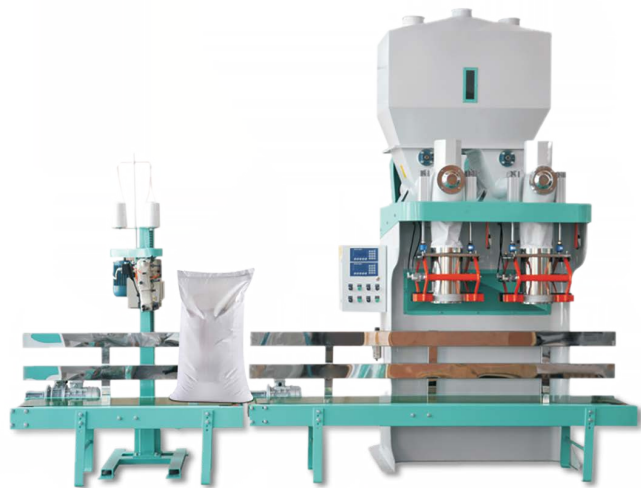

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	DCS-25K-L1	DCS-25K-L3	DCS-50-L2
Trọng lượng (kg)	2.5 - 10	10 - 25	25 - 50
Năng suất (túi/giờ)	250 - 300	250 - 280	150 - 160
Độ chính xác	≤ 50g	≤ 50g	≤ 50g
Nguồn điện	4N-AC 380V 50Hz 6.0Kw	4N-AC 380V 50Hz 8.0Kw	4N-AC 380V 50Hz 8.0Kw
Áp suất khí nén	0.4 - 0.6Mpa 1m³/h	0.4 - 0.6Mpa 1m³/h	0.4 - 0.6Mpa 1m³/h
Kích thước (mm)	3600 x 1600 x 2700	3800 x 1900 x 3500	2200 x 1708 x 3510

Lưu ý: Tham số kỹ thuật được liệt kê trong bảng nói trên sẽ thay đổi phụ thuộc vào tỷ lệ tạp chất lẫn trong nguyên liệu đầu vào.
Trên đây là các tham số tham khảo để Quý khách hàng có thể lựa chọn dòng máy phù hợp.

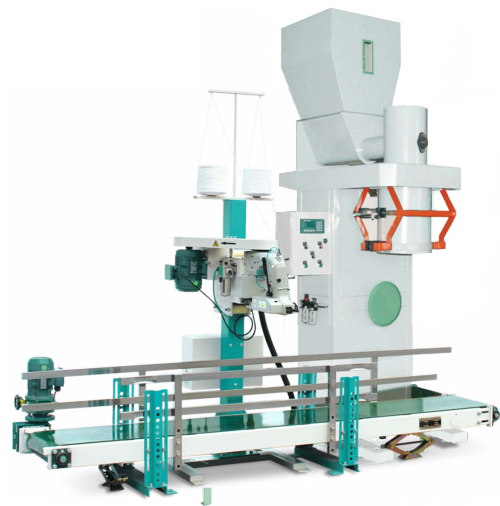

Dòng máy này được thiết kế để phù hợp cân và đóng gói các loại nguyên liệu như: bột gạo, bột mì, cám...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	DCS-25K-L1D	DCS-25K-L3D	DCS-50-L2D
Trọng lượng (kg)	2.5 - 10	10 - 25	25 - 50
Năng suất (túi/giờ)	450 - 500	350 - 400	300 - 350
Độ chính xác	≤ 50g	≤ 50g	≤ 50g
Nguồn điện	4N-AC 380V 50Hz 3.5Kw	4N-AC 380V 50Hz 4.0Kw	4N-AC 380V 50Hz 4.0Kw
Áp suất khí nén	0.4 - 0.6Mpa 1m³/h	0.4 - 0.6Mpa 1m³/h	0.4 - 0.6Mpa 1m³/h
Kích thước (mm)	2200 x 1400 x 2700	2200 x 1800 x 3000	2200 x 1514 x 3376


Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng bao.

» BÁN TỰ ĐỘNG



DCS-50-V10

» 2 trạm cân

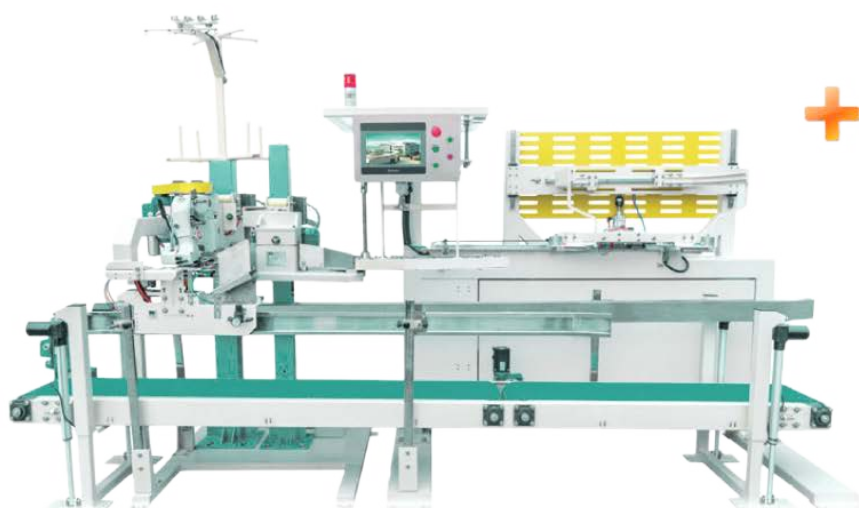

DCS-50-CS/N10

» 2 trạm cân

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	DCS-50-CS/N10		DCS-50-V10
Trọng lượng (kg)	20 - 50		20 - 50
Loại vật liệu	dạng hạt	dạng viên	dạng hạt
Năng suất (túi/giờ)	600 - 720	480 - 540	400 - 500
Áp suất khí nén	0.4 - 0.6Mpa 4.5m ³ /h		0.4 - 0.6Mpa 6.0m ³ /h
Nguồn điện	4N-AC 380V 50Hz 6.0Kw		4N-AC 380V 50Hz 4.0Kw
Kích thước (mm)	3700 x 1250 x 3900		3790 x 1700 x 3350

Lưu ý: Thông số trên có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và yêu cầu đóng bao.

» MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

