#### TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

# FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK

Insitut für Biomedizinische Technik

## Manuskript Diplomarbeit

Thema: Entwicklung von Methoden zur Analyse und Aufbereitung

biomedizinischer Messdaten

Vorgelegt von: Enrico Grunitz

Betreuer: Dr.-Ing. Sebastian Zaunseder

Dipl.-Ing. Fernando Andreotti

Verantwortlicher Hochschullehrer: Prof. Dr.-Ing. habil. Hagen Malberg

Tag der Einreichung: XX. MONAT 2012

## Selbständigkeitserklärung

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die von mir am heutigen Tag eingereichte Diplomarbeit zum Thema

# Entwicklung von Methoden zur Analyse und Aufbereitung biomedizinischer Messdaten

vollkommen selbständig und nur unter zuhilfenahme der angegebenen Quellen und Hilfsmittel erstellt habe. Zitate fremder Quellen sind als solche gekennzeichnet.

Dresden, den 28. August 2012

### Inhaltsverzeichnis

Se	Selbständigkeitserklärung								
Αł	okürz	ungsve	rzeichnis	4					
1.	Einleitung								
	1.1.	Motiv	ation	6					
	1.2.	Zielste	ellung	6					
	1.3.	Konkr	retisieren der Aufgabenstellung	7					
2.	Vorl	Vorbetrachtungen							
	2.1.	Softwa	${ m are entwurf}$	8					
	2.2.	Anwer	ndungsfälle	8					
	2.3.	Anford	derungen	9					
	2.4.	Testsz	enarien	10					
3.	Programmentwurf								
	3.1.	Daten	behandlung	11					
		3.1.1.	Unisens	11					
			3.1.1.1. Details der Implementierung	12					
		3.1.2.	Interne Datenstruktur	14					
		3.1.3.	Dateibehandlung	14					
	3.2.	Benut	zerführung	14					
		3.2.1.	Grafische Buntzeroberfläche	14					
		3.2.2.	Datenvisualisierung	14					
4.	Real	lisierun	g	15					
5.	Erge	ebnisse		16					
	5.1 Erfüllung der Anforderungen								

	5.2.	Evaluation der Nutzeroberfläche	16
6.	Disk	ussion	17
	6.1.	Bewertung der Evaluation	17
	6.2.	Ausblick	17
	6.3.	Grenzen	17
Та	bellei	nverzeichnis	18
Αb	bildu	ngsverzeichnis	19
Lit	eratu	nrverzeichnis	20
Α.	UMI	L Dokumentation	21
В.	Date	en CD	22

# Abkürzungsverzeichnis

**GUI** grafische Benutzeroberfläche

LGPL GNU Lesser General Public License

### 1. Einleitung

#### 1.1. Motivation

Ergebnisse automatisierter Biosignalverarbeitungsmethoden werden aus mehreren Gründen oftmals manuell nachbearbeitet. So erfordert die Entwicklung neuer Methoden häufig eine Verifikation der Ergebnisse und eine eventuelle Korrektur der automatisch generierten Ausgabe. Zusätzlich ist eine schnelle visuelle Überprüfung von Ergebnissen, um einen ersten Eindruck über den Effekt einer Änderung an einer Methode zu bekommen, ein Mittel, das in der Entwicklungphase genutzt wird. Daher besteht eine Notwendigkeit eines Werkzeugs, welches die Visualisierung übernimmt und den Entwickler beim Editieren von Messdaten und Ergebnissen der Signalverarbeitung unterstützt.

Ein solches Werkzeug kann durch die Definition und Festlegung von Ein- und Ausgabeformaten zu einer Vereinheitlichung von Datenformaten führen. Durch die Bereitstellung eines solchen Werkzeugs für Dritte kann auch die methodische Grundlage für die Kooperation verschiedener Institutionen geschaffen werden. Um solche Kooperationen zu unterstützen sollte es, aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen, wenig spezialsierte Anforderungen an seine Umgebung stellen.

#### 1.2. Zielstellung

Das Ziel dieser Arbeit ist ein Programm zu konzipieren und umzusetzen, das unterschiedliche (Bio-) Signale grafisch darstellt und dem Nutzer die Möglichkeit bietet, Zeitpunkte und -intervalle innerhalb des Signalverlaufs zu markieren und mit Kommentaren zu versehen. Hierbei soll insbesonderer die gleichzeitige Darstellung mehrerer Signale unterschiedlicher Natur und Ausprägung unterstützt werden. Die Erstellung und Bearbeitung von Markierungen soll leicht verständlich aus der grafische Benutzeroberfläche (GUI) heraus geschehen. Zudem soll eine Grundlage geschaffen werden, paralell aufgenommene Signale in einem Datensatz zu vereinen.

Zusätzlich soll eine zukünftige Erweiterung der Funktionalität ermöglicht und unterstützt werden. Daher ist eine klare Gliederung der Einzelkomponenten gefordert und die Dokumentation des Quelltextes sowie der einzelnen Programmteile fundamentaler Bestandteil der Aufgabenstellung.

Um die Erweiterbarkeit zusätzlich zu verbessern, soll die spätere Einbindung von Methoden der Signalverarbeitung vorbereitet werden. Dafür soll eine einfache Signalverarbeitungsfunktion in das Programm implementiert werden und in die Benutzeroberfläche integriert werden. Die Arbeit eines zukünftigen Entwicklers wird somit durch die beispielhafte Integration einer zusätzlichen Methode vereinfacht.

Neben der Entwicklerdokumentation soll auch eine seperate Dokumentation für die Benutzer des Programms zur Verfügung gestellt werden. In dieser Nutzerdokumentation soll dem Anwender die Funktionsweise und Bedienung des Programms verständlich gemacht werden.

#### 1.3. Konkretisieren der Aufgabenstellung

Programmiersprache Java

 $\label{eq:autocondition} \mbox{Aufgabenteilung: Funktion} -- \mbox{zuk} \mbox{\"{u}inftige Entwicklung} -- \mbox{Benuzterschnittstelle}$ 

Herangehensweise: Anwendungsfälle — Anforderungesliste — Testcases zur Überprüfung —» bezug auf Softwareentwicklungsliteratur

### 2. Vorbetrachtungen

#### 2.1. Softwareentwurf

Theorie zu Softwareentwurf

#### 2.2. Anwendungsfälle

Um eine Anforderungsliste an die zu erstellende Software ausarbeiten zu können, soll zunächst eine Liste von Anwendungsfällen ausgearbeitet werden. Aus der Liste häufiger Arbeitsabläufe und typischer Aufgabenstellungen wird ersichtlich, was der Nutzer von der Software erwartet. Mithilfe dieser Erwartungen können im Anschluss die Anforderungen an das Programm formuliert und festgelegt werden.

Der Anwender möchte ...

- a) einen Datensatzes laden. Dieser Datensatz umfasst mehrere (Bio-) Signale die sowohl mit einer konstanten Abtastrate erfasst wurden als auch Signale die nicht zu äquidistanten Zeitpunkten abgetastet wurden.
- b) einen geladenen Datensatz mit allen Änderungen speichern. Hierbei sollen auch Einstellungen gespeichert werden, die die optische Präsentation wiederspiegeln.
- c) sich Informationen zu dem geladenen Datensatz und seinen beinhalteten Signalen anzeigen lassen und verändern.
- d) bestimmte Signale des Datensatzes auswählen und sich diese in ihrem Verlauf anzeigen lassen (Signalansicht). Hierbei möchte er Bildschirmgröße der einzelnen Ansichten verändern.
- e) die Signalansicht bezüglich der Zeit- und der Amplitudenachse vergrößern und verkleinern können (Zoomen). Entlang der Zeitachse möchte er sie verschieben können (Scrollen). Signaleverläufe die parallel aufgenommen wurden, sollen auch zusammen gescrollt werden.

- f) in einer Signalansicht mehrere Signale mit denselben Achsen darstellen lassen. Beispielsweise um ein Roh- und ein verarbeitetes Signal miteinander vergleichen zu können.
- g) einen Amplitudenbereich eines Signals optisch hervorheben.
- h) einzelne Zeitpunkte im Signalverlauf mit einer Markierung versehen und kommentieren. Diese Markierung kann sowohl für ein bestimmtes Signal gelten, aber auch für alle Signale des Datensatzes.
- i) einen Zeitabschnitt markieren. Die Markierung der Abschnitte soll analog zur Markierung von Zeitpunkten erfolgen.
- j) die Markierungen verändern (zeitlich verschieben, umbennen) oder löschen.
- k) Markierungen gemeinsam mit dem Datensatz aber auch unabhängig vom Datensatz abspeichern.

#### 2.3. Anforderungen

Aus den oben genannten Anwendungsfällen ergeben sich die folgenden Anforderungen an das Programm. Das Programm ...

- A) muss eine grafische Benutzeroberfläche besitzen.
- B) muss ein Datensatzformat unterstützen, das äquidistant und nicht äquidistante abgetastete Signale speichern kann.
- C) soll in der Lage sein, Daten aus einem Datensatz zu laden. Dem Nutzer muss es ermöglicht werden, diese Signaldaten aus einer Übersicht auszuwählen und in Diagrammen darstellen zu lassen. Ferner muss der Benutzer eine Möglichkeit haben, sich allgemeine Informationen des Datensatzes anzeigen zu lassen.
- D) muss in der Lage sein, die Signalverläufe sowohl einzeln in einem Diagramm daszustellen, aber auch mehrere verschieden Signalverläufe in ein und demselben Diagramm zu visualisieren. Diese Signalansichten sollten in ihrer Darstellungsgröße durch den Nutzer veränderbar sein.
- E) soll dem Benutzer ermöglichen, seine Signalansicht frei "bewegen" zu können. Es muss eine Vergrößerung und Verkleinerung bezüglich der Abszissen- und der Ordinatenachse unterstützen. Zusätzlich ist die Fähigkeit des Verschiebens der Ansicht gefordert. Dabei sollen mehrere Diagramme gleichzeitig Verschoben werden können.

- F) muss in der Lage sein einen Amplitudenbreich ein oder mehrerer Signalansichten optisch hervorzuheben.
- G) soll dem Nutzer ein Werkzeug zur Verfügung stellen, das ihm erlaubt Datenpunkte zu annotieren. Diese Annotationen sollen optisch in den Signalansichten ersichtlich sein und mit einem Kommentar versehen werden können. Neben der Annotation einzelner Datenpunkte, soll auch die Markierung von Signalbereichen unterstützt werden. Ferner ist gefordert, dass vorhandene Annotationen veränderbar sind.
- H) muss Änderungen an den Signalen selbst und den Annotationen speichern können. Annotationen müssen unabhängig von anderen Signalen gespeichert werden können. Insbesondere dürfen Annotationen sich nicht verändern, wenn sich das Ursprungssignal verändert oder nicht mehr vorhanden ist.
- I) soll interne Einstellungen abspeichern und von einer Sitzung zur n\u00e4chsten \u00fcbernehmen. Optionen bez\u00e4glich der Darstellung von Signalen sollen in dem Datensatz mit abgespeichert werden k\u00f6nnen.

Die in der Aufgabenstellung geforderte Ausbaufähigkeit der Programms ist nicht durch die Anwendungsfälle abgedeckt. Daher wird die folgenden Anforderung nur auf Basis der Aufgabenstellung formuliert:

J) Das Programm soll dem Benutzer ermöglichen eine Signalverarbeitungsmethode auf ein gewähltes Biosignal anwenden zu können. Dabei muss das Originalsignal unverändert bleiben. Der bearbeitete Signalverlauf kann als eigenes Signal im Datensatz abgespeichert werden. Die Implementierung dieser Anforderung soll beispielhaft für zukünftige Entwickler erfolgen um die Erweiterbarkeit zu gewährleisten.

#### 2.4. Testszenarien

In der Softwareentwickluin

Um das Programm auf seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen sollen in diesem Abschnitt Tests ausgearbeitet werden. Sie ermöglihcen es das Programm zu testen und auf seine funktionfähigkeit zu überprüfen. Daher brauchen wir ein paar Testszenarien für die FUnktionsprüfung des Fähigkeitsüberprüfungsroutinendingens.

### 3. Programmentwurf

- (software)designkonzepte - gängige verfahren und algorithmen - theoretische beschreibung des gesamtkonzeptes

#### 3.1. Datenbehandlung

vorhandene Datensatzformate – kurze übersicht – insbesondere vergleich unisens - wfdb - edf wahl von unisens begruenden – menschlich editierbar (xml header) – verzeichnis vs eine datei ist vernachlässigbar – reine sensordaten importierbar – implementierung vorhanden – für matlab und java

#### 3.1.1 Unisens

Das vom Forschungszentrum Informatik und Institut für Technik der Informationsverarbeitung der Universität Karlsruhe entwickelte Datenformat Unisens dient der Speicherung und der Dokumentation von Sensordaten. Unisens ist konzipiert, Daten verschiedener Sensoren innerhalb eines Datensatzes zu speichern. Ein Datensatz ist im Dateisystem durch ein eigenes Verzeichnis und eine Headerdatei unisens.xml hinterlegt. In der Headerdatei werden alle Informationen über die Bestandteile des Datensatzes, deren Formatierung und ihre semantischen Zusammenhänge gespeichert. Messwerte eines Sensors werden üblicherweise in einer Datendatei innerhalb des Datensatzverzeichnisses abgespeichert. Eine solche Datendatei wird als Entry in dem Datensatz bezeichnet. Alle Metainformationen zu den Sensordaten werden in der Headerdatei abgspeichert, so dass die Datendateien selbst immer nur die reinen Messdaten enthalten. Als mögliche Sensordaten werden sowohl kontinuierlich abgetastete Signale als auch ereignisorientierte Daten unterstützt. Unisens unterscheidet zwischen vier Arten von Daten:

#### Signale (Signal)

Signale sind äquidistant abgetastete, numerische Messdaten. Sie zeichnen sich durch eine beliebige aber konstante Abtastrate und Abtastauflösung aus. Zudem können Signale aus

mehreren Kanälen bestehen, die alle in ein und derselben Datei abgespeichert werden. Alle Kanäle desselben Signals haben auch dieselbe Abtastrate und -auflösung.

#### Ereignisse (Event)

Ereignisse sind diskrete Zeitpunkte die mit einer textlichen Beschreibung versehen sind. (z.B. Triggersignale) Sie zeichnen sich durch einen Zeitstempel und einer kurzen Beschreibung aus. Optional können noch Kommentare zu einem Ereignis hinzugefügt werden.

#### Einzelwerte (Value)

Einzelwerte sind eine Kombination der beiden oben genannten Datenarten. Sie beinhalten numerische Werte die zu bestimmten Zeitpunkten aufgenommen wurden. Mit Einzelwerten ist es möglich Daten zu speichern, die nicht in festen Zeitintervallen gemessen werden.

#### Proprietäre Daten (Custom data)

Mit dieser Art können anwendungsspezifisch Daten gespeichert werden, die durch die drei oben genannten Arten nicht erfasst werden können. So können beispielsweise schematische Darstellungen des Messaufbaus als Bilddateien oder Patienteakten in Form von Textdateien dem Datensatz hinzugefügt werden.

Eine detailiertere Beschreibung des Formates kann der offiziellen Dokumentation [6] entnommen werden.

#### 3.1.1.1. Details der Implementierung

In diesem Abschnitt wird kurz auf einige Details der Umsetzung des Unisens-Formates eingegangen. Das Unisens-Paket ist in Java implementiert und wird unter der GNU Lesser General Public License (LGPL) zur Verfügung gestellt. Die bereit gestellte Bibliothek ist auf zwei Einzeldateien aufgeteilt: org.unisens.jar und org.unisens.ri.jar. Bei der ersten Datei handelt es sich um die Definition des Unisensformates und seiner Bestandteile als Javalassenstruktur. Diese Definition erfolgt hauptsächlich als Interfaceklassen und legt die Schnittstellen zwischen den einzelnen Bestandteilen fest. Eine Übersicht der Klassenstruktur und der von außen ersichtlichen Attribute ist in Abbildung 1 auf Seite 13 dargestellt. Die vom Unisensformat unterstützten Signalarten sind auch in der Klassenstruktur erkennbar:

Signale	SignalEntry		
Ereignisse	EventEntry		
Einzelwerte	ValuesEntry		
Proprietäre Daten	CustomEntry		

Tabelle 1.: Signalarten und ihre repräsentierenden Klassen

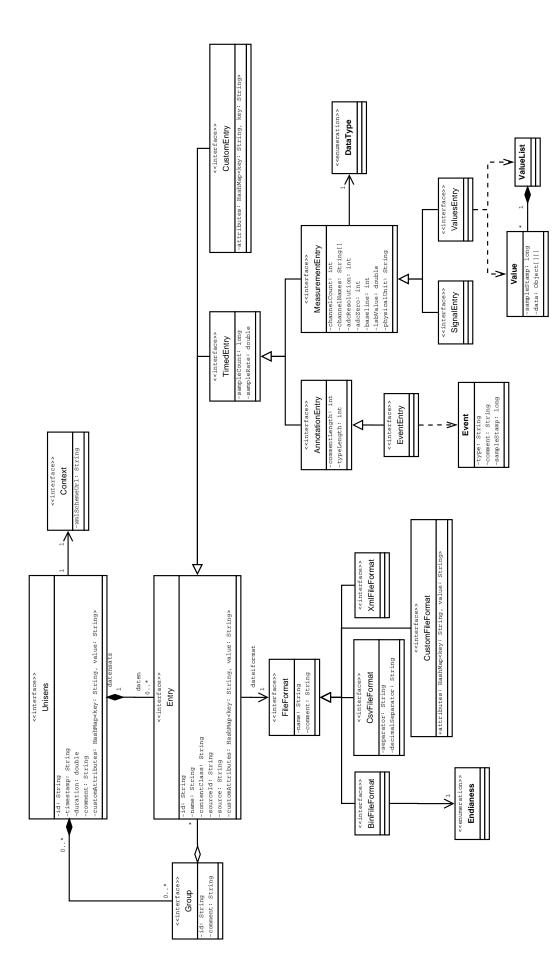


Abbildung 1.: Klassenübersicht der von Unisens definierten Schnittstellen

Aufgrund der Ableitung der Klassen EventEntry und ValuesEntry von TimedEntry ist ersichtlich, dass die Zeitpunkte von Ereignisdaten und Einzelwertdaten über eine virtuelle Abtastrate bestimmt werden. Der Zeitpunkt eines jeden Event- oder Value-Eintrags ist als ganzzahlige Samplenummer dieser Abtastrate gespeichert. Die Zeit eines Ereignisses, relativ zum Messbeginn, errechnet sich somit  $Zeitpunkt = \frac{Samplenummer}{Abtastrate}$ . Möchte man die Möglichkeit Ereignisse für jeden beliebigen Datenpunkt eines Datensatzes zuordnen zu können, dann muss die virtuelle Abtastrate als das kleinste gemeinsame Vielfache aller vorhandenen Abtastraten gewählt werden.

Die Schnittstellendefinition des Unisensformats stellt nur Methoden zum Lesen und Anhängen von Datenpunkten an den Datensatz bereit. Somit wird ein Einfügen, Löschen oder Verändern von Datenpunkten innerhalb eines Dateneintrags nicht unterstützt. Sollen diese Funktionen vorhanden sein, so muss diese Funktionalität selbst implementiert werden.

Die eigentliche Umsetzung der Funktionalität ist in der zweiten Datei abgespeichert. Im Folgenden soll sich der Begriff Referenzimplementierung auf diese funktionelle Umsetzung beziehen. Die Klassen der Referenzimplementierung bestehen aus den Klassennamen der Schnittstellendefinition und dem Suffix "Impl" (z.B. Objekte die den Datensatz darstellen haben die Klasse UnisensImpl). Wenn man schon vorhandene Unisensdatensätze benutzen möchte reicht es aus, die Schnittstellendefinition zu kennen und zu nutzen. Sollen hingegen konkret Objekte erstellt werden, muss auf die Referenzimplementierung zurückgegriffen werden.

Durch einen Fehler in der Referenzimplementierung kann es vorkommen, dass beim Laden eines vorhandenen Unisensdatensatzes in dem Gruppen definiert sind eine NullPointerException auftritt. Insbesondere tritt dieser Fehler auf, wenn innerhalb der Headerdatei der Gruppeneintrag nicht hinter den Dateneinträgen steht.

#### 3.1.2. Interne Datenstruktur

Kapselung von unisens in wrapperklassen -> erweiterung und vereinfachung der funktionalität datenübergabe an visualisierung mithilfe der controller

#### 3.1.3. Dateibehandlung

#### 3.2. Benutzerführung

#### 3.2.1. Grafische Buntzeroberfläche

#### 3.2.2 Datenvisualisierung

## 4. Realisierung

## 5. Ergebnisse

NOTIZ: Speicherplatzbedarf bei speicherung in int<br/>16 und double

- 5.1. Erfüllung der Anforderungen
- 5.2. Evaluation der Nutzeroberfläche

### 6. Diskussion

- 6.1. Bewertung der Evaluation
- 6.2. Ausblick
- 6.3. Grenzen

## **Tabellenverzeichnis**

1.	Signalarten	und ihre repräsentierende	n Klassen	1	12
----	-------------	---------------------------	-----------	---	----

# Abbildungsverzeichnis

1.	Klassenübersicht	der von	Unisens de	finierten S	${ m Schnittstellen}$			13
----	------------------	---------	------------	-------------	-----------------------	--	--	----

### Literaturverzeichnis

- [1] Chlebek, P.: User Interface-orentierte Softwarearchitektur. Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 2006
- [2] COOPER, A.; REIMANN, R.; CRONIN, D.: About Face 3. The Essentials of Interaction Design. Wiley Publishing, Inc., 2007
- [3] COOPER, A.; REIMANN, R.; CRONIN, D.: About Face. Interface und Interaction Design. Hüthig Jehle Rehm GmbH, 2010. – Übersetzung der amerikanischen Originalausgabe [2]
- [4] GILBERT, D.: The JFreeChart Class Library Developer Guide. 1.0.14. Object Refinery Limited, Februar 2007. http://www.scribd.com/doc/82678249/jfreechart-1-0-14-A4#outer\_page\_868
- [5] KIRST, M.; OTTENBACHER, J.; NEDKOV, R.: UNISENS Ein universelles Datenformat für Multisensordaten. In: Workshop - Biosignalverarbeitung Universität Potsdam, 2008, S. 106 – 108
- [6] Ottenbacher, J.; Kirst, M.: Unisens Dokumentation. 2.0. Forschungszentrum Informatik und Institut für Technik der Informationsverarbeitung der Universität Karlsruhe, Februar 2010. http://unisens.org/downloads/documentation/Unisens-Dokumentation.pdf
- [7] RUPP, C.; QUEINS, S.; ZENGLER, B.: UML 2 glasklar. Carl Hanser Verlag, 2007
- [8] Schlögl, A.: An Overview on data formats for biomedical signals. In: Dössel, O. (Hrsg.); Schlegel, W. (Hrsg.): IFMBE Proceedings 25/IV, 2009, S. 1557–1560

## A. UML Dokumentation

### B. Daten CD

#### Inhalt

```
./ \textbf{Diplomarbeit} \ \ \text{elektronische Form dieser Diplomarbeit}
```

- $./ \textbf{Diplomarbeit/src} \ \, \LaTeX \\ \text{CPT-EX-Quell text dieser Diplomarbeit}$
- ./Programm Quellcode des in dieser Arbeit umgesetzten Programms
- ./Literatur gesammelte Literatur