



Product Safety
Functional
Safety

www.tuv.com
ID 0600000000

PSRmotion

Relés para el control de velocidad segura
en máquinas hasta Cat4, PL e y SIL3




Controladores de velocidad y de parada

Configuración con software

Los relés PSR-MM30 y PSR-MM35 supervisan piezas giratorias y las desconectan en caso de emergencia de forma segura gracias a su configuración con el software gratuito PSRmotion.

PSR-MM30

Controle hasta tres modos operativos diferentes con el controlador de velocidad y parada combinado PSR-MM30. Con el software PSRmotion y el procedimiento de medición fiable, ofrece una alta disponibilidad de la planta.

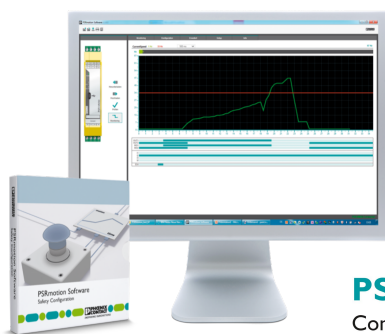

PSRmotion
Configuration Software

- ✓ Anchura total de 22,5 mm
- ✓ Compatible con los encoders de seguridad modernos hasta SIL 3
- ✓ Registro de movimientos mediante el encoder o el detector de proximidad
- ✓ Salidas de relé de guías forzadas, salidas de señal parametrizables
- ✓ Monitorización en tiempo real con el software PSRmotion
- ✓ Puesta en servicio con conexión USB de proximidad
- ✓ Hasta PL 3 y SIL 3




PSR-MM35

Este controlador de velocidad sin sensores monitoriza de forma fiable las velocidades y, por tanto, protege contra movimientos peligrosos. Se implementan de forma fiable hasta PL e o SIL 3 basándose en la medición del campo de rotación del accionamiento, las funciones de seguridad STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) y SSR (Safe Speed Range).



- ✓ Anchura total de 12,5 mm
- ✓ STO, SLS, SSM, SSR sin sensores
- ✓ Salidas de relé de guías forzadas

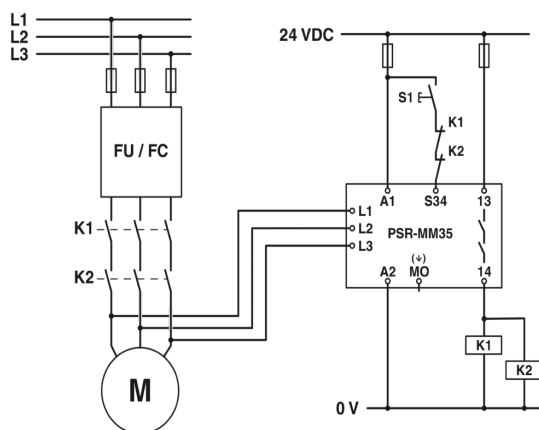


Configuración con pulsadores integrados

Los relés PSR-MM20 y PSR-MM25 supervisan piezas giratorias y las desconectan en caso de emergencia de forma segura con la configuración realizada con sus pulsadores integrados.

PSR-MM20

El controlador de velocidad y de parada seguro PSR-MM20 es un relé de seguridad para monitorizar el movimiento. Detecta el exceso de velocidad o la parada de piezas giratorias en instalaciones y máquinas gracias al uso de switches de proximidad.

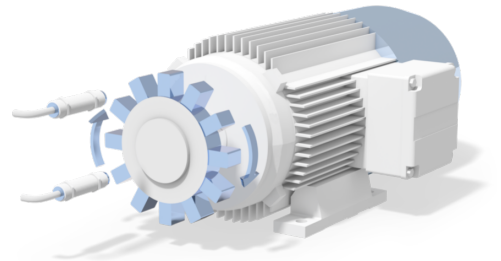

- ✓ Anchura total de 17,5 mm
- ✓ Configuración sencilla y sin software directamente en el equipo
- ✓ Compatible con detectores de proximidad PNP de 3 hilos y con detectores de proximidad Push-Pull de Pulsotronic para cumplir con especial facilidad los requisitos de señalización de sensores
- ✓ Monitorización de los umbrales de velocidad parametrizables hasta cat. 4/PL y SIL 3
- ✓ Ajuste flexible de la frecuencia hasta 31,5 Hz (en pasos de 0,5 Hz) o hasta 315 Hz (en pasos de 5 Hz)
- ✓ Salida analógica (0-10 V) para monitorizar los valores de velocidad

PSR-MM25

Con el controlador de parada PSR-MM25 se monitoriza la parada de la máquina sin sensores adicionales y, por ejemplo, se acciona un dispositivo de bloqueo. Para detectar la parada se evalúa la tensión inducida en un bobinado de motor.

- ✓ Anchura total de 12,5 mm
- ✓ Configuración sencilla y sin software directamente en el equipo
- ✓ Apto para motores monofásico, trifásicos y de continua
- ✓ Monitorización de parada del motor hasta cat. 4/PL y SIL 3



Controladores de velocidad y de parada

Opciones para el control de velocidad en máquinas

La familia PSRmotion ofrece, según la matriz adjunta, diferentes opciones para controlar de forma segura, la velocidad de una máquina, sin necesidad de elementos de medición o sensores, ni software de configuración

	Configurables por pulsadores	Configurables por software
Con encoders/sensores	PSR-MM20	PSR-MM30
Sin sensores	PSR-MM25	PSR-MM35

PSRmotion – Visión general de productos

Código	Descripción	Salidas	Uso de sensores	Funciones de seguridad	Software	Tecnol. conexión
2702374	PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SC	2NO	Switches de proximidad	Sobrevelocidad y control de parada	No	Tornillo
2702375	PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP	2NO	Switches de proximidad	Sobrevelocidad y control de parada	No	Push-in
2702355	PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC	1NO	No	Control de parada	No	Tornillo
2702356	PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP	1NO	No	Control de parada	No	Push-in
2702357	PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC	2NO	Encoder/Switch proximidad	Sobrevelocidad y control de parada	PSRmotion	Tornillo
2702358	PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP	2NO	Encoder/Switch proximidad	Sobrevelocidad y control de parada	PSRmotion	Push-in
1249515	PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC	1NO	No	STO, SLS, SSM, SSR	PSRmotion	Tornillo
1249516	PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP	1NO	No	STO, SLS, SSM, SSR	PSRmotion	Push-in



Más información
sobre la familia
PSRmotion

