

2,4 5 6
Ghz Ghz Ghz



Conectividad Wifi 6/6E sin límites

Módulos WLAN de nueva generación para redes de alto rendimiento

FL WLAN 1120 y FL WLAN 1020

Soluciones compactas Wifi 6


Wireless LAN permite una comunicación Ethernet inalámbrica fiable y de alto rendimiento.

Los robustos módulos WLAN son especialmente adecuados para su uso en redes de automatización. Se optimizan continuamente en términos de fiabilidad, capacidad en tiempo real y Roaming rápido. Funciones especiales como el Roaming activado, por ejemplo, permiten un cambio fiable y rápido de las células inalámbricas WLAN en función de las posiciones. Además de los módulos WLAN de eficacia probada con tecnología wifi 4 (IEEE 802.11n), ahora también están disponibles con la última tecnología wifi 6 (IEEE 802.11ax).



Sus ventajas

- ✓ 2 antenas internas en FL WLAN 1120 o externas en FL WLAN 1020
- ✓ Instalación rápida y en espacios reducidos tanto en exterior como en interior
- ✓ Punto de acceso y cliente Wifi6 en frecuencias de 2,4, 5 y 6 GHz
- ✓ Conectividad compatible con estándar Wifi4
- ✓ Roaming fiable y rápido
- ✓ Resistencia a golpes según IK08
- ✓ Grado de protección IP66/68
- ✓ Utilizable como router NAT1-1
- ✓ Elevada seguridad mediante dos puntos de acceso virtuales y filtro IP
- ✓ Configuración a través de web, SNMP, REST-API ,CLI o FL NETWORK MANAGER

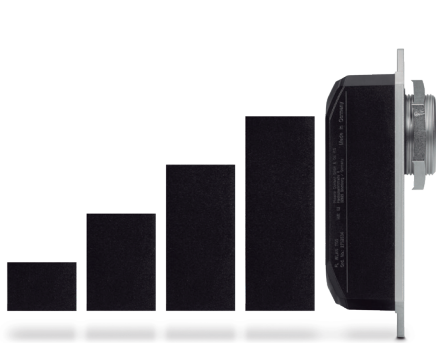

Tecnología de antena optimizada

Una buena recepción de las señales es decisiva para una comunicación inalámbrica rápida y fiable. Para ello, uno de los requisitos esenciales es el uso de antenas de alta calidad. En los equipos WLAN 1120 y 2300 se han instalado dos potentes antenas con tecnología MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Estas garantizan una recepción inalámbrica rápida y estable allí donde se necesite. Esto aumenta considerablemente la robustez, la velocidad y el alcance de su comunicación inalámbrica.

Fiable con Wi-Fi 6/6E

Con Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), los módulos WLAN de las series 1000 y 2300 son compatibles con el estándar más reciente para redes inalámbricas. Esto se traduce en una mayor eficiencia, mejores propiedades en tiempo real y mayor seguridad. Dependiendo del tipo y de la autorización del país, los equipos de la nueva generación WLAN son capaces de funcionar en triple banda y también pueden utilizar la banda de frecuencias de 6 GHz.

Máxima seguridad

Los módulos WLAN de las series 1000 y 2300 utilizan mecanismos de seguridad de última generación y cumplen todas las normas actuales. Gracias a la encriptación WPA3, disfrutará de la máxima seguridad WLAN y de una protección fiable contra acceso no autorizado. Además, el proceso de desarrollo de nuestros productos está certificado conforme a la norma IEC 62443-4-1 y los equipos son compatibles con la norma IEC 62443-4-2.



	FL WLAN 1020 (Mundial*)	FL WLAN 1021 (USA, Canadá)	FL WLAN 1022 (Mundial*)	FL WLAN 1120 (Mundial*)	FL WLAN 1121 (USA, Canadá)	FL WLAN 1122 (Mundial*)
Función	Cliente Wifi y Soft Access Point					
Wireless estándar	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax					
WLAN tasa de datos	Hasta 2.400 Mbits/s (160 MHz Canal)					
Banda de frecuencia	2,4 y 5 Ghz	2,4/5/6 Ghz**		2,4 y 5 Ghz	2,4/5/6 Ghz**	
Nº de clientes (AP)	máx. 10 Clientes cada AP virtual (2 x 10)					
LAN	10/100/1000 Mbits/s					
Grado de protección	IP20			IP66/68 arriba, IP debajo		
Temperatura	-30 °C ... 60 °C					
Códigos de artículo	2702992	2702993	1752493	1386091	1386092	1752496

Nuevos puntos de acceso FL WLAN 2300

Para redes Wifi6 de alto rendimiento


El punto de acceso de la serie 2300 ha sido desarrollado especialmente para la instalación directa en entornos industriales exigentes. Su robusta carcasa, su resistencia a altas temperaturas de -30 a +60 °C y el índice de protección IP67 la convierten en la solución ideal para su uso en condiciones extremas. La instalación es flexible y sencilla gracias a su diseño compacto, la posibilidad de elegir entre antenas internas y externas y la opción de fijar simplemente el equipo a la pared o a un perfil.



Sus ventajas

- ✓ 2 antenas internas en FL WLAN 2340/2350 o externas en FL WLAN 2330
- ✓ Instalación rápida en exterior del armario con IP67
- ✓ Power over Ethernet (PoE) o 24 V DC
- ✓ Velocidad hasta 2.400 Mbit/s
- ✓ Triple banda: 2,4, 5 y 6 Ghz
- ✓ Admite canales 20/40/80/160 MHz
- ✓ Certificado según IEC 62443-4-1 y compatibles con IEC 62443-4-2
- ✓ Bajo consumo de energía
- ✓ Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit/s
- ✓ Hasta 2 x 100 Clientes
- ✓ WPA 2, WPA 3 Personal and Enterprise

Montaje tanto en pared como en soporte VESA

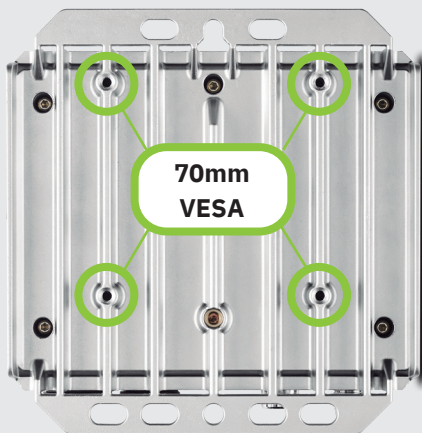


Principales características



Despliegue de forma sencilla redes Wifi6 de alta eficiencia y seguridad gracias a las múltiples posibilidades de instalación y configuración:

- Servidor web, SNMPv3 o CLI
- REST API
- Bloques de funciones para PLCs (p. ej. PLCnext Engineer, etc)
- Mediante software FL NETWORK MANAGER

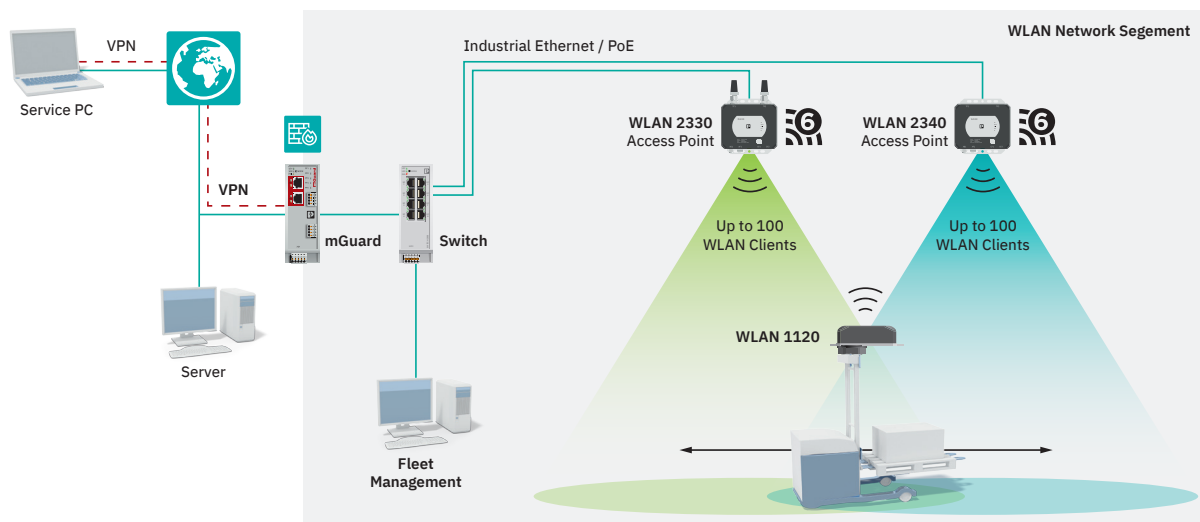


Antenas y otros accesorios para los módulos de la serie FL WLAN

Antenas								
								
	OMNI	OMNI	OMNI	OMNI	OMNI	OMNI	OMNI	Direccional
Banda	2,4 + 5/6 GHz	2,4 + 5 GHz	0,6 ... 7,1 GHz	0,6 ... 7,1 GHz	2,4 + 5/6 GHz	2,4 GHz	5 GHz	2,4 + 5 GHz
Ganancia	2,0 dBi/2,5 dBi/3,0 dBi	2,5 dBi/5 dBi	1...3 dBi	2...4 dBi	6...8 dBi	6 dBi	5 dBi	9 dBi
Ancho de haz horizon. / vert.	360°/75°	360°/75°	360°/60°	360°/45°	360°/30°	360°/30°	360°/30°	75°/55°
Conector	N (m)	N(m)	N (f)	N (f)	N (f)	N (f)	N (f)	N (f)
Grado de protección	IP68/IP69K	IP68/IP69K	IP67	IP67/IK10	IP68/IK08	IP65	IP65	IP67/IK06
Distancia	corta	corta	Corta/media	Corta/media	Corta/media	Media/larga	Media/larga	Media/larga
Características	Antena omnidirección multibanda para aplicaciones de libre movimiento, diseño compacto,, resistente a los impactos y las vibraciones	Antena omnidirección multibanda para montaje en armario de control	Antena multibanda para montaje en pared/poste, resistente al agua salada	Antena multibanda para montaje en armario, resistente al agua salada	Antena de doble banda para montaje en armario, resistente al agua salada, a los productos de limpieza, a los golpes y a las vibraciones	Antena monobanda para montaje en pared o en mástil, resistente al agua salada, a los golpes y a las vibraciones	Antena monobanda para montaje en pared o en mástil, resistente al agua salada, a los golpes y a las vibraciones	Antena de banda dual de alta ganancia para montaje en pared/poste, resistente al agua salada
Artículo	1284780	2701408	1396316	1396318	2702898	2885919	2701347	2701186

Accesorios						
						
	Cable de antena para pasamuros a armario de control	Cable de antena	Cable de antena	Adaptador para el paso o la adaptación del armario eléctrico	Protección contra sobretensiones para instalación en exteriores	Barrera de antena para instalación en exteriores
Frecuencia	0,3 ... 6 GHz	0,3 ... 6 GHz	0 ... 7,25 GHz	0,3 ... 6 GHz	0 ... 6 GHz	0,3 ... 6 GHz
Conector	RSMA (m) -> N (f)	RSMA (m) -> N (f)	N (m) -> N (m)	N (f) -> N (f)	N (f) -> N (f)	N (f) -> N (f)
Características	Fácil instalación gracias al conductor interior flexible, resistente a los rayos UV y al aceite	Conductor interior sólido, baja atenuación, resistente a los rayos UV	Conductor interior sólido, baja atenuación, resistente a los rayos UV, ignífugo		Protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales, IP68	Barrera de antena para el funcionamiento del armario eléctrico, tipo de protección: Ex i, barrera de instalación: zona 2, antena de instalación: zona 0, 1 ó 2
Longitud / Artículo	0,5 m / 2701402	0,5 m / 2903263 1 m / 2903264 2 m / 2903265 3 m / 2903266 5 m / 2702140	0,5 m / 1340122 3 m / 1340123 5 m / 1340124 10 m / 1340125 15 m / 1340126 30 m / 1340127	2867843	2803166	2702198

Resumen de características y productos de la serie FL WLAN



2,4 GBit/s




NAT



Optimized WLAN driver




WPA3




Fast Roaming




Triggert Roaming




160 MHz



1 Gbit/s



Performance



VxLan




IP-Filter



REST API



Easy configuration



+60
-40
emc



IK08



TT





2,4 5 6
Trippel band*



Secure by design



IEC 62443 Compliant

	Función	Banda	País	Wi-Fi 6 / 802.11ax		
				Carcasa	Referencia	Artículo
Serie 1000	Cliente, Punto de acceso*	2,4 / 5 GHz	EU, Mundial		FL WLAN 1120	1386091
	Cliente, Punto de acceso*	2,4 / 5 / 6 ¹ GHz	USA, Canadá		FL WLAN 1121	1386092
	Cliente, Punto de acceso*	2,4 / 5 / 6 ¹ GHz	EU		FL WLAN 1122	1752496
	Cliente, Punto de acceso*	2,4 / 5 GHz	EU, Mundial		FL WLAN 1120	2702992
	Cliente, Punto de acceso*	2,4 / 5 / 6 ¹ GHz	USA, Canadá		FL WLAN 1121	2702993
	Cliente, Punto de acceso*	2,4 / 5 / 6 GHz	EU		FL WLAN 1122	1752493
Serie 2000	Punto de acceso, Cliente ²	2,4 / 5 GHz	EU, Mundial		FL WLAN 2340	1510147
	Punto de acceso, Cliente ²	2,4 / 5 GHz	USA, Canadá		FL WLAN 2341	1510249
	Punto de acceso, Cliente ²	2,4 / 5 GHz	EU, Mundial		FL WLAN 2330	1360275
	Punto de acceso, Cliente ²	2,4 / 5 GHz	USA, Canadá		FL WLAN 2331	1360276
	Punto de acceso	6 GHz	EU, Mundial		FL WLAN 2350	1513603
	Punto de acceso	6 GHz	USA, Canadá		FL WLAN 2351	1513600

* Funcionalidad como punto de acceso limitada. Máx. 20 participantes.

¹ Wi-Fi 6 Cliente.

² Función de clientes solo con equipos Wi-Fi 4.



Más info sobre WIFI6 de Phoenix Contact

Más info sobre Industrial Wireless



Su socio in situ

Phoenix Contact es un líder del sector a nivel mundial con sede en Alemania. El grupo empresarial es sinónimo de productos y soluciones innovadores para la electrificación, interconexión y automatización integrales de todos los sectores de la economía y las infraestructuras. Nuestra red mundial garantiza la importante proximidad al cliente.

Encontrará su socio local en

phoenixcontact.com

