



Nuevos relés ultracompactos de guías forzadas


Hasta 6 contactos y tecnología de conexión push-in

Contactos de guías forzadas


Los módulos de relé de acoplamiento con hasta 6 contactos de guías forzadas según 61810-3 son adecuados para corrientes de conmutación de hasta 6 A, para uso en aplicaciones estandarizadas con respuesta segura.

Características principales


- ✓ Ahorro de espacio gracias a sus solo 20,9 mm de ancho.
- ✓ Conexión push-in.
- ✓ Variantes con hasta 6 contactos.
- ✓ Distribución de potencial sencilla gracias al sistema de puentes enchufables.

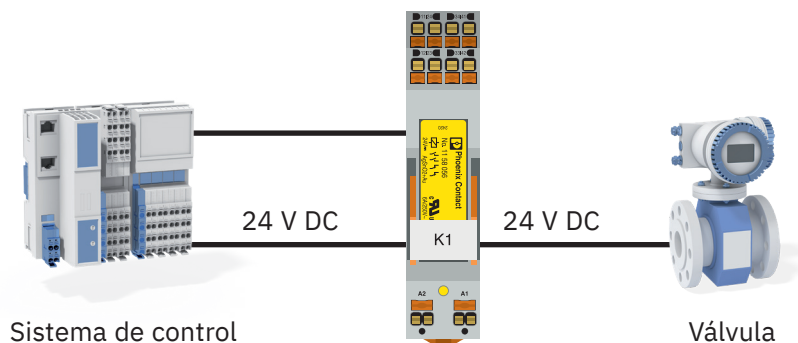


Esquemas eléctricos




RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG




RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG



RIF-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG



RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG



RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG

Relés de guías forzadas – Visión general de productos

Código	Referencia	Características
2908215	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG	24VDC, 2cc
1739922	RIF-1RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG	24VDC, 2cc con capa dorada
1148703	RIF-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG	24VDC, 3NO, 1NC, capa dorada
1148699	RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG	24VDC, 2NO, 2NC, capa dorada
1732886	RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG	24DC, 5NO, 1NC, capa dorada
1732905	RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG	24DC, 4NO, 2NC, capa dorada