

## Mục lục

Hướng dẫn thực hiện .....	1
Cách thức đánh giá .....	1
1. Curiosity Marsbot.....	2
2. Vẽ hình trên màn hình Bitmap .....	3
3. Kiểm tra tốc độ và độ chính xác khi gõ văn bản.....	3
4. Postscript CNC Marsbot .....	4
5. Biểu thức trung tố hậu tố.....	5
6. Hàm cấp phát bộ nhớ malloc().....	5
7. Chương trình kiểm tra cú pháp lệnh MIPS.....	7
8. Mô phỏng ổ đĩa RAID 5 .....	7
9. Vẽ hình bằng kí tự ASCII .....	8
10. Máy tính bỏ túi.....	8

## Hướng dẫn thực hiện

**Chia nhóm 2 sinh viên thực hiện 2 project được giao ngẫu nhiên, mỗi sinh viên thực hiện 1 bài và hiểu bài còn lại.**

## Cách thức đánh giá

- Trình bày vấn đáp: chạy mô phỏng MARS, trình bày mã nguồn, trả lời câu hỏi.
- Viết báo cáo in quyển (theo nhóm) trình bày: phân tích cách làm, thuật toán, mã nguồn và kết quả chạy mô phỏng.
- Nộp chương trình hợp ngữ, bản mềm. Qui định cách đặt tên file như sau:

**nxx\_gyy\_StudentName.asm**

+ xx: số thứ tự của bài. Ví dụ SV làm bài số 8 thì xx là 08, SV làm bài số 10 thì xx là 10.

+ yy: số thứ tự của nhóm. Ví dụ SV thuộc nhóm 7 thì yy là 07, SV thuộc nhóm 18 thì yy là 18.

+ StudentName: là tên của sinh viên, tiếng Việt, không dấu, không có kí tự space và viết hoa chữ cái đầu. Ví dụ sinh viên Nguyễn Văn A thì StudentName là NguyenVanA, sinh viên Vũ Thanh Thủy thì StudentName là VuThanhThuy.

+ Ví dụ, sinh viên tên Lê Mạnh Hùng, thuộc nhóm 21, làm bài 8, thì cần nộp bản mềm với tên file là n08\_g21\_LeManhHung.asm

### Lưu ý khi thực hiện:

- Chương trình nên có giao diện menu chọn (nếu cần), có thể lặp lại nhiều lần mà không cần chạy lại chương trình.
- Các thao tác nhập dữ liệu nên có kiểm tra, xác thực tính hợp lệ của dữ liệu.
- Mã nguồn nên tổ chức thành chương trình con (nếu cần).
- Viết mã nguồn sáng sủa, dễ đọc, dễ hiểu (có căn lề, chú thích).

## 1. Curiosity Marsbot

Xe tự hành Curiosity Marsbot chạy trên sao Hỏa, được vận hành từ xa bởi các lập trình viên trên Trái Đất. Bằng cách gửi đi các mã điều khiển từ một bàn phím ma trận, lập trình viên điều khiển quá trình di chuyển của Marsbot như sau:


Mã điều khiển	Ý nghĩa
1b4	Marsbot bắt đầu chuyển động
c68	Marsbot đứng im
444	Rẽ trái 90 độ so với phương chuyển động gần nhất
666	Rẽ phải 90 độ so với phương chuyển động gần nhất
dad	Bắt đầu để lại vết trên đường
cbc	Chấm dứt để lại vết trên đường
999	Tự động đi theo lộ trình ngược lại. Không vẽ vết, không nhận mã khác cho tới khi kết thúc lộ trình ngược. Mô tả: Marsbot được lập trình để nhớ lại toàn bộ lịch sử các mã điều khiển và khoảng thời gian giữa các lần đổi mã. Vì vậy, nó có thể đảo ngược lại lộ trình để quay về điểm xuất phát.

Sau khi nhận mã điều khiển, Curiosity Marsbot sẽ không xử lý ngay, mà phải đợi lệnh kích hoạt mã từ bàn phím Keyboard & Display MMIO Simulator. Có 3 lệnh như vậy:

Kích hoạt mã	Ý nghĩa
Phím Enter	Kết thúc nhập mã và yêu cầu Marsbot thực thi.
Phím Delete	Xóa toàn bộ mã điều khiển đang nhập.
Phím Space	Lập lại lệnh đã thực hiện trước đó.

Hãy lập trình để Marsbot có thể hoạt động như đã mô tả.

Đồng thời bổ sung thêm tính năng: mỗi khi gửi một mã điều khiển cho Marsbot, hiển thị mã đó lên màn hình console để người xem có thể giám sát lộ trình của xe.

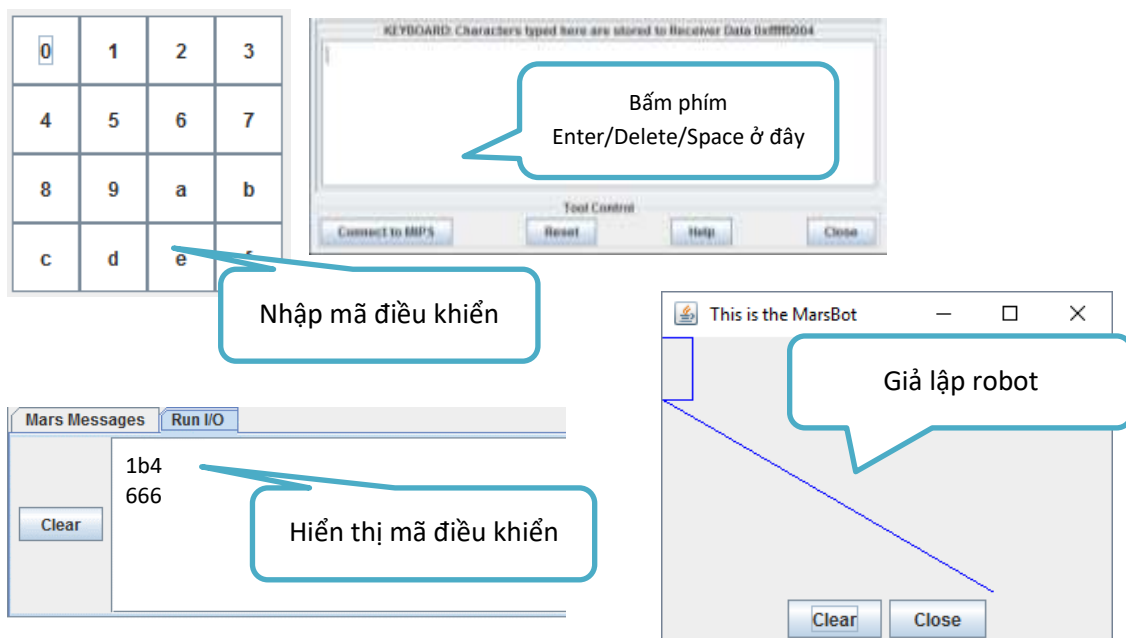


## 2. Vẽ hình trên màn hình Bitmap

Viết chương trình vẽ một quả bóng hình tròn di chuyển trên màn hình mô phỏng Bitmap của Mars. Nếu đối tượng đập vào cạnh của màn hình thì sẽ di chuyển theo chiều ngược lại.

Yêu cầu:

- Thiết lập màn hình ở kích thước 512x512. Kích thước pixel 1x1.
- Chiều di chuyển phụ thuộc vào phím người dùng bấm, gồm có (di chuyển lên (W), di chuyển xuống (S), sang trái (A), sang phải (D), tăng tốc độ (Z), giảm tốc độ (X) trong bộ giả lập Keyboard and Display MMIO Simulator).
- Vị trí bóng ban đầu ở giữa màn hình.


Gợi ý: Để làm một đối tượng di chuyển thì chúng ta sẽ xóa đối tượng ở vị trí cũ và vẽ đối tượng ở vị trí mới. Để xóa đối tượng chúng ta chỉ cần vẽ đối tượng đó với màu là màu nền.

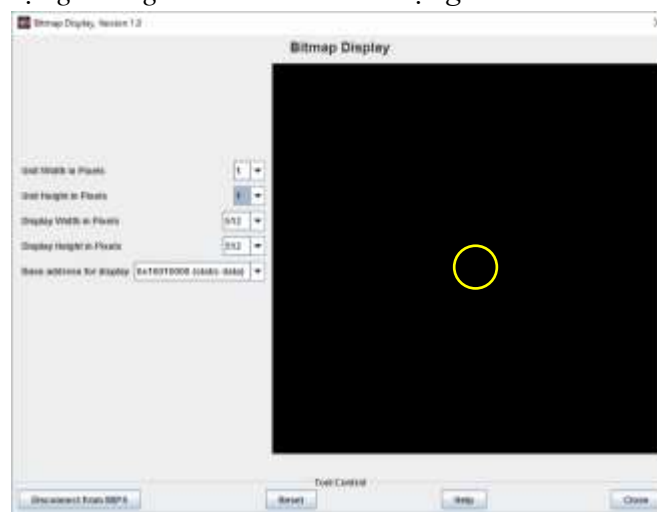

## 3. Kiểm tra tốc độ và độ chính xác khi gõ văn bản

Thực hiện chương trình đo tốc độ gõ bàn phím và hiển thị kết quả bằng 2 đèn led 7 đoạn. Nguyên tắc:

- Cho một đoạn văn bản mẫu, cố định sẵn trong mã nguồn. Ví dụ "bo mon ky thuat may tinh"
- Sử dụng bộ định thời Timer (trong bộ giả lập Digital Lab Sim) để tạo ra khoảng thời gian để đo. Đây là thời gian giữa 2 lần ngắt, chu kì ngắt.
- Người dùng nhập các kí tự từ bàn phím. Ví dụ nhập "bo mOn ky 5huat may tinh". Chương trình cần phải đếm số kí tự đúng (trong ví dụ trên thì người dùng gõ sai chữ O và 5) mà người dùng đã gõ và hiển thị lên các đèn led.
- Chương trình đồng thời cần tính được tốc độ gõ: thời gian hoàn thành và số từ trên một đơn vị thời gian.

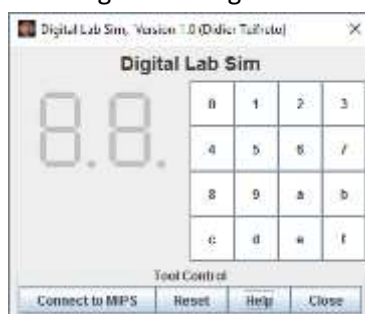

## 4. Postscript CNC Marsbot

Máy gia công cơ khí chính xác CNC Marsbot được dùng để cắt tấm kim loại theo các đường nét được qui định trước. CNC Marsbot có một lưỡi cắt dịch chuyển trên tấm kim loại, với giả định rằng:


- Nếu lưỡi cắt dịch chuyển nhưng không cắt tấm kim loại, tức là Marsbot di chuyển nhưng không để lại vết (Track)
- Nếu lưỡi cắt dịch chuyển và cắt tấm kim loại, tức là Marsbot di chuyển và có để lại vết.

Để điều khiển Marsbot cắt đúng như hình dạng mong muốn, người ta nạp vào Marsbot một kịch bản là chuỗi ký tự bao gồm liên tiếp 3 phần tử:

- <Góc chuyển động>, <Cắt/Không cắt>, <Thời gian>
- Trong đó <Góc chuyển động> là góc của hàm HEADING của Marsbot
- <Cắt/Không cắt> thiết lập lưu vết/không lưu vết
- <Thời gian> là thời gian duy trì quá trình vận hành hiện tại

Hãy lập trình để CNC Marsbot có thể:

- Thực hiện cắt kim loại như đã mô tả
- Nội dung postscript được lưu trữ cố định bên trong mã nguồn
- Mã nguồn chứa 3 postscript và người dùng sử dụng 3 phím 0, 4, 8 trên bàn phím Key Matrix để chọn postscript nào sẽ được gia công.
- Một postscript chứa chữ DCE cần gia công. Hai script còn lại sinh viên tự đề xuất (tối thiểu 10 đường cắt)

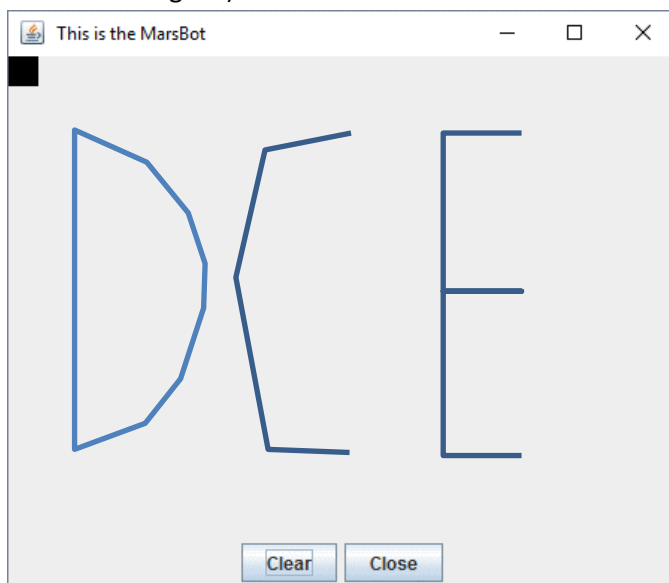

Postscript

20,1,1200,30,1,2100,90,0,3400...

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	a	b
c	d	e	f

## 5. Biểu thức trung tố hậu tố

Viết chương trình tính giá trị biểu thức bất kỳ bằng phương pháp duyệt biểu thức hậu tố.

Các yêu cầu cụ thể:

1. Nhập vào biểu thức trung tố, ví dụ:  $9 + 2 + 8 * 6$
2. In ra biểu thức ở dạng hậu tố, ví dụ:  $9\ 2 + 8\ 6 * +$
3. Tính ra giá trị của biểu thức vừa nhập

Các hằng số là số nguyên, trong phạm vi từ 0  $\rightarrow$  99.

Toán tử bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia lấy thương (/), chia lấy dư (%), đóng mở ngoặc.

## 6. Hàm cấp phát bộ nhớ malloc()

Chương trình cho bên dưới là hàm malloc(), kèm theo đó là ví dụ minh họa, được viết bằng hợp ngữ MIPS, để cấp phát bộ nhớ cho một biến con trỏ nào đó. Hãy đọc chương trình và hiểu rõ nguyên tắc cấp phát bộ nhớ động.

Trên cơ sở đó, hãy hoàn thiện chương trình như sau: (Lưu ý, ngoài viết các hàm đó, cần viết thêm một số ví dụ minh họa để thấy việc sử dụng hàm đó như thế nào)

- 1) Việc cấp phát bộ nhớ kiểu word/mảng kiểu word có 1 lỗi, đó là chưa bảo đảm qui tắc địa chỉ của kiểu word phải chia hết cho 4. Hãy khắc phục lỗi này.
- 2) Viết hàm lấy giá trị của biến con trỏ.
- 3) Viết hàm lấy địa chỉ biến con trỏ.
- 4) Viết hàm thực hiện copy 2 con trỏ xâu kí tự.
- 5) Viết hàm giải phóng bộ nhớ đã cấp phát cho các biến con trỏ
- 6) Viết hàm tính toàn bộ lượng bộ nhớ đã cấp phát.
- 7) Hãy viết hàm malloc2 để cấp phát cho mảng 2 chiều kiểu .word với tham số vào gồm:
  - a. Địa chỉ đầu của mảng
  - b. Số dòng
  - c. Số cột
- 8) Tiếp theo câu 7, hãy viết 2 hàm `getArray[i][j]` và `setArray[i][j]` để lấy/thiết lập giá trị cho phần tử ở dòng i cột j của mảng.

**Toàn bộ chương trình**

```
.data
CharPtr: .word 0 # Bien con tro, tro toi kieu ascii
BytePtr: .word 0 # Bien con tro, tro toi kieu Byte
WordPtr: .word 0 # Bien con tro, tro toi kieu Word

.kdata
# Bien chua dia chi dau tien cua vung nho con trong
Sys_TopOfFree: .word 1
# Vung khong gian tu do, dung de cap bo nho cho cac bien con tro
Sys_MyFreeSpace:

.text
#Khoi tao vung nho cap phat dong
```

```

jal    SysInitMem

#-----
#   Cap phat cho bien con tro, gom 3 phan tu,moi phan tu 1 byte
#-----
la     $a0, CharPtr
addi   $a1, $zero, 3
addi   $a2, $zero, 1
jal    malloc
#-----
#   Cap phat cho bien con tro, gom 6 phan tu, moi phan tu 1 byte
#-----
la     $a0, BytePtr
addi   $a1, $zero, 6
addi   $a2, $zero, 1
jal    malloc
#-----
#   Cap phat cho bien con tro, gom 5 phan tu, moi phan tu 4 byte
#-----
la     $a0, WordPtr
addi   $a1, $zero, 5
addi   $a2, $zero, 4
jal    malloc

lock:  j lock
      nop

#-----
#   Ham khoi tao cho viec cap phat dong
#   @param    khong co
#   @detail   Danh dau vi tri bat dau cua vung nho co the cap phat duoc
#-----
SysInitMem:  la     $t9, Sys_TheTopOfFree  #Lay con tro chua dau tien
con trong, khoi tao
              la     $t7, Sys_MyFreeSpace  #Lay dia chi dau tien con
trong, khoi tao
              sw     $t7, 0($t9)           # Luu lai
              jr     $ra

#-----
#   Ham cap phat bo nho dong cho cac bien con tro
#   @param [in/out]  $a0   Chua dia chi cua bien con tro can cap phat
#                       Khi ham ket thuc, dia chi vung nho duoc
cap phat se luu tru vao bien con tro
#   @param [in]      $a1   So phan tu can cap phat
#   @param [in]      $a2   Kich thuoc 1 phan tu, tinh theo byte

```

```

# @return          $v0    Địa chỉ vùng nhớ được cấp phát
#-----
malloc:    la      $t9, Sys_TopOfFree    #
           lw      $t8, 0($t9)          #Lay địa chỉ đầu tiên con trong
           sw      $t8, 0($a0)          #Cat địa chỉ đó vào biến con trỏ
           addi    $v0, $t8, 0          #Đồng thời là kết quả trả về của hàm
           mul     $t7, $a1, $a2        #Tính kích thước của mảng cần cấp phát
           add     $t6, $t8, $t7        #Tính địa chỉ đầu tiên con trong
           sw      $t6, 0($t9)          #Luu tro lai địa chỉ đầu tiên đó vào
biến Sys_TopOfFree
           jr      $ra

```

## 7. Chương trình kiểm tra cú pháp lệnh MIPS

Trình biên dịch của bộ xử lý MIPS sẽ tiến hành kiểm tra cú pháp các lệnh hợp ngữ trong mã nguồn, xem có phù hợp về cú pháp hay không, rồi mới tiến hành dịch các lệnh ra mã máy. Hãy viết một chương trình kiểm tra cú pháp của 1 lệnh hợp ngữ MIPS bất kì (không làm với giả lệnh) như sau:

- Nhập vào từ bàn phím một dòng lệnh hợp ngữ. Ví dụ *beq \$1,31,\$t4*
- Kiểm tra xem mã opcode có đúng hay không? Trong ví dụ trên, opcode là *beq* là hợp lệ thì hiện thị thông báo “*opcode: beq, hợp lệ*”
- Kiểm tra xem tên các toán hạng phía sau có hợp lệ hay không? Trong ví dụ trên, *toán hạng \$1* là *hợp lệ*, *31* là *không hợp lệ*, *\$t4* thì *khỏi phải kiểm tra nữa vì toán hạng trước đã bị sai rồi*.

Gợi ý: nên xây dựng một cấu trúc chứa khuôn dạng của từng lệnh với tên lệnh, kiểu của toán hạng 1, toán hạng 2, toán hạng 3.

## 8. Mô phỏng ổ đĩa RAID 5

Hệ thống ổ đĩa RAID5 cần tối thiểu 3 ổ đĩa cứng, trong đó phần dữ liệu parity sẽ được chứa lần lượt lên 3 ổ đĩa như trong hình bên. Hãy viết chương trình mô phỏng hoạt động của RAID 5 với 3 ổ đĩa, với giả định rằng, mỗi block dữ liệu có 4 kí tự. Giao diện như trong minh họa dưới. *Giới hạn chuỗi kí tự nhập vào có độ dài là bội của 8.*

Trong ví dụ sau, chuỗi kí tự nhập vào từ bàn phím (*DCE.\*\*\*\*ABCD1234HUSTHUST*) sẽ được chia thành các block 4 byte. Block 4 byte đầu tiên “DCE.” sẽ được lưu trên Disk 1, Block 4 byte tiếp theo “\*\*\*\*” sẽ lưu trên Disk 2, dữ liệu trên Disk 3 sẽ là 4 byte parity được tính từ 2 block đầu tiên với mã ASCII là  $6e = 'D' \text{ xor } '*'$ ;  $69 = 'C' \text{ xor } '*'$ ;  $6f = 'E' \text{ xor } '*'$ ;  $04 = '.' \text{ xor } '*'$

Disk 1	Disk 2	Disk 3
DCE.	****	[[ 6e, 69, 6f, 04 ]]
ABCD	[[ 70, 70, 70, 70 ]]	1234
[[ 00, 00, 00, 00 ]]	HUST	HUST

## 9. Vẽ hình bằng kí tự ASCII

Cho hình ảnh đã được chuyển thành các kí tự ASCII như hình vẽ. Đây là hình của chữ DCE có viền \* và màu là các con số.

```

*****
*****
*22222222222222*
*22222*****22222*
*22222*          *22222*
*22222*          *22222*          *****
*22222*          *22222*          **11111*****111*
*22222*          *22222*          **1111**          **
*22222*          *222222*          *1111*
*22222*****22222*          *1111*
*2222222222222222*          *1111*
*****          *11111*
          ---          *1111**
          /  o  o  \          *1111*****
          \    >  /          **111111***111*
          -----          *****
                                dce.hust.edu.vn

```

- Hãy hiển thị hình ảnh trên lên giao diện console (hoặc giao diện Display trong công cụ giả lập Keyboard and Display MMIO Simulator)
- Hãy sửa ảnh để các chữ cái DCE chỉ còn lại viền, không còn màu số ở giữa, và hiển thị
- Hãy sửa ảnh để hoán đổi vị trí của các chữ, thành ECD, và hiển thị. Để đơn giản, các họa tiết đính kèm cũng được phép di chuyển theo.
- Hãy nhập từ bàn phím kí tự màu cho chữ D, C, E, rồi hiển thị ảnh trên với màu mới.

*Chú ý: ngoài vùng nhớ lớn chứa ảnh được chứa sẵn trong code, không được tạo thêm vùng nhớ mới để chứa ảnh hiệu chỉnh.*

## 10. Máy tính bỏ túi

Sử dụng 2 ngoại vi là bàn phím keypad và led 7 thanh để xây dựng một máy tính bỏ túi đơn giản. Hỗ trợ các phép toán +, -, \*, /,% với các toán hạng là số nguyên. Do trên bàn phím không có các phím trên nên sẽ dùng các phím:

- Bấm phím a để nhập phép tính +
- Bấm phím b để nhập phép tính -
- Bấm phím c để nhập phép tính \*
- Bấm phím d để nhập phép tính /
- Bấm phím e để nhập phép tính %
- Bấm phím f để nhập phép =

Yêu cầu cụ thể như sau:

- Khi nhấn các phím số, hiển thị lên LED, do chỉ có 2 LED nên chỉ hiển thị 2 số cuối cùng. Ví dụ khi nhấn phím 1 → hiển thị 01. Khi nhấn thêm phím 2 → hiển thị 12. Khi nhấn thêm phím 3 → hiển thị 23.
- Sau khi nhập số, sẽ nhập phép tính + - \* / %
- Sau khi nhấn phím f (dấu =), tính toán và hiển thị kết quả lên LED.
- Có thể thực hiện các phép tính liên tiếp (tham khảo ứng dụng Calculator trên hệ điều hành Windows)



*Chú ý: Do bài toán sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra, yêu cầu cơ bản là thực hiện được phép tính và hiển thị lên LED. Các yêu cầu về bắt lỗi, các trường hợp tràn số, ... là tùy chọn.*