

CROSS LINE^{MR}

NOVEDADES

GABINETE ABS

Tablero de plástico
 Material: ABS (Ral 7035 gris)
 Resistencia de calentamiento: -40°C / + 80°C
 Irrompible
 Prueba de hilo incandescente a 650 ° C para el tipo estándar
 Prueba de hilo incandescente de 960 ° C para el tipo de HF
 Tornillos de acero inoxidable para cubrir
 Adecuado para placa de base de acero inoxidable
 Sistema de bloqueo de plástico
 Diseño de caja para instalación de rieles y terminales DIN
 Adecuado para el montaje de equipos de conmutación de baja tensión




HF
 Halogen Free

IK10

IP65

MODELO	ACOTADO EN MILÍMETROS					
	A	B	C	D	E	F
MD9001	CENTRO	300	200	130	127	177
MD9021						
MD9002	120	350	250	150	177	227
MD9022						
MD9003	180	400	300	170	227	227
MD9023						
MD9004	180	400	300	220	227	227
MD9024						
MD9005	256	500	350	190	273	377
MD9025						
MD9006	250	500	400	180	321	377
MD9026						
MD9007	250	500	400	240	321	377
MD9027						
MD9008	340	600	400	200	321	477
MD9028						
MD9009	400	700	500	250	423	577
MD9029						
MD9010	--	--	--	262	800	600
MD9030						

NOVEDADES

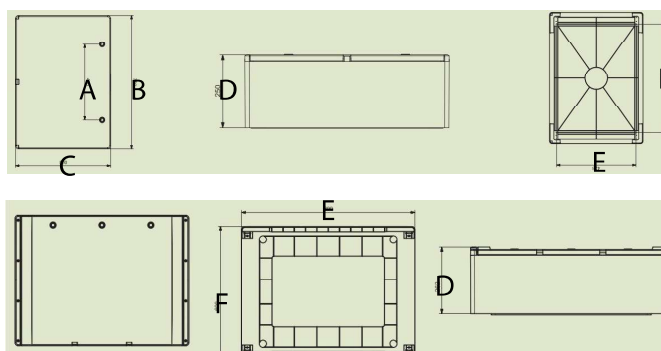

**CROSS
 LINE®**



121

GABINETE SUBTERRANEO

IK10

Material de la placa subterránea:
PP de alta densidad

MODELO	ACOTADO EN MILÍMETROS			
	A	B	C	D
MD9140	200	200	200	Configuración ajustable de Ø45 a Ø310
MD9100	300	300	300	
MD9110	400	400	400	
MD9133	550	550	500	

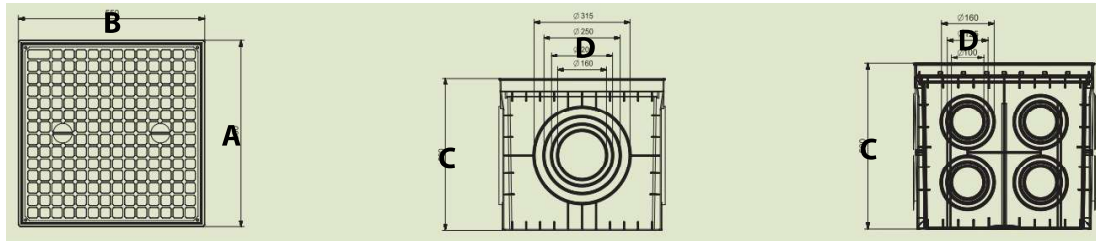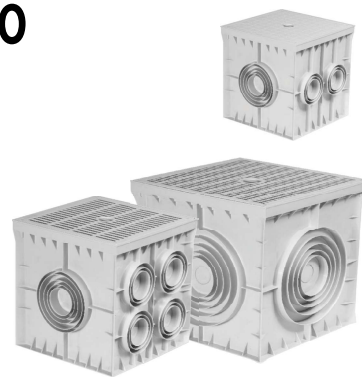

CAJAS DE FUSIBLE

Cajas de fusibles

Material: cuerpo ABS, cubierta SAN

Resistencia de calentamiento: -40 °C / + 80 °C

Irrompible

Prueba de hilo de 650 °C

Tornillos de acero inoxidable para cubrir

Diseño de caja para instalación de rieles y terminales DIN

Conector neutro a tierra


Empotrado

Material ABS - PS



HF IK07 IP40

MODELO	ACOTADO EN MILÍMETROS										FUSIBLE
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
MD9302	140	184	87,5	149	99,5	16	30	2,5	176	135	6 FUSE BOX S.M.
MD9303											6 FUSE BOX F.M.
MD9304	175,5	230,5	--	--	99,5	16	30	--	220	169	8 FUSE BOX S.M.
MD9305											8 FUSE BOX F.M.
MD9306	220,5	294,5	--	--	99,5	--	--	--	214	284,5	12 FUSE BOX S.M.
MD9307											12 FUSE BOX F.M.
MD9308	220	390	--	--	103	--	25	21	212,4	365,4	18 FUSE BOX S.M.
MD9309											18 FUSE BOX F.M.
MD9310	336,7	294,5	--	--	99,5	16	28	--	284,4	330	24 FUSE BOX S.M.
MD9311											24 FUSE BOX F.M.

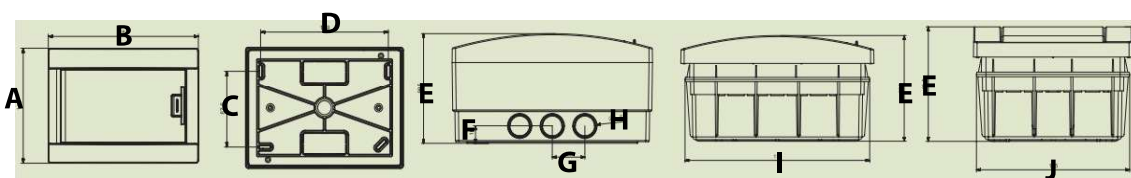

CAJAS DE EMPALME

Cajas de conexiones termoplásticas

Material: ABS (Ral 7035 gris)

Temperatura de la instalación: -40°C / + 80°C

Irrompible

Prueba de hilo incandescente a 650 ° C para el tipo estándar

Prueba de hilo incandescente de 960 ° C para el tipo de HF

Entradas de cable a través de 6 PG 16, PG 21 knock outs


Tornillos de acero inoxidable para cubierta

Diseño de caja para instalación de rieles y terminales DIN

Sellado perfecto con pase interior



MODELO	ACOTADO EN MILÍMETROS									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MD9051	129	--	--	89	40	80	60	40	20	--
MD9060	129	--	--	89	40	80	60	40	20	--
MD9052	113,6	94	94	13,6	72	72	74	45	--	--
MD9061	113,6	94	94	13,6	72	72	74	45	--	--
MD9053	129	--	--	159	70	110	85	54	30,5	--
MD9062	129	--	--	159	70	110	85	54	30,5	--
MD9054	159	--	--	159	110	110	85	54	30,5	--
MD9063	159	--	--	159	110	110	85	54	30,5	--
MD9055	199	--	--	159	110	150	85	54	--	52
MD9064	199	--	--	159	110	150	85	54	--	52
MD9057	209	--	--	209	160	160	85	52	--	--
MD9066	209	--	--	209	160	160	85	52	--	--
MD9056	214	--	--	128	170	70	78,5	61	--	--
MD9065	214	--	--	128	170	70	78,5	61	--	--
MD9058	287,9	270	200	218,3	233	163	90,5	64	--	--
MD9067	287,9	270	200	218,3	233	163	90,5	64	--	--
MD9070	214	--	--	128	170	70	160	61	--	--
MD9080	214	--	--	128	170	70	160	61	--	--
MD9071	209	--	--	209	160	160	85	52	--	--
MD9081	209	--	--	209	160	160	85	52	--	--
MD9072	287,9	270	200	218,3	233	163	165	--	--	--
MD9082	287,9	270	200	218,3	233	163	165	--	--	--

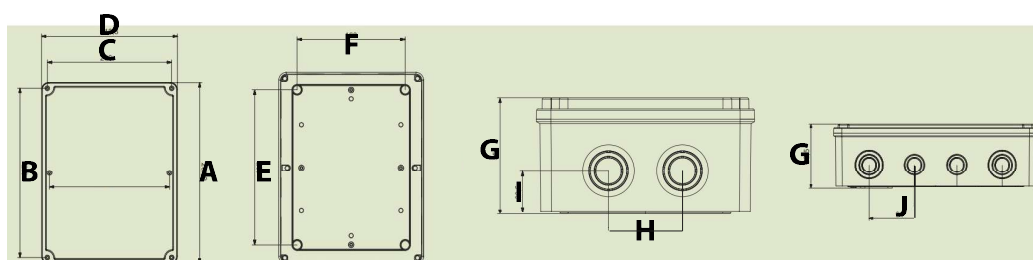

NOVEDADES

CROSS
LINE®

Cinchos sujeta cables

El mejor complemento para tu instalación lo puedes encontrar en nuestros cinchos, ofreciéndote una amplia variedad de colores y medidas, que se adecuan perfectamente a tu medida. Mejora la calidad de tu instalación, clasificando e identificando tu cableado con la incomparable calidad y precio de nuestros sujeta cables.



NOVEDADES

Clasifica, coloca, une y fija de la manera más rápida y sencilla.

Resistentes a bases, aceites, grasas, jabones, detergentes y productos petrolíferos. Se ajustan fácilmente, no se decoloran, resistentes a rayos UV y temperaturas entre -40°C y 110°C. Cuentan con clasificación UL.

CROSS
LINE®

125

Electro registros para Instalación Conduit y Serie Rectangular.

Prueba nuestros complementos para tu instalación conduit. Los Electro registros Cross Line, son el complemento ideal para la interconexión de tu cableado. En diferentes medidas y con la posibilidad de fabricarlas en el acabado que el proyectista necesite. La configuración de las salidas tipo Knock Out brindan una gran adaptabilidad y facilidad de instalación y/o modificación de la misma. De tapa atornillada y perforaciones para fijación a pared o techo.

Electroregistro instalación Conduit	CR-10050GI	CR-15070GI	CR-150100GI	CR-9589GI
Medidas	Ancho: 100mm Largo: 100mm Alto: 55mm	Ancho: 150mm Largo: 150mm Alto: 70mm	Ancho: 150mm Largo: 150mm Alto: 100mm	Ancho: 95mm Largo: 95mm Alto: 89mm
Acabado	Lámina Galvanizada.			

Si la instalación es mucho más especializada, podemos ofrecerte los registros de Serie Rectangular, donde puedes elegir entre cajas para uso en intemperie y a prueba de explosión. Cada una se puede ofrecer lisa o con diferentes configuraciones para conexiones conduit. Además la posibilidad de solicitarlas recubiertas de PVC e interior con protección Bond.

Protege tu instalación e inmueble haciendo uso de los Electro Registros para áreas peligrosas y no peligrosas.

Clave de Catálogo	Longitud mm (in)	Ancho mm (in)	Profundidad mm (in)		Áreas no peligrosas uso intemperie
CLWJB-060404	152.4 (6)	101.6 (4)	101.6 (4)		
CLWJB-080606	203.2 (8)	152.4 (6)	152.4 (6)		
CLWJB-100806	254.0 (10)	203.2 (8)	152.4 (6)		
CLWJB-120808	304.8 (12)	203.2 (8)	203.2 (8)		
CLWJB-181206	457.2 (18)	304.8 (12)	152.4 (6)		
CLWJB-181208	457.2 (18)	304.8 (12)	203.2 (8)		
CLWJB-241808	609.6 (24)	457.2 (18)	203.2 (8)		
CLEJB-040604	101.6 (4)	152.4 (6)	101.6 (4)		
CLEJB-060804	152.4 (6)	203.2 (8)	101.6 (4)		
CLEJB-120804	304.8 (12)	203.2 (8)	101.6 (4)		
CLEJB-041604	101.6 (4)	406.4 (16)	101.6 (4)		
CLEJB-081006	203.2 (8)	254.0 (10)	152.4 (6)		
CLEJB-081308	203.2 (8)	330.2 (13)	203.2 (8)		
CLEJB-091606	228.6 (9)	406.4 (16)	152.4 (6)		
CLEJB-161606	406.4 (16)	406.4 (16)	152.4 (6)		
CLEJB-241808	457.2 (18)	609.6 (24)	203.2 (8)		
Configuraciones		En diferentes configuraciones, con perforaciones de ½” hasta 4”, de 1 a 4 perforaciones por lado, roscadas o con tuerca unión. También sin perforaciones. Incluyen empaque de neopreno para asegurar hermeticidad.			