

alimentation



Fichier: alimentation.kicad_sch

périphériques




Fichier: périphériques.kicad_sch


mémoire



Fichier: mémoire.kicad_sch

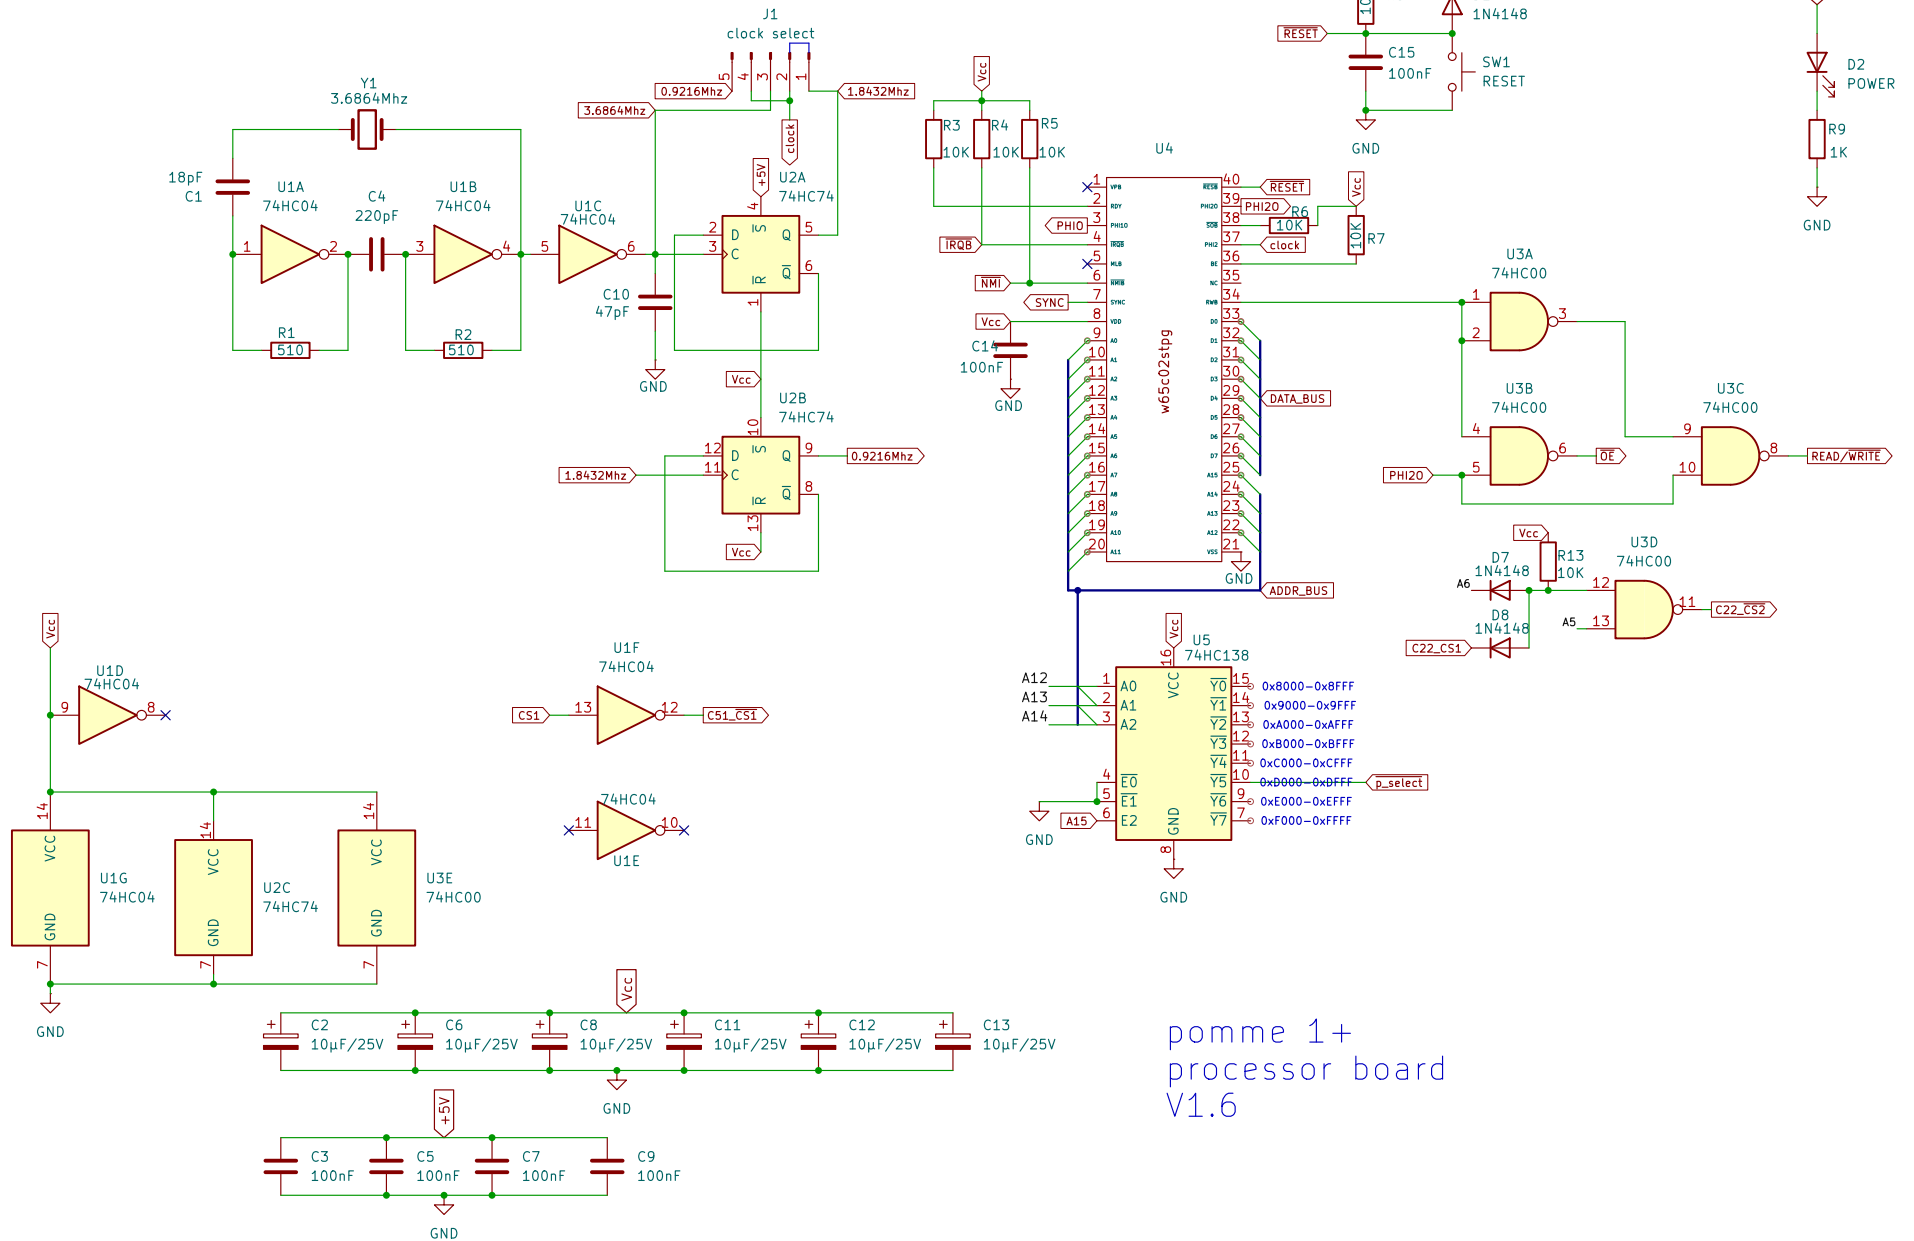


pomme 1+
processor board
V1.6

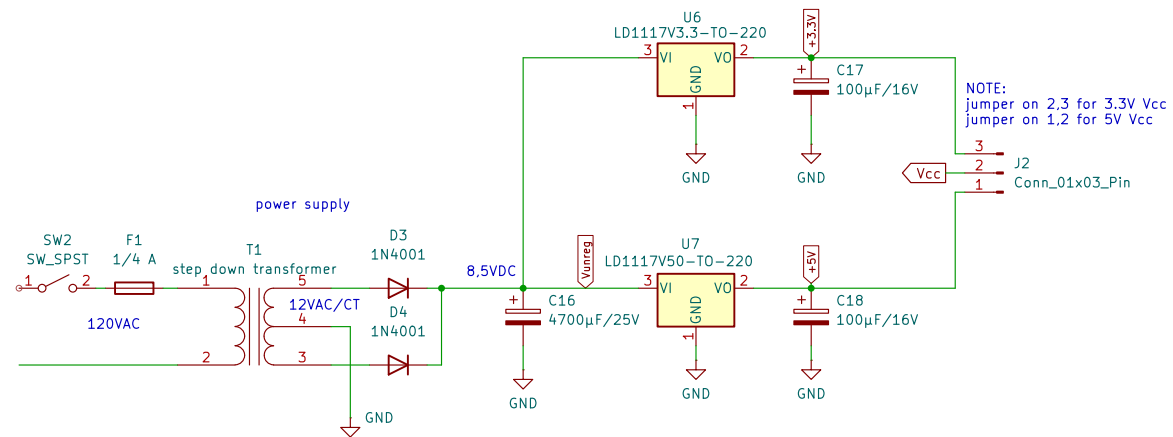




NOTE:
 Placer 1 condensateur céramique de 100nF près du V+ de chaque IC.
 Placer 3 condensateurs électrolytique de 10µF/25V sur les rails
 d'alimentation de chaque côté de chaque carte. 1 à chaque extrémité
 et un au centre.

pomme 1+
 power supply

ALIMENTATION

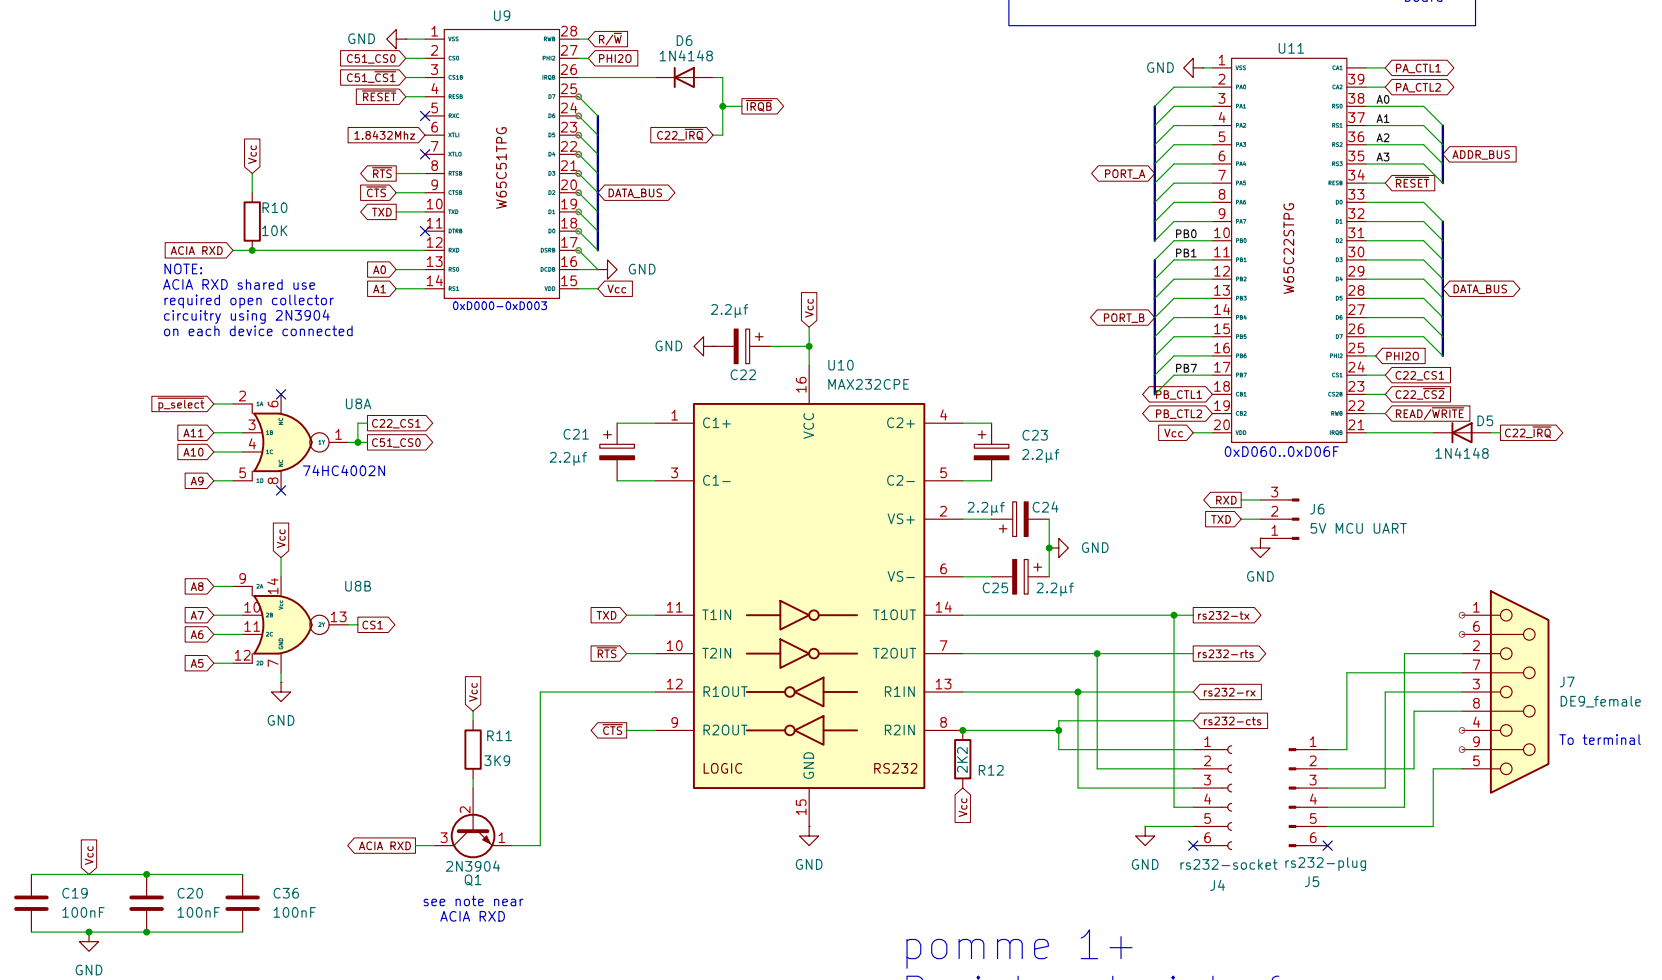

pomme 1+
Peripherals interfaces

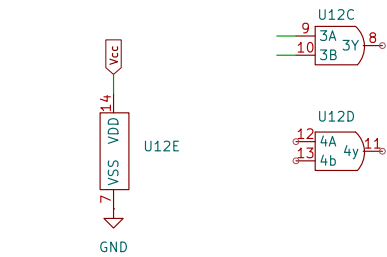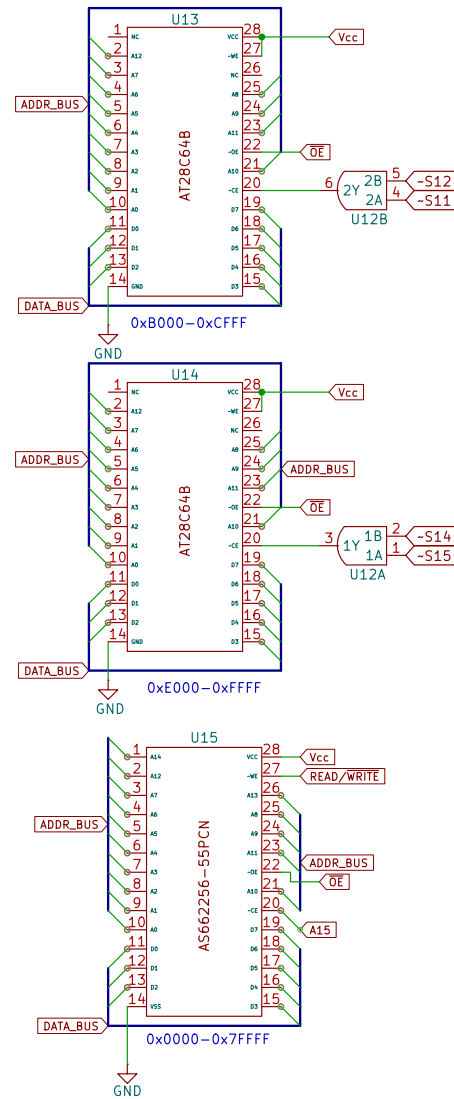

pomme 1+
memory board