


alimentation



Fichier: alimentation.kicad_sch

périphériques




Fichier: périphériques.kicad_sch

mémoire




Fichier: mémoire.kicad_sch

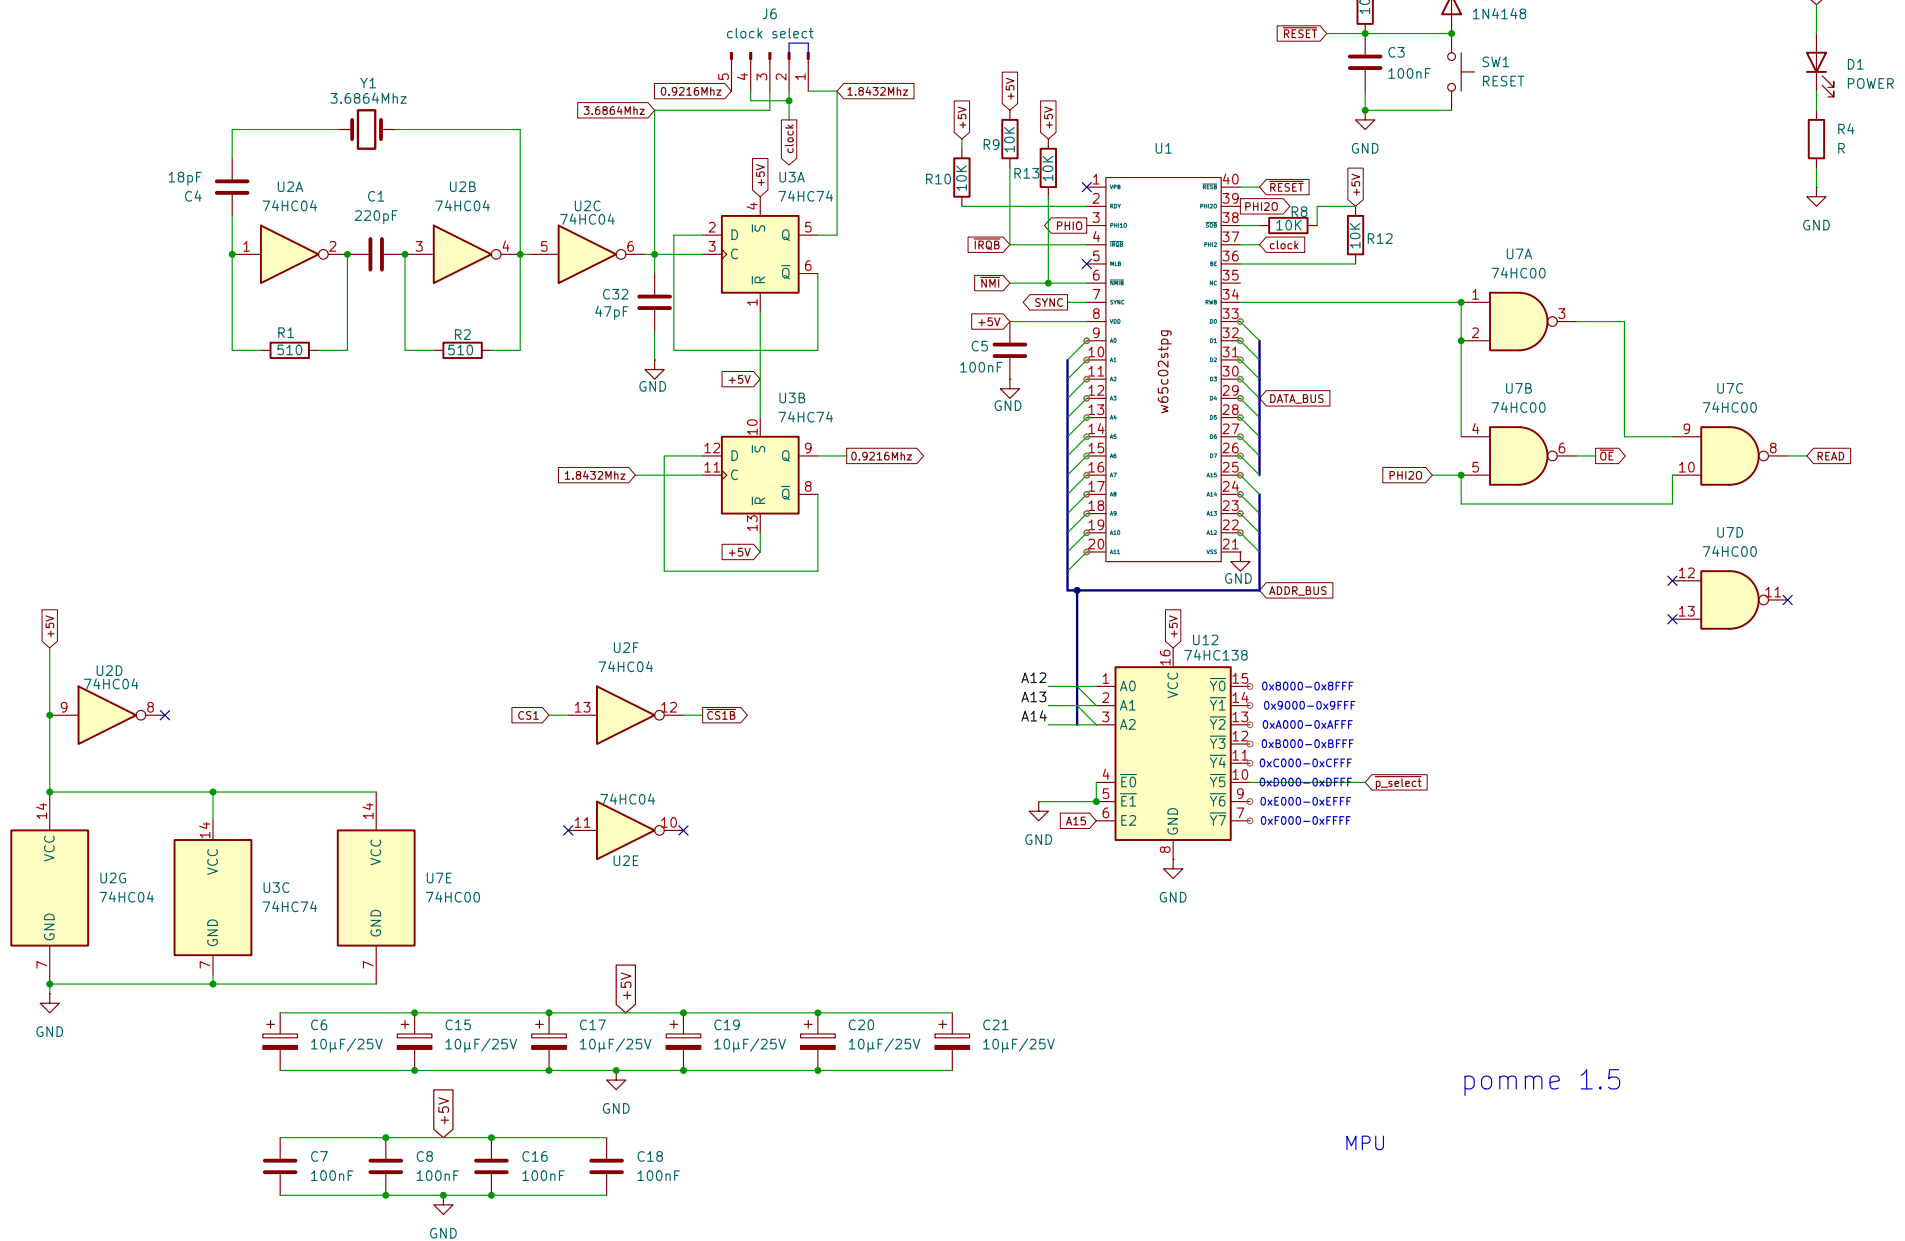

pomme 1.5

MPU

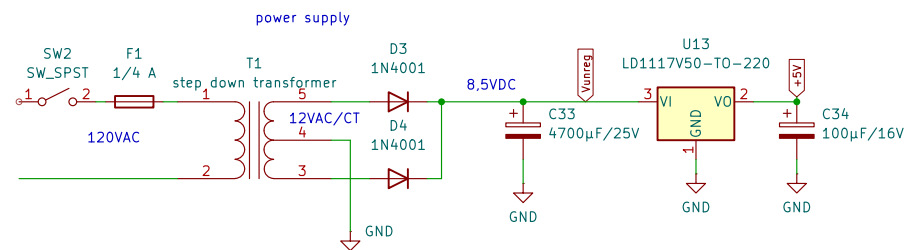


NOTE:

Placer 1 condensateur céramique de 100nF près du V+ de chaque IC.
Placer 3 condensateurs électrolytique de 10µF/25V sur les rails
d'alimentation de chaque côté de chaque carte. 1 à chaque extrémité
et un au centre.

POMME 1.5

ALIMENTATION

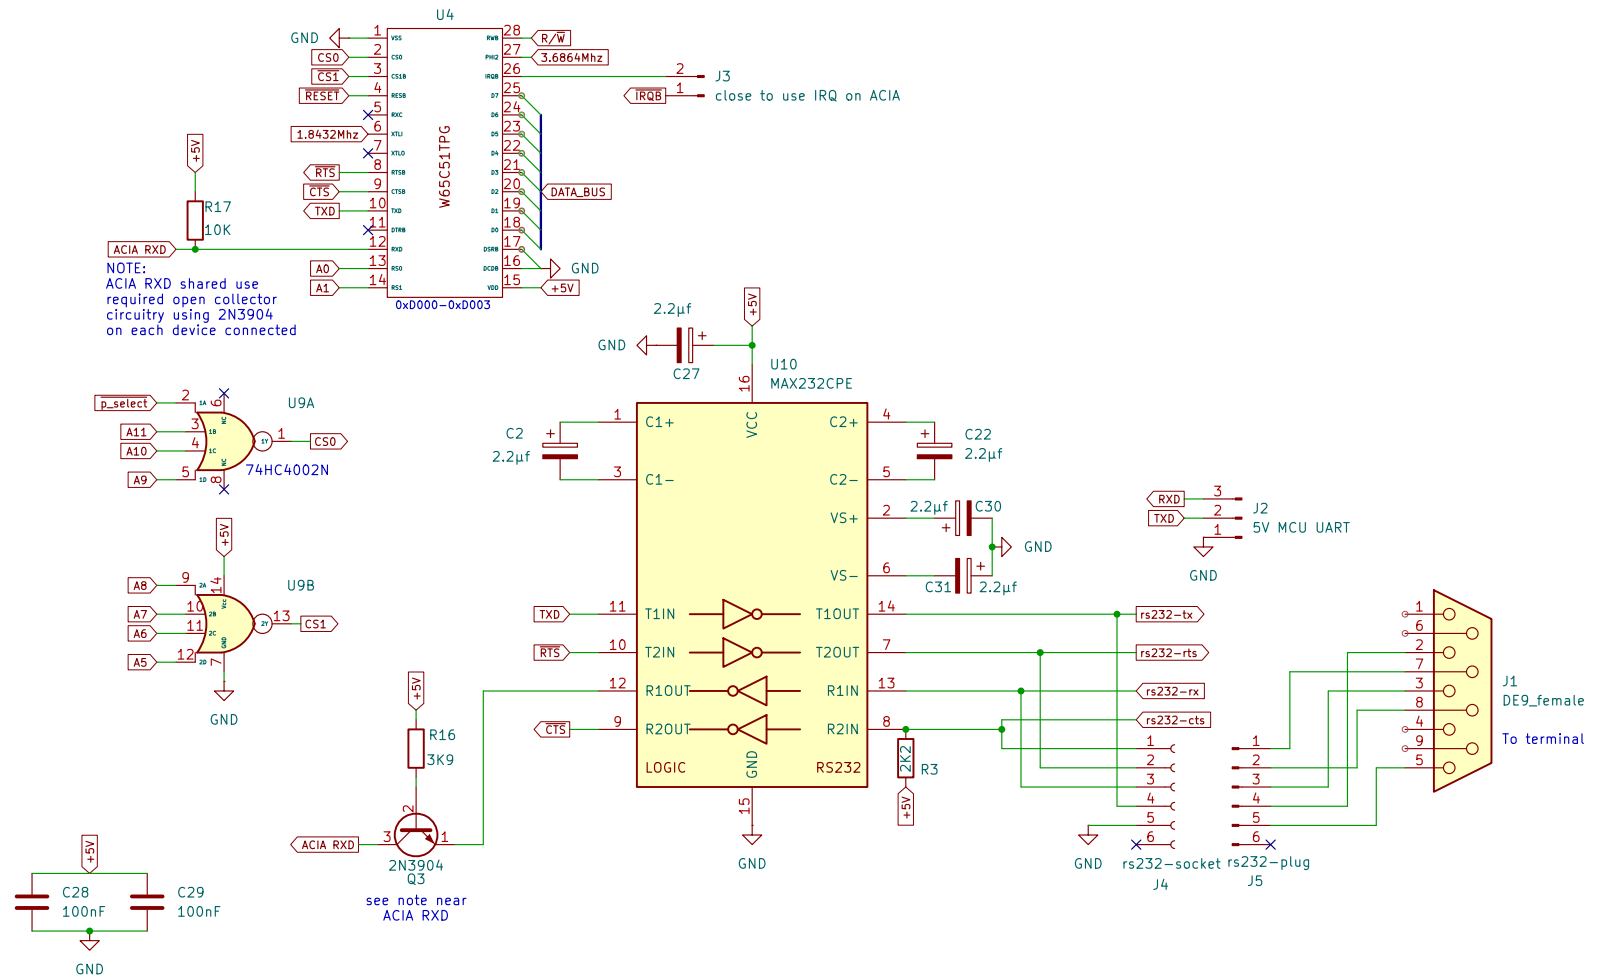

ACIA
serial communication
adapter

