

Kuchnia z wyspą — projekt zabudowy na wymiar (koncepcja v2)

Projekt wykonany skille **architekt-kuchni** na podstawie: **zdjęcia pomieszczenia** (stan remontowy, wyspa wyklejona taśmą na wylewce, adnotacje „wyspa” / „indukcja” / „szafka”) oraz **odrębnego rzutu z wymiarami** (adnotacje „wyspa” / „indukcja” / „zlew” / „okno”, legenda oo = woda, ø = odpływ). Wykonanie: **samodzielne**, materiały: **Korner (płyty, korner.pl) — oddział Piekary Śląskie / KornerGo**.

To NIE jest dokumentacja produkcyjna. Koncepcja v1 na danych częściowych — wszystkie wartości [~] i [?] wymagają weryfikacji pomiarem. Szerokości modułów są orientacyjne, do przeliczenia po pomiarach z pkt 12.

Relacja do projects/kuchnia-9.02: inwestor potwierdził (2026-08-11), że **to ta sama kuchnia po przebudowie ścian** — geometria z planu 9.02 (245×191, wysokie okno, gzyms) już nie istnieje. Plan 9.02 v4 **zarchiwizowany**; z tamtego projektu przenosi się paleta materiałów (pkt 10).

>

Koncepcja v2 (2026-08-11) — po odpowiedziach inwestora: wyspa wymiarowana zasadą „przejście 60 cm”, lodówka wolnostojąca 60×65 przy ścianie 77 cm, „59x52” = wymiary płyty indukcyjnej.

>

Korekta v2.1 (2026-08-11, druga tura pomiarów): sufit **247,8**; okno na ścianie B: **59,7 od ściany C, wnęka 85,6 szer. × 81,7 wys., pod sam sufit** (parapet ~166,1 — okno wysokie jak w starej kuchni 9.02); odcinek „94,7” do małej ścianki z zabudową do sufitu — **dwie interpretacje, patrz S6**. Zdjęcie 3 (kadr z łazienki) dodane do analizy.

>

Korekta v2.2 (2026-08-11, trzecia tura): S6 rozstrzygnięte — **94,7 mierzone od prawej (od strony lodówki) krawędzi wnęki okiennej do zabudowy do sufitu**: zabudowa lodówki stoi na ścianie C przy narożniku okiennym, zakończona ścianką wystającą w głąb pomieszczenia w osi wyspy. Lodówka wys. **190**. Indukcja: **Bosch PXE601DC1E** (57,2 × 51,2, zabudowa płaska 5,6 pod blat — wg inwestora). Konsekwencja: ciąg zlewowy krótszy → **zlew 60** zamiast 80.

1. Analiza materiałów źródłowych

Zdjęcie 1 — pomieszczenie (stan surowy)

- **Pozycja kamery:** z góry (z podestu/drabiny), od strony przejścia/korytarza, w stronę ściany z indukcją i narożnika z niszą.
- **Widoczne:** świeża wylewka; ściana z podtynkową puszką elektryczną (przyszła **indukcja** — prawdopodobnie wypust siłowy [?] do potwierdzenia); po prawej uskok ściany i nisza; wyklejony taśmą obrys **wyspy** na podłodze + poziomicą wyznaczającą jej krawędź; przejście do pomieszczenia z ułożoną podłogą drewnianą (salon/korytarz) po lewej; stara kuchenka wolnostojąca (tymczasowa) po prawej; przewody elektryczne luzem przy podłodze.
- **Adnotacje na zdjęciu:** „Szafka” (niebieskie, na ścianie indukcyjnej — szafka górne na tej ścianie), „59x52” ołówkiem na ścianie — **wymiary płyty indukcyjnej** [P] (potwierdzone przez inwestora).
- **Na podłodze:** czerwony znacznik przy ścianie indukcyjnej [?]; metalowy krążek/zaślepek przy niszy [?] (odpływ? gaz? do identyfikacji).
- **Czego NIE widać:** ściana z oknem (za kadrem po prawej), ściana lodówki (za kamerą), sufit, kratka wentylacyjna.

Zdjęcie 3 — widok z ŁAZIENKI na ścianę z oknem (2026-08-11, druga tura; korekta inwestora: kadr z łazienki, nie z salonu)

- **Pozycja kamery:** z łazienki (surowe szare ściany, beton), przez otwór drzwiowy i korytarz, w głąb kuchni, w stronę ściany B z oknem — łazienka, korytarz i okno kuchni leżą mniej więcej na jednej osi (zgodnie ze szkicem: łazienka po lewej/zachodniej stronie kuchni).
- **Widoczne:** okno z parapetem wysoko (na parapecie naczynia — parapet głęboki, użytkowy); stara szafka zlewowa wolnostojąca (2 fronty kremowe, zlew nakładany) pod/przy oknie — tymczasowa; drewniana półka na ścianie; włącznik światła na ścianie przy otwarciu (prawa strona kadru — strona C/wejścia); wypusty elektryczne na ścianach; drabiny, narzędzia.
- **Potwierdza:** okno w dolnej części ściany B (bliżej C — zgodnie ze szkicem); kuchnia jako aneks otwarty; nadproże/pas ściany nad otwarciem.
- **Czego NIE widać:** ściana A (indukcja) — poza kadrem po lewej; kratka wentylacyjna; szczegóły ściany C.

Zdjęcie 2 — odręczny rzut

- Fragment mieszkania: **łazienka** i **korytarz** po lewej, **wyjście** na dole; kuchnia w prawej części.
- Niebieskim markerem: obrys **wyspy** (prostokątnej do ściany indukcji, przy lewej krawędzi), ciąg wzdłuż ściany górnej (indukcja) i ciąg wzdłuż ściany prawej (**zlew**, na tej ścianie **okno**); u dołu prawego ciągu krótki „hak” w stronę ściany dolnej + znaki xx (wg legendy: woda + odpływ w tym rejonie [~]).
- Wymiary z rzutu: 254,6 · 238,9 · 195 · 127 · 67 · ~15,5 · 77.


Kontrole krzyżowe (spójność szkicu)

Kontrola	Wynik
$254,6 - 238,9 = 15,7 \approx \mathbf{15,5}$ (uskok w rejonie narożnika ścian A/B)	✓ spójne
$127 + 67 = 194 \approx \mathbf{195}$ (podział ciągu ściany A: odcinek do uskoku + odcinek przy uskoku)	✓ spójne — ale patrz sprzeczność S1

2. Model pomieszczenia

Orientacja w całym projekcie: **stoisz w wejściu od korytarza i patrzysz na ścianę z indukcją.**

Ściana **A** = z indukcją (góra rzutu) · ściana **B** = prawa, z oknem i zlewem · krawędź **C** = dolna (łódówka; częściowo otwarta — wejście) · lewa krawędź = otwarta na korytarz (za nią łazienka).

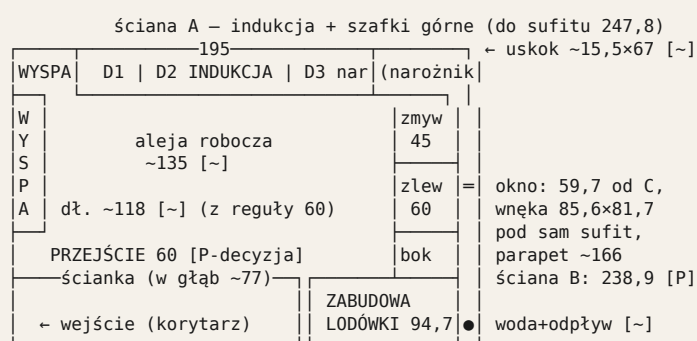

ściana C – zabudowa do sufitu przy narożniku okiennym:
łódówka wolnostojąca 60×65×190 + nadstawka; ścianka zamyka ją od strony wejścia i wystaje w głąb w osi końca wyspy

Wymiary — statusy

Wymiar	Wartość	Status	Źródło
Ściana B (okno/zlew)	238,9 cm	[P]	rzut odręczny
Głębokość pomieszczenia po lewej (A↔C)	254,6 cm	[P]	rzut odręczny
Ciąg ściany A: wyspa → ściana B	195 cm	[P]	rzut odręczny
— w tym odcinek do uskoku / przy uskoku	127 + 67 cm	[~]	rzut; patrz S1
Uskok przy narożniku A/B	~15,5 cm	[~]	rzut (potwierdzone różnicą 254,6–238,9)
Mała ścianka przy łódówce	77 cm	[P]	inwestor 2026-08-11 (orientacja ścianki [?] — wzdłuż C czy w głąb pomieszczenia)
Płyta indukcyjna	59×52 cm	[P]	napis na ścianie = wymiary urządzenia (inwestor)
Łódówka wolnostojąca	szer. 60 × gł. 65, wys. [?]	[P]	inwestor 2026-08-11
Przejście koniec wyspy ↔ łódówka/ścianka	60 cm — reguła nadrzędna	[P]	decyzja inwestora: wyspa ma być tak długa, żeby zostało 60
Wyspa: długość (wynikowa z reguły 60)	~118–130 cm	[~]	254,6 – 65 (łódówka) – 60 = 129,6 ; jeśli ścianka 77 wystaje w głąb: 254,6 – 77 – 60 = 117,6 ; taśma/szkic ~127 — spójne
Wyspa: szerokość	?	[?]	taśma na podłodze — do zmierzenia

Wymiar	Wartość	Status	Źródło
Ściana A łącznie (z wyspą) / ściana C	?	[?]	brak — do pomiaru
Wysokość pomieszczenia	247,8	[P]	pomiar inwestora 2026-08-11 (kontrola po posadzce docelowej!)
Okno na B: odległość od ściany C	59,7	[P]	pomiar inwestora
Wnęka okienna: szer. × wys.	85,6 × 81,7, pod sam sufit	[P]	pomiar inwestora („indukcja” w wiadomości — patrz S5); okno wysokie jak w 9.02
Parapet (wyliczony)	~166,1	[~]	247,8 – 81,7; kontrola: stara kuchnia miała parapet 168 na wylewce ✓
Odcinek: krawędź wnęki okiennej (strona lodówki) → zabudowa do sufitu	94,7	[P]	inwestor, 3. tura — szerokość strefy zabudowy lodówki na C przy narożniku okiennym (S6 rozstrzygnięte)
Lodówka: wysokość	190	[P]	inwestor, 3. tura → nadstawka ~192→247,8 (wys. ~55)
Płyta indukcyjna: model	Bosch PXE601DC1E (57,2×51,2, wys. pod blat 5,6)	[P]	3. tura; wycięcie w blacie 560×490 [P] (potwierdzone przez inwestora, 4. tura)

Sprzeczności / niejednoznaczności

#	Co	Rozstrzygnięcie
S1	Znaczenie „127”	ROZSTRZYgniĘTE (2026-08-11): wymiar związany z wyspą — jej długość wynika z reguły „przejście 60” i wychodzi ~127 (zbieżność 127+67≈195 była przypadkowa). Finalna długość wyspy = docięcie na miejscu wg reguły 60.
S2	Pozycja lodówki na C	ROZSTRZYgniĘTE (2026-08-11): lodówka wolnostojąca przy ścianie 77 (rejon środkowo-lewy ściany C, w osi wyspy), NIE przy narożniku B/C. Niebieski „hak” na szkicu = koniec ciągu B / rejon podejść.
S3	Woda/odpływ	xx nisko na B przy narożniku z C [~]; zlew pod oknem — podejścia do przedłużenia w zabudowie ; potwierdzić pomiarem.
S4	Orientacja ścianki 77	ROZSTRZYgniĘTE (3. tura): ścianka idzie w głąb pomieszczenia, w osi wyspy („widać na zdjęciu, jak idzie ścianka i jak ma stać wyspa”). Przyjmuję 77 = wymiar wystawiania w głąb [~] (do kontroli pomiarem, czy to nie długość wzdłuż C). Długość wyspy wg reguły 60: ~ 118 (254,6 – 77 – 60 = 117,6).
S5	„Indukcja szerokości 85,6” vs „59×52”	ROZSTRZYgniĘTE (3. tura): płyta = Bosch PXE601DC1E (podane 57,2×51,2×5,6). 85,6 = szerokość wnęki okiennej (zbieżna ze starym oknem ~92×81 z 9.02). Napis „59×52” na ścianie ≈ obrys płyty [~].
S6	Punkt odniesienia wymiaru 94,7	ROZSTRZYgniĘTE (3. tura): mierzone od prawej (od strony lodówki) krawędzi wnęki okiennej do zabudowy do sufitu → strefa zabudowy lodówki leży na ścianie C przy narożniku okiennym (B/C), szerokość ~94,7, zamknięta ścianką od strony wejścia . Konsekwencja: bok zabudowy lodówki stanowi zakończenie ciągu B od dołu → ciąg zlewowy krótszy → zlew 60 (bilans pkt 4).

3. Decyzje inwestora [P] (2026-08-11)

- Szafki górne TYLKO na ścianie A** (ściana wyspy i indukcji) **oraz zabudowa nad lodówką na C**. Na ścianie B (okno/zlew) — **żadnych górnych**.
- Zlew pod oknem** na ścianie B; **obok zlewu mała zmywarka** (przyjmuję 45 cm).
- Lodówka wolnostojąca 60×65** na ścianie C, **przy ścianie 77 cm**, z tzw. **zabudową od góry** (nadstawka nad lodówką).
- Wyspa** przy lewej krawędzi, prostopadle do ściany A (konstrukcyjnie **półwysep**, jeśli dostawiona do ściany) — **długość wymiarowana regułą: między końcem wyspy a lodówką/ścianką ma zostać przejście 60 cm** (wynikowo ~118–130 cm długości).
- Płyta indukcyjna 59×52** (wymiar zapisany na ścianie) — na ciągu ściany A, przy istniejącej puszcze.
- Pełna kuchnia** — na tej przestrzeni ma się zmieścić wszystko, co potrzebne (przyjmuję: indukcja, piekarnik, okap, zlew, zmywarka 45, lodówka, przechowywanie).

(!) **Ostrzeżenie ergonomiczne (zapisane, decyzja świadoma):** przejście 60 cm jest **poniżej minimum komunikacyjnego 90 cm** z układy-kuchni.md — to światło jak drzwi „60”: przechodzi jedna osoba, bez wyminięcia,

ciasno z zakupami; otwarte drzwi lodówki chwilowo blokują przejście całkowicie. Rekomendacja: jeśli pomiar pozwoli, skrócić wyspę o 10–20 cm (przejście 70–80). Inwestor zaakceptował 60 — analogicznie do zaakceptowanego przejścia 70 w poprzedniej wersji kuchni (9.02 v4).

4. Układ i ergonomia (matematyka przejść)

Układ: **L (A+B) + półwysp przy A + słupek lodówki na C** — funkcjonalnie zbliżony do U z otwartym narożnikiem wejściowym.

Przejście	Wartość	Próg	Ocena
Aleja robocza: wyspa ↔ front ciągu B	~135 [~] (195 – 60 głęb. zabudowy)	≥100 twardy / 110-120 optimum	✓
Wyspa (koniec) ↔ lodówka/ścianka 77	60 [P] — reguła inwestora	≥90 komunikacyjne	X świadomy kompromis (ostrzeżenie w pkt 3)
Przed otwartą zmywarką	~135 [~]	≥110	✓
Przed lodówką (front ku ścianie A)	~125 [~] (do końca wyspy)	≥100	✓

Trójkąt roboczy: lodówka (C, przy ścianie 77, w osi wyspy) → zlew (B, pod oknem) → indukcja (A) — boki szacunkowo 1,3–2,0 m, suma ~4,5–5,5 m [~] — w normie 3,6–7,0 m. Sekwencja od wejścia: zapasy (lodówka zaraz przy wejściu) → przez przejście 60 do alei roboczej → zmywanie (zlew+zmywarka na B) → przygotowanie (blat B/narożnik) → gotowanie (indukcja na A) — poprawna kolejność stref.

Bilans ściany B (238,9) — FINALNY po rozstrzygnięciu S6 (lodówka przy narożniku okiennym):

zabudowa lodówki (gł. ~70 od ściany C, jej bok zamyka ciąg B od dołu) zostawia na ciąg roboczy ~169 (238,9 – 70). Od narożnika z A: **martwe pole narożne ~60 → zmywarka 45 → zlew 60 → bok zabudowy lodówki**. Kontrola pozycji zlewu: 60-tka wypada ~72→132 od C — **pod oknem (59,7→145,3)** ✓. Luzy ~2–4 cm — rozkład blend do dopięcia na pomiarach; ewentualny zapas do wyjęcia z martwego pola narożnego (mniejsza ślepa na A).

5. Rozpisanie zabudowy ściana po ścianie (koncepcja, mm)

Ściana A — ciąg 1950 od wyspy do ściany B [P], od lewej:

WYSPA/półwysp | D1 450 szuflady | D2 600 INDUKCJA (piekarnik pod płytą) | D3 narożna ślepa ~900 (front ~450, martwe pole w rogu z B)

450+600+900 = 1950 ✓. Uskok ~155×670 przy prawym końcu: blat wchodzi głębiej w kieszeń lub blenda wyrównująca — do pomiaru.

Górne na A (do sufitu [?] wys.): G1 450 | OKAP 600 (nad indukcją, w zabudowie) | G2 ~900 + LED 3000K pod spodem. Odstęp okap-indukcja ≥550.

Ściana B — 2389 [P], od narożnika z A (finalnie wg S6):

martwe pole narożne ~600 (dostęp z D3) | D4 ZMYWARKA 450 | D5 ZLEW 600 (~720→1320 od C — pod oknem 597→1453 ✓) | BOK ZABUDOWY LODÓWKI (~700 od ściany C)

600+450+600 = 1650 ≈ 1689 dostępne — luzy/blendy ~40 do rozłożenia przy pomiarach. Bez szafek górnych — **okno sięga sufitu** (wnęka 856×817, parapet ~1661), więc górnych fizycznie nie da się tu zawiesić; parapet zostaje użytkowy (głęboki, nad blatem).

Ściana C — strefa zabudowy lodówki przy narożniku okiennym (szer. ~947 [P]):

(od narożnika z B): SŁUPEK dopełniający ~250–280 (cargo spiżarniane / wysoka spiżarka) | LODÓWKĄ wolnostojąca 600×650×1900 [P], front ku ścianie A | ŚCIANKA (zamyka zabudowę od strony wejścia, wystaje w głąb ~770 [~])

Nad lodówką **NADSTAWKA ~1920→2478 (wys. ~550)**, do sufitu, w linii słupka. Lodówka wolnostojąca: luz serwisowy boki ~20–30 mm, wentylacja 50 tył+góra, kratka w nadstawce i cokole; zawiasy i kierunek otwierania do ustalenia przy montażu (drzwi nie mogą kolidować ze ścianką). Alternatywnie słupek dopełniający = blenda + szersza lodówka w świetle — decyzja po pomiarze rzeczywistej szerokości strefy.

WYSPA/półwysp — szerokość wg taśmy [?] (roboczo ~650), długość WYNIKOWA z reguły „przejście 60" (po pomiarach 2. tury roboczo ~1180–1250):

korpusy dolne otwierane od strony alei roboczej lub wejścia [?], blat na wysokości ciągu (880 [~] — wzrost użytkownika [?]); bez instalacji wodnych; ewentualne **gniazdo w wyspie wymaga doprowadzenia w podłódze** — decyzja PRZED posadzką docelową.

Rozpisanie pionowe (sufit 2478 [P], wartości od podłogi obecnej — kontrola po posadzce docelowej):

Poziom	Wysokość	Uwagi
Cokół	0–100	kratka wentylacji lodówki w cokole zabudowy
Blat	880 [~]	siatka wg wzrostu: 860/880/910 — wzrost użytkownika [?]

Poziom	Wysokość	Uwagi
Parapet okna	~1661 [~]	wyliczony (2478 – 817); nad blatem zostaje ~780 wolnej ściany — fartuch roboczy
Dół szafek górnych na A / dół okapu	~1430-1480	blat 880 + odstęp 550-600 (okap nad indukcją ≥550)
Góra zabudowy	2478	górne na A do sufitu : korpusy ~1000 + blenda docinana ~0-50; nadstawka lodówki do 2478
Wnęka okienna	1661-2478	szer. 856 — bez zabudowy, pełne światło okna

6. Rozmieszczenie AGD

Urządzenie	Pozycja	Nisza / wymagania
Płyta indukcyjna Bosch PXE601DC1E [P] (57,2×51,2×5,6)	D2 (ściana A)	wycięcie blatu 560×490 [P] (potwierdzone); płaska zabudowa 5,6 pod blat — górna szuflada D2 płytsza lub cofnięta o ~60-70 (kolizja z korpusem płyty); wypust siłowy — puszka na ścianie A [?] potwierdzić 32A
Piekarnik	pod płytą w D2	nisza 560×590-600; osobny obwód 16A; przy płycie 5,6 pod blatem sprawdzić kartę — możliwy wymóg przegrody
Okap	nad D2, w G (zabudowany)	≥550 od indukcji; recyrkulacja do czasu potwierdzenia kratki wentylacyjnej [?]
Zmywarka 45	D4, obok zlewu	światło wnęki 450×820+; woda+odpływ z D5
Zlew 60 + bateria	D5, pod oknem (72→132 od C)	podejścia obecnie nisko na B [~] — przedłużyć w zabudowie; zlew nie nad zmywarką
Lodówka wolnostojąca 600×650×1900 [P]	ściana C przy narożniku okiennym, w zabudowie 947, front ku A	nadstawka ~1920→2478; drzwi otwierane ≥90° — zawiasy tak, by front nie kolidował ze ścianką (rekomendacja: zawiasy od strony słupka/okna); wentylacja 50 tył+góra, kratka w nadstawce i cokole

7. Zalecenia instalacyjne (PRZED montażem)

- Potwierdzić charakter puszki na ścianie A (siła 32A dla indukcji); osobny obwód 16A piekarnik; gniazda: zmywarka, lodówka, 2-3 nad blatem A (≥600 od zlewu w poziomie).
- Zasilanie LED podszafkowego na A (transformator w górnej).
- Ewentualne gniazdo w wyspie — **decyzja przed wylewką/posadzką docelową**.
- Zlokalizować kratkę wentylacyjną [?] — od tego zależy okap (wyrzut vs recyrkulacja).
- Podejścia wody/odpływu: potwierdzić pozycję (szkic sugeruje nisko na B przy narożniku z C) i zaplanować przedłużenie do D5 w cokole/za korpusami.
- Zidentyfikować krążek/zaślepkę w podłodze przy niszy [?] (gaz? odpływ?) — nie zabudowywać na głucho.

8. Ryzyka

Ryzyko	Mitygacja
Przejście 60 w praktyce za ciasne (poniżej normy 90)	świadoma decyzja inwestora; wyspę można skrócić na etapie montażu (blat i korpusy docinane) — zalecane rozważenie 70-80
Otwarte drzwi lodówki blokują przejście 60	zawiasy od strony ciągu B; zapisany kompromis
Orientacja ścianki 77 (S4) zmienia długość wyspy o ~12 cm	pomiar przed zamówieniem korpusów wyspy; reguła 60 nadrzędna
Pozycja okna wymusi przesunięcie zlewu/zmywarki	pomiar okna przed rozstawem D4/D5/D6
Uskok 15,5×67 inny niż na szkicu	pomiar w 3 wysokościach; blenda docinana
Nadstawka zbyt ciasna na lodówce wolnostojącej	luz 20-30 mm z boków, 50 mm góra/tył + kratka; pomiar lodówki z zawiasami
Posadzka docelowa zmieni wysokości	wymiary pionowe po posadzce

9. Lista pomiarów kontrolnych — przed zamówieniem formatek (montaż samodzielny: inwestor)

1. Ściana A łącznie (z odcinkiem wyspy) i ściana C — dołem i na wys. blatu.
2. Ściana B: 238,9 — kontrola dołem/górą; przekątne narożnika A/B (kąty).
3. Uskok przy A/B: głębokość i długość na 3 wysokościach.
4. **Ścianka 77: orientacja (wzdłuż C czy w głąb), grubość, pozycja od lewej krawędzi** (rozstrzyga S4 i finalną długość wyspy z reguły 60).
5. **Taśma wyspy: szerokość + odległość ścianka/łodówka↔koniec wyspy** (kontrola reguły 60).
6. Okno na B: pozycja od narożników, szerokość, wysokość parapetu (blat pod oknem?).
7. Wysokość podłoga-sufit w 4 punktach **po posadzce docelowej**; wysokość lodówki z zawiasami (nadstawka).
8. Podejścia wody/odpływu: pozycja, wysokości; identyfikacja zaślepki w podłodze.
9. Kratka wentylacyjna: pozycja i wymiar.
10. Puszka elektryczna na A: obwód (32A?); pozycje pozostałych punktów.
11. Światło wejścia do kuchni od korytarza (między ścianką 77 a łazienką).

Projekt musi zostać zweryfikowany pomiarem na miejscu przed produkcją/cięciem mebli.

9a. Montaż samodzielny — podział pracy i kolejność

Co zlecić Korner (płyty, korner.pl) — KornerGo / e-Rozkrój (b2b.kornergo.pl), oddział Piekary Śląskie:

- cięcie wszystkich formatek na wymiar + **oklejanie krawędzi** (samodzielne oklejanie żelazkiem nie da jakości na frontach),
- CNC: otwory pod zawiasy (puszki 35), nawierthy na półki — warto, taniej niż błąd w drogim froncie,
- przy pełnej kuchni **transport Korner zamiast odbioru** (formatki boków słupków ~2,4 m nie wejdą do osobówki).

Co robisz sam: skręcenie korpusów (konfirmaty/złączki + kołki), zawieszenie górnych, blat (docięcie długości, wycięcia), cokoły i blendy docinane na miejscu, montaż AGD (poza podłączeniem siły — elektryk z uprawnieniami).

Wycięcia w blacie: indukcja 560×490 i zlew — zrób ręcznie (wyrysować, otwory startowe, wyrzynarka z brzeszczotem do laminatu, cięcie od spodu lub po taśmie malarskiej), **krawędzie cięcia zabezpiecz silikonem/aluminiową taśmą przed wilgocią** — albo zleć wycięcia na CNC razem z rozkrojem (wtedy pomiar pozycji musi być finalny).

Kolejność montażu:

1. Instalacje (pkt 7) + posadzka docelowa → dopiero potem pomiar finalny i zamówienie rozkroju.
2. Zabudowa lodówki na C (słupek + nadstawka + ścianka-bok) — najpierw, bo ustala linię ciągu B.
3. Dolne ściany B od narożnika z A (narożna → zmywarka → zlew), poziomowanie na nóżkach od najwyższego punktu podłogi, skręcenie korpusów ze sobą.
4. Dolne ściany A (od narożnika w stronę wyspy).
5. Górne na A: listwa montażowa/zawieszki regulowane, poziom od linii sufitu (blenda docinana kryje krzywiznę).
6. Blaty (najpierw B, potem A, połączenie w narożniku listwą lub frezem), wycięcia, silikon przy ścianie i oknie.
7. Wyspa: korpusy skręcone na miejscu, **kotwienie do posadzki** (kątowniki w cokole), blat na końcu; front ryflowany jako ostatni.
8. Fronty, regulacja zawiasów, cokoły z kratką wentylacyjną lodówki, listwy przybłatowe, AGD.

Pomiar → zamówienie: po wykonaniu pomiarów z pkt 9 wracamy do planu i przeliczam rozpiskę na **listę formatek do e-Rozkroju** (korpusy, fronty, blendy, obrzeża per krawędź).

10. Materiały i styl — propozycja (do akceptacji)

To ta sama kuchnia co projekt 9.02 — **obowiązuje paleta zaakceptowana 2026-07-28** (przeniesiona z 9.02 pkt 13): fronty dolne beż/kaszmir mat bezuchwytowe, górne + zabudowa lodówki ciemny orzech mat (intencja „Orzech Royal”), blat jasny trawertyn laminat 38 mm, front wyspy od strony wejścia panel ryflowany ciemny, bateria+zlew czarne, LED 3000K. **Kody dekorów do doboru z aktualnej oferty Korner (płyty, korner.pl) [DO WERYFIKACJI]** — bez kodów z pamięci.

11. Prompt — realistyczna wizualizacja (EN; zaktualizować po pomiarach)

Architectural interior photograph of a compact open kitchen in a Polish apartment, roughly 2.6 x 2.5 m, open on the left to a corridor. Far wall: base cabinets with an induction hob and built-in oven below, upper cabinets with an integrated hood above, under-cabinet LED 3000K. A peninsula (~125 x 65 cm, worktop 88 cm) attached to the far wall at its left end, extending toward the viewer. Right wall: a window mid-wall with a black granite sink below it and a slim 45 cm dishwasher beside it — NO upper cabinets on this wall. Near the viewer, opposite the far wall: a freestanding fridge (60 cm) standing beside a short partition wall, enclosed with a cabinet above it reaching the ceiling; a narrow 60 cm gap separates the peninsula end from the fridge. Handleless matte beige/cashmere lower fronts, dark matte walnut upper cabinets and fridge column, light travertine-look

laminate worktop, dark fluted wood panel on the peninsula front facing the viewer, black matte faucet. Fresh renovation, warm daylight from the window. Camera at the corridor entry, eye level 160 cm, 24 mm lens. No people. Architectural Digest editorial aesthetic.

STRICT CONSTRAINTS: no upper cabinets on the window wall; do not enlarge the room; peninsula size as stated; keep the wall recess near the far-right corner; nothing beyond the listed cabinets.

12. Prompt — naniesienie na zdjęcie (EN, gemini edit image; referencja: zdjęcie 1)

Using the attached photo of the room under renovation as the exact base: render the designed kitchen into this room, keeping the camera position, walls, wall recess, floor and the doorway exactly as photographed. Along the far wall (labeled area): base cabinets with induction hob and oven, upper cabinets with integrated hood. Build the peninsula exactly on the taped outline on the floor. Right side: sink run under the window with a 45 cm dishwasher, no upper cabinets. In the near foreground, beside the short partition wall: a freestanding fridge enclosed with a top cabinet, leaving a 60 cm gap to the peninsula end. Materials: handleless matte beige lower fronts, dark matte walnut uppers and fridge column, light travertine-look worktop, dark fluted panel on the peninsula front, black faucet, LED 3000K under uppers. STRICT: overlay furniture only – do not alter walls, openings or viewpoint; the peninsula must match the taped outline; no cabinets on the window wall above the worktop.

Pytania — status po odpowiedziach inwestora (2026-08-11)

Rozstrzygnięte: wyspa wymiarowana regułą „przejście 60" ✓ · lodówka wolnostojąca 60×65 przy ścianie 77 ✓ · „77" = mała ścianka ✓ · „59x52" = wymiary indukcji ✓ · ta sama kuchnia co 9.02 (plan v4 zarchiwizowany) ✓.

Rozstrzygnięte w 2.-3. turze: wysokość 247,8 ✓ · okno 59,7 od C, wnęka 85,6×81,7 pod sam sufit ✓ · 94,7 = strefa zabudowy lodówki na C przy narożniku okiennym ✓ · ścianka idzie w głąb w osi wyspy ✓ · lodówka 60×65×190 ✓ · indukcja Bosch PXE601DC1E ✓.

Pozostają otwarte (drobiazgi — do pomiaru / krótkiej odpowiedzi):

1. **Szerokość wyspy** (taśma na podłodze) + czy dostawiona do ściany A (półwysep), czy wolnostojąca?
2. **Wzrost głównego użytkownika** — wysokość blatu 860/880/910 (roboczo 880).
3. **Piekarnik pod indukcją — potwierdź** (a jeśli w słupku, to gdzie?).
4. **Ile dokładnie ścianka wystaje w głąb** (przyjęte 77) + kratka wentylacyjna: gdzie jest?
5. **Wnęka/uskok przy narożniku A/B (15,5×67 ze szkicu)** — potwierdzić przy pomiarach (czy to pozostałość komina).