

Kuchnia w U z ramieniem L (półwysep) — projekt zabudowy na wymiar (v3.0)

Projekt wykonany skille **architekt-kuchni** na podstawie: zdjęć pomieszczenia (stan remontowy, obrys blatu wyklejony taśmą), dwóch rzutów odręcznych inwestora z wymiarami i adnotacjami (Z=zlew, zm=zmywarka, L=lodówka, ☐=indukcja) oraz czterech tur odpowiedzi inwestora. Wykonanie: **samodzielne (inwestor)**, materiały: **Korner (płyty, korner.pl) — oddział Piekary Śląskie / KornerGo**.

To NIE jest dokumentacja produkcyjna. Lista formatek powstanie po pomiarach kontrolnych (pkt 12). Wartości [P] = potwierdzone, [~] = robocze, [?] = do potwierdzenia.

Relacja do projects/kuchnia-9.02: ta sama kuchnia po przebudowie ścian — plan 9.02 v4 zarchiwizowany; obowiązuje paleta materiałów zaakceptowana 2026-07-28 (pkt 10).

Historia wersji (decyzje inwestora)

- v3.3a (2026-08-12):** korekta nazewnictwa — otwór 127 za ramieniem prowadzi do **SALONU** (zgodnie ze szkicem „salon”); „sypialnia” pojawiła się z wcześniejszej wiadomości inwestora i była błędna — sypialnia jest na końcu mieszkania, poza strefą kuchni.
- v1-v2.2:** model pomieszczenia, decyzje bazowe (górne tylko nad indukcją, zlew pod oknem + zmywarka 45, lodówka wolnostojąca 60×65×190 przy ścianie 77, indukcja Bosch PXE601DC1E, wycięcie 56×49 [P], sufit 247,8 [P], okno pod sufit 85,6×81,7 [P], przejście 60 [P]).
- v2.3-v2.6:** iteracje pozycji lodówki/ścianki/wyspy — **zastąpione przez v3.0**.
- v3.0 (2026-08-12, rzut dzienny inwestora):** „wyspa” = **ramię blatu w L** (przedłużenie ciągu indukcji w stronę lodówki), nie osobna bryła. **127 = szerokość otworu do salonu** w ścianie A za ramieniem (wcześniej błędnie wiązane z wyspą). Kuchnia = **U (A+B+C) + ramię L**, otwarta na korytarz.
- v3.1 (2026-08-12, adnotacja inwestora na rzucie v3.0):** **195 liczone OD ŚCIANY B** (pilaster 67 wewnątrz tego wymiaru, nie przed nim) i **ramię kończy się NAPRZECIWKO ścianki** — kontrola krzyżowa: koniec ciągu A na 195 od B ≈ ścianka na 188,5+9 od B po stronie C → **obie wyznaczają tę samą linię wschód-zachód = południową granicę kuchni**. Otwór do salonu (127) zaczyna się zaraz za tą linią. Głębokość kuchni od okna ≈ 195, nie 262.
- v3.3 (2026-08-12, weryfikacja całości po uwadze inwestora o cargo):** **cargo przy pilastrze usunięte — wysuw kolidował z ciągiem A** (strefa 0→600 od ściany A na ciągu okna = martwe pole narożne, bez frontów). Nowy układ B: martwe pole | cargo 15 (600→750) | **zlew 80 pod oknem (750→1550) | zmywarka 45 po wschodniej stronie zlewu (1550→2000)**. Dodane ryzyka: blenda dystansowa ~7 między lodówką a ścianką (wysięg 77 > lico zabudowy 70 — drzwi >90°); kierunek ew. drzwi w otworze do salonu vs ramię [?].
- v3.2 (2026-08-12, uwagi inwestora do schematu v3.1):** (1) **OKNO po stronie indukcji, nie lodówki** — rozkład ściany B od lewej (od pilastra): **59,7 + okno 85,6 + 94,7 do ściany C** (kontrola: suma 240 ≈ 238,9 ✓); zlew przesuwa się pod okno bliżej pilastra, zmywarka między pilastrem a zlewem. (2) **Górne szafki także nad niskim ciągiem na ścianie C** (GC1-GC2 do sufitu) — decyzja inwestora. (3) Narożnik A/B domknięty (przerwa na rzucie v3.1 była strefą pilastra — wypełniona blendą, moduły stykają się). (4) Dodany **plan funkcjonalny** (co w której szafce), w tym szafka na umyte naczynia przy zlewie.

1. Podsumowanie pomieszczenia

Aneks kuchenny ~254,6 × ~262+ cm (sufit **247,8** [P]), otwarty od południa na korytarz. Ściana **A** (zachód) — ciąg z indukcją; przy narożniku z B **pilaster/uskok ~15,5 gł. × 67** [~]; za końcem ciągu **otwór do salonu szer. 127** [P]. Ściana **B** (północ) — **okno pod sam sufit** (wnęka 85,6 × 81,7, parapet ~166,1 [P]), zlew pod oknem. Ściana **C** (wschód) — niski ciąg, słupek, lodówka; **ścianka gr. ~9** [~], **wysięg ~77 w głąb** na 188,5 [P] od narożnika z B; za ścianką korytarz i wyjście. Podejścia wody/odpływu nisko na B [~]. Stan: remont (wylewka; posadzka docelowa zmieni wymiary pionowe).


2. Wymiary — statusy


Wymiar	Wartość	St at u s	Źródło
Ściana B (okno)	238,9	[P]	rzut inwestora

Wymiar	Wartość	St at u s	Źródło
Szerokość A↔C	254,6	[P]	rzut (kontrola: 238,9+15,5=254,4 ✓)
Ciąg A: OD ŚCIANY B do końca zabudowy (linia ścianki)	195	[P]	rzut + adnotacja inwestora (v3.1); pilaster 67 wewnątrz wymiaru
Pilaster przy A/B: dł. × gł.	67 × ~15,5	[~]	rzut; strefa modułowa ciągu A = 195–67 = ~128
Otwór do salonu (ściana A, za linią ramienia)	127	[P]	rzut + opis inwestora; od ~195 do ~322 od B
Kontrola linii południowej	195 (koniec A) ≈ 188,5+9 (ściana po C)	✓	ramię i ścianka naprzeciwko siebie, jedna linia
Narożnik B/C → ścianka (wzdłuż C)	188,5	[P]	rzut
Okno: od pilastra / szerokość / od ściany C	59,7 / 85,6 / 94,7 (wys. 81,7, pod sufit)	[P]	pomiar inwestora + korekta strony v3.2 (59,7+85,6+94,7 = 240 ≈ 238,9 ✓)
Parapet (wyliczony)	~166,1	[~]	247,8 – 81,7
Wnęka okienna → ściana C (strona lodówki, „gdzie szafki do sufitu”)	94,7	[P]	pomiar inwestora; = prawy odcinek ściany B
Ścianka: wysięg w głąb / grubość	~77 / ~9	[~]	„77 = wymiar małej ścianki”; do pomiaru łańcuchowego
Sufit	247,8	[P]	pomiar (kontrola po posadzce!)
Lodówka (wolnostojąca)	60 × 65 × 190	[P]	inwestor
Indukcja Bosch PXE601DC1E	57,2 × 51,2 × 5,6; wycięcie 56 × 49	[P]	inwestor
Przejście ramię ↔ ścianka	~60 (reguła nadrzędna)	[P]	decyzja inwestora
Ramię L: długość od ściany A	~118 [~] (177,6 – 60); taśma ~127 → przejście ~50,6	[~]	docięcie na montaż wg reguły 60
Wysokość blatu	910	[P]	wzrost inwestora 182 (siatka: 180+ → 910); korpus 720 + blat 38 + cokół ~150

3. Geometria — rzut

Orientacja: **stoisz w korytarzu (południe) i patrzysz na okno (północ)**. A = lewa (indukcja), B = góra (okno), C = prawa (lodówka).

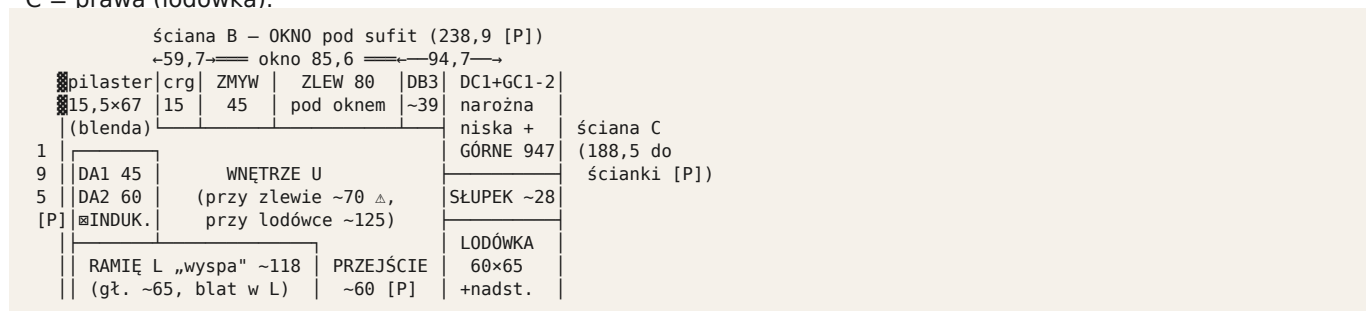



Linia południowa kuchni (od zachodu): koniec ciągu A na 195 → ramię L (południowa krawędź w tej linii) → przejście ~60 → czubek ścianki → ścianka → ściana C. **Ramię kończy się naprzeciwko ścianki [P]**. Za linią: otwór do salonu (127) i korytarz. Front/rewers ramienia od strony salonu i korytarza: panel ryflowany.

4. Ergonomia i przejścia

Przejście / strefa	Wartość	Próg	Ocena
Ramię ↔ czubek ścianki (wejście do strefy)	~60 [P]	≥90	X świadoma decyzja inwestora (jak drzwi „60”; ostrzeżenie niżej)
Front ciągu B ↔ ramię (przy zlew/zmywarce, dla $x < 118$)	~70 [~] (195–60–65)	≥110 robocze	(!) ciasno — otwarta zmywarka wypełnia strefę; opcje: ramię płytsze (40–50 → 85–95) albo zaakceptować
Front B ↔ przestrzeń przy przejściu ($x > 118$)	~129	≥110	✓
Front A ↔ front C1/łódówki	~125–135	≥120	✓
Otwór do salonu	127 [P]	≥90	✓ (za linią ramienia)
Przed lodówką	~125	≥100	✓

Trójkąt roboczy: lodówka (C) → zlew (B, pod oknem) → indukcja (A): boki ~1,3–1,8 m, suma ~4,5 m ✓ (norma 3,6–7,0); ciąg do salonu nie przecina trójkąta (wchodzi się przez przejście 60 obok ramienia).

(!) **Ostrzeżenie (zapisane, decyzja świadoma):** przejście ~60 między ramieniem a ścianką jest poniżej minimum 90 — przechodzi jedna osoba. Reguła 60 jest nadrzędna nad długością ramienia: przy taśmie 127 przejście spada do ~50,6 — **rekommendacja: ramię ≤118**. Ostateczne docięcie blatu na montażu.

5. Rozpisanie zabudowy — moduły (mm)

Założenia: korpusy dolne 720 + **cokół ~150 (nóżki 150)**, **blat 910 [P]** (laminat 38; wzrost 182); głębokość korpusów 560, blat 600 (ramię 650); górne: dół 1480, korpusy ~998 **do sufitu 2478**; fronty bezuchwytowe (frez/gola).

Ściana A — ciąg z indukcją (1950 [P] OD ŚCIANY B; strefa modułowa ~1280 po odjęciu pilastra 670):

Nr	Moduł	Szer. x Wys. x Gł.	Front / wnętrze	Uwagi
—	strefa pilastra / narożnik z B	~670	martwe pole narożne + blenda 70 do styku z ciągiem B	pilaster 155 gł. [~]; róg współdzielony z DB0; moduły stykają się — bez przerwy (odpowiedź na uwagę inwestora: „przerwa” na v3.1 to była ta strefa)
D A1	dolna szuflady	450×820 x560	3 szuflady	od 670
D A2	indukcja + piekarnik	600×820 x560	front piekarnika + szuflada	wycięcie 560×490 [P]; nisza piekarnika 560×590–600; górna szuflada płytsza (płyta 5,6)
—	blenda	~230	—	dopina ciąg do 1950 / narożnika ramienia; szerokości DA1/DA2/blendy do przestawienia wg pozycji puszk siłowej [?]
G A1	górna (nad strefą pilastra)	~670×9 98×305	drzwi, półki	docinana do pilastra; dół 1480, do sufitu
G A2	okap w zabudowie	600×998 x320	front uchylny	nad DA2; ≥550 nad indukcją ✓; recyrkulacja do potwierdzenia kratki [?]
G A3	górna	~680×9 98×320	półki	LED 3000K pod całością; do linii ramienia

Ramię L („wyspa” — skręt blatu na końcu ciągu A, ~1180×650 [~], południowa krawędź w linii 1950):

Nr	Moduł	Szer. x Wys. x Gł.	Front / wnętrze	Uwagi
RL1	dolna narożna L	~650×820 x560	drzwi od wnętrza U	narożnik ciągu A i ramienia (wspólny blat)

Nr	Moduł	Szer. x Wys. x Gł.	Front / wnętrze	Uwagi
RL2	dolna ramienia	~530×820×560	drzwi/szuflady od wnętrza U	podział korpusów do optymalizacji przy formatkach
—	blat ramienia	~1180×650×38	—	w L z blatem DA (łączenie frezowane/listwa); wieniec na końcu od przejścia
—	panel ryflowany	~1180×910	—	rewers: od salonu (południe) i od korytarza
(!)	wariant płytszy	gł. 400-500	—	do decyzji: poszerza strefę przy zlewie z ~70 do ~85-95 (pkt 4)

Ściana B — okno/zlew (okno 597→1453 od pilastra [P]; korekta v3.3 po weryfikacji):

Nr	Moduł	Szer. x Wys. x Gł.	Front / wnętrze	Uwagi
—	narożnik zachodni (martwe pole)	~600 od ściany A	BEZ FRONTU	strefa za ciągiem A — każdy front/wysuw kolidowałby z ciągiem indukcji (błąd cargo z v3.2 usunięty); blat ciągły
DB 0	cargo przyprawnik 15	150×820×560	cargo	600→750 od ściany A — wysuwa się na wolną przestrzeń wnętrza U ✓
DB 1	zlew 80	800×820×560	drzwi, kosz segregacji, chemia	750→1550 — pod oknem (752→1608) ✓ ; zlew 1-komorowy z ociekaczem
DB 2	zmywarka 45	450 (światło wewnątrz 450×820+)	front meblowy	1550→2000 (wschodnia strona zlewu — przed frontem ~125 wolnego ✓); wcina się ~54 w strefę narożnika z C (martwe pole DC1 maleje do ~546 — dopuszczalne)
—	narożnik z C	martwe pole ~546×600	dostęp z DC1	róg B/C
—	bez górnych na B	—	—	okno do sufitu; parapet ~166 użytkowy

Ściana C — od narożnika z B do ścianki (1885 [P]):

Nr	Moduł	Szer. x Wys. x Gł.	Front / wnętrze	Uwagi
DC 1	narożna ślepa (niska, z blatem)	~900 (front 450) ×820×560	półki/karuzela [?]	martwe pole w rogu z B; blat w L ciągły z DB
—	blenda	~47	—	dopełnienie C1 do 947 [P]
GC 1	górna nad DC1	~470×998×320	półki + ociekarka na umyte naczynia	dół 1480, do sufitu; najbliższy zlewu/zmywarki — decyzja inwestora v3.2
GC 2	górna nad DC1	~477×998×320	naczynia codzienne	do sufitu; front w linii słupka C2
C2	słupek cargo/spiżarka	~280×2378×580	cargo wysokie	od 947; do sufitu
C3	zabudowa lodówki	~660 światło (lodówka 600+luzy)	—	lodówka wolnostojąca 60×65×190 [P] przy ścianie; wentylacja 50 tył+góra
C4	nadstawka nad lodówką	~660×~528×580	drzwi	od ~1950 do 2478; kratka wentylacyjna
—	ŚCIANKA	na 1885 [P]	—	bok zabudowy dosunięty; zawiasy lodówki od strony ścianki, drzwi otwierane ku oknu

5a. Plan funkcjonalny — co w której szafce

Zasada: rozładunek zmywarki jednym obrotem (naczynia ≤ 1 krok od zmywarki), strefa gotowania przy indukcji, zapasy przy lodówce, ciężkie nisko.

Szafka	Przeznaczenie
GC1 (górna nad DC1)	umyte naczynia — ociekarka w szafce + talerze codzienne (1 krok od zmywarki DB1, za narożnikiem)
GC2 (górna nad DC1)	szklanki, kubki, miski codzienne
DB0 cargo 15 (za linią ciągu A)	przyprawy w butelkach, oleje, ocet — wysuw na wolną przestrzeń ✓
DB1 zlew 80	kosze segregacji, chemia, akcesoria zlewu
DB2 zmywarka 45	—
narożnik zachodni B (martwe pole)	bez frontu — przestrzeń stracona konstrukcyjnie (ew. dostęp rewizyjny od DA1)
DC1 narożna	garnki duże, rondle, rzadziej używane (karuzela/półki obrotowe [?])

Szafka	Przeznaczenie
C2 słupek cargo ~28	spizarnia pionowa: przetwory, butelki, suche zapasy
C3/C4 lodówka + nadstawka	lodówka; nadstawka: zapasy sezonowe, rzadko używany sprzęt
DA1 45	sztuńce (górną szufladą), przybory, deski (środkowa), pojemniki (dolna)
DA2 60	piekarnik + szuflada na blachy/formy (dolna, płytsza — płyta 5,6 nad nią)
GA1 (nad pilastrem, docinana)	zapasy lekkie, rzadko używane
GA2 45	herbaty, kawa, cukier — strefa śniadaniowa nad blatem
GA3 okap 60	okap; nad nim antresola na rzeczy sezonowe
RL1+RL2 (ramię)	garnki i patelnie codzienne (2 kroki od indukcji), miski, drobny AGD (blender, mikser); blat ramienia = strefa odstawcza/śniadaniowa

6. Rozpisanie pionowe (sufit 2478 [P])

Poziom	Wysokość	Uwagi
Cokół	0-150	nóżki 150; kratka wentylacji lodówki w cokole
Blat	910 [P]	wzrost 182 → siatka 910
Dół górnych A / okapu	1480	odstęp 600 od blatu; okap-indukcja ≥550 ✓
Parapet okna	~1661	nad blatem 910 → ~750 wolnej ściany (fartuch)
Lodówka	do 1900	nadstawka od ~1950
Góra zabudowy	2478	górne A, słupek C2, nadstawka C4 — wszystko do sufitu

7. AGD — zestawienie

Urządzenie	Moduł	Nisza / wymagania
Indukcja Bosch PXE601DC1E [P]	DA2	wycięcie 560×490 [P]; obwód siłowy — puszka na A [?] potwierdzić 32A
Piekarnik	DA2, pod płytą	nisza 560×590-600; osobny obwód 16A; przegroda od płyty wg karty
Okap	GA2	recyrkulacyjny z filtrem węglowym [P] — zakup inwestora ; ≥550 od indukcji ✓; bez kanału — kratka wentylacyjna nie warunkuje okapu
Zmywarka 45	DB2	światło 450×820+; przyłącza z DB3
Zlew + bateria	DB3	podejścia nisko na B [~] — przedłużyć w zabudowie; nie nad zmywarką ✓
Lodówka 60×65×190 [P]	C3	wolnostojąca; luz 20-30 bok, 50 tył/góra; zawiasy od ścianki, otwieranie ku oknu

8. Zalecenia instalacyjne (PRZED montażem)

- Obwód siłowy do DA2 (potwierdzić 32A) + 16A piekarnik + gniazda: zmywarka, lodówka, 2-3 nad blatem B/A (≥600 od zlewu), zasilanie LED (transformator w GA).
- Zlokalizować **kratkę wentylacyjną** [?] — już tylko dla wentylacji ogólnej (okap recyrkulacyjny [P]); kratki nie zabudowywać na głucho.
- Podejścia wody/odpływu: pozycja [~] nisko na B — przedłużenie do DB3 w cokole/za korpusami.
- Ewentualne gniazdo w ramieniu L — doprowadzenie w podłodze **przed posadzką docelową**.
- Wymiary pionowe finalnie **po posadzce docelowej**.

9. Ryzyka

Ryzyko	Mitygacja
Strefa między zlewem a ramieniem ~70	wariant ramienia gł. 400-500 (→ 85-95) albo świadoma akceptacja; zmywarka po v3.3 jest poza tą strefą (przed jej frontem ~125 ✓)
Drzwi lodówki >90° zahaczają o kant ścianki (wysięg 77 > lico zabudowy 70)	blenda dystansowa ~50-70 mm między lodówką a ścianką (zawiasy od strony ścianki)
Jeśli w otworze do salonu (127) będą drzwi — skrzydło otwierane do kuchni kolidowałoby z ramieniem	wg szkicu przejście otwarte [~]; przy montażu drzwi: przesuwne albo otwierane do salonu
Przejście 60 w praktyce za ciasne	reguła 60 nadrzędna; ramię docinane (118 → można skrócić); decyzja świadoma inwestora
Taśma 127 vs reguła 60 (przejście 50,6)	rozstrzygnąć na montażu; rekomendacja ramię ≤118
Pilaster ≠ 15,5×67 na różnych wysokościach	pomiar w 3 punktach; blendy DA1/DB1 docinane

Ryzyko	Mitygacja
Pozycja indukcji vs puszka siłowa	DA2 pozycjonowany do wypustu; kolejność DA1/DA2 może się zamienić
Suma łańcucha C ($947+280+660 \approx 1887$ vs 1885)	luzy w blendzie przy C1; pomiar łańcuchowy przed zamówieniem
Kratka wentylacyjna w strefie zabudowy	pomiar; kratka rewizyjna w zabudowie
Posadzka zmieni wysokość	wszystkie pionowe po posadzce

10. Materiały i styl (paleta zaakceptowana 2026-07-28, przeniesiona z 9.02)

Fronty dolne + ramię: **beż/kaszmir mat, bezuchwytowe**; górne A + słupek C2 + nadstawka C4: **ciemny orzech mat** (intencja „Orzech Royal”); blat: **jasny trawertyn, laminat 38**; panel ryflowany ciemny na froncie ramienia od salonu; fartuch przy indukcji: panel ciemny kamień; bateria+zlew czarne; LED 3000K; cokoły czarne. **Kody dekorów z aktualnej oferty Korner (płyty, korner.pl)** [D0 WERYFIKACJI] — dobór po próbkach w KornerGo / Piekary Śląskie; Egger poza ofertą korner.pl.

11. Lista pomiarów kontrolnych — przed zamówieniem formatek (montaż samodzielny)

- Ściana A łańcuchowo: pilaster ($67 \times 15,5$ na 3 wysokościach) → 195 → otwór 127 → reszta muru.
- Ściana B: 238,9 dołem/górą; przekątne narożników A/B i B/C.
- Ściana C łańcuchowo: 947 → słupek/łodówka → **ścianka: pozycja 1885, grubość, wysięg (77?)**.
- Okno: $59,7 / 85,6 / 81,7$ + głębokość parapetu.
- Wysokość podłoga-sufit w 4 punktach **po posadzce docelowej**; wysokość lodówki z zawiasami.
- Kratka wentylacyjna: pozycja i wymiar.**
- Podejścia wody/odpływu (wysokość, rozstaw); zaślepka w podłodze przy niszy [?].
- Puszka siłowa na A: obwód i dokładna pozycja (ustawia DA2).
- Obrys taśmy ramienia: długość od ściany (127?) i głębokość (65?) — kontrola reguły 60.
- ~~Wzrost~~ ✓ blat 910 [P] (wzrost 182) — pozycja rozstrzygnięta.

Projekt musi zostać zweryfikowany pomiarem na miejscu przed produkcją/cięciem mebli.

12. Montaż samodzielny — podział pracy i kolejność

Zlecić Korner (płyty, korner.pl) — KornerGo / e-Rozkrój, oddział Piekary Śląskie: cięcie formatek + oklejanie krawędzi + CNC (puszki 35 pod zawiasy, nawierty); przy pełnej kuchni transport Korner (formatki 2,4 m).

Samodzielnie: skręcenie korpusów, zawieszenie górnych (listwa montażowa), blaty (łączenie w L frezem/listwą, wycięcia 560×490 i zlew — wyrzynarka + zabezpieczenie krawędzi silikonem, albo CNC z rozkrojem), cokoły, blendy, AGD (siła — elektryk z uprawnieniami).

Kolejność: 1) instalacje + posadzka → pomiar finalny → zamówienie; 2) zabudowa C (C1→C2→C3/C4 przy ścianie); 3) ciąg B od narożnika; 4) ciąg A od pilastra; 5) ramię L + kotwienie narożnika; 6) górne A; 7) blaty (B→C1→A→ramię, łączenia, silikon); 8) fronty, regulacja, cokoły z kratką, listwy, AGD.

Po pomiarach z pkt 11 → przeliczam rozpiskę na listę formatek do e-Rozkroju.

13. Prompt — realistyczna wizualizacja (EN; szkic w `_render.py`)

Zaktualizowany opis geometrii do renderów: U-shaped kitchen ~2,55×2,6 m, ceiling 2,48; window wall with high window (86×82 , sill 166) and sink run below; induction wall with uppers to ceiling and integrated hood; low corner run continuing to a tall pantry + freestanding fridge enclosure by a short partition wall; an L-shaped worktop return (~118×65) toward the fridge leaving a 60 cm pass; doorway to bedroom (127) behind the return, fluted dark panel on its back. Pełne prompty: `_render.py` (do aktualizacji po zamknięciu pomiarów).

Decyzje inwestora [P]: górne tylko nad indukcją i zabudowa nad lodówką; zlew pod oknem + zmywarka 45; lodówka wolnostojąca przy ścianie; przejście 60 (reguła nadrzędna); blat w L (ramię w stronę lodówki); otwór do salonu 127 za ramieniem; paleta wg pkt 10; wykonanie samodzielne; materiały Korner (płyty, korner.pl).