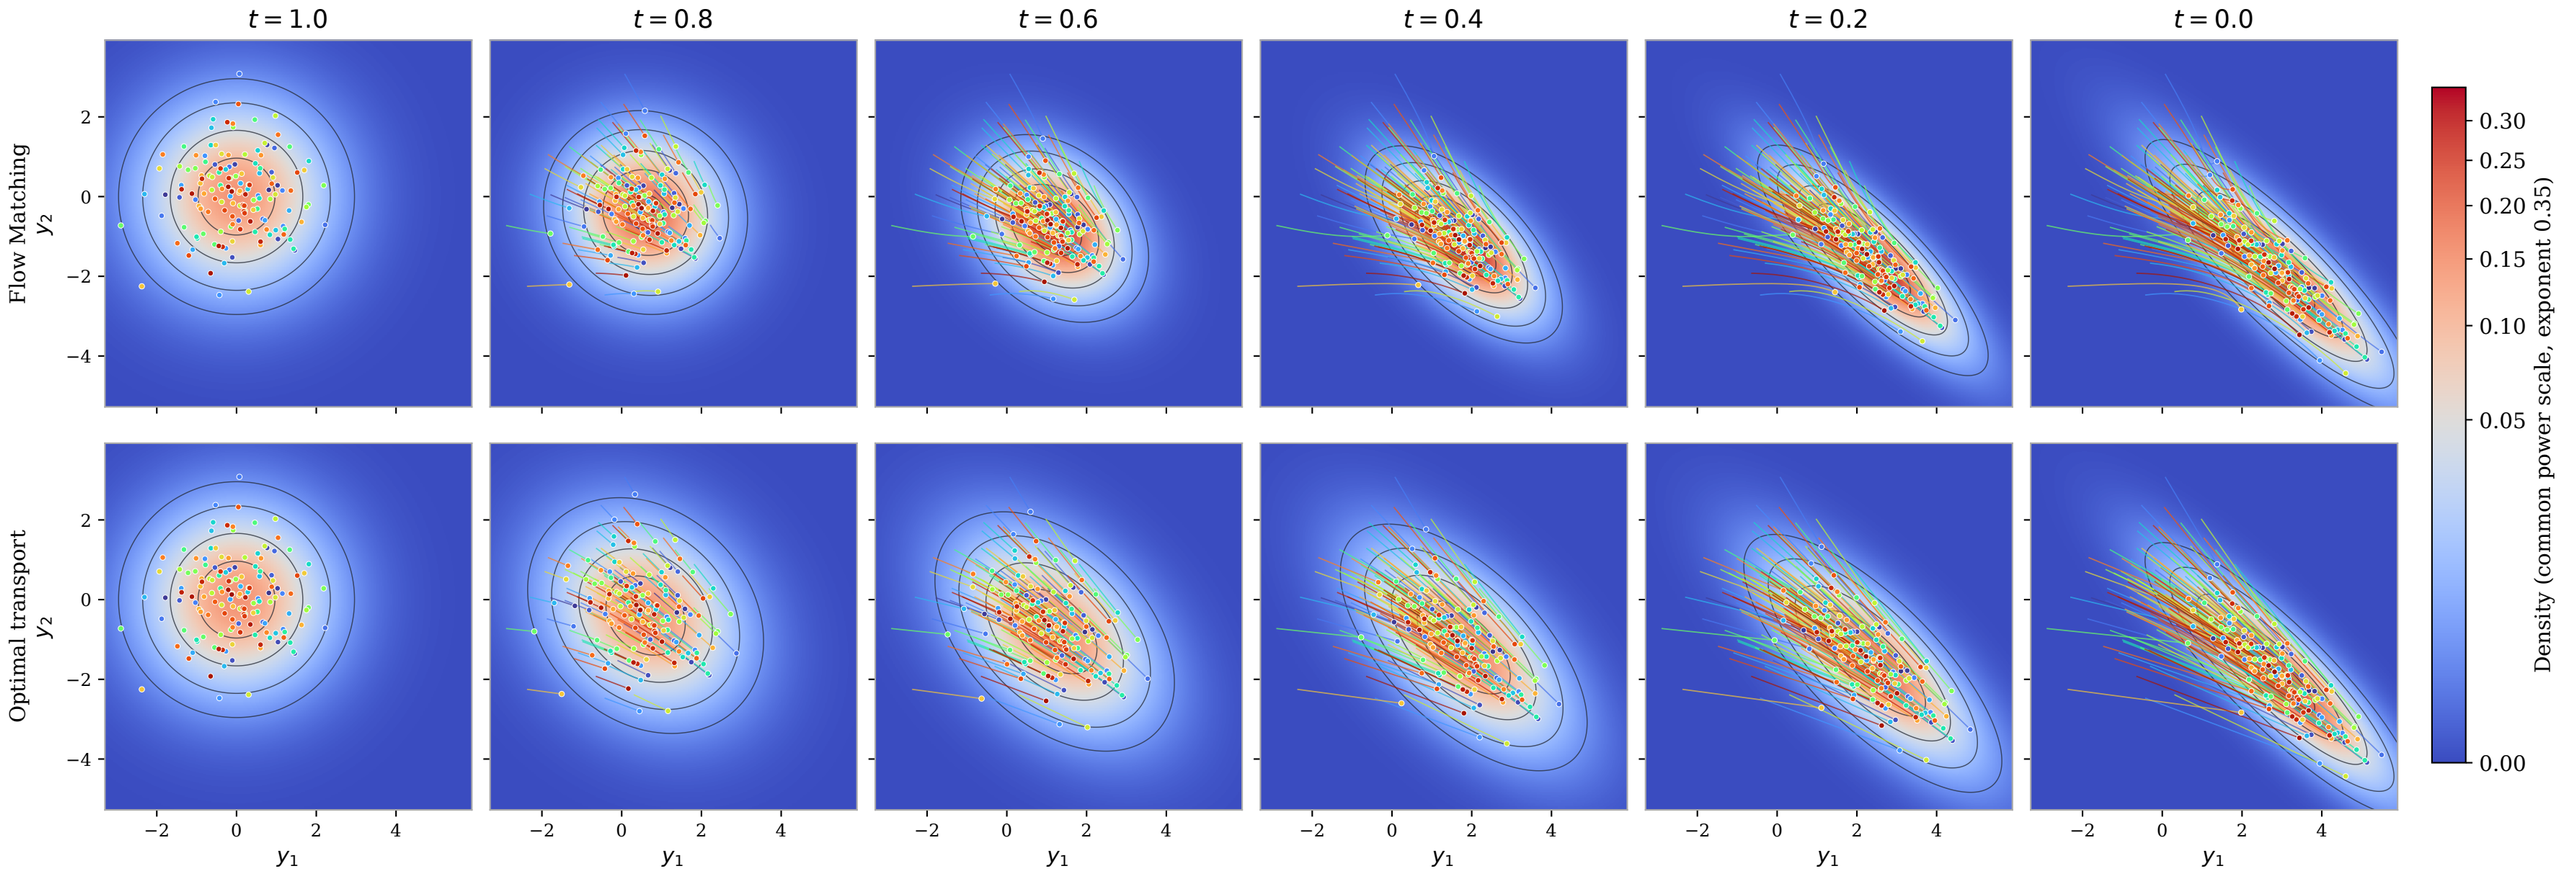

Standard Gaussian to a shifted, rotated anisotropic Gaussian
$t = 1.0$
$t = 0.8$
$t = 0.6$
$t = 0.4$
$t = 0.2$
$t = 0.0$
Flow Matching
Optimal transport
y_2
y_1
Density (common power scale, exponent 0.35)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30