


y [mm]

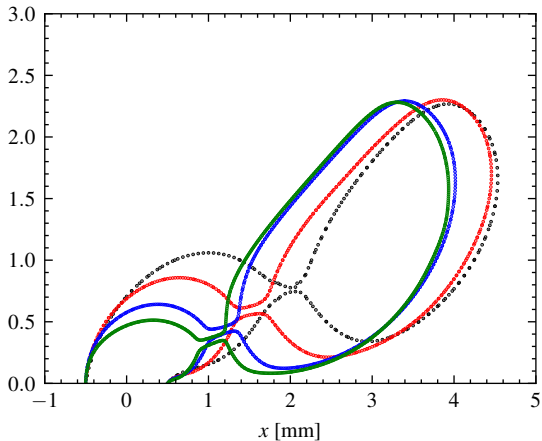

1 raffinements

$t_{\text{det}} = 0.011094 \text{ s}$

• $\Delta_{x,u} = 5.00\text{E-}04 \text{ m}$

$\Delta_{x,in} = 6.25\text{E-}05 \text{ m}$

2 raffinements

$t_{\text{det}} = 0.010286 \text{ s}$

• $\Delta_{x,u} = 2.50\text{E-}04 \text{ m}$

$\Delta_{x,in} = 3.13\text{E-}05 \text{ m}$

2.5 raffinements

$t_{\text{det}} = 0.009816 \text{ s}$

• $\Delta_{x,u} = 1.95\text{E-}04 \text{ m}$

$\Delta_{x,in} = 2.43\text{E-}05 \text{ m}$

3 raffinements

$t_{\text{det}} = 0.009736 \text{ s}$

• $\Delta_{x,u} = 1.25\text{E-}04 \text{ m}$

$\Delta_{x,in} = 1.56\text{E-}05 \text{ m}$