

# team

profileuse longitudinale et transversale pour parquet et revêtements

Solutions et lignes intégrées pour tout type de parquet et revêtements.

- POSSIBILITÉ DE RÉALISER PARQUET DE TOUT MATERIEL ET JONCTION
- CADENCES PRODUCTIVES SUR MESURE; GRANDE VARIABILITÉ DES DIMENSIONS DES PIÈCES
- HAUTE FLEXIBILITÉ

corroyage.

pressage.





calibrage/ponçage.

peinture.

## ➤ profilage/tenonnage.




automation.

emballage.

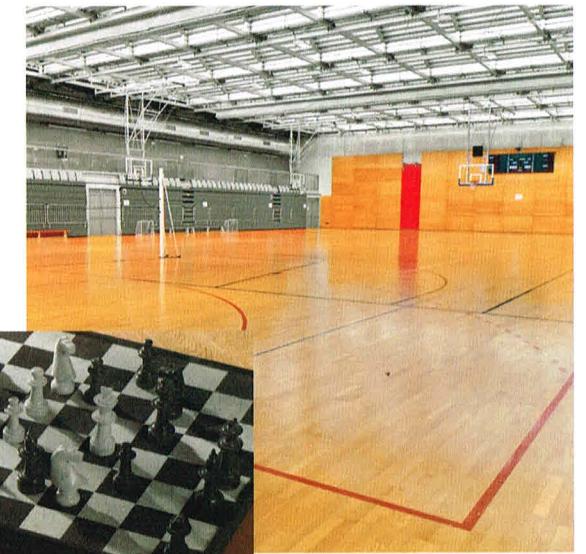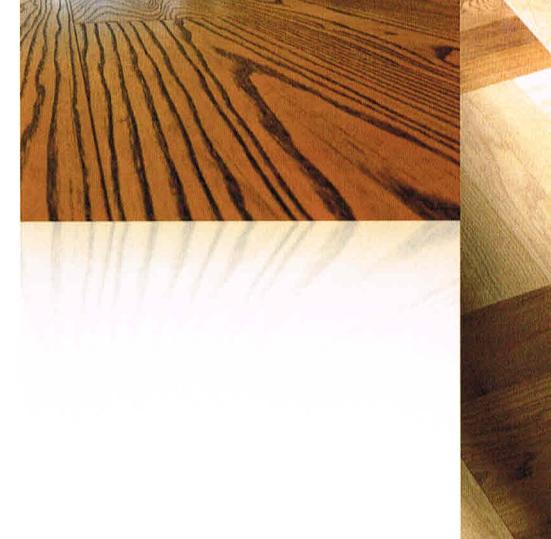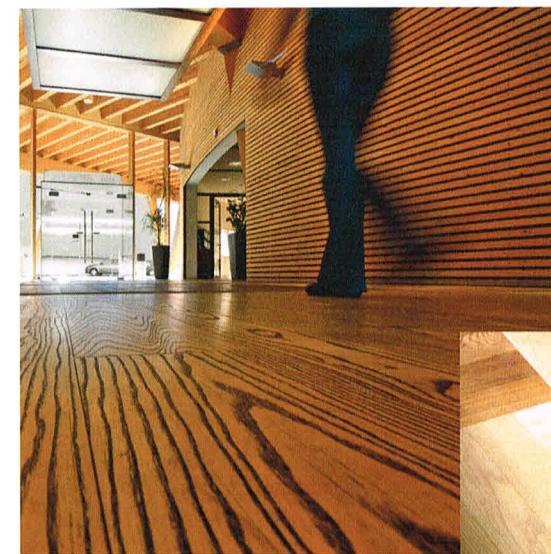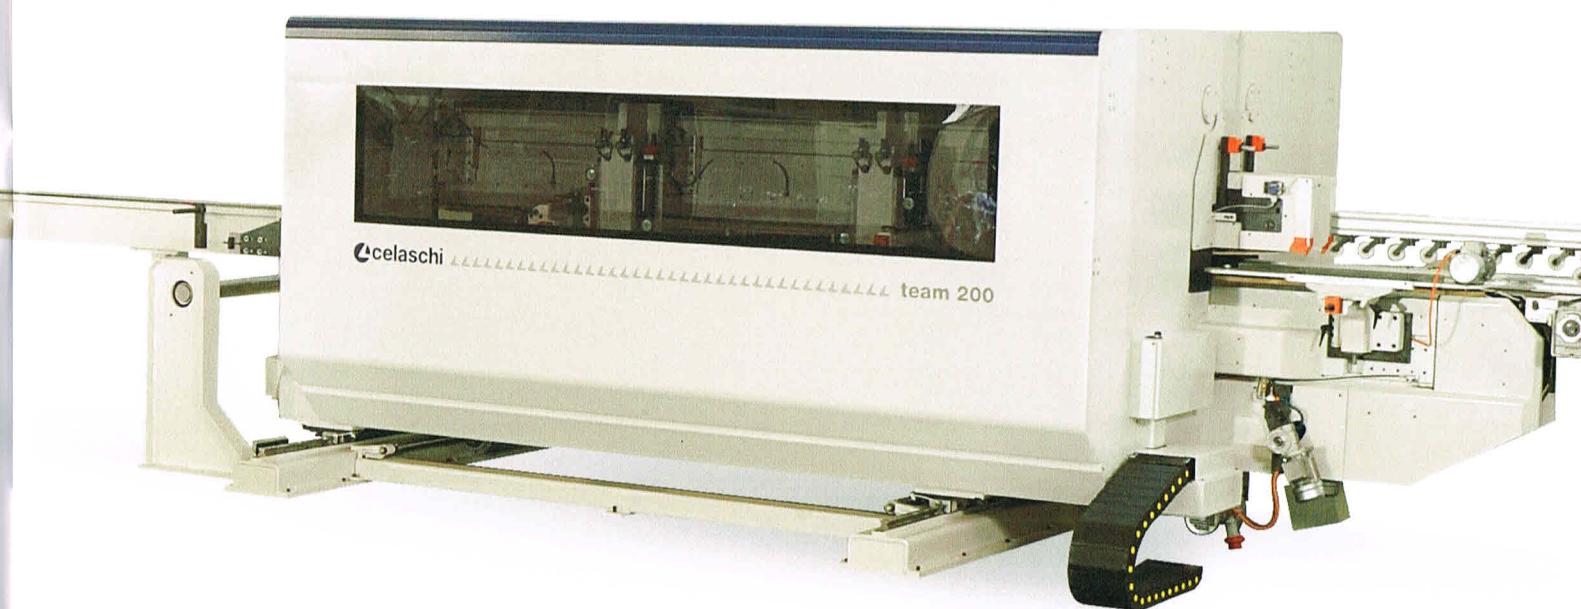

# team

avantages technologiques

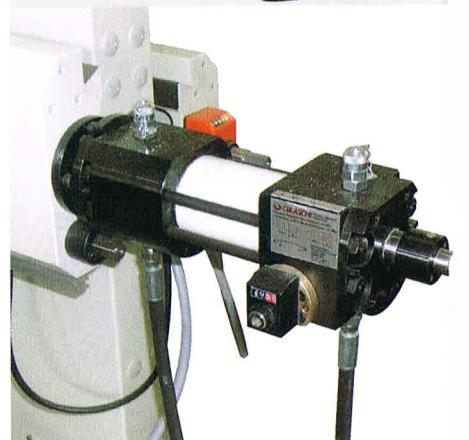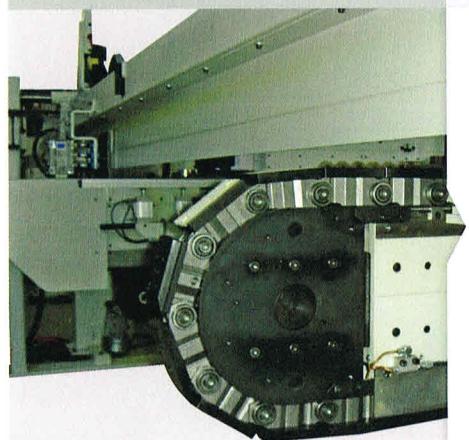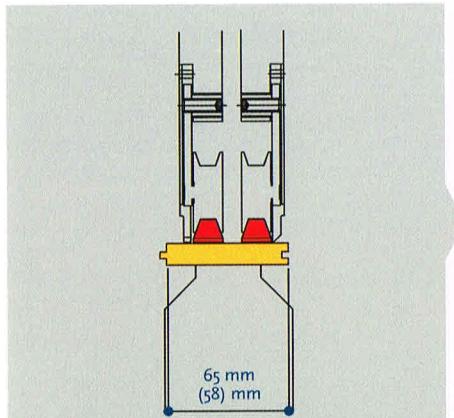

#### SYSTÈME DE TRANSPORT "ALL SYSTEM"

Possibilité d'usiner parquet en bois massif, avec 2 et 3 couches et recouvert de mélamine, céramique, linoléum, LVT, PVC et liège. Possibilité de réaliser profils T&G, click G5 et autres encore.

#### CHAÎNE "TOPSPEED"

Cadences productives de 30 à 170 pièces / minute. Capacité d'usiner pièces avec largeurs variables de 58 mm à 300 mm et longueurs de 300 mm à 6000 mm.

#### DISPOSITIF DE CHANGEMENT RAPIDE DU PROFILE "FLOOR SET-UP"



Compositions sur mesure en fonction des usinages, possibilité de changer de profil en quelques minutes («Floor Set-Up» brevet Celaschi), une technologie pour assurer une grande précision et caractère répétitif dans le temps.



# team

## parquet stratifié

grandes prestations pour offrir qualité, productivité et fiabilité

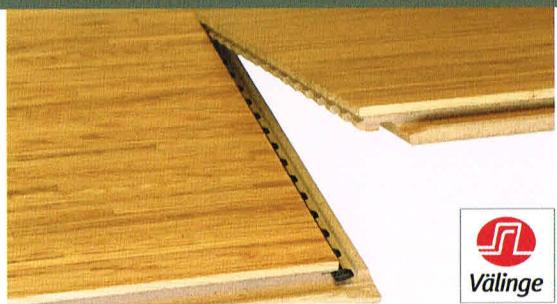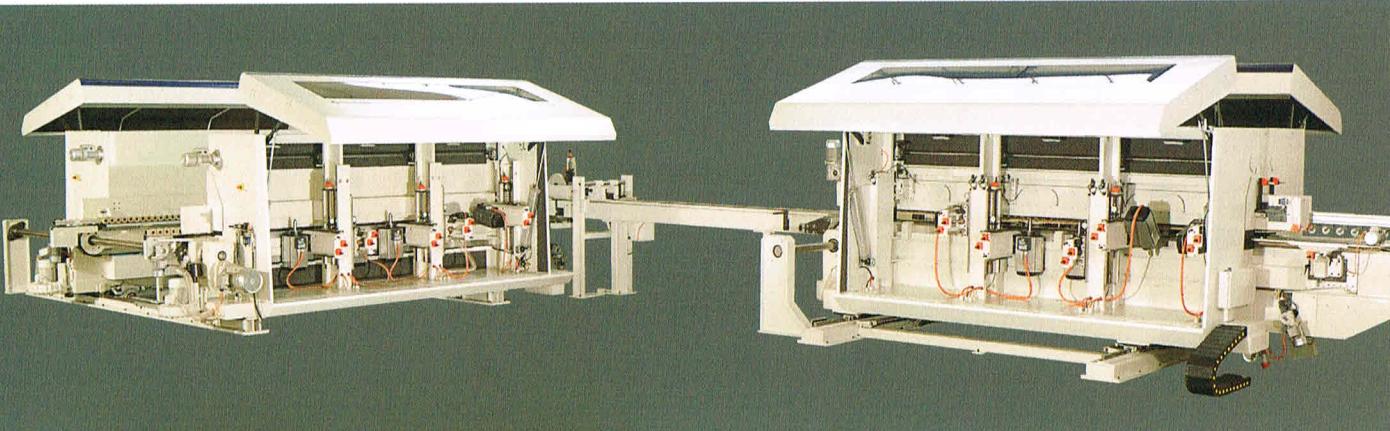

Exemple de parquet  
avec jonction "Click G5"

Pour exigences de parquet stratifié c'est possible:  
 • réaliser compositions machines avec plus de 10 positions  
 • rejoindre des vitesses d'avancement jusqu'à 250 m/min.  
 • changer les profils en quelques minutes (brevet Celaschi)  
 Toutes les opérations de maintenance sont simples et rapides.






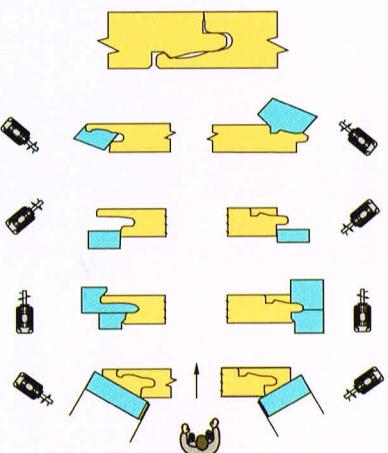


Schéma de la chaîne pour largeur minimale des lames de parquet.

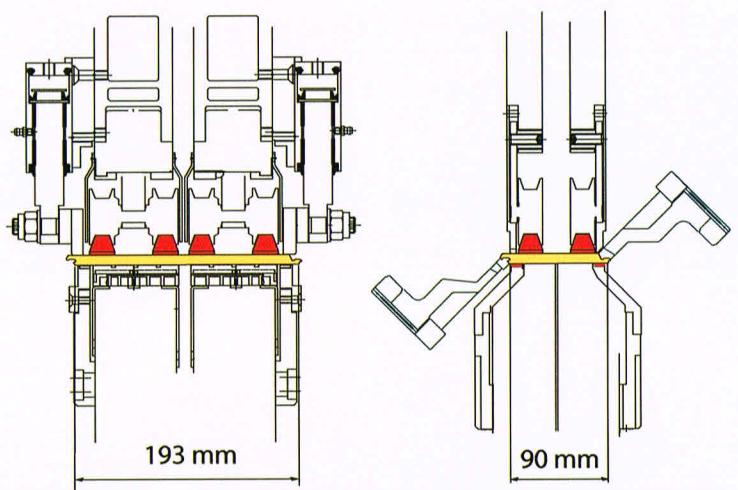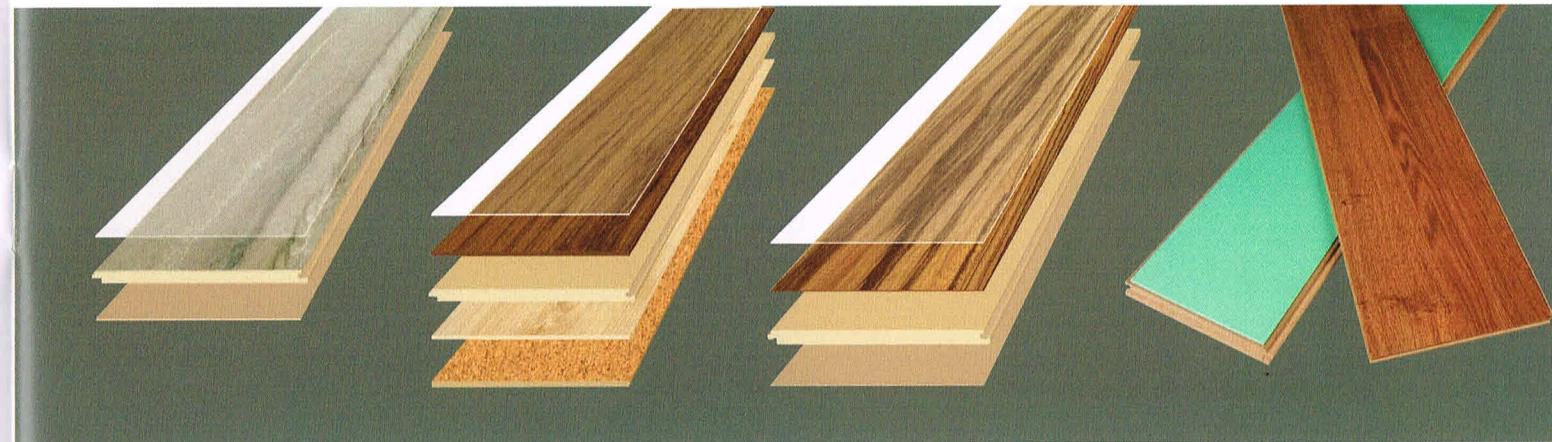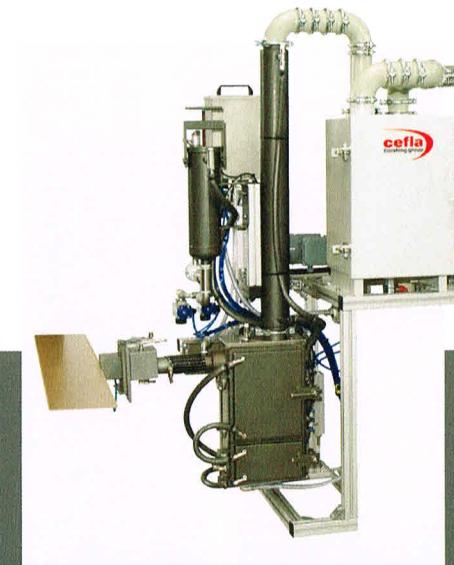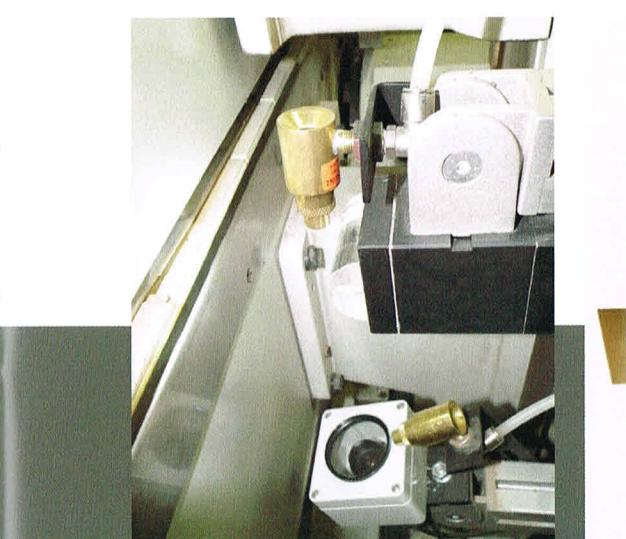

Exemple  
de composition  
de profileuse  
longitudinale  
et transversale.

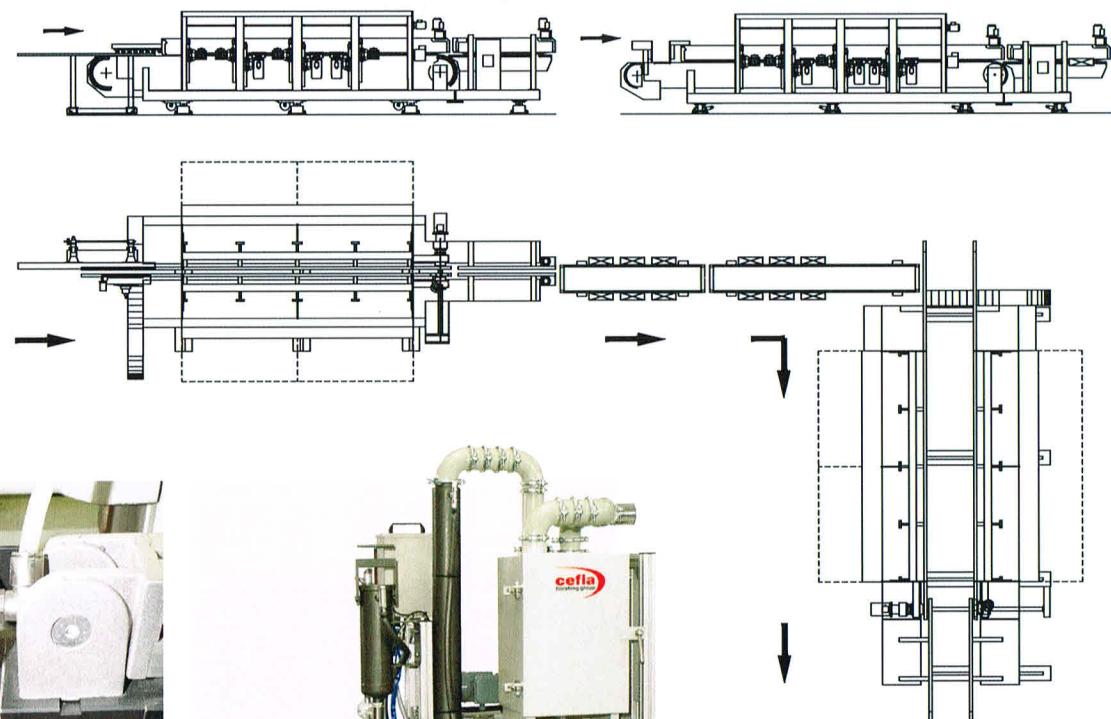

Systèmes de contrôle dimensionnel de  
la pièce avec détection imperfections


Groupes pour peinture des  
bords (chanfreins) avec  
solution vacum et groupes  
pour imprégnation des bords  
avec liquide hydrofuge pour  
rendre la surface imperméable  
à l'humidité

# team


## parquet 2 et 3 couches

flexibilité et solutions sur mesure



09

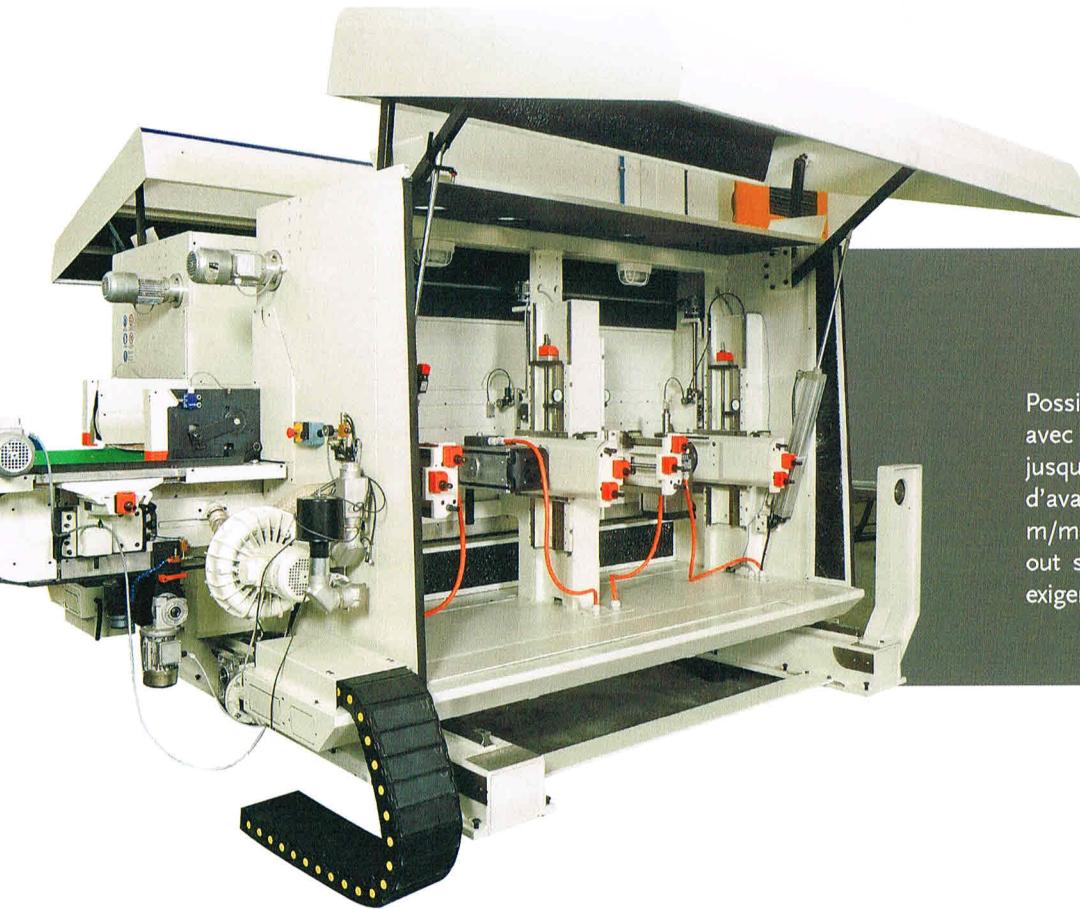

Possibilité de réaliser parquet avec dimensions réduites jusqu'à 58x300 mm et vitesse d'avancement jusqu'à 120 m/min. Composition et layout sur mesure pour toutes exigences.

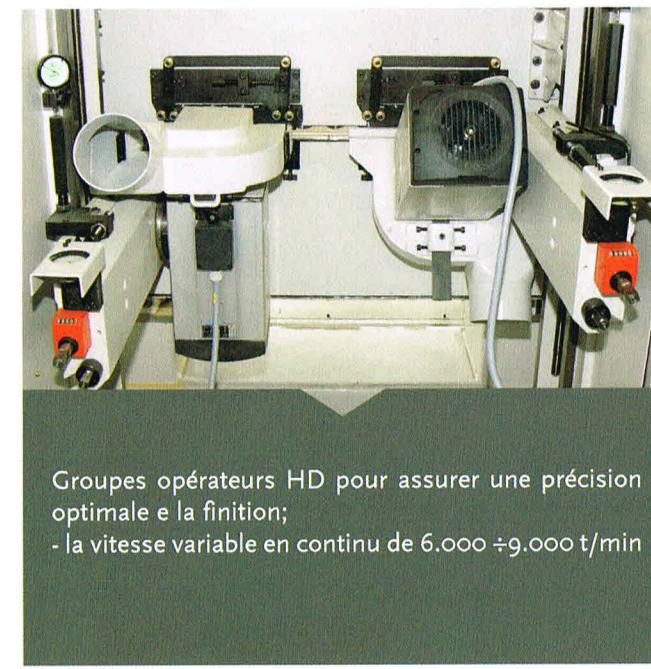


Groupes opérateurs HD pour assurer une précision optimale et la finition;  
- la vitesse variable en continu de 6.000 ÷ 9.000 t/min

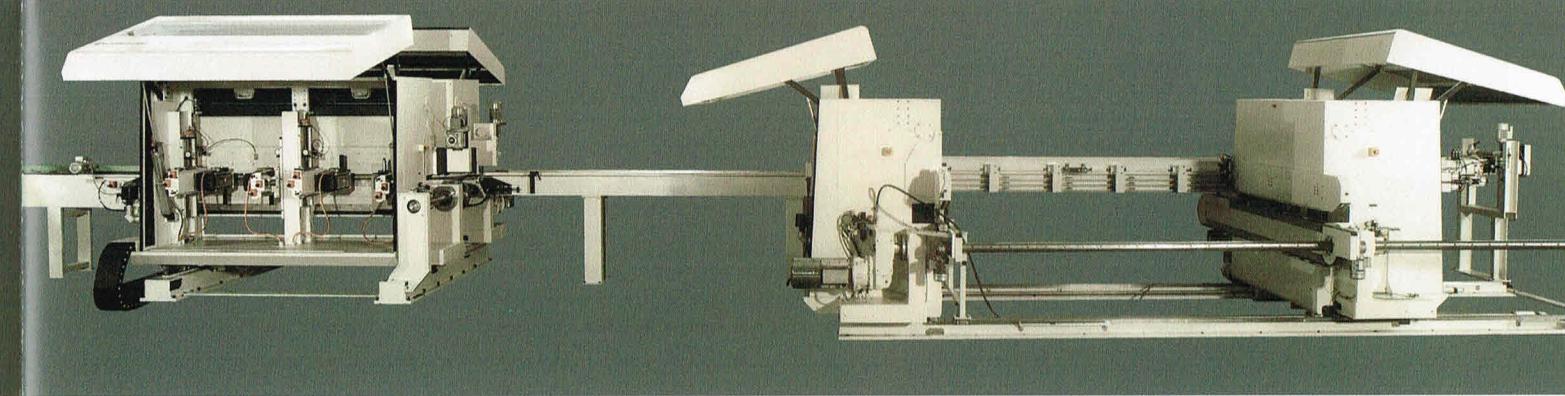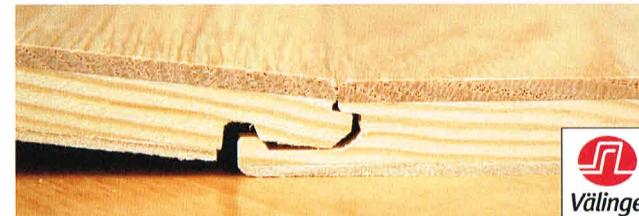

Exemple de réalisation de parquet T & G avec N 4 groupes opérateurs.

Exemple de réalisation de parquet Click avec N 5 groupes opérateurs.

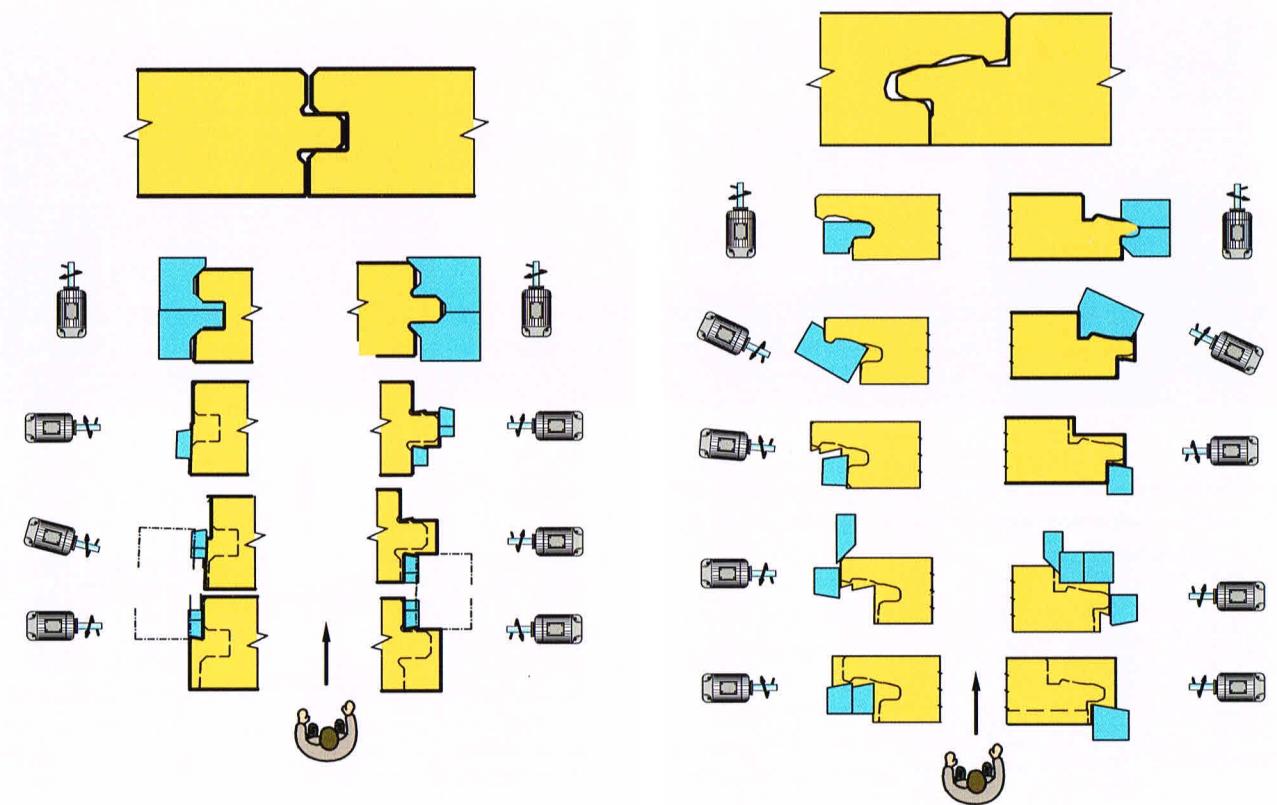


# team

## parquet bois massif


la solution plus simple et économique de produire parquet en bois massif

Possibilité de réaliser en séquence parquet massif de longueur différente "Random".

Cadences de production jusqu'à 40 pièces/min. Composition et lay-out sur mesure pour toutes exigences.

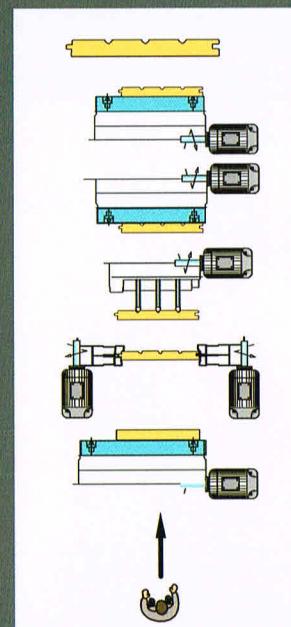


PROFILEUSE

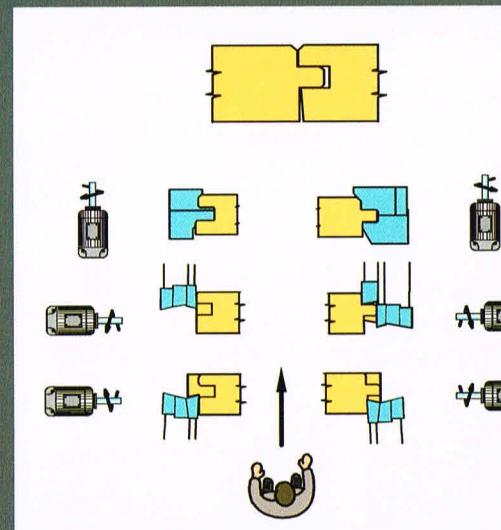


TENONNEUSE

Exemple de réalisation de parquet T & G avec N 3 groupes opérateurs.

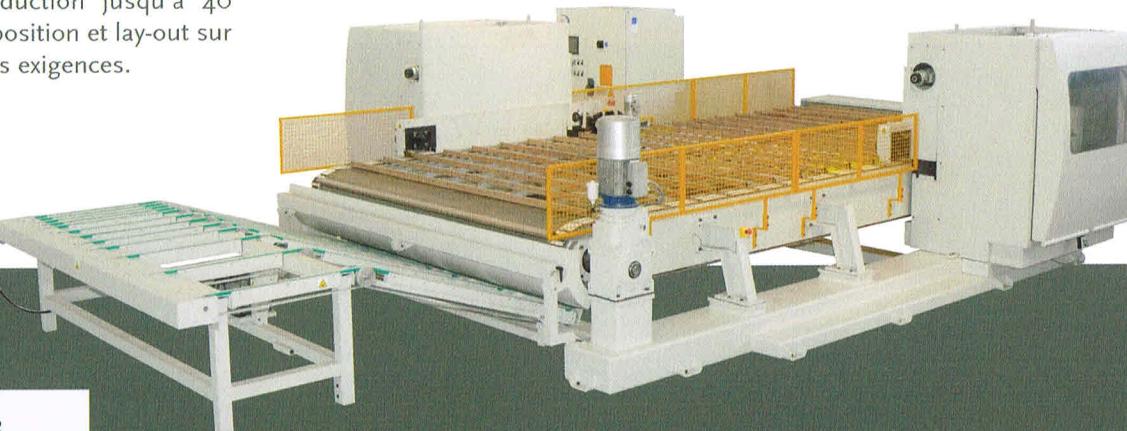

Ligne Team pour parquet massif composée par moulurière, transfert de connexion avec chargeur trémie et machine pour rainurage en bout.

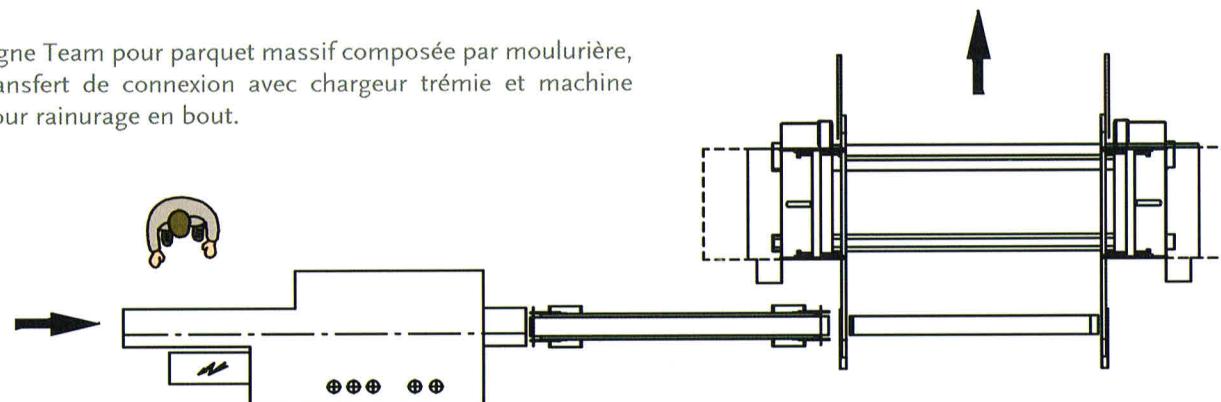

# team

## parquet et revêtements

les nouvelles tendances

### PARQUET EN LVT (luxury vinyl tile)

Un seul matériel	environ 5 mm d'épaisseur
Formats	400x400 - 600x600 - 250x1500 mm
Domaines d'application	bureaux - communauté
Système d'assemblage	click




### PARQUET DE LIÈGE

Revêtement supérieur	feuille de liège naturel
Coeur	MDF
Revêtement inférieur	feuille de liège
Formats	400x400 - 600x600 - 300x900x1300 mm
Domaines d'application	abitations - bureaux - communauté
Système d'assemblage	T&G - click



### PARQUET CÉRAMIQUE

Partie supérieure	feuille en céramique
Coeur	MDF - matériel plastique
Formats	non standardisés
Domaines d'application	intérieur - extérieur - ameublement et décoration - navale
Système d'assemblage	combinés - T&G - G&G avec coeur

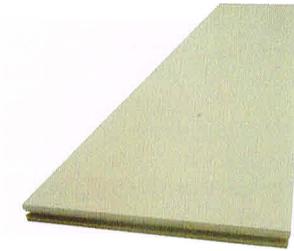

### PLANCHERS SURÉLEVÉS

Partie supérieure	Bois-Moquette - Linoleum - Marbre - Céramique
Coeur	panneau de bois aggloméré - matériaux inertes - Conglomérats
Revêtement inférieur	Feuille d'aluminium - plastique stratifié
Formats	standard 600x600 - 600x1200 mm
Domaines d'application	bureaux - Revêtement du sol pour intérieur-extérieur
Système d'assemblage	combinés




### REVÊTEMENTS PAROIS

Revêtement supérieur	mélamine structuré
Coeur	MDF - panneau de bois aggloméré
Revêtement inférieur	mélamine de balancement - double face
Formats	195x1300 mm
Domaines d'application	bureaux - communauté
Système d'assemblage	click







Structure portante monobloc à anneau fermé conçue et construite avec des systèmes technologiques les plus avancés afin de garantir le maximum de précision, fiabilité et de qualité de finition. Le déplacement du montant mobile est effectué sur guides prismatiques auto-lubrifiés pour permettre un mouvement agile et précis.

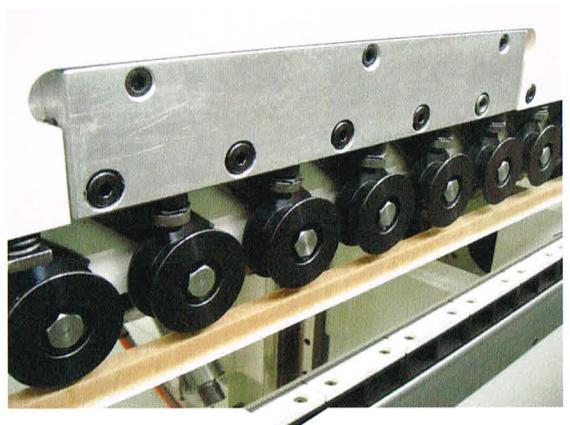


Le presseur supérieure assure une bonne ténue de la pièce indépendamment du profil, la dimension et la cadence de production.

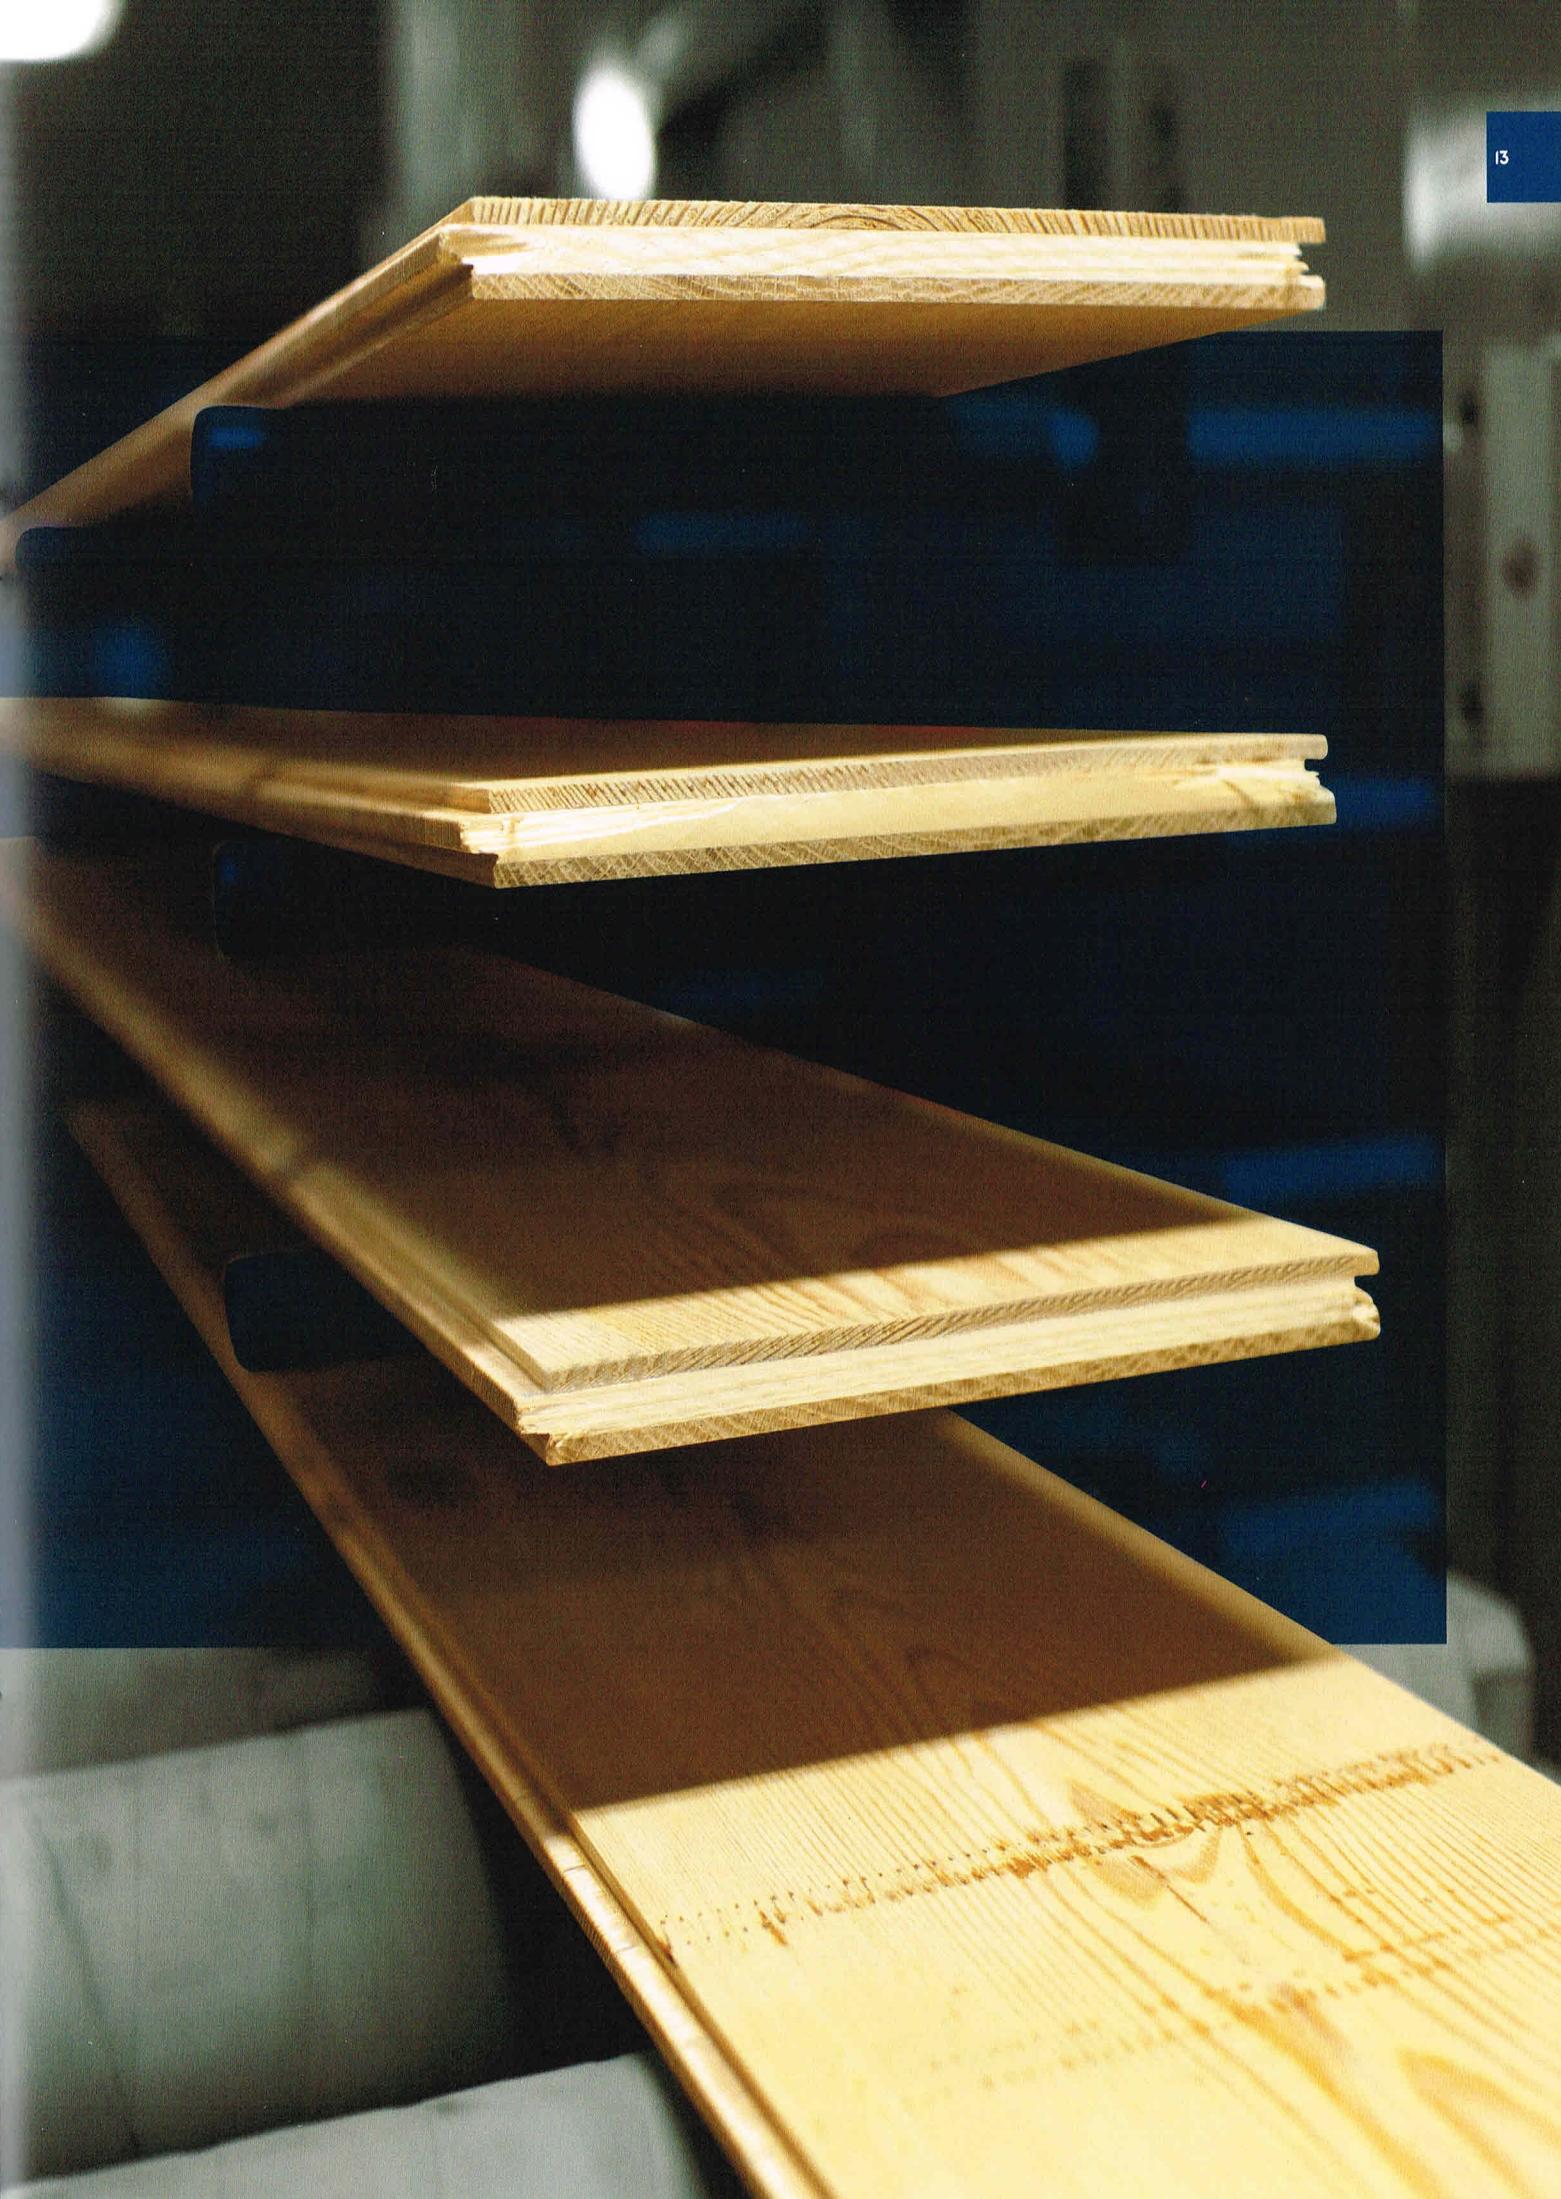

**team**  
options

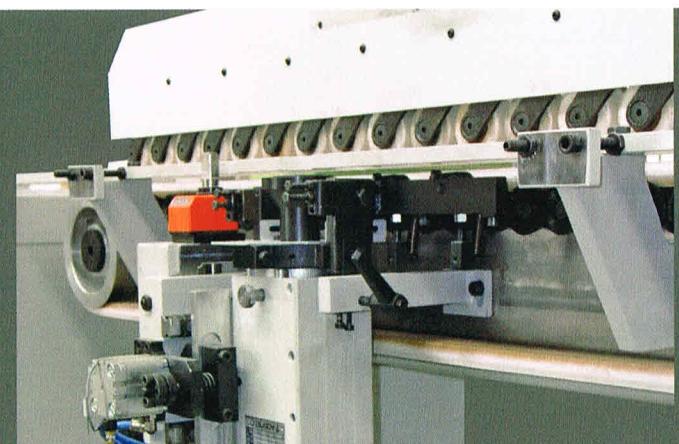

Dispositif pour éliminer le débordement de la colle pour parquets à 2-3 couches pour permettre un appui optimal de la lame de parquet sur le guide de référence.

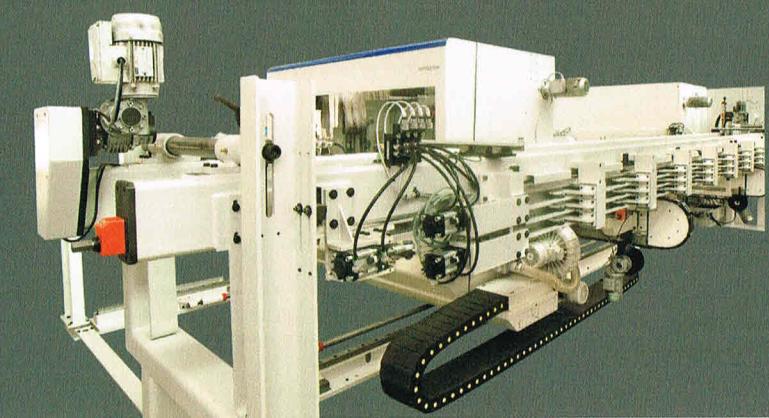


Alimentation automatique sans contact pour lames de parquets avec surface délicate parmi un dispositif trémie placé sur la profileuse transversale.

# team

## procédure parquet

Contrôle de l'ensemble du procédé d'usinage par **scmgroup**

SCM Group, un partenaire idéal pour tous les besoins.  
Solutions sur mesure selon le type de produit, productivité et espaces. Un réseau global capable de fournir l'expertise et les services après-vente.

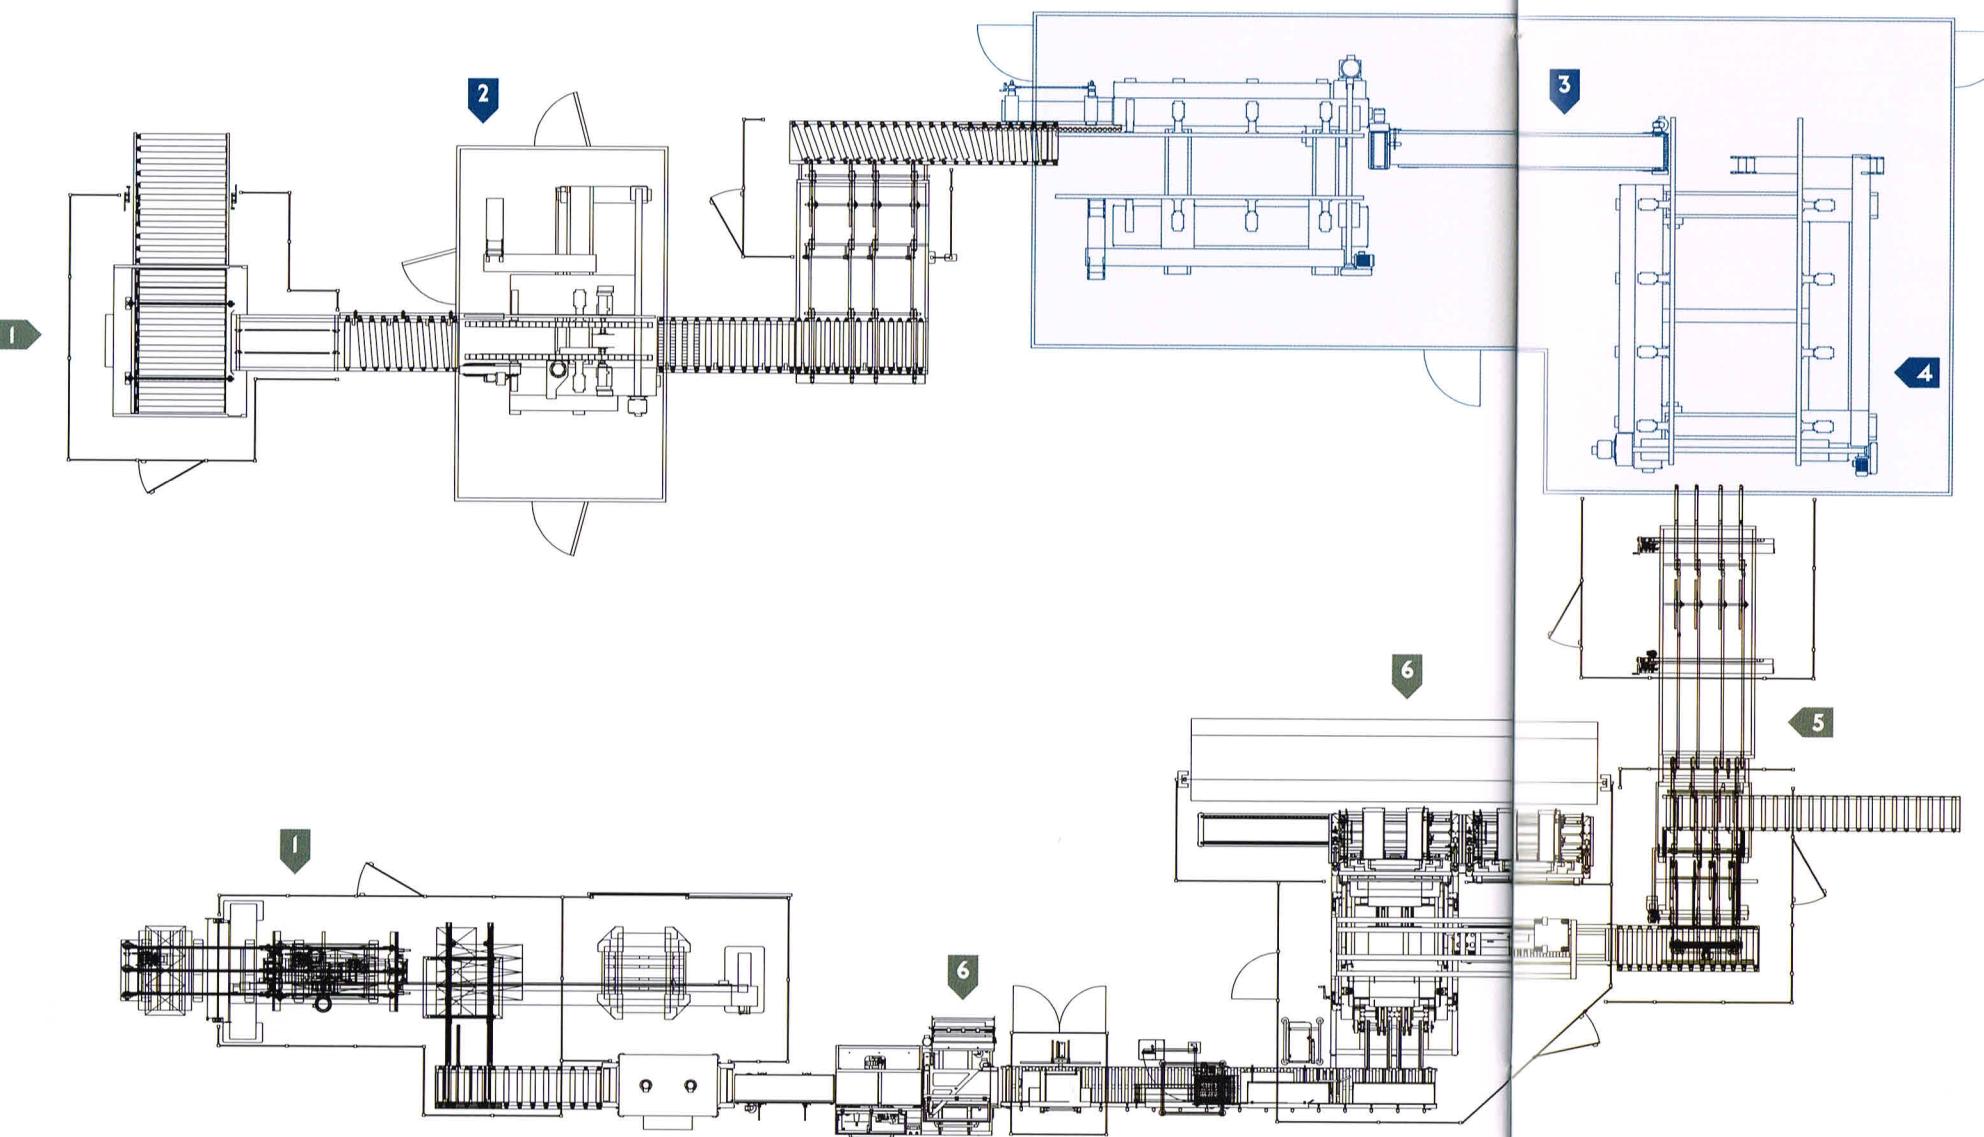

mahros  
Automation

celaschi  
Splitter


celaschi  
Profileuse longitudinale

celaschi  
Profileuse transversale


Contrôle de la qualité

cpc  
Emballage


1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

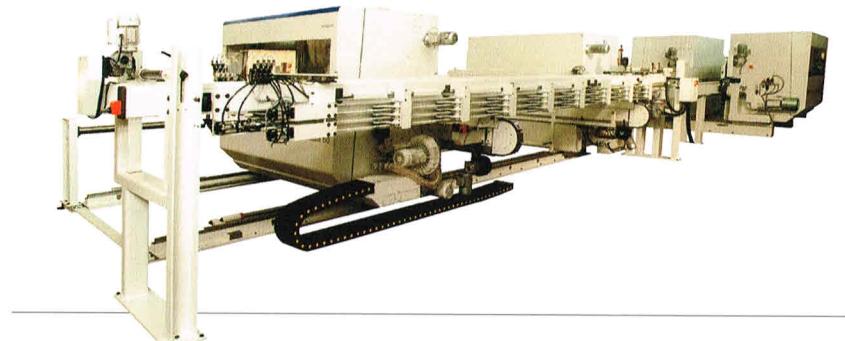

Exemple d'une ligne de pressage

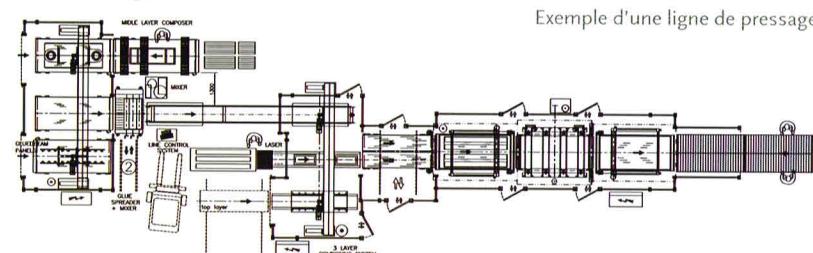


Exemple d'une ligne de ponçage et de peinture

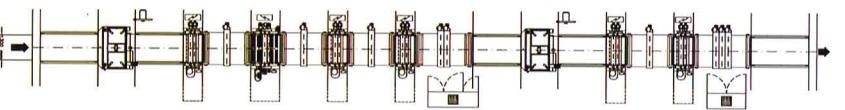


**TEAM - base 3**

- Parquet bois massif avec assemblage T&G

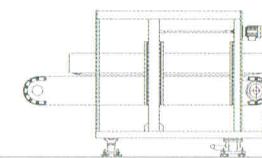


**TEAM - base 4**

- Parquet bois massif avec assemblage T&G et chanfrein indépendant

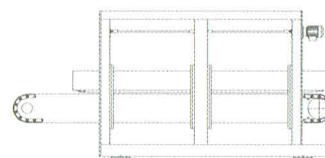


**TEAM - base 5**

- Parquet 2/3 couches avec assemblage T&G et chanfrein indépendant
- Parquet 2/3 couches avec assemblage Click

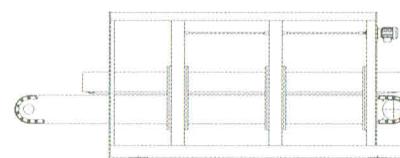


**TEAM - base 6**

- Parquet 2/3 couches avec assemblage T&G
- Parquet 2/3 couches avec assemblage Click

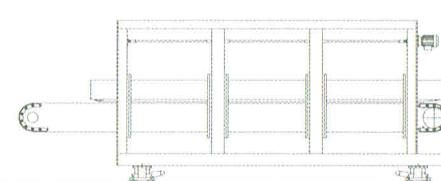


**TEAM - base 8**

- Parquet stratifié
- Parquet 2/3 couches et changement rapide du profil.

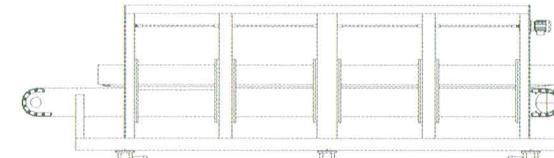

**team**  
caractéristiques techniques

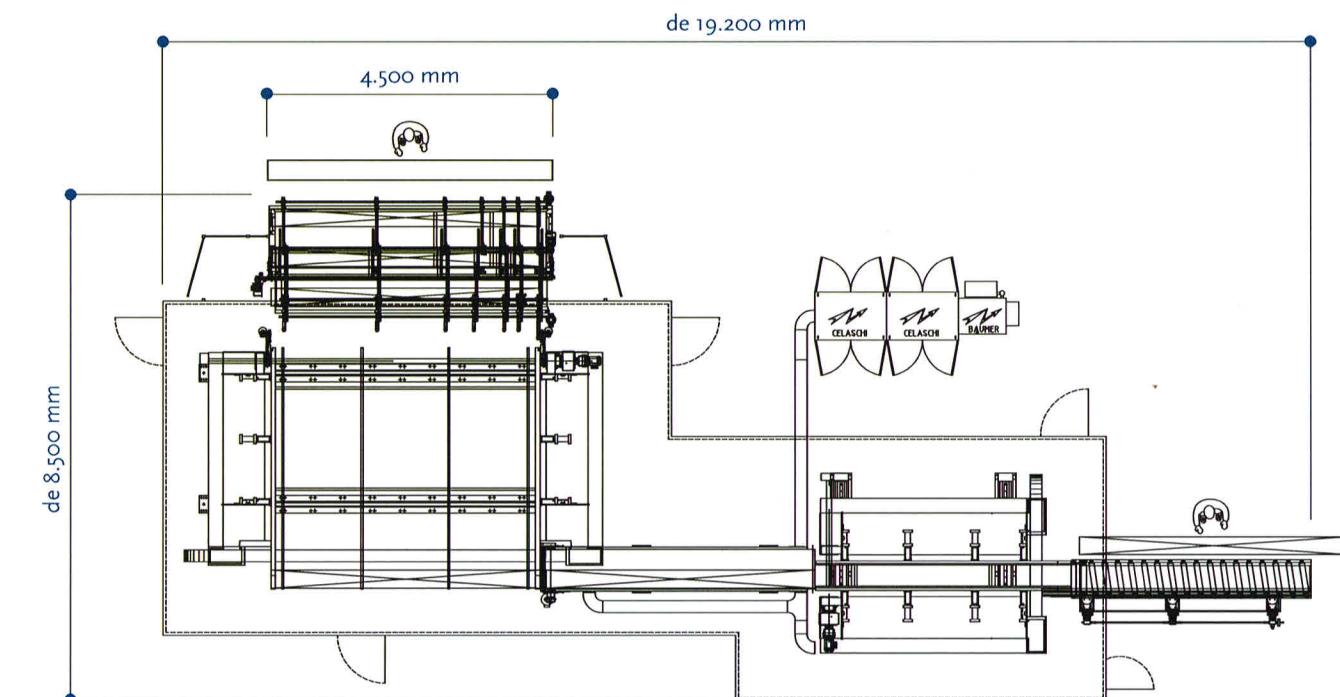

**VERSION**

	<b>2 COUCHES</b>	<b>3 COUCHES</b>	<b>STRATIFIÉ</b>
Largeur min /max pièce	mm	65 (58) - 130	120 - 250 (350 - 450)
Longueur min/max pièce	mm	300 - 2200	1200 ÷ 6000
Epaisseur min/max pièce	mm	10 - 35	10 - 35
Type de profil		T&G std - Click	T&G std - Click
Vitesse d'avancement	m/min	jusqu'à 120	jusqu'à 120
Vitesse de rotation	t/min	9000	9000

**PRINCIPALES OPTIONS**

- Puissance moteur jusqu'à 15 kW
- Arbre mandrin adaptable au système de verrouillage Hydro
- Comparateur de précision pour le positionnement horizontal et vertical du moteur
- Dispositifs électroniques avec afficheur digital pour le positionnement H-V du moteur
- Machine pour nettoyage de la colle
- Courroies d'extension en sortie pour unité de tenue

Merci pour votre coopération:  
**ALI • DECRUY • GERFLOR • KAINDL • INTEC • LAMINAM • LICO • MAFI • VÄLINGE**

Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de la composition. Dans ce catalogue les machines sont représentées avec des options. La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis mais ces modifications n'influencent pas la sécurité prévue par la norme CE.



**scm**  
**minimax**  
**scm tecmatic**  
**scm**  
**routech**  
**celaschi**  
**dmc**  
**superfici**  
**sergiani**  
**gabbiani**  
**morbidielli**  
**rem**  
**mahros**  
**stefani**  
**cpc**  
**sag**  
**scmgroup**  
engineering  
**delmac**  
engineering  
**scmfonderie**  
**steelmec**  
**hiteco**  
**es**  
**csr**  
**cms Cms**  
wood technology  
**cms Cms**  
advanced materials technology  
**cms Brembana**  
stone technology  
**cms Brembana**  
glass technology  
**cms CmsPlast**  
plastic technology  
**cms Tecnocut**  
waterjet technology  
**cms Balestrini**



| 1 grand groupe industriel /  
| 18 sites de production /  
| 30 marques spécialisées /  
| 21 filiales à l'étranger /  
| Depuis plus de 50 ans dans les 5 continents /  
| 350 agents et distributeurs /  
| 365 brevets enregistrés /  
| 500 techniciens d'assistance /  
| 3.000 m<sup>2</sup> de showroom /  
| 10.000 machines classiques et professionnelles fabriquées chaque année /  
| 240.000 m<sup>2</sup> de production /



[www.scmgroup.com](http://www.scmgroup.com)

passion**technology** performance

**scm****group**



SCM GROUP SPA CELASCHI - via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy  
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674235 - celaschi@scmgroup.com - www.scmgroup.com



00L0066055F

REV. N. 00 - 01.2012 - Ad LifeInPixel - ©acanto



**team**  
profileuse longitudinale et transversale  
pour parquet et revêtements.

