




# olimpic k100

plaqueuse de chants automatique compacte

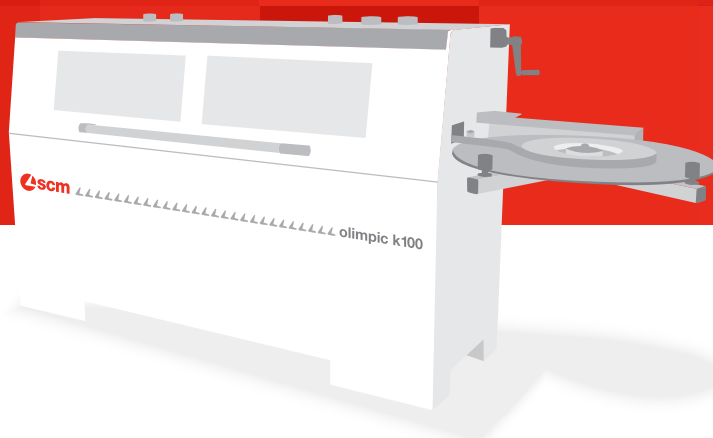

# olimpic k100

plaqueuse de chants automatique compacte

Equipée d'une riche dotation avec les solutions technologiques reprises des modèles de gamme supérieure, la machine permet d'obtenir une finition optimale des panneaux.

Ses caractéristiques liées à la simplicité dans l'utilisation, font de cette machine la plaqueuse de chants idéale pour les petites entreprises artisanales.



OLIMPIC		K 100
Epaisseur panneaux	mm	8 - 50
Epaisseur chants	mm	0,4 - 3 (5)
Vitesse d'avance	m/min	7
Air comprimé de service	bar	6



coupe.

**placage de chants.**


perçage-fraisage.

calibrage-ponçage.

assemblage.

# olimpic k100

avantages technologiques

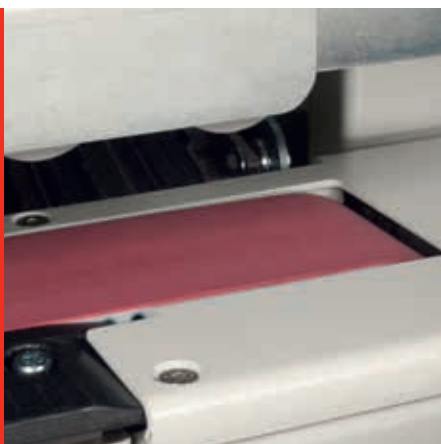

## toptech

### TAPIS CONVOYEUR DE PANNEAUX: ETUDE POUR UNE FINITION PARFAITE


La finition optimale du chant est aussi garantie par le tapis convoyeur, qui évite au panneau d'avancer par à-coups générés par le pignon d'une courroie traditionnelle.



## toptech

### GROUPE D'ENCOLLAGE VC-M: CHANT EN BOIS MASSIF JUSQU'A 5 MM


Polyvalente dans le placage de chants, permet l'encollage, avec chargement automatique, des chants en bandes avec épaisseur jusqu'à 5 mm pour panneaux avec hauteur de 50 mm (**meilleure performance de la catégorie**).

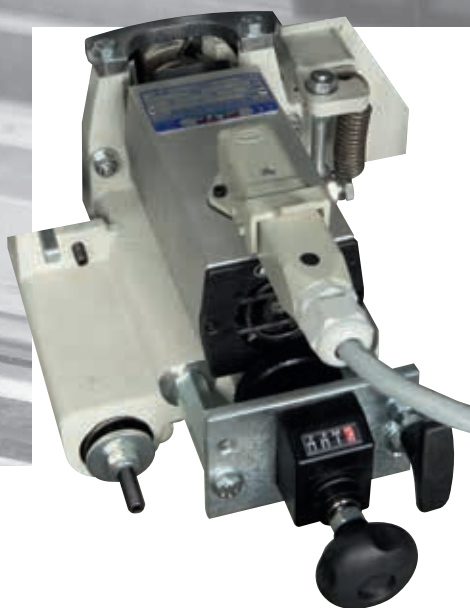

### GROUPE D'AFFLEURAGE R-M: 3 DIFFERENTS USINAGES

Changement d'usinage rapide entre chant mince, épais et chant massif, avec les 3 positions d'usinage sélectionnables manuellement et l'outil "Combi" fourni de série.

#### OUTIL "COMBI"



Chant mince

Chant épais

Bois massif





# olimpic k100

groupes **opérateurs**

## COMMANDE "ORION ONE": UTILISATION DE LA MACHINE SIMPLE ET INTUITIVE

L'afficheur, avec son graphisme personnalisé, permet de sélectionner sans erreurs les fonctions principales.


- visualisation des principales données de production
- diagnostic pour une simple résolution des éventuelles erreurs



## GROUPE RECTIFICATEUR RT-M: LIGNE DE JONCTION PARFAITE

Surface optimale pour l'encollage du chant grâce à 2 outils de grand diamètre (80 mm) à rotation inversée et intervention temporisée.

- rectification du panneau jusqu'à un enlèvement de 2 mm







**GROUPE D'ENCOLLAGE VC-M:  
ENCOLLAGE EXCELLENTE  
DU CHANT**


Application homogène et sans erreurs de la colle sur n'importe quel support, grâce au rouleau encollant spécifique.

- abaissement automatique de la température dans le cas d'inutilisation de la machine

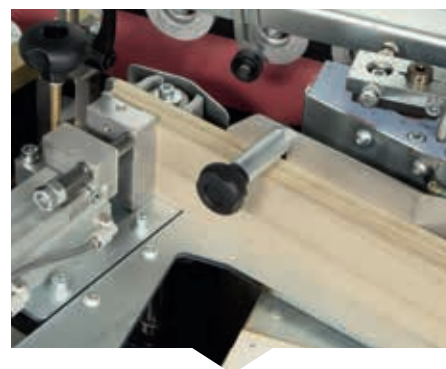

**KIT POUR L'USINAGE DE  
CHANTS EN BANDES**

Chargement automatique des chants en bandes avec épaisseur 0,4-5 mm (opt.).

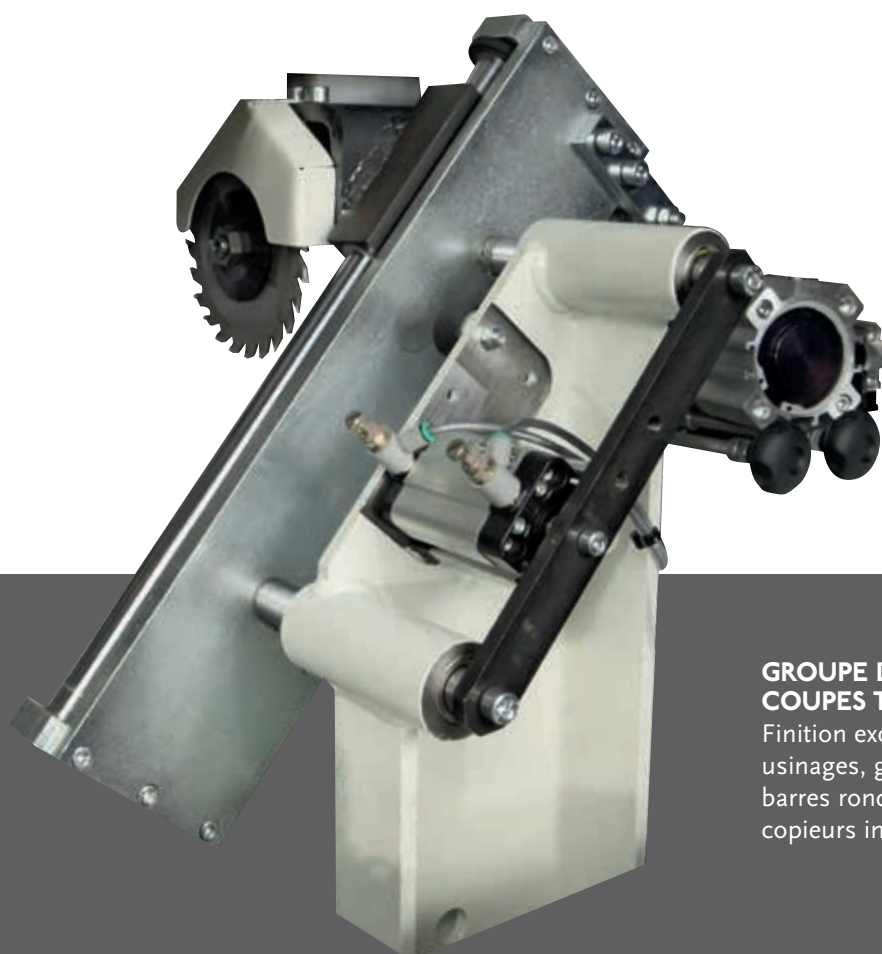

**GROUPE DE COUPE EN BOUT K-I:  
COUPES TOUJOURS PARFAITES**

Finition excellente de coupe de chant sur tous les usinages, garantie par le déplacement du groupe sur barres rondes rectifiées sans jeux, et double lame avec copieurs indépendants.






# olimpic k100

groupes **opérateurs**

## OUTIL "COMBI"




Chant mince

Chant épais

Bois massif


## GROUPE D'AFFLEURAGE R-M: 3 DIFFERENTS USINAGES

**Changement d'usinage rapide** entre chant mince, épais et chant massif, avec les 3 positions d'usinage sélectionnables manuellement et l'outil "Combi" fourni de série.



## GROUPE RACLEUR DE CHANT RAS-M: FINITION PARFAITE DU CHANT RAYONNE EN PLASTIQUE




Finition optimale des chants plastiques grâce aux couteaux rayonnés qui permettent **l'élimination des marques laissées** par les outils du groupe d'affleurage (opt.).






### GRUPE RACLEUR DE COLLE RC-M: PANNEAUX PROPRES ET PARFAITE LIGNE DE JONCTION

Elimine les éventuelles surplus de colle  
dans la jonction chant/panneau (opt.).

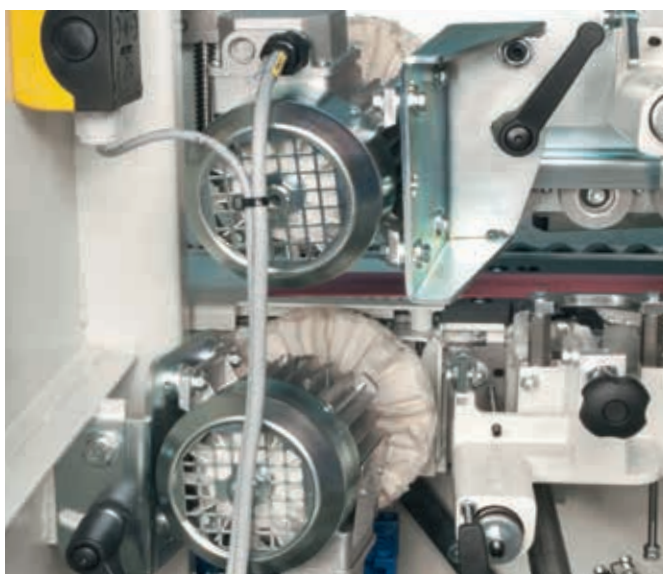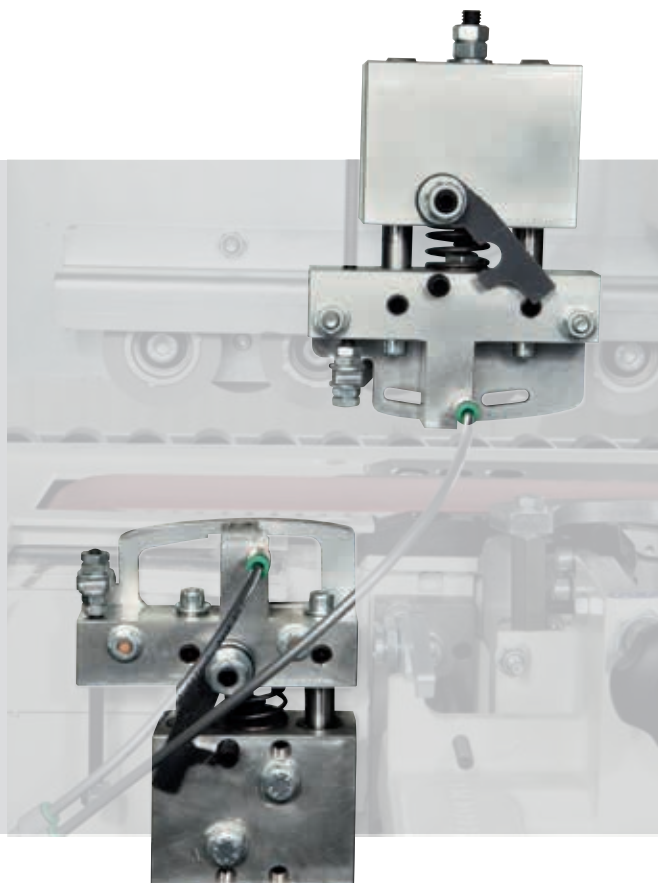

### GRUPE BROSSES

Nettoyage du panneau et lustrage du  
chant (opt.).



### MOINS DE CONSOMMATION = MOINS DE COÛTS = PLUS DE COMPETITIVITE


Sav€nergy permet d'utiliser l'énergie lorsqu'elle est utile,  
en faisant fonctionner les choses lorsqu'on en a vraiment  
besoin, cela vaut pour le "stand-by" automatique, qui  
permet à la machine "d'être au repos" si, à ce moment  
précis du processus, il n'y a pas de pièces à usiner.



# olimpic k100


## OLIMPIC K 100

## dimensions

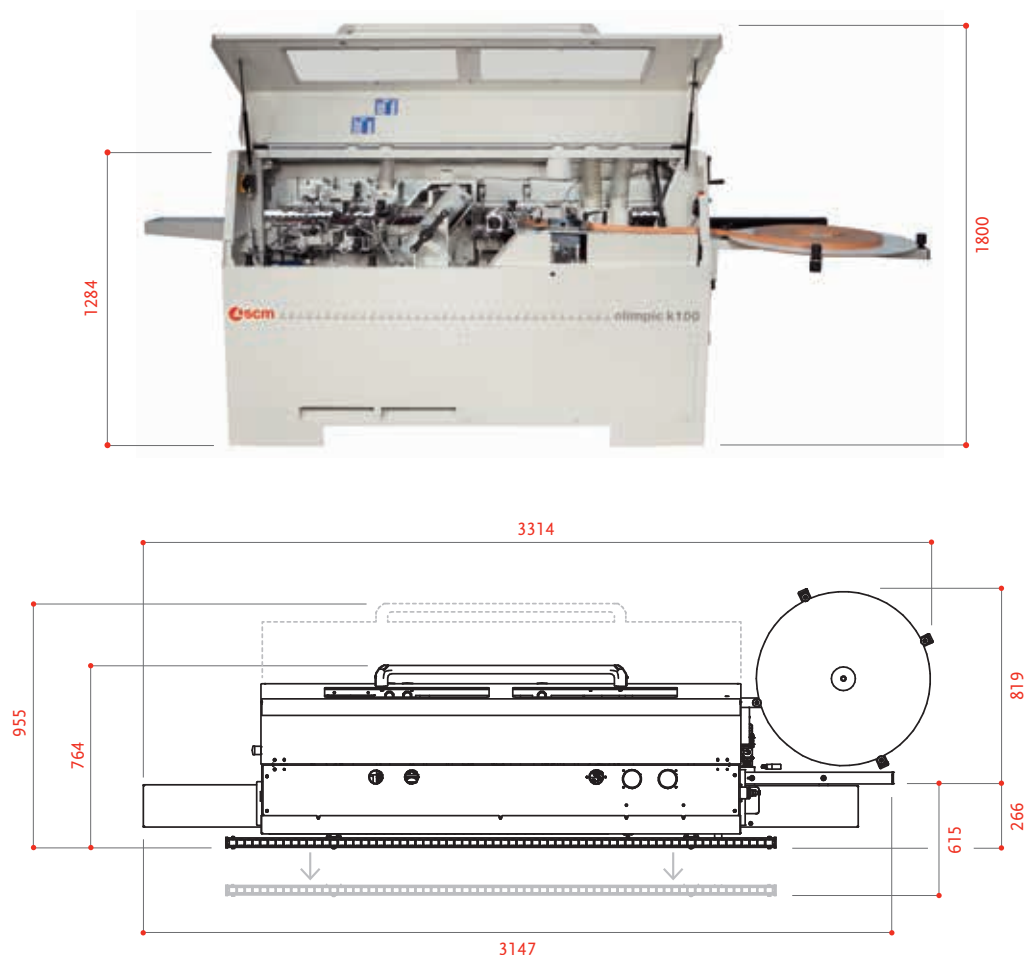

## OLIMPIC K 100

## les solutions disponibles

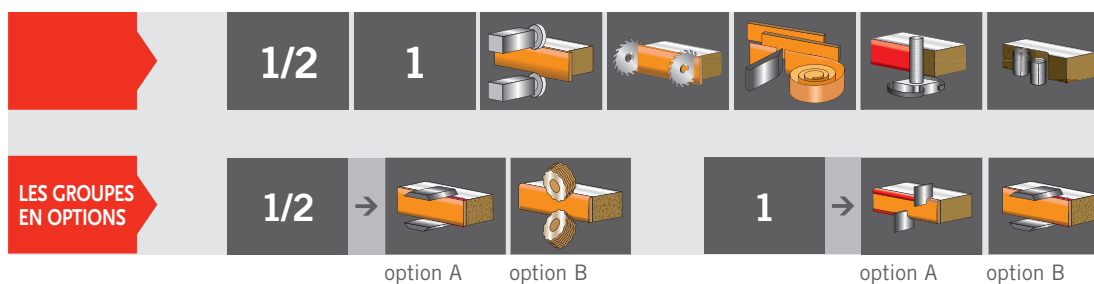

niveau de bruit selon norme  
EN 1218-4:2004\* A2:2009.

Les données techniques peuvent varier en fonction de la composition choisie. Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options. La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis, mais ces modifications n'influencent pas la sécurité prévue par la normative CE.



 **scm**  
 **minimax**  
 **scm tecmatic**

 **scm**  
 **routech**  
 **celaschi**  
 **dmc**  
 **superfici**  
 **sergiani**  
 **gabbiani**  
 **morbidelli**  
 **mahros**  
 **stefani**  
 **cpc**  
 **sag**

 **scmgroup**  
 **delmac**  
 **scmfonderie**  
 **steelmec**  
 **hiteco**  
 **es**  
 **csr**

 **Cms**  
wood technology

 **Cms**  
advanced materials technology

 **Brembana**  
stone technology

 **Brembana**  
glass technology

 **CmsPlast**  
plastic technology

 **Tecnocut**  
waterjet technology

 **Balestrini**

1 grand groupe intégré  
18 sites de production  
27 marques spécialisées  
20 filiales étrangères  
depuis plus de 50 ans  
dans les 5 continents  
80% d'exportations  
350 agents et distributeurs  
390 brevets enregistrés  
500 techniciens d'assistance  
3.000 surfaces de showroom  
10.000 machines classiques et  
professionnelles fabriquées chaque  
année  
240.000 surfaces de production

**scm**  **group**  
passion**technology**performance



[www.scmgroup.com/  
qrcode/v1/](http://www.scmgroup.com/qrcode/v1/)



[www.scmgroup.com/  
it/mission\\_scm](http://www.scmgroup.com/it/mission_scm)



**SCM GROUP SPA SCM** - via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy  
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 - [scm@scmgroup.com](mailto:scm@scmgroup.com) - [www.scmgroup.com](http://www.scmgroup.com)



00L0169443D