

## BROSSEUSE MODEL RUSTIKMAT 2-600



### EQUIPEMENT BROSSEUSE:

2 brosses inférieures 4 kW / chaque. D 270 mm, L 600 mm . Les 2 brosses sont piloté par convertisseur de fréquence.



2 brosses inférieures



**AGENCE  
BUGEAU**  
Machines industrielles, bois, aluminium, PVC

33670 Saint Genès de Lombaud  
France  
tel +33 (0)5 56 23 23 62  
contact@agence-bugeau.fr

## INFO MACHINE

Bâti de machine robuste et nervuré. Stabilité et régularité parfaites.

Tapis d'entraînement supérieur avec haut pouvoir d'adhésion. Puissance 0,75 kW piloté par convertisseur de fréquence.

Soulèvement motorisé du tapis supérieur par guides avec recirculation de bille qui assurent : précision et durée de vie élevée.


Autoréglage pneumatique supplémentaire des brosses pour les faire suivre même des surfaces légèrement convexes / concaves pour obtenir un résultat de finition homogène.

Réglage supplémentaire et séparé des brosses en direction verticale jusqu'à 20 mm contre leur usure et pour changer leur profondeur de structuration (plus / moins profonde).

Transmission des rotations par courroies donc avantages comme : poids léger, maintenance mini, grand rapport de transmission.

Coffret d'aspiration pour chaque brosse.


Rouleaux fous supplémentaires à l'entrée et sortie de la machine pour agrandir le plan d'appui de la pièce.

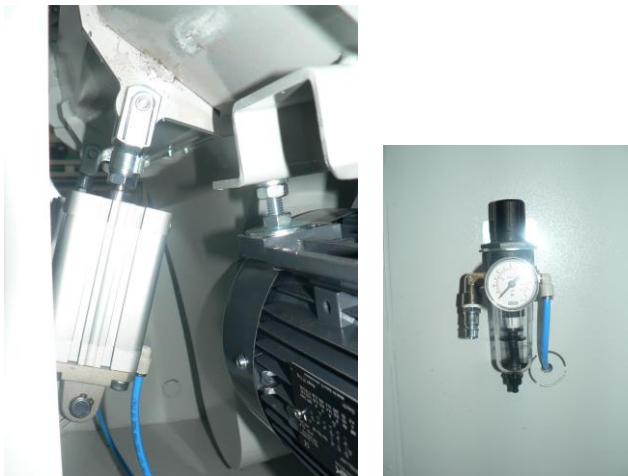

Pistons pneumatiques qui tiennent les brosses sous pression pour qu'elles suivent aussi des surfaces légèrement convexes / concaves.



Régulateur supplémentaire contre l'usure et pour changer la profondeur de la structuration.

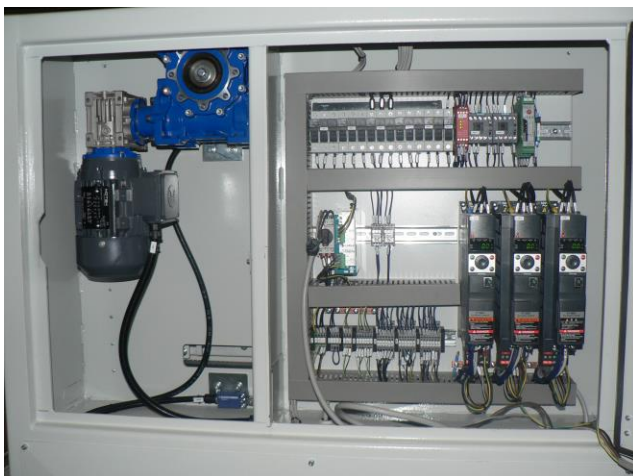

Armoire électrique moderne



Rouleaux fous supplémentaires pour agrandir la surface d'appui des pièces.

## PILOTAGE MACHINE



Pupitre des commandes

Pupitre de commandes ergonomique et facile à piloter.

Paramétrage rapide et facile.

Rotation des brosses, vitesse d'avancement et épaisseur pièce sont réalisés par potentiomètre.

Indicateurs LED pour tous les paramètres (épaisseur, vitesse d'avancement, rotation).

## POINTS MARQUANTS

Haute stabilité de la machine grâce à l'appui des brosses sur le bâti.

Forme ergonomique qui facilite son contrôle.

Le paramètre des paramètres se réalise en plein sécurité grâce au pupitre des commandes moderne.

Le grand diamètre des brosses fait possible leur longue durée de vie et leur assure un équilibre électrostatique parfait.

Résultats de finition homogènes grâce à la pression supplémentaire des pistons pneumatiques sous la structure des brosses.

Le côté ouvert de la brosseuse permet la structuration même des panneaux avec largeur 1200 mm .

### Dimensions pièces:

Longueur minimum: 500 mm

Largeur maximum: 600 mm

Hauteur minimum: 500 mm

Alimentation machine:	7 kW
Voltage:	400 V
Fréquence:	50 Hz
Degré de protection de l'armoire électrique:	IP 55
Alimentation air comprimé	6 – 8 bar
Buse d'aspiration	2 x Ø 120
Volume d'air	2400 m <sup>3</sup> /h
Vitesse air	25 m/sec

Dimensions de transport :	1770x1050x1870(H) mm
Poids :	700 kg

## CONDITIONS DE LIVRAISON



EU Certificat de conformité  
Schémas électrique en français  
Manuel d'usage en français  
Garantie

▼  
▼  
▼  
2 années pour une  
utilisation de 8h/jours

 **AGENCE  
BUGEAU**  
Machines industrielles, bois, aluminium, PVC  
33670 Saint Genès de Lombaud  
France  
tel +33 (0)5 56 23 23 62  
[contact@agence-bugeau.fr](mailto:contact@agence-bugeau.fr)



## OPTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR D'AUTRES USAGES

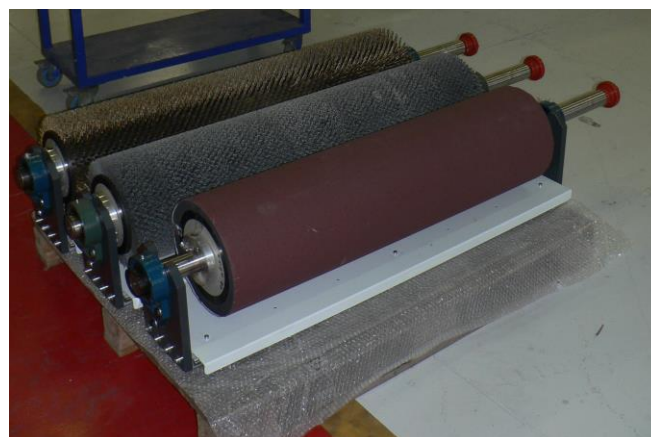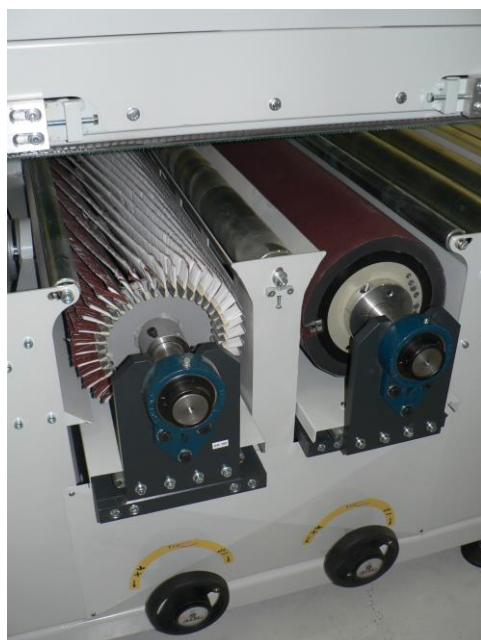

Exemple: en utilisant 1 rouleau de ponçage et 1 brosse à lamelles abrasives la machine peut nettoyer la surface des poutres, panneaux etc. (possible utilisation dans les scieries).

