



olimpic k 360


plaqueuse de chants automatique compacte

olimpic k 360

plaqueuse de chants automatique compacte

Versatilité et qualité d'usinage avec Olympic k 360, la plaqueuse de chants qui se propose comme la nouvelle référence des machines **d'entrée de gamme avec groupe arrondisseur**.

Compacte et simple à utiliser, grâce aux solutions technologiques conçues pour une finition optimale du panneau, c'est la plaqueuse de chants idéale pour les entreprises qui doivent plaquer pendant plusieurs heures consécutivement de nombreux panneaux, même différents entre eux.

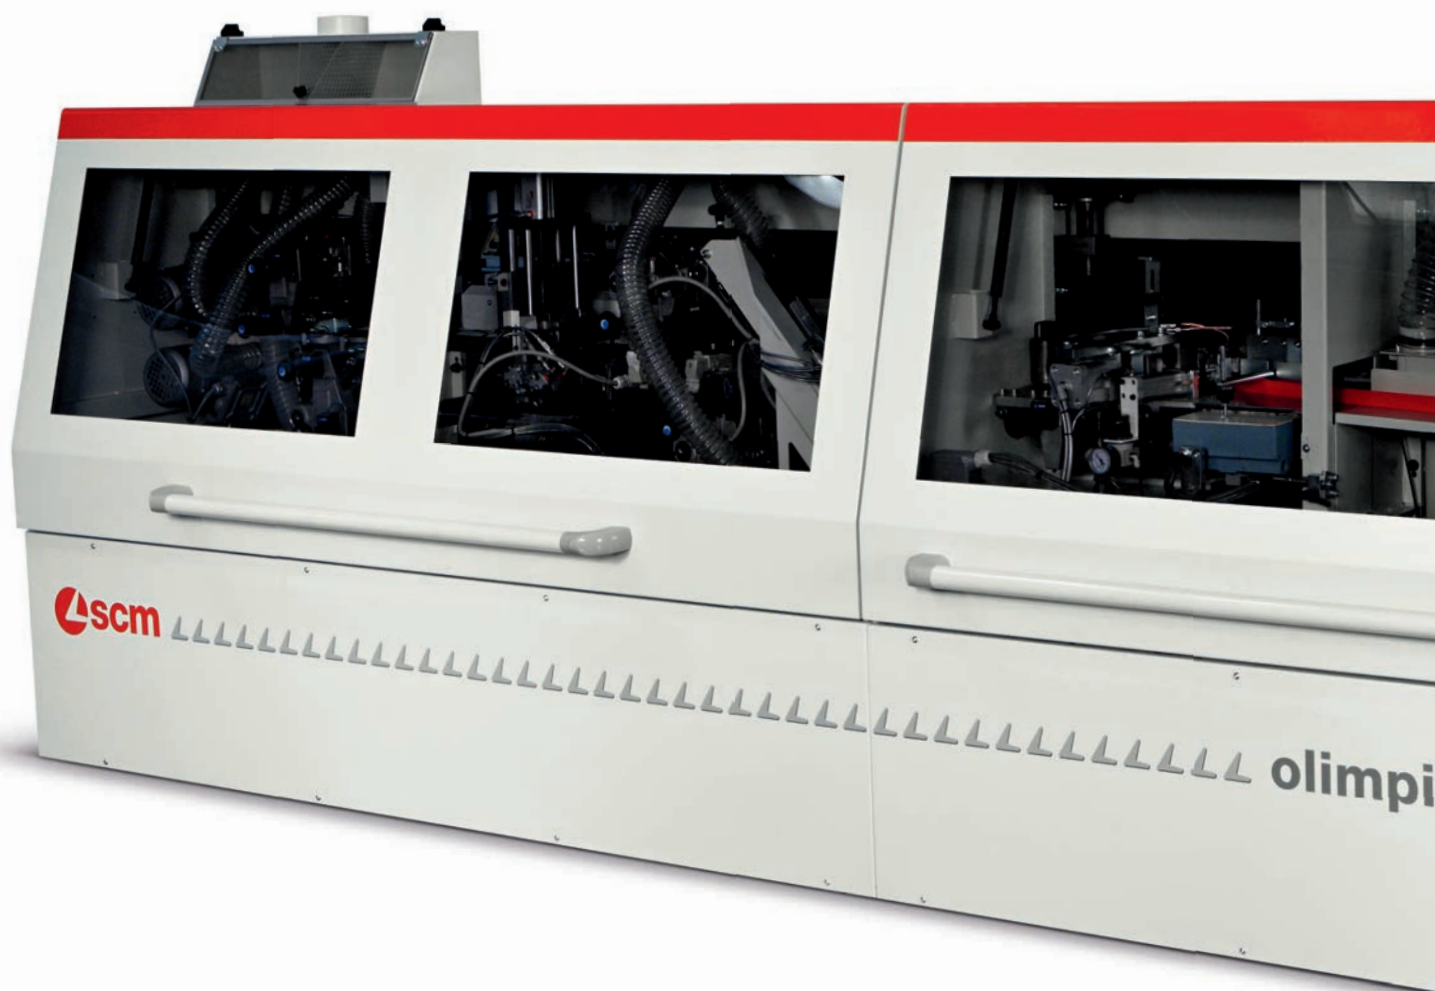

OLIMPIC		K 360
Epaisseur panneaux	mm	8 - 50 (60)
Epaisseur chant	mm	0,4 - 3 (6)
Vitesse d'avance	m/min	11
Air comprimé	bar	6



coupe

placage de chants


perçage-fraisage

calibrage-ponçage

assemblage

olimpic k 360

avantages technologiques

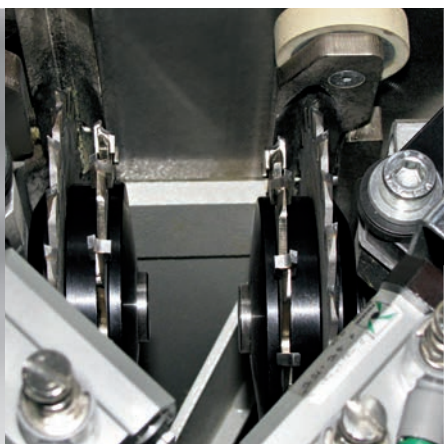


GROUPE DE COUPE EN BOUT: COUPE "ARRONDIE" EN UN SEUL PASSAGE

La coupe "arrondie" du chant épais s'effectue automatiquement et avec précision grâce au système dédié à deux lames, qui permet aussi la coupe droite du bois massif et la coupe chanfreinée du chant mince.




GROUPE ARRONDISSEUR: FINITION DES ANGLES SUR PANNEAUX DROITS ET PROFILÉS


Arrondissage de l'angle avant et arrière sur les panneaux droits, arrondis et post-formés. L'opération, exécutée automatiquement par le groupe, permet d'obtenir une excellente finition, sans effectuer les usinages suivantes.

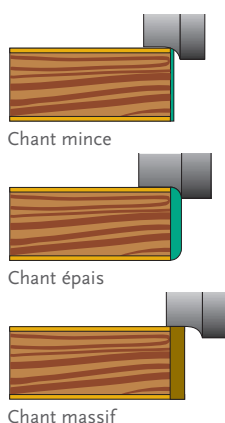

GROUPE D'AFFLEURAGE: 3 USINAGES DIFFERENTS

Changement rapide d'usinage entre chant mince, épais et chant massif, avec les 3 positions d'usinage et l'outil "Combi" fourni de série.

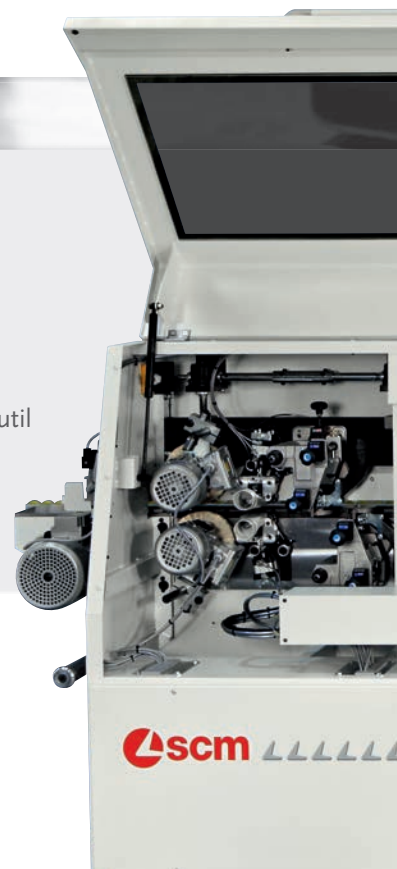

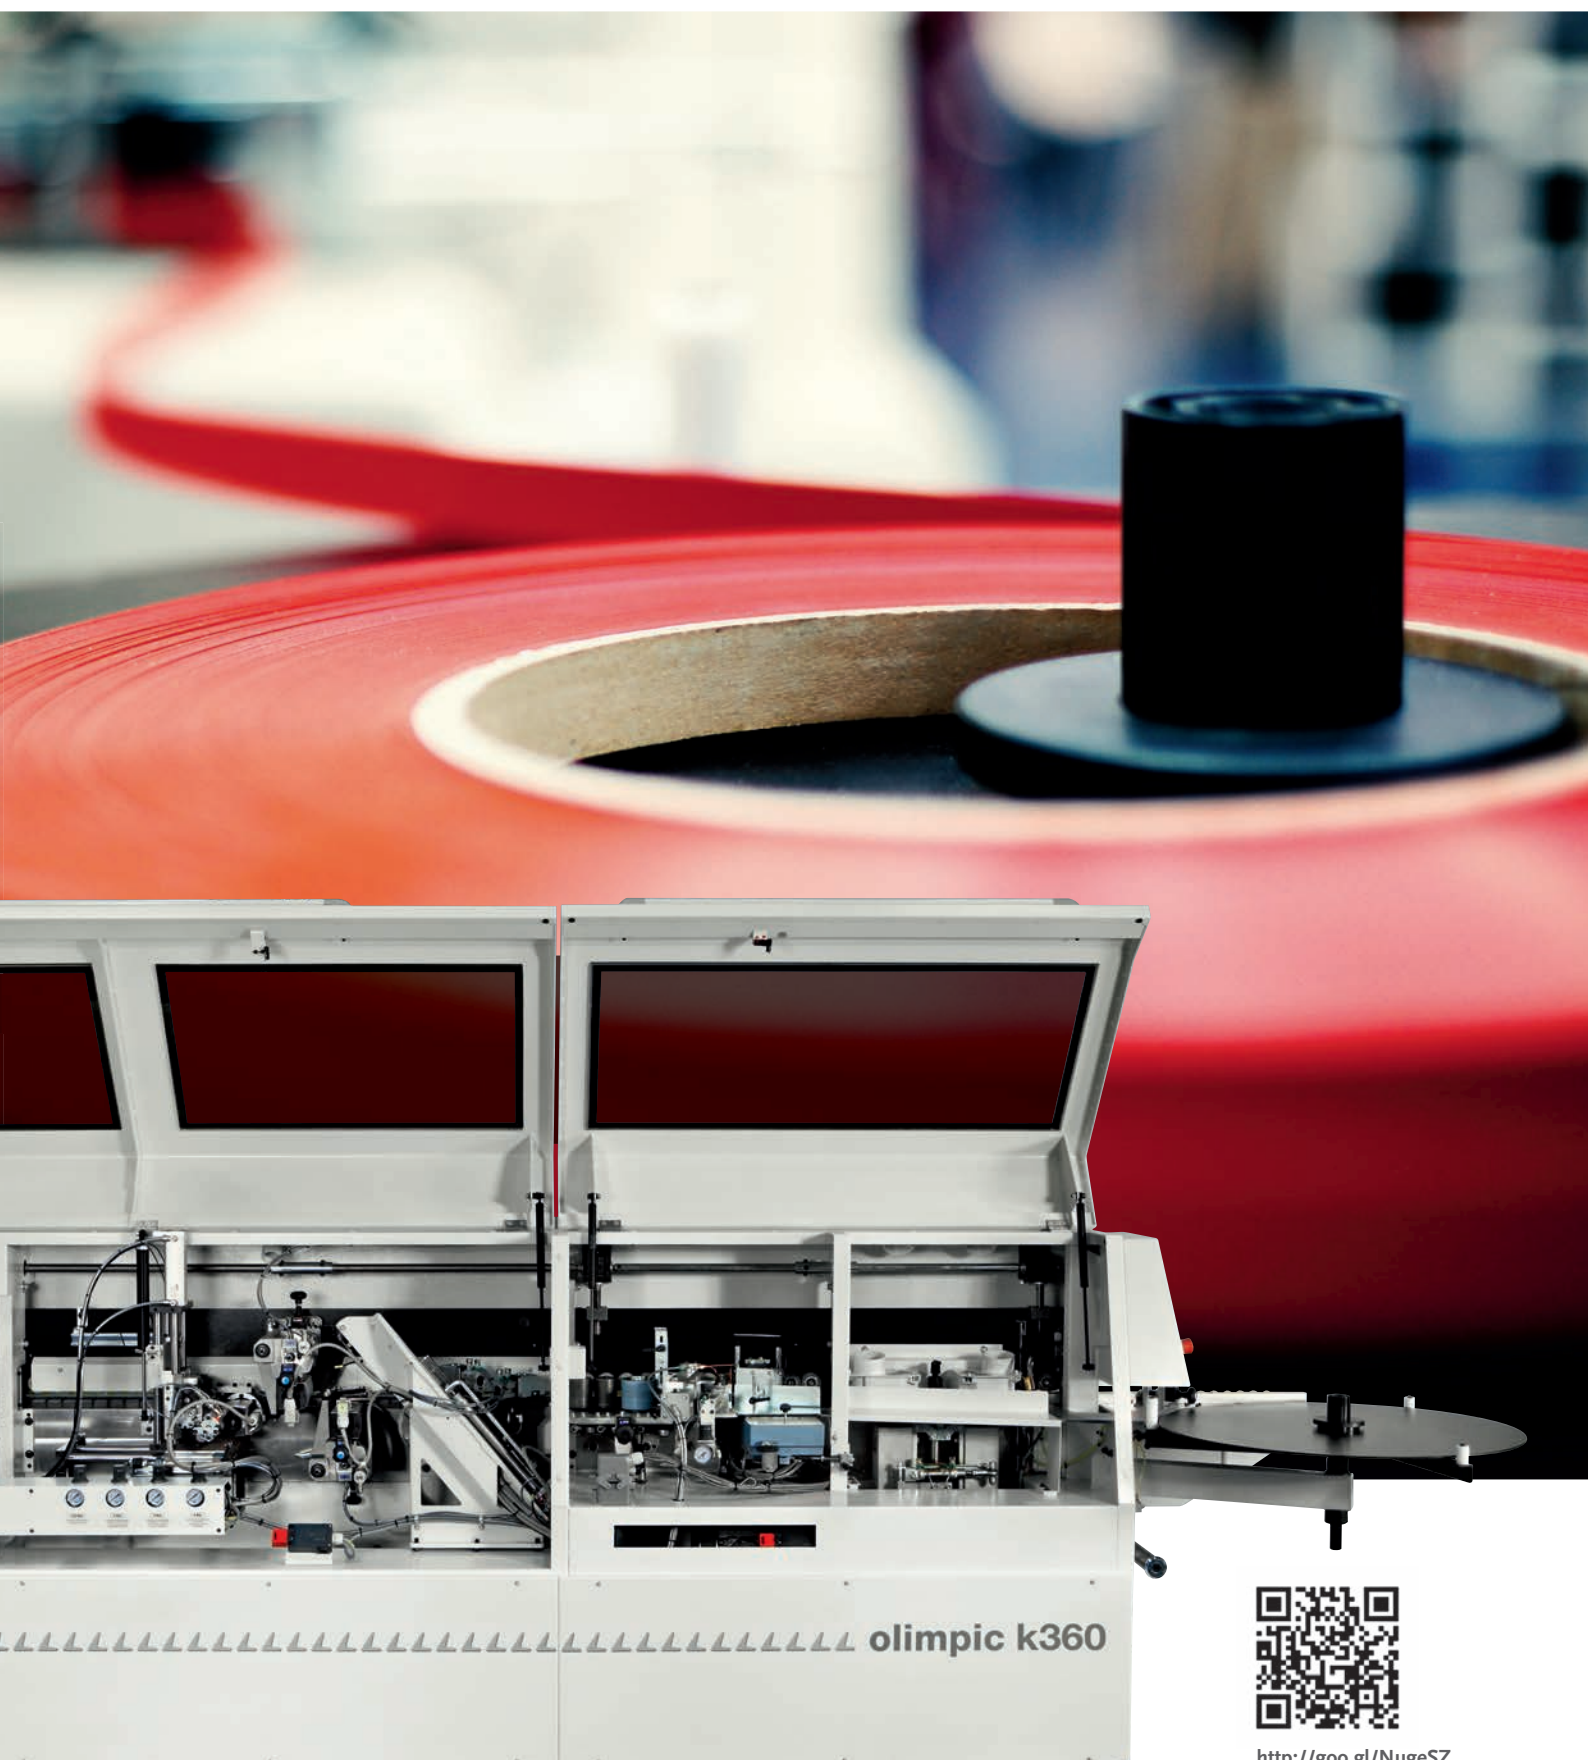

<http://goo.gl/NugeSZ>

olimpic k 360

contrôles et groupes **opérateurs**



CONTROLE "ORION ONE PLUS" : UTILISATION DE LA MACHINE SIMPLE ET INTUITIVE

L'afficheur, avec son graphisme personnalisé et un écran 4", permet une utilisation de la machine facile et sans erreurs.



GROUPE ANTI-ADHERENT AAR


Propreté optimale du panneau avec la vaporisation du liquide antiadhésif qui empêche le surplus de colle, d'adhérer aux surfaces inférieures et supérieures du panneau (opt.).

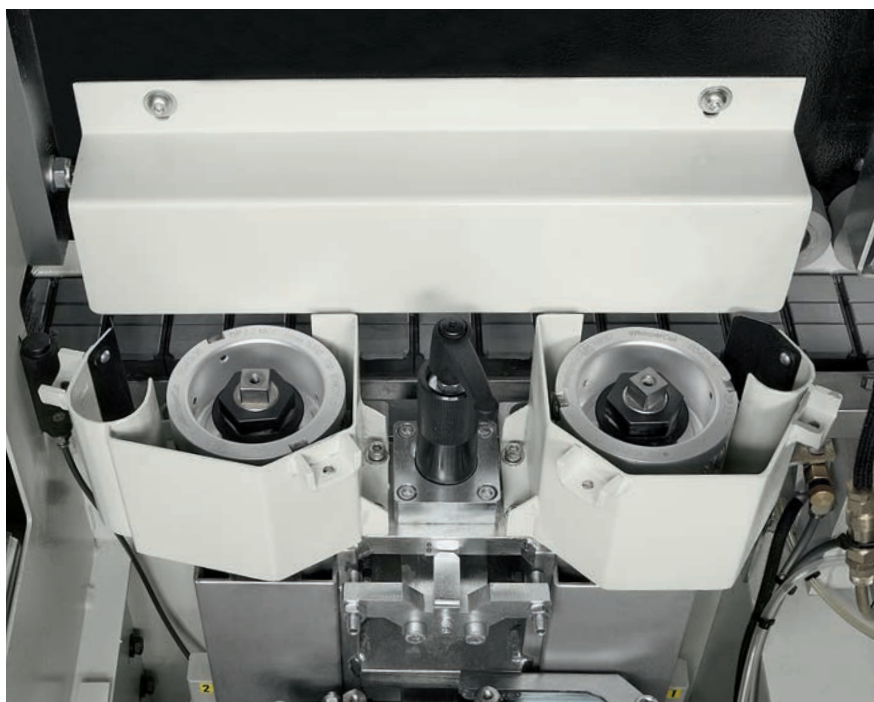


GROUPE RECTIFICATEUR RT-VI: UNE LIGNE DE JONCTION DU CHANT PARFAITE

Surface optimale pour l'encollage du chant grâce aux outils de grand diamètre (100 mm) et à l'utilisation de 2 moteurs à rotation inversée.



- rectification du panneau jusqu'à un enlèvement de 3 mm
- réglage de la position de coupe de l'outil



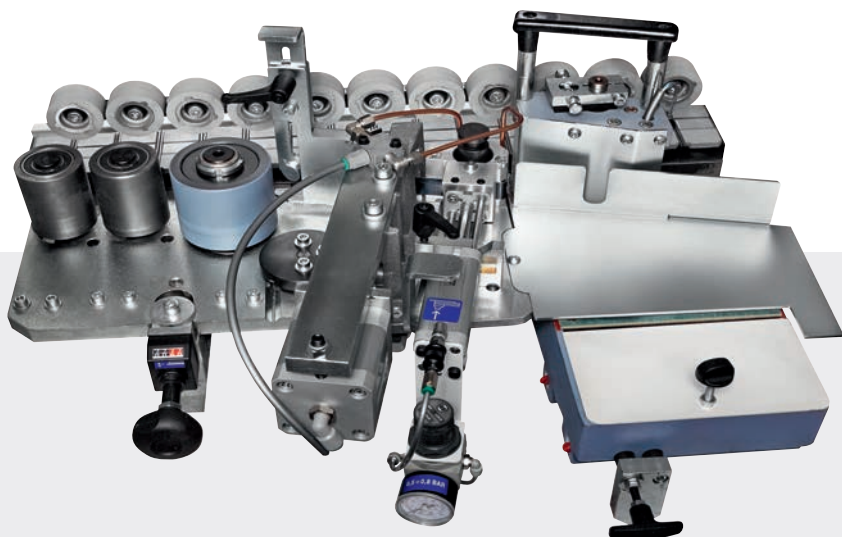

GRUPE D' ENCOLLAGE VC-VM: PARFAITE APPLICATION DU CHANT

Le collage optimal du chant est garanti par un rouleau encolleur spécifique qui permet une **application homogène de la colle** sur n'importe quel matériel. Remplacement rapide du bac à colle et double thermorèglage pour l'utilisation de 2 types de colle (opt.)

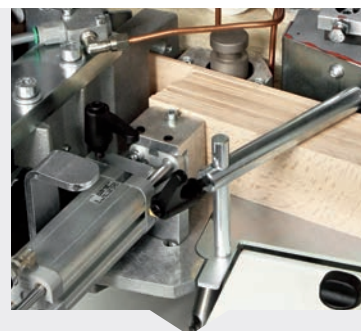

KIT POUR L'USINAGE DE CHANTS EN BANDES


Chargement automatique des chants en bandes (opt.).



GRUPE D'AFFLEURAGE R-K: 3 USINAGES DIFFERENTS

Changement rapide d'usinage entre chant mince, épais et chant massif, avec les 3 positions d'usinage et l'outil "Combi" fourni de série.


- Positionnement automatique du groupe pour 3 usinages différents (opt.)



GRUPE DE COUPE EN BOUT K-2: COUPES TOUJOURS PARFAITES

Finition excellente de la coupe du chant avec le déplacement du groupe sur guides prismatiques sans jeux.

- coupe du panneau "arrondie", chanfreinée et droite (opt.)

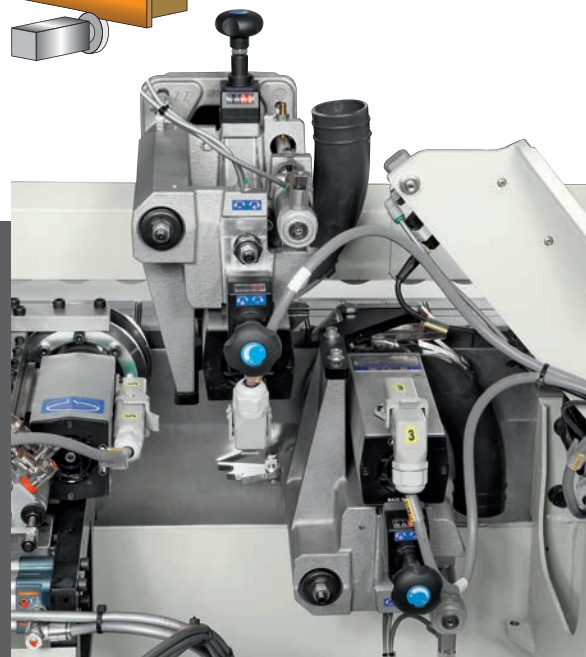

olimpic k 360



groupes opérateurs

GRUPE ARRONDISSEUR ROUND I: FINITION DES ANGLES SUR PANNEAUX DROITS PROFILÉS

Arrondissement de l'angle avant et arrière sur les panneaux droits, arrondis et post-formés.

L'opération, exécutée automatiquement par le groupe, permet d'obtenir une excellente finition, sans effectuer les usinages suivantes.


- positionnement automatique du groupe pour 2 usinages différents (opt.)

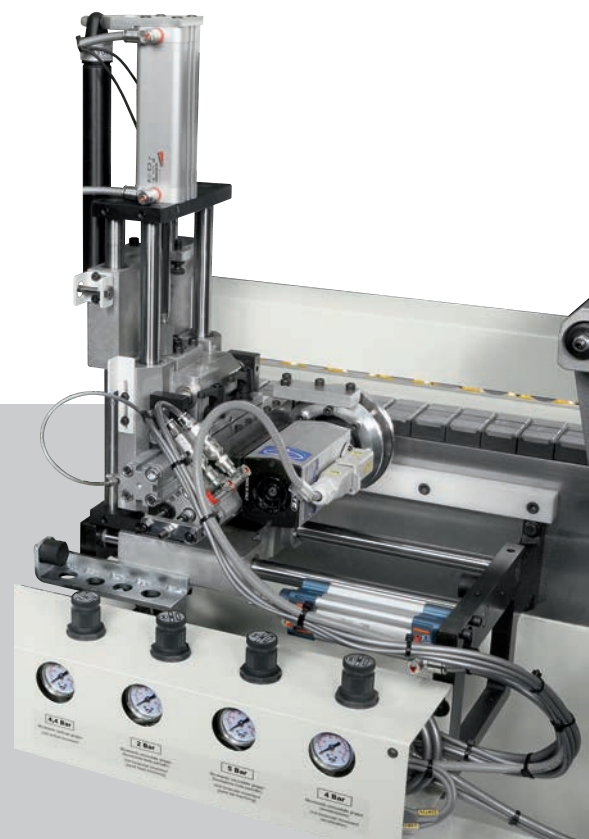

GRUPE RACLEUR DE CHANT RAS-V: FINITION PARFAITE DU CHANT RAYONNÉ EN PLASTIQUE

Finition optimale des chants plastiques grâce à l'élimination des marques laissées par les outils du groupe d'affleurage.


Aspiration avec filtre séparateur de copeaux.



COPIEURS NESTING

Finition optimale des panneaux avec **trous pour charnières** sur le côté supérieur, grâce au copieur avec 3 points d'appui pivotants (option pour groupe d'affleurage et groupe racleur de chant).




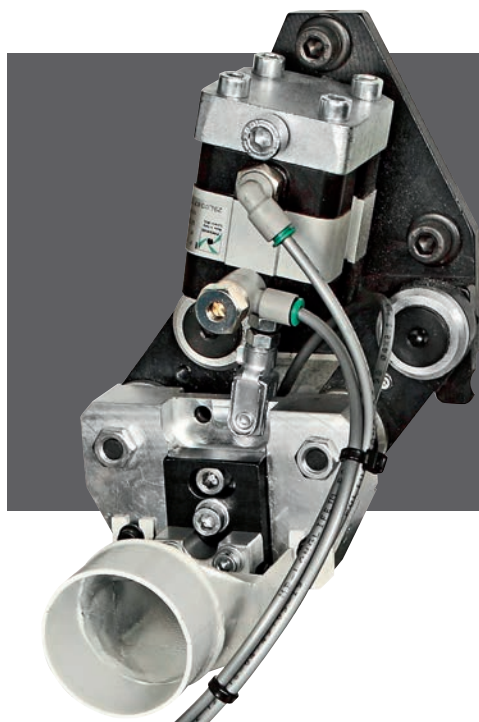

GROUPES RACLEUR DE COLLE RC-V: UNE LIGNE DE JONCTION PARFAITE



Elimine les éventuels surplus de colle dans la jonction chant/panneau.

Permet le **retrait du surplus de matière sur chants plastiques** (0,1 mm pour chants jusqu'à 1 mm) (opt.).
- groupe équipé de série avec des hottes d'aspiration



GROUPES BROSSES

Nettoyage du panneau et lustrage du chant (opt.).

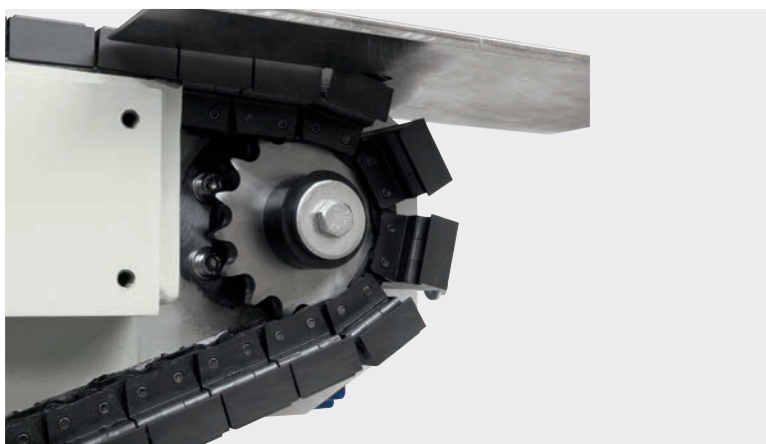

CHAÎNE POUR TRANSPORT DES PANNEAUX

Plus grande linéarité d'avancement et tenue du panneau grâce à la chaîne industrielle de grandes dimensions (3/4").




MOINS DE CONSOMMATION = MOINS DE COÛTS

SavEnergy permet d'utiliser l'énergie lorsqu'elle est utile, en faisant fonctionner les dispositifs quand on en a vraiment besoin, cela vaut pour le "stand-by" automatique, qui permet à la machine "d'être au repos" si, à ce moment précis du processus, il n'y a pas de pièces à usiner. Economie annuelle jusqu'à 10% (opt.).

olimpic k 360

données techniques et configurations

OLIMPIC K 360

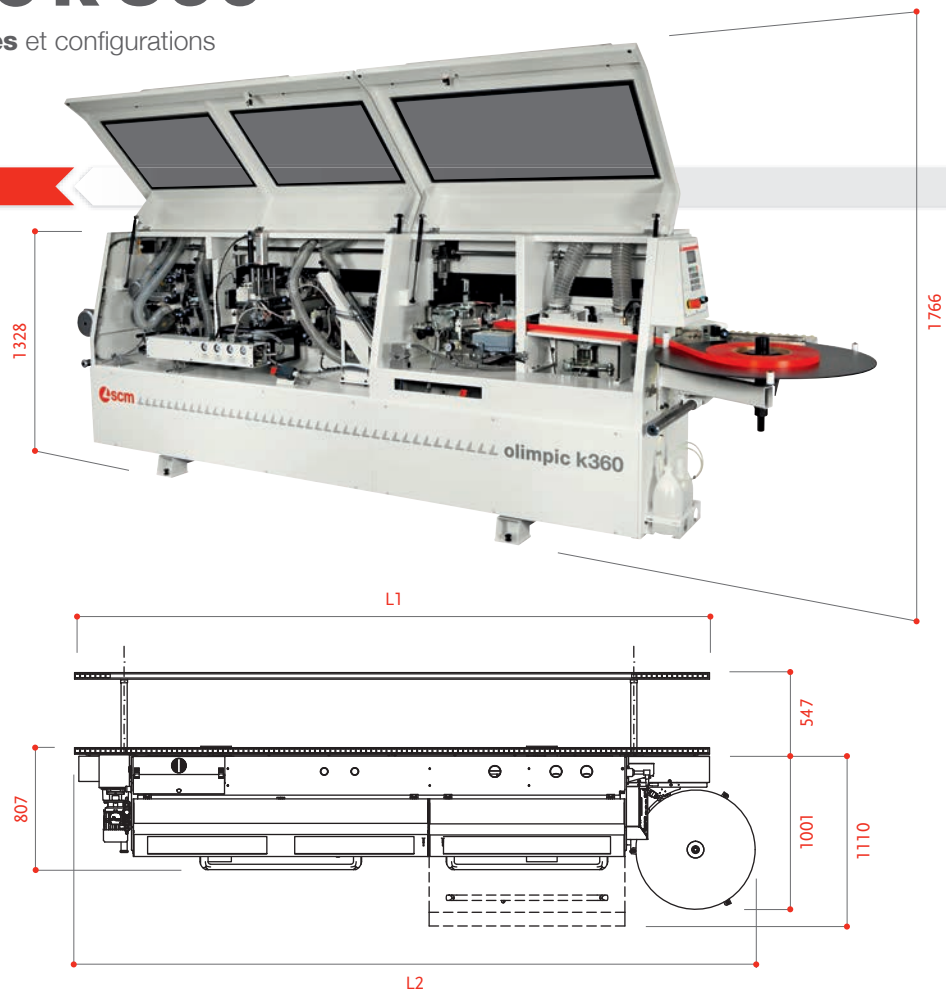

Compositions	E	T-E	ER1	T-ER1
Longueur -L1 (mm)	2550	3116	4152	4152
Longueur -L2 (mm)	2829	3395	4431	4431

OLIMPIC K 360

les solutions disponibles

E	1S	1/2							
T-E	1S	1/2							
ER1	1S	1/2							
T-ER1	1S	1/2							
I GRUPPI OPZIONALI	1S	→		1/2	→				

NIVEAU D'EMISSION SONORE SELON LES NORMES EN 1218-4:2004*A2:2009

scm
minimax
scm tecmatic

scm
routtech
celaschi
dmc
superfici
sergiani
gabbiani
morbidelli
mahros
stefani
cpc
sag
scmgroup
delmac
scmfonderie
steelmec
hiteco
es
csr

CMS Cms
 wood technology

CMS Cms
 advanced materials technology

CMS Brembana
 stone technology

CMS Brembana
 glass technology

CMS CmsPlast
 plastic technology

CMS Tecnocut
 waterjet technology

CMS Balestrini

1 grand groupe intégré
 18 sites de production
 29 marques spécialisées
 19 filiales étrangères
 depuis plus de 50 ans
 dans les 5 continents
 80% d'exportations
 350 agents et distributeurs
 390 brevets enregistrés
 500 techniciens d'assistance
 3.000 surfaces de showrooms
 10.000 machines classiques
 produites chaque année
 240.000 surfaces de production

scmgroup
 passion**technology**performance



[www.scmgroup.com/
qrcode/v1/](http://www.scmgroup.com/qrcode/v1/)



[www.scmgroup.com/
it/mission_scm](http://www.scmgroup.com/it/mission_scm)

Les données techniques peuvent varier en fonction de la composition choisie. Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options. La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis, mais ces modifications n'influencent pas la sécurité prévue par la norme CE.





SCM GROUP SPA SCM - via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 - scm@scmgroup.com - www.scmgroup.com



00L0217703D