



olimpic e10 - t20

plaqueuse de chants et affleureuse manuelles
pour panneaux droits et chantournés.



olimpic e10

plaqueuse de chants manuelle pour panneaux droits et chantournés.

Simple et fonctionnelle

Dessinée pour être une machine économique, fiable et pratique, pour le placage de panneaux droits et chantournés.





OLIMPIC		E 10
Epaisseur mini. et maxi. du chant	mm	0,4 - 3,0
Hauteur mini. et maxi. du chant	mm	10 - 84
Hauteur des chants en rouleau avec massicot épaisseur 0,4 - 1,5	mm	80
Hauteur des chants en rouleau avec massicot épaisseur 0,4 - 2,5	mm	50
Hauteur des chants en rouleau avec massicot épaisseur 0,4 - 3	mm	45
Epaisseur mini. et maxi. du panneau	mm	8 - 80
Largeur/longueur mini. des panneaux	mm	50/210
Rayon intérieur mini. (surface concave) avec épaisseur chant 0,4 mm	mm	25
Rayon extérieur mini. (surface convexe) avec épaisseur chant 0,4 mm	mm	5
N.2 vitesses d'avancement	m/min	4 - 8
Puissance installée	kW	3,5
Air comprimé de service	bar	6
Diamètre plateau porte-rouleaux	mm	520
Hauteur table d'usinage	mm	850
Poids	Kg	250
Longueur/largeur machine	mm	1000/740

caractéristiques principales

AUCUN DOMMAGE A LA PIECE PENDANT SON USINAGE

Usinage simple grâce à la table d'usinage anti-friction en stratifié phénolique, avec perçages modulaires équipées de supports positionnables pour les panneaux.

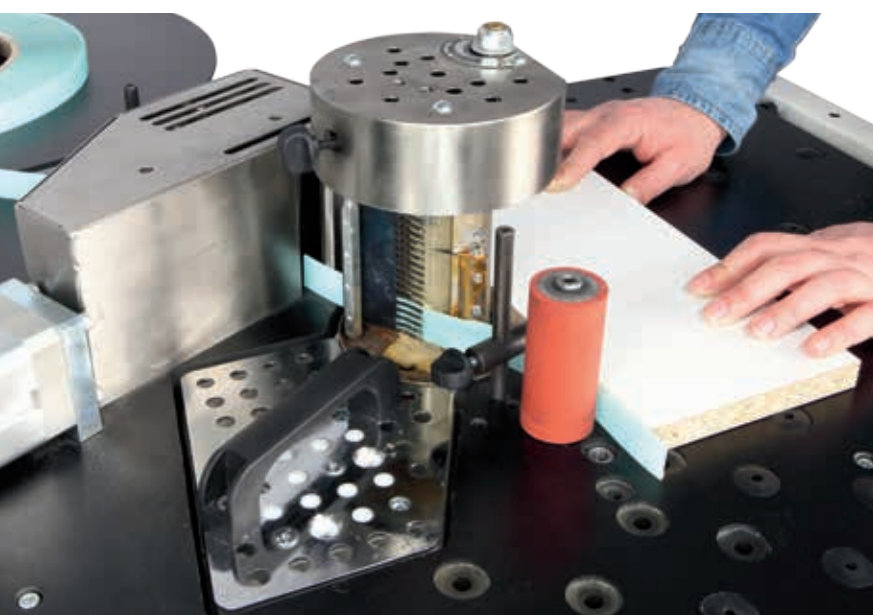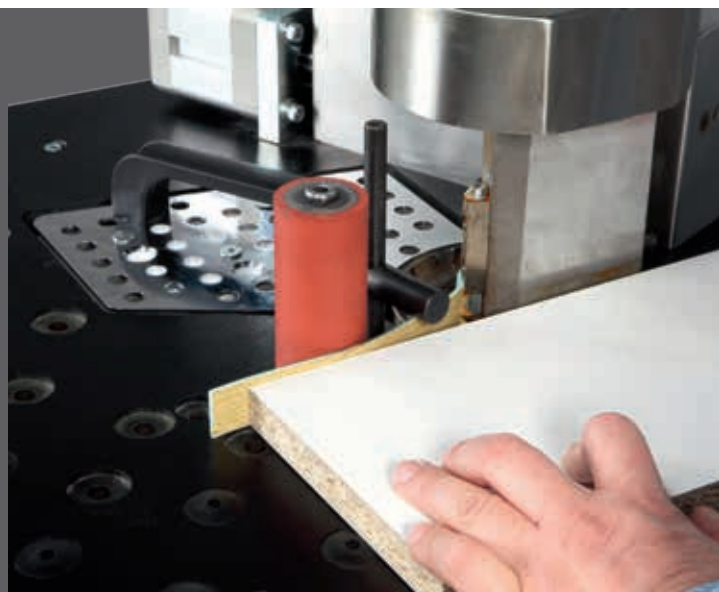

ENCOLLER LES CHANTS LES PLUS DELICATS SANS COMPROMIS

Bac à colle avec revêtement intérieur en téflon, situé au dessous de la table d'usinage pour assurer une recirculation continue de la colle, en évitant le brulage de celle-ci. Possibilité de réglage de la quantité de colle à appliquer sur le chant.

PERFORMANCES AU NIVEAU D'UNE "GRANDE" PLAQUEUSE DE CHANTS

- Système de chauffage colle rapide pour une mise en œuvre instantanée
- Fonction de stand-by temporisé pour une meilleure conservation de la colle
- Deux vitesses d'avance pour une augmentée productivité et qualité de la finition.



olimpic t 20

affleureuse manuelle pour panneaux droits et chantournés.

Tout simplement intelligente et versatile


Dessinée avec des solutions uniques,
machine sans égal dans la facilité d'installation.



Note:
Machine photographée avec l'option
"ouverture pneumatique des têtes avec commande à pédale"

OLIMPIC		T 20
Epaisseur maxi. du chant	mm	4
Epaisseur mini. et maxi. du panneau	mm	14 - 80
Largeur/longueur mini. des panneaux	mm	100/200
Rayon intérieur mini. avec épaisseur chant 0,4 mm	mm	25
Puissance installée	kW	1,5
Hottes d'aspiration	mm	2 x 80
Hauteur table d'usinage	mm	850
Poids	Kg	200
Longueur/largeur machine	mm	1000/800

caractéristiques principales

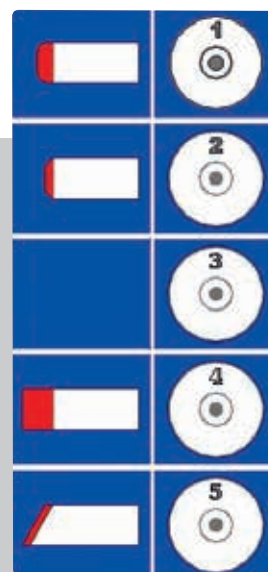

AUCUN REGLAGE, MAIS UNIQUEMENT LE REMPLACEMENT DU COPIEUR

Mise au point de la machine rapide et précise avec les copieurs horizontaux interchangeables combinés avec les outils multifonctions (système exclusif SCM).



CONFIGURATION MACHINE PRECISE POUR CHAQUE EXIGENCE D'USINAGE

Les deux copieurs verticaux interchangeables, fournis de série, rendent facile l'usinage des panneaux droits ou chantournés et assurent les meilleurs résultats.



QUALITE DE FINITION EXCELLENTE AVEC TOUT MATERIAU

grâce aux moteurs à haute fréquence équipés d'inverseur pour le réglage de la vitesse de coupe.


olimpic t 20

caractéristiques principales

AUCUN LIMITE MEME AVEC LES CHANTS INCLINES

La possibilité de changer horizontalement la position de l'affleureuse supérieure permet l'affleurage de panneaux à bord incliné et la diversification du profil du chant entre les faces supérieure et inférieure.

- exemple de chant avec rayon R2 sur la face supérieure et droit sur la face inférieure.

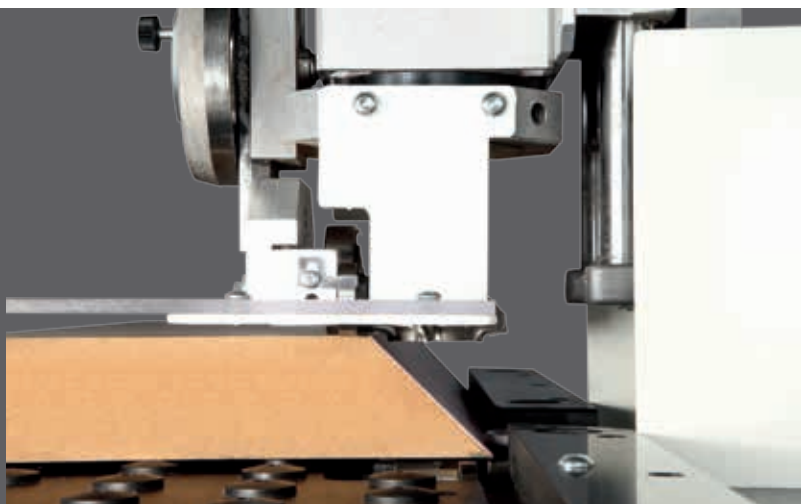

PERFORMANCES DE SERIE "AU MAXIMUM"

Les outils multifonctions au diamant, fournis standard, permettent d'obtenir une haute qualité de finition et assurent facilité de mise en œuvre et longue durée.

olimpic e10 - t20

dispositifs optionnels



Roues pour le déplacement facile de la machine.



Rallonge frontale pour le support des panneaux de grandes dimensions.

scm
minimax
scm tecmatic

scm
routtech
celaschi
dmc
superfici
sergiani
gabbiani
morbidelli
mahros
stefani
cpc
sag
scmgroup
delmac
scmfonderie
steelmec
hiteco
es
csr

CMS Cms
 wood technology

CMS Cms
 advanced materials technology

CMS Brembana
 stone technology

CMS Brembana
 glass technology

CMS CmsPlast
 plastic technology

CMS Tecnocut
 waterjet technology

CMS Balestrini

1 grand groupe industriel
 18 sites de production
 27 marques spécialisées
 20 filiales à l'étranger
 Depuis plus de 50 ans
 dans les 5 continents
 80% d'exportations
 350 agents et distributeurs
 390 brevets enregistrés
 500 techniciens d'assistance
 3.000 m² de showroom
 10.000 machines classiques et
 professionnelles produites chaque année
 240.000 m² de production

scmgroup
 passion**technology**performance



[www.scmgroup.com/
qrcode/v1/](http://www.scmgroup.com/qrcode/v1/)



[www.scmgroup.com/
it/mission_scm](http://www.scmgroup.com/it/mission_scm)

Les données techniques peuvent varier en fonction de la composition choisie. Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options. La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis, mais ces modifications n'influencent pas la sécurité prévue par la normative CE.

SINCERT





SCM GROUP SPA SCM - via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 - scm@scmgroup.com - www.scmgroup.com



00L0184969L