



# olimpic k 560

plaqueuse de chants automatique



# olimpic k 560

plaqueuse de chants automatique

Productive et compacte, Olympic k 560, conçue pour une utilisation prolongée à la vitesse de 18 m/min, est la plaqueuse de chants idéale pour les entreprises qui doivent aussi usiner de nombreux panneaux à la suite.



OLIMPIC		K 560
Epaisseur panneaux	mm	8 - 60
Epaisseur chants	mm	0,4 - 3 (opt. 6)
Vitesse d'avance	m/min	12 / 18
Air comprimé de service	bar	6



coupe.

**placage de chants.**


perçage-fraisage.

calibrage-ponçage.

assemblage.

# olimpic k 560

avantages technologiques

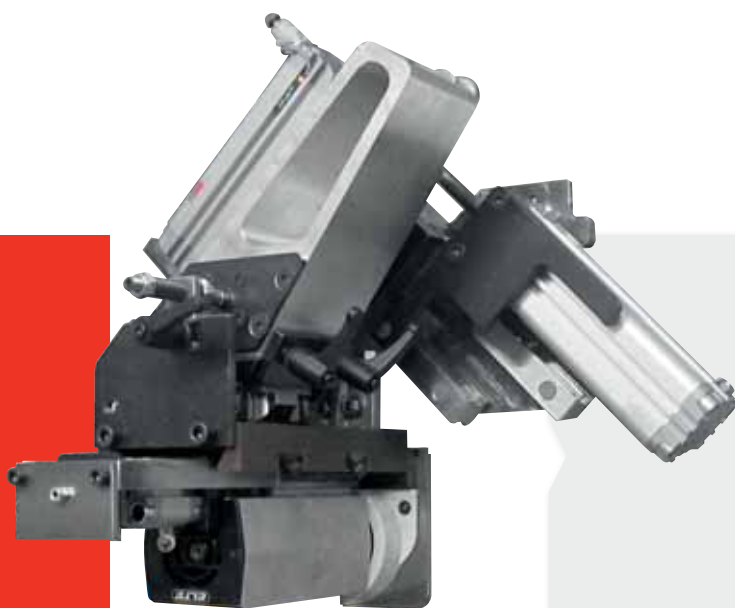

## toptech

### GRUPE ARRONDISSEUR ROUND X: PRODUCTIVITE ET QUALITE AVEC LA TECHNOLOGIE A 2 MOTEURS

Les caractéristiques du groupe permettent l'arrondissement et l'affleurage du chant en même temps. Les deux opérations, exécutées par un seul groupe, avec espace d'usinage entre panneaux de 600 mm, assurent le placage de panneaux en moins de temps.



### GRUPE D'AFFLEURAGE R-K: 3 DIFFERENTS USINAGES

Changement rapide entre chant mince, épais et chant massif, avec les 3 positions d'usinage et l'outil "Combi" fourni de série.



### COMMANDE TOUCH 7: UNE "TOUCHE" POUR L'UTILISATION DE LA MACHINE

Une gestion sans erreurs avec l'écran touch screen de grande dimension et de son graphisme personnalisé, qui permet de sélectionner les principales fonctions en mode simple et intuitif.





# olimpic k 560

groupes **opérateurs**



## COMMANDE ORION ONE PLUS: UTILISATION DE LA MACHINE SIMPLE ET INTUITIVE

L'afficheur, avec son graphisme personnalisé et écran 4", permet une utilisation de la machine simple et claire.  
(de série pour compositions E et T-E)

## COMMANDE TOUCH 7: UNE "TOUCHE" POUR L'UTILISATION DE LA MACHINE

Une gestion sans erreurs avec l'écran touch screen de grande dimension et de son graphisme personnalisé, qui permet de sélectionner les principales fonctions en mode simple et intuitif.  
(de série pour compositions ER2 et T-ER2)




## CHAÎNE POUR TRANSPORT PANNEAUX

Plus grande linéarité d'avancement et tenue du panneau grâce à la chaîne industrielle de grandes dimensions (1-1/4").



## GROUPE RECTIFICATEUR RT-V: UNE PARFAITE LIGNE DE JONCTION DU CHANT


Surface optimale pour l'encollage du chant grâce aux outils de grand diamètre (100 mm) et à l'utilisation du 2 moteurs à rotation inversée.  
- rectification du panneau jusqu'à un enlèvement de 3 mm



### **GROUPE ENCOLLAGE VC-MX: PARFAITE APPLICATION DU CHANT**

Le collage optimal du chant est garanti par un rouleau encolleur spécifique qui permet une application homogène de la colle sur n'importe quel matériel.

- bac à colle de grandes dimensions (2,5 kg)



### **KIT POUR L'USINAGE DE CHANTS EN BANDES**

Chargement automatique des chants en bandes avec épaisseur 0,4-6 mm (opt.).




### **GROUPE DE COUPE EN BOUT K/SEL: COUPES TOUJOURS PARFAITES**

Finition excellente de coupe dans tous les usinages avec le déplacement du groupe sur guides prismatiques sans jeux et l'inclinaison automatique des lames (opt.).




### **GROUPE D'AFFLEURAGE R-K: 3 DIFFERENTS USINAGES**


Changement rapide entre chant mince, épais et chant massif, avec les 3 positions d'usinage et l'outil "Combi" fourni de série.




### **OUTIL "COMBI"**




Chant mince



Chant épais





Bois massif

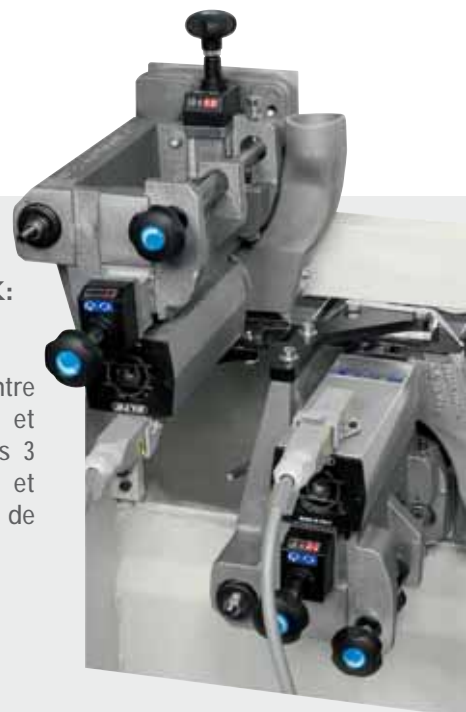





# olimpic k 560

groupes opérateurs

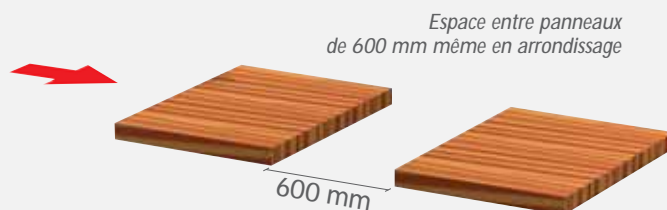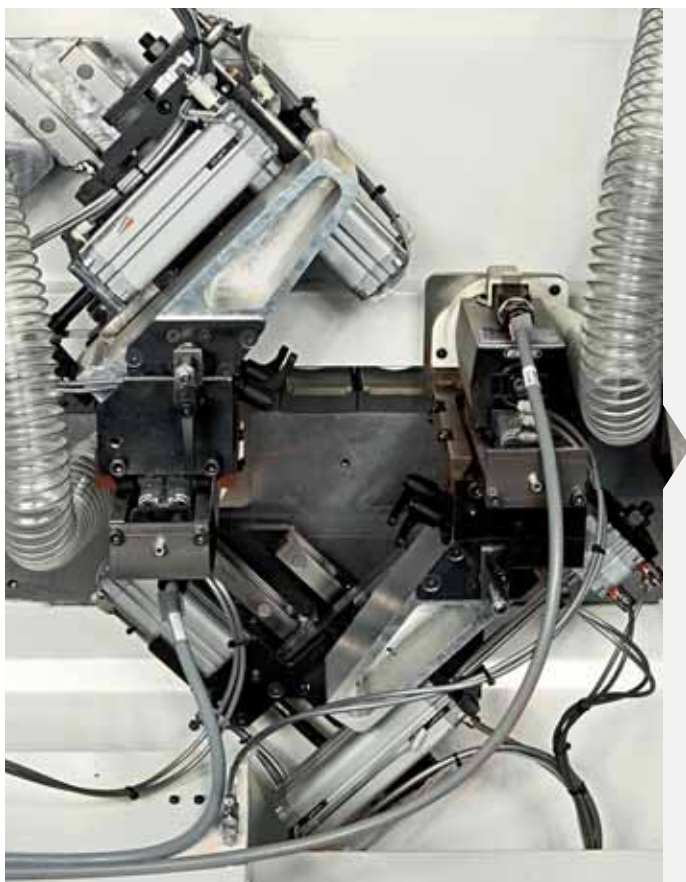

## **GROUPE ARRONDISSEUR ROUND X: PRODUCTIVITE ET QUALITE AVEC LA TECHNOLOGIE A 2 MOTEURS**


Les caractéristiques du groupe permettent l'arrondissement et l'affleurage du chant en même temps. Les deux opérations, exécutées par un seul groupe, avec espace d'usinage entre panneaux de 600 mm, assurent le placage de panneaux en moins de temps.

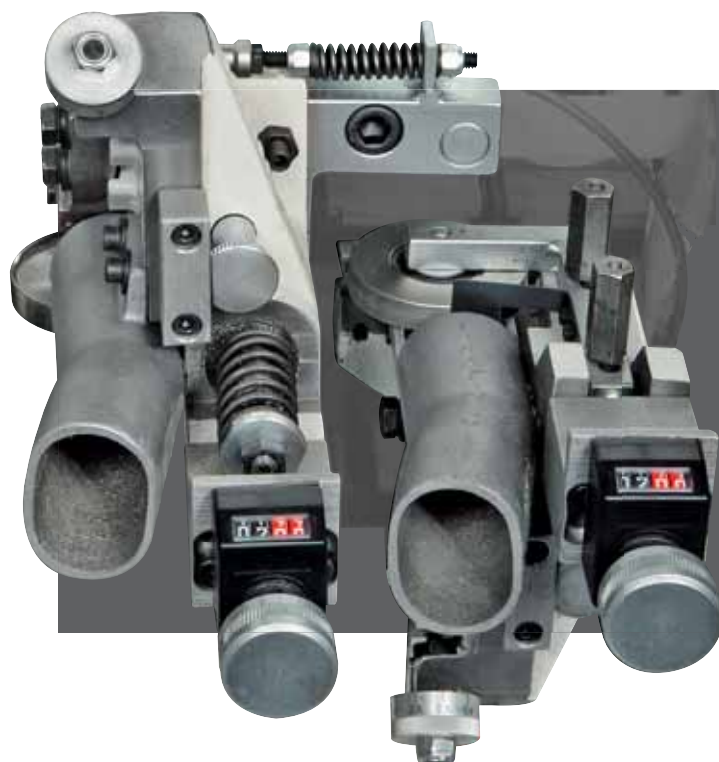

## **GROUPE RACLEUR DE CHANT RAS/K: FINITION PARFAITE DU CHANT RAYONNE EN PLASTIQUE**

Finition optimale des chants plastiques grâce à l'élimination des marques laissées par les outils du groupe d'affleurage.

- aspiration du filtre séparateur de copeaux (opt.)








#### **GROUPE RACLEUR DE COLLE RC-V: UNE PARFAITE LIGNE DE JONCTION**


Elimine les éventuels surplus de colle dans la jonction chant/panneau.

Permet le retrait du surplus de matière sur chants PVC (0,1 mm pour chants jusqu'à 1 mm) (opt.).  
- aspiration du colle et copeaux (opt.)



#### **GROUPE BROSSES**

Nettoyage du panneau et lustrage du chant (opt.).



MOINS DE CONSOMMATION = MOINS DE  
COUTS = PLUS DE COMPETITIVITE



Sav€nergy permet d'utiliser l'énergie lorsqu'elle est utile, en faisant fonctionner les choses lorsqu'on en a vraiment besoin, cela vaut pour le "stand-by" automatique, qui permet à la machine "d'être au repos" si, à ce moment précis du processus, il n'y a pas de pièces à usiner (opt).

**SAV€ENERGY**



# olimpic k 560

données techniques et configurations

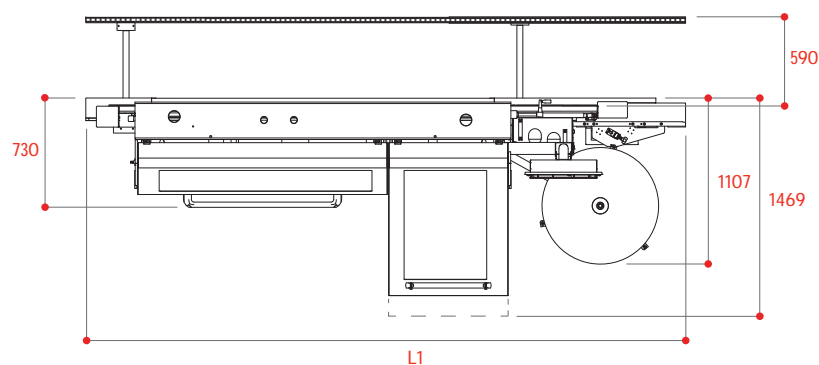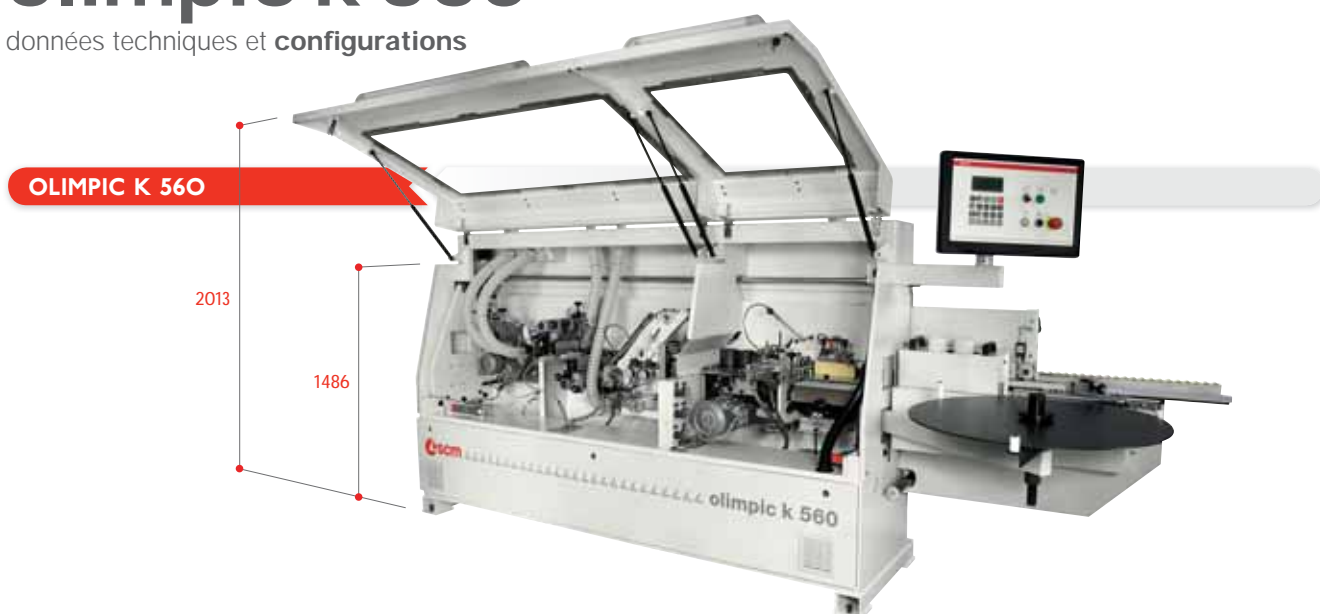

Composition	E	T-E	ER2	T-ER2
Longueur L-1 (mm)	3830	4010	4430	4610

## OLIMPIC K 560

les solutions disponibles

E	1S	1/2						
T-E	1S	1/2						
ER2	1S	1/2						
T-ER2	1S	1/2						
LES GROUPES EN OPTION	1S	→	1/2	→				

NIVEAU DE BRUIT SELON NORME EN 1218-4:2004\*A2:2009

**scm**  
**minimax**  
**scm tecmatic**

**scm**  
**routtech**  
**celaschi**  
**dmc**  
**superfici**  
**sergiani**  
**gabbiani**  
**morbidelli**  
**mahros**  
**stefani**  
**cpc**  
**sag**  
**scmgroup**  
**delmac**  
**scmfonderie**  
**steelmec**  
**hiteco**  
**es**  
**csr**

**CMS Cms**  
 wood technology

**CMS Cms**  
 advanced materials technology

**CMS Brembana**  
 stone technology

**CMS Brembana**  
 glass technology

**CMS CmsPlast**  
 plastic technology

**CMS Tecnocut**  
 waterjet technology

**CMS Balestrini**

1 grand groupe industriel  
 18 sites de production  
 27 marques spécialisées  
 20 filiales à l'étranger  
 Depuis plus de 50 ans  
 dans les 5 continents  
 80% d'exportations  
 350 agents et distributeurs  
 390 brevets enregistrés  
 500 techniciens d'assistance  
 3.000 m<sup>2</sup> de showroom  
 10.000 machines classiques et  
 professionnelles produites chaque année  
 240.000 m<sup>2</sup> de production

**scmgroup**  
 passion **technology** performance



[www.scmgroup.com/  
qrcode/v1/](http://www.scmgroup.com/qrcode/v1/)



[www.scmgroup.com/  
it/mission\\_scm](http://www.scmgroup.com/it/mission_scm)

SINCERT



Les données techniques peuvent varier en fonction de la composition choisie. Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options. La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis, mais ces modifications n'influencent pas la sécurité prévue par la normative CE.



**SCM GROUP SPA SCM** - via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy  
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 - [scm@scmgroup.com](mailto:scm@scmgroup.com) - [www.scmgroup.com](http://www.scmgroup.com)



0000559199H