

**ENSAMBLADORA DE GOMA**  
MACHINE TO PLACE THE RUBBER  
MACHINE POUR PLACER LE JOINT  
GIUNTATRICE DI GOMMA

# NSG-3X



**Productividad**



**Aluminio**






## ENSAMBLADORA DE GOMA

MACHINE TO PLACE THE RUBBER

MACHINE POUR PLACER LE JOINT

GIUNTATRICE DI GOMMA

# NSG-3X

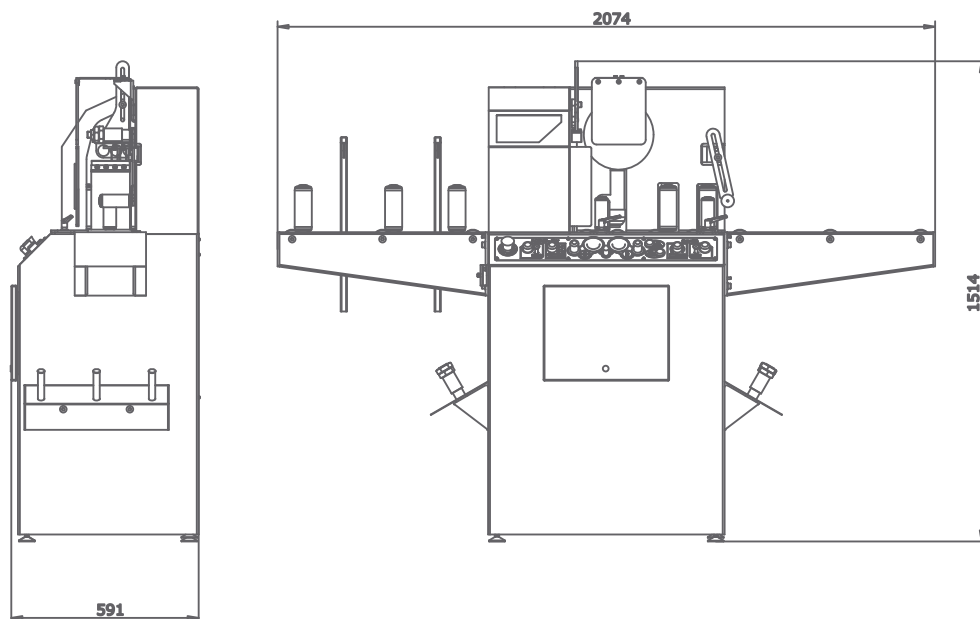

## DATOS TÉCNICOS \_TECHNICAL SPECIFICATIONS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES \_ CARATTERISTICHE TECNICHE

NSG - 3X	
	220 V
	2 kg.
	0,5 CV
	230 kg.
	1050 x 700 x 1600

### ES

Diseñada especialmente para colocar la junta de goma central en perfiles de aluminio y hasta 3 gomas simultáneamente en perfiles de muro cortina.

Cambio de matriz rápido y fácil, para disminuir tiempos de producción, según el modelo de perfil y goma.

Bajada y avance del cabezal automático.

Control de velocidad y avance suave mediante autómatas y variador.

#### INCLUYE

Caminos de entrada y salida.

#### OPCIONAL

Soporte porta rollos de goma modelo SR-3X.

Cuchilla para corte de junta a 90°.

Matrices para junta según goma.

### EN

The machine is special designed for place the central rubber into the aluminum profiles and they can also place 3 rubbers in the wall- drape profiles.

The change of the head for all the different types of profiles and rubbers is quick and easy, so you can decrease the production times.

The descent and the advance from the head are automatically.

By means of an automaton you can control the speed and also the smooth advance.

#### INCLUDE

Entrance and exit roller tables.

#### OPTIONAL

Support for stock the rubber model SR-3X.

Blade for cut the rubber on 90°.

Different heads for the different rubber models.

### FR

Dessinée spécialement pour placer le joint centrale dans les profiles d'aluminium et aussi de placer les 3 joints au même temps du mur rideau.

Change rapide et facile des différentes têtes, pour diminuer les temps de production, selon chaque modèle de joint et de profile.

Descente et avancement de la tête est automatique.

On peut contrôler la vitesse et l'avancement doux moyennant un automate et un variateur.

#### INCLUS

Butées d'entrée et de sortie.

#### OPTIONNEL

Support pour les rouleaux de joint modèle SR-3X

Couteau pour couper le joint a 90°

Des différentes têtes pour les différents joints.

### IT

Disegnata specialmente per collocare il giunto di gomma centrale in profili di alluminio e fino a 3 gomme simultaneamente in profili di serramenti.

Cambiamento di matrice rapido e facile, per diminuire tempi di produzione, a seconda del modello di profilo e di gomma.

Discesa e avanzamento della testa automatico.

Controllo di velocità e avanzamento soave mediante controllore e variatore.

#### INCLUDE

Cammini di entrata e uscita.

#### OPZIONALE

Supporto porta rotoli di gomma modello SR-3X.

Coltello per taglio giunto a 90°.

Matrici per giunto a seconda della gomma.