

03 APEX-IV


OTOMATİK HİDROLİK DÖRT KAFA ALÜMİNYUM KÖSE PRESİ

AUTOMATIC HYDRAULIC FOUR HEAD ALUMINIUM CORNER PRESS

الذات أربعة رؤوس لضغط زوايا الألومنيوم الآلية الهيدروليكيّة

PRESSE HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE À QUADRUPLE TÊTES DE CORNIÈRES EN ALUMINIUM AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE

PRESA IDRAULICA AUTOMATICA A QUATTRO TESTE PER ANGOLI IN ALLUMINIO

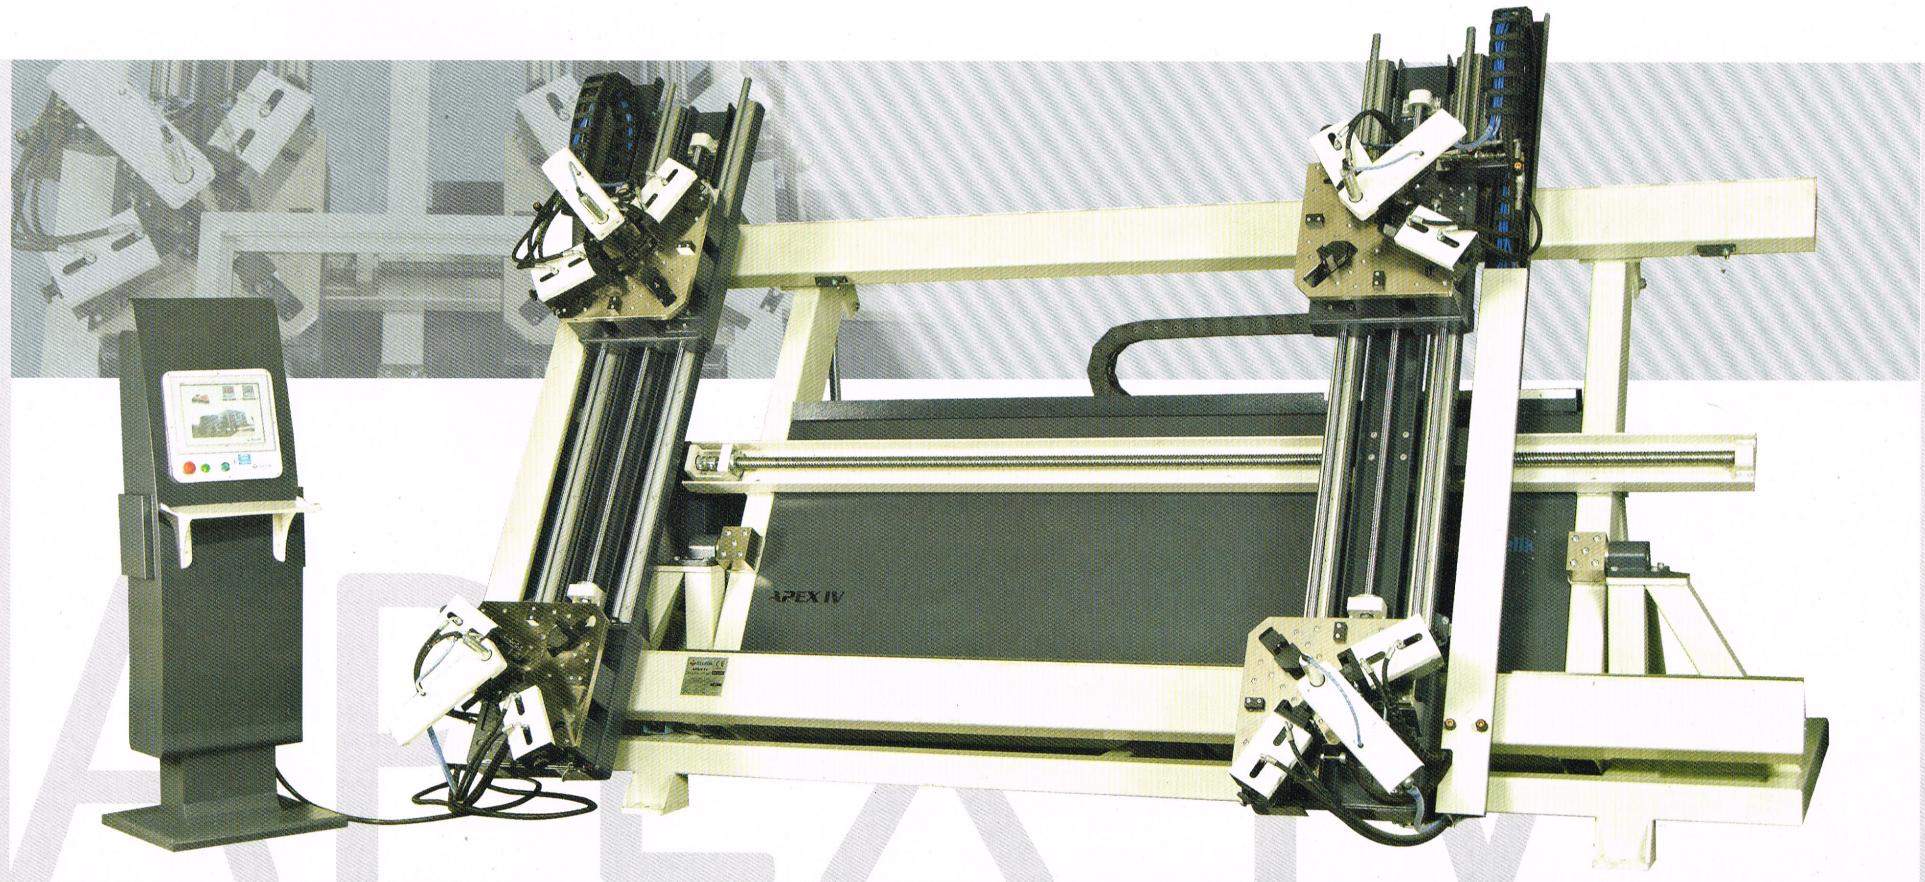

03 ALÜMİNYUM KÖSE BİRLEŞTİRME GRUBU ◊ ALUMINIUM CORNER ASSEMBLING GROUP

مجموعه تجمیع زوایا الومینیوم ◊ GROUPE DE REMMOULAGE DE CORNIERES EN ALUMINIUM

GRUPPO ASSEMBLAGGIO ANGOLO IN ALLUMINO

TR ÖZELLİKLER

Alüminyum profillerin köşe birleştirme işlemleri için kullanılır.

- ❖ Çelik tabla
- ❖ Otomatik ölçüye gitme, otomatik çalışma sistemi
- ❖ Yüksek profiller için ayarlanabilir mengene sistemi
- ❖ Ezici bıçakları profile göre ayarlama imkanı
- ❖ Güçlü hidrolik pompa sistemi
- ❖ Birleştirme esnasında iki kademeli ayarlanabilir hidrolik basınç ayarı

Standart Ekipmanlar

- ❖ Ezme bıçakları (24 adet)

EN FEATURES

Used for the corner assembling processes of aluminium profiles.

- ❖ Steel table
- ❖ Automatic dimensional movement , automatic working system
- ❖ Adjustable clamp system for high profiles
- ❖ The opportunity of adjusting the crimping blades according to profile
- ❖ Powerful hydraulic pumping system
- ❖ Two staged adjustable hydraulic pressure adjustment during joining

Standard Equipment

- ❖ Crimping blades (24 pieces)

AR الخواص

يستخدم في عمليات عقص الزوايا في إطارات الألومنيوم

- ❖ لوح فولاذ
- ❖ نظام عمل أوتوماتيكي والحكم بالأبعاد أوتوماتيكي.
- ❖ نظام للتشبيك (كلاب) قابل للتغيير للإطارات العالية.
- ❖ ميزة تعديل الشفرات العاقضة وفقا للإطار.
- ❖ نظام ضغط هيدروليكي قوي.
- ❖ عند الوصل (الربط) يمكن التحكم بالضغط الهيدروليكي في درجتين (مستويين).

المعدات الاختبارية

- ❖ شفرات عقص (24 قطعة).

FR LES CARACTÉRISTIQUES

Est utilisé pour les procédés de regroupement de coin des profils en aluminium .

- ❖ Table en acier
- ❖ Allée à la mesure automatique, système de fonctionnement automatique
- ❖ Système d'étau ajustable pour les profils hauts
- ❖ Possibilité d'ajuster les couteaux de broyage selon le profil
- ❖ Système de pompe hydraulique puissante
- ❖ Ajustement de pression hydraulique ajustable à deux étapes lors du regroupement

Les équipements standards

- ❖ Les couteaux de broyage (24 pièces)



IT CARATTERISTICHE

Processo di unione degli angoli per profilati in alluminio.

- ❖ Piano in acciaio
- ❖ Movimento dimensionale automatico, sistema di funzionamento automatico
- ❖ Sistema di morsa regolabile per i profilati alti
- ❖ Possibilità di regolazione delle lame pieganti a seconda i profilati
- ❖ Robusto sistema idraulico di pompaggio
- ❖ Regolazione idraulica di pressione su due livelli durante la giunzione

Equipaggiamento di serie

- ❖ Lame pieganti (24 pezzi)

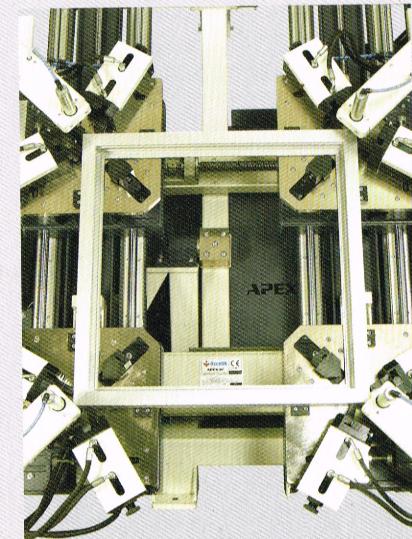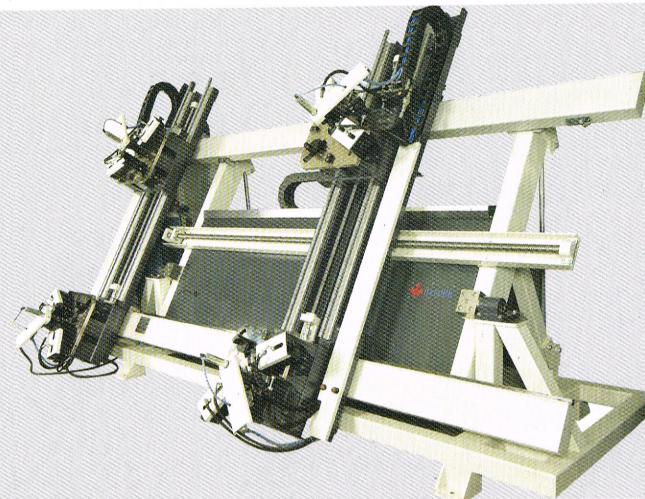

03 ALÜMİNYUM KÖŞE BİRLEŞTİRME GRUBU ALUMINIUM CORNER ASSEMBLING GROUP
مجموعة تجميع زوايا الألومنيوم GROUPE DE REMMOULAGE DE CORNIERES EN ALUMINIUM
GRUPPO ASSEMBLAGGIO ANGOLO IN ALLUMINO

HP kw 4 3	n 1400 r.p.m	3 ~ Hz 50	I (400 V) 6,78 A	AB 100 mm	50 mm	A min. - max. 571-3100	B min. - max. 590x1900	A 0-50 mm	oil 150 bar	air 6-8 bar	45 lt / min	oil 60 lt	l x w x h (mm) 5000x2000x2600 3000 kg