

## Gerbeur et manipulateur mobile de vitrage 3500 TS



Le gerbeur élévateur de charge 3500TS est la réponse simple, sécuritaire et économique pour la manutention et l'élévation de charge en milieu industriel et artisanal. Il lève des charges jusqu'à 280 Kg et à 3380 mm de haut. De plus sa structure pliable (740\*1160\*1810 mm) est des plus réduite et légère que l'on rende opérationnelle en moins de 5 minutes par un seul opérateur et se charge dans un utilitaire!

L'élévation du mât aluminium se fait à l'aide d'une manivelle (incluse) ou bien d'une visseuse (non fournie) pour une élévation des plus rapide. Un embout d'adaptation est inclus.

Livré en standard avec des fourches de 900 mm et réglables en largeur de 575 à 665 mm.

Sa conception astucieuse, vous permet, en retournant le mât de 180° et en installant les contre poids formés de bidon à remplir d'eau, d'installer divers options pour la manutention de vitrage, menuiserie, volet roulant, vitrage de véranda.



Le 3500 TS en mode standard avec ses fourches de 900 mm vous permettra la manutention de palette ou bien la mise à hauteur de climatisation ou de pompe à chaleur



Le 3500 TS avec le Kit vitrage composé d'une potence d'accroche de 350 mm + kit de 4 ventouses diamètre 230 mm à dépression manuelle (ou à batterie en option) avec vacuomètre intégré + système de retenu du vitrage. Dimensions hors tout des ventouses de 675\*675 mm, capacité 260 Kg



Le 3500 TS avec le support de menuiserie (petit et grand modèle)






## Le 3500 TS avec le Kit de ventouses pour « Véranda » / Capacité 260 Kg



## Le 3500 TS avec le support de volet roulant

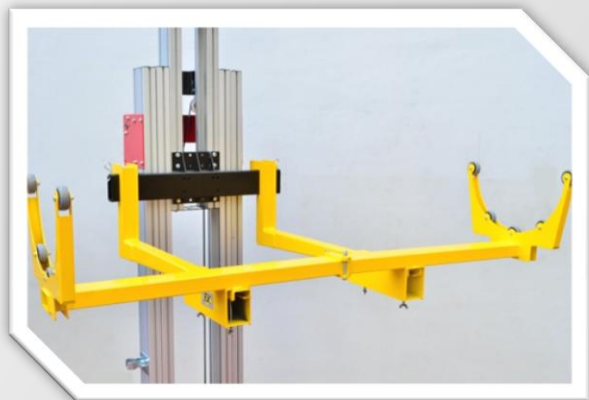

Tout à été pensé pour vous rendre le transport, l'installation et son utilisation le plus simple possible. Cela le rend utilisable dans tous les endroits où il est impossible d'utiliser des grues ou des chariots élévateurs.

Les roues pivotantes dispose d'un blocage de position pour pouvoir déplacer le 3500 TS de façon aisée dans la direction voulue.

Le contrepoids est assuré par un ensemble de 4 bidons de 30 Litres à remplir sur place et donc légers à transporter!





Elévation standard par manivelle (incluse)



Elévation possible par perceuse (Perceuse non fournie)

