




Your Partner  
in Technology

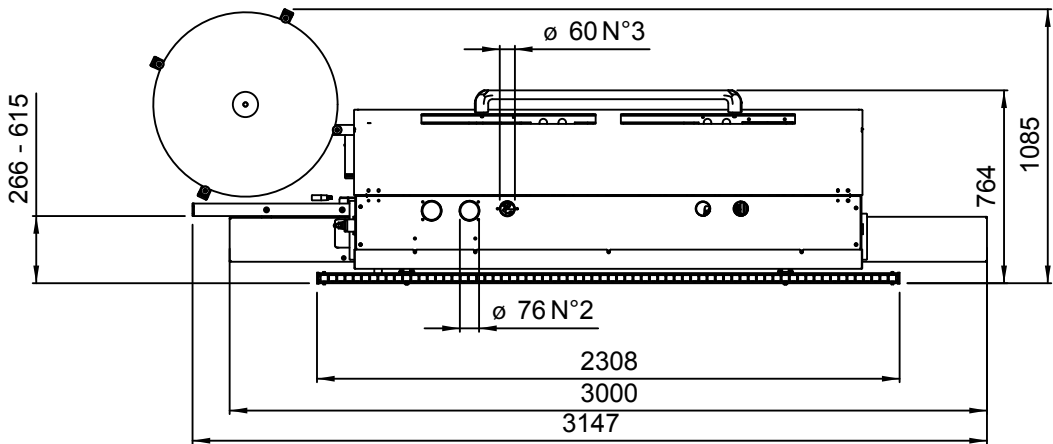

| Technical Data*                           | Caratteristiche Tecniche*                | Flexa17               |
|---|--|-----------------------|
| Panel thickness                           | Hauteur du panneau                       | 8 ÷ 50 mm             |
| Max. thickness coil edging                | Épaisseur maximal des chants en rouleaux | 0,4 ÷ 3 mm            |
| Strip edging thickness                    | Épaisseur des chants en alèses           | 0,5 ÷ 3 mm (5 mm opt) |
| Feed speed                                | Vitesse d'entraînement                   | 7 m/min               |
| Equipment*                                | Équipements*                             |                       |
| Belt track feeding system                 | Système d'entraînement avec tapis        | •                     |
| Teflon coated glue tank                   | Bac à colle revêtu en téflon             | •                     |
| Edge scraping unit                        | Groupe racleur de chants                 | 0                     |
| Brushing unit BFN                         | Groupe de lustrage BFN                   | 0                     |
| Glue scraper unit                         | Racleur de colle                         | 0                     |
| Magazine for strip edging                 | Chargeur pour chants en bande            | 0                     |
| • Standard / ° Optional / - Not available | • Standard / ° Option / - Non disponible |                       |

\* For technical, commercial and safety regulations reasons standard and optional accessories may vary from country to country. Please refer to your nearest Casadei distributor. / \* Pour des raisons techniques, commerciales ou de normes, les équipements standard et les options peuvent différer d'un pays à l'autre. Nous vous prions donc de bien vouloir vous adresser à notre revendeur de zone.

In this catalogue machines are shown with options and in CE configuration. We reserve the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per CE certification. / Pour des raisons démonstratives, dans ce catalogue les machines sont représentées avec options et en configuration CE. La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis. Ces éventuelles modifications n'intéressent pas la sécurité prévue par les normes CE.



Mc CASADEI - BUSELLATO  
Via del Lavoro 1/3 - Po box 168  
36016 Thiene - Vicenza - Italy  
T. +39 0445 690000 - F. +39 0445 652400  
info@casadeibusellato.com  
www.casadeibusellato.com



# Flexa 17

Automatic edge banding machine  
Plaqueuse de chants automatique



# Flexa 17


Automatic edge banding machine  
Plaqueuse de chants automatique

## SIMPLICITY AND QUALITY


The automatic edge bander FLEXA 17 is the ideal solution for craftsman and the small to medium industry that requires ease of use without give up quality. Speed and easy set up ensures high productivity and a perfect edge banding in every working condition.

## SIMPLICITÉ ET QUALITÉ

La plaqueuse de chants Flexa 17 est la solution idéale pour l'artisan et la petite et moyenne entreprise qui demande facilité d'utilisation sans sacrifier la qualité. Vitesse et facilité de réglage assurent une haute productivité et un plaquage de chants parfait en toute condition de travail.

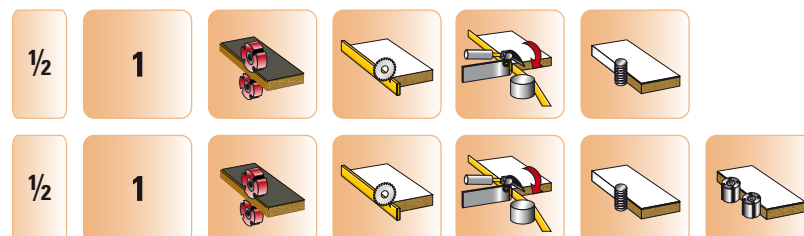

The machine is equipped with control unit placed in ergonomic position and with on/off buttons for the different working units.  
La machine est équipée avec contrôle placé en position ergonomique et avec boutons on/off pour les groupes opérateurs.

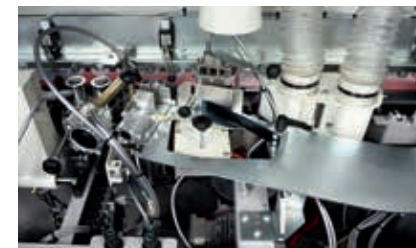

**Pre-milling unit.** The unit is equipped with 2 cutters with automatic timed intervention that ensures precise machining without damaging the panel.  
*Groupe de pré-fraisage.* Le groupe se compose de deux fraises avec intervention temporisée automatique pour l'usinage exacte et qui permettent d'éviter des éclats sur le panneau.



**Cutting unit.** The unit is equipped with 1 high frequency motor for the frontal and rear cut of the edge at 90°.  
*Coupe en bout.* Le groupe est équipé avec 1 moteur à haute fréquence, pour la coupe à 90° du chant avant et arrière.



**Trimming unit.** The trimming unit is equipped with 2 high frequency motors, each one with frontal and rear pad copiers for perfect tools positioning.  
*Groupe d'affleurage.* Le groupe est équipé avec 2 moteurs à haute fréquence, chacun équipé de palpeurs à patin en avant et arrière pour le positionnement parfait des outils.



**Brushing unit.** The unit is equipped with two independent, tilting motors to help optimisation of the finishing action and facilitate edge cleaning and polishing. Available on request.  
The machine can also be equipped alternatively with glue scraping unit.

**Edge scraping unit.** The highly rigid structure allows an excellent finish PVC/ABS edges. The high machining accuracy is ensured by front and vertical pads copiers. Available on request.  
*Racleurs de chants.* La structure à la haute rigidité du groupe permet une finition optimale de chants en PVC/ABS. La précision élevée d'usinage est assurée par des palpeurs verticaux à disque et frontaux à patin. Disponible sur demande.

*Groupe de lustrage.* Le groupe est équipé avec deux moteurs indépendants inclinables qui contribuent à optimiser l'action de finition et sont utiles pour le nettoyage et polissage du chant. Disponible sur demande. La machine peut être équipée alternativement avec groupe racleur de colle.



**Magazine for strip edging.** The magazine for strip edging allows to load solid edges up to 5 mm. Available on request.  
*Chargeur pour chants en bandes.* Le chargeur de chant en alèses permet de charger chant massifs jusqu'à 5 mm. Disponible sur demande.