
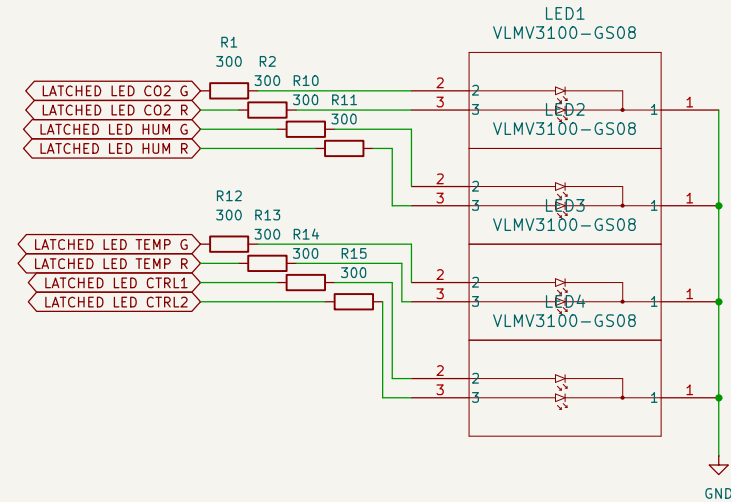


(Signaali ulos kontrollerista, tuulettimiin ymv)

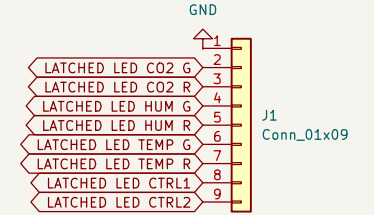

Toinen siirtorekisteri ohjaa seitsensegmentin dataa.  
Statusvalojen signaali ohjaa tuulettimia ymv, niin pitää olla salvan takana.  
Ensimmäinen siirtorekisteri latchin kautta yhteydessä statusvaloihin.  
Sienikontrollerin valot hoidettu kolmella siirtorekisterillä ja latchilla.

Sheet: /Valot/  
File: valot.kicad\_sch

**Title: Sienikontrollerin valo-ohjaus**

Size: A4 Date: 2024-11-23

KiCad E.D.A. 8.0.4

Rev: 1

Id: 2/3

