



HPE - Rack Piso Soldado

RACK PISO SOLDADO
(conforme especificações)

44US x 27" x 1070mm



Dep. Comercial

📞 (11) 94708-7930

☎️ (11) 4173-3950



Estrutura

- 1- Estrutura monobloco (chapa #16 - 1,06mm);
- 2 - Porta frontal em aço/vidro abertura 180°
fecho escamoteável (chapa #19 - 1,06mm);
- 3 - Porta traseira em aço/lisa com furação para ventilação/exaustão
abertura 180° fecho escamoteável (chapa #19 - 1,06mm);
- 4 - Um par de Organizadores Verticais (chapa #19 - 1,06mm);
- 5 - Dois pares de planos de Montagem (chapa #16 - 1,50mm);
- 6 - Base sustentação para base soleira (chapa #12 - 2,65mm);
- 7 - Base soleira com 4 tampas removíveis (chapa #12 - 2,65mm);
- 8- Capacidade estática 300kg estáticos.





Acabamento

Pintura Eletrostática a Pó



 BEGE
RAL 7032



Normas

- IEC 297
- DIN41494
- EIA-310-D

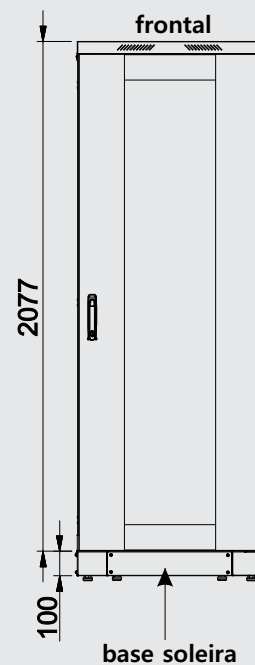base de
sustentação

base soleira

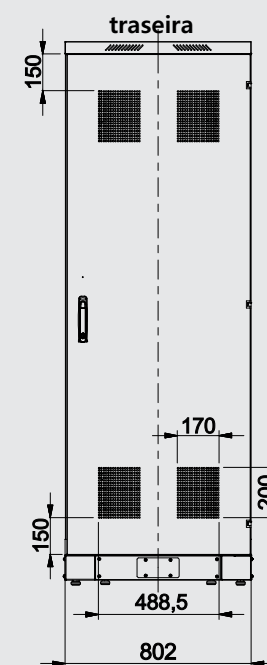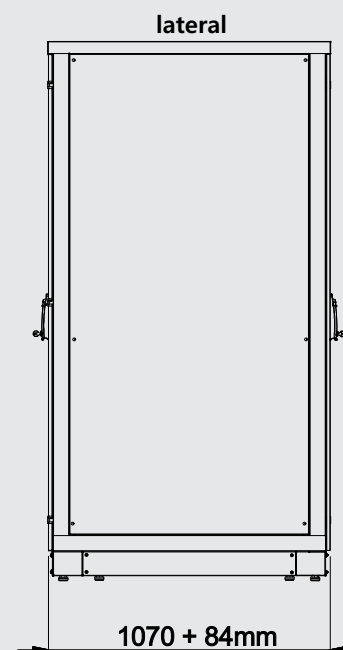

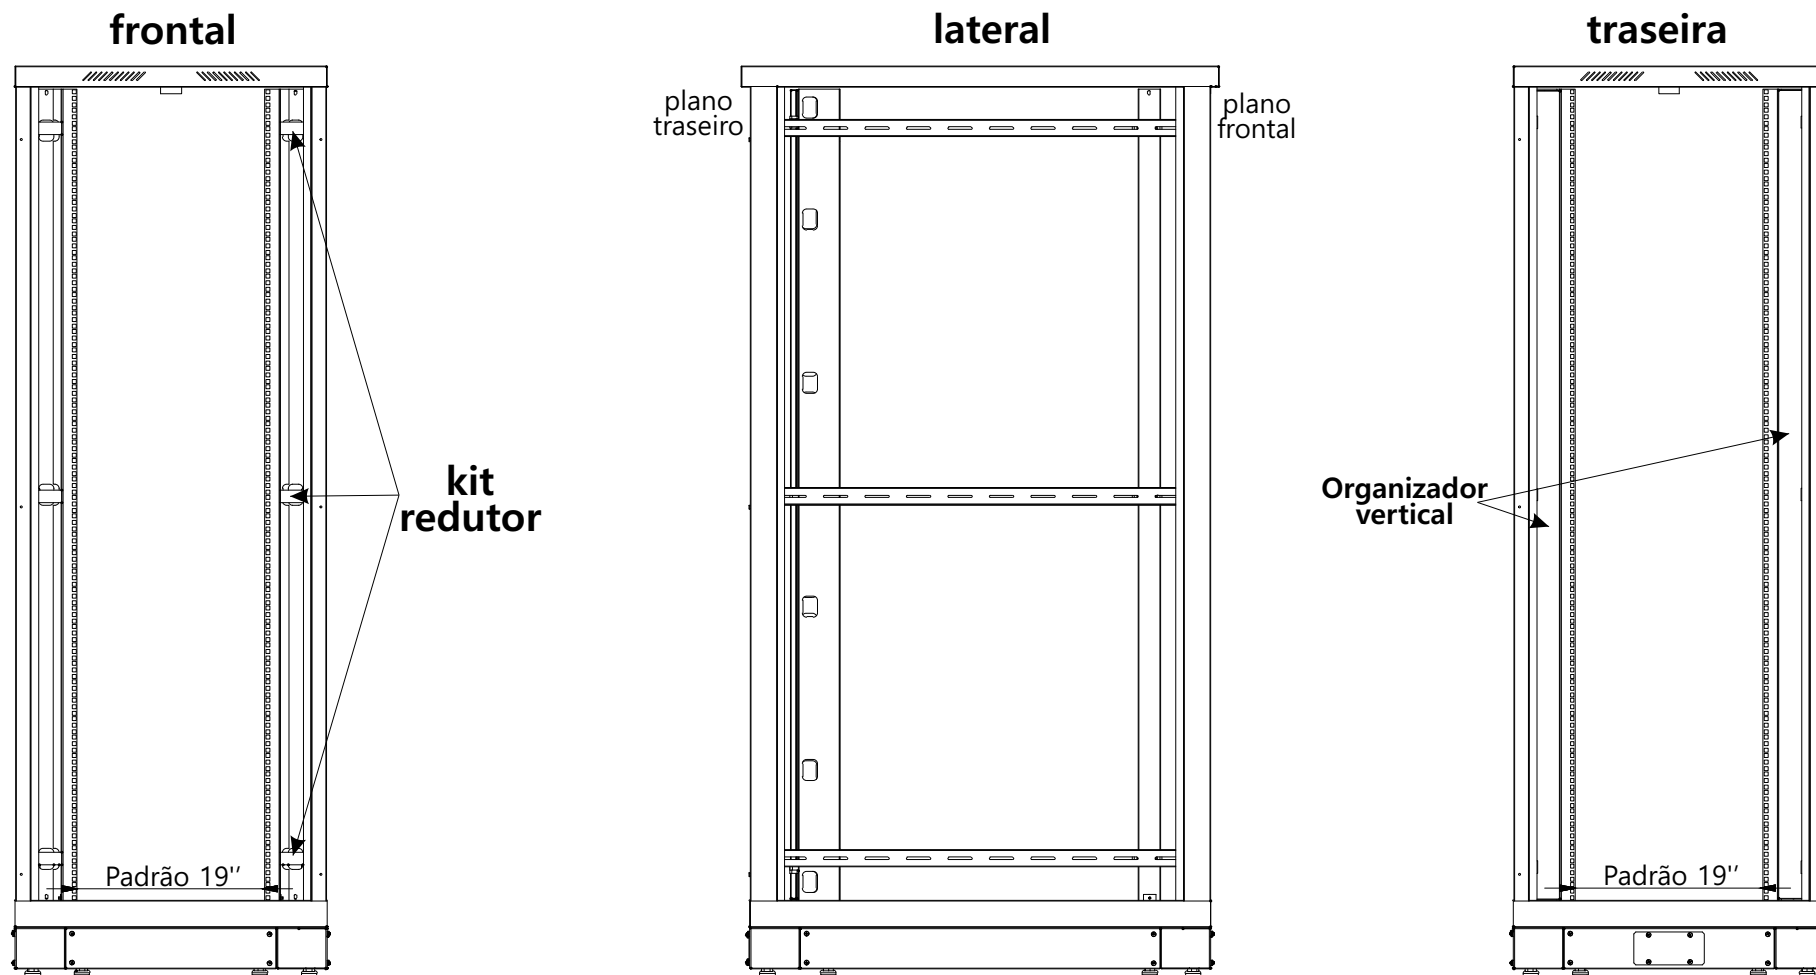



Hepso

HPKE

Soluções em Metais

Códigos

HPKE4427670C

Rack piso Soldado

44US X 27" X 670mm




Entre em contato!



You Tube

Visite nosso canal!

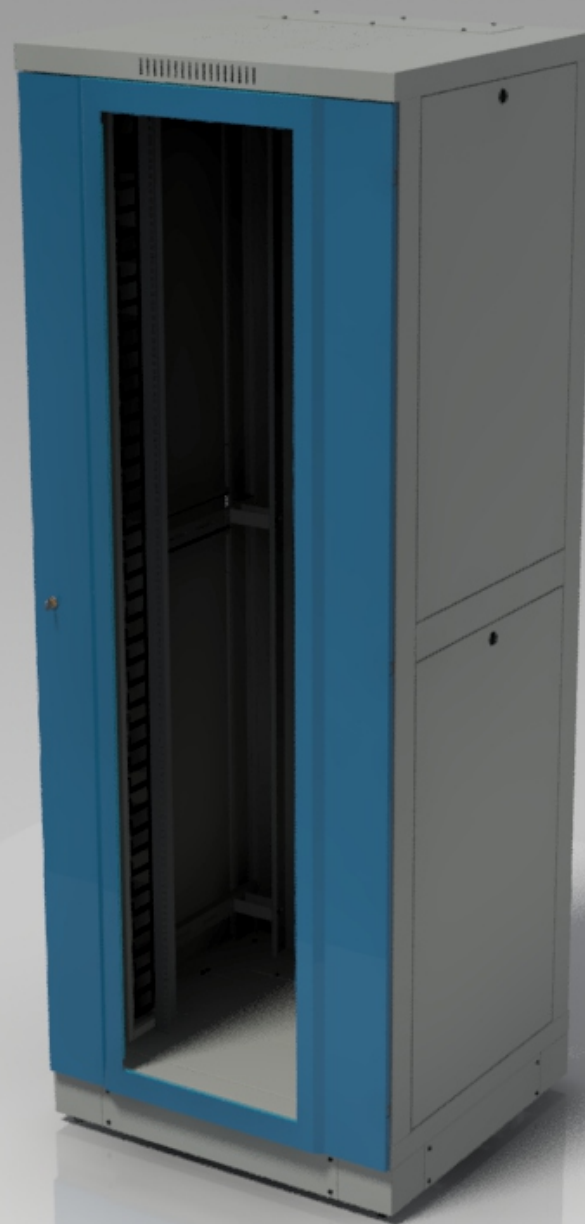

Estrutura

Porta Frontal (Azul) em Aço/Vidro fecho papaiz;

Fechamento Lateral Bipartido;

Fechamento Traseiro Perfurado;

2x Organizadores Verticais c/finger aço 4" x 250mm;

2x Kits redução de 4";

Teto com c/ flange + abertura para kit ventilação;

Base Soleira c/ flange;

Fechamento Inferior Tripartido c/ flange;

Fita de Marcação de 'US';

Kit Aterramento para travessas laterais;


kit ventilador com 4 ventiladores.

Acabamento

 CINZA
MUNSELL N6,5

Dimensões

Alt. 44US x Larg. 19"/27" x Prof. útil 670mm/ total 740,9mm

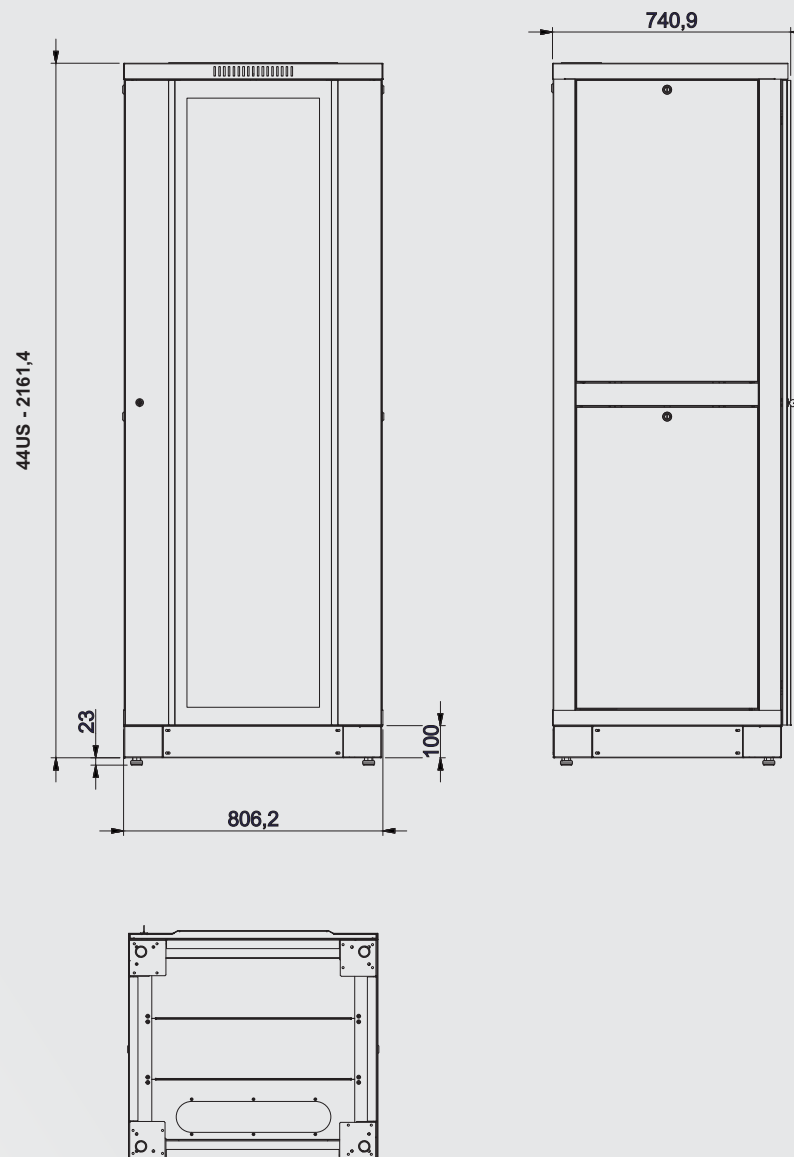



Hepso

HPE

Soluções em Metais

Rack Piso Montável
44Us X 27" x 1070mm
Co-location





Entre em contato!



Visite nosso canal!



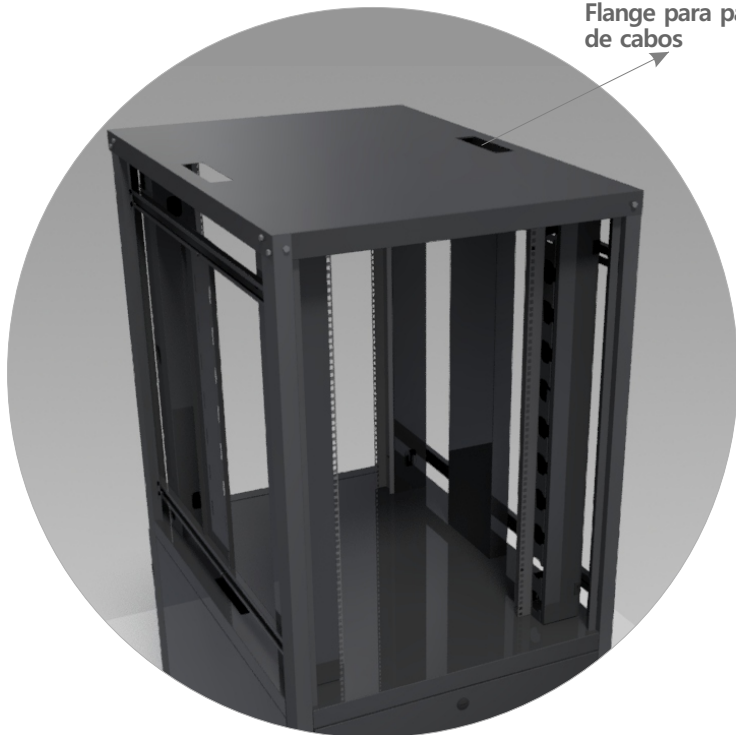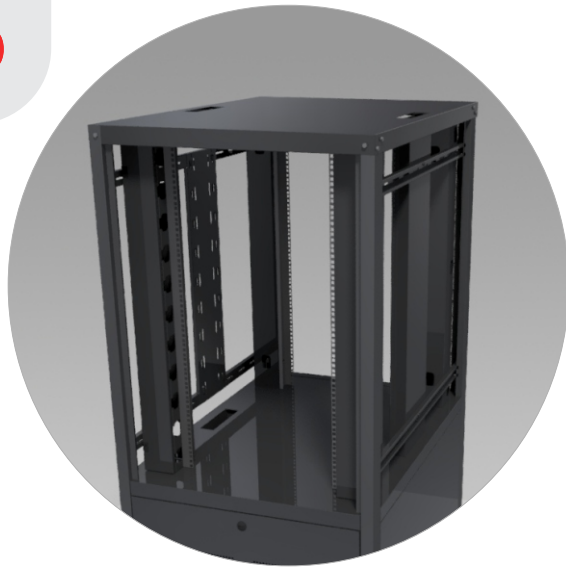

Flange para passagem
de cabos

Fixador de cabos

Divisória central

Calha para
passagem de cabos

Planos de Montagem e
Organizadores de cabos
de 22US individuais

Flange para passagem
de cabos

Estrutura

1x Estrutura montável em chapa 1,5mm com pés niveladores;
Teto preparado com flange para passagem de cabos;

2x Porta frontal em aço/perfurada bipartida (horizontal)
+ fecho com codificação ;

2x Fechamento traseiro aço/perfurado + fecho simples com codificação;

2x Fechamentos laterais aço/liso + fecho interno;

8x Planos de Montagem de 22US;

8x Organizadores de cabos 22US x 4" x 100mm

1x Fechamento inferior com flange para passagem de cabos.

Capacidade estatica 500kg.

Normatização

IEC297-3, DIN41494 e EIA-310-D

Acabamento

● PRETO RAL 9011

